

TEHNIČKI LIST

RÖFIX Algenkiller

Specijalni predpremaz



Područja primene

Gotov biocidni rastvor za nanošenje kistom, za saniranje fasada i drugih površina napadnutih algama, lišajevima, gljivicama i buđi. Podesan za sve vrste podloga na spoljašnjim delovima objekta. Kaširane izolacione ploče od polistirena mogu da se premazuju Algenkillerom. Uništava alge na fasadnim ili drugim podlogama. Materijal se ne sme ugrađivati na krovove, terase, skladišta, prometnice, pešačke staze, trgove, staze duž zelenih površina i podloge duž prometnica ili tračnica.

Uslovi obrade

Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca, vetra) i naknadnog vlaženja (kiše).

Podloga

Podloga mora da bude suva, bez prašine, nesmrznuta, upijajuća, ravna, dovoljno gruba i nosiva, bez iscvetavanja i razdelnih materija koje stvaraju film kao što je oplatno ulje i sl.


Ugradnja

RÖFIX Algenkiller/Uništavač algi je odmah spreman za upotrebu. 1. korak: RÖFIX Algenkiller/Uništavač algi se nanosi četkom na osušenu, napadnutu površinu i ostavlja 12-16 časova da deluje. Delovanjem premaza vidljive (mrtve) ostatke očistiti kratkom četkom, a nastali otpad propisano zbrinuti. 2. korak: RÖFIX Algenkiller/Uništavač algi se ponovo nanosi na osušenu i očišćenu podlogu. 3. korak: nakon sušenja od 12-16 časova sledi prebojavanje u dva sloja podesnom fasadnom bojom koja sadrži biocide. Zbog uticaja vremenskih uslova algicidi i fungicidi mogu da se isperu i izgube na dejstvovanju, zato je dobro postupak

Karakteristike

- Slabog mirisa
- Bez rastvora
- jednostavna ugradnja
- Proizvod ne sadrži nanočestice.

Ugradnja

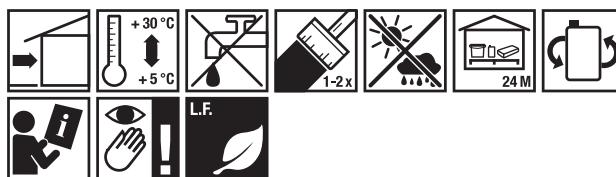

RÖFIX Algenkiller

Specijalni predpremaz

periodički ponoviti.

Preporučuje se korišćenje premaza sa biocidima (algicidi), koji se nalaze u gotovo svim RÖFIX završnim slojevima. Stare fasade na kojima se nalaze alge i gljivice potrebno je premazati RÖFIX Algenkillerom. Dodatni Depot-premaz je vrlo efikasan kod jako napadnutih površina.

Napomene

Naziv aktivnih supstanci i njihove koncentracije izražene u metričkim jedinicama: Kvaternarna amonijum jedinjenja, benzil-C12-16-alkildimetil hloridi (4,8 g/kg). 2-oktil-2H-izotiazol-on (0,48 g/kg). Proizvod je namenjen i odobren za upotrebu opisanu u nastavku: Tip proizvoda 2: dezinfekciono sredstvo i algicid koji nije namenjen za upotrebu na ljudima i životinjama. Tip proizvoda 10: sredstvo za zaštitu građevinskog materijala. Tip proizvoda 11: zaštitno sredstvo za tečnosti u rashladnim i procesnim sistemima.

Upozorenja

Biocidne preparate koristiti sa povećanim oprezom. Pre upotrebe, detaljno proučite etiketu i karakteristike proizvoda. Ovaj biocidni preparat podleže prelaznim odredbama Zakona o hemikalijama.

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Potpuno ispraznite rezervoar i ne zatvarajte ga. Sprečiti zaprljanje spoljašnjeg zida kontejnera. Reciklažu i pripremu kontejnera za ponovnu upotrebu prepustite stručno obučanim pružaocima usluga (za ostale napomene pogledajte bezbednosni list, paragraf 13). Rok upotrebe najmanje 24 meseca. Informacije o posebnim rizicima po životnu sredinu mogu se naći u bezbednosnom listu, odeljak 12.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.