



RÖFIX prodotti CAM

Sostenibilità al centro

Prodotti conformi ai criteri ambientali minimi
CAM edilizia - DM 24 novembre 2025



RISPETTO AMBIENTALE



QUALITÀ E RISPETTO DELL'AMBIENTE

Crediamo in un futuro più sostenibile, per questo proponiamo prodotti conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). Per ridurre l'impatto ambientale e promuovere un mercato più responsabile.

Dove la sostenibilità è di casa	04
Un'azienda certificata e un valore in più	05
Certificazioni CAM	07
Calcestruzzi preconfezionati	08
Materiali isolanti	14
Prodotti da costruzione con prestazioni migliorative	24
Pitture per esterni e rivestimenti murali	36

LA SCELTA GIUSTA PER UN MONDO SOSTENIBILE

RÖFIX: DOVE LA SOSTENIBILITÀ È DI CASA

Dallo studio del prodotto alla relazione con l'ambiente e le persone, tutto l'operato dell'azienda è legato da un denominatore comune, la sostenibilità. Questo impegno si traduce in azioni concrete, misurabili e integrate nella strategia aziendale, che puntano a garantire efficienza, qualità, salute e durabilità.

La nostra filiera tiene conto non solo dei singoli prodotti, ma del loro impatto complessivo: materiali vengono selezionati per essere più naturali, riciclabili o con basso impatto ambientale; i processi produttivi impiegano energie rinnovabili, la digitalizzazione e l'innovazione vengono promosse per ottimizzare consumi e scarti.

Riduciamo significativamente il fabbisogno energetico degli edifici, con sistemi di isolamento che diventano protagonisti di una edilizia che riduce le emissioni di gas serra. Produciamo soluzioni che non solo isolano, ma rispettano la salute delle persone (minime emissioni, materiali salubri), la durabilità degli edifici e il comfort abitativo. Ottimizziamo gli imballaggi per ridurre la CO₂, promuoviamo l'uso di materiali riciclati, minimizziamo quando possibile le distanze di trasporto.

Questo è ciò che RÖFIX fa per garantire che la sua gamma prodotti, anche quelli destinati a rispondere ai criteri ambientali minimi – CAM – non siano solo conformi, ma veri strumenti di valore per un'edilizia responsabile, efficiente e sicura.





UN'AZIENDA CERTIFICATA, UN VALORE IN PIÙ PER I TUOI PROGETTI

Gestione ambientale certificata: Criterio CAM 3.2.2 Certificazione ambientale dello stabilimento produttivo secondo UNI EN ISO 14001

Tutti gli stabilimenti RÖFIX sono certificati ISO 14001, lo standard internazionale per i sistemi di gestione ambientale, riconosciuto anche come elemento premiante nei Criteri Ambientali Minimi (CAM – DM 24/11/2025).

Questa certificazione rappresenta un impegno concreto verso la sostenibilità: ogni fase del nostro lavoro è organizzata per ridurre l'impatto ambientale, ottimizzare l'uso delle risorse e migliorare continuamente le prestazioni ambientali dei nostri processi produttivi.

Per progettisti, imprese e stazioni appaltanti, la ISO 14001 significa maggiore affidabilità, trasparenza e un supporto concreto nei progetti per essere conformi ai CAM, contribuendo a rafforzare il profilo ambientale dell'intervento e a valorizzare la proposta in fase di gara.

Scegliere i nostri prodotti significa affidarsi a un'azienda che non si limita a rispettare i requisiti, ma li trasforma in vantaggio competitivo e valore duraturo per ogni progetto.

Con la certificazione ISO 14001, garantiamo trasparenza, responsabilità e rigore ambientale, offrendo ai nostri clienti non solo prodotti conformi ai CAM, ma anche un partner affidabile per la sostenibilità in tutte le fasi di progetto e realizzazione.



**PRODOTTI SOSTENIBILI,
AFFIDABILI E IN LINEA CON LE PIÙ
RECENTI DIRETTIVE AMBIENTALI.**





GAMMA PRODOTTI CAM EDILIZIA

CONFORMI AI CAM. PROGETTATI PER DURARE. PENSATI PER IL FUTURO DELL'EDILIZIA.

Costruire secondo i CAM significa investire in un'edilizia più efficiente, responsabile e orientata al futuro. La gamma RÖFIX PRODOTTI CAM è pensata per chi progetta, realizza e gestisce edifici orientati alla sostenibilità ambientale, alla qualità delle prestazioni e alla conformità normativa, senza compromessi su affidabilità e durabilità. Tutti i prodotti della gamma sono sviluppati nel rispetto dei requisiti ambientali previsti dai CAM DM 24/11/2025, con particolare attenzione a:



CRITERIO CAM · 2.4 SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE



CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

Criterio CAM

2.4.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati (criterio obbligatorio)

3.2.8 Contenuto di aggregato riciclato, recuperato o sottoprodotto nel calcestruzzo (criterio premiante)

Per i calcestruzzi preconfezionati, i CAM prevedono una certificazione obbligatoria sul contenuto di aggregati riciclati, recuperati o sottoprodotti > 5%. I prodotti RÖFIX CAM con contenuto > 20% consentono anche di rispondere alle richieste migliorative dei criteri premianti.



MALTE, COLLANTI, RASANTI, INTONACI E MASSETTI

Criterio CAM

2.6.6 Materiale riciclato, recuperato, sottoprodotti negli altri prodotti da costruzione

Un'ampia gamma di prodotti con contenuto certificato di materiale riciclato e/o recuperato superiore al 20%, che consente di contribuire in modo significativo al raggiungimento dei criteri premianti che prevedono un contenuto minimo dei materiali complessivamente utilizzati nell'edificio di almeno 15%.

Una scelta sostenibile che aggiunge valore al progetto.



MATERIALI ISOLANTI

Criterio CAM

2.4.7 Isolanti termici ed acustici (criterio obbligatorio)

I materiali isolanti della gamma sono conformi ai CAM grazie a materie prime selezionate, al contenuto di materiale riciclato ove previsto, all'assenza di sostanze pericolose e a prestazioni termiche certificate. Contribuiscono a migliorare l'efficienza energetica dell'edificio e garantiscono durabilità e un ridotto impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita.



PITTURE PER ESTERNI E RIVESTIMENTI MURALI

Criterio CAM

2.4.15 Pitture e vernici

Le finiture per esterni RÖFIX rappresentano una scelta consapevole per un'edilizia più responsabile. Progettate per rispettare i requisiti CAM sul contenuto di sostanze pericolose, uniscono sostenibilità ambientale, comfort abitativo e affidabilità tecnica, trasformando un requisito normativo in valore aggiunto per l'edificio.



CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

Criterio CAM

**2.4.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere
e preconfezionati (criterio obbligatorio)**

**3.2.8 Contenuto di aggregato riciclato, recuperato o
sottoprodotto nel calcestruzzo (criterio premiante)**

I calcestruzzi RÖFIX CAM sono formulati con un contenuto minimo di materiale riciclato del 20%, ben oltre il requisito minimo obbligatorio, per rispondere alla richiesta di migliorare e garantire resistenza e durabilità.



Creteo® Calcestruzzo

CreteoRepair - Ripristino del calcestruzzo a base cemento



Creteo®Repair CC 194 M CAM Spritzbeton per il risanamento R4

Calcestruzzo a spruzzo a secco pronto all'uso, a presa normale, resistente al gelo ed ai sali scongianti, per impieghi speciali di riparazione di calcestruzzo e manufatti in genere in conformità alla direttiva Manutenzione e riparazione di manufatti in calcestruzzo e cemento armato. Per applicazione con pompa mediante procedimento a secco. Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000963353	54	25	0-4 mm	ca. 12,5 L/cf.
	2000963354		1.000	0-4 mm	ca. 500 L/t



Creteo®Repair CC 194 SM CAM Spritzbeton per il risanamento R4

Calcestruzzo a spruzzo a secco pronto all'uso, a presa rapida, resistente al gelo ed ai sali scongianti, per impieghi speciali di riparazione di calcestruzzo e manufatti in genere in conformità alla direttiva "Manutenzione e riparazione di manufatti in calcestruzzo e cemento armato". Per applicazione con pompa mediante procedimento a secco. Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000958611	54	25	0-4 mm	ca. 12,5 L/cf.
	2000958612		1.000	0-4 mm	ca. 500 L/t

CreteoStandard - Calcestruzzo



Creteo®Standard CC 200 pump CAM Calcestruzzo pompabile C16/20

Calcestruzzo per il riempimento - Classificazione di resistenza C16/20 sec. EN 206-1. Utilizzabile ogniqualvolta sia impiegato anche calcestruzzo preconfezionato trasportato.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000963373	54	25	0-4 mm	ca. 12,5 L/cf.
	2000963372		1.000	0-4 mm	ca. 550 L/t



Creteo®Standard CC 250 pump CAM Calcestruzzo pompabile C25/30

Calcestruzzo per il riempimento - Classificazione di resistenza C25/30 sec. EN 206-1. Rck: ≥ 30,0 MPa. Utilizzabile ogniqualvolta sia impiegato anche calcestruzzo preconfezionato trasportato.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000958615	54	25	0-4 mm	ca. 12,5 L/cf.
	2000958616		1.000	0-4 mm	ca. 550 L/t

Creteo® Calcestruzzo

CreteoStandard - Calcestruzzo



Creteo®Standard CC 267 CAM Calcestruzzo a secco C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8

Calcestruzzo a secco di classe di resistenza C30/37 secondo EN 206-1. Impiegabile ovunque sia necessario per il riempimento dei giunti di rivestimenti in pietra, riprofilatura di piccoli elementi costruttivi, fondazioni, muri, scale, zoccolature, ecc. Rck: $\geq 37,0$ MPa.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000963374	54	25	0-8 mm	ca. 12,5 L/cf.



Creteo®Standard CC 267 F CAM Calcestruzzo a secco C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8 con fibre

Calcestruzzo a secco con fibre di classe di resistenza C30/37 secondo EN 206-1. Impiegabile ovunque sia necessario per il riempimento dei giunti di rivestimenti in pietra, riprofilatura di piccoli elementi costruttivi, fondazioni, muri, scale, zoccolature, ecc. Rck: $\geq 37,0$ MPa.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000963366	54	25	0-8 mm	ca. 12,5 L/cf.



Creteo®Standard CC 300 pump CAM Calcestruzzo pompabile C30/37

Calcestruzzo per il riempimento - Classificazione di resistenza C30/37 sec. EN 206-1. Utilizzabile ogniqualvolta sia impiegato anche calcestruzzo preconfezionato trasportato.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000962077	54	25	0-4 mm	ca. 12,5 L/cf.
	2000962078		1.000	0-4 mm	ca. 550 L/t



Creteo®Standard CC 308 pump CAM Calcestruzzo pompabile C30/37 XF4

Calcestruzzo per il riempimento - Classificazione di resistenza C30/37 sec. EN 206-1. Utilizzabile ogniqualvolta sia impiegato anche calcestruzzo preconfezionato trasportato.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000963361	54	25	0-4 mm	ca. 12,5 L/cf.
	2000963362		1.000	0-4 mm	ca. 550 L/t

CreteoStandard - Calcestruzzo

**Creteo®Standard 999 CAM** Calcestruzzo/Massetto C20/25 - CT C20-F4

Calcestruzzo: C20/25 / Massetto: CT C25-F4

Per realizzazione di piastre di pavimentazione, piccole fondazioni, architravi di porte e finestre, muri di giardini, nonché massetti compositi e galleggianti.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000963363	54	25	0-4 mm	ca. 12,5 L/cf.
	2000963364		1.000	0-4 mm	ca. 500 L/t

CreteoInject - Malta per ancoraggi

**Creteo®Inject CC 778 CAM** Malta per riempimento cavitàMalta per iniezione per fissare bulloni o tasselli per la roccia, allentati o in tensione, da annegare nella malta. Rck: $\geq 35,0$ MPa.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000963357	54	25	0-0,09 mm	ca. 17 L/cf.
	2000963356		1.000	0-0,09 mm	ca. 680 L/cf.

CreteoSpecial - Malta di riempimento

**Creteo®Special CC 420 Betoncino CAM** Intonaco per riparazioni e rinforzo staticoIntonaco grezzo per riparazione. Rck: $\geq M20$.
Conforme sec. EN 998-1 e EN 998-2.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000963215	54	25	0-3 mm	ca. 16 L/cf.
	2000963367		1.000	0-3 mm	ca. 580 L/t

**Creteo®Special CC 430 Betoncino CAM** Intonaco per riparazioni e rinforzo staticoIntonaco grezzo per riparazione. Rck: $\geq M30$.
Conforme sec. EN 998-1 e EN 998-2.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000963316	54	25	0-3 mm	ca. 16 L/cf.
	2000963365		1.000	0-3 mm	ca. 580 L/t

Creteo® Calcestruzzo

CreteoSpecial - Malta di riempimento



Creteo®Special CC 440 Betoncino CAM Intonaco per riparazioni e rinforzo statico

Intonaco grezzo per riparazione. Rck: $\geq 40,0$ MPa.
Conforme sec. EN 998-1 e EN 998-2.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000963368	54	25	0-3 mm	ca. 16 L/cf.
	2000963369		1.000	0-3 mm	ca. 580 L/t

Creteo® Gala

CreteoGala - Malta da letto



Creteo®Gala CC 633 2-8 mm CAM Malta drenante / Malta di posa per lastricato a base trass

Il prodotto può essere utilizzato, su un idoneo sottofondo sia in interni che in esterni, come calcestruzzo drenante o come malta di posa di lastricati in pietre o lastre nonché di cordone in pietra di strade o marciapiedi. Permeabile. Rck: $\geq 20,0$ MPa.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000963355	48	25	2-8 mm	ca. 14,5 L/cf.
	2000961841		1.000	2-8 mm	ca. 580 L/cf.



Creteo®Gala CC 699 CAM Calcestruzzo a secco per lastricati C30/37 XF4

Per la realizzazione di una base in calcestruzzo per pavimentazioni in pietra naturale o lastricati di strade, piazze, parcheggi, marciapiedi, attraversamenti pedonali, rotonde, ecc. nonché per piccoli getti di calcestruzzo. Rck: $\geq 52,0$ MPa.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000963371	54	25	0-4 mm	ca. 12,5 L/cf.
	2000963370		1.000	0-4 mm	ca. 500 L/t






MATERIALI ISOLANTI

Criterio CAM

2.4.7 Isolanti termici ed acustici (criterio obbligatorio)

Tutti i pannelli isolanti RÖFIX, così come i termointonaci, sono conformi ai CAM grazie alle prestazioni termiche certificate, all'utilizzo di materie prime selezionate con contenuto di materiale riciclato (ove previsto) e all'assenza di sostanze pericolose.

I prodotti contribuiscono al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio e garantiscono durabilità e un ridotto impatto ambientale lungo il ciclo di vita.

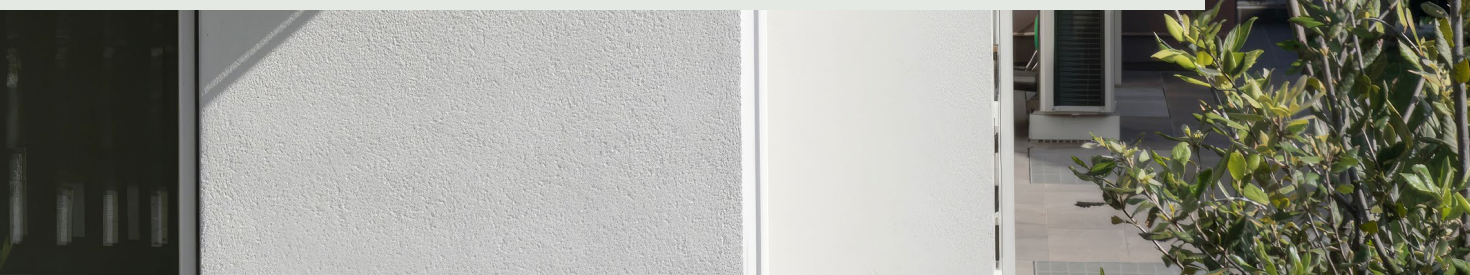

Sistemi di isolamento termico

Pannelli isolanti in EPS



RÖFIX EPS-F 036 Pannello isolante per facciate in EPS

Pannello isolante in polistirene espanso per sistemi di isolamento termico conforme a EN 13163. Reazione al fuoco: Euroclasse E. Conduttività termica: 0,036 W/mK. Conforme ai criteri ambientali minimi CAM. Ulteriori spessori su richiesta.

	Cod. art.	pz./cf	m ² /cf.	Spessore	Dimensioni
	2000693442	25	12,5	20 mm	1000x500 m
	2000693436	16	8	30 mm	1000x500 m
	2000693424	12	6	40 mm	1000x500 m
	2000693425	10	6	50 mm	1000x500 m
	2000693426	8	4	60 mm	1000x500 m
	2000693427	6	3	80 mm	1000x500 m
	2000693428	5	2,5	100 mm	1000x500 m
	2000693429	4	2	120 mm	1000x500 m
	2000693430	3	1,5	140 mm	1000x500 m
	2000693431	3	1,5	160 mm	1000x500 m
	2000693356	3	1,5	180 mm	1000x500 m
	2000693474	3	1,5	200 mm	1000x500 m



RÖFIX EPS-F 031 RELAX Pannello isolante per facciate grigio, con tagli anti-tensioni

Pannello isolante (grigio) in polistirene espanso EPS-F15 (conduttività termica 0,031 W/mK) per sistemi di isolamento termico, conforme a EN 13163. Bordi diritti con tagli sul lato esterno per scaricare le tensioni. Conforme ai criteri ambientali minimi CAM. Ulteriori spessori su richiesta.

	Cod. art.	pz./cf	m ² /cf.	Spessore	Dimensioni
	2000916002	6	3	80 mm	1000x500 m
	2000148256	5	2,5	100 mm	1000x500 m
	2000151660	4	2	120 mm	1000x500 m
	2000151661	4	2	140 mm	1000x500 m
	2000151662	3	1,5	160 mm	1000x500 m
	2000151663	3	1,5	180 mm	1000x500 m
	2000151647	3	1,5	200 mm	1000x500 m
	2000151664	2	1	220 mm	1000x500 m

Sistemi di isolamento termico

Pannelli isolanti in EPS




RÖFIX EPS-F 031 GREY Pannello isolante per facciate, grigio

Pannello isolante (grigio) in polistirene espanso EPS-F15 (conduttività termica 0,031 W/mK) per sistemi di isolamento termico, conforme a EN 13163. Reazione al fuoco: Euroclasse E. Conforme ai criteri ambientali minimi CAM.

	Cod. art.	pz./cf	m ² /cf.	Spessore	Dimensioni
	2000151439	25	12,5	20 mm	1000x500 m
	2000148203	16	8	30 mm	1000x500 m
	2000150985	12	6	40 mm	1000x500 m
	2000150986	10	5	50 mm	1000x500 m
	2000150933	8	4	60 mm	1000x500 m
	2000150934	6	3	80 mm	1000x500 m

EPS-P Pannelli per zoccolature EPS



RÖFIX EPS-P BASE Pannello isolante per zoccolature

Pannello isolante in polistirene espanso stampato, conforme a EN 13163 (conduttività termica 0,033 W/mK) per isolamenti di zoccolature e perimetrali. Con superficie gofrata per migliorare l'adesione (spess. ≥ 80 mm con tagli anti tensioni sul lato esterno). Conforme ai criteri ambientali minimi CAM. Ulteriori spessori su richiesta.

	Cod. art.	pz./cf	m ² /cf.	Spessore	Dimensioni
	2000148763	25	12,5	20 mm	1000x500 m
	2000148764	16	8	30 mm	1000x500 m
	2000148765	12	6	40 mm	1000x500 m
	2000148766	10	5	50 mm	1000x500 m
	2000148767	8	4	60 mm	1000x500 m
	2000148769	6	3	80 mm	1000x500 m
	2000148134	5	2,5	100 mm	1000x500 m
	2000148771	4	2	120 mm	1000x500 m
	2000148772	3	1,5	140 mm	1000x500 m
	2000148773	3	1,5	160 mm	1000x500 m
	2000150873	3	1,5	180 mm	1000x500 m
	2000150897	2	1	200 mm	1000x500 m

Pannelli isolanti in lana di roccia



RÖFIX FIRESTOP 034 ETICS PLUS Pannello isolante in lana minerale

Pannello isolante incombustibile in lana di roccia per sistemi di isolamento termico, conforme a EN 13162. Conduttività termica: 0,034 W/mK. Reazione al fuoco Euroclasse A1. Conforme ai criteri ambientali minimi CAM.

	Cod. art.	pz./banc.	pz./cf	Spessore	Dimensioni
	2000959022	16	6	50 mm	1000x600 mm
	2000959023	16	5	60 mm	1000x600 mm
	2000959024	12	5	80 mm	1000x600 mm
	2000959025	16	3	100 mm	1000x600 mm
	2000959026	10	4	120 mm	1000x600 mm
	2000959027	18	2	140 mm	1000x600 mm
	2000959028	10	3	160 mm	1000x600 mm
	2000959029	14	2	180 mm	1000x600 mm
	2000959030	12	2	200 mm	1000x600 mm



RÖFIX FIRESTOP 035 (OB) Pannello isolante in lana di roccia

Pannello isolante incombustibile in lana di roccia a doppia densità per sistemi di isolamento termico, conforme a EN 13162. Conduttività termica 0,035 W/mK. Reazione al fuoco Euroclasse A1. Conforme ai criteri ambientali minimi CAM.

	Cod. art.	m ² /banc. pz./cf	m ² /cf.	Spessore	Dimensioni
	2000951976	4	2,4	80 mm	1000x600 mm
	2000694490	4	2,4	100 mm	1000x600 mm
	2000694491	2	1,2	120 mm	1000x600 mm
	2000694492	2	1,2	140 mm	1000x600 mm
	2000694493	2	1,2	160 mm	1000x600 mm
	2000694494	2	1,2	180 mm	1000x600 mm
	2000565865	2	1,2	200 mm	1000x600 mm

Sistemi di isolamento termico

Pannelli isolanti in lana di roccia



RÖFIX FIRESTOP 034 (OB) Pannello isolante in lana di roccia

Pannello isolante incombustibile in lana di roccia a doppia densità per sistemi di isolamento termico, conforme a EN 13162. Conduttività termica 0,034 W/mK. Reazione al fuoco Euroclasse A1. Conforme ai criteri ambientali minimi CAM.

	Cod. art.	pz./banc. m ² /cf.	pz./cf	Spessore	Dimensioni
	2000954540	3,6	5	60 mm	1200x600 mm
	2000954541	3,6	5	80 mm	1200x600 mm
	2000954542	2,88	4	100 mm	1200x600 mm
	2000954543	1,44	2	120 mm	1200x600 mm
	2000954544	1,44	2	140 mm	1200x600 mm
	2000954545	1,44	2	160 mm	1200x600 mm
	2000954546	1,44	2	180 mm	1200x600 mm
	2000954547	1,44	2	200 mm	1200x600 mm



RÖFIX FIRESTOP 034 (OB) N 500FB Pannello isolante in lana di roccia

Pannello isolante incombustibile in lana di roccia per sistemi di isolamento termico, conforme a EN 13162. Conduttività termica 0,034 W/mK. Reazione al fuoco Euroclasse A1. Conforme ai criteri ambientali minimi CAM.

	Cod. art.	pz./banc.	pz./cartone	Spessore	Dimensioni
	2000958087	48	8	50 mm	1200x500 mm
	2000958088	40	5	60 mm	1200x500 mm
	2000958089	30	5	80 mm	1200x500 mm
	2000958090	24	4	100 mm	1200x500 mm
	2000958091	20	2	120 mm	1200x500 mm
	2000958092	16	2	140 mm	1200x500 mm
	2000958093	12	2	160 mm	1200x500 mm
	2000958094	12	2	180 mm	1200x500 mm
	2000958095	12	2	200 mm	1200x500 mm
	2000958096	10	1	220 mm	1200x500 mm
	2000958097	10	1	240 mm	1200x500 mm

PUR-pannelli isolanti



RÖFIX PURWALL STIFERITE Class SK Pannello isolante per facciate PIR

Pannello isolante in schiuma polyiso espansa (PIR) rivestito in velo-vetro saturato su entrambe le facce (conduttività termica 0,025 W/mK con spess. ≥ 120 mm, conduttività termica 0,026 W/mK con spess. 80-100 mm, conduttività termica 0,027 W/mK con spess. < 80 mm) per sistemi di isolamento termico con elevato potere termoisolante. Conforme a EN 13165. Bordi diritti. Conforme ai criteri ambientali minimi CAM. Ulteriori spessori a richiesta.

	Cod. art.	pz./cf	m ² /cf.	Spessore	Dimensioni
	2000694420	30	21,6	20 mm	1200x600 mm
	2000694421	20	14,4	30 mm	1200x600 mm
	2000694422	16	11,52	40 mm	1200x600 mm
	2000694423	14	10,08	50 mm	1200x600 mm
	2000694424	12	8,64	60 mm	1200x600 mm
	2000694425	8	5,76	80 mm	1200x600 mm
	2000694426	6	4,32	100 mm	1200x600 mm
	2000694427	6	4,32	120 mm	1200x600 mm
	2000694428	6	4,32	140 mm	1200x600 mm
	2000694429	6	2,88	160 mm	1200x600 mm
	2000694430	6	2,88	180 mm	1200x600 mm
	2000694431	6	2,88	200 mm	1200x600 mm

Sistema di isolamento per interni-Pannello



RÖFIX MULTIPOR 042 Pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio

Pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio minerale, senza fibre, incombustibile per interni. Conduttività termica: 0,040 W/mK. ETA-05/0093. Conforme ai criteri ambientali minimi CAM. ATTENZIONE: Spessore isolamento fino a 300 mm su richiesta. Tipo: M4.

	Cod. art.	m ² /banc.	m ³ /banc.	Spessore	Dimensioni
	2000148411	28,08	1,685	60 mm	600x390 mm
	2000148412	21,06	1,685	80 mm	600x390 mm
	2000148413	16,85	1,685	100 mm	600x390 mm
	2000153332	14,04	1,685	120 mm	600x390 mm
	2000153333	11,23	1,5722	140 mm	600x390 mm
	2000571540	9,83	1,5728	160 mm	600x390 mm
	2000571541	8,42	1,5156	180 mm	600x390 mm
	2000153334	8,42	1,684	200 mm	600x390 mm

Sistemi di isolamento termico

Pannelli isolanti a base di idrati di silicato di calcio



RÖFIX MINOPOR® 045 Pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio

Pannello isolante minerale, senza fibre, incombustibile per facciate (idrofobizzato nella massa). ETA-05/0093. Conduttività termica 0,043 W/mK. Reazione al fuoco: A1. Peso specifico: ca. 115 kg/m³. Conforme ai criteri ambientali minimi CAM.

	Cod. art.	m ² /banc.	m ³ /banc.	Spessore	Dimensioni
	2000148185	28,08	1,685	60 mm	600x390 mm
	2000148171	21,06	1,685	80 mm	600x390 mm
	2000148172	16,85	1,685	100 mm	600x390 mm
	2000153020	14,04	1,685	120 mm	600x390 mm
	2000153021	11,23	1,572	140 mm	600x390 mm
	2000153031	9,828	1,572	160 mm	600x390 mm
	2000153038	8,424	1,516	180 mm	600x390 mm
	2000153032	8,424	1,685	200 mm	600x390 mm
	2000153239	7,02	1,54	220 mm	600x390 mm
	2000153240	7,02	1,685	240 mm	600x390 mm
	2000153231	5,616	1,46	260 mm	600x390 mm
	2000570292	5,616	1,572	280 mm	600x390 mm
	2000153241	5,616	1,685	300 mm	600x390 mm

Pannelli isolanti in sughero



RÖFIX CORKTHERM 040 Pannello isolante in sughero naturale (ICB)

Pannello in sughero espanso senza aggiunta di collanti estranei (conduttività termica 0,040 W/mK) conforme alla norma EN 13170. Reazione al fuoco: Euroclasse E. Peso specifico: ca. 120 kg/m³. Conforme ai criteri ambientali minimi CAM. Spessore pannello max. 360 mm.

	Cod. art.	pz./cf	m ² /cf.	Spessore	Dimensioni
	2000155325	15	7,5	20 mm	1000x500 m
	2000155326	10	5	30 mm	1000x500 m
	2000155327	8	4	40 mm	1000x500 m
	2000148742	6	3	50 mm	1000x500 m
	2000155735	5	2,5	60 mm	1000x500 m
	2000148743	4	2	80 mm	1000x500 m
	2000148744	3	1,5	100 mm	1000x500 m
	2000148745	2	1	120 mm	1000x500 m
	2000155328	2	1	140 mm	1000x500 m
	2000149267	2	1	160 mm	1000x500 m
	2000155341	2	1	180 mm	1000x500 m
	2000150778	1	0,5	200 mm	1000x500 m

Sistema di intonaco isolante Aerogel



RÖFIX IB 015 Aerogel Pannello isolante rivestito

Pannello isolante ultrasottile, idrofobo, nanoporoso, a base di Aerogel, con rivestimento permeabile al vapore in polipropilene e fibra di vetro. Come pannello isolante altamente efficiente nel sistema AeroCalce. Per uso interno ed esterno nonché per intradossi e nicchie di balconi, possibile applicazione con RÖFIX Unistar LIGHT e RÖFIX P50 Rete di armatura più rivestimento murale. Conduttività termica λ : 0,015 W/mK. Conforme ai criteri ambientali minimi CAM. ATTENZIONE: possibilità di spessori diversi su richiesta.

	Cod. art.	m ² /banc.	m ² /cf.	Spessore	Dimensioni
	2000148406	96	12	10 mm	1400x720 mm
	2000148407	48	6	20 mm	1400x720 mm
	2000694104	21	4	30 mm	1400x720 mm
	2000694119	7	2	40 mm	1400x720 mm

Pannelli isolanti in fibra di legno



RÖFIX WOFITHERM 110 Pannello isolante in fibra di legno (WF)

Pannello termoisolante intonacabile in fibra di legno (conforme alla norma EN 13171) per facciate in muratura massiccia nonché pareti in legno massiccio. Reazione al fuoco: Euroclasse E. Conduttività termica: 0,037 W/mK. Peso specifico: ca. 110 kg/m³. Bordo dritto. Altri spessori disponibili a richiesta con quantità minime. Conforme ai criteri ambientali minimi CAM.

	Cod. art.	pz./banc.	m ² /banc.	Spessore	Dimensioni
	2000694342	22	9,6	100 mm	1200x400 mm
	2000694343	18	7,68	120 mm	1200x400 mm
	2000694344	16	7,68	140 mm	1200x400 mm
	2000694345	14	5,76	160 mm	1200x400 mm
	2000694346	12	5,76	180 mm	1200x400 mm
	2000694347	12	4,8	200 mm	1200x400 mm
	2000694348	10	4,8	220 mm	1200x400 mm
	2000694349	10	3,84	240 mm	1200x400 mm

Termointonaci

Sistema di intonaco isolante Aerogel



Fixit 222 Aerogel Intonaco altamente isolante

Intonaco termoisolante innovativo a base Aerogel e calce idraulica NHL per costruzioni vecchie e nuove. Lavorazione a mano o a macchina. Elevata resa e consigliabile per bioedilizia. Conducibilità termica λ : 0,028 W/mK.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000148420	30	50	0-1,4 mm	ca. 1 L/m ² /mm

NEW



242 CalceClima® Thermo Plus Intonaco isolante alla calce

Intonaco termoisolante innovativo a base perlite speciale e calce idraulica NHL per costruzioni vecchie e nuove. Lavorazione a macchina. Elevata resa e consigliabile per bioedilizia. Conducibilità termica : 0,042 W/mK

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000960683	30	60	0-1,4mm	ca. 1,1 L/m ² /mm

NEW



263 EcoClima® Thermo Intonaco termoisolante

Intonaco di fondo altamente termoisolante per interni ed esterni con inerte minerale (perlite) e organico (perle EPS). Conforme alla UNI EN 998-1.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000960684	50	50	0-2 mm	ca. 1,1 L/m ² /mm

NEW



RÖFIX 267 CalceClima® Thermo Intonaco termoisolante base calce idraulica naturale NHL5

Intonaco di fondo termoisolante per costruzioni moderne, a base di calce idraulica naturale, ecologico, per regolazione del clima interno, specifico per bioedilizia. Adatto anche su muratura altamente porizzata come blocchi in calcestruzzo alveolare, mattoni rettificati, ecc.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000961027	54	30	0-4 mm	ca. 1,1 L/m ² /mm





PRODOTTI DA COSTRUZIONE CON PRESTAZIONI MIGLIORATIVE

2.6.6 Materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto negli altri prodotti da costruzione – Criterio premiante – Prodotti con contenuto >20%

Collanti, rasanti, malte, intonaci, rivestimenti minerali e massetti sono sviluppati con un contenuto di riciclato, recuperato o sottoprodotto superiore al 20%, contribuendo così al risparmio di risorse naturali e alla circolarità dei materiali.

Sistemi di isolamento termico

Collanti e rasanti minerali in polvere



RÖFIX Unistar® LIGHT CAM Collante e rasante

Collante e rasante di sistema collaudato, minerale, con inerte leggero in EPS. Per sistemi di isolamento termico con pannelli in EPS, PIR, lana di roccia, sughero e fibra di legno e per RÖFIX IB 015 pannello in aerogel rivestito. Spessore min. della rasatura 5 mm.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo/Resa
	2000958623	54	25	1,2 mm Bianco naturale	ca. 1 kg/m ² /mm



RÖFIX Poly LIGHT CAM Collante e rasante

Collante e rasante di sistema collaudato, minerale, con inerte leggero in EPS. Spessore min. della rasatura 5 mm. Per sistemi di isolamento termico con pannelli in EPS e lana di roccia.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo/Resa
	2000956634	54	25	0-1,2 mm Bianco Naturale	ca. 1,1 kg/m ² /mm



RÖFIX Polystar® CAM Collante e rasante bianco naturale

Collante e rasante bianco naturale di sistema collaudato a base di cemento bianco. Spessore min. della rasatura 3 mm. Per sistemi di isolamento termico in EPS.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo/Resa
	2000956633	54	25	0-1,2 mm Bianco Naturale	ca. 1,4 kg/m ² /mm

Collanti-rasanti

Collanti edili-rasanti



RÖFIX RasoBasic bianco CAM Collante e rasante

Collante e rasante minerale per isolamento a cappotto con pannelli in EPS. Collante universale per pannelli isolanti e ponte di aderenza per supporti critici.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000961848	54	25	0-0,8 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm
	2000961850		1.000	0-0,8 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm

Collanti-rasanti

Collanti edili-rasanti



RÖFIX RasoBasic grigio CAM Collante e rasante

Collante e rasante minerale per isolamento a cappotto con pannelli in EPS.
Collante universale per pannelli isolanti e ponte di aderenza per supporti critici.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000961847	54	25	0-0,8 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm
	2000961849		1.000	0-0,8 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm

Collanti e rasanti minerali in polvere



RÖFIX W50 CAM Collante e rasante

Collante e rasante di sistema collaudato a base di cemento. Per sistemi di isolamento termico in EPS. Spessore min. della rasatura 3 mm. Resa: ca. 720 l/t.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo/Resa
	2000961839	54	25	0,8 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm

Malte per muratura

Malte per murature a base cemento



RÖFIX 920 M10 CAM Malta per muratura base cemento

Malta per muratura normale, muratura non altamente porizzata (ad es. mattoni in laterizio, blocchi in cemento, in arenaria calcarea). Per murature portanti. Classificata gruppo malte M10 secondo normativa EN 998-2.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000961860	54	25	0-3 mm	ca. 16 L/cf.
	2000961857		1.000	0-3 mm	ca. 625 L/t



RÖFIX 920 M15 CAM Malta per muratura base cemento

Malta per muratura normale, muratura non altamente porizzata (ad es. mattoni in laterizio, blocchi in cemento, in arenaria calcarea). Per murature portanti. Classificata gruppo malte M15 secondo normativa EN 998-2.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000961859	54	25	0-3 mm	ca. 14 L/cf.
	2000961858		1.000	0-1,6 mm	ca. 560 L/t

Malta da muratura calce-cemento



RÖFIX 950 UNICA CAM Malta tipo tradizionale a base calce/cemento - M5

Prodotto con caratteristiche e lavorabilità simili alle malte confezionate in cantiere. Per esigenze statiche normali. Classificata gruppo malte M5 secondo normativa EN 998-2.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000694592	54	25	0-1,4 mm	ca. 15 L/cf.
	2000694518		1.000	0-1,4 mm	ca. 600 L/t



RÖFIX 954 CAM Malta universale a base di calce idraulica - M5

Malta universale per muratura in condizioni di sollecitazioni statiche normali nonché come malta di rifinitura in caso di interventi di restauro. Classificata gruppo malte M5 secondo normativa EN 998-2.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000956621	54	25	0-2,8 mm	ca. 15 L/cf.

Intonaci

Intonaci di fondo gesso-calce



RÖFIX 190 CAM Intonaco a base gesso/calce e perlite - rapido

Intonaco di fondo tipo civile per pareti interne e soffitti su tutti i normali fondi.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000952026	54	25	0-1,25 mm	ca. 1 kg/m²/mm
	2000952421		1.000	0-1,25 mm	ca. 1 kg/m²/mm



RÖFIX 195 CAM Intonaco universale

Intonaco di fondo per pareti e soffitti interni su tutti i tipi normali di supporto. Può essere utilizzato in ambienti umidi domestici

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000952664	54	25	0-1,4 mm	ca. 1,2 kg/m²/mm
	2000952422		1.000	0-1,4 mm	ca. 1,2 kg/m²/mm

Intonaci

Intonaci di fondo calce-cemento



RÖFIX 510 CAM Intonaco di fondo calce/cemento

Intonaco di fondo calce/cemento arricchito con perlite. Conforme alla UNI EN 998-1.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000961869	54	25	0-1,5 mm	ca. 1,3 kg/m ² /mm
	2000961868		1.000	0-1,5 mm	ca. 1,3 kg/m ² /mm



RÖFIX 520 FB CAM Intonaco di fondo calce/cemento con fibre

Intonaco fibrato a base di calce/cemento. Conforme alla UNI EN 998-1.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000958617	54	25	0-1,4 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm
	2000958618		1.000	0-1,4 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm



RÖFIX 610 CAM Intonaco di fondo cemento/calce

Intonaco di fondo calce/cemento idrorepellente. Conforme alla UNI EN 998-1.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000961867	54	25	0-1,4 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm

Intonaci a base calce



RÖFIX 530 II CAM Intonaco di fondo a base calce aerea

Intonaco di fondo ecologico a base calce aerea e legante idraulico. Conforme alla UNI EN 998-1.



	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000956623	54	25	0-1,4 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm
	2000956624		1.000	0-1,4 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm

Intonaci a base calce

**RÖFIX CalceClima® Rinzafo CAM** Rinzafo a base calce idraulica naturale NHL5

Rinzafo ecologico esente da cemento Portland a base NHL5 (secondo UNI EN 459-1) e calce aerea. Prodotto che ha ottenuto la prestigiosa certificazione natureplus (numero di licenza 0801-077-9001). Conforme alla UNI EN 998-1.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000958621	54	25	0-3 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm
	2000958622		1.000	0-3 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm

Rinzaffi

**RÖFIX 672 CAM** Ponte di aderenza/aggrappante cementizio

Rinzafo per intonaci a base calce/cemento su calcestruzzo liscio, murature miste, blocchi porizzati ecc. Conforme alla UNI EN 998-1.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000961865	54	25	0-1,4 mm	ca. 4 kg/m ²

Intonaci leggeri

**RÖFIX 865 CAM** Intonaco di fondo leggero a base calce/cemento

Intonaco di fondo per facciate e pareti interne su tutti i tipi di fondi, quali mattoni forati porizzati, blocchi in calcestruzzo cellulare, pannelli leggeri in lana di legno e simili. Con inerte di perlite.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000961863	54	25	0-1,6 mm	ca. 1,2 kg/m ² /mm
	2000961861		1.000	0-1,6 mm	ca. 1,2 kg/m ² /mm

Risanamento-Restauro-Bioedilizia

Intonaci a base calce

**RÖFIX CalceClima® Ambiente CAM** Intonaco a base calce idraulica naturale NHL5

Intonaco di fondo per ambienti interni ed esterni a base NHL5 (secondo UNI EN 459-1) e calce aerea. Grazie alla calce è un intonaco molto indicato per la bioedilizia e con spiccate qualità di igroregolazione naturale. Prodotto che ha ottenuto la prestigiosa certificazione natureplus (numero di licenza 0801-077-9001). Conforme alla UNI EN 998-1.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000956628	54	25	0-1,4 mm	ca. 1,35 kg/m ² /mm
	2000956629		1.000	0-1,4 mm	ca. 1,35 kg/m ² /mm

Risanamento-Restauro-Bioedilizia

Intonaci a base calce



RÖFIX Intonatura CAM Intonaco di fondo a base calce aerea e NHL5

Intonaco di fondo ecologico a base di calce aerea ed NHL5. Prodotto che ha ottenuto la prestigiosa certificazione etica e ambientale "ANAB". Conforme alla UNI EN 998-1.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000961853	54	25	0-1,4 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm

Intonaci adesivi per il restauro - RenoFamily



RÖFIX Renoplus® CAM Rasante universale per restauro

Rasante universale e intonaco di compensazione a base di calce aerea, cemento bianco, inerte calcareo, dispersioni e additivi per migliorare la lavorazione. Idoneo alla rasatura di supporti storici (assorbenti) e con vecchie pitture e rivestimenti (inassorbenti) in combinazione con RÖFIX P50 Rete di armatura in fibra di vetro AR. Spessori d'applicazione in un unico strato da 3 a 30 mm grazie alla sua elevatissima tissotropia. Conforme alla UNI EN 998-1.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000958620	54	25	0-1 mm	ca. 1,45 kg/m ² /mm

Intonaci da risanamento



RÖFIX SanoCalce Intonaco CAM Intonaco macroporoso risanante a base di NHL5

Intonaco macroporoso risanante monostrato per vecchi e nuovi edifici con medi carichi di umidità e sali (ad es. nitrati, cloruri, solfati). Conforme alla UNI EN 998-1.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000956632	54	25	0-1,5 mm	ca. 1,22 kg/m ² /mm



RÖFIX SanoCalce Finitura CAM Finitura risanante a base di NHL5

Intonaco di finitura altamente traspirante. Indicato per cicli di risanamento e dove è richiesta una finitura altamente traspirante (edifici storici).

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000958619	54	25	0-0,8 mm	ca. 1,9 kg/m ²

Intonaco a base di NHL-cemento

**RÖFIX SismaDur 10 CAM** Intonaco strutturale a base NHL

Malta strutturale fibrorinforzata a base NHL5 (secondo UNI EN 459-1) per interventi di rinforzo su murature in abbinamento a reti d'armatura, anche nel sistema CRM (Composite Reinforced Mortar). Grazie alla calce è particolarmente indicata per consolidare murature storiche. Conforme alla UNI EN 998-1 e 2 (M10, attestazione 2+).

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000961846	54	25	0-4 mm	ca. 1,75 kg/m ² /mm
	2000961845		1.000	0-4 mm	ca. 1,75 kg/m ² /mm

**RÖFIX SismaDur 18 CAM** Intonaco strutturale a base NHL

Malta strutturale fibrorinforzata a base NHL5 (secondo UNI EN 459-1) per interventi di rinforzo su murature in abbinamento a reti d'armatura, anche nel sistema CRM (Composite Reinforced Mortar). Grazie alla calce è particolarmente indicata per consolidare murature storiche. Conforme alla UNI EN 998-1 e 2 (M15, attestazione 2+).

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000956630	54	25	0-3 mm	ca. 1,75 kg/m ² /mm
	2000956631		1.000	0-3 mm	ca. 1,75 kg/m ² /mm

**RÖFIX SismaDur 20 CAM** Intonaco strutturale a base NHL

Malta strutturale fibrorinforzata a base NHL5 (secondo UNI EN 459-1) per interventi di rinforzo su murature in abbinamento a reti d'armatura, anche nel sistema CRM (Composite Reinforced Mortar). Grazie alla calce è particolarmente indicata per consolidare murature storiche. Conforme alla UNI EN 998-1 e 2 (M20, attestazione 2+).

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000961844	54	25	0-3 mm	ca. 1,75 kg/m ² /mm
	2000961844		1.000	0-3 mm	ca. 1,75 kg/m ² /mm

Risanamento-Restauro-Bioedilizia

Intonaco a base di NHL-cemento



RÖFIX SismaDur FRCM CAM Malta strutturale a base NHL per rinforzi a basso spessore

Malta strutturale a base NHL5 (secondo UNI EN 459-1) per interventi di rinforzo a basso spessore in abbinamento a reti d'armatura di diversa natura nei sistemi FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) e nel sistema RÖFIX Sisma AS (antifondellamento). Grazie alla calce è particolarmente indicata per consolidare murature storiche. Conforme alla UNI EN 998-1, 998-2 (M15) e UNI EN 1504-3 (R2) con attestazione 2+.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000958797	54	25	0-0,8 mm	ca. 1,75 kg/m ² /mm

Intonaco a base di cemento



RÖFIX SismaOsmotico® CAM Intonaco osmotico per impermeabilizzazioni a spessore e rinforzi strutturali CRM

Impermeabilizzante minerale a base trass/cemento. Intonaco per l'impermeabilizzazione rigida di superfici in calcestruzzo o in muratura anche a pressione idrostatica positiva e negativa fino a 1,5 bar. In combinazione con RÖFIX 636 per il risanamento di murature interrato. Conforme alla UNI EN 998-1.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000961837	54	25	0-1,4 mm	ca. 1,9 kg/m ² /mm

Rivestimenti murali

Rivestimenti murali a base calce-cemento



RÖFIX 325 Malta fina in polvere

Malta fina secca a base calce/cemento per facciate ed interni su intonaco di fondo. Da tinteggiare. Conforme alla UNI EN 998-1.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo
	2000956625	54	25	0-0,8 mm Rivestimento fine Bianco Naturale	1,9 kg/m ²
	2000956626	54	25	0-1,4 mm rustico Bianco Naturale	2,6 kg/m ²
	2000956627	54	25	0-2,8 mm rustico Bianco Naturale	4,5 kg/m ²

Massetti

Massetti cementizi CT



RÖFIX 970 S CAM Massetto cementizio CT-C20-F4

Massetto cemento/sabbie selezionate come sottofondo per pavimenti, fondazione per tetti piani, terrazze e balconi. Rck: $\geq 20,0$ MPa. Conforme alla UNI EN 13813. Impiegabile per interni ed esterni.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo
	2000958624	54	25	0-4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm
	2000958625		1.000	0-4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm



RÖFIX 970 S CT 30 CAM Massetto cementizio CT-C30-F6

Massetto cementizio in polvere. Rck: ca. 30,0 MPa. Per richieste elevate alla resistenza di compressione Conforme alla UNI EN 13813.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo
	2000963376	54	25	0-3 mm	ca. 20 kg/m ² /cm
	2000963377		1.000	0-3 mm	ca. 20 kg/m ² /cm



RÖFIX 973 CT 20 CAM Massetto cementizio rapido CT-C20-F4 SE7

Massetto sabbia silicea/cemento pronto per essere rivestito dopo ca. 7 giorni. Rck: ca. 20,0 N/mm². Conforme alla UNI EN 13813.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo
	2000958626	54	25	0-4 mm	ca. 20 kg/m ² /cm
	2000958627		1.000	0-4 mm	ca. 20 kg/m ² /cm



RÖFIX 974 CAM Massetto cementizio rapido CT-C30-F6 SE4

Massetto cemento/sabbie selezionate come sottofondo per pavimenti, pronto per essere rivestito dopo ca. 2 giorni con rivestimenti permeabili al vapore, dopo ca. 4 giorni con rivestimenti impermeabili al vapore. Rck: $\geq 30,0$ MPa. Conforme alla UNI EN 13813. Impiegabile per interni ed esterni.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo
	2000962218	54	25	0-4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm
	2000962217		1.000	0-4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm

Massetti

Massetti a base cemento-solfato CA-CT



RÖFIX ZS30 CAM Massetto autolivellante a base cemento/solfato CA/CT-C30-F6

Massetto autolivellante per interni a base cemento, solfato di calcio e sabbia. Rck: $\geq 30,0$ MPa. Conforme alla UNI EN 13813.1

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Colore	Granulometria	Consumo
	2000962216	54	25	Grigio	0-4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm
	2000962215		1.000	Grigio	0-4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm

NEW



RÖFIX LiquidPav CAM Massetto autolivellante a base cemento/solfato CA/CT-C20-F5

Massetto autolivellante per interni a base cemento, solfato di calcio e sabbia. Rck: $\geq 20,0$ MPa. Conforme alla UNI EN 13813.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Colore	Granulometria	Consumo
	2000963378	54	25	Grigio	0-4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm
	2000963379		1.000	Grigio	0-4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm

Sofoplan® Sistema di pavimento a basso spessore



RÖFIX Sofoplan® Carezza CAM Massetto autolivellante a basso spessore per pavimenti con riscaldamento CA/CT - C30/F6

Lisciatura autolivellante speciale a base di cemento/solfato, flessibile, con basse tensioni, con caratteristiche termiche eccellenti. CA/CT C30 F6 sec. EN 13813. Per realizzazione di sistemi di riscaldamento a pavimento a basso spessore, di qualità e di rendimento di alto livello, in costruzioni esistenti e ristrutturazioni. Sviluppata specialmente per sistemi galleggianti e per migliorare l'isolamento termico e acustico. Galleggiante su idonei strati di separazione, materassini o pannelli di isolamento acustico anticalpestio o in combinazione su idonei supporti come su solai in calcestruzzo o massetti. Impiegabile solo per interni.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo
	2000962013	54	25	0-2 mm	ca. 1,8 kg/m ² /mm
	2000962012		1.000	0-2 mm	ca. 1,8 kg/m ² /mm





PITTURE PER ESTERNI E RIVESTIMENTI MURALI

Criterio CAM

2.4.15 Pitture e vernici

Prodotti progettati per resistere nel tempo, con formulazioni rispettose dell'ambiente e contenuto di materie prime a ridotto impatto ambientale e più sicure per la salute.



Pitture per esterni

Vernici per esterni acriliche e a dispersione



RÖFIX PE 319 OUT SIDE Pittura acrilica per facciate

Pittura acrilica pregiata per esterni soggetti a condizioni atmosferiche normali. Applicabile su tutti i supporti minerali quali intonaci, calcestruzzo a vista, ecc., nonché su supporti organici quali vecchi rivestimenti e pitture in dispersione. Elevata idrorepellenza e capacità coprente. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa
	2000151522	24	15	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m ² /mano
	2000151571	64	5	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m ² /mano




RÖFIX PE 312 OUT DOOR Pittura acrilica per facciate

Pittura per esterni a base di dispersione acrilica. Buona capacità coprente e resistenza agli agenti atmosferici. Bianco e colorato (tinte pastello). Densità ca. 1,6 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa
	2000151523	24	15	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano

Pitture per esterni

Pitture ai silossani per esterni



RÖFIX PE 419 ETICS® Pittura ai silossani per facciate

Pittura idrorepellente per facciate a base di silossani con forte effetto idrofobizzante ed elevatissima permeabilità al vapore. Con effetto di perlatura e autopulente. Componente collaudato dei nostri sistemi di isolamento termico. Ottimizzata per impiego come pittura su rivestimenti minerali di sistemi di isolamento termico. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa
	2000151520	24	15	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m ² /mano
	2000151521	64	5	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m ² /mano

Pitture per esterni con tecnologia SiSi



RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Pittura per facciate

Pittura idrorepellente, permeabile al vapore per rinnovo di facciate. Attraverso un complesso metodo di combinazione (tecnologia SiSi) si uniscono i vantaggi dei vari leganti silicato, silossano e acrilato puro. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa
	2000151517	24	15	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m ² /mano
	2000151518	64	5	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m ² /mano



RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Pittura con tecnologia SiSi per sistema SycoTec

Pittura riflettente per facciate a base di tecnologia SiSi con speciali pigmenti NIR (Nah-Infrarot-Reflektion=riflessione nel vicino infrarosso). Idonea per pitture per esterni con tonalità di colore intense su supporti minerali e organici (FR <15). Pittura ibrida, idrorepellente, permeabile al vapore, particolarmente idonea per sistema di isolamento per facciate RÖFIX SycoTec. Densità ca. 1,5 kg/l. Colorata.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa
	2000571425	24	15	colorato	ca. 0,15 L/m ² /mano
	2000571424	64	5	colorato	ca. 0,15 L/m ² /mano

Pitture per esterni

Pitture per esterni con tecnologia SiSi



RÖFIX PE 516 SISI MICRO Pittura con tecnologia SiSi per risanamento di facciate

Pittura riempitiva, e microfibrata idrorepellente e permeabile al vapore per rinnovo di facciate con sistemi di isolamento termico nonché vecchi intonaci o rivestimenti organici o minerali. Per risanamento di microfessure inattive. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa
	2000569269	24	15	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m ² /mano

Vernici per esterni acriliche e a dispersione



RÖFIX OUTSIDE EVO Pittura acril-silossanica per facciate

Pittura idrorepellente acril-silossanica, riempitiva, mascherante, per esterni soggetti a condizioni atmosferiche estreme. Applicabile su tutti i supporti minerali quali intonaci, calcestruzzo a vista, ecc., nonché su supporti organici quali vecchi rivestimenti e pitture sintetiche. Elevata idrorepellenza e capacità coprente. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa
	2000568933	24	15	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m ² /mano
	2000568936	64	5	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m ² /mano
	2000568935	24	15	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano
	2000568938	64	5	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano

Vernici per esterni acriliche e a dispersione

**RÖFIX OUTSIDE EVO QUARZ** Pittura acril-silossanica con farina di quarzo

Pittura idrorepellente acril-silossanica, riempitiva, mascherante, per esterni soggetti a condizioni atmosferiche estreme. Applicabile su tutti i supporti minerali quali intonaci, calcestruzzo a vista, ecc., nonché su supporti organici quali vecchi rivestimenti e pitture sintetiche. Elevata idrorepellenza e capacità coprente. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa
	2000569139	24	15	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m ² /mano
	2000550761	64	5	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m ² /mano

Pitture ai silicati per esterni

**RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT** Pittura minerale ai silicati per facciate

Pittura al sol di silice conforme alla norma DIN 18363 (dispersion-silicati), altamente coprente, altamente permeabile al vapore e resistente agli agenti atmosferici. A base di silicati di potassio e sol silicati. Per la tinteggiatura di rivestimenti a base di calce e cemento, nonché di calcestruzzo, vecchi supporti silicatici e organici. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa
	2000151525	24	15	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		24	15	Colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano
	2000151565	64	5	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano
		64	5	Colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano

Creteo® Calcestruzzo

CreteoRepair - ripristino del calcestruzzo a base cemento



Creteo®Repair CC 171 Impregnante idrofobizzante sec. EN 1504-2

Primer impregnante-idrofobizzante per calcestruzzo armato e non armato. Può essere impiegato su tutti i prodotti omologati del settore ripristino del calcestruzzo a base cemento. Conforme sec. EN 1504-2 con marchio CE.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000149256	24	15		



Creteo®Repair CC 173 Rivestimento protettivo XF4 sec. EN 1504-2

Rivestimento protettivo per calcestruzzo armato e non armato. Conforme sec. EN 1504-2, principi di protezione 1.3, 2.2 e 8.2. e con marchio CE.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Granulometria	Consumo/Resa
	2000152522	24	15		ca. 0,23 L/m ²
		24	15	Colorato (CP I)	ca. 0,23 l/m ²
		24	15	Colorato (CP II)	ca. 0,23 l/m ²
		24	15	Colorato (CP III)	ca. 0,23 l/m ²
		24	15	Colorato (CP IV)	ca. 0,23 l/m ²
		24	15	Colorato (CP V)	ca. 0,23 l/m ²

Rivestimenti murali

Rivestimenti murali – Impregnante



RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani

RÖFIX PP 403 MULTI come prodotto universale può essere utilizzato in molteplici campi. Oltre alla funzione di una velatura classica RÖFIX PP 403 MULTI è utilizzabile come protettivo trasparente di superfici minerali ed organici. Per impieghi in esterni si consiglia di migliorare il prodotto con RÖFIX Film protettivo EXTRA.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa
	2000151749	24	15	Trasparente	ca. 0,15 L/m ² /mano
	2000694122	24	15	colorato	ca. 0,15 L/m ² /mano
	2000151769	60	4	Trasparente	ca. 0,15 L/m ² /mano
	2000694148	60	4	colorato	ca. 0,15 L/m ² /mano

Primer



RÖFIX Primer PREMIUM Primer attivo

Primer mineralizzante attivo per applicazione di rivestimenti murali in pasta su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Prodotto pronto all'uso. Non diluire.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Colore	Consumo/Resa
	2000148291	24	18	Bianco	ca. 0,18 kg/m ²
	2000148582	24	18	colorato	ca. 0,18 kg/m ²
	2000148284	64	5	Bianco	ca. 0,18 kg/m ²
	2000148583	64	5	colorato	ca. 0,18 kg/m ²

Rivestimenti murali ai silossani-silicati



RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento murale strutturato

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Bianco e colorato. Rustico (V) - Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo
	2000148183	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m ²
	2000148090	24	25	1 mm V Bianco	ca. 2 kg/m ²
	2000148091	24	25	1,5 mm V Bianco	ca. 2,4 kg/m ²
	2000148094	24	25	2 mm V Bianco	ca. 3 kg/m ²
	2000148093	24	25	2 mm R Bianco	ca. 2,7 kg/m ²
	2000148097	24	25	3 mm V Bianco	ca. 3,8 kg/m ²
	2000148096	24	25	3 mm R Bianco	ca. 3,5 kg/m ²
	2000150916	24	25	4 mm V Bianco	ca. 4,75 kg/m ²
	2000148190	24	25	6 mm V Bianco	ca. 4,75 kg/m ²
		24	25	Colorato (CP I)	ca. 1,7 kg/m ²
		24	25	Colorato (CP II)	ca. 1,7 kg/m ²
		24	25	Colorato (CP III)	ca. 1,7 kg/m ²
		24	25	Colorato (CP IV)	ca. 1,7 kg/m ²
		24	25	Colorato (CP V)	ca. 1,7 kg/m ²

Rivestimenti murali

Rivestimenti murali ai silossani-silicati



RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM Rivestimento strutturato

Rivestimento ai silossani-silicati in pasta pronto all'uso, resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (con elevata protezione antialga-antimuffa) per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Bianco e colorato. Rustico (V). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo
	2000693872	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m ²
	2000693873	24	25	1 mm V Bianco	ca. 2 kg/m ²
	2000693874	24	25	1,5 mm V Bianco	ca. 2,4 kg/m ²
	2000693908	24	25	2 mm V Bianco	ca. 3 kg/m ²
		24	25	Colorato (CP I)	ca. 1,7 kg/m ² /mano
		24	25	Colorato (CP II)	ca. 1,7 kg/m ² /mano
		24	25	Colorato (CP III)	ca. 1,7 kg/m ² /mano
		24	25	Colorato (CP IV)	ca. 1,7 kg/m ² /mano
		24	25	Colorato (CP V)	ca. 1,7 kg/m ² /mano



RÖFIX Rivestimento ai silossani PROTECT Rivestimento strutturato

Rivestimento in pasta pronto all'uso altamente idrorepellente e permeabile al vapore per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci su edifici nuovi e vecchi. Con nano-tecnologia autopulente. Bianco e colorato. Rustico (V) - Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo
	2000693440	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m ²
	2000692686	24	25	1 mm V Bianco	ca. 2 kg/m ²
	2000692688	24	25	1,5 mm V Bianco	ca. 2,4 kg/m ²
	2000692690	24	25	2 mm V Bianco	ca. 3 kg/m ²
	2000692689	24	25	2 mm R Bianco	ca. 2,7 kg/m ²
	2000692692	24	25	3 mm V Bianco	ca. 3,8 kg/m ²
	2000692691	24	25	3 mm R Bianco	ca. 3,5 kg/m ²
		24	25	Colorato (CP I)	ca. 1,4 kg/m ²
		24	25	Colorato (CP II)	ca. 1,4 kg/m ²
		24	25	Colorato (CP III)	ca. 1,4 kg/m ²
		24	25	Colorato (CP IV)	ca. 1,4 kg/m ²
		24	25	Colorato (CP V)	ca. 1,4 kg/m ²


Rivestimenti murali ai silossani-silicati

**RÖFIX Rivestimento Acril-Silossanico** Rivestimento strutturato

Rivestimento in pasta con elevata resistenza alle intemperie, idrorepellente (a base acrilica con additivi ai silossani) per facciate su sistemi di isolamento termico in EPS e intonaco di fondo. Bianco e colorato. Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo
	2000694007	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano
	2000694013	24	25	1 mm V Bianco	ca. 2 kg/m ²
	2000694010	24	25	1,5 mm V Bianco	ca. 2,4 kg/m ²
		24	25	Colorato (CP I)	ca. 1,7 kg/m ² /mano
		24	25	Colorato (CP II)	ca. 1,7 kg/m ² /mano
		24	25	Colorato (CP III)	ca. 1,7 kg/m ² /mano
		24	25	Colorato (CP IV)	ca. 1,7 kg/m ² /mano
		24	25	Colorato (CP V)	ca. 1,7 kg/m ² /mano

Rivestimenti murali acrilici

**RÖFIX Rivestimento acrilico** Rivestimento strutturato

Rivestimento in pasta con elevato potere all'usura, elastico (organico) per facciate su sistemi di isolamento termico RÖFIX. Bianco e colorato. Rustico (V) - Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo
	2000150863	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m ²
	2000148103	24	25	1 mm V Bianco	ca. 2 kg/m ²
	2000148106	24	25	1,5 mm V Bianco	ca. 2,4 kg/m ²
	2000148110	24	25	2 mm V Bianco	ca. 3 kg/m ²
	2000148109	24	25	2 mm R Bianco	ca. 2,7 kg/m ²
	2000148114	24	25	3 mm V Bianco	ca. 3,8 kg/m ²
	2000148113	24	25	3 mm R Bianco	ca. 3,5 kg/m ²
	2000568633	24	25	6 mm V Bianco	ca. 4,5 kg/m ²
		24	25	Colorato (CP I)	ca. 1,4 kg/m ²
		24	25	Colorato (CP II)	ca. 1,4 kg/m ²
		24	25	Colorato (CP III)	ca. 1,4 kg/m ²
		24	25	Colorato (CP IV)	ca. 1,4 kg/m ²
		24	25	Colorato (CP V)	ca. 1,4 kg/m ²

Rivestimenti murali

Rivestimenti murali ai silicati



RÖFIX Rivestimento ai silicati Rivestimento strutturato

Rivestimento strutturale minerale, permeabile al vapore (silicati) per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Bianco e colorato. Rustico (V) - Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PRE-MIUM.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo
	2000154005	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m ²
	2000148051	24	25	1 mm V Bianco	ca. 2 kg/m ²
	2000148053	24	25	1,5 mm V Bianco	ca. 2,4 kg/m ²
	2000148057	24	25	2 mm V Bianco	ca. 3 kg/m ²
	2000148059	24	25	3 mm V Bianco	ca. 3,8 kg/m ²
		24	25	Colorato (CP I)	ca. 1,4 g/m ²
		24	25	Colorato (CP II)	ca. 1,4 g/m ²
		24	25	Colorato (CP III)	ca. 1,4 g/m ²
		24	25	Colorato (CP IV)	ca. 1,4 g/m ²
		24	25	Colorato (CP V)	ca. 1,4 g/m ²

Rivestimenti murali ai silossani-silicati



RÖFIX Rivestimento SiSi® KREATIV Rivestimento murale strutturato

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Applicazione in due strati. Permette svariati effetti superficiali (granulometria 0,5 mm: in caso di sistemi di isolamento termico applicare prima RÖFIX Rivestimento SiSi).

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo
	2000296154	24	25	0,5 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano
	2000296160	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano
	2000583558	24	25	1-2-3 mm Bianco	ca. 3 kg/m ² /mano
		24	25	Colorato (CP I)	ca. 1,7 kg/m ²
		24	25	Colorato (CP II)	ca. 1,7 kg/m ²
		24	25	Colorato (CP III)	ca. 1,7 kg/m ²
		24	25	Colorato (CP IV)	ca. 1,7 kg/m ²
		24	25	Colorato (CP V)	ca. 1,7 kg/m ²





Sistemi per costruire

Austria

RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 5522 41646-0
office.rothis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 5238 510
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 4242 29472
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 3135 56160
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4063 Hörsching
Tel. +43 7221 72655-0
office.hoersching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2326 Maria Lanzendorf
Tel. +43 2236 677966
office.maria-lanzendorf@roefix.com

Svizzera

RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 81 758 11 00
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 44 743 40 30
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 32 552 52 10
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-6035 Perlen
Tel. +41 41 250 62 23
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-3006 Bern
Tel. +41 31 931 80 55
office.bern@roefix.com

Italia

RÖFIX SpA
I-39020 Parcines (BZ)
Tel. +39 0473 966100
office.partschins@roefix.com

RÖFIX SpA
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX SpA
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX SpA
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX SpA
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX SpA
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 1750600
office.oricola@roefix.com

Slovenia

RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 1 78184 80
office.grosuplje@roefix.com

Croazia

RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 1 3340-300
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 1 3310-523

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 22 778-310
office.siveric@roefix.com

Serbia

RÖFIX d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 35 541-044
Fax +381 35 541-043
office.popovac@roefix.com

Montenegro

RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 32 336 234
Fax +382 32 336 234
office.kotor@roefix.com

Bosnia-Erzegovina

RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 39 830 100
Fax +387 39 831 154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 57 355 191
Fax +387 57 355 190
office.sarajevo@roefix.com

Bulgaria

RÖFIX EOOD
BG-4490 Септември
Tel. +359 34 405900
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-9900 Нови пазар
Tel. +359 537 25050
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-2200 Сливница
Tel. +359 895 512201
office.septemvri@roefix.com

Albania

RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 511 8102-1/2/3
office.tirana@roefix.com

roefix.com