

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit 471

Putzgrund Premium




Anwendungsbereiche

Fixit 471 Putzgrund Premium ist eine Grundierung für Kunstharzputze und Silikon-/Silikatputze zum Ausgleichen des Saugverhaltens des Untergrundes. Sie erhöht die Haftung des Deckputzes. Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein.

Eigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Universell anwendbar
- Leicht und sauber verarbeitbar
- Mineralisch, organisch
- ECO-zertifiziert
- EC1 geprüft (GEV Emicode)

Verarbeitung

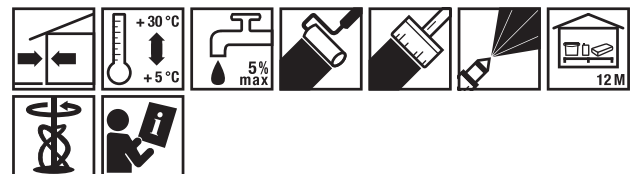

Technische Daten

Artikelnummer	2000634790
EAN	7630141502762
Verpackung	
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Verbrauch	ca. 0,175 kg/m ²

Fixit 471

Putzgrund Premium

Materialbasis

- Anorganische Pigmente (Titandioxid Rutil)
- Pigmente
- Polymerdispersion
- Polysilikate
- Quarzsande

Verarbeitung

Fixit 471 ist gebrauchsfertig. Vor dem Gebrauch gut aufrühren, wenn nötig auf Verarbeitungskonsistenz durch Zugabe von max. 5 % Wasser einstellen.

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monate lagerfähig.

Zertifikate



Label



Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Normen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Holzspanplatten und ähnliche Untergründe müssen mit Fixit 494 Sperrgrund vorbehandelt werden. Bei ungestrichenen Deckputzen empfehlen wir den Fixit 471 im Farbton des Deckputzes eingefärbt anzuwenden. Bei neu erstellten Putzen ist eine ausreichende Austrocknungs- und Karbonatisierungszeit einzuhalten.