ТЕХНІЧНИЙ ОПИС (ТО)

KREISEL 370

Ґрунт концентрат




Сфера застосування

Ґрунтуючий концентрат жовтого кольору, на основі лугостійкої полімерної дисперсії. Призначений для попередньої обробки поглинаючих (гігроскопічних) основ, таких як: звичайний бетон, газо- та пінобетони, керамічна та силікатна цегла, керамзіто- та шлакоблоки, цементні та гіпсові штукатурки. Перед виконанням опоряджувальних робіт: оштукатурювання та шпаклювання поверхонь, облицювання плиткою, влаштування підлог, влаштування систем теплоізоляції, наклеювання шпалер.

Властивості

- Розбавлення водою у співвідношенні від 1:1 до 1:5
- Ефективно знижує поглинаючу здатність гігроскопічних поверхонь
- Маркер нанесення, для контролю якості ґрунтування
- Застосовується всередині та ззовні будівель
- Покращує зчеплення покриттів з основою
- Забезпечує рівномірне схоплення та полегшує нанесення будівельних розчинів
- Не містить органічних розчинників, безпечний в застосуванні

Спосіб застосування

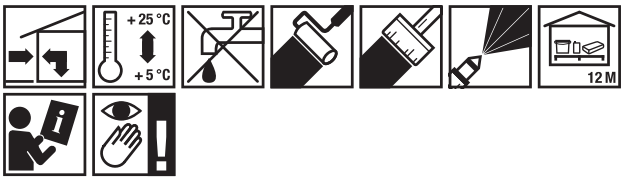

Технічні характеристики

Артикул	4820117594799
Упаковка	
Кількість в упаковці	10 кг/од
Кількість на палеті	33 шт/пал.
Колір	жовтий
Витрата	≈ 0,1 л/м^2
Спосіб застосування	Витрата ≈ 0,065 – 0,3 л/м2, залежно від поглинаючої здатності структури поверхні, а також методу і умов при нанесенні.
Густина	≈ 1,02 кг/дм^3

KREISEL 370

Ґрунт концентрат

Артикул	4820117594799
Час висихання	≤ 4 год
VOC вміст	< 9 г/л
VOC категорія	відповідає вимогам для категорії WB/8(h) ≤ 30 г/л

Склад

- Водна дисперсія синтетичних полімерів
- Пігменти

Умови проведення робіт

Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від + 5 °С до + 30 °С, відносна вологість повітря не вище 65%.

Основа

Підготовка поверхні виконується згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» та «ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016». Поверхня повинна бути міцна та суха, мати однорідну структуру, бути ретельно очищеною від пилу, сольових виступів, цементного молочка, залишків старих покриттів та інших речовин, що перешкоджають просоченню основи. Забруднення мастильними та антиадгезійними засобами необхідно повністю змити водою з мийними засобами. Поверхні, покриті цвіллю або мохом, слід покрити антигрибковим засобом, після чого очистити механічно щіткою, водою під тиском або гарячою водяною парою, і знову покрити антигрибковим засобом. За необхідності, відремонтувати поверхні, застосовуючи матеріали KREISEL відповідно до призначення. Очистити поверхню від пилу безпосередньо перед ґрунтуванням. Поверхні не призначені для обробки - захистити.

Підготовка продукту

Перед застосуванням продукт ретельно перемішати. Для ґрунтування цементно-піщаних і ангідридних підлог розбавити водою в пропорції 1:1. Для ґрунтування газо- і піноблоків, керамічної цегли, цементних та гіпсових штукатурок розбавити водою в пропорції 1:2. Для ґрунтування силікатної цегли, керамоблоків, бетону розбавити водою в пропорції 1:3. Для ґрунтування шпаклівки, гіпсокартону розбавити водою в пропорції 1:5.Нерозбавлений продукт не використовувати!

Спосіб застосування

Ґрунтувальний засіб 370 слід рівномірно без пропусків нанести на поверхню за допомогою малярської щітки, пензля, валика або розпилювача. В залежності від виду та здатності поверхні до водопоглинання, ґрунтовку наносять в один або декілька шарів, дотримуючись методу «мокре-по-мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової кількості ґрунтовки на поверхні. Після кожного ґрунтування перевіряйте стан поверхні, для того щоб пересвідчитися в необхідності нанесення наступного шару. При облаштуванні наливних підлог, рекомендується наносити розбавлений водою в пропорції 1:1 ґрунт в два шари. При цьому другий шар наноситься тільки після висихання першого (не менше 4 годин, при +20°С та відносній вологості повітря 65%). Роботи по нанесенню будівельних розчинів (стяжки, самовирівнювальні суміші, штукатурки, облицювання поверхонь) виконувати не раніше ніж через 4 години після ґрунтування, для ангідридних основ та основ із гіпсу – не раніше ніж через 24 години. Після закінчення робіт інструмент вимити водою.

Зберігання

12 місяців від дати виробництва, за умови зберігання в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С, в непошкодженій заводській упаковці. Не допускати заморожування, а також дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів при транспортуванні та зберіганні продукту.

Не допускається зберігання в розбавленому стані.

Технічний опис (ТО) | UK | 29.10.2026

KREISEL 370

Ґрунт концентрат

Загальна інформація

v případě potřeby je nutné vytvořit na stavbě vzorkovací plochu. Informace o době stání a čekání platí pro laboratorní podmínky (+20 °C/65 % relativní vlhkosti) a mohou se měnit v závislosti na situaci na stavbě.
Всі технічні дані, зазначені в цій специфікації продукту, були визначені в лабораторних умовах.

Використовувати для розведення ґрунтовки тільки чисту воду. Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря. Під час проведення ґрунтувальних робіт в приміщеннях слід забезпечити відповідну вентиляцію. Сухі залишки і порожню тару утилізувати як будівельні відходи.

verbrauch	verbrauch___0_065___0_3_l_m2__je_nach_absorptionsverm_gen_der_oberfl_chenstruktur_sowie_der_anwendungsmethode_und__bedingungen_