

TECHNICKÝ LIST (TL)

HASIT Tonerdelösung

Úprava podkladu pro aplikaci omítek




Oblast použití

Úprava podkladu pro aplikaci vápenných omítek na staré zdivo a vápenné omítky - neutralizace a zvýšení smáčivosti podkladu, čistící účinek, zvýšení přidržitosti malty k podkladu. Aplikace nezředěného roztoku stříkáním těsně před nanášením vápenné omítky. Naleptání starých slinutých vápenných omítek. / Zlepšení pórovitosti starých vápenných omítek rozšířením pórů.

Vlastnosti

- Ekologicky vhodný
- Bez zápachu

Zpracování

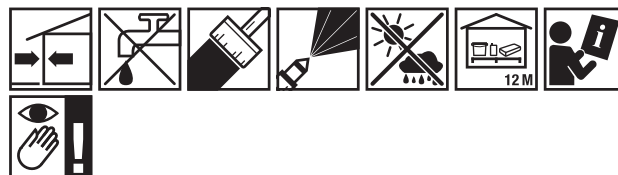

Technická data

Číslo výrobku	2000023090
Celní tarifní číslo	32061900
Balení	
Množství na balení	10 L/Bal.
Barva	světležlutý
Spotřeba	ca. 0,25 L/m ²
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.
Hustota	ca. 1 kg/L
Hodnota pH	4
Teplota podkladu	5-25 °C

HASIT Tonerdelösung

Úprava podkladu pro aplikaci omítek

Materiálové složení

- Zásaditý octan hlinitý ve vodném roztoku
- Bez organických podílů
- Minerální

Bezpečnostní pokyny

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst.

Skladování

Skladovat v těsně uzavřených nádobách. Teplota při skladování od +5 °C do +30 °C.
Skladujte minimálně 12 měsíců.

Všeobecné informace

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu. Aktuální stav technických listů je k dispozici na našich webových stránkách nebo u obchodních zástupců.

Všechny technické údaje uvedené v tomto produktovém listu byly stanoveny za laboratorních podmínek.