

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit 560 VM

Vergussmörtel für Pflästerungen mit Trass 0-1 mm, FTB




Anwendungsbereiche

Fixit 560 VM ist ein spezieller Vergussmörtel mit Trass mit gutem Schlammverhalten und hoher Haftung an den Steinflanken. Er eignet sich zum Vergiessen von Pflastersteinbelagsfugen.

Eigenschaften

- Frostauszugbeständig
- Für schmale Fugen
- Sulfatbeständig
- Geringe Kalkausblühneigung
- Pumpbar
- Gute Haftung
- Homogene Mischung

Verarbeitung

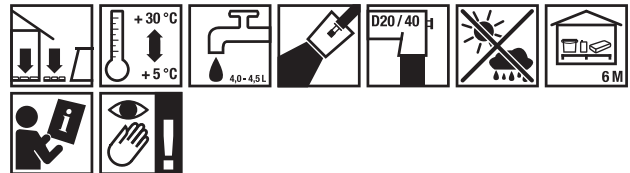

Technische Daten

Artikelnummer	2000146337	2000146336
EAN	7630141506289	
Verpackung		
Menge pro Einheit	25 kg/EH	1000 kg/EH
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.	
Körnung	0-1 mm	
Ergiebigkeit	ca. 15 L/EH	ca. 600 L/t
Wasserzugabe	4-4,5 L/Sack	
Haftzugfestigkeit	> 1,5 N/mm ²	
Druckfestigkeit	≥ 11 N/mm ² (28 d)	

Fixit 560 VM

Vergussmörtel für Pflästerungen mit Trass 0-1 mm, FTB

Artikelnummer	2000146337	2000146336
E-Modul	< 17000 N/mm ²	
Verarbeitungszeit	90 min - 120 min	

Materialbasis

- Klassierte Sande
- Luftporenbildner
- Trass
- Verflüssiger
- Wasserrückhaltemittel
- Zement sulfatbeständig

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Fixit 560 VM wird unter Zugabe von sauberem Wasser von Hand oder im Durchlaufmischer angemischt. Dem in der Konsistenz eingestellten Mörtel darf kein Wasser mehr zugegeben werden.

Nachbehandlung

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz des frischen Mörtels bzw. des Mauerwerkes erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz, Sicherung gegen Windstösse etc.).

Gefahrenhinweise

Haut- und Augenkontakt ist zu vermeiden. Details siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die SN-Norm 640 480 «Natursteinpflästerungen» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Bei der Verwendung eines Zwangsmischers oder Trommelmischers können infolge zu starker Luftporeneinführung Festigkeitsverluste eintreten.

Fixit 560 VM

Vergussmörtel für Pflästerungen mit Trass 0-1 mm, FTB

Sulfatbeständigkeit	Hoch	
Frost- und Tausalzverhalten	Hoch	(SIA 262-1 C)
Ausbreitmass	0,5 Liter Messbecher	380–400 mm