

## TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

### Fixit 561 0-8

Schlossmauermörtel




#### Anwendungsbereiche

Fixit 561 ist ein geschmeidiger, mineralisch gebundener Spezialmörtel auf Basis von NHL und Weisszement zum Vermörteln und Verfugen von Natursteinmauerwerken, speziell bei Altbauten, Burgen und Ruinen.

#### Eigenschaften

- Frostbeständig
- Für denkmalgeschützte Bauten
- Leicht verarbeitbar
- Geschmeidig verarbeitbar
- Homogene Mischung

#### Verarbeitung

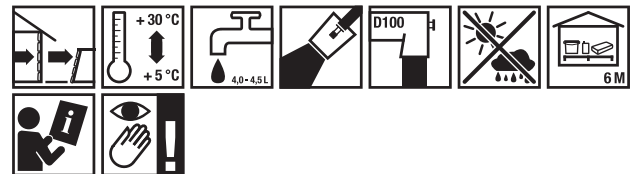

#### Technische Daten

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer           | 2000953782                                                                          |
| EAN                     | 7630141506296                                                                       |
| Verpackung              |  |
| Menge pro Einheit       | 25 kg/EH                                                                            |
| Einheit pro Palette     | 42 EH/Pal.                                                                          |
| Körnung                 | 0-8 mm                                                                              |
| Ergiebigkeit            | 15 L/EH                                                                             |
| Wasserzugabe Mittelwert | 4,6 L/Sack                                                                          |
| Druckfestigkeit         | ≥ 10 N/mm <sup>2</sup> (28 d)                                                       |
| E-Modul                 | < 14000 N/mm <sup>2</sup>                                                           |
| Verarbeitungszeit       | 90 min - 120 min                                                                    |

# Fixit 561 0-8

Schlossmauermörtel

## Materialbasis

---

- Gruben- und Kalksteinsande
- Hydraulischer Kalk NHL 5
- Luftporenbildner
- Wasserrückhaltmittel
- Weisszement

## Verarbeitung

---

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Fixit 561 0-8 wird unter Zugabe von sauberem Wasser von Hand oder im Durchlaufmischer angemischt. Dem in der Konsistenz eingestellten Mörtel darf kein Wasser mehr zugegeben werden.

## Nachbehandlung

---

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz des frischen Mörtels bzw. des Mauerwerkes erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz, Sicherung gegen Windstösse etc.).

## Gefahrenhinweise

---

Haut- und Augenkontakt ist zu vermeiden. Details siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

## Lagerung

---

Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

## Label

---



## Rechtliche und technische Hinweise

---

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

## Allgemeine Hinweise

---

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Bei der Verwendung eines Zwangsmischers oder Trommelmischers können infolge zu starker Luftporeneinführung Festigkeitsverluste eintreten.