GREUTOL



Preisliste 2026

Aussendämmsysteme, Mörtel, Putze, Farben

Gültig ab 01.01.2026 / Stand 29.10.2026

Hauptsitz
Greutol AG
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen
Telefon +41 43 411 77 77
info@greutol.ch

Niederlassungen
Greutol SA Bex
Route du Grand St. Bernard
1880 Bex
Telefon +41 21 702 08 18
bex@greutol.ch

Greutol AG Laupen
Murtenstrasse 29
3177 Laupen
Telefon +41 31 747 85 00
laupen@greutol.ch

Greutol AG Wilen b. Wil
Dorfstrasse 2
9535 Wilen b. Wil
Telefon +41 71 944 30 08
wilen@greutol.ch

www.greutol.ch

Titelbild: © adtinnova / baufotografie.ch

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

PARTNER SMGV 2026
MEDIUM
maler gipser
Die Kreativen am Bau.

Wichtiger Hinweis:
Online unter www.greutol.ch finden Sie die aktuellsten Systembeschriebe und technischen Merkblätter. (Ersetzt alle früheren / gedruckten Ausgaben)

GREUTOL
Ein Unternehmen mit Schweizer Qualität

Die GREUTOL AG mit Hauptsitz in Otelfingen/ZH zählt zu den führenden Systemhaltern von Aussenwärmedämmung. Das Unternehmen vertreibt selbst entwickelte Mörtel, Putze, Farben und Wärmedämmverbundsysteme. Das Sortiment der Mörtel und Putze wird in der Schweiz produziert und kontinuierlich weiterentwickelt.

Wir sind ein schweizweit agierender, renommierter Hersteller von Mörtel, Putz und Farben sowie ein führender, innovativer Systemanbieter von Aussenwärmedämmsystemen. Seit über 60 Jahren sind wir ein verlässlicher Partner für unsere Kunden.

Unsere Angebotspalette überzeugt. Sie reicht von Systemen für die Wärmedämmung über Trocken- (mineralische Putze) und Nassprodukte (organisch gebundene Putze, Silikat-, Silikon- und Kalkputze) bis hin zu Farben und Grundierungen für den Aussen- und Innenbereich. Ergänzt wird diese Palette noch durch werterhaltende Systeme für historische Bauten, Sanierputz- und Riss-Sanierungs-Systeme sowie baubiologische Produkte. Ausserdem bietet die GREUTOL AG umfassende Dienstleistungen wie individuelle technische Beratung, Erarbeitung von Detaillösungen, Devisierung für Bauvorhaben, bauphysikalische Berechnung des U-Wertes, Bemusterung Farbe und Oberflächenstruktur etc.

Dämmsysteme, Putze, Mörtel, Fassaden- und Innenfarben, Grundierungen – Ganz gleich, ob Sie Produkte selbst abholen, wir Sie beliefern sollen, ob Sie Ware direkt ab Regal beziehen oder unseren Abtönservice vor Ort in Anspruch nehmen. Wir sind an unseren vier Standorten für Sie da. Für die Beratung bei der Wahl des optimalen Greutol-Produktes und dessen Einsatzmöglichkeiten kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail.

Das Greutol-Angebot ist nachfolgend übersichtlich nach Produktgruppen aufgeführt.

NEU in der GREUTOL Preisliste 2026


So finden Sie schneller Detailbeschriebe, technische Datenblätter, Dokumente usw. online.

Auf den QR-Code klicken, um das Produkt mit weiteren Informationen auf unserer Website zu sehen

Bilder sind auf die jeweiligen Bereiche verlinkt

Verkaufsorganisation

Gebietseinteilung

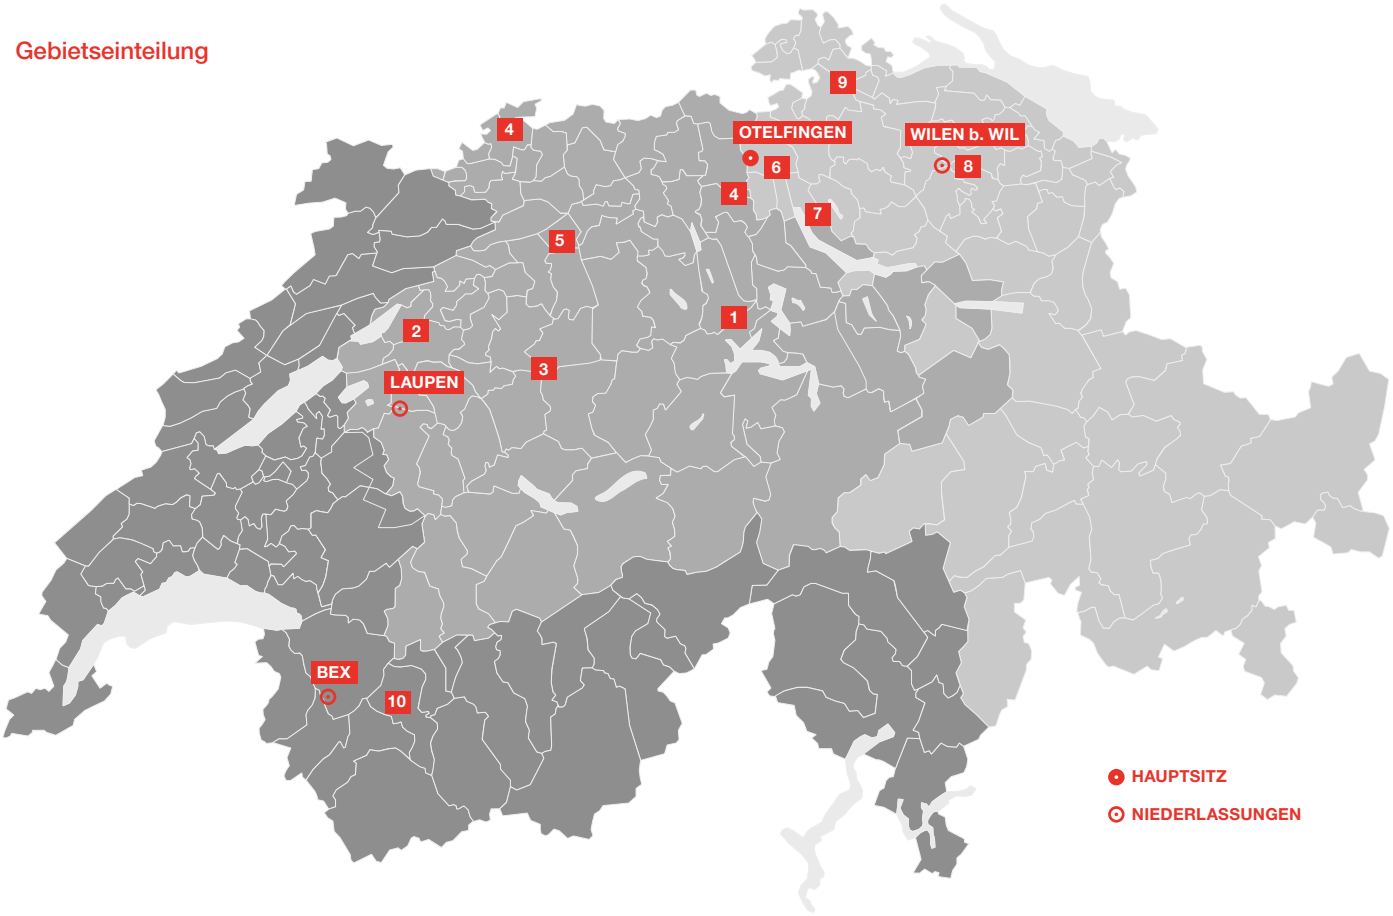

Ansprechpartner

REGION MITTE

1 Shkemb Hadergjonaj
Aussendienstmitarbeiter/
Technischer Berater
Tel. 078 748 40 13
shkemb.hadergjonaj@greutol.ch

2 Matthias Kuhnen
Aussendienstmitarbeiter/
Technischer Berater
Tel. 079 651 29 06
matthias.kuhnen@greutol.ch

3 Thomas Rohr
Technischer Berater/
Leiter Niederlassung Laupen
Tel. 078 881 60 86
thomas.rohr@greutol.ch

4 Thomas Eppisser
Aussendienstmitarbeiter/
Technischer Berater
Tel. 079 878 77 69
thomas.eppisser@greutol.ch

5 Sergio Schudel
Aussendienstmitarbeiter/
Technischer Berater
Tel. 079 138 11 66
sergio.schudel@greutol.ch

MITTE & OST

6 René Kurmann
Architektenberater/
Key Account
Tel. 078 632 98 41
rene.kurmann@greutol.ch

7 Michel Holzer
Aussendienstmitarbeiter/
Technischer Berater
Tel. 079 863 85 54
michel.holzer@greutol.ch

REGION OST

8 Andreas Ulrich
Aussendienstmitarbeiter/
Technischer Berater
Tel. 079 647 73 05
andreas.ulrich@greutol.ch

9 Alessandro Perniola
Aussendienstmitarbeiter/
Technischer Berater
Tel. 079 878 89 90
alessandro.perniola@greutol.ch

WEST

10 Walter Pesenti
Leiter Westschweiz
Tel. 079 702 25 18
walter.pesenti@greutol.ch









Hauptsitz

OTELFINGEN

Greutol AG
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen

Tel. +41 43 411 77 77
info@greutol.ch

Kundeninnendienst
Tel. +41 43 411 77 88
bestellungen@greutol.ch

Öffnungszeiten
Sommer (1.4. – 31.10.)
Montag bis Donnerstag:
07:00 Uhr bis 12:00 Uhr
13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag:
07:00 Uhr bis 12:00 Uhr
13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Winter (1.11. – 31.3.)
Montag bis Donnerstag:
07:30 Uhr bis 12:00 Uhr
13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag:
07:30 Uhr bis 12:00 Uhr
13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Filialen

WILEN B. WIL

Greutol AG
Dorfstrasse 2
9535 Wilen b. Wil

Tel. +41 71 944 30 08
wilen@greutol.ch

Öffnungszeiten
Sommer (1.4. – 31.10.)
Montag bis Freitag:
07:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Winter (1.11. – 31.3.)
Montag bis Freitag:
07:30 Uhr bis 12:00 Uhr

LAUPEN

Greutol AG
Murtenstrasse 29
3177 Laupen

Tel. +41 31 747 85 00
laupen@greutol.ch

Öffnungszeiten
Sommer (1.4. – 31.10.)
Montag bis Donnerstag:
07:00 Uhr bis 12:00 Uhr
13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag:
07:00 Uhr bis 12:00 Uhr
13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Winter (1.11. – 31.3.)
Montag bis Donnerstag:
07:30 Uhr bis 12:00 Uhr
13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag:
07:30 Uhr bis 12:00 Uhr
13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

BEX VD

Greutol SA
Route du Grand St. Bernard
Case postale 190, 1880 Bex

Tel. +41 21 702 08 18
bex@greutol.ch


Bestellungen
bex@greutol.ch











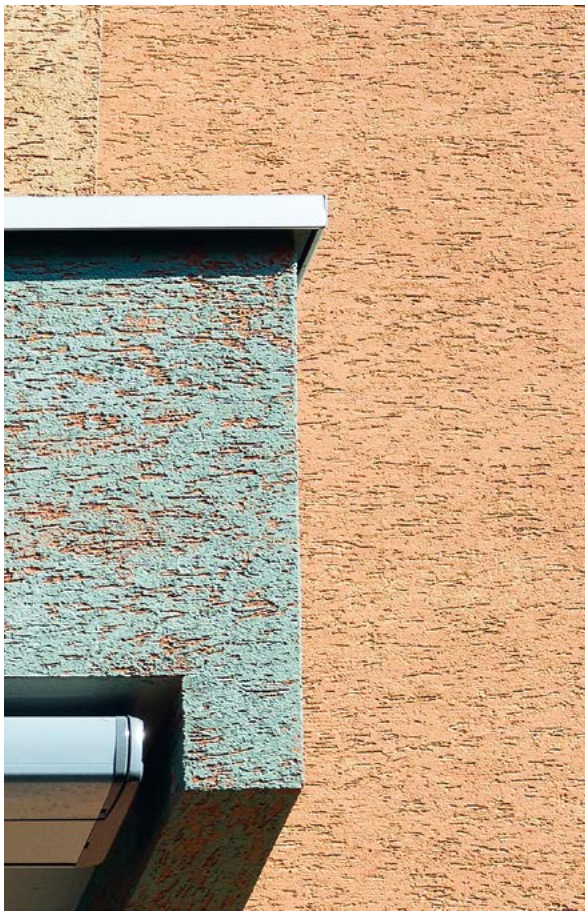

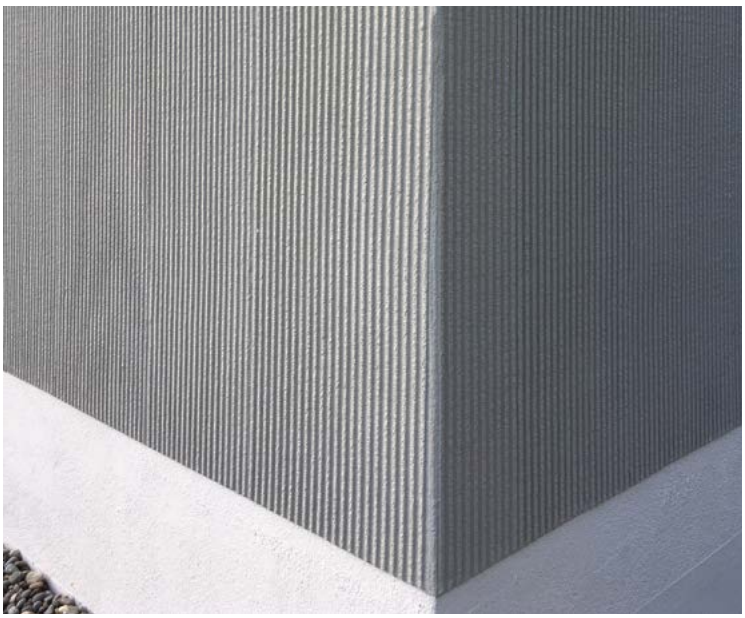

Online-Broschüren und Detail-Zeichnungen unter greutol.ch/downloads

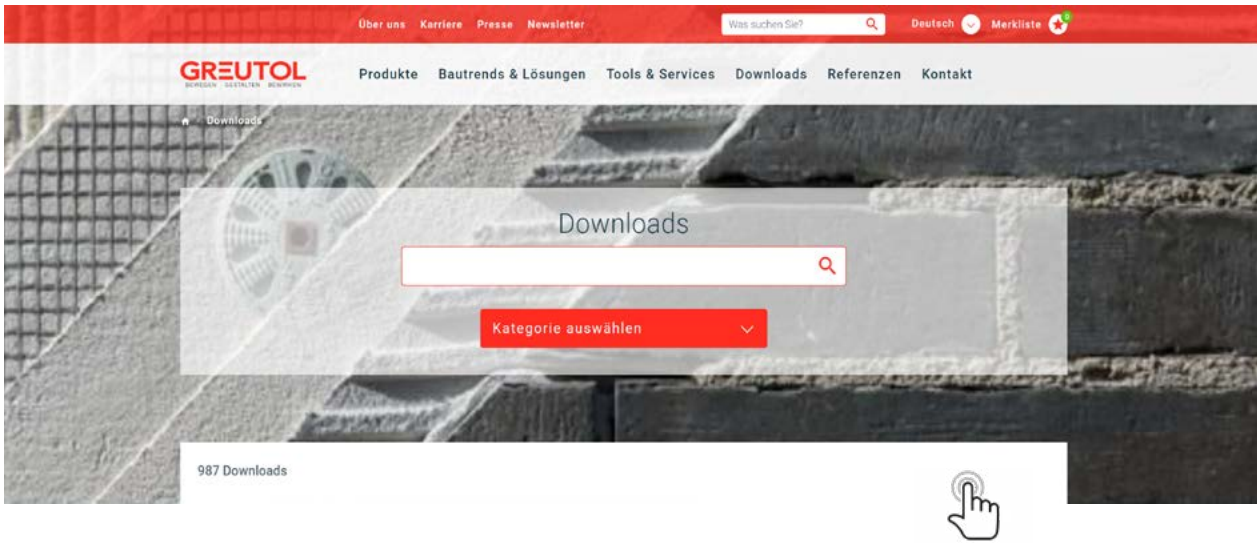

Inhaltsverzeichnis und Produktgruppen



Kleber und Einbettungsmassen 11

Dämmsysteme auf einen Blick 12
Mineralische Kleber 16
Organische Kleber 18
Sockelprodukte (Optiflex, etc.) 19
PU- und Polymerkleber 20
StoneEtics® – Systemaufbau auf einen Blick 21
StoneEtics® 50 / 103 22



Dämmstoffe 27

Steinwolle 28
EPS 33
PIR 39
Sockel / XPS / EPS-P 42
Diverse Dämmplatten (Aerogel-, TERA) 48
Recyclingsäcke 51



Deckputze 53

Organisch aussen 60
Mineralisch aussen 62
Organisch innen 65
Mineralisch innen 66
Ergänzungsprodukte 68
Farbtonzuschläge / Musterplatten 67



Farben 73

Dunkle Farben auf WDVS 74
Aussenfarben 76
Innenfarben 78
Ergänzungsprodukte 79
Farbtonzuschläge / Musterplatten 81

Zubehör 83

Dübelvorschriften 84
Wie finde ich die richtige Dübellänge? 85
Dübel 89
Profile 92
Armierungen 99
Zubehör 100
Werkzeug 101
Sol Pad 103



Sanierungen 109

Verputzsysteme auf einen Blick 112
Restaurierungs- und Sanierungsprodukte 114
Putzträger 116



Grundputze und Mauermörtel 121

Haftbrücken und Bauspezialitäten 122
Gips- und Zementgrundputze 124
Renovationsputze 126
Dämmputze 127
Mauermörtel 128
Untergrundvorbereitung 128



Transport & Logistik 131

Logistikkosten und Zuschläge 132
Greutol Lieferservice 134
Silo-Füllmenge 135
Transporterschwerungszuschläge in Bergregionen 136
Transporterschwerungszuschlag für Dämmplatten-Lieferungen 137
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 138
Greutol – geprüfte Qualität 141
Lieferformen und Symbole 143




ZENTRUM
STALDENBACH
21



Kleber und Einbettungsmassen

Dämmsysteme auf einen Blick	12
Mineralische Kleber	16
Organische Kleber	18
Sockelprodukte (Optiflex, etc.)	19
PU- und Polymerkleber	20
StoneEtics®– Systemaufbau auf einen Blick	21
StoneEtics® 50/103	22

Dämmsysteme auf einen Blick

Alle Greutol-System-Broschüren als Download verfügbar unter: www.greutol.ch/downloads/produkte-und-systeme

	Wärmedämmung mit EPS-Dämmplatten				patentiertes Fixiersystem, Klebung mit PU-Klebeschaum
					
GreoTherm Systeme	**K**	**KD**	**K-KR**	**K-WP**	**FixUP.PU**
Klebemörtel					
Combi-Putz 430	●	●	●	●	
Multimörtel 406	●	●	●	●	
Kleber K 433	●	●	●	●	
Combi-Putz 488	◆	◆	◆	◆	
PU-Klebeschaum	○	○	○	○	◆
Grundbeschichtung					
Einbettmörtel light 425		◆			
Diffu-Spachtel 610					
Pura Einbettmörtel 426					
Schichtstärke Grundbeschichtung		6–8 mm			
Einbettmörtel					
Combi-Putz 430	●		●	●	●
Combi-light 432	●		●	●	●
Diffu-Spachtel 610					
Multimörtel 406	●		●	●	●
Einbettmörtel light 425		◆			
Combi-Putz 488	◆		◆	◆	◆
Multiflexspachtel 588	●				●
Pura Einbettmörtel 426					
Schichtstärke Netzeinbettung	4–6 mm	3–4 mm	5–6 mm	5–6 mm	4–6 mm
Einbettmörtel Sockelbereich					
WDVS Sockelputz 435	◆	◆	◆	◆	◆
Schichtstärke Netzeinbettung	4–6 mm	3–4 mm	4–6 mm	4–6 mm	4–6 mm
Gewebearmierung					
Armierungsgewebe 7 × 7 mm	◆	◆	◆	◆	◆
Voranstriche					
GreoPrime Voranstrich Uni	◆	◆			◆
GreoPrime Voranstrich Mineral	●	●			●
Deckputze					
Deckputze aussen Vollabrieb Universal	●	●			●
Edelputz 400	●	●			●
Pura Edelputz 402					
Kratzputz 793			◆		
Diffu-Edelputz 620					
Waschputz 794				◆	
Silikonharz Deckputze	●	●			●
Silikon Deckputze	●	●			●
Silikatputz aussen	●	●			●
Farbanstriche					
GreoColor OptiSilit OF	○	○			○
GreColor OptiSilc	●	●			●
GreoColor OptiTop	◆	◆			◆
Pura Silikatfarbe					
Silikatfarbe aussen	●	●			●

● Variante ◆ Standard ○ Spezialanwendung

Wärmedämmung mit Dämmplatten aus Steinwolle					Wärmedämmung mit Dämmplatten aus PIR-Hartschaum			
 M	 MD	 M-KR	 M-WP	 M-HFix	 PIR	 PIR-D	 PIR-KR	 PIR-WP
					●	●	●	●
					●	●	●	●
●	●	●	●		●	●	●	●
◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆
					○	○	○	○
	◆					◆		
	6–8 mm					6–8 mm		
					●			
●				◆	●			
●		●	●	●	●		●	●
	◆					◆		
◆		◆	◆		◆		◆	◆
					●			
4–6 mm	3–4 mm	5–6 mm	5–6 mm	4–6 mm	4–6 mm	3–4 mm	5–6 mm	5–6 mm
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
4–6 mm	3–4 mm	4–6 mm	4–6 mm	4–6 mm	4–6 mm	3–4 mm	4–6 mm	4–6 mm
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
◆	◆			◆	◆	◆		
●	●			●	●	●		
●	●				◆	◆		
●	●			●	●	●		
		◆					◆	
			◆					◆
●	●			●	●	●		
●	●			●	●	●		
○	○			○	○	○		
●				●	●	●		
◆				◆	◆	◆		

Dämmsysteme auf einen Blick

Alle Greutol-System-Broschüren als Download verfügbar unter: www.greutol.ch/downloads/produkte-und-systeme

Biozidfreie, hydroaktive Aussenwärmedämmsysteme






Aqua PuraVision Systeme	KD	MD	HFD	PIRTop 023 D
Klebemörtel				
Combi-Putz 430	●			●
Multimörtel 406				
Kleber K 433	●	●	●	●
Combi-Putz 488	◆	◆	◆	◆
PU-Klebeschaum	○	○		○
Grundbeschichtung				
Einbettmörtel light 425				
Diffu-Spachtel 610				
Pura Einbettmörtel 426	◆	◆	◆	◆
Schichtstärke Grundbeschichtung	6–8 mm	6–8 mm	6–8 mm	6–8 mm
Einbettmörtel				
Combi-Putz 430				
Combi-light 432				
Diffu-Spachtel 610				
Multimörtel 406				
Einbettmörtel light 425				
Combi-Putz 488				
Multiflexspachtel 588				
Pura Einbettmörtel 426	◆	◆	◆	◆
Schichtstärke Netzeinbettung	3–4 mm	3–4 mm	3–4 mm	3–4 mm
Einbettmörtel Sockelbereich				
WDVS Sockelputz 435	◆	◆	◆	◆
Schichtstärke Netzeinbettung	4–6 mm	4–6 mm	4–6 mm	4–6 mm
Gewebearmierung				
Armierungsgewebe 7 × 7 mm	◆	◆	◆	◆
Voranstriche				
GreoPrime Voranstrich Uni				
GreoPrime Voranstrich Mineral				
Deckputze				
Deckputze aussen Vollabrieb Universal				
Edelputz 400				
Pura Edelputz 402	◆	◆	◆	◆
Kratzputz 793				
Diffu-Edelputz 620				
Waschputz 794				
Silikonharz Deckputze				
Silikon Deckputze				
Farbanstriche				
GreoColor OptiSilit OF				
GreColor OptiSilc				
GreoColor OptiTop				
Pura Silikatfarbe	◆	◆	◆	◆

● Variante ◆ Standard ○ Spezialanwendung

Holzweichfaser-Dämmplatten für den Holzbau

GreoTherm HF
◆
3 mm
◆
5 – 6 mm
4 – 6 mm
◆
◆
●
●
◆
●
●
●
○
●
●



Alle Broschüren zu den Greutol-Systemen stehen zum Download bereit unter:
https://www.greutol.ch/bautrends-loesungen/waermedaemmverbundsysteme-wdvs/dokumente

Kleber- und Einbettungsmassen

Mineralische Kleber



Multimörtel 406 Risssanierungsmörtel

Mineralischer, faserverstärkter und wasserdampfdiffusionsoffener Risssanierungsmörtel für innen und aussen.
Klebe- und Einbettmörtel für GreoTherm Systeme.
Flexibel und spannungsarm.
Kann mit mineralischen und organischen Deckputzen beschichtet werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Auftragsstärke	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000577396	40	25	0 – 1.5 mm	4 – 6 mm	ca. 1,5 kg/m²/mm	1.88	46.93	61.01



Multiplanspachtel 407 Risssanierungsmörtel

Mineralischer, faserverstärkter und wasserdampfdiffusionsoffener Risssanierungsmörtel für innen und aussen.
Flexibel und spannungsarm.
Kann fertig strukturiert oder mit mineralischen Deckputzen beschichtet werden.
Als sehr strapazierfähiger Glattspachtel im Innenbereich verwendbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Auftragsstärke	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000577397	40	25	0 – 0.3 mm	4 – 6 mm	ca. 1,2 kg/m²/mm	1.83	45.83	59.58



Einbettmörtel light 425 Grundbeschichtungs- und Einbettmörtel

Mineralischer Grundbeschichtungs- und Einbettmörtel mit besonders hoher Ergiebigkeit.
Für GreoTherm Systeme KD, MD, M-KR, M-WP und PIR D (EPS-, PIR- und Steinwolle-Dämmplatten, Dickschicht). Kann mit mineralischen und organischen Deckputzen beschichtet werden.

Lose auf Bestellung erhältlich. Lieferfrist von min. 5 Arbeitstagen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Auftragsstärke	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000577400	40	25	0 – 1.2 mm	9 – 12 mm	ca. 1,15 kg/m²/mm	2.24	56.10	72.93
	2000578944		1’000	0 – 1.2 mm	9 – 12 mm	ca. 1,15 kg/m²/mm	2.24	2’244.00	



Pura Einbettmörtel 426 Grundbeschichtungs- und Einbettmörtel

Mineralischer Grundbeschichtungs- und Einbettmörtel für die PuraVision Systeme KD, MD, HFD und PIR D.

Lose auf Bestellung erhältlich. Lieferfrist von min. 5 Arbeitstagen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Auftragsstärke	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000577401	40	25	0 – 1.2 mm	9 – 12 mm	ca. 1,15 kg/m²/mm	2.24	56.10	72.93
	2000578947		1’000	0 – 1.2 mm	9 – 12 mm	ca. 1,15 kg/m²/mm	2.24	2’244.00	

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

Mineralische Kleber



Combi-Putz 430 Klebe- und Einbettmörtel

Mineralischer Klebe- und Einbettmörtel für GreoTherm System K und PIR (EPS- und PIR Dämmplatten).
Kann mit mineralischen oder organisch gebundenen Deckputzen beschichtet werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Auftragsstärke	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000147801	42	25	0 – 1.2 mm	4 – 6 mm	ca. 1,5 kg/m²/mm	1.99	49.73	64.65
	2000958431		1’000	0 – 1.2 mm	4 – 6 mm	ca. 1,5 kg/m²/mm	1.99	1’989.00	



Combi light 432 Klebe- und Einbettmörtel

Mineralischer Klebe- und Einbettmörtel mit besonders hoher Ergiebigkeit, für GreoTherm Systeme K, M, PIR (Dünnschicht).
Als Untergrund (Einbettmörtel) für harte Beläge auf Kompaktfassaden geeignet.
Kann mit mineralischen oder organisch gebundenen Deckputzen beschichtet werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Auftragsstärke	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000147803	40	25	0 – 1.2 mm	4 – 6 mm	ca. 1 kg/m²/mm	2.55	63.75	82.88
	2000147810		1’000	0 – 1.2 mm	4 – 6 mm	ca. 1 kg/m²/mm	2.55	2’550.00	



Kleber K 433 Klebemörtel

Mineralischer Klebemörtel für die GreoTherm Systeme K, KD, M, MD und PIR.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Auftragsstärke	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000577403	40	25	0 – 0.5 mm	3 mm	ca. 4,2 kg/m²/mm	2.04	51.00	66.30



Combi-Putz MP 437 innen Klebe- und Einbettmörtel

Mineralischer Klebe- und Einbettmörtel für GreoTherm System MP Innen (Innendämmung mit Multipor Mineraldämmplatten). Darf nur mit definierten Deckputzen beschichtet werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Auftragsstärke	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000577405	40	25	0 – 1.2 mm	5 mm	ca. 1,2 kg/m²/mm	2.32	57.88	75.24

Kleber- und Einbettungsmassen

Mineralische Kleber



Combi-Putz 488 Klebe- und Einbettmörtel

Mineralischer Klebe- und Einbettmörtel der neusten Generation für GreoTherm System K, M und PIR (Dünnschichtaufbau).
Kann mit mineralischen oder organisch gebundenen Deckputzen beschichtet werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Auftragsstärke	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000958432	40	25	0 – 1.2 mm	4 – 6 mm	ca. 1,2 kg/m²/mm	2.34	58.40	75.92
	2000958433		1’000	0 – 1.2 mm	4 – 6 mm	ca. 1,2 kg/m²/mm	2.34	2’336.00	



Combimörtel Winter Klebe- und Einbettmörtel

Combimörtel Winter ist ein einkomponentiger, Klebe- und Armiermörtel mit hoher Frühfestigkeit, geeignet für tiefe Temperaturen (+1 °C bis +10 °C).
Zum Kleben von Polystyrol-, PIR- und Mineralwolledämmplatten auf sauberen, trockenen, frostfreien und tragfähigen Untergrund bei Neubauten und Renovationen.
Als Gewebeeinbettung auf Polystyrol-, PIR- und Mineralwolledämmplatten sowie auf Beton und tragfähige Putze.

Kleben 3 - 5 kg/m²
Einbetten 5 - 7 kg/m²
Lieferfrist: ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000960034	42	25	1’050 kg	8-12 kg/m²/mm	2.94	73.45	95.49



Diffu-Spachtel 610 Wasserdampfdiffusionsoffen und hydrophobiert

Mineralischer, faserarmierter Klebe- und Einbettmörtel für das Holzweichfaser-System.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Auftragsstärke	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000577454	40	25	0.3 – 1.5 mm	8 – 9 mm	ca. 1,4 kg/m²/mm	2.77	69.35	90.16

Organische Kleber



Multiflexspachtel 588 Armierspachtel, Ausgleichsputz pastös

Der elastische und organische Ausgleichs- und Armierungsspachtel dient zum Ausgleichen von Strukturputzen, für die Sanierung von Aussenwärmedämmungen sowie als Zwischenschicht für die Risssanierung.

Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000959952	24	25	600 kg	ca. 1,5 kg/m²/mm	4.81	120.35	

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

Organische Kleber



Dispersionskleber Spezialkleber

Organisch gebundener Dispersionskleber (lösemittelfrei) zur Verklebung von Dämmstoffen auf schwachsaugenden Untergründen wie Beton, Holzbauplatten usw.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000959781	24	20	480 kg	ca. 1,5 kg/m²/mm	8.08	161.56	

Sockelprodukte



Optiflex 1K Dicht- und Klebemasse

Zum Kleben von Perimeterdämmplatten aus expandiertem und extrudiertem Polystyrol im erdberührenden und Sockelbereich sowie als Feuchteschutz im Sockel- und Erdbereich.
Die einkomponentige, organisch vergütete Dicht- und Klebemasse dichtet Bauwerke gegen nicht drückendes Wasser bis maximal 5 cm über Terrain ab und zum Kleben von EPS-Sockeldämmplatten und XPS-Dämmplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000958588	40	20	800 kg	ca. 1,2 kg/m²/mm Kleben: 5–6 kg/m² Beschichten ca. 3 mm: ca. 3,6 kg/m²	5.62	112.40	



GreoFlex OptiFlex 2K Dicht- und Klebemasse

Zweikomponentiger, flexibler Dichtungsspachtel.
Der Hobbock beinhaltet sowohl die Pulverkomponente als auch das Dispersionsbindemittel.
Zum Kleben von Perimeterdämmplatten aus expandiertem und extrudiertem Polystyrol im erdberührenden und Sockelbereich sowie als Feuchteschutz im Sockel- und Erdbereich.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Auftragsstärke	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000578271	18	20		2 – 4 mm	ca. 1,1 kg/m²/mm	5.99	119.74	



Fixit 469 Sockelmörtel Combi 1K

Der organisch vergütete Einkomponenten-Sockelmörtel auf Zementbasis (nicht saugend, nicht kapillaraktiv) dient zum Kleben und Armieren von Sockeldämmplatten aus EPS, XPS und PIR-Dämmplatten.
Unter anderem zum Kleben von Dämmplatten auf Bitumenbahnen und Flüssigkunststoff-Abdichtungen. Als Haftspachtelung zum Kleben auf Holzuntergründe. Auch geeignet als Sockelputz (gefilzt).

Kleben ca. 2,6–5,2 kg/Einbetten ca. 3,9 kg

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000959743	24	25	600 kg	6,5–9,1 kg/m²	4.97	124.18	161.43

Kleber- und Einbettungsmassen

Sockelprodukte



WDVS Sockelputz 435 Einbettmörtel Sockelbereich

Einbettmörtel im Sockelbereich für sämtliche GreoTherm Systeme. Wasserdampfdiffusionsoffen, verhindert das Eindringen von Oberflächen- und Spritzwasser. Vermindertes kapillares Aufsaugen von Wasser (aufsteigende Feuchte).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Auftragsstärke	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000577404	40	25	0 – 1.5 mm	4 – 6 mm	ca. 1,4 kg/m²/mm	2.04	51.00	66.30

PU- und Polymerkleber



PU-Klebeschaum Polyurethan Klebeschaum

Einkomponentiger Polyurethan Klebeschaum zur Verklebung von EPS- und PIR-Fassadendämmplatten sowie Perimeterdämmplatten.
Treibmittel ist frei von FCKW, H-FCKW und HFKW.
Ergiebigkeit pro Dose: ca. 5 m², 750 ml/Dose.
Dieses Produkt ist VOC-Abgabe pflichtig. Preis exkl. VOC.

	Art.-Nr.	Stk./EH	ml				Preis/Dose	Preis/EH	
	2000577582	12	750				43.90	526.80	



Pistole für PU-Klebeschaum Zubehör

Hochwertige Pistole für PU-Klebeschaum, Düse und Ventil aus Edelstahl.

	Art.-Nr.		Stk.				Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000578145		1				55.10	55.10	



PU-Pistolenreiniger Spezialreiniger

Spezialreiniger auf der Basis von Aceton mit Schraub- und Sprayventilaufsatz, Treibmittel ist frei von FCKW, H-FCKW, und HFKW. Dose à 500 ml.
Dieses Produkt ist VOC-Abgabe pflichtig. Preis exkl. VOC.

	Art.-Nr.	Stk./EH	ml				Preis/Dose	Preis/EH	
	2000577583	1	500				25.90	25.90	

NEU



PM 502 MS-Polymer Dicht- und Klebemasse

Elastischer, 1-komponentiger Klebe- und Dichtstoff (lösemittelfrei) mit sofortiger Anfangshaftung. Für die Eckverklebung von Dämmplatten bei hohen Dämmdicken (z.B. EPS, KORK, etc.) und für die Verklebung von unterschiedlichsten Materialien (für leichte Lasten) im gesamten Hausbereich.

		EH/Ktn.	ml/EH	Körnung/Farbe		Preis/EH	Preis/Ktn.	
	2000962555	12	300	Weiss		16.00	192.00	

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

StoneEtics® – Systemaufbau auf einen Blick

	Greutol StoneEtics® 50			Greutol StoneEtics® 103	
Oberflächen-abbildung					
Belagsauswahl	**Klinkerriemchen**	**Mosaik**	**Keramik**	**Leichtbeton Kunststein**	**Naturstein**
Systemgewicht	bis 50 kg/m²			bis 103 kg/m²	
Untergrund	Massivbau aus Ziegel, Beton, Porenbeton, Kalksandstein und Sichtmauerwerk sowie im Altbau mit Verklebungs- und tragfähigem Massivuntergrund [1] mit Haftzugfestigkeit mind. 0,25 N/mm² [2]				
Verklebung	Greutol Combi-light 432 mit Randwulst und 6 Punkt oder 3 Streifen mind. ca. 60 % Klebefläche (Platte und Untergrund). Bei MW-Lamellen immer vollflächiger Kleberauftrag (am Untergrund mind. 80 % Kontaktfläche)				
Dämmstoff	Greutol EPS-Fassadendämmplatten Greutol MW-Fassadendämmplatten Greutol PU/PIR-Fassadendämmplatten				
Dämmdicke	bis 300 mm			bis 260 mm	
Unterputz	Greutol Combi-light 432/Putzdicke 5 mm mit Greutol Armierungsgewebe 7×7 mm im obersten Drittel (ca. 5,5 kg/m²); alle Anschlüsse mit passenden Profilen und Dichtbänder dauerhaft schlagregendicht ausführen				
Zusatzarmierung mit Stützgewebe	nicht erforderlich			Greutol Klebemörtel Kunststein mit Greutol Stützgewebe 15×15 mm	Greutol Klebemörtel S2 schwere Beläge mit Greutol Stützgewebe 15×15 mm
Mechanische Fixierung	Greutol Rocket Teleskop-Schraubdübel oder Greutol STR U 2G Schraubdübel durch das Greutol Armierungsgewebe 7×7 mm			Greutol Rocket Teleskop-Schraubdübel durch das Greutol Stützgewebe 15×15 mm	
Ausgleichsspachtelung		Greutol Klebe- und Fugenmörtel Mosaik			
Plattenkleber	Greutol Klebemörtel S2 schwere Beläge	Greutol Klebe- und Fugenmörtel Mosaik	Greutol Klebemörtel S2 schwere Beläge	Greutol Klebemörtel Kunststein	Greutol Klebemörtel S2 schwere Beläge
Belag	Klinkerriemchen [4]	Mosaik	Keramik	Leichtbeton Kunststein [3]	Naturstein [3] (glatt oder bombiert)
Fugen	Greutol Fugenmörtel Klinker	Greutol Klebe- und Fugenmörtel Mosaik	Greutol Fugenmörtel Keramik	Greutol Fugenmörtel Leichtbeton	Greutol Fugenmörtel Klinker

[1] In Planungsphase Dübelauszugsprüfungen (≥ 0,6 kN Auszugskraft) beauftragen und Haftprüfungen machen
[2] Bei Dämmstoff mit ≥ TR 80 und vollflächiger Verklebung auch bei ≥ 0,15 N/mm² möglich
[3] Auch bei ≤ 50 kg/m² Systemgewicht System 103 anwenden
[4] bei ≥ 50 kg/m² Systemgewicht, Greutol StoneEtics® 103 mit Klebemörtel S2 schwere Beläge anwenden

Kleber- und Einbettungsmassen

StoneEtics® 50/103



Klebemörtel S2 schwere Beläge Fliesenkleber für Naturstein, Klinker und Keramik

Mineralischer Fliesenkleber zum Verlegen von Naturstein, Klinker und keramischen Belägen im WDV-System «StoneEtics®».
Hohe Haft- und Standfestigkeit, verlängerte Offenzeit und stark verformbar.
Verbrauch 6 mm Zahnung mit 2,0–2,3 kg/m². Verbrauch 8 mm Zahnung mit 2,8–3,2 kg/m². Verbrauch 10 mm Zahnung mit 3,6–4.0 kg/m².

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000155256	48	25	1’200 kg	Naturweiss	ca. 4 kg/m²	4.68	117.05	152.17




Klebemörtel Kunststein Kleber für Leichtbeton Kunststein

Mineralischer Kleber zum Verlegen von Leichtbeton Kunststeinen im WDV-System «StoneEtics®».
Kunststeine (< 1200 kg/m³), spannungsarm.
Als Einbettmörtel mit zusätzlichem Stützgewebe 15x15 mm bei Leichtbeton-Kunststeinen im System StoneEtics® 103.

Produkt auf Bestellung erhältlich. Lieferzeit 5 – 10 Arbeitstage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000155257	48	25	1’200 kg	Naturweiss	ca. 6 kg/m²	2.44	60.95	79.24



Stützgewebe 15x15 mm Zubehör

Hochwertiges, dauerhaft alkalibeständiges AR-Glasfasergewebe zum zusätzlichen Einbetten im System FIXITherm.StoneEtics® 103.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	m/EH	Länge			Farbe			Preis/m²	Preis/EH	Preis/Pal.
	2000146863	12	50	100 cm			Orange			10.76	538.00	6’456.00



Klebe- und Fugenmörtel Mosaik
Für Glas- und Keramikmosaikfliesen

Mineralischer Klebe- und Fugenmörtel für Glas- und Keramikmosaikfliesen im WDV-System «StoneEtics®».
Haftfestigkeit (C1), mit hoher Standfestigkeit (T), verlängerter Offenzeit (E), geringe Wasseraufnahme.
Klebe-Verbrauch 6 mm Zahnung mit 2,0–2,3 kg/m².
Verbrauch als Fugenmörtel ist abhängig vom Belagsformat.

Produkt auf Bestellung erhältlich. Lieferzeit 5 – 10 Arbeitstage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Farbe		Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000155259	44	15	660 kg	Weiss		4.89	73.29	95.28
	2000155258	44	15	660 kg	Grau		4.89	73.29	95.28

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

StoneEtics® 50/103



Fugenmörtel Klinker Zur Trocken- und Schlämmverfugung

Mineralischer Fugenmörtel zur Trocken- und Schlämmverfugung von Klinker und Naturstein im System StoneEtics®.
Im System StoneEtics® mit Fugenbreite 8–15 mm und Fugentiefe 5–20 mm.
Verbrauch als Fugenmörtel ist abhängig vom Belagsformat.

Produkt auf Bestellung erhältlich. Lieferzeit 5 – 10 Arbeitstage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000155267	44	15	660 kg	Weiss		5.04	75.59	
	2000155268	44	15	660 kg	Grau		5.11	76.65	
	2000155269	44	15	660 kg	Altweiss		5.11	76.65	
	2000155270	44	15	660 kg	Dunkelgrau		5.16	77.42	



Fugenmörtel Keramik Zur Schlämmverfugung

Mineralischer, mikrofaserarmierter Fugenmörtel zur Schlämmverfugung von Keramik, Steinzeug, Feinsteinzeug und Natursteinfliesen im System StoneEtics®.
Im System StoneEtics® mit Fugenbreite 8–15 mm und Fugentiefe 5–20 mm.
Verbrauch als Fugenmörtel ist abhängig vom Belagsformat.

Produkt auf Bestellung erhältlich. Lieferzeit 5 – 10 Arbeitstage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Farbe		Preis/kg	Preis/EH	
	2000155276	44	15	660 kg	Weiss		6.30	94.56	
	2000155275	44	15	660 kg	Beige		6.30	94.56	
	2000155278	44	15	660 kg	Bahamabeige		6.37	95.48	
	2000155281	44	15	660 kg	Caramel		6.49	97.31	
	2000155280	44	15	660 kg	Grau		6.37	95.48	
	2000155277	44	15	660 kg	Anthrazit		6.37	95.48	

Kleber- und Einbettungsmassen

StoneEtics® 50/103



Fugenmörtel Leichtbeton Zur Verfugung von Leichtbeton Kunststein

Mineralischer Fugenmörtel zum Verfugen von Leichtbeton-Kunststein im WDV-System «StoneEtics®».
Der Verbrauch ist aufgrund der stark unterschiedlichen Fugenbreiten und Fugentiefen am Objekt zu ermitteln. Im System StoneEtics® mit Fugenbreite 2–50 mm, Fugentiefe 10–50 mm.


Produkt auf Bestellung erhältlich. Lieferzeit 5 - 10 Arbeitstage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000155292	44	15	660 kg	Beige		5.16	77.42	
	2000155289	44	15	660 kg	Caramel		5.11	76.65	
	2000155288	44	15	660 kg	Sand		5.16	77.42	
	2000155291	44	15	660 kg	Hellgrau		5.16	77.42	
	2000155287	44	15	660 kg	Grau		5.05	75.74	
	2000155290	44	15	660 kg	Dunkelgrau		5.16	77.42	
	2000155294	44	15	660 kg	Anthrazit		5.23	78.50	
	2000155293	44	15	660 kg	Erdbraun		5.16	77.42	

Broschüren zum Thema StoneEtics®



Greutol StoneEtics®
Das sichere System für dekorative Beläge auf Dämmfassaden
Objektbeschriebe



Greutol StoneEtics®
Das sichere System für dekorative Beläge auf Dämmfassaden
Detailzeichnungen




Greutol StoneEtics®
Das sichere System für dekorative Beläge auf Dämmfassaden
Verarbeitungsrichtlinien










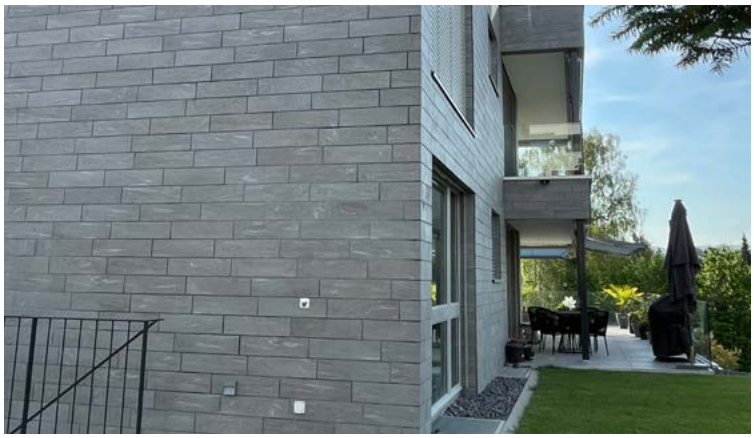

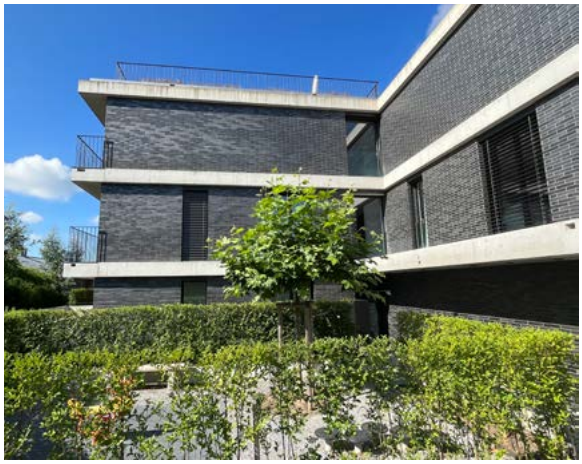








Dämmstoffe


Steinwolle	28
EPS	33
PIR	39
Sockel / XPS / EPS-P	42
Diverse Dämmplatten (Aerogel-, TERA)	48
Recyclingsäcke	51

Broschüren zum Thema WDVS




GreoTherm Systeme K

K, KD, K-KR und K-WP mit EPS-Dämmplatten



GreoTherm System FixUP.PU

Aussenwärmedämmsystem mit EPS-Dämmplatten; patentiertes Fixiersystem, Klebung mit PU-Klebeschauem



GreoTherm Systeme M

M, MD, M-KR, M-WP und M-HFix für Wärmedämmung mit Dämmplatten aus Steinwolle



Aqua PuraVision Systeme

Biozidfreie, hydroaktive Aussenwärmedämmsysteme KD, MD, HFD und PIR D

COMPACT PRO –
für die verputzte Aussenwärmedämmung



» Nachhaltig und effizient dämmen im modernen Hochbau.


Die Flumroc-Dämmplatte COMPACT PRO ist ein bewährter Schweizer Dämmstoff mit hervorragenden thermischen, akustischen und ökologischen Eigenschaften. Sie ist nicht brennbar, formstabil und unterstützt ein angenehmes Raumklima. Flumroc-Steinwolle ist vollständig recycelbar und besitzt die geringste graue Energie im Vergleich zu gängigen Dämmstoffen.

Effektive CO_2-Einsparung mit Flumroc-Steinwolle.

Dicke	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Fläche	**Einsparpotenzial (kg Co_2-eq)**				
200 m²	2’900	3’200	3’600	4’000	4’300
1500 m²	21’600	24’300	26’900	29’600	32’300
3000 m²	43’100	48’500	53’900	59’300	64’700
5000 m²	71’900	80’800	89’800	98’800	107’800

Rohdichte Importsteinwolle 102 kg/m²

Natürlicher Rohstoff Stein
COMPACT PRO besteht aus Stein, ein natürlicher und nahezu unerschöpflicher Rohstoff. Dies garantiert nicht nur eine nachhaltige und umweltfreundliche Produktion, sondern auch eine lange Lebensdauer des Materials.

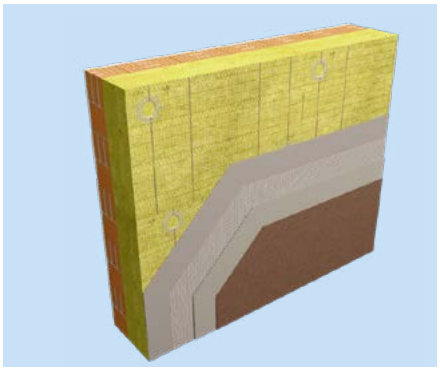

Schweizer Produkt mit kurzen Transportwegen
Flumroc-Steinwolle wird in Flums SG, produziert und landesweit geliefert. Kurze Transportwege garantieren eine CO_2-reduzierte Logistik und die termingerechte Lieferung.

Höchster ökologischer Standard
Der Rohstoffs Stein wird in Flums mit verifiziertem Strom aus Schweizer Wasserkraft geschmolzen und weist geringste graue Energie und Treibhausgasemissionen auf. Flumroc-Steinwolle ist zu 100 % recycelbar. Steinwollreste können zur Produktion neuer Steinwolle verwendet werden, ganz ohne Qualitätsverlust.



Hervorragender Brandschutz
Flumroc-Steinwolle brennt nicht, tropft und qualmt nicht und gehört zur Brandklasse A1 (Brandverhaltensgruppe RF1). Mit einem Schmelzpunkt von über 1000 °C bietet sie höchste Sicherheit im Brandschutz.

Effektiver Schallschutz
Die verwobenen Fasern bilden eine offenporige Struktur. Diese Struktur und die optimale Materialdichte sorgen dafür, dass der wahrgenommenen Lärmpegel im Vergleich zu anderen Dämmstoffen um die Hälfte reduziert wird. So wird eine ruhige und angenehme Umgebung geschaffen.

Dämmstoffe

Steinwolle



Steinwolle Platten COMPACT PRO Fassadendämmplatte

Steinwolleplatte mit Wellfaserstruktur und speziell bearbeiteter Oberfläche für beste Putzhaftung. Wärmeleitfähigkeit λ Dämmdicke ≤ 50 mm 0,040 W/mK. 60–120 mm 0,034 W/mK, 140–220 mm 0,033 W/mK, ≥ 240 mm 0,034 W/mK. Brandverhaltensgruppe RF1.

Lieferdicken 12 bis 360 mm
Lieferfristen > 280 mm und Zwischenmasse auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./Bund	m²/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/m²	Preis/EH	
	2000143244	16	9,6	1000x600 mm	12 mm		22.58	216.77	
	2000143245	10	6	1000x600 mm	20 mm		26.27	157.62	
	2000143246	6	3,6	1000x600 mm	30 mm		26.48	95.33	
	2000143247	5	3	1000x600 mm	40 mm		35.03	105.09	
	2000143248	4	2,4	1000x600 mm	50 mm		43.79	105.10	
	2000143249	5	3	1000x600 mm	60 mm		30.62	91.86	
	2000143250	4	2,4	1000x600 mm	70 mm		35.73	85.75	
	2000143251	4	2,4	1000x600 mm	80 mm		40.84	98.02	
	2000143252	4	2,4	1000x600 mm	90 mm		45.95	110.28	
	2000143253	3	1,8	1000x600 mm	100 mm		51.05	91.89	
	2000143254	3	1,8	1000x600 mm	110 mm		56.15	101.07	
	2000143255	3	1,8	1000x600 mm	120 mm		61.26	110.27	
	2000143256	2	1,2	1000x600 mm	130 mm		66.36	79.63	
	2000143257	2	1,2	1000x600 mm	140 mm		71.47	85.76	
	2000143258	2	1,2	1000x600 mm	150 mm		76.57	91.88	
	2000143259	2	1,2	1000x600 mm	160 mm		81.68	98.02	
	2000143260	2	1,2	1000x600 mm	170 mm		86.78	104.14	
	2000143261	2	1,2	1000x600 mm	180 mm		91.88	110.26	
	2000143262	2	1,2	1000x600 mm	190 mm		97.00	116.40	
	2000143263	2	1,2	1000x600 mm	200 mm		102.10	122.52	
	2000143264	2	1,2	1000x600 mm	220 mm		112.31	134.77	
	2000143265	1	0,6	1000x600 mm	240 mm		122.51	73.51	
	2000143266	1	0,57	980x580 mm	260 mm		132.72	75.65	
	2000143267	1	0,57	980x580 mm	280 mm		142.93	81.47	
	2000143268	1	0,57	980x580 mm	300 mm		153.15	87.30	

Dämmstoffe

Steinwolle



Steinwolle Platten LENIO Dämmplatte für Holzbau

Steinwolleplatte mit Wellfaserstruktur und speziell bearbeiteter Oberfläche für beste Putzhaftung. Anwendbar für GreoTherm System M-HFix im Holzbau. Geklammert auf Untergründe aus Plattenwerkstoffen. Wärmeleitfähigkeit λ Dämmdicke ≤ 50 mm 0,040 W/mK, ≥ 60 mm 0,034 W/mK.

Lieferdicken 30 bis 140 mm
Lieferfristen > 100 mm auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./Bund	m²/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/m²	Preis/EH	
	2000147960	6	3,6	1000x600 mm	30 mm		41.04	147.74	
	2000147961	5	3	1000x600 mm	40 mm		54.51	163.53	
	2000147962	4	2,4	1000x600 mm	50 mm		68.30	163.92	
	2000147959	5	3	1000x600 mm	60 mm		47.69	143.07	
	2000147963	4	2,4	1000x600 mm	80 mm		64.88	155.71	
	2000147964	3	1,8	1000x600 mm	100 mm		81.91	147.44	
	2000147965	3	1,8	1000x600 mm	120 mm		97.25	175.05	
	2000147966	2	1,2	1000x600 mm	140 mm		114.11	136.93	

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

Steinwolle



Brandriegel ROCA Steinwolle Brandriegel

Brandriegel aus Steinwolle für Gebäude mittlerer Höhe gemäss dem Stand der Technik-Papier Brandschutzmassnahmen für verputzte Aussenwärmedämmung (VAWD).
Wärmeleitfähigkeit λ 0,035 W/mK.
Brandverhaltensgruppe RF1.
Rücknahme ist nicht möglich.

Lieferdicken 60 bis 320 mm
Lieferfristen auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./EH	m/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000578014	15	15	1000x200 mm	60 mm		9.73	145.95	
	2000145101	12	12	1000x200 mm	80 mm		12.15	145.80	
	2000144404	9	9	1000x200 mm	100 mm		14.51	130.59	
	2000144406	6	6	1000x200 mm	120 mm		16.92	101.52	
	2000144407	6	6	1000x200 mm	140 mm		19.13	114.78	
	2000144408	6	6	1000x200 mm	160 mm		21.55	129.30	
	2000144409	6	6	1000x200 mm	180 mm		23.94	143.64	
	2000144411	6	6	1000x200 mm	200 mm		26.19	157.14	
	2000146737	6	6	1000x200 mm	220 mm		28.61	171.66	
	2000154445	3	3	1000x200 mm	240 mm		31.02	93.06	
	2000578017	3	3	1000x200 mm	260 mm		33.23	99.69	
	2000578018	3	3	1000x200 mm	280 mm		35.63	106.89	
	2000578019	3	3	1000x200 mm	300 mm		38.01	114.03	




Dämmstoffkern MW 500 mm

Der mineralische und nicht brennbare Dämmstoffkern aus Steinwolle.
Für das nachträgliche Verschliessen der Sondierbohrungen nach der Brandschutz-Prüfung gemäss Anhang D, Stand der Technik-Papier «Brandschutzmassnahmen für verputzte Aussenwärmedämmung (VAWD)».

	Art.-Nr.	Stk./EH	m/EH		Länge	Breite	Lambda	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000639131	5	2,5		500 mm	Ø 151 mm	0,035 W/mK	48.25	241.25	

Dämmstoffe

Steinwolle



Steinwolle Kellerdeckenplatte TOPA Steinwolle-Dämmplatte

Steinwolle mit weissem Glasvlies kaschiert. Wärmeleitfähigkeit λ 0,034 W/mK.
Brandverhaltensgruppe RF1.
Rücknahme ist nicht möglich.

Lieferdicken 50 bis 200 mm
Lieferfristen > 160 mm auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./Bund	m²/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/m²	Preis/EH	
	2000577639	8	4,8	1000x600 mm	50 mm		50.38	241.82	
	2000577640	6	3,6	1000x600 mm	60 mm		54.17	195.01	
	2000577641	4	2,4	1000x600 mm	80 mm		64.74	155.38	
	2000577642	4	2,4	1000x600 mm	100 mm		75.74	181.77	
	2000577643	4	2,4	1000x600 mm	120 mm		86.50	207.60	
	2000577644	2	1,2	1000x600 mm	140 mm		95.62	114.74	
	2000577645	2	1,2	1000x600 mm	160 mm		109.72	131.66	
	2000577646	2	1,2	1000x600 mm	180 mm		123.52	148.22	
	2000577647	2	1,2	1000x600 mm	200 mm		137.32	164.78	




Haltekrallen MS für Flumroc TOPA-Platten

Zubehör für TOPA-Platten

Für die verdeckte Montage der Kellerdeckenplatte TOPA, Verbrauch 4 Stk/m².

	Art.-Nr.		Stk./EH	Dämmstärke	Beschreibung		Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000955139		150	50 mm	MS 28, 50 mm		4.58	687.00	
	2000578199		36	60 mm	MS 38, 60 mm		4.69	168.84	
	2000578200		36	80 mm	MS 58, 80/100 mm		4.81	173.16	
	2000578201		36	120 mm	MS 98, 120/140 mm		4.92	177.12	
	2000578202		32	160 mm	MS 138, 160/180/200 mm		5.38	172.16	

EPS



EPS 030 Mono grau mit weisser Deckschicht 19 Fassadendämmplatte

Dämmplatte aus grauem, expandiertem Polystyrol-Hartschaum mit einseitiger weisser Deckschicht. Wärmeleitfähigkeit λ 0,030 W/mK.
Brandverhaltensgruppe RF3(cr).

Lieferdicken 80 bis 400 mm
Lieferfristen < 140 mm und > 280 mm auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./Bund	m²/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/m²	Preis/EH	
	2000147875	6	3	1000x500 mm	80 mm		23.97	71.91	
	2000147876	5	2,5	1000x500 mm	100 mm		29.96	74.90	
	2000147877	4	2	1000x500 mm	120 mm		35.95	71.90	
	2000147878	3	1,5	1000x500 mm	140 mm		41.94	62.91	
	2000147879	3	1,5	1000x500 mm	160 mm		47.94	71.91	
	2000147880	3	1,5	1000x500 mm	180 mm		53.93	80.90	
	2000147881	2	1	1000x500 mm	200 mm		59.92	59.92	
	2000147882	2	1	1000x500 mm	220 mm		65.91	65.91	
	2000147883	2	1	1000x500 mm	240 mm		71.90	71.90	
	2000147884	2	1	1000x500 mm	260 mm		77.90	77.90	
	2000147885	2	1	1000x500 mm	280 mm		83.89	83.89	
	2000147886	2	1	1000x500 mm	300 mm		89.88	89.88	



EPS 030 grau 18 Fassadendämmplatte

Dämmplatte aus grauem, expandiertem Polystyrol-Hartschaum.
Wärmeleitfähigkeit λ 0,030 W/mK.
Brandverhaltensgruppe RF3(cr).
Eine Beschattung der unbeschichteten Platten ist erforderlich.

Lieferdicken 20 bis 100 mm
Lieferfristen auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./Bund	m²/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/m²	Preis/EH	
	2000141900	25	12,5	1000x500 mm	20 mm		6.30	78.75	
	2000141997	16	8	1000x500 mm	30 mm		9.45	75.60	
	2000141899	12	6	1000x500 mm	40 mm		11.70	70.20	
	2000142097	10	5	1000x500 mm	50 mm		15.75	78.75	
	2000141901	8	4	1000x500 mm	60 mm		17.56	70.24	
	2000141907	6	3	1000x500 mm	80 mm		23.41	70.23	
	2000141767	5	2,5	1000x500 mm	100 mm		29.26	73.15	

Dämmstoffe

EPS



EPS F 030 Duo Fassadendämmplatte

Dämmplatte aus grauem, expandiertem, formgeschäumtem Polystyrol-Hartschaum mit einseitiger weisser Deckschicht. Wärmeleitfähigkeit λ 0,030 W/mK. Brandverhaltensgruppe RF3(cr).
Rücknahme ist nicht möglich.

Lieferdicken 60 bis 300 mm

	Art.-Nr.	Stk./Bund	m²/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/m²	Preis/EH	
	2000142189	8	4	1000x500 mm	60 mm		17.98	71.92	
	2000579006	6	3	1000x500 mm	80 mm		23.97	71.91	
	2000579007	5	2,5	1000x500 mm	100 mm		29.96	74.90	
	2000579008	4	2	1000x500 mm	120 mm		35.95	71.90	
	2000579009	3	1,5	1000x500 mm	140 mm		41.94	62.91	
	2000579010	3	1,5	1000x500 mm	160 mm		47.94	71.91	
	2000577995	2	1	1000x500 mm	180 mm		53.93	53.93	
	2000577996	2	1	1000x500 mm	200 mm		59.92	59.92	
	2000579011	2	1	1000x500 mm	220 mm		65.91	65.91	
	2000579012	2	1	1000x500 mm	240 mm		71.90	71.90	
	2000579013	2	1	1000x500 mm	260 mm		77.90	77.90	
	2000579014	2	1	1000x500 mm	280 mm		83.89	83.89	
	2000579015	2	1	1000x500 mm	300 mm		89.88	89.88	

EPS



EPS 031 Mono 16 Fassadendämmplatte

Dämmplatte aus grauem, expandiertem Polystyrol-Hartschaum mit einseitiger weisser Deckschicht. Wärmeleitfähigkeit λ 0,031 W/mK. Brandverhaltensgruppe RF3(cr).

Lieferdicken 80 bis 400 mm
Lieferfristen > 300 mm auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./Bund	m²/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/m²	Preis/EH	
	2000147888	6	3	1000x500 mm	80 mm		21.73	65.19	
	2000147889	5	2,5	1000x500 mm	100 mm		27.16	67.90	
	2000147890	4	2	1000x500 mm	120 mm		32.59	65.18	
	2000147891	3	1,5	1000x500 mm	140 mm		38.02	57.03	
	2000147892	3	1,5	1000x500 mm	160 mm		43.46	65.19	
	2000147893	3	1,5	1000x500 mm	180 mm		48.89	73.34	
	2000147894	2	1	1000x500 mm	200 mm		54.32	54.32	
	2000147895	2	1	1000x500 mm	220 mm		59.75	59.75	
	2000147896	2	1	1000x500 mm	240 mm		65.18	65.18	
	2000147897	2	1	1000x500 mm	260 mm		70.62	70.62	
	2000147898	2	1	1000x500 mm	280 mm		76.05	76.05	
	2000147899	2	1	1000x500 mm	300 mm		81.48	81.48	

WDVS-Dämmplatten aus 100 % Recyclingmaterial



» Nachhaltig dämmen mit EPS-Dämmplatten aus einem Schweizer Wertstoffkreislauf

Für eine nachhaltige und sichere Zukunft wird die Kreislauffähigkeit von Rohstoffen auch in der Baubranche immer wichtiger. Mit den eco-bau-Zertifizierungen und den kurzen Transportwegen von den eigenen Standorten zu den Baustellen in der Schweiz leistet die FIXIT GRUPPE bereits einen Beitrag zur CO_2-Einsparung.

Vorteile

- Zu 100 % aus Recyclingmaterial aus Schweizer Produktion und somit kurzen Transportwegen zum Einsatzort.
- Durch die Verwendung der recycelten EPS-Dämmplatten in einem WDVS-System ist der CO_2-Fussabdruck um bis zu 80 % niedriger als bei konventionellen Dämmmaterialien.
- Die Dämmplatten sind durch das neue Kreislaufsystem immer wieder recycelbar.
- Einsparung von Entsorgungskosten durch die Wiederverwendung des Materials.
- Der Stoff- und der Wirtschaftskreislauf kann für das EPS-Material dauerhaft geschlossen werden.



Sekundärrohstoff aus EPS-Flocken

Der gesammelte EPS-Abfall wird in der Schweiz sortiert, zerkleinert und gereinigt. Es entstehen kleine Flocken für die weitere Verarbeitung.



Kunststoffgranulat als Basis

Durch Einschmelzen der Flocken entsteht ein neuwertiges Kunststoffgranulat. Dieses unterscheidet sich fast gar nicht mehr von Kunststoffgranulat aus Primärrohstoffen.



Beads als EPS-Rohmaterial

Im letzten Schritt werden aus dem Granulat die Beads hergestellt. Die Beads werden in der Schweiz vorgeschäumt, zwischengelagert und im Blockschäumer zu grossen Blöcken aufgeschäumt.

» Mehr Infos

https://www.greutol.ch/bautrends-loesungen/waermedaemmverbundsysteme-wdvs/eps-recycling-daemmplatte

Dämmstoffe

EPS



EPS 031 Mono REC 16 Expandierte Polystyrol Dämmplatte aus 100 % Polystyrol-Rezyklat

Die EPS-Rezyklat-Dämmplatte ist einseitig weiss kaschiert. Sie eignet sich als rationelle und platzsparende Wärmedämmung an Fassaden im Neu- und Altbau.

Lieferdicken 80 bis 400 mm
ab Dicke 320 mm: Preise und Lieferfristen auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH	
	2000959617	6	3	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	80 mm	24.23	72.69	
	2000959619	5	2,5	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	100 mm	30.30	75.75	
	2000959620	4	2	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	120 mm	36.36	72.72	
	2000959621	3	1,5	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	140 mm	42.41	63.62	
	2000959622	3	1,5	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	160 mm	48.47	72.71	
	2000959623	3	1,5	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	180 mm	54.53	81.80	
	2000959624	2	1	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	200 mm	60.59	60.59	
	2000959625	2	1	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	220 mm	66.64	66.64	
	2000959626	2	1	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	240 mm	72.70	72.70	
	2000959678	2	1	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	260 mm	78.76	78.76	
	2000959679	2	1	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	280 mm	84.83	84.83	
	2000959680	2	1	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	300 mm	90.89	90.89	



EPS F Duo 031 Fassadendämmplatte

Dämmplatte aus grauem, expandiertem, formgeschäumtem Polystyrol-Hartschaum mit einseitiger weisser Deckschicht. Wärmeleitfähigkeit λ 0,031 W/mK. Brandverhaltensgruppe RF3(cr).
Rücknahme ist nicht möglich.

Lieferdicken 60 und 80 mm

	Art.-Nr.	Stk./Bund	m²/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/m²	Preis/EH	
	2000141951	8	4	1000x500 mm	60 mm		16.30	65.20	
	2000579005	6	3	1000x500 mm	80 mm		21.73	65.19	

Dämmstoffe

EPS

NEU



EPS 031 grau Dämmplatte

Dämmplatte aus grauem, expandiertem Polystyrol-Hartschaum.
Wärmeleitfähigkeit λ 0,031 W/mK.
Brandverhaltensgruppe RF3(cr).
Eine Beschattung der unbeschichteten Platten ist erforderlich.

Lieferfristen auf Anfrage
Lieferdicken 20 bis 50 mm

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/m²	Preis/EH	
	2000099309	25	12,5	1000x500 mm	20 mm		5.43	67.88	
	2000095419	16	8	1000x500 mm	30 mm		8.15	65.20	
	2000095158	12	6	1000x500 mm	40 mm		10.86	65.16	
	2000095379	10	5	1000x500 mm	50 mm		13.58	67.90	



EPS 031 take-it Alpin Relax 17 Fassadendämmplatte

Dämmplatte aus grauem, expandiertem, formgeschäumtem Polystyrol-Hartschaum mit einseitiger weisser Deckschicht und Waffelstruktur auf der Klebe-Seite. Wärmeleitfähigkeit λ 0,031 W/mK.
Brandverhaltensgruppe RF3(cr).
Rücknahme ist nicht möglich.

Lieferdicken 100 bis 300 mm

	Art.-Nr.	Stk./Bund	m²/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/m²	Preis/EH	
	2000144264	5	2,5	1000x500 mm	100 mm		25.76	64.40	
	2000144313	4	2	1000x500 mm	120 mm		30.91	61.82	
	2000144314	3	1,5	1000x500 mm	140 mm		36.06	54.09	
	2000144315	3	1,5	1000x500 mm	160 mm		41.22	61.83	
	2000144316	2	1	1000x500 mm	180 mm		46.37	46.37	
	2000144317	2	1	1000x500 mm	200 mm		51.52	51.52	
	2000144318	2	1	1000x500 mm	220 mm		56.67	56.67	
	2000144319	2	1	1000x500 mm	240 mm		61.82	61.82	
	2000144320	1	0,5	1000x500 mm	260 mm		66.98	33.49	
	2000144321	1	0,5	1000x500 mm	280 mm		72.13	36.07	
	2000144323	1	0,5	1000x500 mm	300 mm		77.28	38.64	

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

PIR



Dämmplatte PIR Top 023 mit weisser Deckschicht

Fassadendämmplatte aus PIR Hartschaum

Leistungsfähige, geschlossenzellig geschäumte Fassadendämmplatte aus PIR Hartschaum, mit weisser EPS-Oberfläche und rückseitiger Vlieskaschierung. Wärmeleitfähigkeit λ Dämmstärke 20–50 mm 0,026 W/mK, 60 mm 0,025 W/mK, 80–100 mm 0,024 W/mK, 120–240 mm 0,023 W/mK. Brandverhaltensgruppe RF3.
Gemäss VKF Brandschutzanwendung Nr. 26387 kann die Dämmplatte bei Gebäuden mittlerer Höhe ohne zusätzliche Brandriegel eingesetzt werden. Rücknahme ist nicht möglich.

Lieferdicken 20 bis 240 mm

	Art.-Nr.	Stk./Bund	m²/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/m²	Preis/EH	
	2000957674	20	12	1000x600 mm	20 mm		30.99	371.88	
	2000957631	16	9,6	1000x600 mm	30 mm		46.48	446.21	
	2000957680	12	7,2	1000x600 mm	40 mm		61.76	444.67	
	2000958633	10	6	1000x600 mm	50 mm		77.25	463.50	
	2000146653	6	3,6	1000x600 mm	60 mm		93.22	335.59	
	2000146654	5	3	1000x600 mm	80 mm		100.62	301.86	
	2000146655	4	2,4	1000x600 mm	100 mm		118.12	283.49	
	2000146656	3	1,8	1000x600 mm	120 mm		138.53	249.35	
	2000146657	3	1,8	1000x600 mm	140 mm		157.02	282.64	
	2000146658	2	1,2	1000x600 mm	160 mm		175.95	211.14	
	2000146646	2	1,2	1000x600 mm	180 mm		194.39	233.27	
	2000146515	2	1,2	1000x600 mm	200 mm		209.36	251.23	
	2000146667	2	1,2	1000x600 mm	220 mm		227.69	273.23	
	2000146668	2	1,2	1000x600 mm	240 mm		247.22	296.66	

Dämmstoffe

PIR



PIR Dämmplatte 023 Fassadendämmplatte aus Hartschaum

Leistungsfähige, geschlossenzellige Fassadendämmplatte aus PIR Hartschaum (PUR/PIR) ohne Kaschierung. Beidseitig mit Haftgrund und UV-Schutz weiss versehen. Wärmeleitfähigkeit λ Dämmstärke < 80 mm 0,025 W/mK, 80–100 mm 0,024 W/mK, ≥ 120 mm 0,023 W/mK.
Brandverhaltensgruppe RF3(cr).
Rücknahme ist nicht möglich.

Lieferdicken 20 bis 300 mm
Lieferfristen auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./Bund	m²/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/m²	Preis/EH	
	2000147759	24	12	1000x500 mm	20 mm		23.38	280.56	
	2000147760	16	8	1000x500 mm	30 mm		33.96	271.68	
	2000147761	12	6	1000x500 mm	40 mm		41.69	250.14	
	2000147762	9	4,5	1000x500 mm	50 mm		52.18	234.81	
	2000147763	8	4	1000x500 mm	60 mm		58.81	235.24	
	2000147765	6	3	1000x500 mm	80 mm		73.24	219.72	
	2000147767	4	2	1000x500 mm	100 mm		90.31	180.62	
	2000147769	4	2	1000x500 mm	120 mm		107.15	214.30	
	2000147771	3	1,5	1000x500 mm	140 mm		124.55	186.83	
	2000147772	3	1,5	1000x500 mm	160 mm		141.39	212.09	
	2000147773	2	1	1000x500 mm	180 mm		158.39	158.39	
	2000147774	2	1	1000x500 mm	200 mm		175.40	175.40	
	2000147775	2	1	1000x500 mm	220 mm		192.96	192.96	
	2000147776	2	1	1000x500 mm	240 mm		210.46	210.46	
	2000147777	2	1	1000x500 mm	260 mm		228.02	228.02	
	2000147778	2	1	1000x500 mm	280 mm		245.58	245.58	
	2000147779	2	1	1000x500 mm	300 mm		263.13	263.13	

PIR



CH-PIR Brandriegel UB 3.2 Brandriegel aus PIR

Bandgeschäumter Brandriegel aus PIR mit einseitiger hellblauer EPS Deckschicht. Brandriegel für Gebäude mittlerer Höhe gemäss dem Stand der Technik-Papier Brandschutzmassnahmen für verputzte Aussenwärmedämmung (VAWD). Wärmeleitfähigkeit λ 0,028 W/mK.
Brandverhaltensgruppe RF3(cr).
Rücknahme ist nicht möglich.

Lieferdicken 80 bis 320 mm

	Art.-Nr.	Stk./EH	m/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000144339	12	12	1000x200 mm	80 mm		20.85	250.20	
	2000144255	8	8	1000x200 mm	100 mm		25.96	207.68	
	2000144340	8	8	1000x200 mm	120 mm		31.45	251.60	
	2000144341	6	6	1000x200 mm	140 mm		36.49	218.94	
	2000144342	6	6	1000x200 mm	160 mm		38.85	233.10	
	2000144343	4	4	1000x200 mm	180 mm		43.62	174.48	
	2000144344	4	4	1000x200 mm	200 mm		48.45	193.80	
	2000144345	4	4	1000x200 mm	220 mm		53.49	213.96	
	2000144347	4	4	1000x200 mm	240 mm		58.32	233.28	
	2000144348	4	4	1000x200 mm	260 mm		60.25	241.00	
	2000144349	4	4	1000x200 mm	280 mm		65.01	260.04	
	2000144350	4	4	1000x200 mm	300 mm		69.41	277.64	




CH-PIR Dämmstoffkern Dämmstoffkern aus PIR

Zylinderförmiger Dämmstoffkern aus PIR. Zum Verschliessen von Probeöffnungen im PIR Brandriegel. Zuschneidbar auf Dämmdicke vor Ort.
Wärmeleitfähigkeit λ 0,028 W/mK.
Brandverhaltensgruppe RF3(cr).
Für das nachträgliche Verschliessen der Sondierbohrungen nach der Brandschutz-Prüfung gemäss Anhang D, Stand der Technik-Papier «Brandschutzmassnahmen für verputzte Aussenwärmedämmung (VAWD)».

	Art.-Nr.	Stk./EH	m/EH	Länge	Breite	Lambda	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000145609	8	4	500 mm	Ø 151 mm	0,028 W/mK	42.50	340.00	

Dämmstoffe

Sockel / XPS / EPS-P




EPS 030 Sockelplatte 30 Perimeterdämmplatten

Sockel-Dämmplatte aus grauem, expandiertem Polystyrol-Hartschaum mit beidseitiger blauer Oberfläche. Wärmeleitfähigkeit λ 0,030 W/mK. Brandverhaltensgruppe RF3(cr).
Für Sockelzonen und unter Terrain bis zu einer maximalen Einbautiefe von 3 m (kein drückendes Wasser).

Lieferdicken 120 bis 320 mm
Lieferfristen auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./Bund	m²/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/m²	Preis/EH	
	2000144265	4	2	1000x500 mm	120 mm		61.66	123.32	
	2000144325	3	1,5	1000x500 mm	140 mm		71.93	107.90	
	2000144327	3	1,5	1000x500 mm	160 mm		82.21	123.32	
	2000144329	2	1	1000x500 mm	180 mm		92.48	92.48	
	2000144331	2	1	1000x500 mm	200 mm		102.76	102.76	
	2000144332	2	1	1000x500 mm	220 mm		113.04	113.04	
	2000144333	2	1	1000x500 mm	240 mm		123.31	123.31	
	2000144334	2	1	1000x500 mm	260 mm		133.59	133.59	
	2000144335	2	1	1000x500 mm	280 mm		143.86	143.86	
	2000144337	2	1	1000x500 mm	300 mm		154.14	154.14	

Sockel / XPS / EPS-P



EPS 031 Sockelplatte 30 Perimeterdämmplatten

Sockel-Dämmplatte aus grauem, formgeschäumtem, expandiertem Polystyrol-Hartschaum mit einseitiger blauer Oberfläche in Waffelstruktur. Wärmeleitfähigkeit λ 0,031 W/mK.
Brandverhaltensgruppe RF3(cr).
Für Sockelzonen und unter Terrain bis zu einer maximalen Einbautiefe von 3 m (kein drückendes Wasser).
Rücknahme ist nicht möglich.

Lieferdicken 60 bis 300 mm

	Art.-Nr.	Stk./Bund	m²/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/m²	Preis/EH	
	2000144129	8	4	1000x500 mm	60 mm		26.96	107.84	
	2000144131	6	3	1000x500 mm	80 mm		35.95	107.85	
	2000144133	5	2,5	1000x500 mm	100 mm		44.94	112.35	
	2000144135	4	2	1000x500 mm	120 mm		53.93	107.86	
	2000144137	3	1,5	1000x500 mm	140 mm		62.92	94.38	
	2000144139	3	1,5	1000x500 mm	160 mm		71.90	107.85	
	2000144141	2	1	1000x500 mm	180 mm		80.89	80.89	
	2000144143	2	1	1000x500 mm	200 mm		89.88	89.88	
	2000144145	2	1	1000x500 mm	220 mm		98.87	98.87	
	2000144148	2	1	1000x500 mm	240 mm		107.86	107.86	
	2000144150	1	0,5	1000x500 mm	260 mm		116.84	58.42	
	2000144152	1	0,5	1000x500 mm	280 mm		125.83	62.92	
	2000144154	1	0,5	1000x500 mm	300 mm		134.82	67.41	

Dämmstoffe

Sockel / XPS / EPS-P



EPS 033 Sockelplatte 30 Expandierte Polystyrol Sockelplatte

Sockel-Dämmplatte aus blauem, expandiertem, formgeschäumtem Polystyrol-Hartschaum mit geprägter Oberfläche. Wärmeleitfähigkeit λ 0,033 W/mK. Brandverhaltensgruppe RF3(cr).
Für Sockelzonen und unter Terrain bis zu einer maximalen Einbautiefe von 3 m (kein drückendes Wasser).
Rücknahme ist nicht möglich.
Die blaue EPS-Sockeldämmplatte hat eine geprägte Oberfläche. Sie eignet sich im Neu- und im Altbau für die Wärmedämmung in Spritzwasser-, Sockelzonen und unter Terrain bis zu einer maximalen Einbautiefe von 3 m (kein drückendes Wasser).

Lieferdicken 20 bis 320 mm
Lieferfristen < 60 mm und > 240 mm auf Anfrage
Lieferdicken 20 bis 320 mm
bis Dicke 60 mm und ab Dicke 260 mm: Lieferfristen auf Anfrage
bis Dicke 100 mm und Dicke 320 mm: Preise auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH	
	4609200	25	12,5	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	20 mm	9.44	118.00	
	4609300	16	8	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	30 mm	14.15	113.20	
	4609400	12	6	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	40 mm	18.87	113.22	
	4609500	10	5	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	50 mm	23.59	117.95	
	4609600	8	4	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	60 mm	26.96	107.84	
	4609800	6	3	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	80 mm	35.95	107.85	
	4610000	5	2,5	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	100 mm	44.94	112.35	
	4610200	4	2	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	120 mm	53.93	107.86	
	4610400	3	1,5	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	140 mm	62.92	94.38	
	4610600	3	1,5	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	160 mm	71.90	107.85	
	4610800	2	1	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	180 mm	80.89	80.89	
	4611000	2	1	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	200 mm	89.88	89.88	
	2000065847	2	1	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	220 mm	98.87	98.87	
	2000065087	2	1	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	240 mm	107.86	107.86	
	2000092007	2	1	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	260 mm	122.67	122.67	
	2000093678	2	1	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	280 mm	132.10	132.10	
	2000141908	2	1	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	300 mm	141.54	141.54	



Dämmstoffkeile aus EPS 35 Zubehör Fassadendämmung

Zum Keilen/Verfüllen von offenen Dämmplattenstössen bei EPS- und PIR-Fassaden.
Zum Verfüllen offener Dämmplattenstösse.

Abmessung: 500x60x5/0 mm

	Art.-Nr.	Stk./EH	m/EH		Länge	Breite			Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000077514	200	100		500 mm	60 mm			2.94	588.00	

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

Sockel / XPS / EPS-P



XPS Fassaden-Keile Für EPS- und PIR-Fassaden

Zum Keilen/Verfüllen von offenen Dämmplattenstössen bei EPS- und PIR-Fassaden.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000578037	200	120	600x60 mm	max. 5 mm		4.90	980.00	



XPS 300 SO Perimeterdämmplatten

Dämmplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit sägerauer Oberfläche. Wärmeleitfähigkeit λ: Dämmstärke ≤ 60 mm 0,033 W/mK, ≥ 70 mm 0,035 W/mK.
Brandverhaltensgruppe RF3(cr).
Für Sockelzonen und unter Terrain bis zu einer maximalen Einbautiefe von 10 m (kein drückendes Wasser).

Lieferdicken 10 bis 360 mm
Lieferfristen > 280 mm und Zwischenmasse auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./Bund	m²/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/m²	Preis/EH	
	2000140739	40	30	1250x600 mm	10 mm		13.73	411.90	
	2000140740	20	15	1250x600 mm	20 mm		12.53	187.95	
	2000140741	14	10,5	1250x600 mm	30 mm		13.73	144.17	
	2000140742	10	7,5	1250x600 mm	40 mm		18.09	135.68	
	2000140862	8	6	1250x600 mm	50 mm		22.74	136.44	
	2000140863	7	5,25	1250x600 mm	60 mm		27.03	141.91	
	2000140864	6	4,5	1250x600 mm	70 mm		38.71	174.20	
	2000140865	5	3,75	1250x600 mm	80 mm		36.11	135.41	
	2000140887	4	3	1250x600 mm	100 mm		45.04	135.12	
	2000140889	3	2,25	1250x600 mm	120 mm		54.12	121.77	
	2000140891	3	2,25	1250x600 mm	140 mm		66.02	148.55	
	2000140893	3	2,25	1250x600 mm	160 mm		75.44	113.16	
	2000140895	2	1,5	1250x600 mm	180 mm		88.54	132.81	
	2000140897	2	1,5	1250x600 mm	200 mm		98.33	147.50	
	2000141678	2	1,5	1250x600 mm	220 mm		114.15	171.23	
	2000142198	2	1,5	1250x600 mm	240 mm		125.14	187.71	
	2000143673	1	0,75	1250x600 mm	260 mm		142.24	106.68	
	2000147664	1	0,75	1250x600 mm	280 mm		153.08	114.81	
	2000154513	1	0,75	1250x600 mm	300 mm		165.79	124.34	

Dämmstoffe

Sockel / XPS / EPS-P



XPS 300 GE Perimeterdämmplatten

Dämmplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit geprägter Oberfläche.
Wärmeleitfähigkeit λ: Dämmstärke ≤ 60 mm 0,033 W/mK,
≥ 80 mm 0,035 W/mK.
Brandverhaltensgruppe RF3(cr).
Für Sockelzonen und unter Terrain bis zu einer maximalen Einbautiefe von 10 m (kein drückendes Wasser).

Lieferdicken 30 bis 360 mm
Lieferfristen > 280 mm und Zwischenmasse auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./Bund	m²/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/m²	Preis/EH	
	2000633716	14	10,5	1250x600 mm	30 mm		13.28	139.44	
	2000577673	10	7,5	1250x600 mm	40 mm		17.66	132.45	
	2000577674	7	5,25	1250x600 mm	60 mm		26.54	139.34	
	2000577675	5	3,75	1250x600 mm	80 mm		35.36	132.60	
	2000577676	4	3	1250x600 mm	100 mm		44.20	132.60	
	2000577677	3	2,25	1250x600 mm	120 mm		53.02	119.30	
	2000577678	3	2,25	1250x600 mm	140 mm		61.85	139.16	
	2000144082	3	2,25	1250x600 mm	160 mm		68.53	154.19	
	2000577679	2	1,5	1250x600 mm	180 mm		83.35	125.03	
	2000147667	2	1,5	1250x600 mm	200 mm		92.61	138.92	
	2000577680	2	1,5	1250x600 mm	220 mm		115.56	173.34	
	2000577681	2	1,5	1250x600 mm	240 mm		126.04	189.06	
	2000577682	1	0,75	1250x600 mm	260 mm		136.55	102.41	
	2000577683	1	0,75	1250x600 mm	280 mm		147.04	110.28	
	2000577684	1	0,75	1250x600 mm	300 mm		157.55	118.16	

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

Sockel / XPS / EPS-P



XPS 300 Premium Plus Perimeterdämmplatten

Dämmplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit geprägter Oberfläche.
Wärmeleitfähigkeit λ 0,027 W/mK.
Brandverhaltensgruppe RF3(cr).
Für Sockelzonen und unter Terrain bis zu einer maximalen Einbautiefe von 10 m (kein drückendes Wasser).

Lieferdicken 50 bis 200 mm
Lieferfristen auf Anfrage
Dämmdicken 220 und 240 mm: Lieferzeit ca. 14 Tage, Mindestabnahmemenge 40 m^3 - keine Rücknahme möglich

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/m²	Preis/EH	
	2000296066	8	6	1250x600 mm	50 mm		50.37	302.22	
	2000296067	7	5,25	1250x600 mm	60 mm		60.44	317.31	
	2000296068	5	3,75	1250x600 mm	80 mm		80.59	302.21	
	2000296069	4	3	1250x600 mm	100 mm		100.74	302.22	
	2000296070	3	2,25	1250x600 mm	120 mm		120.89	272.00	
	2000296071	3	2,25	1250x600 mm	140 mm		141.04	317.34	
	2000296072	3	2,25	1250x600 mm	160 mm		161.18	362.66	
	2000296073	2	1,5	1250x600 mm	180 mm		189.34	284.01	
	2000296074	2	1,5	1250x600 mm	200 mm		210.31	315.47	

Diverse Dämmplatten (Aerogel, TERA)

NEU



FIXITherm AGITHERM board Aerogel Dämmplatte RF2


Platzsparende Aerogel Dämmplatten mit Melamin als Trägermaterial. Für den Einsatz an Fassaden, in Nischen, Leibungen und Hohlstürzen etc..
Einfach zum Zuschneiden mit einem Cuttermesser.

Lieferdicken 10 bis 90 mm
Lieferfristen auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH	
	2000964389	12	8.28	96 cm	72 cm	0,0129 W/mK	10 mm	110.00	911.00	
	2000964390	6	4.14	96 cm	72 cm	0,0129 W/mK	20 mm	221.00	915.000	
	2000964391	4	2.76	96 cm	72 cm	0,0129 W/mK	30 mm	325.00	897.00	
	2000964392	3	2.07	96 cm	72 cm	0,0129 W/mK	40 mm	442.00	915.00	
	2000964393	2	1.38	96 cm	72 cm	0,0129 W/mK	50 mm	546.00	896.00	
	2000964394	2	1.38	96 cm	72 cm	0,0129 W/mK	60 mm	649.00	896.00	
	2000964395	1	0.69	96 cm	72 cm	0,0129 W/mK	70 mm	753.00	520.00	
	2000964396	1	0.69	96 cm	72 cm	0,0129 W/mK	80 mm	857.00	592.00	
	2000964397	1	0.69	96 cm	72 cm	0,0129 W/mK	90 mm	959.00	662.00	

Dämmstoffe

Diverse Dämmplatten (Aerogel, TERA)



EPS 032 TERA grau 29 Fassadendämmplatte

Systemkomponente zu GreoTherm System TERA. Dämmplatte aus grauem Strukturschaum. Wärmeleitfähigkeit λ 0,032 W/mK.
Brandverhaltensgruppe RF2.
Gemäss VKF Brandschutzanwendung Nr. 31461 kann die Dämmplatte bei «Gebäuden mittlerer Höhe» ohne zusätzliche Brandriegel eingesetzt werden.
Die Verarbeitungsrichtlinie ist zu beachten.

Lieferdicken 20 bis 70 mm
Lieferfristen auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/m²	Preis/EH	
	2000953642	25	12,5	1000x500 mm	20 mm		7.73	96.63	
	2000953643	16	8	1000x500 mm	30 mm		11.59	92.72	
	2000953644	12	6	1000x500 mm	40 mm		15.46	92.76	
	2000953645	10	5	1000x500 mm	50 mm		19.32	96.60	
	2000953641	8	4	1000x500 mm	60 mm		23.18	92.72	
	2000953646	7	3,5	1000x500 mm	70 mm		27.05	94.68	



EPS 032 TERA grau mit gelber Deckschicht 29 Fassadendämmplatte

Systemkomponente zu GreoTherm System TERA. Dämmplatte aus grauem Strukturschaum mit gelber Deckschicht aus EPS.
Wärmeleitfähigkeit λ 0,032 W/mK.
Brandverhaltensgruppe RF3(cr).
Gemäss VKF Brandschutzanwendung Nr. 31461 kann die Dämmplatte bei «Gebäuden mittlerer Höhe» ohne zusätzliche Brandriegel eingesetzt werden.
Die Verarbeitungsrichtlinie ist zu beachten.

Lieferdicken 80 bis 400 mm
Lieferfristen auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/m²	Preis/EH	
	2000953615	6	3	1000x500 mm	80 mm		36.74	110.22	
	2000953617	5	2,5	1000x500 mm	100 mm		41.44	103.60	
	2000953619	4	2	1000x500 mm	120 mm		49.73	99.46	
	2000953621	3	1,5	1000x500 mm	140 mm		58.02	87.03	
	2000953623	3	1,5	1000x500 mm	160 mm		66.30	99.45	
	2000953625	3	1,5	1000x500 mm	180 mm		74.59	111.89	
	2000953627	2	1	1000x500 mm	200 mm		82.88	82.88	
	2000953629	2	1	1000x500 mm	220 mm		91.17	91.17	
	2000953631	2	1	1000x500 mm	240 mm		99.46	99.46	
	2000953633	2	1	1000x500 mm	260 mm		107.74	107.74	
	2000953635	2	1	1000x500 mm	280 mm		128.58	128.58	
	2000953637	2	1	1000x500 mm	300 mm		137.76	137.76	

Diverse Dämmplatten (Aerogel, TERA)

NEU



B


Spaceloft A2 Board Aerogel Dämmplatte RF1

Platzsparende Aerogel Dämmplatten mit Glasfaser als Trägermaterial. Für den Einsatz an Fassaden, in Nischen, Leibungen und Hohlstürzen etc..
Einfach zum Zuschneiden mit einem Cuttermesser.
Wärmeleitfähigkeit λ 0.016 W(m·K).
Brandverhaltensgruppe RF1.

Lieferdicken 10 bis 90 mm
Lieferfristen auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/m²	Preis/EH	
	2000955412	10	10	1400x720 mm	10 mm		110.00	1'100.00	
	2000955413	6	6	1400x720 mm	20 mm		221.00	1'326.00	
	2000955414	4	4	1400x720 mm	30 mm		325.00	1'300.00	
	2000955415	3	3	1400x720 mm	40 mm		442.00	1'326.00	
	2000955416	2	2	1400x720 mm	50 mm		546.00	1'092.00	
	2000958297	2	2	1400x720 mm	60 mm		649.00	1'298.00	
	2000958344	1	1	1400x720 mm	70 mm		753.00	753.00	
	2000958345	1	1	1400x720 mm	80 mm		857.00	857.00	

NEU



B

Pureflex Board Aerogel Dämmplatte RF3(cr)

Platzsparende Aerogel Dämmplatten mit PUR-Schaum als Trägermaterial. Für den Einsatz an Fassaden, in Nischen, Leibungen und Hohlstürzen etc..
Einfach zum Zuschneiden mit einem Cuttermesser.
Wärmeleitfähigkeit λ 0.016 W(m·K).
Brandverhaltensgruppe RF3(cr).

Lieferdicken 10 bis 90 mm
Lieferfristen auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/m²	Preis/EH	
	2000955417	12	7,44	980x630 mm	10 mm		100.00	744.00	
	2000955418	6	3,72	980x630 mm	20 mm		192.00	714.24	
	2000955419	4	2,48	980x630 mm	30 mm		295.00	731.60	
	2000955420	3	1,86	980x630 mm	40 mm		392.00	729.12	
	2000955421	2	1,24	980x630 mm	50 mm		490.00	607.60	
	2000955423	2	1,24	980x630 mm	60 mm		588.00	729.12	
	2000955425	2	1,24	980x630 mm	70 mm		686.00	850.64	
	2000955426	2	1,24	980x630 mm	80 mm		786.00	974.64	
	2000955427	2	1,24	980x630 mm	90 mm		883.00	1'094.92	

Dämmstoffe

Diverse Dämmplatten (Aerogel, TERA)



Multipor Leibungsplatte Mineralschaumdämmplatten

Dämmplatte aus mineralischen Rohstoffen Sand, Kalk und Zement.
Wärmeleitfähigkeit λ 0,047 W/mK.
Brandverhaltensgruppe RF1.
Rücknahme ist nicht möglich.

Lieferdicken 20 bis 40 mm
Lieferfristen auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/m²	Preis/EH	
	2000956308	12	1,8	600x250 mm	20 mm		129.90	233.82	
	2000583440	8	1,2	600x250 mm	30 mm		162.40	194.88	
	2000583441	6	0,9	600x250 mm	40 mm		191.80	172.62	



Mineralschaumplatte Multipor innen
Mineralschaumdämmplatten

Dämmplatte aus mineralischen Rohstoffen Sand, Kalk und Zement.
Wärmeleitfähigkeit λ 0,042 W/mK.
Brandverhaltensgruppe RF1.
Rücknahme ist nicht möglich.

Lieferdicken 50 bis 200 mm
Lieferfristen auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	m²/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/m²	Preis/EH	
	2000154687	144	33,7	600x390 mm	50 mm		45.70	1’540.09	
	2000147136	120	22,08	600x390 mm	60 mm		56.80	1’594.94	
	2000146849	90	21,06	600x390 mm	80 mm		75.10	1’581.61	
	2000147137	72	16,85	600x390 mm	100 mm		94.40	1’590.64	
	2000147138	60	14,04	600x390 mm	120 mm		112.70	1’582.31	
	2000147139	48	11,23	600x390 mm	140 mm		132.00	1’482.36	
	2000147140	42	9,83	600x390 mm	160 mm		150.20	1’476.47	
	2000147141	36	8,42	600x390 mm	180 mm		169.50	1’427.19	
	2000147142	36	8,42	600x390 mm	200 mm		187.80	1’581.28	

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

Diverse Dämmplatten (Aerogel, TERA)



Multipor Mineraldämmplatten 0.045

Mineralschaumdämmplatten

Dämmplatte aus mineralischen Rohstoffen Sand, Kalk und Zement.
Wärmeleitfähigkeit λ 0,045 W/mK.
Brandverhaltensgruppe RF1.
Rücknahme ist nicht möglich.

Lieferdicken 60 bis 300 mm
Lieferfristen auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	m²/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/m²	Preis/EH	
	2000577649	120	28,08	600x390 mm	60 mm		51.80	1’454.54	
	2000577650	90	21,06	600x390 mm	80 mm		69.00	1’453.14	
	2000577651	72	16,85	600x390 mm	100 mm		85.30	1’437.31	
	2000577652	60	14,04	600x390 mm	120 mm		102.50	1’439.10	
	2000577653	48	11,23	600x390 mm	140 mm		119.80	1’345.35	
	2000577654	42	9,83	600x390 mm	160 mm		137.00	1’346.71	
	2000577655	36	8,42	600x390 mm	180 mm		154.30	1’299.21	
	2000577656	36	8,42	600x390 mm	200 mm		171.50	1’444.03	
	2000577657	30	7,02	600x390 mm	220 mm		188.80	1’325.38	
	2000577658	30	7,02	600x390 mm	240 mm		206.00	1’446.12	
	2000577659	24	5,62	600x390 mm	260 mm		223.30	1’254.95	
	2000577660	24	5,62	600x390 mm	280 mm		240.60	1’352.17	
	2000577661	24	5,62	600x390 mm	300 mm		256.80	1’443.22	

Recyclingsäcke



Recyclingsäcke

Für die ökologische Abfallbewirtschaftung von Dämmplatten-Abschnitten.

Lieferfrist auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Bund	L/EH		Type			Preis/Stk.	Preis/EH	
	4789000	10	200		Für Steinwolle			18.60	186.00	
	2000639296	10	300		Für Thermoroc			32.60	326.00	
	4789100	20	500		Für EPS			23.30	466.00	
	2000956917	20	500		Für TERA			23.30	466.00	
	2000146739	20	500		Für PIR			23.30	466.00	





Deckputze

Organisch aussen	60
Mineralisch aussen	62
Organisch innen	65
Mineralisch innen	66
Ergänzungsprodukte	68
Farbtonzuschläge / Musterplatten	67



Deckputze

Greutol bietet eine Vielzahl an Struktur- und Farbmöglichkeiten, um Wände individuell zu gestalten. Innenraum- und Fassadenbeschichtungen bestimmen aber nicht nur den äusseren Charakter, sondern auch die Widerstandsfähigkeit eines Hauses.

Deckputze organisch und mineralisch (nass)
Fertigputze sind praktisch in der Anwendung und in verschiedenen Körnungen, Strukturen und Farbtönen erhältlich.

- Aussen: Greutol 361/360, Greutol 365/366, Greutol Deckputz Aussen, Silikatputz Aussen
- Innen: Fixit 715, Fixit 721, Fixit 735, Fixit 751
  (VOC frei, geprüft nach GEV-Emicode)

Deckputze mineralisch (trocken)
Mineralische Deckputze sind diffusionsoffen und werden sowohl im konventionellen Fassadenbau wie auch bei Wärmedämmverbundsystemen angewendet. Mit Weisskalk-/Weisszementdeckputzen können strahlend weisse Fassadenoberflächen erstellt werden.

- Aussen: Kellenwurf 300 / Edelputz 400 / PURA Edelputz 402 / Wormserputz 490 / Greutol Kratzputz 793 / Greutol Waschputz 794
- Innen: Spezialabrieb 200 / Fixit 775

» Hier geht es zum Bestellformular für den Greutol Farbtonfächer
https://go.greutol.ch/kontakt

Behagliches Raumklima

Unser Wohlbefinden hängt stark vom Raumklima ab. Damit wir dieses als behaglich empfinden, sind folgende Faktoren entscheidend, wobei sich diese zum Teil wechselseitig beeinflussen.

Raumluft

Schadstoffe in der Luft sind allgegenwärtig. Nicht nur draussen im dichten Strassenverkehr, sondern auch im Wohnbereich. Diese können zu unangenehmen Düften, vor allem aber auch zu Gesundheitsbeschwerden führen.

Feuchte


Der als angenehm empfundene Bereich liegt zwischen 40 und 60 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, während eine zu trockene Luft Allergien begünstigt.

Temperatur

Übersteigt die Temperaturdifferenz zwischen Wandoberfläche und Raumluft 3 °C, kommt es zu Zuglufterscheinungen. Diese beeinträchtigt das Wohnraumklima beträchtlich.

Elektroklima

Vor allem synthetische Oberflächen laden sich elektrostatisch auf. Anstrichmittel mit hohen Kunststoffanteilen haben negative Folgen für das Raumklima.

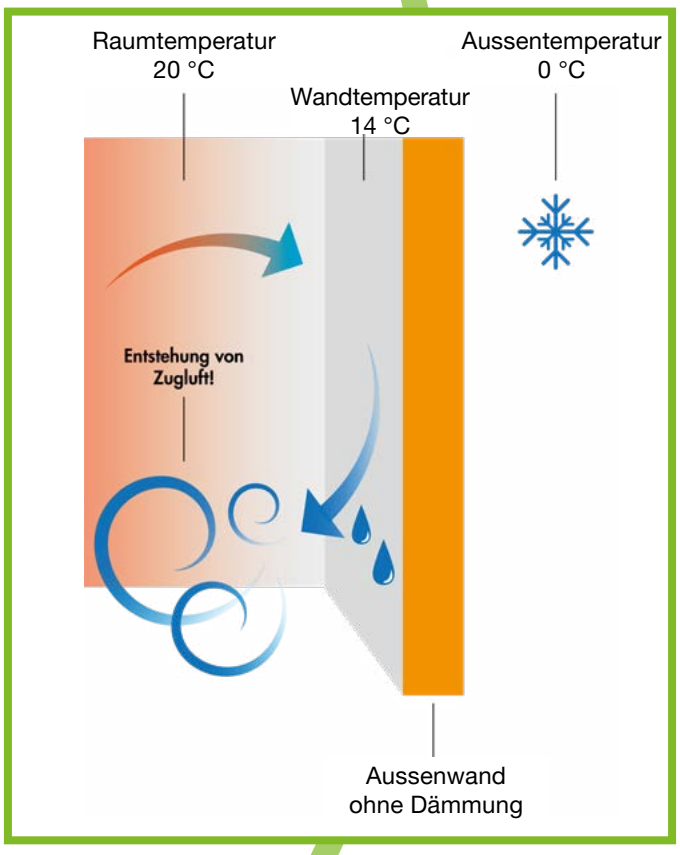



Greutol 793 Kratzputz – Charaktersache

Als Steinputz bezeichnet man einen Mittelschicht-Kratzputz, der speziell für die erhöhten technischen Anforderungen von WDVS entwickelt wurde.
Nach dem Erhärten wird die Oberfläche grob gekratzt, wodurch ein Erscheinungsbild entsteht, das Naturstein ähnelt.

Der Greutol Mittelschicht-Kratputz erfüllt die hohen Ansprüche an Funktion und Optik eines dauerhaften Oberputzes. Der robuste Steinputz verleiht jedem Gebäude einen natürlichen Charakter, der durch Beimischung verschiedener Zuschlagstoffe individuell gestaltet werden kann.

Der Greutol Kratzputz vereint die Verarbeitungsvorteile von dünnschichtigen Reibputzen mit der Witterungsbeständigkeit und der Robustheit eines Kratzputzes.

Vorteile auf einen Blick

- Natürliches Erscheinungsbild
- Robust, langlebig und dauerhaft
- Hoher Schallschutz-Faktor
- Keine statische Aufladung, Russanhafungen werden verhindert
- Resistent gegen Algen und Pilze bei geeigneter Gebäudeposition








» Auftrags-Schichtdicken

Körnung	2 mm	3 mm	4 mm
Grundspachtelung	ca. 2 mm	ca. 3 mm	ca. 4 mm
Deckspachtelung	ca. 6 mm	ca. 7 mm	ca. 8 mm
fertig gekratzt	ca. 4 – 6 mm	ca. 5 – 7 mm	ca. 6 – 8 mm


» Putzmuster-Auswahl



Greutol Kratzputz 793
2 mm, mit Schwarzkorn, Greutol Farbton 55058

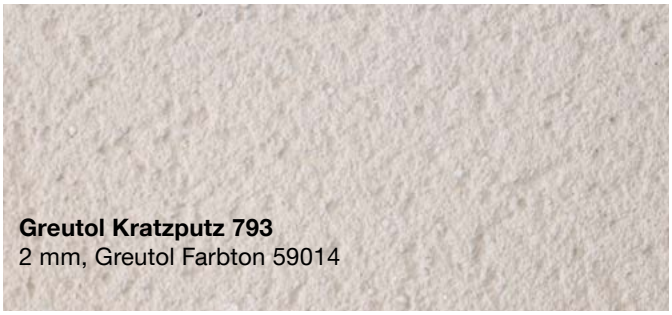

Greutol Kratzputz 793
2 mm, Greutol Farbton 59014

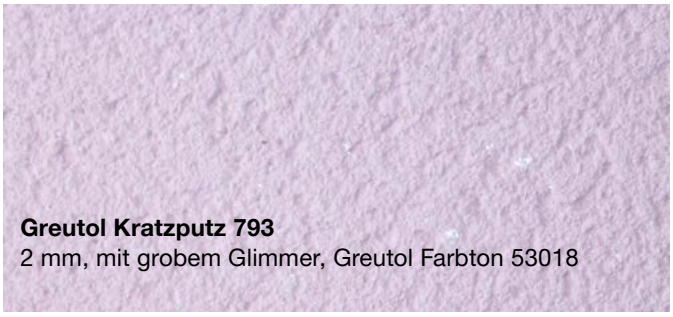


Greutol Kratzputz 793
2 mm, mit grobem Glimmer, Greutol Farbton 53018




Greutol Kratzputz 793
3 mm, mit Schwarzkorn, Greutol Farbton 54018




Greutol Kratzputz 793
2 mm, Greutol Farbton 57028

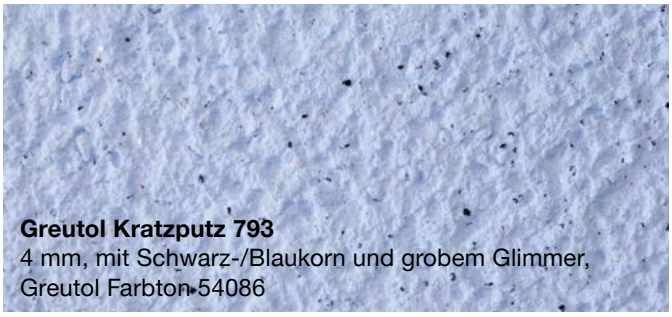

Greutol Kratzputz 793
4 mm, mit Schwarz-/Blaukorn und grobem Glimmer, Greutol Farbton 54086

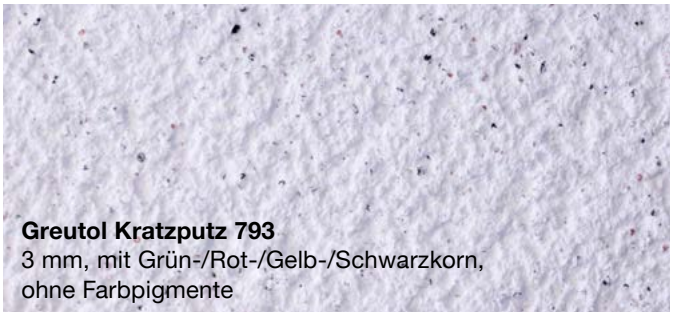

Greutol Kratzputz 793
3 mm, mit Grün-/Rot-/Gelb-/Schwarzkorn, ohne Farbpigmente

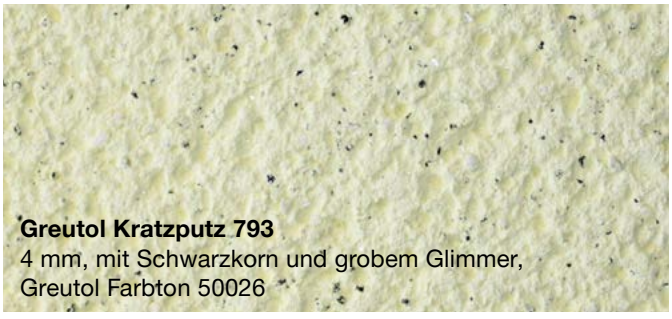


Greutol Kratzputz 793
4 mm, mit Schwarzkorn und grobem Glimmer, Greutol Farbton 50026

Oberputze


Eine Vielfalt an Möglichkeiten


1

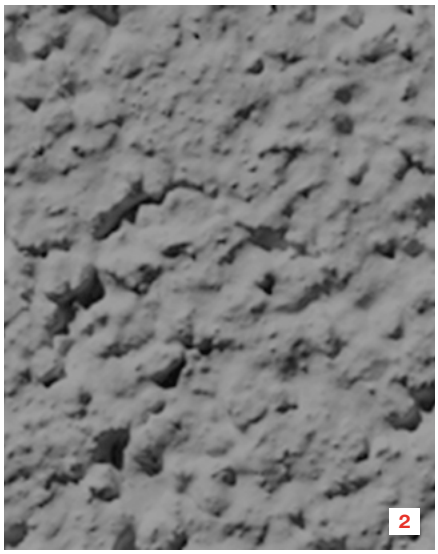
2


3


4

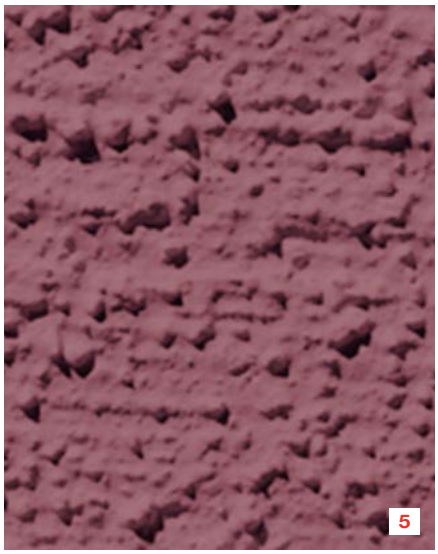
5


6


7


8


9





1 Greutol 361,
2,0 mm

2 Greutol 361,
5,0 mm

3 Greutol 360,
Rillen 2,0 mm

4 Greutol 360,
Rillen horizontal 3,0 mm

5 Greutol 361,
Besenstrich 2,0 mm

6 Greutol 340,
Schlämmputz 1,2 mm

7 Greutol Walliserputz,
0,5 mm

8 Greutol 300,
Kellenwurf 4 – 5 mm

9 Greutol 793,
Kratzputz 6 – 8 mm

10 Greutol 794,
Waschputz 3 – 4 mm

11 Greutol Anstrich,
Glitzer-Effektmischung
«Bergkristall»

Deckputze

Organisch aussen



Silikon Deckputz 365/366 aussen
Mit Silikonemulsion verstärkter Deckputz

Mit Silikonemulsion verstärkter Deckputz aussen
Hoch wasserabweisend, schlagregendicht, hoch wasserdampf- und CO_2-durchlässig, spannungsarm, leicht und ansatzfrei zu verarbeiten.
Gut haftend auf allen geeigneten Untergründen, alkalibeständig.
Filmkonserviert, lösemittelfrei.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Putzstruktur	Verbrauch	Gewicht/Pal	Preis/kg	Preis/EH	
	2000953387	24	25	0,5 mm		ca. 1,7 kg/m²	600 kg	4.11	102.78	
	2000953299	24	25	1 mm	Vollabrieb	ca. 2,1 kg/m²	600 kg	4.11	102.78	
	2000953300	24	25	1,5 mm	Vollabrieb	ca. 2,5 kg/m²	600 kg	4.11	102.78	
	2000953301	24	25	2 mm	Vollabrieb	ca. 3,1 kg/m²	600 kg	4.11	102.78	
	2000953302	24	25	3 mm	Vollabrieb	ca. 3,8 kg/m²	600 kg	4.11	102.78	
	2000953303	24	25	4-6 mm	Vollabrieb	ca. 5,5 kg/m²	600 kg	4.11	102.78	
	2000953304	24	25	1,5 mm	Rille	ca. 2,3 kg/m²	600 kg	4.11	102.78	
	2000953305	24	25	2 mm	Rille	ca. 2,6 kg/m²	600 kg	4.11	102.78	
	2000953306	24	25	3 mm	Rille	ca. 3,5 kg/m²	600 kg	4.11	102.78	



Deckputz aussen Vollabrieb Universal Organisch gebunden

Organisch gebundener Deckputz aussen mit Vollabriebstruktur.
Wasserabweisend, schlagregendicht, wasserdampf- und [CO_2]-durchlässig, spannungsarm, leicht und ansatzfrei zu verarbeiten, reinigungsfähig.
Gut haftend auf allen geeigneten Untergründen, alkalibeständig.
Filmkonserviert, lösemittelfrei.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Putzstruktur	Verbrauch	Gewicht/Pal	Preis/kg	Preis/EH	
	2000953308	24	25	1 mm	Vollabrieb	ca. 1,8 kg/m²	600 kg	3.75	93.85	
	2000953309	24	25	1,5 mm	Vollabrieb	ca. 2,4 kg/m²	600 kg	3.75	93.85	
	2000953310	24	25	2 mm	Vollabrieb	ca. 3,2 kg/m²	600 kg	3.75	93.85	
	2000953311	24	25	3 mm	Vollabrieb	ca. 4,3 kg/m²	600 kg	3.75	93.85	



Klosterputz aussen Für rustikale Strukturen

Organisch gebundener Deckputz aussen für rustikale Putzstrukturen.
Wasserabweisend, schlagregendicht, wasserdampf- und [CO_2]-durchlässig, spannungsarm, leicht und ansatzfrei zu verarbeiten.
Filmkonserviert, lösemittelfrei.

Produkt auf Bestellung erhältlich. Lieferfrist von min. 5 Arbeitstagen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung		Verbrauch	Gewicht/Pal	Preis/kg	Preis/EH	
	2000953307	24	25	0,5 mm		ca. 1 kg/m²/mm	600 kg	3.98	99.55	

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

Organisch aussen



Silikonharz Deckputz 360/361 aussen
Hoch wasserdampfdiffusionsoffener Deckputz

Silikonharz gebundener Deckputz aussen.
Hoch wasserabweisend, schlagregendicht, hoch wasserdampf- und [CO_2]-durchlässig, spannungsarm, leicht und ansatzfrei zu verarbeiten.
Gut haftend auf allen geeigneten Untergründen, alkalibeständig.
Filmkonserviert, lösemittelfrei.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Putzstruktur	Verbrauch	Gewicht/Pal	Preis/kg	Preis/EH	
	2000953289	24	25	0,5 mm		ca. 1,7 kg/m²/mm	600 kg	4.38	109.40	
	2000953290	24	25	0,7 mm		ca. 1,7 kg/m²/mm	600 kg	4.38	109.40	
	2000953291	24	25	1 mm	Vollabrieb	ca. 2,1 kg/m²/mm	600 kg	4.38	109.40	
	2000953292	24	25	1,5 mm	Vollabrieb	ca. 2,5 kg/m²/mm	600 kg	4.38	109.40	
	2000953293	24	25	2 mm	Vollabrieb	ca. 3,1 kg/m²/mm	600 kg	4.38	109.40	
	2000953294	24	25	3 mm	Vollabrieb	ca. 3,6 kg/m²/mm	600 kg	4.38	109.40	
	2000953295	24	25	4-6 mm	Vollabrieb	ca. 4,8 kg/m²/mm	600 kg	4.38	109.40	
	2000953296	24	25	1,5 mm	Rille	ca. 2,3 kg/m²	600 kg	4.38	109.40	
	2000953297	24	25	2 mm	Rille	ca. 2,9 kg/m²	600 kg	4.38	109.40	
	2000953298	24	25	3 mm	Rille	ca. 3,7 kg/m²	600 kg	4.38	109.40	

NEU



Beschleuniger pastös Beschleuniger für pastöse Oberputze

Gebrauchsfertiger Zusatz zur Beschleunigung der Filmbildung und Verbesserung der Standfestigkeit auf der Fassade bei hoher Luftfeuchtigkeit und tiefen Temperaturen (frostfrei). Trocknungs- und Abbindebeschleuniger mit frühregenfesten Eigenschaften für den Deckputz Fixit 740 Si und Greutol 360/361.

Lieferfrist: ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	ml/EH				Verbrauch	Preis/EH	Preis/Ktn.	
	2000963561	24	250				1 EH/25 kg Putz	24.40	585.60	

Deckputze

Mineralisch aussen



Kellenwurf 300 Mineralischer Deckputz

Mineralischer Deckputz mit Kellenwurfstruktur.
Wasserdampfdiffusionsoffen. Auch als dekorativer Innenputz verwendbar.
Ohne Filmkonservierung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Putzstruktur	Verbrauch	Gewicht/Pal	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000577419	40	25	4-5 mm	Kellenwurf	ca. 1,2 kg/m²/mm	1'000 kg	1.39	34.68	45.08



Schlämmputz 340 Mineralischer Deckputz

Mineralischer Deckputz für aussen und innen.
Geeignet zum Schlämmen, Bürsten oder Spachteln. Ausgezeichnete Haftung, wasserdampfdiffusionsoffen, auch als dekorativer Innenputz verwendbar.
Ohne Filmkonservierung.
Lösemittelfrei.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung		Verbrauch	Gewicht/Pal	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000577420	40	25	0,5 mm		ca. 1,3 kg/m²/mm	1'000 kg	1.60	39.98	51.97
	2000577421	40	25	1 mm		ca. 1,5 kg/m²/mm	1'000 kg	1.60	39.98	51.97



Edelputz 400 Mineralischer Deckputz extraweiss

Mineralischer Deckputz mit Vollabriebstruktur für aussen und innen.
Ausgezeichnete Haftung, wasserdampfdiffusionsoffen, hohes Wasserrückhaltevermögen, hydrophobiert, auch als dekorativer Innenputz verwendbar.
Ohne Filmkonservierung.
Lösemittelfrei.

Lieferfrist ab 3 mm Vollabrieb ca. 5 Werktage
Lieferfrist für Rillenputz ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Putzstruktur	Verbrauch	Gewicht/Pal	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000577422	40	25	1 mm	Vollabrieb	ca. 1,8 kg/m²	1'000 kg	1.53	38.23	49.70
	2000577423	40	25	1,5 mm	Vollabrieb	2–2,2 kg/m²	1'000 kg	1.53	38.23	49.70
	2000577424	40	25	2 mm	Vollabrieb	2,5–2,9 kg/m²	1'000 kg	1.53	38.23	49.70
	2000577425	40	25	3 mm	Vollabrieb	3,3–4 kg/m²	1'000 kg	1.53	38.23	49.70
	2000958752	40	25	4 mm	Vollabrieb	5–5,3 kg/m²	1'000 kg	1.53	38.23	49.70
	2000958754	40	25	4-6 mm	Vollabrieb	5,2–5,5 kg/m²	1'000 kg	1.53	38.23	49.70
	2000958756	40	25	5 mm	Vollabrieb	ca. 5,5 kg/m²	1'000 kg	1.53	38.23	49.70
	2000958761	40	25	0,5 mm		1,5–2 kg/m²	1'000 kg	1.53	38.23	49.70
	2000577427	40	25	1 mm	Rille	ca. 1,5 kg/m²	1'000 kg	1.53	38.23	49.70
	2000958757	40	25	1,5 mm	Rille	ca. 2 kg/m²	1'000 kg	1.53	38.23	49.70
	2000958758	40	25	2 mm	Rille	2,5–3 kg/m²	1'000 kg	1.53	38.23	49.70
	2000958759	40	25	3 mm	Rille	ca. 3,2 kg/m²	1'000 kg	1.53	38.23	49.70
	2000958760	40	25	5 mm	Rille	ca. 4,9 kg/m²	1'000 kg	1.53	38.23	49.70

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

Mineralisch aussen



Pura Edelputz 402 Hydroaktiver und mineralischer Deckputz

Hydroaktiver, mineralischer Deckputz für PuraVision Systeme.
Hohes Wasserrückhaltevermögen, wasserdampfdiffusionsoffen.
Geeignet auch für Altbausanierungen und historische Bauwerke.
Ohne Filmkonservierung.

Bei den Körnungen 0,5 mm und 1,0 mm gelten spezielle Verarbeitungsrichtlinien.
Dazu bitte das technische Merkblatt beachten.
Körnung 0,5 und 5,0 mm a. A. erhältlich. Mindestbestellmenge abhängig von Produkt.
Lieferfrist min. 5 Arbeitstage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Putzstruktur	Verbrauch	Gewicht/Pal	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000577432	40	25	0,5 mm	Vollabrieb	ca. 9 kg/m²	1'000 kg	1.64	40.98	53.27
	2000577433	40	25	1 mm	Vollabrieb	ca. 10 kg/m²	1'000 kg	1.64	40.98	53.27
	2000577434	40	25	2 mm	Vollabrieb	ca. 3,4 kg/m²	1'000 kg	1.64	40.98	53.27
	2000577435	40	25	3 mm	Vollabrieb	ca. 3,9 kg/m²	1'000 kg	1.64	40.98	53.27
	2000577436	40	25	5 mm	Vollabrieb	ca. 4,3 kg/m²	1'000 kg	1.64	40.98	53.27
	2000577437	40	25	2 mm	Rillenstruktur	ca. 3,4 kg/m²	1'000 kg	1.64	40.98	53.27
	2000577438	40	25	3 mm	Rillenstruktur	ca. 3,9 kg/m²	1'000 kg	1.64	40.98	53.27
	2000577439	40	25	5 mm	Rillenstruktur	ca. 4,3 kg/m²	1'000 kg	1.64	40.98	53.27



Wormserputz 490 Mineralischer Spritzputz

Mineralischer Spritzputz für klassische Wormseroberflächen.
Ausgezeichnete Haftung, wasserdampfdiffusionsoffen und hydrophobiert.
Auch als dekorativer Innenputz anwendbar.
Ohne Filmkonservierung.

Produkt auf Bestellung erhältlich. Lieferfrist von min. 5 Arbeitstagen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung		Verbrauch	Gewicht/Pal	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000577440	40	25	3 mm		ca. 1,5 kg/m²/mm	1'000 kg	1.42	35.45	46.09

NEU



Greutol Kratzputz 793
Mineralischer Mittelschicht-Edelkratzputz

Als Untergründe für diesen Kratzputz eignen sich Kalk/Zement-Grundputze, WDVS mit Steinwolle-, EPS- und PIR-Dämmplatten, Leichtgrundputze mit armierter Ausgleichsspachtelung und Beton mit Ausgleichsspachtelung.

Auftragsstärke ca. 3 mal die Korngrösse
Trockenputzdicke ca. 2 mal Korngrösse
Verschiedene Farben und Zuschläge auf Anfrage
Lieferfrist und Preis auf Anfrage
Chargengrösse: ca. 1000 kg

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung		Verbrauch	Gewicht/Pal		Preis/EH	
		40	25	2 mm		ca. 1,4 kg/m²/mm	1'000 kg		a.A.	
		40	25	3 mm		ca. 1,4 kg/m²/mm	1'000 kg		a.A.	
		40	25	4 mm		ca. 1,4 kg/m²/mm	1'000 kg		a.A.	

Deckputze

Mineralisch aussen

NEU



Greutol Waschputz 794
Modellierbarer, mineralischer Dünnbett-Waschputz

Der mineralische Dünnbett-Waschputz kann auf Kalk/Zement-Grundputze, WDVS mit Steinwolle-, EPS- und PIR-Dämmplatten, Leichtgrundputze mit armierter Ausgleichsspachtelung und Beton mit Ausgleichsspachtelung aufgebracht werden.

Verschiedene Farben und Zuschläge auf Anfrage
Lieferfrist und Preis auf Anfrage
Chargengrösse: ca. 1000 kg

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung		Verbrauch	Gewicht/Pal		Preis/EH	
		40	25	2 mm		ca. 1,4 kg/m²/mm	1'000 kg		a.A.	
		40	25	3 mm		ca. 1,4 kg/m²/mm	1'000 kg		a.A.	
		40	25	4 mm		ca. 1,4 kg/m²/mm	1'000 kg		a.A.	



Fixit 745 Designputz

Der mineralische, hydrophobierte und modellierbare Design-Deckputz wird auf Grundputze und vorbehandelte Platten bei WDVS, Fassaden und Innenflächen aufgebracht.

Liefertermin auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Körnung	Kornstruktur	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000146995	42	25	1'050 kg	1.2 mm	Rustik/Modellierputz	ca. 1,4 kg/m²	1.67	41.83	54.38

NEU



Silikatputz aussen Mineralischer Vollabrieb

Der werksgemischte, gebrauchsfertige Silikat-Deckputz ist in verschiedenen Körnungen und Farbtönen verfügbar, alkalibeständig, filmkonserviert und lösemittelfrei. Er eignet sich für den Aussenbereich für konventionelle und WDVS-Fassaden.

Liefertermin 3 mm auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Körnung	Kornstruktur	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000958873	24	25	600 kg	1.5 mm	Vollabrieb	ca. 2,5 kg/m²	4.19	104.80	
	2000958874	24	25	600 kg	2 mm	Vollabrieb	ca. 3,2 kg/m²	4.19	104.80	
	2000958872	24	25	600 kg	3 mm	Vollabrieb	ca. 3,7 kg/m²	4.19	104.80	



Diffu-Edelputz 620 Deckputz für Holzweichfaser-System

Mineralischer Deckputz mit Vollabriebstruktur für Holzweichfaser-System. Wasserdampfdiffusionsoffen, hydrophobiert.
Ohne Filmkonservierung.

Körnung 1 und 5 mm a. A. erhältlich. Mindestbestellmenge abhängig von Produkt.
Lieferfrist min. 5 Arbeitstage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung		Verbrauch	Gewicht/Pal	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000577455	40	25	1 mm		ca. 1,8 kg/m²	1'000 kg	2.78	69.40	90.22
	2000577456	40	25	1,5 mm		2,0–2,2 kg/m²	1'000 kg	2.78	69.40	90.22
	2000577457	40	25	2 mm		2,5–2,9 kg/m²	1'000 kg	2.78	69.40	90.22
	2000577458	40	25	3 mm		3,3–4,0 kg/m²	1'000 kg	2.78	69.40	90.22
	2000577459	40	25	5 mm		ca. 5,5 kg/m²	1'000 kg	2.78	69.40	90.22

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

Organisch innen

NEU



Fixit 715 Kunstharzputz innen

Dieser gebrauchsfertige Kunstharz-Deckputz gelangt im Innenbereich zur Anwendung auf Unterputze, Spachtelmassen und Gipskartonplatten.

Lieferfrist 0,5 mm ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Körnung	Kornstruktur	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000960434	24	25	600 kg	1 mm	Vollabrieb	1,1–1,4 kg/m²	2.55	63.75	
	2000960433	24	25	600 kg	1.5 mm	Vollabrieb	1,6–2 kg/m²	2.55	63.75	
	2000960432	24	25	600 kg	2 mm	Vollabrieb	2,6–3 kg/m²	2.55	63.75	
	2000960423	24	25	600 kg	1.2 mm	Rille	1–1,3 kg/m²	2.55	63.75	
	2000960425	24	25	600 kg	1.5 mm	Rille	1,5–1,8 kg/m²	2.55	63.75	
	2000960435	24	25	600 kg	2 mm	Rille	2,4–2,8 kg/m²	2.55	63.75	
	2000960431	24	25	600 kg	0.5 mm		1–2,5 kg/m²	2.55	63.75	



Walliserputz innen
Organisch gebunden für rustikale Strukturen

Organisch gebundener Deckputz innen für rustikale Putzstrukturen. Spannungsarm, strapazierfähig, leicht und ansatzfrei zu verarbeiten. Gut haftend auf allen geeigneten Untergründen, alkalibeständig. Lösemittelfrei.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung			Gewicht/Pal	Preis/kg	Preis/EH	
	2000578259	24	25	0,5 mm			600 kg	3.94	98.43	

NEU



Fixit 721 Styrospritzputz innen

Der pastöse, gebrauchsfertige Leichtspritzputz für Decken im Innenbereich lässt sich einfach und sauber verarbeiten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Körnung		Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000960899	24	20	480 kg	1 mm		0,9–1,1 kg/m²	3.70	74.06	

Deckputze

Mineralisch innen



Spezialabrieb 200 Weisskalk-Innenabrieb

Mineralischer Kalkabrieb, wasserdampfdiffusionsoffen, für innen. Auf Wänden und Decken in Trockenräumen anwendbar. Lösemittelfrei.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Putzstruktur	Verbrauch	Gewicht/Pal	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000577409	40	25	1 mm	Vollabrieb	ca. 1,8 kg/m²	1'000 kg	0.97	24.13	31.37
	2000577410	40	25	1,5 mm	Vollabrieb	ca. 2 kg/m²	1'000 kg	0.97	24.13	31.37
	2000958745	40	25	2 mm	Vollabrieb	ca. 2,2 kg/m²	1'000 kg	0.97	24.13	31.37
	2000958746	40	25	1 mm	Rille	ca. 1,8 kg/m²	1'000 kg	0.97	24.13	31.37
	2000958748	40	25	1,5 mm	Rille	ca. 2 kg/m²	1'000 kg	0.97	24.13	31.37
	2000958749	40	25	2 mm	Rille	ca. 2,4 kg/m²	1'000 kg	0.97	24.13	31.37

NEU



Fixit 775 Innenabrieb extraweiss

Der extraweisse Innenabrieb wird als Deckputz auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen aufgebracht.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Körnung	Kornstruktur	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000664568	40	25	1'000 kg	1 mm	Vollabrieb	ca. 1,9 kg/m²	1.09	27.28	35.46
	2000664569	40	25	1'000 kg	1.5 mm	Vollabrieb	2,2–2,5 kg/m²	1.09	27.28	35.46
	2000664567	40	25	1'000 kg	0.5 mm		1,5–2 kg/m²	1.09	27.28	35.46

NEU



Fixit 735 Mineralputz (Silikatputz) innen

Der gebrauchsfertige, mineralische Silikat-Deckputz für den Innenbereich eignet sich für Kalk-, Kalk-Zement- und Zement-Untergründe.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Körnung	Kornstruktur	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000960427	24	25	600 kg	1 mm	Vollabrieb	1,5–1,8 kg/m²	2.55	63.75	
	2000960428	24	25	600 kg	1.5 mm	Vollabrieb	2–2,5 kg/m²	2.55	63.75	
	2000960429	24	25	600 kg	0.5 mm		1–1,5 kg/m²	2.55	63.75	

Mineralisch innen

NEU



Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen, weiss

Der weisse Sumpfkalkabrieb für den Innenbereich ist gebrauchsfertig und muss vor dem Aufbringen nur gut aufgerührt werden.

Lieferfrist ca. 5 Werktage
Nicht eintönbar

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Körnung	Kornstruk-tur	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000146860	24	25	600 kg	0.5 mm	Vollabrieb	1–1,5 kg/m²	2.36	58.90	
	2000144365	24	25	600 kg	0.7 mm	Vollabrieb	ca. 1,5 kg/m²	2.36	58.90	
	2000064748	24	25	600 kg	1 mm	Vollabrieb	ca. 1,9 kg/m²	2.36	58.90	
	2000063292	24	25	600 kg	1.5 mm	Vollabrieb	2–2,2 kg/m²	2.36	58.90	

Farbtonzuschläge



Farbtonzuschläge für Deckputze nass Zuschlag

Der Farbton ist vor der Verarbeitung zu prüfen, ob er dem bestellten Material entspricht.
Farbtöne werden so genau wie möglich hergestellt.
Geringfügige Farbton-Abweichungen können jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden.
Rohstoffschwankungen, Struktur, verschiedenes Saugverhalten des Untergrundes, Umgebungseinflüsse und Lichtverhältnisse können Farbtöne beeinflussen.

	Art.-Nr.			Hellbezugswert			Preis/kg	Preis/VE
	2000956864			100 – 80 %	Putz-Gruppe 1		0.20	
	2000956865			79 – 60 %	Putz-Gruppe 2		0.40	
	2000956866			59 – 40 %	Putz-Gruppe 3		0.60	
	2000956868			39 – 30 %	Putz-Gruppe 4		0.80	
	2000956869			29 – 25 %	Putz-Gruppe 5		1.00	
	2000956854			24 – 20 %	Putz-Gruppe 6		1.50	
	2000137379				Mischzuschlag ≤ 25 kg			25.00

Musterplatten / Mustermaterial

Deckputzmuster (standard)

Art.-Nr.	Produkt	Anzahl		Preis/Stück	
2000956339	Musterplatte 50 x 50 cm	ab 6 Stück		50.00	
2000959776	5 kg Putz (pastös/mineralisch)	ab 6 Stück		50.00	

Greutol 793 Kratzputz / Greutol 794 Waschputz

	Musterplatte 31 x 47 cm oder 4 kg Putz			100.00	

Deckputze

Ergänzungsprodukte



GreoPrime Voranstrich Uni Für organische und silikongebundene Deckputze

Universeller Voranstrich für organische und silikongebundene Deckputze, aussen und innen.
Ergibt eine griffige Oberfläche und ist entsprechend nachfolgender Deckbeschichtung eintönbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000634747	24	20	Naturweiss	ca. 0,25 kg/m²/Anstrich	5.80	116.08	



GreoPrime Voranstrich Mineral Für alle mineralischen Deckputze

Diffusionsoffener, lösemittelfreier Voranstrich für alle mineralischen Deckputze. Der GreoPrime Voranstrich Mineral egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes, eintönbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000634748	24	20	Naturweiss	ca. 0,25 kg/m²/Anstrich	5.80	116.08	



GreoPrime Tiefgrund W Verarbeitungsfertige Grundierung

Verarbeitungsfertige, lösungsmittelfreie Grundierung zur Verfestigung von oberflächig sandenden, mürben oder porösen Untergründen.
Nur auf saugende Oberflächen auftragen!

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000635526	54	10	Transparent	ca. 0,2 kg/m²/Anstrich	12.55	125.46	



Silikat Tiefgrund Verfestigende Grundierung

Verfestigende Grundierung für mineralische, saugfähige Untergründe.
Speziell bei der Überarbeitung von oberflächlich sandenden Grundputzen im Sanierungsbereich.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000635020	24	10	240 kg	0,15–0,25 kg/m²/Anstrich	7.15	71.50	

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

Ergänzungsprodukte



Putz- und Mörtelemulsion Emulsion

Die Putz- und Mörtelemulsion verbessert die Verarbeitungs- und Hafteigenschaften mineralisch gebundener Mörtelprodukte und reduziert die Menge des Anmachwassers.

Verbrauch pro 25 kg Mörtelmischung ca. 0,5 Liter

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000959362	24	15	360 kg	0,5–1,5 kg	10.72	160.80	



Pilz- und Algen-Sanierlösung
Desinfektion von Fassadenflächen

Die Pilz- und Algen-Sanierlösung ist eine wässerige Wirkstofflösung zur Desinfektion von Fassadenflächen und entfaltet eine Depotwirkung unter den nachfolgenden Anstrichen.

	Art.-Nr.		kg/EH		Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000958972		10		0,2–0,3 kg/m²	14.20	142.00	



Biomix ATM Reinigungsmittel

Biomix ATM ist ein flüssiges, konzentriertes Reinigungsmittel auf Basis von Enzymen.
Biomix ATM reinigt atmosphärische Verschmutzungen aller Art z.B. auf Fassadenflächen, Beton, Mauern, Gehwegen, Terrassen etc. Biomix ATM wirkt präventiv.

	Art.-Nr.		L/EH	Farbe		Preis/L	Preis/EH	
	2000577577		20	Transparent		12.30	246.00	



Fluatin Streichfertige Fluatlösung

Streichfertige Fluatlösung für das Entfernen von Kalksinterhäuten und für das Binden bzw. Umwandeln löslicher Salze.


Produkt auf Bestellung erhältlich. Lieferfrist von min. 5 Arbeitstagen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	L/EH	Farbe	Verbrauch	Preis/L	Preis/EH	
	2000577617	24	20	Transparent	ca. 0,19 L/m²/A.	18.40	368.00	


Putzflyer Übersicht




Design:
Strukturrolle



Design:
Besenstrich



Design:
Besenstrich wild



Design:
Betonoptik




Design:
Glitzereffekt



Design:
Kammzug




Design:
Waschputz



Design:
Kellenwurf




Design:
Kratzputz



Design:
Rillenputz



Design:
Wormserputz



Design:
Rindenstruktur

Weitere Broschüren



Abgerissene Putzborde







Farben


Dunkle Farben auf WDVS	74
Aussenfarben	76
Innenfarben	78
Ergänzungsprodukte	79
Farbtonzuschläge / Musterplatten	81

Dunkle Farben auf WDVS

Grundlagen

Um witterungsbedingte Funktionsschäden zu vermeiden, setzt die **SIA 243** den Grenzwert für dunkle Farben auf Wärmedämmverbund-Systemen bei einem **Hellbezugswert von Y<30** für die Deckschicht, bestehend aus Deckputz und/oder Beschichtung (Anstrich), fest. Tatsächlich kann dieser Wert aber aufgrund der verbesserten Materialien und Systeme, unter Anwendung explizit auf die erhöhte Anforderung ausgerichtete Systeme, deutlich unterschritten werden. Die allgemeine Problematik liegt dabei bei WDV-Systemen, im Vergleich zu herkömmlichen Fassaden in Massivbauweise, in der Dämmschicht: Dunkle Farben nehmen Wärme wesentlich schneller auf als hellere Farbtöne. Die Dämmschicht, deren verzögernde Eigenschaften bei Temperaturschwankungen hinsichtlich der Energieeffizienz sehr geschätzt wird, wirkt sich in diesem Fall allerdings negativ aus.

Je höher der Dämmwert eines WDVS ist, desto stärker wirkt die Isolationsschicht als **Barriere für die Wärmeableitung** der verhältnismässig dünnen darüber liegenden Putzschichten, die sich als Konsequenz daraus schnell aufheizen und somit grossen Temperaturschwankungen in kurzer Zeit ausgesetzt sind. Als Folge dieser hohen Beanspruchung können unschöne Risse im Putzsystem entstehen, die auch auf der Oberfläche erkennbar sind und zu einem langfristigen Systemversagen führen können. Die hier aufgeführten Grafiken erläutern die allgemeinen bauphysikalischen Unterschiede und die damit einhergehenden Abweichungen der Temperaturamplituden bei Anwendung verschiedener Hellbezugswerte auf verschiedenen Untergründen:

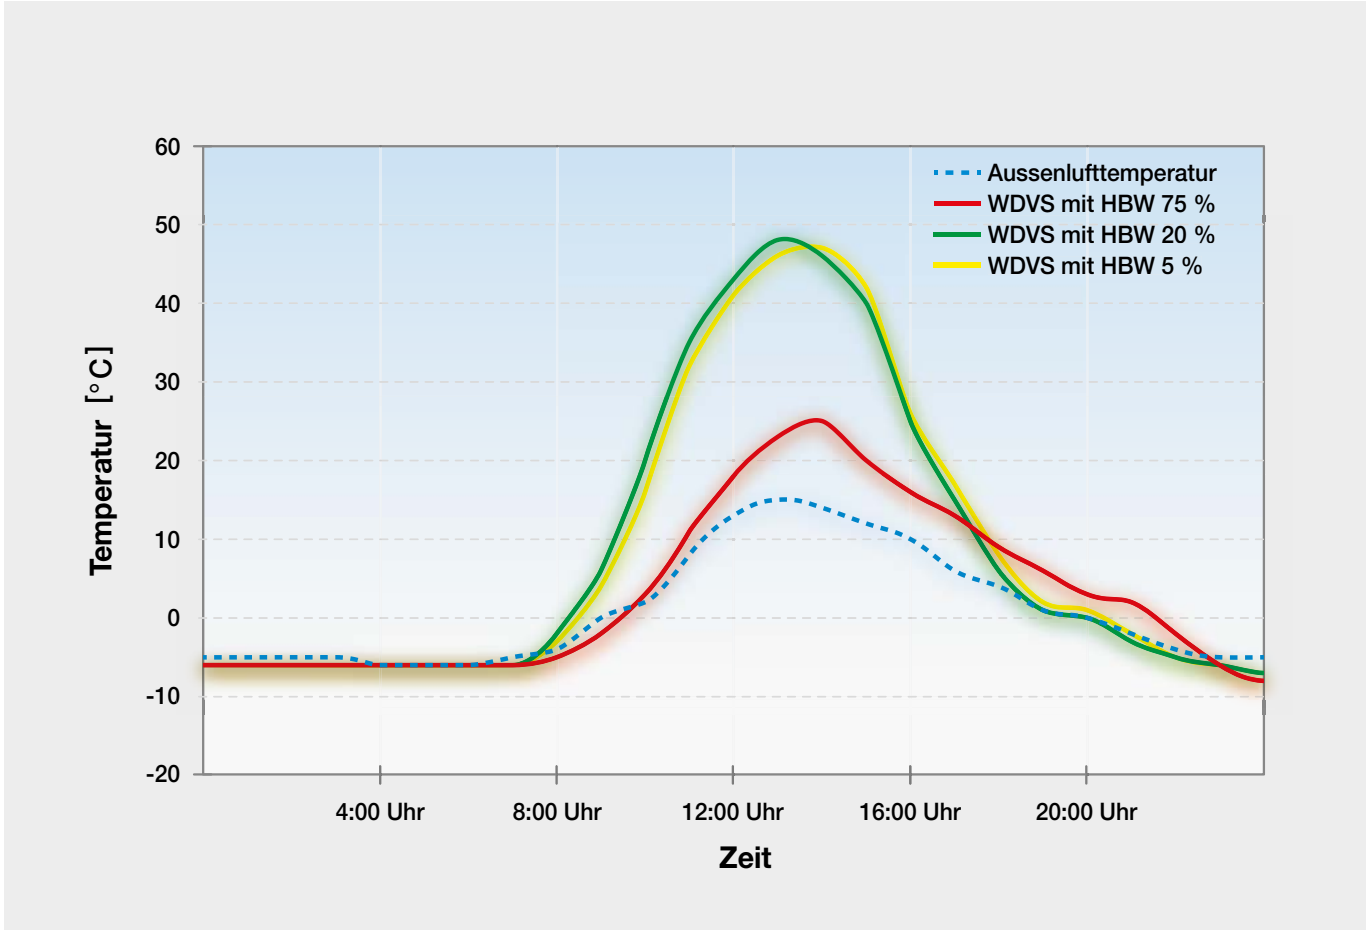


Der Hellbezugswert misst allerdings lediglich die durch das menschliche Auge wahrnehmbaren Werte und wird skaliert von 0 (schwarz) bis 100 (weiss). **Die UV-**Strahlung **wie auch der Nah-Infrarot-Bereich (NIR),** der mit 58 % den grössten Teil zur thermischen Belastung beiträgt, werden somit mit dem Hellbezugswert nicht berücksichtigt und sind deshalb als Messwerte nur beschränkt aussagekräftig. Für Beschichtungen auf wärmedämmenden Untergründen spielt deshalb der **TSR-Wert (Total Solar Reflectance)** eine gewichtigere Rolle, da er das gesamte Spektrum der solaren Strahlung berücksichtigt. Dabei gilt: Ein hoher TSR-Wert verweist auf eine hohe Reflexion, ein tiefer Wert auf eine hohe Absorption und somit Aufheizung der Fassade durch die solare Bestrahlung.

Gerade bei dunklen Farbtönen gilt es zu beachten, dass sich aufgrund der Bewitterung, Alterung, etc. das Erscheinungsbild der Fassaden verändern kann. Zur Beurteilung von Farbtonveränderung und Abweichungen bieten das **SMGV-Merkblatt Nr. 26** «Farbveränderungen von Beschichtungen im Aussenbereich» Fundus an technischen Richtlinien und Beurteilungsgrundlagen.

Um der erhöhten Beanspruchung langfristig entgegen zu wirken, müssen die verwendeten Systemkomponenten fein abgestimmt werden. So sind die Einbettung in Kombination mit dem Deckputz so konzipiert, dass ein sehr niedriges Elastizitätsmodul für eine hohe Bruchdehnung sorgt und somit dem System auch bei solarer Höchstbelastung Stabilität verleiht.

Um für Bauherren, Architekten und Planer den **Spielraum in der Farbauswahl** wesentlich zu vergrössern, setzen die modernen Systemlösungen der Greutol AG auf den Einsatz von NIR-reflektierenden Pigmenten. Die GreoColor Opti Top IR Systeme für dunkle Farben ermöglichen durch fein aufeinander abgestimmte Systemkomponenten eine Farbwahl, bis zu einem Hellbezugswert von 5 %!

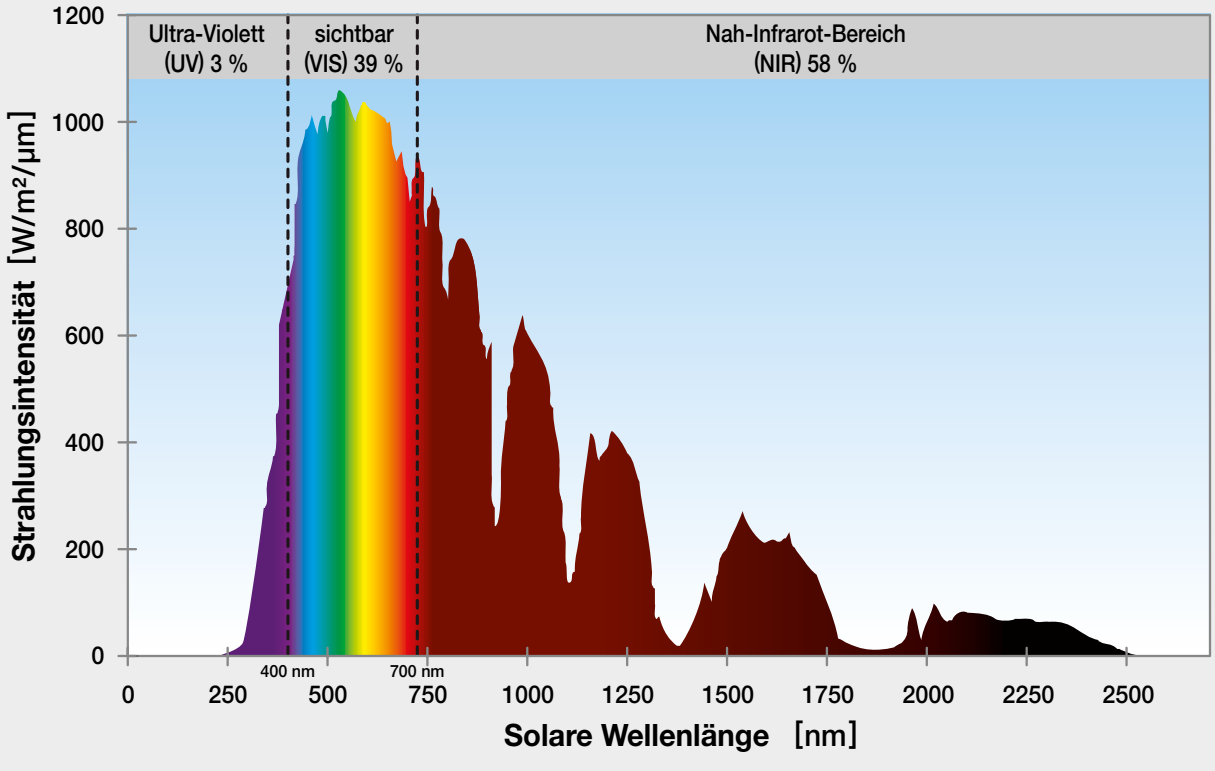

TSR-Werte werden auf Anfrage nach Machbarkeit in unseren GREUTOL OPTI TOP IR Produkten ermittelt.

Farben

Aussenfarben

NEU



Silikatfarbe aussen Fassadenfarbe

Die filmkonservierte, diffusionsoffene und hydrophobierte Silikat-Fassadenfarbe überzeugt mit einer sehr guten Witterungsbeständigkeit, einer hohen Wasserdampfdurchlässigkeit, geringen Wasseraufnahme und schnellen Rücktrocknung. Sie eignet sich für den Aussenbereich auf mineralisch verputzte, konventionelle und WDVS-Fassaden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000958881	24	20	480 kg	ca. 0,25 kg/m²/Anstrich	13.57	271.32	
	2000958875		5		ca. 0,25 kg/m²/Anstrich	20.81	104.04	



Pura Silikatfarbe Hydroaktive 2K Fassadenfarbe

Vom Schweizer Mineralfarben-Hersteller Sax-Farben. Hoch diffusionsoffene, hydroaktive zweikomponentige Silikatfassadenfarbe (Fixativ und Mineralfarbpulver), speziell abgestimmt auf PuraVision Systeme, geeignet für alle rein mineralische Untergründe, biozidfrei.

Produkt auf Bestellung erhältlich. Lieferfrist von min. 5 Arbeitstagen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000577613	12	20	Weiss	ca. 0,4 kg/m²/Anstrich	19.69	393.72	



Pura Fixativ Für zweikomponentige Silikatfassadenfarbe

Fixativ für hoch diffusionsoffene, hydroaktive zweikomponentige Silikatfassadenfarbe (Fixativ und Mineralpulver), speziell abgestimmt auf PuraVision Systeme, geeignet für alle rein mineralische Untergründe, biozidfrei.

Produkt auf Bestellung erhältlich. Lieferfrist von min. 5 Arbeitstagen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000577615	24	23,6	Transparent	ca. 0,3 kg/m²/Anstrich	19.10	450.76	

NEU



GreoColor OptiSilit OF Mineralische Sol-Silikat Farbe

Diffusionsoffene, hydrophobierte Silikat-Mineralfarbe auf Wasserglasbasis, ohne Filmkonservierung.
Geeignet für alle mineralische Untergründe.
Im Altbaubereich einsetzbar, speziell wenn Offenporigkeit gefordert ist.
Dieses Produkt ist in weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N und begrenzt abgetönt erhältlich.
Verdünnung mit Greutol PP201 Silica LF.
Bei der Anwendung auf ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) gilt es das technische Merkblatt zu beachten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000953336	24	20	Weiss	ca. 0,25 kg/m²/Anstrich	14.44	288.86	

Aussenfarben



GreoColor OptiTop Auf Basis Acrylat/Silicasol-Technologie

Matte Fassadenfarbe auf der Basis Acrylat/Silicasol-Technologie.
Sehr gute Witterungsbeständigkeit, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, geringe Wasseraufnahme, schnelle Rücktrocknung.
Geeignet auf organischen und mineralischen Untergründen.
Für wärmegedämmte Fassaden.
Vereint die Stärken hochwertiger Acrylatfarben und mineralischer Farben in einem Produkt.
Filmkonserviert.
Lösemittelfrei.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000578303	24	20	Weiss	ca. 0,25 kg/m²/Anstrich	14.89	297.84	
	2000578305		5	Weiss	ca. 0,25 kg/m²/Anstrich	22.13	110.67	



GreoColor OptiTop IR Mit infrarotreflektierender TSR-Formel

Matte Fassadenfarbe auf der Basis Acrylat/Silicasol-Technologie mit infrarotreflektierender TSR-Formel, reduziert die Oberflächenaufheizung bei dunklen Farbtönen.
Für wärmegedämmte Fassaden. Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, geringe Wasseraufnahme, schnelle Rücktrocknung. Geeignet auf organischen Untergründen. Filmkonserviert, lösemittelfrei.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000578291	24	20		ca. 0,25 kg/m²/Anstrich	14.18	283.56	
	2000578292		5		ca. 0,25 kg/m²/Anstrich	21.11	105.57	



GreoColor OptiSilc Silikonharz-Fassadenfarbe

Diffusionsoffene Silikonharz-Fassadenfarbe, hoch wasserabweisend.
Wasserdampfdurchlässig.
Geeignet auf organischen und mineralischen Untergründen.
Für wärmegedämmte Fassaden.
Im Altbaubereich einsetzbar, speziell wenn Offenporigkeit gefordert ist.
Filmkonserviert.
Lösemittelfrei.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000953337	24	20	Weiss	ca. 0,25 kg/m²/Anstrich	13.35	267.04	
	2000953338		5	Weiss	ca. 0,25 kg/m²/Anstrich	19.98	99.91	

Farben

Aussenfarben



GreoColor UniXan Dispersion-Fassadenfarbe

Wasserabweisende Dispersion-Fassadenfarbe.
Wasserdampfdurchlässig.
Geeignet auf organischen und mineralischen Untergründen.
Im Altbaubereich einsetzbar.
Für verputzte Aussenwärmedämmung nur bedingt einsetzbar, nicht auf kalkgebundenen Untergründen und Sandstein.
Filmkonserviert.
Lösemittelfrei.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000578302	24	20	Weiss	ca. 0,3 kg/m²/Anstrich	11.70	234.00	

Innenfarben



GreoColor NormaStar Dispersion-Innenfarbe

Stumpfmatte Dispersion-Innenfarbe, geeignet für mineralische und organisch gebundene Untergründe.
Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit.
Gute Haftung auf Gipsuntergründen.
Dieses Produkt ist in weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N und abgetönt erhältlich.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000953331	24	20	Weiss	ca. 0,3 kg/m²/Anstrich	7.11	142.18	



RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Ökologischer Kalkanstrich

Hochwertige, ökologische Kalkfarbe für ein breites Anwendungsgebiet im Innen- und Aussenbereich. Secco- oder Fresco-Technik möglich. Speziell auch zur Beschichtung ökologischer Untergründe wie Kalkputze geeignet. Weiss und einfärbbar.

		EH/Pal.	L/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/L	Preis/EH	
	2000148489	24	15	Weiss	ca. 0,2 L/m²/A.	11.30	169.50	

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

Ergänzungsprodukte



Glitzer-Effektmischung aus Glas Für den Aussenbereich

Glitzernde Effektmischung aus Glas für den Aussenbereich.
Zum Einblasen in die frisch applizierten Deckputze und Farben.
Glitzernde Effektmischung aus Glas für den Aussenbereich.

Zum Einblasen in die frisch applizierten Deckputze und Farben.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000955714	24	20	480 kg	ca. 0,2 kg/m²	21.40	428.00	



Greutol PP 201 Silica LF Silikat Verdünnung für die Greutol Silikatfarbe GreoColor OptiSilit OF

	Art.-Nr.	EH/Pal.	L/EH	Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000955019	60	10	Transparent	0,2 L/m²	7.35	73.50	



Klisko Isoliergrund Isolierfarbe mit Absperrwirkung

Weisspigmentierte, schnelltrocknende, lösemittelhaltige Isolierfarbe mit guter Absperrwirkung für innen und aussen ohne Sand.
Zum Absperren von Nikotin-, Russ-, Rost-, Gerbstoff- und Wasserflecken.
Kann mit Dispersion und lösemittelhaltigen Anstrichen überarbeitet werden.

Preise exkl. VOC-Abgabe

	Art.-Nr.		kg/EH	Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000577586		1	Weiss	ca. 0,3 kg/m²/Anstrich	23.50	23.50	
	2000577587		5	Weiss	ca. 0,3 kg/m²/Anstrich	21.40	107.00	
	2000577588		10	Weiss	ca. 0,3 kg/m²/Anstrich	18.40	184.00	



Füllstoff zu Klisko Isoliergrund Zur Rauhigkeitserhöhung

Wird der Klisko Isoliergrund nachträglich mit mineralischen oder dispersionsgebundenen Deckputzen überarbeitet, ist dem Isoliergrund zur Bildung einer Haftbrücke ein Füllstoff zuzugeben.

0,8 kg Füllstoff auf 10 kg Sperrgrund


	Art.-Nr.		kg/EH			Preis/kg	Preis/EH	
	4149500		0,8			3.70	2.96	









ZENTRUM
STALDENBACH

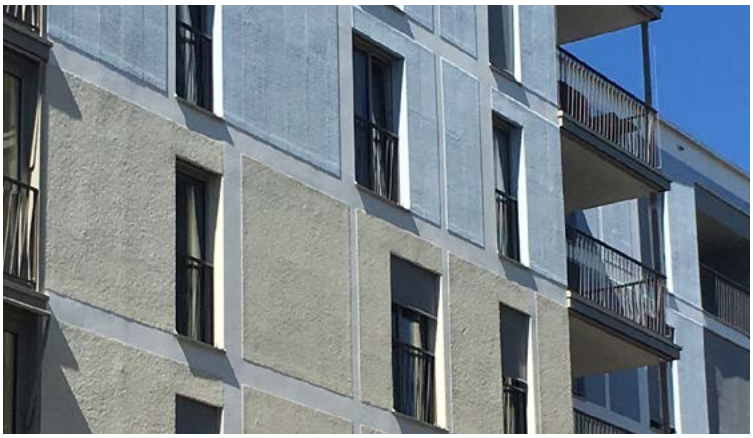

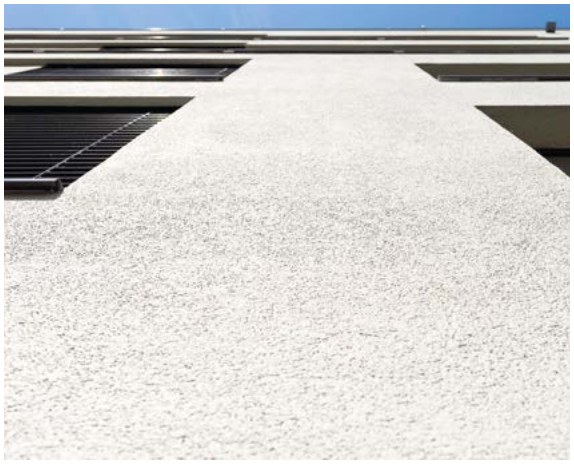



Farben

Farbtonzuschläge Farben



Farbtonzuschläge für Pura Silikatfarbe Zuschlag

	Art.-Nr.			Zuschlag		Preis/kg	
	2000956870					0.50	
	2000956871					1.00	
	2000956872					1.50	
	2000956873					2.00	
	2000956874					4.50	



Farbtonzuschläge für Überrollfarben Zuschlag

Der Farbton ist vor der Verarbeitung zu prüfen, ob er dem bestellten Material entspricht.
Farbtöne werden so genau wie möglich hergestellt.
Geringfügige Farbton-Abweichungen können jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden.
Rohstoffschwankungen, Struktur, verschiedenes Saugverhalten des Untergrundes, Umgebungseinflüsse und Lichtverhältnisse können Farbtöne beeinflussen.

	Art.-Nr.			Hellbezugswert	Zuschlag		Preis/kg	Preis/VE
	2000956870			100 – 80 %	Preisklasse 1		0.50	
	2000956871			79 – 60 %	Preisklasse 2		1.00	
	2000956872			59 – 40 %	Preisklasse 3		1.50	
	2000956873			39 – 30 %	Preisklasse 4		2.00	
	2000956874			29 – 25 %	Preisklasse 5		3.00	
	2000956875			24 – 20 %	Preisklasse 6		4.00	
	2000956858			19 – 15 %	Preisklasse 7		5.00	
	2000956859			14 – 10 %	Preisklasse 8		7.50	
	2000956860			9 – 5 %	Preisklasse 9		10.00	
	2000012891				Mischzuschlag ≤ 20 kg			25.00

Farbmuster

Farbe

Art.-Nr.	Produkt	Anzahl		Preis/Eimer
2000959777	1 kg Farbe	ab 6 EIM		50.00





Zubehör

Dübelvorschriften	84
Wie finde ich die richtige Dübellänge?	85
Dübel	89
Profile	92
Armierungen	99
Zubehör	100
Werkzeug	101
Sol Pad	103

Dübelvorschriften

Die Vorgaben zur Verwendung von Dübeln bei verputzten WDVS-Systemen sind in der Schweiz vereinheitlicht worden.

In der neuen Dübelrichtlinie wird die Handhabung von Dübeln auf den aktuellen, technischen Stand gebracht und an den europäischen Standard angeglichen.
Die Systemsicherheit im Lastfall «Windsog» wird dadurch erhöht.



Aktuelle Dübelrichlinie für Verputzte WDVS

Die Vorgaben zur Verwendung von Dübeln bei verputzten WDVS-Systemen sind in der Schweiz im 2023 vereinheitlicht worden.

In der neuen Dübelrichtlinie wird die Handhabung von Dübeln auf den aktuellen, technischen Stand gebracht und an den europäischen Standard angeglichen. Die Systemsicherheit im Lastfall «Windsog» wird dadurch erhöht.

GREUTOL **greutol.ch** https://www.greutol.ch/neue-duebelrichtlinie-2023

SICHER BESSER **V-WDVS** https://v-wdvs.ch/publikationen/

Wie finde ich die richtige Dübellänge?

1 Auswahl der richtigen Tabelle; Neubau oder Altbau; versenkte Dübelmontage oder oberflächenbündige Dübelmontage
2 Auswahl des Untergrundes; Beton, Ziegelstein Porenbeton, Holz etc.
3 Auswahl der Dämmdicke in mm
4 Auswahl des Dübels; STR U 2G, Rocket etc.
5 Ablesen der Dübellänge / Dübel-Typ

1

Neubau; versenkte Montage und 10 mm Kleber

		Dämmdicke in mm 3																			
2		40*	60*	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420
Nutzungskategorie A: • Beton	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm 4			115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315 5	335	355	375	395	415	435	455
Nutzungskategorie B: • Mauerziegel • Leichtbeton • Kalksandvollstein	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm			115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455



STRU 2G Schraubdübel 115–455 mm

Der Universalschraubdübel für alle FIXITherm-WDVS mit Setzkontrolle beim Versenken des Dübels mittels Toolset STR 2G.

Die minimale Verankerungstiefe für Beton, Vollstein, Hohl- oder Lochstein und Leichtbeton beträgt ≥ 25 mm, bei Porenbeton ≥ 65 mm.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH				Länge	Farbe	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000141977	5'000	100				115 mm	Weiss	1.43	143.00	
	2000141978	4'000	100				135 mm	Weiss	1.64	164.00	
	2000141979	4'000	100				155 mm	Weiss	1.98	198.00	
	2000141770	3'000	100				175 mm	Weiss	2.31	231.00	
	2000141981	3'000	100				195 mm	Weiss	2.79	279.00	
	2000141982	3'000	100				215 mm	Weiss	2.93	293.00	
	2000141983	2'000	100				235 mm	Weiss	3.16	316.00	
	2000141984	2'000	100				255 mm	Weiss	3.57	357.00	
	2000141985	2'000	100				275 mm	Weiss	4.13	413.00	
	2000141987	2'000	100			5	295 mm	Weiss	4.63	463.00	
	2000141988	2'000	100				315 mm	Weiss	6.04	604.00	
	2000141989	2'000	100				335 mm	Weiss	7.01	701.00	
	2000141990	1'600	100				355 mm	Weiss	7.81	781.00	
	2000141991	1'600	100				375 mm	Weiss	8.51	851.00	
	2000141992	1'600	100				395 mm	Weiss	9.28	928.00	
	2000141993	1'600	100				415 mm	Weiss	10.08	1'008.00	
	2000141976	1'600	100				435 mm	Weiss	10.79	1'079.00	
	2000141994	1'600	100				455 mm	Weiss	11.49	1'149.00	

Wie finde ich die richtige Dübellänge?

Neubau: versenkte Montage und 10 mm Kleber

		Dämmdicke in mm																			
		40*	60*	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420
Nutzungs-kategorie A: • Beton	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm			115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455
Nutzungs-kategorie B: • Mauerziegel • Leichtbeton • Kalksandvollstein	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm			115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455
Nutzungs-kategorie C: • Hohllochziegel • Kalksandlochstein	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm			115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455
Nutzungs-kategorie E: • Porenbeton	STR U 2G VT≥ 65 mm BT≥ 90 mm			155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455		
Holz, Holzwerkstoffe, Gipsfaserplatten: • Mineralische Haftspachtelung und Kleber (Total 10 mm)	STR H [1+2]			120	140	160	180	200	220	240	260	280	300								
	STR H [3+4+5]			100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300							

minimale Anforderungen an den STR H-Untergrund (gerechnet mit 10 mm Kleber):

[1] 35 mm = Vollholz-Verankerungstiefe

[2] 34 mm = 24 mm Holzplatte oder Brett durchbohrt + 10 mm

[3] 26 mm = 16 mm Kunstharz- oder zementgebundene Spanplatte durchbohrt + 10 mm

[4] 25 mm = 15 mm Gipsfaserplatten + 10 mm


[5] 22 mm = 12 mm OSB-Platten + 10 mm


VT = Verankerungstiefe

BT = Bohrlochtiefe

* Je nach Untergrund können Dämmstärken von 20 – 60 mm mit dem Schraubdübel S1 short befestigt werden.

Verankerungstiefe Schraubdübel S1 short: A – C min. 30 mm / E min. 50 mm

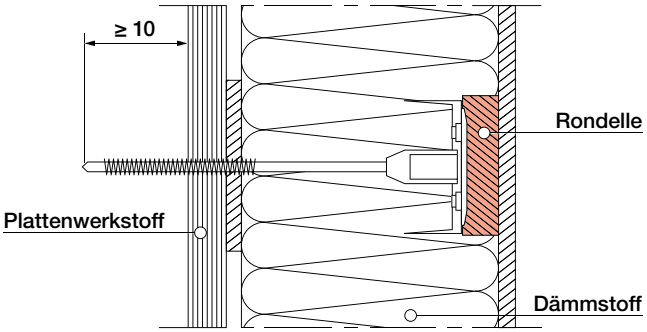

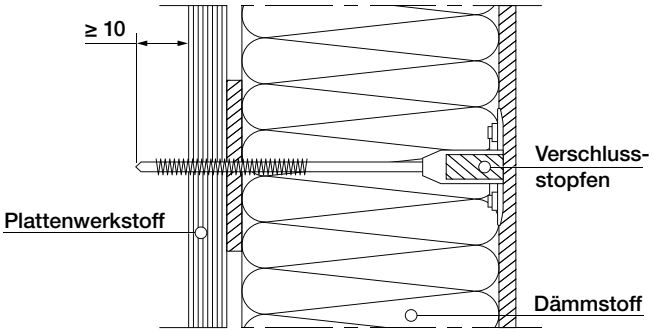

Neubau: oberflächenbündige Montage und 10 mm Kleber

		Dämmdicke in mm																				
		40*	60*	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420
Nutzungskategorie A: • Beton	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm		115	115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455
Nutzungskategorie B: • Mauerziegel • Leichtbeton • Kalksandvollstein	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm		115	115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455
Nutzungskategorie C: • Hohllochziegel • Kalksandlochstein	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm		115	115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455
Nutzungskategorie E: • Porenbeton	STR U 2G VT≥ 65 mm BT≥ 90 mm		135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455		
Holz, Holzwerkstoffe, Gipsfaserplatten: • Mineralische Haftspachtelung und Kleber (Total 10 mm)	STR H [1+2]	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300									
	STR H [3+4+5]	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300								

minimale Anforderungen an den STR H-Untergrund (gerechnet mit 10 mm Kleber):
[1] 35 mm = Vollholz-Verankerungstiefe
[2] 34 mm = 24 mm Holzplatte oder Brett durchbohrt + 10 mm
[3] 26 mm = 16 mm Kunstharz- oder zementgebundene Spanplatte durchbohrt + 10 mm
[4] 25 mm = 15 mm Gipsfaserplatten + 10 mm
[5] 22 mm = 12 mm OSB-Platten + 10 mm

* Je nach Untergrund können Dämmstärken von 20 – 60 mm mit dem Schraubdübel S1 short befestigt werden.
* Verankerungstiefe Schraubdübel S1 short: A – C min. 30 mm / E min. 50 mm

VT = Verankerungstiefe
BT = Bohrlochtiefe

Wie finde ich die richtige Dübellänge?

Umbau: versenkte Montage und 10 mm Kleber und 20 mm Alt-Putz

		Dämmdicke in mm																			
		40*	60*	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420
Nutzungs-kategorie A: • Beton	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm			135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455	
Nutzungs-kategorie B: • Mauerziegel • Leichtbeton • Kalksandvollstein	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm			135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455	
Nutzungs-kategorie C: • Hohllochziegel • Kalksandlochstein	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm			135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455	
Nutzungs-kategorie E: • Porenbeton	STR U 2G VT≥ 65 mm BT≥ 90 mm				195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455			

Umbau: oberflächenbündige Montage und 10 mm Kleber und 20 mm Alt-Putz

		Dämmdicke in mm																			
		40*	60*	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420
Nutzungs-kategorie A: • Beton	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm		115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455	
Nutzungs-kategorie B: • Mauerziegel • Leichtbeton • Kalksandvollstein	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm		115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455	
	Rocket VT≥ 25 mm BT≥ 35 mm	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	320	320	360	360			
Nutzungs-kategorie C: • Hohllochziegel • Kalksandlochstein	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm		115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455	
Nutzungs-kategorie E: • Porenbeton	STR U 2G VT≥ 65 mm BT≥ 90 mm		155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455			

* Je nach Untergrund können Dämmstärken von 20 – 60 mm mit dem Schraubdübel S1 short befestigt werden.
* Verankerungstiefe Schraubdübel S1 short: A – C min. 30 mm / E min. 50 mm

Zubehör

Dübel




STRU 2G Schraubdübel 115–455 mm

Der Universalschraubdübel für alle FIXITherm-WDVS mit Setzkontrolle beim Versenken des Dübels mittels Toolset STR 2G.

Die minimale Verankerungstiefe für Beton, Vollstein, Hohl- oder Lochstein und Leichtbeton beträgt ≥ 25 mm, bei Porenbeton ≥ 65 mm.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH				Länge	Farbe	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000141977	5'000	100				115 mm	Weiss	1.43	143.00	
	2000141978	4'000	100				135 mm	Weiss	1.64	164.00	
	2000141979	4'000	100				155 mm	Weiss	1.98	198.00	
	2000141770	3'000	100				175 mm	Weiss	2.31	231.00	
	2000141981	3'000	100				195 mm	Weiss	2.79	279.00	
	2000141982	3'000	100				215 mm	Weiss	2.93	293.00	
	2000141983	2'000	100				235 mm	Weiss	3.16	316.00	
	2000141984	2'000	100				255 mm	Weiss	3.57	357.00	
	2000141985	2'000	100				275 mm	Weiss	4.13	413.00	
	2000141987	2'000	100				295 mm	Weiss	4.63	463.00	
	2000141988	2'000	100				315 mm	Weiss	6.04	604.00	
	2000141989	2'000	100				335 mm	Weiss	7.01	701.00	
	2000141990	1'600	100				355 mm	Weiss	7.81	781.00	
	2000141991	1'600	100				375 mm	Weiss	8.51	851.00	
	2000141992	1'600	100				395 mm	Weiss	9.28	928.00	
	2000141993	1'600	100				415 mm	Weiss	10.08	1'008.00	
	2000141976	1'600	100				435 mm	Weiss	10.79	1'079.00	
	2000141994	1'600	100				455 mm	Weiss	11.49	1'149.00	

NEU



Schraubdübel S1 short Tellerdübel mit Kunststoffschraube

Wärmebrückenfreier Universal-Schraubdübel mit Kunststoffschraube zur oberflächenbündigen Montage aller gängigen WDVS-Dämmstoffe im Alt- und Neubau.

Für Dämmdicken von 20 bis 60 mm
Die minimale Verankerungstiefe für Beton, Vollstein, Hohl- oder Lochstein beträgt ≥ 30 mm, bei Leichtbeton und Porenbeton ≥ 50 mm.

	Art.-Nr.		Stk./EH				Länge	Farbe	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000959321		100				60 mm	Grau	1.09	109.00	
	2000959322		100				80 mm	Grau	1.11	111.00	
	2000959323		100				100 mm	Grau	1.14	114.00	

Zubehör

Dübel



Schraubbefestiger STR H Dämmstoffteller mit Stahlschraube

Rondellen-Schraubdübel für Holz. Wird bei versenkter Montage mit STR Abdeckrondellen, bei flächenbündiger Montage mit STR Stopfen abgedeckt. Die minimale Verankerungstiefe im Vollholz beträgt ≥ 35 mm, Brettholz ≥ 25 mm + 10 mm durchgeschraubt. Zementgebundene Spanplatte ≥ 16 mm + 10 mm durchgeschraubt. Gipsfaserplatte ≥ 15 mm + 10 mm durchgeschraubt. OSB-Platte ≥ 12 mm + 10 mm durchgeschraubt.
Versenkbarer Dämmstoffteller mit Stahlschraube für Holzuntergründe und Blechstärken bis 0,75 mm zur Befestigung von WDVS-Dämmplatten mittels Toolset STR 2G.

Die minimale Verankerungstiefe im Vollholz beträgt ≥ 35 mm
Brettholz ≥ 25 mm + 10 mm durchgeschraubt
Zementgebundene Spanplatte ≥ 16 mm + 10 mm durchgeschraubt
Gipsfaserplatte ≥ 15 mm + 10 mm durchgeschraubt
OSB-Platte ≥ 12 mm + 10 mm durchgeschraubt

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH				Länge	Farbe	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000071545	7’200	100				80 mm	Weiss	1.32	132.00	
	2000067065	7’200	100				100 mm	Weiss	1.47	147.00	
	2000074621	7’200	100				120 mm	Weiss	1.65	165.00	
	2000074092	7’200	100				140 mm	Weiss	1.87	187.00	
	2000074091	6’000	100				160 mm	Weiss	2.18	218.00	
	2000073374	6’000	100				180 mm	Weiss	2.49	249.00	
	2000074146	6’000	100				200 mm	Weiss	2.69	269.00	
	2000074622	4’800	100				220 mm	Weiss	3.05	305.00	
	2000073821	4’800	100				240 mm	Weiss	3.46	346.00	
	2000074623	3’000	100				260 mm	Weiss	3.89	389.00	
	2000074624	3’000	100				280 mm	Weiss	4.37	437.00	
	2000074625	3’000	100				300 mm	Weiss	4.82	482.00	
	2000954957	3’000	100				320 mm	Weiss	5.67	567.00	
	2000963601	3’000	100				340 mm	Weiss	6.00	600.00	
	2000954846	3’000	100				360 mm	Weiss	6.35	635.00	

NEU



S1 short Bit 30 IPR Werkzeug

Spezieller Bit mit 5 Zacken für das Setzen der Schraubdübel S1 short.

	Art.-Nr.		Stk./EH						Preis/Stk.	Preis/EH	
①	2000959342		1						18.50	18.50	

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

Zubehör

Dübel



Toolset STR 2G Werkzeug

Spezielles längenverstellbares Aufsatzwerkzeug für STR U 2G Versenkdübel mit auswechselbarer Schneidkante, auswechselbarem Schrauberbit und abnehmbarer Tiefenanschlagplatte. Montage auf handelsüblichem Schrauber mit Schnellspannfutter.

Inkl. 1 Ersatzbit und 1 Ersatzschneideblech

	Art.-Nr.		Stk./EH		Durchmesser			Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000012807		1		65 mm			192.00	192.00	



Ersatzteilkit STR Tool 2G Werkzeug

Ersatz von Verschleissteilen vom Toolset STR 2G.
Beinhaltet 3 Ersatzschneidebleche und 3 Schraubbits.

	Art.-Nr.		Stk./EH		Durchmesser			Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000952275		1		65 mm			84.00	84.00	



STR Stopfen EPS Dübelzubehör

Speziell auf nicht versenkte STR-Dübel abgestimmter Verschlussstopfen aus EPS.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH		Durchmesser	Länge	Farbe	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000072412	96'000	500		15 mm	25 mm	Weiss	0.07	35.00	



STR Rondellen Dübelzubehör

Speziell auf die Schraubdübel und -befestiger STRU 2G und STR H abgestimmte Systemrondelle.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Durchmesser	Dicke		Farbe	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000012785	8'000	100	65 mm	15 mm		Weiss (EPS)	0.15	14.50	
	2000020741	8'000	100	65 mm	15 mm		Grün (SW)	0.24	24.00	



Kombiteller VT 2G Dübelzubehör

Speziell abgestimmter Teller in Kombination mit STR U 2G Schraubdübel und Schraubbefestiger STR H für die vertiefte Montage in Mineralwolledämmplatten.
Speziell auf die STRU 2G und STR H Schraubdübel abgestimmter Teller zur versenkten Montage in Mineralwolledämmplatten.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Durchmesser			Farbe	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000964247	1'800	100	110 mm			Beige/Weiss	1.08	108.00	

Zubehör

Profile




Fensterbank Anschlussprofil DUO-TEX W43

Anschlussprofil mit Armierungsgewebe und transparenter Tropfkante, für eine zweite Dichtebene unter der Fensterbank. Einsatz z.B. bei der Verwendung des Fensterbankprofils Sol Pad Suisse.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH		Abmessung			Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000952805	30	15		200 cm			8.70	17.40	261.00

NEU



Anschlussprofil 3D W38 PUR-FLEX pro Putzbewehrung

Der flexible Putzsteg ermöglicht Anschlüsse mit verschiedenen Neigungen und Winkeln. Ideal für den Einsatz bei Leibungen mit Lichtkeil, GFB-Sockelelementen oder Dachanschlüssen. Das PUR-Dichtband sorgt für einen schlagregensicheren Anschluss, ganz ohne Verklebung.

Auch für den «normalen» Einsatz als Fensteranschlussprofil geeignet!


	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge	Masse					Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000959423	60	25	240 cm	12,5 cm					11.40	27.36	684.00



Fensterbank Anschlussprofil TEX-UNI W42

Anschlussprofil mit transparenter Tropfkante, für eine zweite Dichtebene unter der Fensterbank in Verbindung mit der Sol Pad Dichtbahn.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH		Abmessung			Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000954875	30	15		200 cm			8.60	17.20	258.00



Kantenprofil PVC mit Abzugkante Mit Armierungsgewebe

Mit Armierungsgewebe für die Grundbeschichtung bei GreoTherm Dickschichtsystemen, für Putzdicken 8 mm.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Typ	Länge		Farbe	Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000578101		25	8 mm	2,5 m		Weiss	9.50	23.75	593.75



Anschlussprofil 3D Profi Putzbewehrung

Anputzleiste mit selbstklebendem Dichtungsband und integriertem, vorkomprimiertem 10 mm Fugendichtband, Schlagregendicht BG 1. Bewegungsaufnahme bis ± 3 mm.
Für Untergründe ohne Klebeverbindung mit Dämmdicke bis 400 mm und Fenstergrösse bis 10 m^2.
Das Anschlussprofil für grosse Fenster- und Türanschlüsse im WDVS. Das selbstklebende PE-Klebeband sorgt für die Fixierung des Profils und das vorkomprimierte BG1-Band für einen schlagregendichten Bauteilanschluss.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge	Masse		Farbe	Typ		Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000953947	60	25	240 cm	12,5 cm		Weiss			10.20	24.48	612.00

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

Profile



Anschlussprofil Ideal Plus W30

Anputzleiste 240x0.9 cm, mit selbstklebendem Dichtband und Schutzlippe. Bewegungsaufnahme ± 1.4 mm. Länge 2.4 m, Karton à 25 Stück.
Für klebegeeignete Untergründe mit Dämmdicke bis 300 mm und Fenstergrösse bis 10 m².
Das Anschlussprofil mit Schutzlippe für Fenster- und Türanschlüsse zur Aufnahme von horizontalen und vertikalen Bewegungen. Das selbstklebende PE-Klebe- und Dichtband sorgt für einen schlagregendichten Anschluss.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge	Masse	Farbe	Typ	Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000147839	60	25	240 cm	12,5 cm	Weiss	W30-24plus	9.10	21.84	546.00
	2000147838	60	25	240 cm	12,5 cm	Grau	W30-24plus-7016	9.10	21.84	546.00



Fugenflankenprofil W81-0030

Fugenflankenprofil für den putzbündigen Anschluss bei Fenster- und Türelementen oder Zargen in WDV-Systemen.
Für den schlagregendichten Anschluss ist das Fugendichtband BG1 zu verwenden.


	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge	Masse	Putzstärke	Farbe		Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000954874	37,5	15	250 cm	3 cm	6 mm	Weiss		9.76	24.40	366.00



Fugenflankenprofil Inneneck Z81-0030

Fugenflankenprofil für den putzbündigen Anschluss bei Fenster- und Türelementen oder Zargen in WDV-Systemen.
Für den schlagregendichten Anschluss ist das Fugendichtband BG1 zu verwenden.
Fluchtgerechte Verbindung durch die beiliegenden Steckverbinder.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Länge	Masse	Putzstärke	Farbe		Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000956832		5	200 mm	3 cm	6 mm	Weiss		23.60	118.00	



Dehnfugenprofil PVC E-Form WDVS Zubehör

PVC Wandprofil mit Glasgittergewebe und in sich armiertem Kautschukband. Typ E für ebene Wandflächen. Farbe weiss.
Das Dehnfugenprofil aus PVC mit beidseitig verschweisstem Gewebe ist für Dilatationsfugen mit exakt ausgebildeten Kanten bestimmt. Für Fassadenflächen weist es eine E-Form auf.

Fugentiefe 5 - 30 mm

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge		Typ		Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	4745000	62,5	25	250 cm		E-Form - Ebene Fläche		9.68	24.20	605.00

Zubehör

Profile



Dehnfugenprofil PVC V-Form WDVS Zubehör

PVC Eckprofil mit Glasgittergewebe und in sich armiertem Kautschukband. Typ V für innere Ecken. Farbe weiss, Karton à 25 Stück.
Das Dehnfugenprofil aus PVC mit beidseitig verschweisstem Gewebe ist für Dilatationsfugen mit exakt ausgebildeten Kanten bestimmt. Für Innenecken weist es eine V-Form auf.

Fugentiefe 5 - 30 mm

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge		Typ		Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	4745200	62,5	25	250 cm		V-Form - Fuge in Ecken		9.68	24.20	605.00




Bewegungsfugenprofil horizontal W58

Bewegungsfugenprofil horizontal z.B. bei Aufstockung auf Massivbau mit Holzbau. Durch das Entfernen der Aktivierungslasche wird das vorkomprimierte BG1 PUR-Dichtband ausgelöst, was zu einem schlagregendichten Anschluss führt.

	Art.-Nr.		Stk./EH		Länge				Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000954902		5		200 cm				16.25	32.50	162.50

NEU



Bewegungsfugenprofil PVC WDVS Zubehör

Bewegungsfugenprofil für Putzdicken bis 6 mm mit beidseitig verschweisstem Gewebe für die Fläche und Innenecken. Das Profil ist nur für die vertikale Anwendung und für kleine Bewegungen geeignet. Nicht für den Einsatz bei Gebäudedehnfugen.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge						Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000954901	62,5	25	250 cm						10.56	26.40	660.00

NEU




Abschlussprofil DECO-TEX-DUE W44-2

Unterer Putzabschluss mit Tropfkante für den Einsatz beim Storenkasten oder als horizontale Putztrennung mit einseitigem Gewebestreifen. Für einen Putzaufbau bis ca. 7 mm.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge		Putzstärke			Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000954261	50	25	200 cm		7 mm			3.00	6.00	150.00

Profile



Tropfkantenprofil PVC, 6 mm W40-2-2000

Anschlussprofil zur Ausbildung von Tropfkanten an gedämmten Untersichten, Fensterstürzen und Rolladenkästen.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge	Masse	Putzstärke			Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000954905	50	25	200 cm		6 mm			8.00	16.00	400.00



Tropfkantenprofil PVC, 10 mm Anschlussprofil

Anschlussprofil zur Ausbildung von Tropfkanten an gedämmten Untersichten, Fensterstürzen und Rolladenkästen.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge	Masse	Putzstärke			Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000953948	62,5	25	250 cm		10 mm			7.70	19.25	481.25



Putzabschlussprofil PVC Putzbewehrung

Abschlussprofil mit Armierungsgitter für einen sauberen Putzabschluss.
Putzabschlussprofil PVC für einen sauberen Putzabschluss.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge	Masse	Putzstärke			Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000951326	62,5	25	250 cm		3 mm			2.55	6.38	159.50
	2000143239	62,5	25	250 cm		6 mm			2.55	6.38	159.50
	2000951327	62,5	25	250 cm		8 mm			2.65	6.63	165.75
	2000145466	62,5	25	250 cm		10 mm			2.75	6.88	172.00
	2000564037	62,5	25	250 cm		15 mm			3.05	7.63	190.75
	2000145465	62,5	25	250 cm		20 mm			3.15	7.88	197.00

Zubehör

Profile



Blechanschlussprofil PVC W45-8

PVC Aufsteckprofil mit Armierungsgitter und Tropfkante. Zum Aufstecken bei Blech Anschlüssen, vermeidet Rissbildung durch Entkopplung. Blechanschlussprofil PVC für einen schlagregensicheren Blechanschluss mit Steckverbinder und Tropfkante.


	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge		Putzstärke			Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000954321	50	25	200 cm		8 mm			9.40	18.80	470.00



Basissockelprofil PVC Z20

Der Montagewinkel für das Sockelprofil Praktika PVC ist abgestimmt auf Dämmstoffdicken von 50–240 mm. In Kombination mit dem Sockelprofil Praktika PVC können folgende Dämmdicken abgedeckt werden. Basissockelprofil PVC 50 mm für Dämmdicken 50–90 mm. Basissockelprofil PVC 100 mm für Dämmdicken 100–180 mm und Basissockelprofil PVC 160 mm für Dammdicken 160–240 mm.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH				Farbe	Typ		Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000954904	30	15				Weiss	Z20-2005		5.70	11.40	171.00
	2000954903	30	15				Weiss	Z20-2010		12.15	24.30	364.50
	2000954322	30	15				Weiss	Z20-2016		14.60	29.20	438.00



Sockelprofil Praktika PVC WDVS Zubehör

Einsteck-Sockelprofil aus PVC mit Tropfkante und verschweisstem Gewebe. Die Anwendung erfolgt in Kombination mit dem Basissockelprofil oder einzeln bei rückspringender Sockeldämmung.
Kombinationen:
Sockelprofil Praktika PVC 50 + Basissockelprofil PVC 50
für Dämmstärken 50–90 mm
Sockelprofil Praktika PVC 100 + Basissockelprofil PVC 100
für Dämmstärken 100–180 mm
Sockelprofil Praktika PVC 100 + Basissockelprofil PVC 160
für Dämmstärken 160–240 mm
Das Sockelprofil Praktika PVC verfügt über eine Tropfkante und einen Gewebestreifen für WDV-Systeme mit Dämmstoffdicken von 50 bis 240 mm.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge			Farbe			Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000954899	62,5	25	2500x50 mm			Weiss			8.25	20.63	515.75
	2000954900	62,5	25	2500x100 mm			Weiss			8.80	22.00	550.00

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

Profile

NEU



MS-Polymer Power Fix

Lösungsmittelfreier und elastischer 1-komponentiger Klebstoff auf Hybrid-polymer Basis.
Für Verklebung der Stossstellen der Verbindung, vollflächig satt mit dem MS-Polymer Power Fix bestreichen (Lanzette).
Die Profile gut zusammenpressen und den dabei ausgequetschten Kleber NICHT entfernen. Auch nicht ab- oder verstreichen, unbedingt zuerst erhärten lassen.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	ml/EH					Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000960750	20	290					16.00	320.00	

NEU



ProAttika® Cuttool Winkelstütze

Das ProAttika® Cuttool ist ein unverzichtbares Werkzeug für den genauen und effizienten Gehrungsschnitt von ProAttika®-Profilen mit einer mechanischen Gehrungssäge.
Dieses Werkzeug sorgt dafür, dass das Profil während des Sägens gerade und stabil bleibt, was die Qualität des Schnitts erheblich verbessert.
Nachfolgend finden Sie eine detaillierte technische Beschreibung der Profil-führung.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Stk./EH					Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000960498	6	1					98.80	592.80	

Zubehör

Profile

NEU



ProAttika® Profil T-Profil

T-Profil zum Anschluss der Dachabdichtung an den Fassadenputz. Bestehend aus 4 Teilen: Basisprofil, Aufsteckprofil Top, Verbindungsstück und Steckstift.

	Art.-Nr.	lfm/Ktn.	Stk./EH.	Typ	Länge	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000957114	25	10	ProAttika® Basic - 250 cm	2‘500 mm	198.95	1’989.50
	2000957118	25	10	ProAttika® Top - large	2‘500 mm	38.65	386.50
	2000957121		50	ProAttika® Connector - 20 cm	200 mm	1.09	54.50
	2000957122		200	ProAttika® Nail - 6 mm	100 mm	0.26	52.00

NEU



ProAttika® EPDM - close Dichtgummi - schwarz

Der flexible, expandierte EPDM-Gummi mit integriertem selbstklebendem Butylband wurde speziell für die nahtlose Installation des ProAttika® Basisprofils unter der Dachabdichtung entwickelt.
Dieser Dichtgummi bietet eine hervorragende Wasserdichtigkeit und Haltbarkeit und ist mit dem selbstklebenden Klebeband einfach zu installieren.

	Art.-Nr.	lfm./EH	lfm./Stk.					Preis/lfm.	Preis/EH
	2000959497	100	50					12.70	1’270.00

NEU



ProAttika® Block EPS/-Combi Dämmblock

Vorgeformter Dämmblock für die Ausbildung der Attika, aus expandiertem Polystyrol oder EPS mit Mineralwolle-Kaschierung gemäss EN 13163.

	Art.-Nr.	Typ	Länge	Breite	Höhe	Preis/lfm.	Preis/EH
	2000960164	Block Combi 50	1‘000 mm	500 mm	330 mm	86.80	86.80
	2000960165	Block Combi 70	1‘000 mm	700 mm	330 mm	120.95	120.95
	2000957127	Block EPS 50	1‘000 mm	500 mm	330 mm	86.80	86.80
	2000957128	Block EPS 70	1‘000 mm	700 mm	330 mm	120.95	120.95

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

Armierungen



Armierungsgewebe 7x7 mm Glasgittergewebe

Das hochwertige Glasfasergewebe bildet einen Bestandteil der Wärmedämm-Verbundsysteme von Greutol, ist daneben aber auch universell einsetzbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	m/EH	Länge	Breite	Farbe	Preis/lfm.	Preis/EH	Preis/Pal.
	2000155264	72	50	50 m	330 mm	Grau	1.04	52.00	
	2000155265	48	50	50 m	500 mm	Grau	1.45	72.50	
	2000155261	24	50	50 m	1’000 mm	Grau	2.14	107.00	2’568.00
	2000155266	24	50	50 m	1’100 mm	Grau	2.41	120.50	2’892.00



Riss-Brücke Polyester-Gewebe Mit Brückenteil

Polyester-Gewebe mit Brückenteil

	Art.-Nr.		m/EH	Länge	Breite	Farbe	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000578029		10	10 m	120 mm	Weiss	4.50	45.00	



Gewebewinkel PVC Putzbewehrung

Mit Netzvorlage und Kunststoffwinkel. Karton à 125 m¹.
Der feine Kantenwinkel aus PVC mit seinem aufgeklebten, alkalibeständigen Glasfasergewebe sorgt für stabile und präzise Gebäudekanten bei Wärme-dämmverbundsystemen.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge	Masse				Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000955054	125	50	250 cm	11,5x13,5 cm				1.64	4.10	205.00
	2000955055	125	50	250 cm	11,5x21,5 cm				1.72	4.30	215.00
	2000955056	125	50	250 cm	11,5x28,5 cm				2.28	5.70	285.00



Gewebewinkel PVC flexibel Putzbewehrung

Der Gewebewinkel PVC flexibel ermöglicht mit einer Abziehkante einen exakten und sauberen Putzabschluss über oder unter 90°.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge	Masse				Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000578033	125	50	250 cm	11,5x13,5 cm				2.52	6.30	315.00

Zubehör

Zubehör



Montagerondellen DoRondo® PE ø 90 mm WDVS

Die Montagerondellen aus hochwertigem Kunststoff weisen innen eine Noppenstruktur, aussen eine perforierte Oberfläche auf. Sie eignen sich besonders für wärmebrückenfreie Fremdmontagen von Rollladenführungsschienen, Hausnummern, usw.
Für den Einsatz in WDVS aus EPS, Steinwolle und PIR.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Beschreibung		Dicke	Durchmesser	Preis/Stk.	Preis/EH	
	4745300	20	Inkl. Fräswerkzeug		10 mm	90 mm	4.14	82.80	
	4743800	100	Inkl. Fräswerkzeug		10 mm	90 mm	2.74	274.20	

NEU



SR Rillenband WDVS Zubehör

Das stauchbare weisse Rillenband gelangt für Putzanschlüsse bei Dickbett-Systemen und Dämmputzen im Aussenbereich zur Anwendung. Die Rollenlänge beträgt 20 m.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Breite		Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000092079		1	5,6 cm		5.40	108.00	



Fugendichtband WDVS Zubehör

Vorkomprimierte Fugendichtbänder in verschiedenen Dimensionen für den Anschluss der Wärmedämmung an Zargen, Fensterrahmen in Leibungen, an Fensterbänke und Brüstungsabdeckungen oder an Dachkranz, Untersichten und Fremdbaukörper.
Sie eignen sich auch zur Abdichtung von Dilatations- und Anschlussfugen.
Beanspruchungsgruppe BG1, schlagregendicht, einseitig selbstklebend, grau und anstrichverträglich.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge	Farbe	Typ	Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000955630	480	20	24 m 15 mm	Grau	BG 1-600 XL, 15/2-4	1.38	33.10	662.00
	2000955632	300	20	15 m 15 mm	Grau	BG 1-600 XL, 15/3-7	2.36	35.40	708.00
	2000833223	112,5	15	7,5 m 20 mm	Grau	BG 1 XL, 20/7-12	8.11	60.80	912.00
	2000955633	56,4	12	4,7 m 25 mm	Hellgrau	BG 1 M, 25/8-18	15.11	71.00	852.00

NEU



IF 302 FLEX-Fugendichtschaum

Geeignet z.B. bei WDVS Dachanschlüssen die schlagregensicher sein müssen (Warmdachkonstruktionen von Steil- und Flachdächer), bei Fassadendurchdringungen von Rohren, Leitungen und andere Installationselemente.
Bei offenen Fugen von rückspringenden Sockel oder Fassadenteile.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	ml/EH					Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000955971	12	750					58.00	696.00	

Werkzeug



Aufraubürste Werkzeug

Fassadenbürste zum Entspannen und Aufrauen der Oberfläche bei dickschichtigen VAWD Systemen.

	Art.-Nr.		Stk./EH		Preis/Stk.	Preis/EH	
①	2000578128		1		27.50	27.50	



Kratzputz-Kratzer mit Kunststoffgriff Spezieller Kratzigel für Kratzputz

Spez. Kratzigel für Kratzputz.

	Art.-Nr.		Stk./EH		Preis/Stk.	Preis/EH	
①	2000578136		1		43.00	43.00	



Zahntraufel R12 12x20 mm

Edelstahl-Spezialtraufel mit halbrunder Zahnung (12 x 20 mm) und handlichem, stabilen Holzgriff. Zum Aufziehen von WDVS-Armiermörtel in einer gleichmässigen Schichtstärke von 3 mm.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/EH	
①	2000957792		1	480x130x0,7 mm	50.00	50.00	

Zubehör

Werkzeug



Zahntraufel R16 16x20 mm

Edelstahl-Spezialtraufel mit halbrunder Zahnung (16 x 20 mm) und handlichem, stabilen Holzgriff. Zum Aufziehen von WDVS-Armiermörtel und den Fixit 793 Steinputz in einer gleichmässigen Schichtstärke von 5 mm.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/EH	
①	2000091626		1	480x130x0,7 mm	50.00	50.00	



Zahntraufel R20 20x20 mm

Edelstahl-Spezialtraufel mit halbrunder Zahnung (20x20 mm) und handlichem, stabilen Holzgriff. Zum Aufziehen von WDVS-Armiermörtel in einer gleichmässigen Schichtstärke von 8 mm.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/EH	
①	2000099485		1	480x130x0,7 mm	39.00	39.00	



Enduivit 3 Putzspritzgerät Typ 380 Wand

Putzspritzgerät mit Kompressor kombinierbar für das Aufspritzen von Kellenwurf, Wormserputz, Grundputz. Ein Kompressor mit 4,5 bar Dauerdruck wird zusätzlich benötigt. Lieferung mit einem Satz Spritzplatten und Düsen, einem Druckluftschlauch und in einem Metall-Koffer.

Lieferfrist auf Anfrage

	Art.-Nr.		Stk.		Preis/Stk.	Preis/EH	
▭	2000578125		1		533.00	533.00	



Schleifwunder mittel Abgeschrägt, speziell für Steinputz

Zum Erstellen von Kratzputz-Strukturen und zum Aufrauen von Grundputzen und Untergründen.
Zum Bearbeiten von Dämmputzen und diversen Dämmplatten wie z.B. EPS, XPS, Holzfaserplatten oder Porenbetonstein.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/EH	
①	2000091541		1	325x150 mm	194.00	194.00	



Spitz-Zahntraufel S6 Edelstahl

Edelstahl-Spezialtraufel mit einseitiger, spitziger Zahnung (6 mm) und handlichem, stabilem Holzgriff. Zum Entlüften der frischen Putzoberfläche.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/EH	
①	2000091625		1	480x130x0,7 mm	45.00	45.00	

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

Sol Pad



Sol Pad Suisse Kunststoff-Anputzdichtleiste

Patentierte Kunststoff-Anputzleiste für eine optimale Fensterbank-Montagevorbereitung mit seitlichen Gewebeprofilen für einen wartungsfreien und schlagregendichten Fensteranschluss.
Ein Stück entspricht einer linken und einer rechten Sol Pad-Leiste und einem linken und einem rechten Sol Pad-Gewebeprofil.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	Paar/EH	Beschreibung	Abmessung	Dicke		Preis/Paar	Preis/EH	
	2000145317	48	10	CH 280/20	280 mm	20 mm		28.59	285.90	
	2000952483	48	10	280/30	280 mm	30 mm		30.70	307.00	
	2000634437	24	8	CH XL 420/20	420 mm	20 mm		49.75	398.00	
	2000954876	24	8	XL 420/30	420 mm	30 mm		50.88	407.00	



Sol Pad Dichtbahn WDVS

Selbstklebende Dichtbahn zur Herstellung einer «dichten Wanne» unterhalb der wasserführenden Ebene wie z.B. Alu- oder Steinfensterbank. Ermöglicht eine sichere Ausführung der Fensterbankanschlüsse bei WDVS.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	Stk./EH	Beschreibung	Abmessung	Dicke	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000954877	56	1	120 mm	20 m 120 mm 0,6 mm	0,6 mm	11.12	222.30	
	2000954878	56	1	200 mm	20 m 200 mm 0,6 mm	0,6 mm	15.91	318.20	
	2000954879	56	1	320 mm	20 m 320 mm 0,6 mm	0,6 mm	22.82	456.40	




Sol Pad Tool WDVS

Einteiliges Schneide-und Schleifwerkzeug für den Sol Pad Fensterbankeinbau.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Beschreibung		Dicke		Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000145318		5	Sol Pad Tool 20		20 mm		68.00	340.00	
	2000954880		4	Sol Pad Tool 30		30 mm		95.00	380.00	



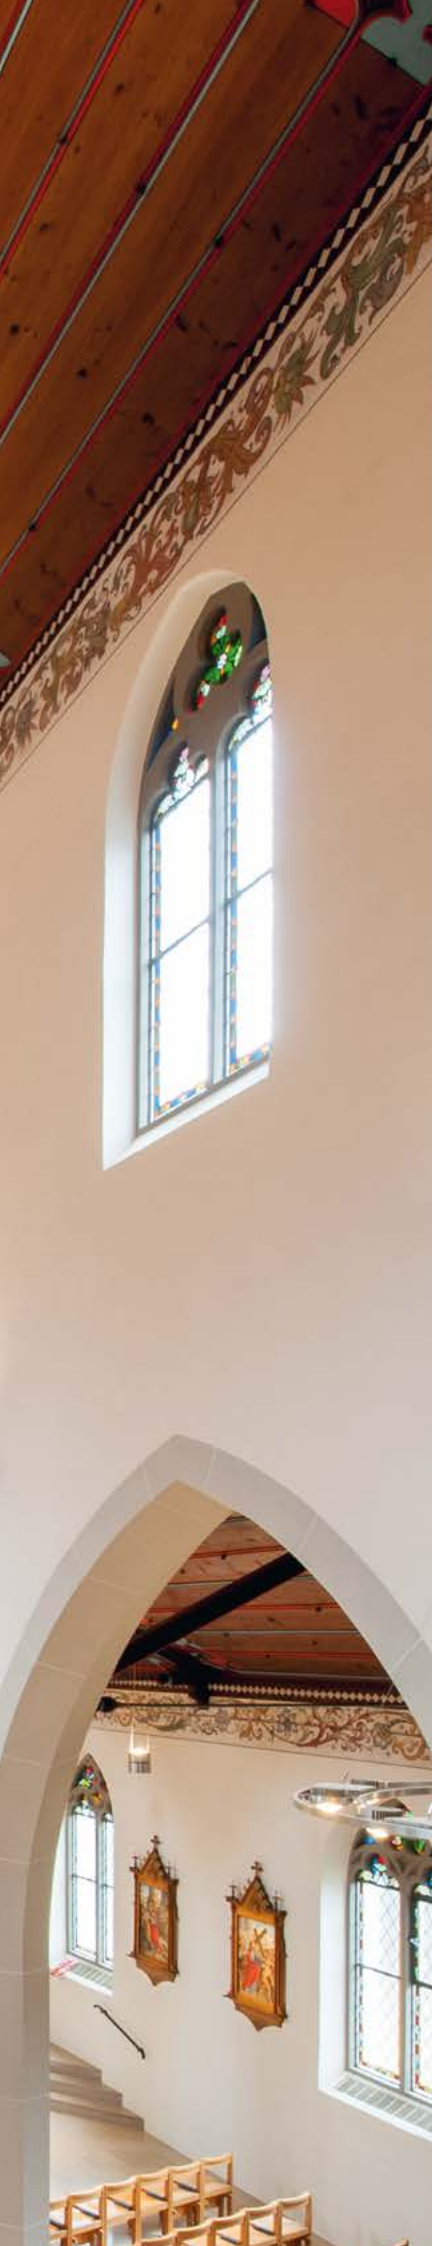

Sanierungen

Verputzsysteme auf einen Blick	112
Restaurierungs- und Sanierungsprodukte	114
Putzträger	116



Restaurierungs- und Sanierungsprodukte

Professionelles Renovieren und Sanieren von bestehenden Wohn- und Gewerbebauten verlängert die Lebensdauer der Bausubstanz, verbessert das Raumklima und kann erheblich zur Senkung des Energieverbrauchs beitragen.

Mit einem ausgereiften Sortiment an hochwertigen Renovier- und Sanierputzsystemen bietet Greutol die richtigen Produkte.

Multimörtel 406
Risssanierungsmörtel

- Mineralischer, faserverstärkter und wasserdampfdiffusionsoffener Risssanierungsmörtel für innen und aussen
- Klebe- und Einbettmörtel für GreoTherm Systeme
- Flexibel und spannungsarm
- Kann mit mineralischen und organischen Deckputzen beschichtet werden



Multiplanspachtel 407
Risssanierungsmörtel


- Mineralischer, faserverstärkter und wasserdampfdiffusionsoffener Risssanierungsmörtel für innen und aussen
- Flexibel und spannungsarm
- Kann fertig strukturiert oder mit mineralischen Deckputzen beschichtet werden
- Als sehr strapazierfähiger Glattspachtel im Innenbereich verwendbar.



Entfeuchtungsputz bei Hochwasserschäden

Was kann kurzfristig unternommen werden, um die Räume wieder trocken und bewohnbar zu machen?



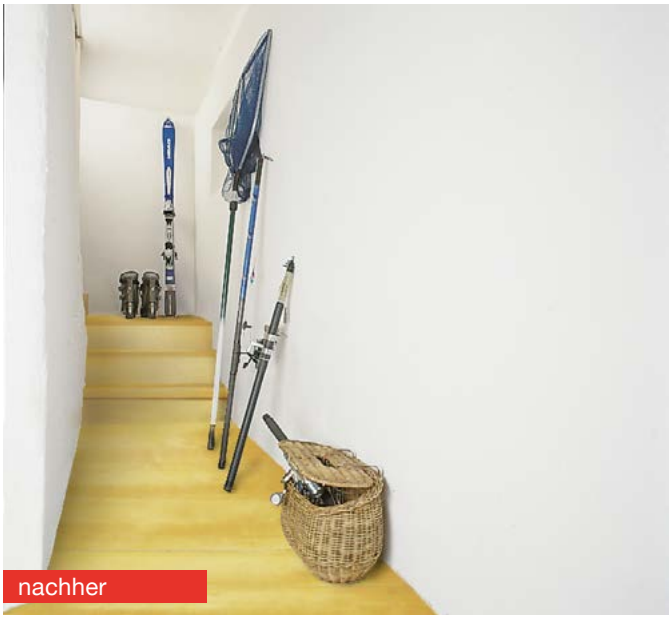

Immer wieder sind wir von starkem und vor allem tagelang anhaltendem Regen betroffen und in vielen Regionen gibt es Probleme mit Hochwasser. Gegen solche Naturgewalten sind wir alle machtlos – schnell sind die Kellerräume oder sogar das Erdgeschoss überflutet und im allerschlimmsten Fall steht das Wasser sogar noch höher.

Die Bausubstanz wird dadurch stark beschädigt, denn das Wasser findet seinen Weg in alle Hohlräume, Öffnungen und leider auch in alle porösen Materialien wie zum Beispiel das Mauerwerk.

» Mehr unter Bautrends & Lösungen

Die Lösung

» Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz

Der spezielle Sanierputz von Fixit kann sogar bei 100 % Wandfeuchte ohne vorherige Trockung aufgebracht werden. Er ist feuchtigkeitsunempfindlich und bewirkt die stetige Verdunstung der verbliebenen Feuchtigkeit im Mauerwerk. Vorhandene Salze werden an der Putzoberfläche gestoppt. Auf dieser Grundlage erhält man ein sauberes und funktionsfähiges Putzsystem, dass die Feuchtigkeit im Griff hat.

Denn durch die Feuchtigkeitseinwirkung auf die Wand-, Decken- und Bodenflächen werden die Beläge sowie das Mauerwerk und der Putz geschädigt. Der Putz wird dadurch sogar so stark angegriffen, dass selbst die Abtrockung nach dem Abfliessen des Hochwassers keine Abhilfe mehr schafft. Er muss daher grundsätzlich ausgetauscht werden. Dies kann beim Einsatz von normalen Putzsystemen bis zum Neuaufbau des Wandbelags mehrere Monate dauern.

Mit Fixit 210 Hydroment können bereits zu Beginn mehrere Wochen eingespart werden, da nicht abgewartet werden muss, bis die Wandflächen komplett abgetrocknet sind. Die vom Hochwasser betroffenen Räume werden also schneller wieder bewohnbar.

Verputzsysteme auf einen Blick

Verputzsysteme	Putzaufbau konventionell	Einstein-mauerwerk	Wärme-dämmputz	Renovations-Produkte	Sanierputz	Riss Sanierung
Zementanwurf / Haftbrücke						
Fixit 670 Zementanwurf	◆		◆			
Fixit 343 Quarz-Haftbrücke	○		○			
Rissüberbrückung						
Riss-Brücken Polyester Gewebe		○				◆
Stucanet Typ 33				○		◆
Ausgleichsschicht / Egalisierungsputz / Stopfmörtel						
Fixit 206 Grundputz 0 – 6 mm				◆		
Fixit 210 Hydroment					◆	
Grundputz / Sanierputze						
Fixit Grundputz 606 / 616	◆					●
Fixit Grundputz 600	●	●				
Fixit 622 Leichtgrundputz	●	◆				●
Fixit 620 Sockelputz	◆					
Fixit 210 Hydroment					◆	
Röfix 650					●	
Fixit 205 Grundputz 0 – 4 mm				◆		●
Wärmedämmputz						
Fixit 688 Wärmedämmputz		●	◆	●		
Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz			○			
242 CalceClima® Thermo			○			
267 CalceClima® Thermo			○			
Einbett- oder Armierungsmörtel						
Pura Einbettmörtel 426	○	○	○			○
Multimörtel 406		◆	◆			◆
Multiplanspachtel 407		●	●			
Combimörtel Miropor 427			○ für 242			
Spezial Einbettmörtel 223			○ für Fixit 222			
Fixit 462 Renovationsputz			○ für 267			

● Variante ◆ Standard ○ Spezialanwendung

Verputzsysteme	Putzaufbau konventionell	Einstein-mauerwerk	Wärme-dämmputz	Renovations-Produkte	Sanierputz	Riss Sanierung
Voranstrich						
Voranstrich Uni	●	●	●			●
GreoPrime Voranstrich Mineral	●	●	●		●	
Gewebarmierung						
Armierungsgewebe 7 × 7 mm		○	◆			◆
Deckputze						
Fixit 203 Deckputz	●	●	●	◆	●	●
Fixit 208 Basismörtel	●	●	●	◆	●	●
Pura Edelputz 402	○	○	○		●	○
Schlämmputz 340	●	●	●		●	●
Edelputz 400	●	●	●		●	●
Kratzputz 793	●	●		●	●	●
Silikondeckputz	●	●	●		●	●
Silikonharz Deckputze	●	●	●		●	●
Wormserputz 490	●	●		●	●	●
Waschputz 794	●	●	●		●	●
Deckputze aussen Universal	●		●			●
Farbanstriche / Egalisationsanstriche						
GreoColor OptiSilit OF	●	○	○		◆	○
GreoColor OptiSilc	◆	◆	◆		●	◆
GreoColor OptiTop	◆	◆	◆		●	●

● Variante ◆ Standard ○ Spezialanwendung

Sanierungen

Restaurierungs- und Sanierungsprodukte



Fixit 203 Deckputz mit hydraulischem Kalk

Der mineralische Deckputz eignet sich hervorragend zum Nachbilden historischer Putzstrukturen. Er kann im Innen- und im Aussenbereich eingesetzt werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	
	2000578332	40	25	1’000 kg	ca. 1,3 kg/m²/mm	977.00	24.43	



Fixit 205 Grundputz 0–4 mm mit hydraulischem Kalk

Der mineralische Grundputz für den Einsatz bei historischen Bauten. Er eignet sich hervorragend zum Nachbilden überlieferter Putzstrukturen.

Silo Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.		EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	
	2000964310		42	25	1’050 kg	ca. 1,6 kg/m²/mm	652.00	16.30	
	2000073806			1’000		ca. 1,6 kg/m²/mm	652.00	652.00	



Fixit 206 Grundputz 0–6 mm für Restaurierungen

Der vielseitig einsetzbare Fixit 206 findet bei historischen Bauten als Stopfmörtel, Grundputz oder Kellenwurf Verwendung. Historische Putzstrukturen lassen sich mit ihm hervorragend nachbilden.

Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	
	2000960644	42	25	1’050 kg	ca. 1,8 kg/m²/mm	642.00	16.05	



Fixit 207 Sockelputz Hydraulischkalk

Für den Sockelbereich historischer Bauten wird der Fixit 207 als mineralischer Sockelputz zusammen mit einer Schwarzbeschichtung, mit Filterplatten oder Geröllpackungen eingesetzt.

Silo Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.		EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	
	2000964424		42	25	1’050 kg	ca. 1,6 kg/m²/mm	916.00	22.90	
	2000082164			1’000		ca. 1,6 kg/m²/mm	916.00	916.00	

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

Restaurierungs- und Sanierungsprodukte



Fixit 208 Basismischung für Restaurierungen

Dieser Deckputz zum Streichen dient auch als Grundmischung für spezifische Rezeptputze oder Baustellenmischungen.
Historische Fassaden lassen sich mit ihm gut ausbessern.

	Art.-Nr.		EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	
	2000964352		42	25	1’050 kg	ca. 1,3 kg/m²/mm	900.00	22.50	



Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz

Mauerwerke, die durch Feuchtigkeit und Salze geschädigt sind, lassen sich mit Fixit 210 in kurzer Zeit sanieren. Die entfeuchtende Wirkung hält lange an und reduziert so die Unterhaltskosten.

Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	
	2000578322	40	25	1’000 kg	ca. 1,15 kg/m²/mm	3’621.00	90.53	



Fixit 211 Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz

Der Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz ist Bestandteil des Sanierputzsystems von Fixit. Er verbessert die Haftung der nachfolgenden Putzschicht.

	Art.-Nr.		EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	
	2000964419		42	25	1’050 kg	ca. 3 kg/m²	1’136.00	28.40	



Fixit 217 Sperrputz

Der Sperrputz dient zur flächigen Abdichtung von Wänden. Er verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit ins Mauerwerk und bleibt auch bei schwach drückenden Feuchtewanderungen dicht.

Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	
	2000578323	40	25	1’000 kg	ca. 1,6 kg/m²/mm	1’568.00	39.20	

Sanierungen

Restaurierungs- und Sanierungsprodukte

NEU



RÖFIX 650 Sanierputz weiss


Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B. bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Salzbelastung). Durch weisses Feinkorn vielseitig strukturierbar. Entspricht der WTA-Richtlinie Sanierputzsysteme 2004.

Sanierputzmörtel R-W gem. ÖNORM B3345/Sanierputzmörtel R gem. EN 998-1.

Lieferfrist ca. 5–10 Werktage

		EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	
	2000639165	48	25	0 – 1.5 mm	ca. 1,22 kg/m²/mm	1’766.70	44.17	57.40

Putzträger



Stucanet® Putzträger des Typs S, S-H, 80 und 33

Der tafelförmige Putzträger Stucanet® besteht aus einem verzinkten, punktgeschweissten Drahtgitter mit eingelegter Absorptionspappe. Er eignet sich für den Einsatz in der modernen Nassputztechnik im Innen- und Aussenbereich sowie bei Fassaden und in Feuchträumen.

	Art.-Nr.	m²/EH	Stk./EH	Breite	Länge	Typ	Preis/m²	Preis/EH	
	2336000	25,2	15	0,7 m	2,4 m	S	17.46	440.00	
	2336100	16,8	10	0,7 m	2,4 m	S-H	22.92	385.00	
	2336200	25,2	15	0,7 m	2,4 m	80	21.39	539.00	
	2336300	12,6	15	0,33 m	2,55 m	33	24.37	307.00	



SB Stucanet-Befestigung Für Typ S, S-H, 33

SB-Schelle zur mechanischen Befestigung der Stucanet Tafeln. Wird als Befestigung bei Stucanet® Typ S, S-H und 33 eingesetzt.

	Art.-Nr.		Stk./EH				Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000296168		250				0.56	140.00	

NEU



Stucanet® Easy Fix Mörtelfuge Entkopplungsband

Selbstklebende Putzbrücke bei übergrossen Mörtelfugen. Übernimmt die Entkopplung zweier unterschiedlicher Untergründe (wie z. B. Backstein und Beton) und minimiert so das Risiko für Rissbildung in der Putzschicht.

5 Rollen à 20 m/Karton

	Art.-Nr.	EH/Pal.	m/EH	Breite	Länge		Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000956596	40	100	11 cm	100 m		19.50	1’950.00	

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

Putzträger

NEU



Stucanet® Easy Fix Materialübergang Entkopplungsband

Selbstklebende Putzbrücke bei Materialübergängen. Übernimmt die Entkopplung zweier unterschiedlicher Untergründe (wie z. B. Backstein und Beton) und minimiert so das Risiko für Rissbildung in der Putzschicht.

5 Rollen à 20 m/Karton

	Art.-Nr.	EH/Pal.	m/EH	Breite	Länge		Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000958835	40	100	12 cm	100 m		14.50	1’450.00	

NEU



Figurenschere D15S Werkzeug

Mit der Figurenschere können die Easy Fix Streifen genau zugeschnitten werden.

	Art.-Nr.		Stk.		Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000956113		1		39.80	39.80	



Armanet® Drahtgitternetz verzinkt, punktgeschweisst

Armanet® ist ein punktgeschweisstes, formstabiles und verzinktes Armierungsgitter für den Einsatz in mineralischen Putzen und Dämmputzen im Bereich rissgefährdeter Zonen bei Innen- und Aussenanwendungen.

Maschenweite 12,7x12,7 mm

	Art.-Nr.		m/EH	Breite		Preis/lfm.	Preis/EH	
	2333100		25	100 cm		15.80	395.00	
	2332600		25	50 cm		8.24	206.00	
	2332000		25	33 cm		6.52	163.00	



AB Armanet-Befestigung Distanzhalter

Diese Befestigung gewährt die optimale Distanz zwischen Armanet® und Mauerwerk, damit sich der Putz verkrallen kann.
Sichere Montage bei unsicheren Untergründen vor allem bei sehr dicken Putzaufbauten, Dämmputzen oder Materialübergängen im Umbau.

	Art.-Nr.		Stk./EH		Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000956150		250		0.52	129.50	

Sanierungen

Putzträger



Welnet Putzträgergitter verzinkt

Dieses verzinkte Putzträger- und Armierungsgitter findet seinen Einsatz bei mineralischen (Dämm-)Putzen in rissgefährdeten Zonen im Innen- und Aussenbereich.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	Stk./EH	Breite	Länge	Typ	Preis/m²	Preis/EH	Preis/Ktn.
1	2000639295	20	1	100 cm	234 cm	20/90	21.80	51.00	1’020.00
1	2000951310	20	1	100 cm	240 cm	50/240	32.29	77.50	1’550.00



WB Welnet-Befestigung Für eine optimale Haftung

Diese Unterlagsscheiben werden beim Welnet® am Dübel befestigt, um eine einwandfreie Haftung zu gewähren.

	Art.-Nr.		Stk./EH		Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000956560		250		0.59	147.00	



Nageldübel für Putzträger Befestigung

	Art.-Nr.		Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000145969		100	100x8 mm	1.20	120.00	
	2000145970		100	60x6 mm	0.90	90.00	

Zuschläge

Greutol Transportzuschläge & Silo-Bedingungen siehe ab Seite 131




3



Grundputze und Mauermörtel

Haftbrücken und Bauspezialitäten	122
Gips- und Zementgrundputze	124
Renovationsputze	126
Dämmputze	127
Mauermörtel	128
Untergrundvorbereitung	128



Haftbrücken und Bauspezialitäten

Fixit bietet hochwertige Produkte zur Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Putzschichten. Speziell auf Betonuntergründen ist eine Haftbrücke unerlässlich.

Haftbeschichtungen mit hydraulischen Bindemitteln werden sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich verwendet. Dasselbe gilt bei Innenputzarbeiten in Nasszellen wie Dusch- und Baderäumen. Kunststoffgebundene Haftbrücken werden in Trockenräumen zur Aufnahme von gipshaltigen Putzen verwendet.

Abgerundet wird das Sortiment mit Produkten zur Behandlung von haftkritischen und unregelmässig saugenden Untergründen.

» Haftschichten fachgerecht applizieren

Fixit 341 Combi
Quarzhaftbrücke R+S

- Vielseitig und hochwertig
- Für den Innenbereich
- Kann gerollt oder gespritzt werden
- VOC A+ zertifiziert
- ecobau-zertifiziert
- EC2-zertifiziert



Fixit 346
Quarzbrücke spezial

- Quarzhaftbrücke für höchste Anforderungen an die Haftung
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Auch auf Keramik, Glas und Kunststoff
- VOC A+ zertifiziert
- ecobau-zertifiziert



Fixit 343
Quarzhaftbrücke universal

- Für fast alle Untergründe
- Mineralisch
- Spritz-, kämm- und streichbar
- Für den Innen- und Aussenbereich
- VOC A+ zertifiziert
- ecobau-zertifiziert



» Matrix für Fixit Haftbrücken

Untergrund	Fixit 142 Fixit 146		Fixit 160 Fixit 163		Fixit 166 SL	
Backstein	Fixit 491 [1]		Fixit 491 [1]		Fixit 491 [1]	
Kalksandstein	Fixit 341 Combi	Fixit 491 [1]	Fixit 341 Combi	Fixit 491 [1]	Fixit 341 Combi	Fixit 491 [1]
Zementstein	Fixit 341 Combi		Fixit 341 Combi		Fixit 341 Combi	
Beton	Fixit 341 Combi		Fixit 341 Combi		Fixit 341 Combi	

Untergrund	Fixit 180 evo			Fixit 190 LG	
Backstein	keine Haftbrücke vorgeschrieben			Fixit 491 [1]	
Kalksandstein	Fixit 341 Combi	Fixit 343		Fixit 341 Combi	Fixit 491 [1]
Zementstein	Fixit 341 Combi	Fixit 343		Fixit 341 Combi	
Beton	Decke	Feuchträume		Fixit 341 Combi	
	Fixit 341 Combi	Fixit 346	Fixit 343		

Untergrund	Fixit 600 Fixit 606 Fixit 616		Fixit 610		Fixit 622	
Backstein	Fixit 341 [2]	Fixit 670 [3]	Fixit 670 [3]		Fixit 670 [3]	
Kalksandstein	Fixit 341 [2]	Fixit 343	Fixit 343	Fixit 454	Fixit 343	Fixit 454
Zementstein	Fixit 341 [2]	Fixit 343	Fixit 343	Fixit 454	Fixit 343	Fixit 454
Beton	Fixit 341 [2]	Fixit 343	Fixit 343	Fixit 346	Fixit 343	Fixit 346
	Fixit 346		Fixit 454		Fixit 454	

Untergrund	Fixit 660	Fixit 661
Backstein	Fixit 670 [3]	Fixit 670 [3]
Kalksandstein	Fixit 343	Fixit 343
Zementstein	Fixit 343	Fixit 343
Beton	Fixit 343	Fixit 343
	Fixit 346	Fixit 346

[1] Empfehlung, nicht vorgeschrieben

[2] Nur im Innenbereich, max. 15 mm Schichtstärke, nicht für keramische Wandplatten geeignet

[3] Für den Aussenbereich

Grundputze und Mauermörtel

Gips- und Zementgrundputze



Fixit 125 Gips-Ausgleichsputz

Der Gipsputz eignet sich als Handputz. Durch den darin enthaltenen Haftvermittler kann er im trockenen Innenbereich zum Ausgleichen direkt auf alte putzartige Untergründe, tragfähige Farbanstriche, Kalksandstein oder Beton aufgebracht werden.

Für den direkten Einsatz auf Betonflächen

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000960037	30	25	750 kg	ca. 1 kg/m²/mm	1'498.00	37.45	48.69



Fixit 600 Rapid Kalk-Zement Universal Leichtputz

Der schnell abbindende Kalk-Zementgrundputz für den Innen- und Aussenbereich härtet rasch und gleichmässig aus. Dadurch kann er schon nach kurzer Zeit gekratzt oder gehobelt werden.

Silo 100 km ab Werk Holderbank resp. Untervaz: Transportzuschlag nach Aufwand

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Werk	Druckfestigkeit	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000956999	42	25		≤ 2,5 N/mm²	1'050 kg	ca. 1 kg/m²/mm	599.00	14.98	19.47
	2000956849		1'000	UV	≤ 2,5 N/mm²		ca. 1 kg/m²/mm	599.00	599.00	
	2000958971		1'000	HO	≤ 2,5 N/mm²		ca. 1 kg/m²/mm	599.00	599.00	



Fixit 606 Rapid Kalk-Zementgrundputz

Der schnell abbindende Kalk-Zementgrundputz für den Innen- und Aussenbereich härtet rasch und gleichmässig aus. Dadurch kann er schon nach kurzer Zeit gekratzt oder gehobelt werden.

Silo 100 km ab Werk Holderbank resp. Untervaz: Transportzuschlag nach Aufwand

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Werk	Druckfestigkeit	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000960172	42	25		≥ 2,5 N/mm²	1'050 kg	ca. 1,1 kg/m²/mm	545.00	13.63	17.72
	2000077928		1'000	HO	≥ 2,5 N/mm²		ca. 1,1 kg/m²/mm	545.00	545.00	
	2000102487		1'000	UV	≥ 2,5 N/mm²		ca. 1,1 kg/m²/mm	545.00	545.00	



Fixit 610 Kalk-Zementgrundputz

Der effiziente und günstige Kalk-Zementgrundputz für den Um- und Neubau eignet sich für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich sowie auf verschiedenen Untergründen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Druckfestigkeit	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000960638	42	25		≥ 2,5 N/mm²	1'050 kg	ca. 1,3 kg/m²/mm	521.00	13.03	16.94
	2000958390		1'000		≥ 2,5 N/mm²		ca. 1,3 kg/m²/mm	521.00	521.00	

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

Gips- und Zementgrundputze



Fixit 616 Rapid Kalk-Zementgrundputz

Der schnell abbindende Kalk-Zementgrundputz für den Innen- und Aussenbereich härtet rasch und gleichmässig aus. Dadurch kann er schon nach kurzer Zeit gekratzt oder gehobelt werden.

Silo 100 km ab Werk Holderbank resp. Untervaz: Transportzuschlag nach Aufwand

	Art.-Nr.		kg/EH	Werk	Druckfestigkeit		Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	
	2000962055	42	25		≥ 2,5 N/mm²	1‘050 kg	ca. 1,25 kg/m²/mm	533.00	13.33	17.32
	1151605		1’000	HO	≥ 2,5 N/mm²		ca. 1,25 kg/m²/mm	533.00	533.00	
	2000142602		1’000	UV	≥ 2,5 N/mm²		ca. 1,25 kg/m²/mm	533.00	533.00	



Fixit 620 Sockel-Grundputz hydrophob

Im Sockelbereich wird der Fixit 620 zusammen mit einer Schwarzbeschichtung, mit Filterplatten oder Geröllpackungen als Sockelgrundputz eingesetzt, in Nassräumen als Zementgrundputz.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Druckfestigkeit	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000959379	42	25		≥ 6,0 N/mm²	1’050 kg	ca. 1,6 kg/m²/mm	724.00	18.10	23.53



Fixit 622 Leicht-Grundputz mit Perlit

Der kalk-zementgebundene Leichtgrundputz ist ein effizientes und günstiges Produkt für den Umbau im Innen- und Aussenbereich sowie auf verschiedenen Untergründen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Druckfestigkeit	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000959527	40	25		≤ 5,0 N/mm²	1’000 kg	ca. 1 kg/m²/mm	630.00	15.75	20.48
	2000958392		1’000		≤ 5,0 N/mm²		ca. 1 kg/m²/mm	630.00	630.00	



Fixit 660 Zement-Kalkgrundputz

Der zement-kalkgebundene Grundputz für Bereiche, in denen eine erhöhte Druckfestigkeit gefordert ist. Dazu zählen vor allem Kellerräume und Treppenhäuser.

25 kg Sack erhältlich nach erfolgter Umstellung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Werk	Druckfestigkeit	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000960640	42	25	UV	> 6,0 N/mm²	1’050 kg	ca. 1,2 kg/m²/mm	623.00	15.58	20.25
	2000958396	35	30	WE	> 6,0 N/mm²	1’050 kg	ca. 1,2 kg/m²/mm	623.00	18.69	24.30
	2000958397		1’000		> 6,0 N/mm²		ca. 1,2 kg/m²/mm	623.00	623.00	

Grundputze und Mauermörtel

Gips- und Zementgrundputze



Fixit 666 Leicht-Grundputz Polystyrol-Perlit

Der kalk-zementgebundene Leichtgrundputz mit Polystirol-Perlit überzeugt mit seiner hohen Einbauleistung bei geringem Aufwand.

	Art.-Nr.	EH/Bund	kg/EH		Druckfestigkeit	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000960642	40	25		≤ 5,0 N/mm²	1’000 kg	ca. 1 kg/m²/mm	707.00	17.68	22.98
	1156604		1‘000		≤ 5,0 N/mm²		ca. 1 kg/m²/mm	707.00	707.00	



Fixit 670 Verlängerter Zementmörtelanwurf / Konventioneller Zementgrundputz

Der verlängerte Zementmörtelanwurf verbessert die Haftung der nachfolgenden Putzschicht. Er gleicht zudem das Saugverhalten des Untergrunds aus und bewirkt einen zusätzlichen Witterungsschutz für das Mauerwerk.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Druckfestigkeit	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000960643	42	25		> 11,0 N/mm²	1’050 kg	5–8 kg/m²	599.00	14.98	19.47
	1087004		1’000		> 11,0 N/mm²		5–8 kg/m²	599.00	599.00	

Renovationsputze



Fixit 454 Multipro Haft- und Renoviermörtel

Nicht für WDVS geeignet.
Dieser universell einsetzbare Haft- und Renoviermörtel dient als Ausgleichsputz auf bestehenden, zementhaltigen Untergründen, eignet sich als Haftbrücke für Gips-, Kalk- und Leichtgrundputze, zum Verkleben und Einbetten von EPS- oder XPS-Dämmplatten oder als Ausgleichsputz zur Aufnahme von grossen, keramischen Wandplatten.

Nicht für WDVS im Aussenbereich geeignet.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000960680	42	25	1’050 kg	ca. 1,3 kg/m²/mm	1.22	30.58	39.75
	2000955592		1’000		ca. 1,3 kg/m²/mm	1.22	1’223.00	



Fixit 462 Renovationsputz

Dieser Renovations-Putz wird im Innen- und Aussenbereich direkt auf tragfähige, mineralische und organische Untergründe aufgebracht.

Auftragsdicke 3–30 mm, Einbetten 4–6 mm
Silo 100 km ab Werk Weiach: Transportzuschlag nach Aufwand

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000578326	40	25	1’000 kg	ca. 1,45 kg/m²/mm	1.29	32.13	41.77
	2000146692		1’000		ca. 1,45 kg/m²/mm	1.29	1’285.00	

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

Dämmputze



Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz

Der diffusionsoffene Hochleistungsdämmputz, der auch mit sehr geringen Schichtstärken effizient dämmt. Fixit 222 ist der ideale Putz für ästhetische Wärmesanierungen im Innen- und Aussenbereich.
Lambda λ_D = 0,028 W/mK

Lieferung auf Anfrage
Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	L/EH	Gewicht/Sack	Verbrauch	Preis/ Sack	Preis/EH	
	2000634909	30	50		ca. 1 L/m²/mm	214.20	214.20	

NEU



242 CalceClima® Thermo Kalk-Dämmputz

Der 242 CalceClima® Thermo kombiniert hervorragende Dämmleistung mit wirtschaftlicher Effizienz.
Seine kalkbasierte Rezeptur mit rein mineralischen Leichtzuschlägen empfiehlt ihn als ökologischen Wärmedämmputz im Innen- und Aussenbereich. Die sehr gute Eignung für weiche und dämmende Untergründe wie Einsteinmauerwerke, Leichtbeton, etc. macht ihn universell einsetzbar.
Lambda λ = 0,042 W/mK

Lieferfrist auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	L/EH		Verbrauch	Preis/Sack	Preis/EH	
	2000960124	30	ca. 60		ca. 1,2 L/m²/mm	106.10	106.10	

NEU



267 CalceClima® Thermo Kalk-Dämmputz

Der Wärmedämmputz mit Perlit für den Innen- und Aussenbereich zeichnet sich durch seine ökologischen und von Schadstoffen freien Bestandteile aus.
Lambda λ = 0,067 W/mK

Lieferfrist ca. 5-10 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	L/EH		Verbrauch	Preis/Sack	Preis/EH	
	2000963162	42	30		ca. 1,1 L/m²/mm	35.20	35.20	

Grundputze und Mauermörtel

Mauermörtel



Fixit 920 Zement-Mauermörtel 15 N/mm²

Der Zement-Mauermörtel verfügt über eine fein abgestimmte Kornlinie und eignet sich zum Vermauern von Back- und Zementsteinen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000960597	42	25	1'050 kg	ca. 16 L/Sack	387.00	9.68	12.58
	2000958408		1'000		ca. 620 L/t	353.00	353.00	



Fixit 950 Verlängerter Zement-Mauermörtel 5 N/mm²

Der verlängerte Zement-Mauermörtel wird zum vermauern von Back- und Zementsteinen eingesetzt, eignet sich aber auch als Reparatur- und Zuputzmörtel.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000955954	42	25	1'050 kg	ca. 12,5 L/Sack	370.00	9.25	12.03
	2000958410		1'000		ca. 630 L/t	333.00	333.00	

Untergrundvorbereitung



Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal

Die universal einsetzbare Quarzhaftbrücke wird auf Beton und glatten oder schwach saugenden Untergründen zum Erzielen einer einwandfreien Haftschicht für Verputze im Innen- und Aussenbereich eingesetzt.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detail-preis
	2000633897	40	25	1'000 kg	0,3–0,37 kg/m²	2.45	61.25	79.63



Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S

Die ausgezeichnete Combi-Quarzhaftbrücke wird auf Beton und glatten oder schwach saugenden Untergründen als Haftbrücke für Verputze im Innenbereich eingesetzt.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	1094104	24	25	600 kg	ca. 0,3 kg/m²	6.24	156.00	

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

Ausführungsempfehlung

» Untergrundprüfung RC Beton (Recycling Beton) vor den Verputzarbeiten



Auswahl Beton

Unternehmer klärt mit der Bauleitung ab, welcher Beton eingebaut wurde. Zudem ist eine Feuchtemessung mit dem Tramex zwingend erforderlich.



Wasseraufnahme testen

Unternehmer prüft bei RC Beton jede Wandfläche aus Beton auf Wasseraufnahme, Festigkeit und Staub.

- Wasser aufspritzen mit Sprühgerät ➔ Wasser muss abtropfen



Festigkeit testen

Beton mit einem Messer einschneiden ➔ es dürfen sich keine Furchen bilden.



Staubvorkommen

- Oberfläche mit Besen sauber entstauben.

Wasseraufnahme und Festigkeit ungenügend:
➔ Falls dies eintrifft, muss der Unternehmer via Nachtrag Fixit 491 Tiefgrund vollflächig einstreichen und genügend austrocknen lassen (1 Tag).



Weiterbeschichtung

- Haftbrücke aufrollen und Grundputz, Deckputz oder Weissputz aufbringen.

» (RC-)Beton Untergrund immer prüfen

Weitere Infos unter:

https://www.greutol.ch/news/details/beton-untergrund-immer-pruefen





Transport und Logistik

Logistikkosten und Zuschläge	132
Greutol Lieferservice	134
Silo-Füllmenge	135
Transporterschwerungszuschläge in Bergregionen	136
Transporterschwerungszuschlag für Dämmplatten-Lieferungen	137
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)	138
Greutol – geprüfte Qualität	141
Lieferformen und Symbole	143

Logistikkosten und Zuschläge

1	Transportzuschläge Stückgut / Streckengeschäfte	Preis CHF exkl. MWST
2000951247	Kleinmengen-Transportzuschlag für **Stückgut** pro Abladestelle bei Lieferungen Bruttowarenwert < CHF 1'500.00	**150.00** pauschal
2000961789 **2000963754**	**Kleinmengen-Transportzuschlag** für **Multipor Dämmung** unter 5 Paletten 6 – 10 Paletten	 **500.00** pauschal **300.00** pauschal
2000577346	Zuschlag für **Dosteba**: werden nach Dostebaansätzen verrechnet (gemäss Preisliste Dosteba)	
2000577347	Zuschlag für **Stahlton** werden gemäss Zoneneinteilung 1 – 5 (gemäss Preisliste Stahlton) weiter verrechnet	
2000577340	**Dämmplattenlieferung** – Nettowarenwert < CHF 1'500.00	**150.00** pauschal
2000583669 **9020000**	**Kranablad** neben LKW, Distanz max. 8 m Ablad unter 5 Paletten Ablad ab 5 Paletten Kranablad spezial	 **100.00** pauschal **20.00** / Palette **nach Aufwand**
9099000	Zuschlag für **Palette mit Zusatzschrumpfung**	**9.00** / Stück
9001100	**Postpakete** **Sendungen** von < 2 Eimer oder bis 50 kg	**20.00** / plus Porto **30.00** / plus Porto
2000078831	Zuschlag für **Terminlieferungen***	**120.00** pauschal
	Transportrückvergütung auf **Flumroc** Steinwollplatten Lieferungen > 45 m^3 Lieferungen > 60 m^3	 **7.00** / m^3 **14.00** / m^3
2000152984	**Paletten: SBB, EURO 80 x 120 x 15 cm** **Retournahme SBB Paletten**	**18.00** / Stück **15.00** / Stück
9003400	Zuschlag für **Wartezeit** und bei Abladezeit Stückgut von mehr als Std. von mehr als 2 Std für Anhängerzug, bzw. mehr als 1 Std für Zugwagen.	**120.00** / h

2	Silo-Bedingungen Maxi-Tainer	Preis CHF exkl. MWST
2.1	Es stehen Freifallsilos / Mischer und Drucksilos zur Verfügung. Die Maxi-Tainer werden leihweise zur Verfügung gestellt. Der Verarbeiter haftet für fahrlässige Beschädigung der Maxi-Tainer.	
2.2	Für den Betrieb der Maxi-Tainer sind durch den Kunden Förderanlagen zu stellen.	
2.3	Die Empfehlungen und Vorschriften des Lieferwerkes, der SUVA und der Behörden sind einzuhalten.	
2.4	Die Listenpreise gelten für loses in Maxi-Tainer eingeblasenes Material und für eine Mindestliefermenge von 8 Tonnen Grundputz pro Transport. Für WDVS-Kleber mindestens 5 Tonnen.	
2000964150	**Silo-Umstellgebühren Maxi-Tainer:** Silo-Umstellung ohne Materiallieferung, inkl. Fahrzeit	**4.50** / km
9005100	Miete für **verlängerte Standzeiten** von Silos	**20.00** / Tag
2000021538	Miete für verlängerte Standzeiten von Silos mit Maschinentechnik (normale Standzeit = 1 Tonne/Arbeitstag)	**45.00** / Tag
9003400	**Wartezeiten** auf der Baustelle ab ½ Stunde bei Loseware	**120.00** pauschal
2000078831	Zuschlag für **Terminlieferungen***	**120.00** pauschal
2000583535	**Silostellgebühr** bei Stellungen < 13 Tonnen	**85.00** pauschal
2000959040	Zuschlag **Nachfüllung Mindermenge** bis 12 t Gilt nicht für Lieferungen in Gebiete mit Transporterschwerniszuschlägen	**25.00** / t

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)

3	Midi-Tainer	Preis CHF exkl. MWST
3.1	Im Midi-Tainer werden Produkte für die maschinelle Verarbeitung von Klebe- und Einbettmörtel bei der Ausführung von Aussenwärmedämmungen geliefert. Der Kunde haftet für fahrlässige Beschädigung der Midi-Tainer.	
3.2	Lieferung Midi-Tainer ab 2,4 t. Unter 2,4 t erfolgt keine Lieferung.	
3.3	**Silo-Umstellung** darf ausschliesslich von der Greutol AG durchgeführt werden. Ohne Nachlieferung auf der gleichen Baustelle Ohne Nachlieferung auf andere Baustelle Mit Nachlieferung von 1 oder 2 Big Bags Mit Nachlieferung ab 3 Big Bags	 **180.00** pauschal **250.00** pauschal **110.00** pauschal **kostenlos**
3.4	**Maschinelle Ausrüstung**: Auf Wunsch des Kunden wird ein Durchlaufmischer gratis zur Verfügung gestellt. Für die Misch- und Förderpumpe ist der Kunde zuständig. Der Durchlaufmischer wird nur in gereinigtem Zustand zurückgenommen. Allfällige Reinigungs-, Demontage- und Reparaturaufwände werden in Rechnung gestellt.	
9004100 **9004200** **2000633728**	Kleinmengenzuschläge für **Big Bag Nachlieferungen**: 1 Big-Bag 2 Big-Bags 3 Big-Bags Zuschlag für Siloservice Midi-Tainer:	 **100.00** / Lieferung **90.00** / Lieferung **kein Zuschlag** **0.09 / kg**

4	Unterhalt / Service / Durchlaufmischer / Techniker	Preis CHF exkl. MWST
4.1	Für den Service am Durchlaufmischer ist ausschliesslich die Greutol AG zuständig.	
4.2	Unterhalts- und Servicekosten durch normale Abnützung werden vom Eigentümer (Lieferant) übernommen. Bei Schäden durch unsachgemässe Handhabung am Durchlaufmischer, Maxi- oder Midi-Tainer werden die Reparaturkosten dem Kunden verrechnet.	
2000059476 **9007100**	**Maschinentechniker:** • bis 30 t oder 30 m^3 • ab 30 t oder 30 m^3	**300.00** pauschal **10.00** / t oder m^3 (max. 900.00 / Tag)
9007000 **9008000**	Einsatz und **Wartezeiten** für Anwendungs- und Maschinentechniker Autospesen	**100.00** / h **1.70** / km
2000583672	**Fachberatung** durch Greutol-Spezialisten	**175.00** / h

5	Auflagen für Zufahrt und Standplatz / Haftung für den Silobetrieb	Preis CHF exkl. MWST
5.1	Der geeignete Stellplatz muss durch den Kunden bereitgestellt werden. Die Zufahrt muss mindestens 3,0 m Breite und 4,0 m Höhe mit tragfähigem Untergrund aufweisen.	
5.2	Die freie Zufahrt für die Anlieferung und Abholung der Midi- oder Maxi-Tainer muss zu jeder Zeit gewährleistet sein. Der Kunde stellt geeignetes Personal zur Mithilfe bei der Aufstellung zur Verfügung.	
5.3	Ist kein Personal zur Zeit der Anlieferung auf der Baustelle, welches für die Anweisung des richtigen Stellplatzes autorisiert ist, trägt der Besteller die Verantwortung und Kosten für eine ev. notwendige Umstellung.	
5.4	Die Haftung für den Silobetrieb auf der Baustelle liegt vollumfänglich beim Käufer / Benutzer.	

6	Kosten Dienstleistungen	Preis CHF exkl. MWST
2000142149 **2000142151** **2000142152** **2000142153**	**Innenputz Devisierung** Einfamilienhaus Doppeleinfamilienhaus Mehrfamilienhaus mit einem Treppenhaus Mehrfamilienhaus mit zwei Treppenhäuser Bei einer Überbauung mit verschiedenen Einheiten werden die Kosten ermittelt.	 **400.00** **600.00** **800.00** **1'200.00** **Objektspezifisch**
2000957429	**Aussenputz Devisierung** Bestandsaufnahmen am Objekt vor Ort, inkl. techn. Abklärungen und Empfehlungen	**400.00**
2000957425	Eine Variante ist kostenlos, jede Variante und Anpassung werden pauschal verrechnet	**90.00** pauschal
2000957431	Grosse, aufwendige und komplexe Objekte mit div. Farben, Systemen oder ähnlichem. Kosten werden vorab durch ADM und Deviseur definiert.	**Objektspezifisch**
2000957430	Versenden von leeren Greutol MLV als SIA 451-/ ifa18-Schnittstelle und PDF an Architekten, Bauleiter und Unternehmer	**120.00** pauschal
2000956339	**Herstellung von Musterplatten** Bis 5 Musterplatten Grösse A4 oder 50 × 50 cm pro Auftrag ist kostenlos Ab 6. Musterplatte 50 × 50 cm Sondermusterplatte je nach Putzaufbau und Aufwand	 **kostenlos** **50.00** / Stück **ab 150.00** / Stück
2000959788	Spezial Musterplatten* 31 × 47 cm oder 4 kg trocken (*Kratzputz, Waschputz)	**100.00** / Stück

Greutol Lieferservice

Greutol liefert die bestellten Produkte wohin und wann Sie wollen. Mit unserem umfassenden Lieferservice und der Zusammenarbeit mit regionalen Transportunternehmen profitieren Sie von einer kompetenten und prompten Logistikleistung. Greutol Produkte können Sie auch im ausgesuchten Fachhandel in Ihrer Region direkt beziehen oder liefern lassen.

Lieferung im Eimer
Die Verpackungseinheiten der Eimerware von Greutol sind auf die Bedürfnisse und den Verbrauch abgestimmt.

Lieferung auf Palette geschrumpft
Zur Stabilisierung der Sack- oder Eimerware während des Transportes wird die Lieferung auf der Palette geschrumpft.


Lieferung im Silo
Für die Verarbeitung von grösseren Volumen von Greutol Produkten stellen wir technisch geeignete Silos mit Anschlussmöglichkeiten für Förder- und Mischanlagen zur Verfügung.

Lieferung im Big Bag
Falls kein Silo eingesetzt werden kann, leistet der Big Bag von Greutol gute Dienste.

Lieferung mit Heli-Palette
Für schwer zugängliche Baustellen konfektionieren wir auf Wunsch des Unternehmers spezielle Heli-Paletten.





Silo-Aufstellbedingungen

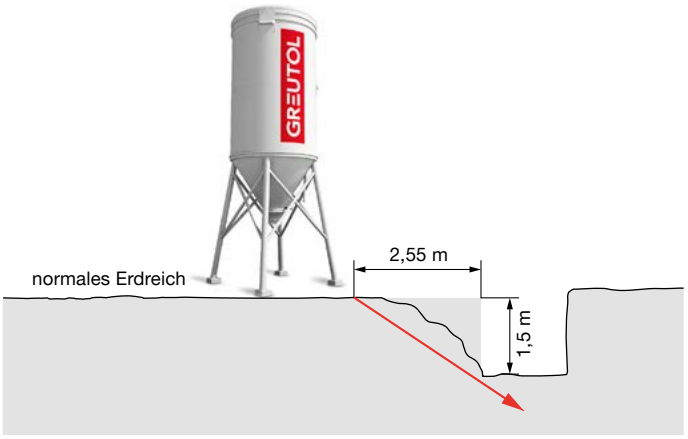

Richtwert:
Graben-, Hangtiefe × 1,7 = Mindestsiloabstand

Beispiel:
Hangtiefe 1,5 m × 1,7 = 2,55 m Mindestabstand von Hangrand

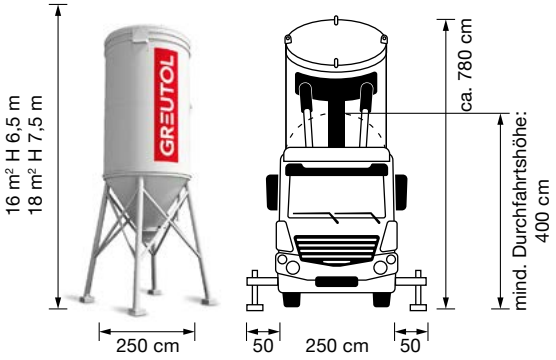

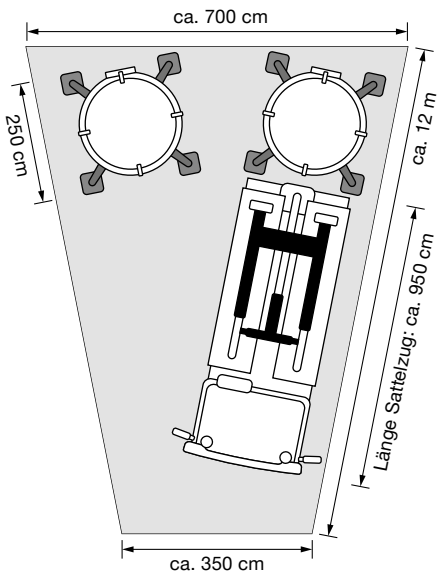

Silo-Füllmenge

Mineralische Kleber im Midi Trainer 2000

Einbettmörtel light 425
PURA Einbettmörtel 426
Combi Putz 430
Combi Putz 432
Combi Putz 488

Für diese Silos sind Nachfüllungen direkt auf der Baustelle mit sogenannten BigBags möglich. Diese werden mit dem LKW-Kran entladen, sodass das Silo nachgefüllt werden kann.

Midi-Trainer 2000




Grundputze	Fixit 600	Fixit 606 Fixit 616	Fixit 610	Fixit 622
Schüttdichte t/m³	**1.10**	**1.15**	**1.45**	**1.10**
Konus (c)	2.50	2.60	3.30	2.50
c +1.0 m	6.60	6.90	8.70	6.60
c +2.0 m	10.80	11.20	14.20	10.50
c +3.0 m	14.90	15.60	19.60	14.90
c +4.0 m	19.00	19.90	25.10	19.00
c +4.3 m	20.30	21.20	26.70	20.20

Stromanschluss	32 Amp. 5 Pol	32 Amp. 5 Pol	32 Amp. 5 Pol	32 Amp. 5 Pol
Wasserdruck bei Betrieb	5 – 10 Bar	5 – 10 Bar	5 – 10 Bar	5 – 10 Bar
mind. Wasser-menge				2500 l/h

Technische Daten

Leergewicht inkl. Durchlaufmischer	640 kg
Nutzinhalt max.	4’000 kg
Nutzinhalt bei light Produkten	3’500 kg
Füllmenge bis Ende Trichter	1’300 kg
Silo Grundfläche	1.50 × 1.50 m
Silostellfläche	1.80 × 1.80 m
Pfostenabstand	1.40 × 1.40 m
Zufahrt mind. Breite	2.50 m
Zufahrt mind. Höhe	3.80 m
Silostellhöhe max.	3.60 m
Silodurchmesser	1.80 m

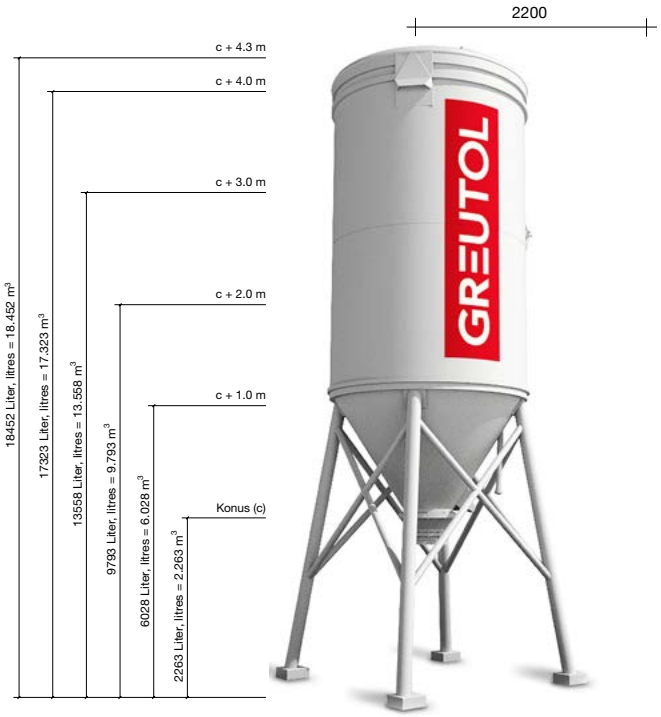

Gewicht

18 m³ Silo leer	=	2,7 – 3,0 t
Silo mit Maschine	=	3,2 – 3,5 t

Höhe

18 m³ Silo	=	7,50 m
16 m³ Silo	=	6,50 m

Transporterschwerungszuschläge in Bergregionen

3955	Albinen
7416	Almens
7710	Alp Grüm
7451	Alvaschein
7447	Am Bach
7159	Andiast
7546	Ardez
7104	Arezen
7050	Arosa
7245	Ascharina
3938	Ausserberg
3995	Ausserbinn
7444	Ausserferrera
7482	Bergün/Bravuogn
3992	Bettmeralp
7502	Bever
3996	Binn
3983	Bister
7604	Borgonovo
7527	Brail
3957	Bratsch
7165	Breil/Brigels
7084	Brienz/Brinzauls GR
7743	Brusio
7223	Buchen i. Prättigau
3935	Bürchen
7027	Calfreisen
7187	Camischolas
7748	Campascio
7744	Campocologno
7446	Campsut-Cröt
7113	Camuns
7122	Carrera
7602	Casaccia
7608	Castasegna
7027	Castiel
7182	Cavardiras
7505	Celerina/Schlarigna
7512	Champfèr
3961	Chandolin
1927	Chemin
7526	Cinuos-chel
7175	Clavadi
7442	Clugin
7241	Conters im Prättigau
7447	Cresta
7554	Crusch
7142	Cumbel
7176	Cumpadials
7184	Curaglia
7424	Dalin
7163	Danis
7164	Dardin
7278	Davos Monstein
7145	Degen
7433	Donath
7112	Duvin
3939	Eggerberg
3943	Eischoll
3909	Eisten
3926	Embd
3947	Ergisch
3957	Erschmatt
7226	Fajauna
7215	Fanas
7433	Fardün
7404	Feldis/Veulden
3956	Feschel
3996	Feschel-Guttet
7514	Fex
1996	Fey (Nendaz)
7019	Fidaz
7137	Flond
7551	Ftan
7533	Fuldera
7232	Furna
7244	Gadenstätt
3924	Gasenried
7428	Glaspass
3925	Grächen
3946	Gruben
7545	Guarda
3956	Guttet
7050	Innerarosa
7445	Innerferrera
1914	Isérables
7448	Juf
3922	Kalpetran
7522	La Punt-Chamues-ch
7742	La Rösa
7155	Ladir
7057	Langwies
7484	Latsch
7543	Lavin
7746	Le Prese
1923	Le Trétien
1922	Les Granges (Salvan)
7745	Li Curt
7058	Litzirüti
7433	Lohn GR
7534	Lü
7027	Lüen
7148	Lumbrein
7141	Luven
7242	Luzein
7523	Madulain
7026	Maladers
7516	Maloja
7560	Martina
7433	Mathon
1891	Mex VS
1896	Miex
7743	Miralago
7222	Mittellunden
7056	Molinis
7183	Mompé Medel
7186	Mompé Tujetsch
7458	Mon
7250	Monbiel
7143	Morissen
3995	Mühlebach (Goms)
3903	Mund
7108	Mura
7537	Müstair
7431	Mutten
3948	Oberems
7431	Obermutten
7133	Obersaxen Affeier
7136	Obersaxen Friggahüs
7135	Obersaxen Giraniga
7134	Obersaxen Meierhof
7710	Ospizio Bernina
7028	Pagig
7243	Pany
7417	Paspels
7110	Peiden
7029	Peist
7443	Pignia
7156	Pigniu
7111	Pitasch
7185	Platta
7517	Plaun da Lej
7504	Pontresina
7423	Portein
7742	Poschiavo
7063	Praden
7415	Pratval
7424	Präz
7482	Preda
7606	Promontogno
7228	Pusserein
7224	Putz
7556	Ramosch
3987	Riederalp
7128	Riein
7415	Rodels
7189	Rueras
7154	Ruschein
7174	S. Benedetg
7741	S. Carlo
7107	Safien Platz
7152	Sagogn
7503	Samedan
7563	Samnaun Dorf
7562	Samnaun-Compatsch
7057	Sapün
1948	Sarreyer
7202	Says
7525	S-chanf
7412	Scharans
7419	Scheid
7168	Schlans
7228	Schuders
7550	Scuol
7188	Sedrun
7212	Seewis Dorf
7554	Sent
7249	Serneus
7272	Sertig Dörfli
7127	Sevgein
7742	Sfazù
7157	Siat
7515	Sils/Segl Baselgia
7514	Sils/Segl Maria
7513	Silvaplana
7513	Silvaplana-Surlej
7610	Soglio
7246	St. Antönien
7500	St. Moritz
7028	St. Peter
7500	St.Moritz Paketfiliale
7536	Sta. Maria im Münstertal
7536	Sta. Maria Val Müstair
3933	Staldenried
7605	Stampa
3995	Steinhaus
7226	Stels
7459	Stierva
7558	Strada
7482	Stugl/Stuls
7456	Sur
7115	Surcasti
7138	Surcuolm
7148	Surin
7173	Surrein
7542	Susch
7553	Tarasp
7106	Tenna
7116	Tersnaus
7109	Thalkirch
3923	Törbel
1899	Torgon
7407	Trans
7189	Tschamut
7064	Tschiertschen
7532	Tschierv
7559	Tschlin
7418	Tumegl/Tomils
3944	Unterbäch VS
3948	Unterems
7535	Valchava
7122	Valendas
7132	Vals
7213	Valzeina
7146	Vattiz
7144	Vella
7104	Versam
7747	Viano
7603	Vicosoprano
7147	Vignogn
7557	Vnà
7149	Vrin
7552	Vulpera
7158	Waltensburg/Vuorz
7433	Wergenstein
7494	Wiesen GR
3934	Zeneggen
3920	Zermatt
7530	Zernez
7524	Zuoz

	CHF 10.00 /t exkl. MWST
	CHF 20.00 /t exkl. MWST
	CHF 25.00 /t exkl. MWST

3963	Aminona
1972	Anzère
1974	Arbaz
1966	Argnoud (Ayent)
1986	Arolla
1884	Arveyes
1991	Arvillard (Salins)
1976	Aven
1966	Ayent
3961	Ayer
1996	Baar (Nendaz)
3914	Belalp
3997	Bellwald
3991	Betten
1996	Beuson (Nendaz)
3989	Biel VS
1996	Bieudron (Nendaz)
3982	Bitsch
3919	Blatten (Lötschen)
3914	Blatten b. Naters
1966	Blignoud (Ayent)
3989	Blitzingen
1966	Botyre (Ayent)
1946	Bourg-St-Pierre
1996	Brignon (Nendaz)
1934	Bruson
1824	Caux
1832	Chamby
1874	Champéry
1938	Champex-Lac
1971	Champlan (Grimisuat)
1873	Champoussin
3961	Chandolin
1965	Chandolin-Savièse
1945	Chandonne (Liddes)
3971	Chermignon
3971	Chermignon-d'en-Bas
1885	Chesières
1945	Chez Petit(Liddes)
1993	Clèbes (Nendaz)
1996	Condémines (Nendaz
3963	Crans-Montana
1992	Crête-à-l'Oeil
1976	Daillon
1905	Dorénaz
1945	Dranse (Liddes)
1965	Drône VS
1912	Dugny (Leytron)
1969	Eison (St.Martin)
1976	Erde
1982	Euseigne
1983	Evolène
3916	Ferden
1996	Fey (Nendaz)
3984	Fiesch
3984	Fieschertal
1925	Finhaut
1659	Flendruz
1945	Fontaine Dessous
1945	Fontaine Dessus
1945	Fornex(Liddes)
1966	Fortunau (Ayent)
3907	Gabi (Simplon)
3985	Geschinen
3998	Gluringen
3907	Gondo
3917	Goppenstein
1965	Granois (Savièse)
3993	Grengiols
3961	Grimentz
1971	Grimisuat
1882	Gryon
1997	Haute-Nendaz
3927	Herbriggen
1987	Hérémence
1884	Huémoz
1556	Jaun
3922	Kalpetran
3917	Kippel
1862	La Comballaz
1866	La Forclaz VD
1944	La Fouly VS
1660	La Lécherette
1966	La Place (Ayent)
1985	La Sage
1918	La Tzoumaz
1992	La Vernaz
1983	Lana (Evolène)
3994	Lax
1925	Le Châtelard VS
1863	Le Sépey
1978	Lens
1992	Les Agettes
1833	Les Avants
1988	Les Collons
1873	Les Crosets
1865	Les Diablerets
1922	Les Granges (Salvan)
1984	Les Haudères
1992	Les Mayens-de-Sion
1862	Les Mosses
1945	Les Moulins VS
1669	Les Sciernes-d'Albeuve
3954	Leukerbad
1942	Levron
1854	Leysin
1945	Liddes
1969	Liez (St-Martin)
1966	Luc (Ayent)
1987	Mâche
3994	Martisberg
1968	Mase
1911	Mayens-de-Chamoson
1965	Mayens-de-la-Zour
3972	Miège
1991	Misériez (Salins)
3974	Mollens VS
1912	Montagnon (Leytron)
3963	Montana
1965	Monteiller-Savièse
1875	Morgins
3985	Münster VS
1973	Nax
3989	Niederwald
3988	Obergesteln
3999	Oberwald
3971	Ollon VS
1965	Ormône (Savièse)
1911	Ovronnaz
1945	Palasuit (Liddes)
1945	Petit Vichères
1991	Pravidondaz (Salins)
1943	Praz-de-Fort
1912	Produit (Leytron)
3928	Randa
3975	Randogne
1928	Ravoire
3998	Reckingen VS
3986	Ried-Mörel
3989	Ritzingen
1945	Rive Haute (Liddes)
3913	Rosswald
3901	Rothwald
1965	Roumaz (Savièse)
3905	Saas-Almagell
3908	Saas-Balen
3906	Saas-Fee
3910	Saas-Grund
1996	Saclentz (Nendaz)
1965	Saint-Germain
1991	Salins
1922	Salvan
1966	Saxonne (Ayent)
3989	Selkingen
1966	Signèse (Ayent)
3907	Simplon Dorf
3907	Simplon Hospiz
1997	Siviez (Nendaz)
3924	St. Niklaus VS
3922	Stalden VS
3961	St-Jean VS
3961	St-Luc
1969	St-Martin VS
1975	St-Séverin
1969	Suen (St-Martin)
3929	Täsch
1988	Thyon
1988	Thyon-Les Collons
1929	Trient
1969	Trogne (St-Martin)
1991	Turin (Salins)
3988	Ulrichen
1873	Val-d'Illiez
1933	Vens (Sembrancher)
3973	Venthône
1936	Verbier
3967	Vercorin
1961	Vernamiège
1864	Vers-l'Eglise
1981	Vex
1993	Veysonnaz
1945	Vichères (Liddes)
1966	Villa (Ayent)
1832	Villard-sur-Chamby
1884	Villars-sur-Ollon
3932	Visperterminen
3961	Vissoie
3918	Wiler (Lötschen)
3961	Zinal

CHF 150.00 pauschal
pro Dämmplatten-Bestellung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1 Allgemeine Regeln

1.1 Mit der Bestellung anerkennt der Käufer die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend «AGB») der Greutol AG. Änderungen dieser AGB sind nur in Schriftform rechtsgültig. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht anerkannt und entfalten keine Wirkung. Soweit Greutol Offerten von diesen AGB abweichen, haben erstere Vorrang. Die AGB in der jeweils in Kraft stehenden Fassung gelten für alle vergangenen und zukünftigen Geschäfte mit dem Käufer, auch wenn sie nicht jedes Mal wieder von neuem vereinbart werden. Der Kaufvertrag gilt mit der Bestellung als abgeschlossen.

1.2 Alle Vereinbarungen bedürfen zur Gültigkeit der Schriftform mit Unterschrift der Vertragsparteien. Unterschriebene Kommunikation via Telefax und E-Mails sind gültig.

1.3 Greutol verarbeitet die Kontaktdaten der Kunden ausserhalb einer konkreten Einwilligung, um den Kunden Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von Greutol zukommen zu lassen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zu Werbezwecken ist nach der Europäischen Datenschutzgrundverordnung das berechtigte Interesse an einem kundenbezogenen Direktmarketing. Gegen diese Datenverarbeitung kann jederzeit Widerspruch eingelegt werden. Dazu genügt eine Mitteilung per E-Mail oder Telefax.

1.4 Die Gültigkeit von Offerten von Greutol ist auf 30 Tage ab Offertdatum – und in jedem Fall auf die Dauer der jeweils relevanten Preislisten – befristet. Greutol Offerten gelten nur für den jeweiligen Adressaten.

1.5 Die Auftragsbestätigung ist massgebend für den quantitativen und finanziellen Umfang der Leistungen von Greutol. Sie gilt als vom Käufer in allen Teilen anerkannt, wenn sie nicht innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Erhalt schriftlich und detailliert beanstandet wird.

1.6 Die vorliegenden AGB gelten nicht, wenn Ware der Greutol direkt von einem Dritten (insb. Händlerlager) bezogen wird. In diesen Fällen sind die Konditionen des Händlers relevant. Mängelrügen sind ebenfalls direkt an den Händler zu richten.

1.7 Die Greutol behält sich das Recht vor, ihre Produktpalette laufend den Bedürfnissen des Marktes anzupassen und ihre Produkte technisch zu verändern.

1.8 Bei Projekten mit Sonderanfertigungen (z. B. harte Beläge, GFB, Elemente, oder generell bei 3. Lieferanten) welche einen Bestellwert von CHF 20'000.– übersteigen, kann mit dem Käufer ein separater Liefervertrag abgeschlossen werden.
- In diesem Fall sind 50 % des Bestellbetrags bei Auftragserteilung fällig.
- Die Auftragserteilung hat schriftlich zu erfolgen. Der Beginn der Lieferfrist erfolgt erst nach Zahlungseingang des Akontobetrages. Die restlichen 50 % sind bei der Lieferung innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist fällig.
- Die Greutol AG behält sich das Recht vor, eine Vorauszahlung von 100% zu stellen, gemäss individueller Vereinbarung.

1.9 Bestellungen von Sonderanfertigungen müssen durch den Käufer schriftlich erfolgen. Das Risiko einer fehlerhaften Bestellungsübermittlung (Menge, Farbton, Format, Art, o. ä.) trägt der Kunde.

1.10 Die Greutol AG behält sich das Recht vor, nur Fachfirmen zu beliefern, deren Mitarbeiter über die für die Verarbeitung notwendigen Qualifikationen verfügen.
- Bei bestimmten, definierten Produkten und Systemen werden regelmässige Schulungen bei Greutol AG vorausgesetzt.

2 Lieferung, Mindestbestellmenge und Gebinde

2.1 Der Käufer ist verantwortlich für Transport sowie Transportpapiere, -mittel, -route und Versicherung der Ware.

2.2 Nur wenn schriftlich vereinbart, übernimmt Greutol die Lieferung auf die Baustelle / Lager. Die daraus entstandenen Lieferkosten werden dem Käufer überbunden. Die Lieferung erfolgt auf die Gefahr des Käufers. Bei Franko-Lieferungen übernimmt die Greutol das Transportrisiko.

2.3 Sämtliche Beanstandungen betreffend Schäden und Verspätung der Fracht sind bei Fremdlieferung direkt gegenüber dem Spediteur geltend zu machen.

2.4 Bei Lieferungen franko Baustelle / Lager werden für vierachsergängige, mindestens drei Meter breite, tragfähige Zufahrten zum Abladeplatz vorausgesetzt. Das Abladen ist Sache des Käufers und erfolgt auf seine Gefahr. Die Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware festzustellen und die Mängel auf dem Lieferschein einzutragen. Werden die Waren im Werk oder bei Filialen der Greutol abgeholt, so hat der Käufer oder der von ihm beauftragte Chauffeur die Ware zu kontrollieren und sofort zu beanstanden. Wird die Mängelrüge nicht entsprechend erhoben, gilt die Ware als genehmigt.

2.5 Nach Möglichkeit erfolgen die Lieferungen in Erfüllung der Käuferwünsche. Bei Direktabholungen hat eine vorherige Anfrage durch den Käufer bei der zuständigen Dispositionsstelle zu erfolgen. Für Produkte, welche nicht zum Standardsortiment gehören (in der Preisliste mit einem Stern gekennzeichnet), gilt eine Lieferzeit von mindestens 5 Arbeitstagen.

2.6 Wird eine Lieferung nicht fristgerecht ausgeführt, so hat der Käufer eine schriftliche Nachfrist von mind. 3 Arbeitstagen anzusetzen. Bei deren unbenütztem Ablauf kann er vom Kaufvertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist nur gültig, wenn er mit eingeschriebenem Brief erklärt wird. Der Käufer verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus verspäteter Lieferung des Kaufgegenstandes, sofern die Verspätung auf Umstände zurückzuführen ist, welche Greutol nicht grob fahrlässig oder absichtlich herbeigeführt hat. Gleichermassen verzichtet der Käufer auf die Geltendmachung von Ansprüchen, wenn infolge eines Rücktrittes vom Vertrag der Kaufgegenstand nicht zur Ablieferung gelangt. Kann die Lieferung infolge höherer Gewalt, Betriebsstörungen oder Materialmangel nicht erfolgen, so entsteht daraus kein Entschädigungsanspruch für den Käufer.

2.7 Bestellte und nicht abgerufene Ware lagert die Greutol AG auf Rechnung und Risiko des Käufers. In diesem Fall gehen Nutzen und Gefahr mit Meldung der Lieferbereitschaft seitens Greutol AG definitiv auf den Käufer über.
- Die Rechnungsstellung dieser Ware kann unabhängig vom endgültigen Lieferdatum erfolgen.
- Die Kosten für die Einlagerung der Ware von CHF 25.– / pro Palette und Monat werden nach der letzten Auslieferung dem Käufer belastet.
- Zusätzliche Transporte werden in Rechnung gestellt.

2.8 Es kommen folgende Gebinde und Paletten zum Einsatz:
- Paletten: SBB-, Euro- oder Heraklith-Paletten werden mit CHF 18.– pro Stück verrechnet. Bei Rückgabe von durch Greutol gelieferten, verrechneten Paletten in einwandfreiem Zustand werden CHF 15.– pro Stück gutgeschrieben. Rückgabe und Umtausch müssen auf dem Lieferschein entsprechend vermerkt werden und bedingen einer Unterschrift. Bei der Rückgabe ist ein Gutschein zu verlangen.

2.9 Greutol hat das Recht, Gebindegrössen den Umständen anzupassen.

2.10 Bei speziell auf Bestellung hergestellten oder eingekauften Produkten besteht eine Abnahmeverpflichtung für die ganze Produktionscharge. Die Mindestbestellmenge bei Spezialprodukten im Sack beträgt bei eingefärbten Trockenprodukten 1'000 kg (je nach Farbton 2›000 kg) und bei Nassprodukten 600 kg.

2.11 Auf einzelne Produkte bei Palettenanbruch wird ein Detailzuschlag von 30 % des Wertes in CHF verrechnet.

2.12 Bei Transportschäden sind die notwendigen Vorbehalte vor oder nach dem Abladen anzubringen.

3 Technische Empfehlungen und Materialverbrauch

3.1 Anwendungstechnische Hinweise, Beratungen und Empfehlungen, die wir in Wort und Schrift zur Unterstützung des Käufers oder Verarbeiters geben, erfolgen entsprechend unserem jeweiligen Erkenntnisstand. Sie sind unentgeltlich und unverbindlich. Sie begründen weder vertragliche Rechte noch Nebenpflichten aus dem Kaufvertrag, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. Unsere Hinweise, Beratungen und Empfehlungen entbinden den Käufer und Verarbeiter in keinem Fall von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Erzeugnisse für den vorgesehenen Verwendungszweck mit gewerbeüblicher Sorgfalt selbst zu überzeugen.

3.2 Um die Nachhaltigkeit der Fassaden zu erhöhen und den Algen- und Pilzbefall deutlich zu verzögern, empfehlen wir grundsätzlich für dünnschichtige AWD-Systeme einen zweimaligen Anstrich auf den Deckputz. Damit wird ein optimaler Porenverschluss hergestellt und das Depot der Filmkonservierung im Deckputz wie auch im Farbanstrich wird zusätzlich geschützt. Wir haften nicht für Schäden, die infolge von Nichtbeachtung eintreten.

3.3 Innerhalb zusammenhängender Flächen ist nur Material der gleichen Fabrikations-Charge zu verarbeiten.

3.4 Greutol hat das Recht, technische Empfehlungen jederzeit aufgrund neuer Erkenntnisse oder Veränderung der Gegebenheiten anzupassen.

3.5 Der angegebene Materialverbrauch beruht auf langjährigen Erfahrungen mit Greutol Produkten. Diese Angaben können jedoch je nach Untergrund und Verarbeitungsbedingungen abweichen (speziell bei Dickschichtputzen).

3.6 Für Mängel bei der Devisierung haftet Greutol nur bei Vorsatz oder Grobfahrlässigkeit. Die Haftung für fahrlässig verursachte Schäden wird ausgeschlossen.

4 Preis- und Zahlungskonditionen

4.1 Für alle Bestellungen werden die Preise verrechnet, die am Tage der Ablieferung in Kraft sind.

4.2 Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

4.3 Die Mehrwertsteuer (MWST) ist in den Preisen nicht inbegriffen und wird separat erhoben.

4.4 Die VOC-Lenkungsabgabe wird separat verrechnet.

4.5 Sofern nicht etwas anderes (z. B. Voraus- oder Anzahlung) vereinbart wurde, sind Rechnungen innert 30 Tagen netto ab dem Ausstellungsdatum zu begleichen. Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet.

4.6 Wir behalten uns vor, bei Nichteinhaltung des Zahlungstermins, auch ohne Mahnung, einen Verzugszins von 5 % zu erheben.

4.7 Gegenüber unseren Kaufpreisforderungen besteht kein Recht auf die Verrechnung irgendwelcher Gegenansprüche.

4.8 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Greutol. Der Käufer ermächtigt Greutol, jederzeit im vom zuständigen Betreibungsamt geführten öffentlichen Register am Wohnsitz bzw. Sitz des Käufers einen Eigentumsvorbehalt eintragen zu lassen.

5 Material- und Rücknahmebedingungen

5.1 Grundsätzlich wird kein Material zurückgenommen. Geliefertes Material kann nicht zurückgenommen werden auch wenn Greutol das Errechnen der Mengen überlassen wird, da Greutol mit einem mittleren Verbrauch rechnet, keinen Einfluss auf die Verarbeitung hat und die Beschaffenheit des Untergrundes nicht kennt.

5.2 Sofern die nachfolgenden Ausnahmen (Ziff. 5.4 bis 5.8) zur Anwendung gelangen, gelten folgende Regeln:

5.3 Bei Rücknahmen werden nur Materialgutschriften geleistet. Es gibt keine Barauszahlung. Sämtliche Transportkosten von Retouren gehen zu Lasten des Käufers und können nach freiem Ermessen von Greutol entweder von der Materialgutschrift in Abzug gebracht oder dem Käufer direkt in Rechnung gestellt werden.

Die Rücknahmevergütung gilt nur nach vorheriger Absprache und schriftlicher Zustimmung durch Greutol und für unangebrochene, saubere und nicht älter als einen (1) Monat alte Produkte (gem. Lieferdatum).

5.4 Trockenprodukte:
Greutol mineralische Mörtel, Grund- und Deckputze können aus produktionstechnischen Gründen nicht zurückgenommen werden. Dabei gilt folgende Ausnahme: Nach vorheriger Absprache und schriftlicher Zustimmung durch Greutol werden Sackprodukte (ausgenommen sind Produkte, die nicht auf Lager sind) zurückgenommen.

Nach eingehender Materialprüfung werden die Produkte dem Käufer zu maximal 70 % des Verrechnungspreises gutgeschrieben.

Nicht mehr verwendbares Material wird nicht vergütet, sondern umweltfreundlich zu Lasten des Käufers entsorgt. Die Kosten können nach freiem Ermessen von Greutol entweder von der Materialgutschrift in Abzug gebracht werden oder dem Käufer direkt in Rechnung gestellt werden.

5.5 Nassprodukte:
- Greutol mineralische und organisch gebundene Deckputze und Farben:
- Naturweiss, weiss oder extraweiss, werden zu max. 70 % des Verrechnungspreises gutgeschrieben. Eingetönte Deckputze und Farben werden nach Rücksprache zurückgenommen, jedoch nicht vergütet. Entsorgungskosten gehen zu Lasten des Kunden (CHF 0.95 / kg).

5.6 Dämmplatten:
- Dämmplatten werden max. in der Höhe der Vergütung des Lieferanten an Greutol, abzüglich aller Kosten (Transport, Entsorgung, usw.), gutgeschrieben. Sondermasse und nicht lagergeführte Produkte können nicht zurückgenommen werden.

5.7 Elemente, Glasgittergewebe, Dämmplattendübel, Zubehör und Profilwinkel:
- Gängige, unbeschädigte und einwandfreie Produkte werden zu maximal 80 % des Verrechnungspreises gutgeschrieben, sofern diese vom Lieferanten zurückgenommen werden. Elemente können nicht zurück genommen werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

5.8 Siloprodukte:
– Restmengen über 1’000 kg von mineralischen Mörtel und Putze im Maxi-Tainer werden unter Abzug von CHF 50.–/t gutgeschrieben. Bei Grundputzen gibt es keine Vergütung unter 8’000 kg.
– Restmengen über 200 kg von mineralischem Spachtel und Kleber für Wärmedämmsysteme im Maxi- oder Midi-Tainer und Big Bag werden mit maximal 70 % des Verrechnungspreises gutgeschrieben.

5.9 Transportzuschläge:
– Transportzuschläge berechnen sich nach den jeweils aktuellen Bedingungen, die diesen AGB beigelegt sind.

6 Gewährleistung

6.1 Greutol garantiert die einwandfreie Qualität der gelieferten Produkte.

6.2 Unverzüglich nach Erhalt ist die Ware zu prüfen. Erkennbare Mängel sind innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Erhalt der Ware und vor deren Verwendung gegenüber Greutol zu rügen. Verborgene Mängel sind innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Entdeckung gegenüber Greutol zu rügen. Die Rüge hat jeweils mittels eingeschriebenen Briefes und mit detaillierter Beschreibung der Mängel zu erfolgen. Wird die Mängelrüge nicht entsprechend erhoben, gilt die Ware als genehmigt.

6.3 Beanstandete Ware wird von Greutol entsprechend den geltenden Normen geprüft. Bis zur definitiven Klärung der Beanstandung hat der Käufer die Ware aufzubewahren. Bei von Greutol anerkannten Mängeln wird die Ware durch solche einwandfreier Qualität ausgetauscht. Im Falle der Ersatzlieferung läuft keine neue, sondern lediglich der noch nicht verstrichene Teil der ursprünglichen Gewährleistungsfrist. Schlägt die Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer berechtigt, Rückgängigmachung des Vertrags (Wandelung) zu verlangen. Diese ist Greutol umgehend nach dem Fehlschlagen der Ersatzlieferung schriftlich zu erklären. Weitergehende Schadenersatzansprüche und Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen.

6.4 Der Käufer ist verpflichtet, sich bei Greutol über die jeweils aktuellen Verarbeitungs- und Montagevorschriften zu orientieren und diese auf jeden Fall einzuhalten. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Informiert er sich nicht darüber oder hält er die Verarbeitungs- und Montagevorschriften nicht ein, ist jede Gewährleistung ausgeschlossen.

6.5 Wenn ohne Zustimmung von Greutol Änderungen oder Reparaturen vorgenommen werden oder wenn Mängel auf andere Ursachen als auf Material- bzw. Systemfehler zurückzuführen sind (z. B. Mängel als Folge von Umwelteinflüssen und Immissionen), ist jede Gewährleistung ausgeschlossen.

6.6 Allfällige Mitarbeit durch Greutol bei der Feststellung der Mängel oder deren Beseitigung erfolgt ohne jegliche Präjudiz für Bestand und Umfang der Gewährleistung. Aus der Beratung bei der Materialwahl entsteht keine Haftung oder Gewährleistungspflicht von Greutol.

6.7 Für Lieferverzögerungen (wie insbesondere, aber nicht ausschliesslich, infolge Warenmangels, ungenügender Rohstoffversorgung oder mangels Transportmittel usw.) ist jede Haftung ausgeschlossen.

6.8 Bei eingetönter Ware ist der Farbton vor der Verarbeitung zu kontrollieren. Geringfügige Farbtonabweichungen, bedingt durch Rohstoffschwankungen und/oder unterschiedliche Verarbeitungsbedingungen sind möglich und stellen keinen Mangel dar.

6.9 Algen- und Pilzbefall an Fassaden gelten nicht als Materialmangel.

6.10 Die Klagen auf Gewährleistung wegen Mängel der Sache verjähren mit Ablauf von 1 Jahr nach deren Ablieferung an den Käufer, selbst wenn dieser den Mangel erst später entdeckt.

6.11 Greutol übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass die Waren für den vom Käufer beabsichtigten Gebrauch tauglich sind.

6.12 Greutol haftet nur für direkte Schäden, die Greutol vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht hat. Ausgeschlossen ist jede weitere Haftung, insbesondere für fahrlässig verursachte direkte Schäden sowie alle indirekten Schäden, mittelbaren Schäden, Folgeschäden und Drittansprüche (inkl. Wiederherstellungskosten, Verzögerungskosten, Reparaturkosten, Rechtskosten, Umsatzeinbusse, Gewinnausfall etc.). mittelbaren Schäden, Folgeschäden und Drittansprüche (inkl. Wiederherstellungskosten, Verzögerungskosten, Reparaturkosten, Rechtskosten, Umsatzeinbusse, Gewinnausfall etc.).

7 Haftung für Beratungs- und Zusatzleistungen

7.1 Soweit in diesen AGB oder aufgrund separater Vereinbarung nicht anders vereinbart ist, erfolgen sämtliche zum Warenverkauf bzw. zur Warenlieferung erbrachten Zusatz- und Beratungsleistungen unentgeltlich sowie aus reiner Gefälligkeit und bedeuten weder eine Garantie noch eine Zusicherung oder gar ein Vertragsabschluss.

7.2 Der Kunde (insbesondere Lieferant) von Greutol ist gegenüber dem Endkunden allein verantwortlich für Beratungs- und sonstige Dienstleistungen. Es entsteht keine vertragliche oder sonstige Verpflichtung für Greutol.

7.3 Angesichts der Unentgeltlichkeit stellen sämtliche Beratungsleistungen sowie jegliche zusätzlichen Leistungen reine Gefälligkeitshandlungen dar und Greutol haftet dafür weder gegenüber dem Kunden (insbesondere dem Lieferanten) noch gegenüber dem Endkunden. Die Haftung und Gewährleistung beschränken sich ausschliesslich auf die gelieferten und verkauften Waren gemäss Ziff. 6 hiervor.

8 Verrechnungsverbot, Ausschluss des Retentionsrechts

8.1 Der Kunde besitzt kein Recht, Forderungen gegenüber Greutol mit eigenen oder an ihn abgetretenen Gegenforderungen zu verrechnen. Ebenso ausgeschlossen sind jegliche Retentionsrechte des Kunden.

9 Salvatorische Klausel

9.1 Sollten einzelne Bestimmungen der vorliegenden AGB unwirksam oder unvollständig sein oder sollte die Erfüllung unmöglich werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Teile der vorliegenden AGB nicht beeinträchtigt. Die unwirksame oder nichtige Bestimmung ist durch die gesetzlich zulässige Bestimmung zu ersetzen, die den wirtschaftlichen oder vertraglichen Zwecken am nächsten kommt.

10 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Anwendbar ist materielles Schweizer Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtübereinkommens vom 11. April 1980 (CISG).

Gerichtsstand für beide Parteien ist Otelfingen ZH.

Stand dieser Informationen zu unseren AGB: 01. Januar 2026

Greutol – geprüfte Qualität

Ecobau ist eine wichtige Informationsplattform für Bauherren, Architekten und Planer zum nachhaltigen Planen, Bauen und Bewirtschaften. Die Greutol AG hat für diverse Produkte Bewertungsbestätigungen erhalten.
www.ecobau.ch/de/instrumente/ecoprodukte

► **sehr gut geeignet für MINERGIE-ECO**

► **gut geeignet für MINERGIE-ECO**

► **Verletzt keine Ausschlusskriterien von MINERGIE-ECO**

EMICODE®-Siegel, GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V.
Wettbewerbsneutrale Beurteilung von Produkten hinsichtlich ihres Emissionsverhaltens

Zertifiziertes Produkt mit dem Prüfzeichen des IBR, Institut für Baubiologie Rosenheim
Produkte sind überprüft auf VOC, Biocide, Schwermetalle und Radioaktivität

VOC Verordnung
Französische Verordnungen über die Emission flüchtiger organischer Stoffe und Formaldehyde

Die FIXIT GRUPPE setzt sich aus Überzeugung für den nachhaltigen Klimaschutz ein. Mit der freiwilligen Teilnahme am Programm der Energie-Agentur der Wirtschaft bekennt sich die FIXIT GRUPPE zur aktiven Reduktion der CO_2-Emissionen und zur Optimierung der Energieeffizienz. Die Zielvereinbarung ist vom Bund, den Kantonen und Partnern der Wirtschaft anerkannt.



» www.greutol.ch/tools-services/zertifizierungen

Lieferformen und Symbole

Lieferformen


Sack


Rolle/Bund


Kanister


Silo (12 m^3/18 m^3)


Paket/Karton


Silo inkl. Silomischpumpe (18 m^3)


Eimer

Symbole


Wand, innen


Wand, aussen


Wand, innen und aussen


Decke, innen


Decke / Wand, innen


Decke / Wand, innen und aussen


Boden, innen


Boden / Wand, innen


Boden innen / Wand, innen und aussen


Boden, aussen


Boden, innen und aussen


Unter Terrain


Gebäudesockel erdberührt


Gebäudesockel und beanspruchte Bauteile


Gebäudesockel innen und über Terrain


Gebäudesockel unter und über Terrain innen und aussen


Gebäudesockel unter und über Terrain


Vertikal, innen und aussen


Horizontal, innen und aussen


Wand / Mauer aussen


Horizontal / vertikal aussen


Vertikal aussen / Horizontal aussen


Betoninstandsetzung vertikal und über Kopf


Betoninstandsetzung horizontal


Injektionen


Achtung! Hände und Augen schützen


Produkt ist eintönbar laut Greutol-Farbtonkarte

GREUTOL

Hauptsitz
Greutol AG
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen
Telefon +41 43 411 77 77
info@greutol.ch

Niederlassungen
Greutol SA Bex
Route du Grand St. Bernard
1880 Bex
Telefon +41 21 702 08 18
bex@greutol.ch

Greutol AG Laupen
Murtenstrasse 29
3177 Laupen
Telefon +41 31 747 85 00
laupen@greutol.ch

Lagerstandort
Greutol AG Wilen b. Wil
Dorfstrasse 2
9535 Wilen b. Wil
Telefon +41 71 944 30 08
wilen@greutol.ch

www.greutol.ch

Wichtiger Hinweis:
Online unter www.greutol.ch finden Sie die aktuellsten Systembeschriebe und technischen Merkblätter. (Ersetzt alle früheren / gedruckten Ausgaben)

Ein Unternehmen der
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

Version 12/2025