

TEHNIČKI LIST

RÖFIX ELASTIC

Masa za armiranje bez cementa




Područja primjene

Organska, bijela masa za izravnavanje i bezcementna masa za armiranje (akrilna smola) za toplinsko-izolacijske ploče od EPS-a i pjenastog stakla za primjenu na vanjskim i unutarnjim podlogama. Minimalna debljina sloja (MDS) 2,5 mm. Upotreblijiva kao masa za izjednačavanje i armiranje EPS i ploča od staklene pjene u vanjskom i unutrašnjem području. Na malim površinama primjenjiva i kao masa za izjednačavanje i armiranje na građevinskim pločama (npr. OSB) ali isključivo na neopterećenim unutarnjim podlogama. Za daljnje premazivanje pastoznim tankoslojnim završnim žbukama (npr. RÖFIX SHP-, SiSi- ili KHP), za vanjsku i unutarnju primjenu. Prionjivost ljepila na drvenim podlogama (OSB/3): prema ÖNORM B6400-3.


Svojstva

- Armirano vlaknima
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja

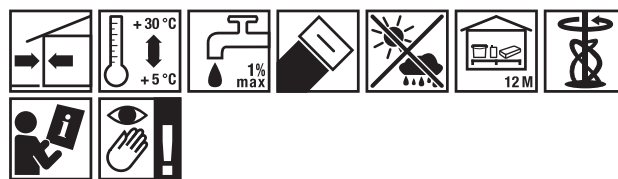

Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148047
EAN	9003304102174
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	25 Kg/jed.
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.
Granulacija	0-0,5 mm
Potrošnja	pribl. 1,5 kg/m ² /mm
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje.
Vodoupojnost	< 0,2 kg/m ² *min0,5
Difuzija vodene pare	pribl. 400
Tlačna čvrstoća	1,3 N/mm ² (28 d)
Vrijeme sušenja	pribl. 4 d
Prosječna sirova gustoća	pribl. 1700 kg/m ³
Debljina sloja	0-3 mm
sd-vrijednost	pribl. 1 m

RÖFIX ELASTIC

Masa za armiranje bez cementa

Šifra artikla	2000148047
Temperatura podloge	5-25 °C
Napomene o ambalaži	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.

Sastav

- Disperzivno vezivo
- Klasirani pijesak
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uvjeti obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja i slično. Dozvoljene su samo ravne podloge. Ne koristiti na vapnenim žbukama odnosno bojama.

Priprema materijala

Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu. Temeljito izmiješati preporučenim strojem za miješanje, ako je potrebno dodati malo vode da bi se dobila konzistencija potrebna za obradu.

Upute za ugradnju

Veće debljine nanosa sprječavaju sušenje i time funkcionalnost proizvoda. Svježi mort ugraditi u roku 2 sata. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti.

Ugradnja

12 sati prije armiranja površine obavezno ugraditi RÖFIX Kutnik s mrežicom. Armiranje izolacijskih ploča: Masu za armiranje nanijeti pomoću odgovarajućeg zupčastog gletera (npr. 8 mm) oko 2 do 3 dana nakon lijepljenja (ovisno o vremenu i eventualnoj ugradnji pričvrsnica) u nazivnoj debljini 2,5 mm. Mrežicu za armiranje utisnuti u mort na području preklapanja (min. 10 cm) te pregletati zidarskom žlicom. Nakon sušenja od oko 4 do 5 dana (ovisno o vremenskim uvjetima, kod vlažno-hladnog vremena dulje) može se nanijeti odgovarajuća završna žbuka. Kod primjene završnih slojeva tamnih tonova sa stupnjem refleksije <25% VOSS na TIS-u, obratiti pozornost na RÖFIX SycoTec smjernice za ugradnju.

Skладиštenje

Skладиštiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim

ROFIX ELASTIC

Masa za armiranje bez cementa

poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.