

TECHNICKÝ LIST (TL)

HASIT PUTZHAFTVERMITTLER



Adhezní nátěr


Oblast použití

Adhezní nátěr pod omítky obsahující sádku na kritické podklady jako je beton a polystyrenové desky. Finální produkt pro zlepšení přilnavosti sádkových a sádko-vápenných omítek na kritické a nesavé podklady. Nepoužívat pod vápenné, vápeno-cementové a cementové omítky.


Vlastnosti

- Připraveno k okamžitému použití
- Bez rozpouštědel a změkčovadel
- Stříkatelný
- Zeleně obarveno
- Velmi dobrá přídržnost

Zpracování

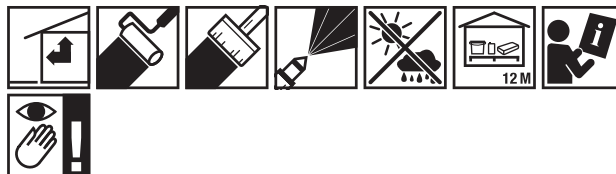

Technická data

Číslo výrobku	2000023074	2000023075
Celní tarifní číslo	32041100	
Balení		
Množství na balení	7,5 kg/Bal.	23 kg/Bal.
Barva	žlutozelená	
Spotřeba	ca. 0,25 kg/m ²	
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.	
Objemová hmotnost zatvrdlé malty	ca. 1,6 kg/L	
Teplota podkladu	5-30 °C	

HASIT PUTZHAFTVERMITTLER

Adhézní nátěr

Materiálové složení

- Disperzní pojivo
- Minerální plnivo.
- Organický
- Tříděný křemičitý písek
- Vodní sklo

Podmínky zpracování

Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, rychlým vyschnutím a následným navlhčením.

Podklad

Podklad musí být suchý, nosný a bez nečistot, jako je prach, saze, řasy, výkvěty apod. Veškeré odformovací prostředky (vosk, olej atd.) a slinuté plochy s cementovým mlékem musí být dokonale odstraněny.

Příprava podkladu

Před aplikací doporučujeme provést zkoušku pevnosti povrchu podkladu pomocí mřížové zkoušky.

Příprava materiálu

Pečlivě promíchejte obsah nádoby a rovnoměrně naneste na celou plochu. Aplikovat neředit. Při zpracování nutno obsah nádoby často promíchávat .

Informace o zpracování

U betonových podkladů musí být zbytková vlhkost menší než 3 % (pomocí CM přístroje!). Nepoužívejte v komerčních vlhkých místnostech a místnostech s vysokou vlhkostí. Pro dosažení spolehlivé přilnavosti je nutné dodržet u betonových podkladů minimální spotřebu. HASIT Putzhaftvermittler nemá žádnou schopnost zpevnění podkladu a nesmí se míchat s jinými materiály. HASIT Putzhaftvermittler snižuje riziko vzniku puchýřů na omítkách obsahujících sádku na betonových podkladech, ale nemůže

tomu zcela zabránit, protože betonové dutiny nelze zcela uzavřít jediným základním nátěrem. Po aplikaci musí být zajištěno dostatečné větrání (opakovaný a krátkodobý průvan), zejména při vysychání omítky. Všechny povrchy, které nemají být ošetřeny, jako jsou okenní rámy, sklo, parapety, kov atd. musí být zakryty, při postříkání, musí být okamžitě odstraněno.

Zpracování

HASIT Putzhaftvermittler je dodáván připravený k okamžitému použití. Při zahuštění ředit max. s 5 % vody. Nanášejte se válečkem nebo štětkou. Před omítnutím musí být HASIT Putzhaftvermittler zcela zaschlý (avšak 12 hodin při teplotě +20 °C, a nejméně 24 hodin při teplotě +10 °C). Výrobek nesmí být zpracováván pod +5 °C teploty vzduchu a podkladu.

Bezpečnostní pokyny

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst.

Skladování

Skladujte v suchu a chladu na dřevěném roštu. Chraňte před vlhkostí. Skladujte minimálně 12 měsíců.

Všeobecné informace

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenes odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenes odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. V případě potřeby žádejte naši

HASIT PUTZHAFTVERMITTLER

Adhézní nátěr

technickou a poradenskou službu. Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce. Při aplikaci je třeba zohlednit národní, jakož i evropské normy a nařízení, navíc mezinárodní a příslušné národní standardy, předpisy, směrnice pro zpracování, technické listy atd. Všechny technické údaje uvedené v tomto produktovém listu byly stanoveny za laboratorních podmínek.