

Cenovnik 2025.

Srbija
važi od 1. aprila 2025.

Poštovani čitaoci,

Inovativna građevinska rešenja koja imaju jednostavnu primenu u praksi karakterišu proizvode koje kontinuirano razvijamo u RÖFIX centru za istraživanje i razvoj. Nove tehnologije i zahtevi tržišta diktiraju potrebu za materijalima, sistemima i rešenjima visokih performansi koja istovremeno sadrže brojne pozitivne karakteristike.

RÖFIX Aerogel sistem izolacije jedan je od zaista revolucionarnih sistema izolacije objekata. Ugradnjom se postiže toplotna provodljivost, značajno manja od one kod klasičnih toplotno-izolacionih maltera. Ovom visoko efikasnom izolacionom malteru, na bazi kreča, dodat je aerogel granulat u svojstvu laganog dodatka. To je prvi malter na svetskom tržištu sa sadržajem najefikasnijeg izolacionog materijala – aerogela.

Zbog mineralnog sastava RÖFIX Aerogel-a, izolacioni sistem ima optimalnu konstrukciju i fizičke karakteristike. Garantovana je propusnost pare, a zahvaljujući smanjenom upijanju vode i hidrofobnim karakteristikama Aerogela, dugoročno je zagarantovana efikasnost izolacije maltera.

Sve ovo razlikuje novi sistem izolacije od klasičnih izolacija i donosi brojne prednosti izolacije starih arhitektonskih površina.

Pored efikasnosti ugrađenih materijala, nije zanemarljiva ni estetska komponenta. Kreativni reljefi fasade garantuju atraktivnost svakog objekta. U svetu umetnosti i arhitekture, dekoracija i tekstura su uvek imale značajnu ulogu pri naglašavanju kreativnosti. Težnja ka ličnom izražavanju u stvaranju površina sa naglašenijim ili diskretnijim teksturama prisutna je i danas kod uređenja objekata.

Danas nove tehnologije, stroži ekološki standardi i zahtevi tržišta postavljaju visoke kriterijume za građevinske materijale. RÖFIX, kao lider u industriji, prepoznaje ove izazove i odgovara razvojem materijala i sistema koji kombinuju performanse, održivost i dizajn. RÖFIX KREATIV kreativne tehnike strukturiranja nisu, dakle, konvencionalne tehnike, već široka paleta dodatnih efekata i dekorativnih detalja, potpuno prilagođenih individualnim željama investitora. Varijante predložene u ovoj brošuri osnova su za bezbroj kombinacija i mogućnosti primene, u zavisnosti od individualnih ideja, vrste fasade, ali i od toplotne izolacije objekta.

Sa ponosom vam ove godine predstavljamo tri nova proizvoda koja oslikavaju našu filozofiju inovativnosti i održivosti:

RÖFIX Color PRO – Mat, niskoemisijaska unutrašnja boja bez rastvarača, posebno dizajnirana za zidove i plafone u suvim prostorijama. Njena izuzetna pokrivna moć i ekološka svojstva čine je idealnim izborom za stvaranje zdravog životnog prostora. Color PRO je pogodna za mineralne podloge, poput krečnih i krečno-cementnih maltera, kao i za organske podloge poput starih disperzionih premaza.

RÖFIX Glet PRO – Gotova pastozna disperziona glet masa, koja svojom univerzalnom primenom pruža optimalne rezultate na unutrašnjim zidovima i plafonima. Posebno je prilagođena za betonske, malterisane i gips-kartonske podloge te je idealna za izravnavanje krečno-cementnih maltera. Njena prirodno bela boja i odlična svojstva obrade omogućuju kvalitetnu i dugotrajnu završnu obradu.

RÖFIX 242 CalceClima Thermo Plus – Napredni termoizolacioni malter koji kombinuje izvrsna termoizolaciona svojstva sa ekonomičnom efikasnošću. Zahvaljujući recepturi na bazi kreča sa dodatkom posebno obrađenog perlita, ovaj malter obezbeđuje dugotrajnu izolaciju uz visoku paropropusnost i smanjenu upojnost vode. Posebno je pogodan za primenu na istorijskim objektima i zaštićenim građevinama, kao i za moderne projekte koji zahtevaju održivu i funkcionalnu izolaciju.

Cenovnik za 2025. godinu u digitalnom obliku potražite na našoj RÖFIX web stranici.

Saznajte više o novim trendovima i rešenjima, odaberite odgovarajuće proizvode i gradite sistemski i u 2025. godini!

Vaš RÖFIX tim



GRADITI PO SISTEMU

RÖFIX u Srbiji

RÖFIX je u Srbiji prisutan od 2002. godine. U više od 18 godina postojanja uspeali smo se razviti u jednu od vodećih fabrika proizvodnje i prodaje građevinskih materijala. U Srbiji imamo proizvodni pogon u Popovcu.

LOKACIJA

RÖFIX d.o.o.

Branka Ristića 9, 35254 Popovac
Tel. +381 (0)35 541-044
office.popovac@roefix.com

RÖFIX je deo FIXIT GRUPPE

Organizacija koja uključuje pet preduzeća koje poseduju dugogodišnju ekspertizu na području proizvodnje građevinskih materijala: FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL i RÖFIX.

VAŠ je uspeh naš cilj

Sa svojih 68 fabrika u 19 evropskih zemalja, 2.500 zaposlenih, FIXIT GRUPPE se ubraja među najuspešnije proizvođače sistemskih rešenja na području građevine. Grupacija je, uz inovativne proizvode, visoki kvalitet i kontinuirani rast preduzeća uspeala osigurati veliki udeo na svim tržištima na kojima je prisutna.





Zaštitu fasade ne prepušta slučaju

Mineralni malter za lepljenje i armiranje
sa najvećom otpornošću na udarce

RÖFIX Unistar® LIGHT



REFERENTNI OBJEKAT

Železnički most Val Giuv: Obnova arhitektonskog remek-dela i vrhunskog inženjerskog dostignuća

Obnova mosta po načelu: „Očuvanje kulturne baštine uz vernu rekonstrukciju izvornog izgleda“



Železnički most Val Giuv – Ključni podaci i informacije

- Godina izgradnje: 1913 do 1925
- Puštanje u saobraćaj: 1926
- Sanacija: 2008/2009
- Zadatak: Obnova kamenog zida novim malterskim fugama kako bi se obezbedila dugotrajna stabilnost i funkcionalnost mosta za narednih 70 godina.
- Konstrukcija mosta: Dužina: 68 m, širina: 3 m, maksimalna visina: 18 m, lukovi: 4 luka, svaki sa rasponom od 12 m
- Površina kamenog zida: 960 m²
- Relacija: Disentis – Andermatt
- Vlasništvo: Matterhorn Gotthard Bahn
- Izvođač radova: Berther Bau und Industrie

Železnički most Val Giuv predstavlja značajnu istorijsku građevinu u okviru železničke mreže Matterhorn Gotthard Bahn, smeštenu u Tuječu, u švajcarskom kantonu Graubinden. Od završetka izgradnje 1925. godine, ovaj impozantni most ostaje simbol vrhunske švajcarske inženjerske stručnosti. Izgrađen između 1913. i 1925. godine, kameni most dug 68 metara odražava tehničku sofisticiranost svog vremena. Kako bi se očuvala njegova stabilnost, bezbednost i funkcionalnost, tokom 2008. i 2009. godine sprovedena je obimna sanacija, čime mu je obezbeđen dug vek trajanja uz očuvanje autentičnog izgleda.

Sanacija i očuvanje kulturnog nasleđa

Glavni razlozi za obnovu mosta Val Giuv bili su prodori vode i nakupljanje kamenca tokom decenija. Kako bi se obezbedila dugotrajna stabilnost mosta za narednih 70 godina, izvedeni su opsežni radovi na njegovoj konstrukciji. Radovi su obuhvatili hidroizolaciju površine kamenog zida, uklanjanje istrošenih fuga i njihovu obnovu visokokvalitetnim materijalima. Za ovu zahtevnu obnovu korišćen je Creteo@Gala CC 649 kompanije RÖFIX – optimalno rešenje za restauraciju istorijskih objekata. Lukovi mosta takođe su prošli sveobuhvatnu sanaciju. U tu svrhu korišćen je Creteo@Repair CC 194 M sanacioni špricani beton kompanije RÖFIX – visokokvalitetni, jednokomponentni materijal posebno razvijen za mašinsku primenu suvim postupkom špricanja.



1 Most Val Giuv nalazi se na trasi Matterhorn Gotthard Bahn, između Disentisa i Andermatta.

2 Glavni razlozi za sanaciju bili su prodori vlage i nakupljanje naslaga kamenca, koji su se postepeno taložili tokom decenija, ugrožavajući stabilnost i dugovečnost konstrukcije.



Prilikom obnove mosta korišćeni su različiti RÖFIX sistemi, čime je obezbeđena dugotrajna stabilnost i otpornost konstrukcije.

- Creteo®Gala CC 649
Grubi malter za fugovanje kamenih popločanja
- Creteo®Repair CC 194 M –
Špricani beton za sanaciju

Vrhunsko rešenje za sanaciju lukova mosta Creteo®Repair CC 194 M omogućava preciznu i efikasnu obnovu kako vertikalnih, tako i donjih površina konstrukcije, što ga čini savršenim rešenjem za sanaciju donjih strana lukova mosta. Njegova visoka čvrstoća i prilagodljivost obezbeđuju dugotrajan zaštitni sloj, čuvajući stabilnost konstrukcije čak i u ekstremnim klimatskim i mehaničkim uslovima alpskog područja. Zahvaljujući svojim vrhunskim svojstvima, ovaj sanacioni beton produžava vek trajanja mosta, pri tome zadržavajući njegovu autentičnost i otpornost na spoljašnje uticaje.

Očuvanje istorijskog izgleda

Jedan od ključnih ciljeva sanacije bio je očuvanje kulturnog nasleđa uz istovremeno zadržavanje izvornog spoljašnjeg izgleda mosta. Uprkos savremenim intervencijama, bilo je neophodno sačuvati strukturu kamenog zida i prepoznatljiv dizajn mosta. Kompanija RÖFIX doprinela je ovom procesu pažljivim izborom materijala, omogućivši da se sanacioni zahvati besprekorno uklape u postojeću građevinsku strukturu. Time je istorijski izgled mosta sačuvan, dok je njegova stabilnost obezbeđena za buduće generacije.


Pouzdan partner u očuvanju švajcarske infrastrukture RÖFIX aktivno učestvuje u sanaciji ključnih infrastrukturnih objekata, obezbeđujući bezbednost i kontinuitet železničkog saobraćaja. Preciznim planiranjem i saradnjom svih strana omogućeno je očuvanje istorijskog značaja i funkcionalnosti objekata.

» „ Spoj inženjerske izvrsnosti i tehničke preciznosti Železnički most Val Giuv predstavlja jedinstveno arhitektonsko i inženjersko nasleđe koje odražava vrhunsku preciznost i stručnost svog vremena. Naša pažljivo odabrana RÖFIX rešenja obezbeđuju pouzdan kvalitet, neophodan za očuvanje i dugovečnost ovako vrednih građevinskih poduhvata.“«

JOSEF SENNHAUSER

Uprava, RÖFIX AG Švajcarska



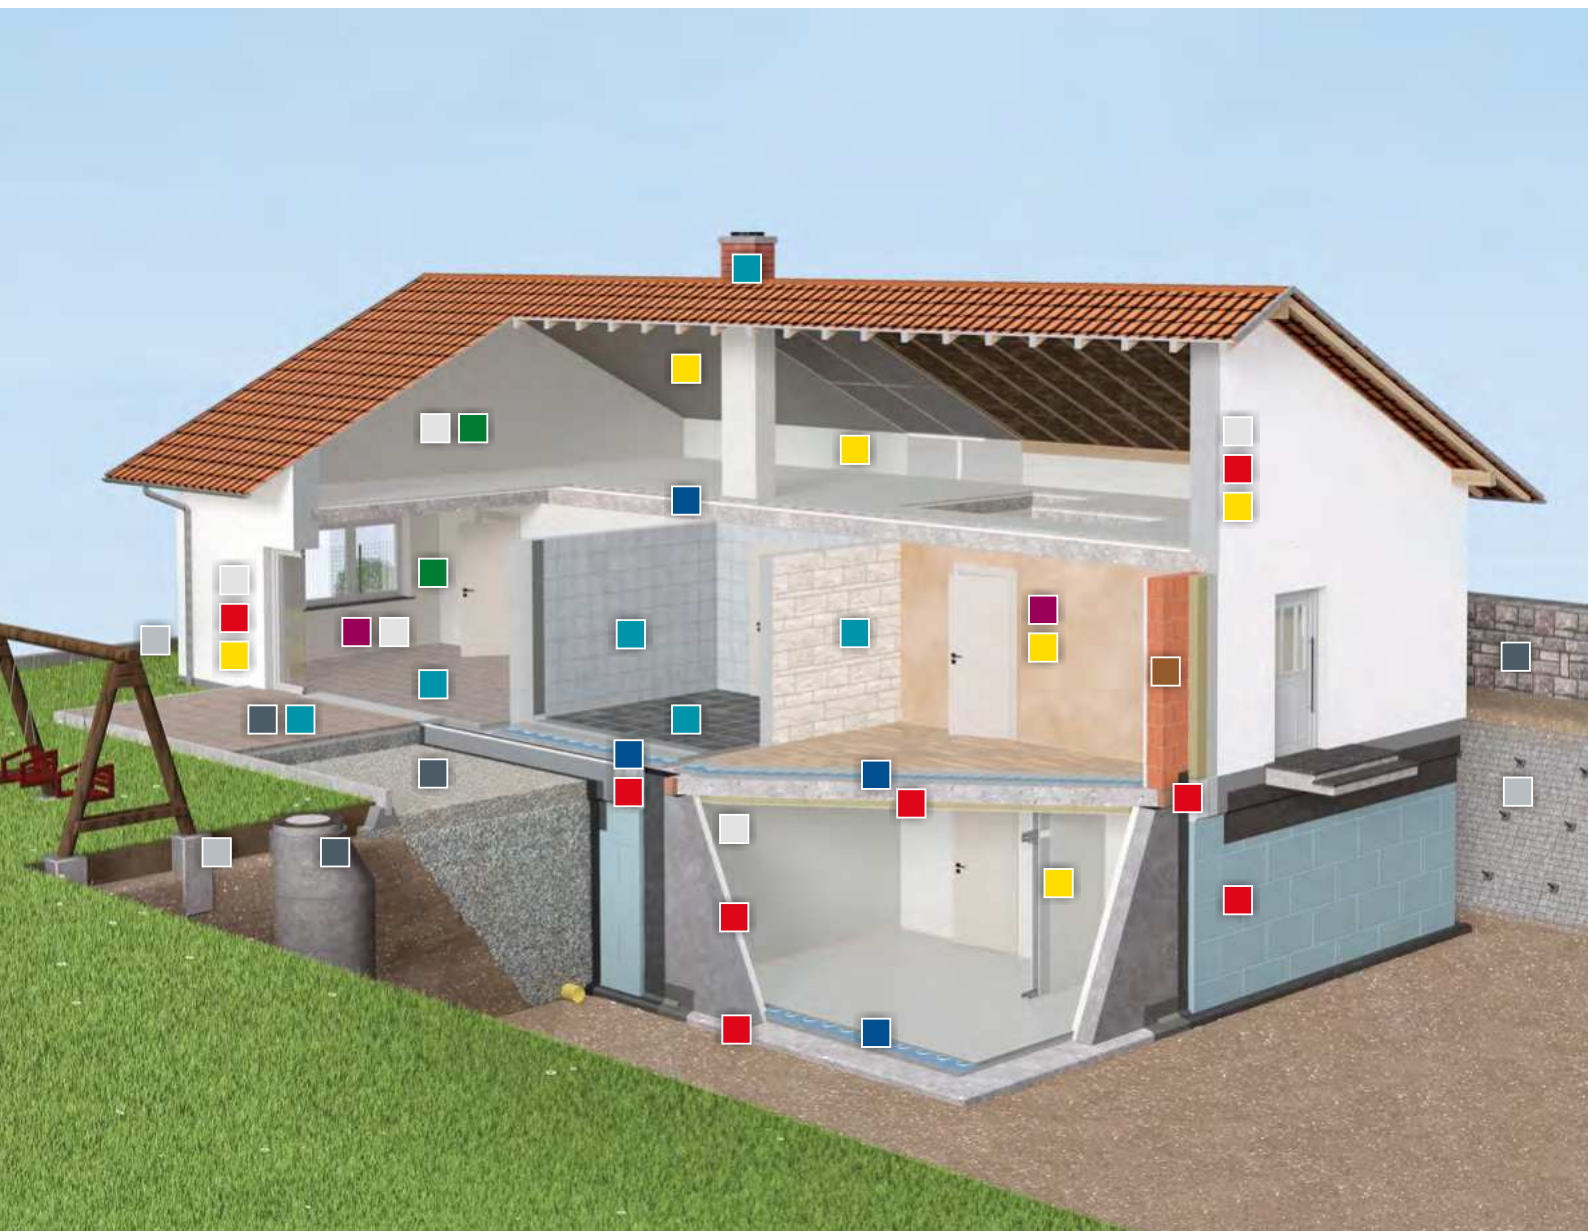

GRADITI PO SISTEMU

Pregled RÖFIX asortimana

Idealna rešenja za svaki građevinski projekat

Inovativnim građevinskim rešenjima omogućavamo jednostavnu primenu u praksi, a stručnim savetovanjem obezbeđujemo podršku u svakoj fazi gradnje. U našem centru za istraživanje i razvoj kontinuirano razvijamo savremene, moderne proizvode i sisteme izuzetnog kvaliteta.

Stabilnost, dugoročna postojanost, estetika i zaštita okoline prioritetni su nam prilikom osmišljavanja novih proizvoda i sistema. Od velike su nam važnosti kvalitet stanovanja, niska potrošnja energije, kao i kvalitetna i zdrava klima prostora u kojima živite i boravite.

ZIDARSKI MALTERI

Čvrsti, funkcionalni i lepi zidovi pružaju dodatne prednosti u pogledu sigurnosti i kvaliteta življenja.

- Malter za popunjavanje
- Zidarski malteri "šliceva"
- Malteri za peći

CRETEO®BETON/NISKOGRADNJA

Beton je neizostavan materijal u svim oblicima gradnje. Creteo® asortiman proizvoda nudi pravo rešenje – od saniranja malih površina sve do velikih infrastrukturnih zahvata.

- Špricani betoni (stabilizacija klizišta i sl.)
- Suvi betoni za različita rešenja

CRETEO®GALA/UREĐENJE DVORIŠNOG PROSTORA

Postavite kamen temeljac lepe kuće.

- Malteri za postavljanje šahtova
- Malteri za opločenja od prirodnog kamena
- Malteri za fugovanje

OSNOVNI MALTERI

Kvalitetni osnovni malteri omogućuju zaštitu i izravnavanje zidanih ili monolitnih betonskih konstrukcija.

- Krečno-cementni malteri
- Lagani osnovni malteri
- Krečno-gipsani malteri
- Toplotno-izolacioni malteri
- Gipsano-cementni malteri

ZAVRŠNI MALTERI

Postojanost boje fasade uglavnom zavisi od uticaja iz okoline i sastava korišćenih materijala u završnom sloju. Sa RÖFIX-om budite na sigurnoj strani!

- Pastozni završni malteri
- Dodaci sa svetlucajućim efektom
- Mineralni završni malteri
- Designputz

PROIZVODI ZA SANIRANJE I RENOVIRANJE

Naši su materijali za vlagu, neprijatelj broj jedan.

- Malteri za renoviranje i izravnavanje
- Kapilarno aktivna unutrašnja izolacija
- Ekološki malteri
- Istorijski malteri
- Proizvodi za saniranje
- Proizvodi za renoviranje

TOPLOTNO-IZOLACIONI SISTEMI

Energetska efikasnost, zdrava prostorna mikroklima i održiva gradnja = toplotno-izolacioni sistemi.

- Toplotno-izolacioni sistemi (TIS)
- Zaptivanje
- Unutrašnja izolacija
- Kamene obloge
- Klinker

GRAĐEVINSKE BOJE I PREMAZI

Boje imaju vrlo značajnu ulogu u našem životu jer direktno utiču na naše raspoloženje i ugođaj u prostoru.

- Unutrašnje boje
- Grundiranje
- Fasadne boje
- Glet mase

ESTRISI/PODNI SISTEMI

Estrisi i podni sistemi stabilna su baza za postavljanje svih vrsta podnih obloga.

- Tankoslojni estrisi za podna grejanja
- Tečni estrisi
- Nasipi za izravnavanje
- Brzovezujući estrih
- Cementni estrisi
- Mase za nivelisanje i izravnavanje

SISTEMI POSTAVLJANJA KERAMIKE


Naši su materijali za vlagu bez, neprijatelj broj jedan.

- Lepak za keramiku
- Malter za lepljenje i fugovanje
- Fleksibilan lepak za veštački kamen
- Mase za fugovanje
- Hidroizolacije i oprema



ZIDARSKI MALTERI

Krečno – cementni zidarski malteri	12
Cementni zidarski malteri	12
Toplotno – izolacioni zidarski malteri	12
Zidarski malteri za zidanje vidljivih zidova	13
Malteri za peči	13

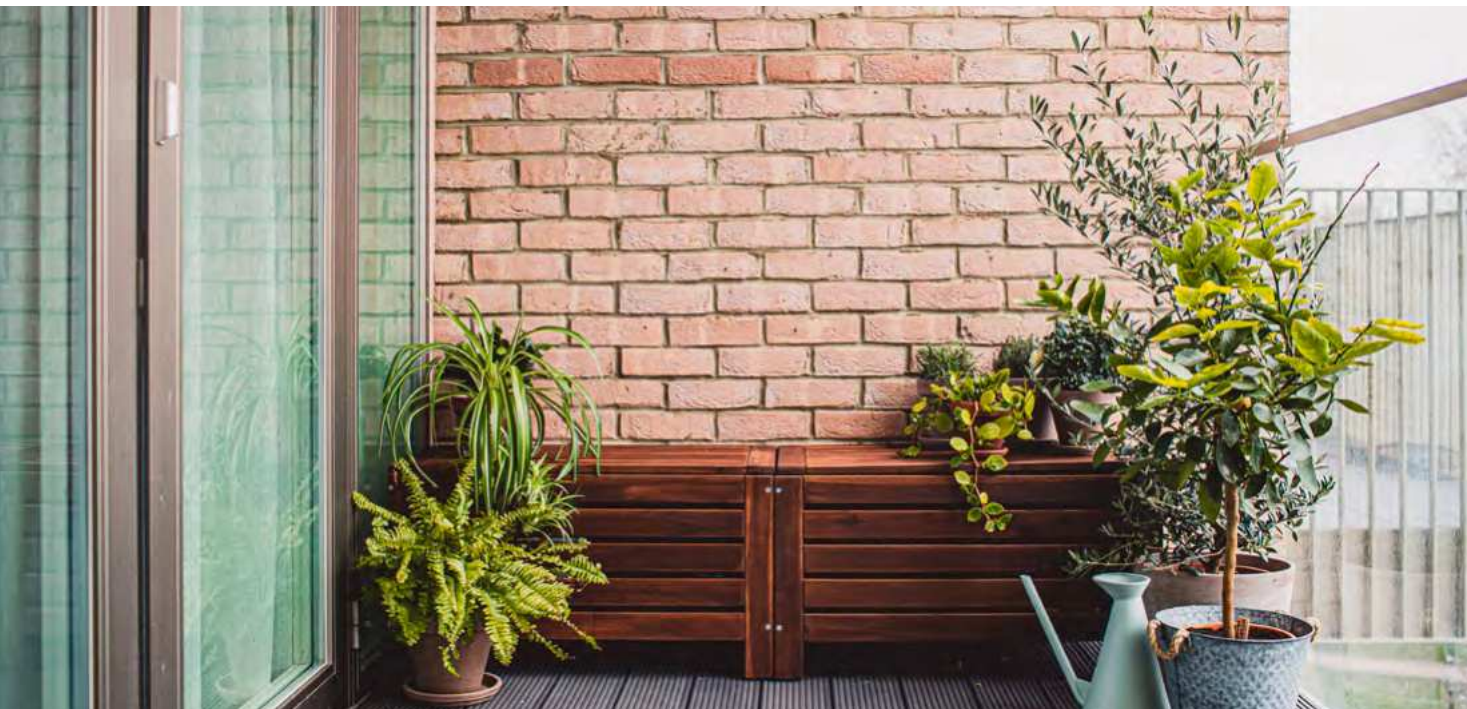

Zidarski malteri

Kamen po kamen do gotovog zida

Zid uopšteno označava uspravan deo zgrade koji nosi krov ili pregrađuje unutrašnji prostor, ili jednostavno spoljnu zidanu ogradu. Građevinska fizika igra veliku ulogu u izgradnji zidova, a oni bi pre svega trebalo da budu stabilni, dugoročno izdržljivi, lepog izgleda i ekološki prihvatljivi. RÖFIX prihvata zahteve struke i nudi sisteme maltera za zidanje zidova najrazličitijih namena.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX 950

Krečno cementni malter za zidanje - M5

- Jednostavna mašinska ugradnja
- Visoka izdašnost
- Jednostavna ugradnja zidarskom mistrijom



RÖFIX 961

Šamotni malter otporan na vatru

- Dobra obradivost
- Jednostavna ugradnja zidarskom mistrijom
- Otporan na vrućinu
- Brzovezujući





» OBRAČUN POTROŠNJE

Potrebne količine zidarskih maltera po m² zida (orijentacione vrednosti*)

	Debljina zida u cm	Potrebne količine zidarskog maltera po m ²	Potrebne količine maltera za pokrivanje po m ²
	–	Visina bloka 23,8 cm Debljina nanosa maltera 12 mm	Visina bloka 24,9 cm Debljina nanosa maltera 4 mm
Šuplja cigla	50	24 L	8 L
	38	19 L	6 L
	30	14,5 L	5 L
	25	12 L	4 L
	20	10 L	3,5 L
	17	8,5 L	3 L
	12	6 L	2 L
	10	5 L	1,8 L
	8	4 L	–
	6,5	3,5 L	–

* Potrebne količine maltera predstavljaju orijentacione vrednosti. Obavezno obratiti pažnju na potrebne količine zidarskog maltera koje je definisao proizvođač cigle.

Proračun potrebne količine maltera

$$\frac{\text{m}^2 \text{ zida} \times \text{L/m}^2}{\text{Izdašnost L/t}} = \text{t (tona zidarskog maltera)}$$

Zidarski malteri

Krečno-cementni zidarski malteri



RÖFIX 950 Krečno cementni malter za zidanje - M5

Malter za standardne zidove bez visokih izolacionih osobina (npr. cigla, cementni kamen, krečno-peščani kamen).

Za normalna statička opterećenja.

Grupa maltera M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000152383	48	25	0-3 mm	oko 15 l/jed.	15,92	398,06
	2000148115		1.000	0-3 mm	oko 600 l/t	15,71	15.709,22

Cementni zidarski malteri



RÖFIX 915 Cementni malter za zidanje - M10

Malter za standardne zidove bez visokih izolacionih osobina (npr. cigla, cementni kamen, krečno-peščani kamen). Za povećane statičke zahteve.

Grupa maltera M10 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952013	48	25	0-3 mm	oko 15 l/jed.	n.u.	n.u.



RÖFIX 920 Cementni malter za zidanje

Malter za zidanje standardnih zidova bez izraženih toplotno-izolacionih karakteristika (od npr. cigle, cementne cigle, cigle od krečnog peščara). Kod većih statičkih zahteva. Malter grupe M10 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583954	36	25	0-3 mm	oko 16 l/jed.	n.u.	n.u.
	2000583717		1.000	0-3 mm	oko 625 l/t	n.u.	n.u.

Toplotno-izolacioni zidarski malteri



RÖFIX 820 Toplotno-izolacioni zidarski malter - M5

Lagani malter visoke izolacione moći za porozne zidove koji imaju visoke izolacione osobine. Kod standardnih statičkih zahteva. Visoka moć toplotne izolacije sa mineralnim laganim dodatkom. Koeficijent toplotne provodljivosti: oko 0,18 W/mK. Grupa maltera M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148095	50	20	0-2 mm	oko 40 l/jed.	n.u.	n.u.

Zidarski malteri za zidanje vidljivih zidova

**RÖFIX 980** Specijalni malter za zidanje vidljivih zidova

Za vidljive i obložne zidove. Grupa maltera M10 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952015	48	25	0-3 mm	oko 15,6 l/jed.	69,22	1.730,41

Malteri za peći

**RÖFIX 961** Šamotni malter otporan na vatru

Šamotni malter otporan na visoke temperature, kod izgradnje kamina i peći, za postavljanje, malterisanje i fugovanje blokova za zidanje, pločica za oblaganje peći i šamot ploča u zoni ložišta, pri temperaturama do 1100 °C.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000150790	42	25	0-1 mm	oko 10 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.





CRETEO®BETON/ NISKOGRADNJA

Creteo®Shot	18
Creteo®Repair	19
Creteo®Standard	22
Creteo®Special	23
Creteo®Inject	23
Tečni malteri	24



Creteo® linija betona

Proizvodi za beton i od betona

RÖFIX je razvio novu liniju betona, RÖFIX Creteo®. To je linija proizvoda koja je u potpunosti posvećena betonu i savršeno je prilagođena specifičnim razlikama u performansama i svojstvima betona. Linija RÖFIX Creteo® zasniva se na primeni pravog materijala za različita rešenja. Cilj je ponuditi najefikasniju betonsku mešavinu.

U zavisnosti od primene materijala i vrste betona razlikujemo:

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ■ Creteo®Gala | ■ Creteo®Shot |
| ■ Creteo®Inject | ■ Creteo®Special |
| ■ Creteo®Repair | ■ Creteo®Standard |

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

Creteo®Repair CC 100 Malter za ponovno profilisanje betona R4

- Dobra prionjivost
- Trajna otpornost na vlagu
- Otpornost na sulfate



Creteo®Repair CC 130 Malter za ponovno profilisanje betona R3

- Reparativni malter klase R3 prema EN 1504-3
- Jednokomponentni
- Otpornost na smrzavanje i so za posipanje
- Oplemenjen vlaknima
- Debljina sloja 3–45 mm u jednom radnom koraku



Opis	
Er = izdašnost [m³/to]	Koliko se m³ može dobiti od 1 tone suvog materijala?
Ma = suvi materijal [kg]	
Wa = voda [kg]	Koliko litara [kg] vode je potrebno za 1 tonu suvog materijala?
Ro = nasipna gustina [kg/m³]	Nasipna gustina svežeg maltera: težina zamešanog materijala u kg po m³

Obračun – izdašnost [m³/to]		
Izdašnost Er [m³/to] = materijal Ma [kg] + voda [kg] / nasipna gustina Ro [kg/m³]		
Primer		
Suvi materijal	Ma =	1.000 [kg]
Voda	Wa =	250 [kg]
Nasipna gustina	Ro =	1.850 [kg/m³]
Izdašnost	Er = 1.000 Ma [kg] + 250 Wa [kg] / 1.850 Ro [kg/m³]	0,676 [m³/to]
Materijal za 1 m³	= 1,0 / 0,676 izdašnost [m³/to]	1,480 [to/m³]

Creteo®Proizvodi – orijentacione vrednosti za potrebne količine suvog materijala			
Creteo®Repair	oko 1,40–2,00 [to/m³]	→	oko 14,0–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Standard	oko 1,80–2,00 [to/m³]	→	oko 18,0–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Special	oko 1,60–2,00 [to/m³]	→	oko 16,0–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Shot	oko 1,85–2,00 [to/m³]	→	oko 18,5–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Inject	oko 0,95–1,90 [to/m³]	→	oko 9,5–19,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Gala	oko 1,45–1,90 [to/m³]	→	oko 14,5–19,0 [kg/m²/cm]

Creteo®Repair CC 170 Antikorozivna zaštita

- Antikorozivna zaštita prema EN 1504-7
- Jednokomponentna
- Debljina sloja 2 mm



Creteo®Repair CC 173 Premaz XF4 prema EN 1504-2

- Premaz za beton i armirani beton prema EN 1504-2
- Dostupan u različitim nijansama boja
- Otpornost na vremenske prilike
- Otpornost na UV zračenje i zaštita od UV zračenja



Creteo®Beton-Niskogradnja

Creteo®Shot



Creteo®Shot CC 541 J2 SpC 25/30/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4

Špricani beton sa ubrzivačem SpC 25/30/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4 za suvo špricanje u tunelima, šahtama, građevinskim jamama, na kosinama, itd.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148389	48	25	0-4 mm	oko 12 l/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Shot CC 575 SpC 30/37/II/XC3/XF4/XA1/GK4

Neubrzani špricani beton SpC 30/37/II/XC3/XF4/XA1/GK4 za suvo špricanje u tunelima, šahtama, građevinskim jamama, kosinama, itd. Takođe dostupan i u drugim klasama čvrstoće, ekspozicije i klasama špricanog betona.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148391	48	25	0-4 mm	oko 12 l/jed.	n.u.	n.u.
	2000148390		1.000	0-4 mm	oko 480 l/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Shot CC 575 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4

Špricani beton sa ubrzivačem SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4 za suvo špricanje u tunelima, šahtama, građevinskim jamama, na kosinama, itd.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000152043	48	25	0-4 mm	oko 12 l/jed.	n.u.	n.u.
	2000571523	36	40	0-4 mm	oko 18,4 l/jed.	n.u.	n.u.
	2000154177		1.000	0-4 mm	oko 480 l/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Shot CC 585 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8

Špricani beton SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8 za suvo špricanje u tunelima, šahtama, građevinskim jamama, na kosinama, itd. Takođe dostupan i u drugim klasama čvrstoće i ekspozicije.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148395	48	25	0-8 mm	oko 12 l/jed.	n.u.	n.u.
	2000148394		1.000	0-8 mm	oko 480 l/jed.	n.u.	n.u.

Creteo®Shot

**Creteo®Shot CC 585 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8**

Prskani beton sa ubrzivačem SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8 veličine zrna 8 mm za suvo prskanje u tunelima, šahtama, građevinskim jamama, kosinama, itd.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000152026	48	25	0-8 mm	oko 12 l/jed.	n.u.	n.u.
	2000152025		1.000	0-8 mm	oko 480 l/jed.	n.u.	n.u.

Creteo®Repair

**Creteo®Repair CC 100 Malter za reprofiliisanje betona R4**

Visokokvalitetni malter sa vlaknima za sanaciju (reprofiliisanje) betona na mineralnoj bazi sa dodacima sredstava za bolje prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 10-60 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148261	48	25	0-4 mm	oko 13,9 l/jed.	116,17	2.904,31

**Creteo®Repair CC 101 Malter za reprofiliisanje betona R4**

Visokokvalitetni malter za reprofiliisanje betona na mineralnoj osnovi sa dodacima sredstava za bolje prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 3-40 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148396	48	25	0-1,2 mm	oko 14,3 l/jed.	116,03	2.900,89

**Creteo®Repair CC 101 rapid Malter za reprofiliisanje betona R4**

Visokokvalitetni malter za reprofiliisanje betona na mineralnoj osnovi sa dodacima sredstava za bolje prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 3-40 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000152503	24	20	0-1,2 mm	oko 11,5 l/jed.	n.u.	n.u.

Creteo®Beton-Niskogradnja

Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 130 Malter za reprofiliisanje betona R3

Visokokvalitetni malter za sanaciju (reprofilisanje) betona na mineralnoj bazi sa dodacima sredstava za prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 3 - 45 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148186	54	25	0-1,2 mm	oko 14,3 l/jed.	112,25	2.806,29



Creteo®Repair CC 150 Malter za reprofiliisanje betona R2

Malter za reprofilisanje betona, oplemenjen veštačkim smolama, na mineralnoj bazi, sa dodacima sredstava za bolje prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 3 - 25 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148462	24	20	0-0,8 mm	oko 14 l/jed.	n.u.	n.u.
	2000148268	48	25	0-0,8 mm	oko 17,5 l/jed.	91,12	2.278,14



Creteo®Repair CC 151 Malter za reprofiliisanje betona R2

Jednokomponentna izravnavajuća masa oplemenjena veštačkim smolama na mineralnoj bazi. Upotrebljava se za izravnavanje neravnina, šupljina/rupica, gnezda u betonu i za izjednačavanje betonskih podloga. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 1 - 4 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148459	24	15	0-0,1 mm	oko 10,8 l/jed.	242,01	3.630,18
	2000569334	54	25	0-0,1 mm	oko 17 l/jed.	107,21	2.680,17



Creteo®Repair CC 164 pump HS-Malter za izravnavanje betona R4

Visokokvalitetni malter za reprofilisanje betona oplemenjen plastičnom masom, otporan na sulfate, na mineralnoj bazi sa dodacima sredstava za prijanjanje, za horizontalnu primenu. Prema EN 1504-3. Debljina slojeva: 12-80 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/jed.	Cena/kg
	2000152496	48	25	0-4 mm	oko 14,1 l/jed.	n.u.	n.u.

Creteo®Repair

**Creteo®Repair CC 170** Antikorozivna zaštita

Visokokvalitetna antikorozivna zaštita u kombinaciji sa proizvodima iz proizvodne linije CreteoRepair. Takođe može da se koristi i sa svim dopuštenim proizvodima za popravku betona na bazi cementa. Prema EN 1504-7.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148443	24	15	0-0,1 mm	oko 11 l/jed.	644,82	9.672,25
	2000148468	64	5	0-0,1 mm	oko 3,7 l/jed.	n.u.	n.u.

**Creteo®Repair CC 171** Hidrofobirajuća impregnacija prema EN 1504-2

Hidrofobirajuća impregnacija i predpremaz za beton i armirani beton. Može da se koristi i sa odobrenim produktima za popravke betona na bazi cementa. Prema EN 1504-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000149256	24	15			n.u.	n.u.

**Creteo®Repair CC 173** Premaz XF4 prema EN 1504-2

Premaz za beton i armirani beton. Proizvod odgovara zaštitnim načelima (1,3), (2.2) i (8.2). Beli i u boji. Prema EN 1504-2.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000152522	24	15		oko 0,23 l/m²	n.u.	n.u.
		24	15		oko 0,23 l/m²	n.u.	n.u.

**Creteo®Repair CC 188 SM** Špricani beton za saniranje R3

Fabrički pripremljen brzovezujući suvi špricani beton, otporan na smrzavanje i so za posipanje. Za posebne namene kod sanacije betona i nosivih konstrukcija prema smernici „Održavanje i sanacija elemenata od betona i armiranog betona“. Prema EN 1504-3.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000148285	48	25	0-8 mm	oko 12,2 l/jed.	n.u.	n.u.

Creteo®Beton-Niskogradnja

Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 194 M Špricani beton za sanacije R4

Fabrički pripremljena mešavina betona za ugradnju u postupku suvog špricanja, otporna na smrzavanje i so za posipanje. Za posebne namene: kod sanacije betona i nosivih konstrukcija prema smernici Održavanje i sanacija elemenata od betona i armiranog betona. Za suvo špricanje. Prema EN 1504-3.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000148274	48	25	0-4 mm	oko 12,7 l/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Repair CC 194 SM Špricani beton za sanacije R4

Fabrički pripremljen brzovezujući suvi špricani beton, postojan na smrzavanje i so. Za posebne namene: kod sanacije betona i nosivih konstrukcija prema smernici Održavanje i sanacija elemenata od betona i armiranog betona. Za suvo špricanje. Prema EN 1504-3.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000571287	48	25	0-4 mm	oko 12,5 l/jed.	n.u.	n.u.

Creteo®Standard



Creteo®Standard CC 254 pump Pumpani beton C25/30 XF1

Suvi beton klase čvrstoće C25/30 prema EN 206-1. Primenjuje se na mestima gde je zahtevana pritiska čvrstoća, kao npr. za salivanje oplatnog kamena i manjih elemenata, za temelje, zidove, stepenice, soklovi itd.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583720	48	25	0-4 mm	oko 12,5 l/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Standard CC 267 F Suvi beton C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8 sa vlaknima

Suvi beton klase čvrstoće C25/30 prema EN 206-1. Primenjuje se na mestima gde je zahtevana pritiska čvrstoća, kao npr. za salivanje oplatnog kamena i manjih elemenata, za temelje, zidove, stepenice, soklovi itd.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583719	54	25	0-8 mm	oko 12,5 l/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Standard CC 300 pump Pumpani beton C30/37

Beton za popunjavanje - klasa čvrstoće C30/37 prema EN 206-1. Koristi se kod svih radova kod kojih je moguća upotreba transportnih betona. Posebno pogodan za radove manjeg obima, na teško pristupačnim mestima i tamo gde nisu poželjna duža čekanja da materijal osuši.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583721	48	25	0-4 mm	oko 12,5 l/jed.	n.u.	n.u.

Creteo®Standard

**Creteo®Standard 999 Beton/Estrih C20/25 - CT C20-F4**

Beton: C20/25 / estrih: CT-C25-F4.

Za postavljanje podnih ploča, malih temelja, nadvratnika za vrata i prozore, zidova u baštama, kao i za vezane i plivajuće estrije.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569289	48	25	0-4 mm	oko 12,5 l/jed.	15,59	389,70

Creteo®Special

**Creteo®Special CC 430 Betoncino Grubi reparaturni malter**

Reparaturni malter za popravke velikog obima na betonskim podlogama ili podlogama kamenih zidova. Nakon min. 6 sedmica, a max. 3 meseca na tretiranu podlogu ugrađuju se sledeći slojevi. Preporučena struktura sledećih slojeva: npr. RÖFIX 510 krečno-cementni osnovni malter sa RÖFIX Renoplus i RÖFIX P50 staklenom mrežicom za armiranje. Creteo®Special CC 430 Betoncino se u kombinaciji sa armaturom koristi za učvršćivanje zidova. Betoncino se ne koristi kao osnovni malter! PČ: $\geq 30,0$ MPa prema EN 998-1 i EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg Cena/jed.	Cena/jed.
	2000569796	48	25	0-3 mm	oko 16 l/jed.	n.u.	n.u.
	2000634089		1.000	0-3 mm	oko 580 l/t	n.u.	n.u.

**Creteo®Special CC 450 SCC Samozbijajući beton C 45/55, GK 4**

SCC beton - klasa čvrstoće C 45/55 prema EN 206-1. Primenjuje se na svim radovima gde je moguća primena transportnog betona. Posebno pogodan za manje radove, na teško dostupnim mestima, gde nisu poželjna duža čekanja da se materijal osuši, kao i za betoniranje izduženih elemenata.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000153383	48	25	0-4 mm	oko 14 l/jed.	n.u.	n.u.

Creteo®Inject

**Creteo®Inject CC 778 Malter za injektiranje**

Malter za injektovanje sa finim cementom za slaba ili pojačana sidra potpuno obložena malterom, za učvršćivanje sidara ili mikropilote. Zbog tiksotropnih osobina pogodan je za terene pune šljunka i pukotina. Pritisna čvrstoća: $\geq 45,0$ MPa.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148316	48	25	0-0,09 mm	oko 14,5 l/jed.	n.u.	n.u.

Creteo®Beton-Niskogradnja

Creteo®Inject



Creteo®Inject CC 782 Malter za injektiranje

Malter za injektovanje za labave ankere potpuno obložene malterom, za štapne ankere ili mikropilote. Pritisna čvrstoća: $\geq 50,0$ MPa.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148301	48	25	0-0,09 mm	oko 17 l/jed.	76,79	1.919,63
	2000148319		1.000	0-0,09 mm	oko 680 l/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Inject CC 798 Malter za injektiranje

Malter za injektovanje za labave ankere potpuno obložene malterom, za štapne ankere ili mikropilote. Pritisna čvrstoća: $\geq 50,0$ MPa.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148320	48	25	0-0,09 mm	oko 17 l/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Inject CC 854 Geotermički injekcioni malter

Malter za termoinjektovanje, specijalno za primenu za punjenje sonde u zemlji itd. Optimalni spregnuti spoj između sonde i zemlje. Koeficijent toplotne provodljivosti λ : oko 2,00 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148318	48	25	0-0,09 mm	oko 25,9 l/jed.	51,79	1.294,70

Tečni malteri



Creteo®Phalt CC 909 Visoko efikasni tečni malter

CC 909 je malter visokog protoka, klasa I, za asfaltne konstrukcije pune šupljina, za izradu polukrutih završnih obloga (HSD) prema smernici RVS 08.16.03 izdanje 2014 i M HD izdanje 2010. Polukrute završne obloge sa malterima klase I najčešće se koriste kao obloge bez fugni kod većih opterećenja, koriste se u skladišnim halama, radionicama, vazдушnim i brodskim lukama, izgradnji puteva i sl. Pogodne su za upotrebu kod izgradnje javnih puteva i ulica (kružni tokovi, autobuska stajališta, prometne trake za usporavanje i ubrzavanje...). Materijal je moguće tonirati u više boja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000155110	48	25	0-0,25 mm	oko 15,7 l/jed.	n.u.	n.u.







CRETEO®GALA

Creteo®Gala	29
Creteo®Road	30



Creteo®Gala

Uređenje prostora!

Beton i proizvodi od betona nalaze različite primene u uređenju pejzaža i prostora.

U ovu svrhu stvoren je RÖFIX segment proizvoda Creteo®Gala koji uključuje proizvode:

- Za radove na betoniranju
- Za polaganje kamena/ploča
- Za zidanje od prirodnog kamena
- Za građevinske radove, polaganje kamenih pločica, postavljanje ivičnjaka, šahtova itd.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

Creteo®Gala 633 2-8 mm Tras drenažni beton

Jednostavna ugradnja: namestiti u fuge, nakvasiti, očistiti

- Hidraulično vezivo
- Smanjena mogućnost iscvetavanja
- Vodopropusan



Creteo®Gala CC 645 grubi Malter za fugovanje u kamenom opločenju sa dodatkom trasa

- Hidraulično vezivo
- Smanjena mogućnost iscvetavanja
- Otporno na smrzavanje i so za posipanje
- Jednostavna ugradnja
- Visoka otpornost na vremenske uslove
- Lako opteretiv već nakon 1 h





Creteo®Gala CC 631 Malter za kamene ploče FTB

Tras malter za kamene ploče, otporan na smrzavanje i so za posipanje, za postavljanje pločnika od veštačkog i prirodnog kamena, kao i ploča od veštačkog i prirodnog kamena (granit, porfir), cotto-ploča i klinkera u duboku posteljicu na podlogu zaštićenu od smrzavanja ili sl.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148303	48	25	0-4 mm	n.u.	n.u.



Creteo®Gala CC 632 Malter za kamene ploče

Malter otporan na smrzavanje za ugradnju i zidanje prirodnog i veštačkog kamena.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148305	48	25	0-4 mm	oko 12,5 l/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Gala CC 633 2-8 mm Tras drenažni beton

Vodopropustan proizvod, može se koristiti na odgovarajućim podlogama u unutrašnjem i spoljašnjem području kao drenažni beton, odnosno kao malter za polaganje kamenih ploča, kao i za postavljanje ivičnjaka u izgradnji puteva. Pritisna čvrstoća: $\geq 20,0$ MPa.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148307	48	25	2-8 mm	oko 14,5 l/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Gala CC 644 Malter za fugovanje ploča

Za fugovanje prirodnog i veštačkog kamena, ploča i klinkera. Adekvatno za upotrebu na spoljašnjim vezanim ili mešovitim podlogama koje su izložene manjim opterećenjima (pešačke staze i samo povremeni prolaz ličnih vozila).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952799	48	25	0-1,5 mm	n.u.	n.u.



Creteo®Gala CC 645 fini Malter za fugovanje kamenih ploča

Otporan na mraz i so za posipanje. Za ploče od prirodnog kamena i betona. Proizvod se može koristiti u spoljašnjem i unutrašnjem području za popunjavanje širokih fugni kod svih uobičajenih ploča ili podnih ploča.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148309	48	25	0-2 mm	oko 14,1 l/jed.	n.u.	n.u.

Creteo®Gala

Creteo®Gala



Creteo®Gala CC 645 grubi Malter za fugovanje kamenih ploča

Otporan na mraz i so za posipanje. Za ploče od prirodnog kamena i betona. Proizvod se može koristiti u spoljašnjem i unutrašnjem području za popunjavanje širokih fugni kod svih uobičajenih ploča ili podnih ploča.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148311	48	25	0-4 mm	oko 14 l/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Gala CC 649 grubi Malter za fugovanje kamenih ploča

Otporan na mraz i so za posipanje. Za ispunjavanje fugni zidova od prirodnog i lomljenog kamena, ivičnjaka itd.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148314	48	25	0-4 mm	oko 13,9 l/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Gala CC 696 Instant beton

Brzi beton otporan na smrzavanje. Koristi se za brzo betoniranje (bez postupka mešanja) ograda, kolaca, stubova, spoljašnjih sušila za veš, sportskih i dečjih sprava, ulične i baštenske rasvete, poštanskih sandučića, saobraćajnih znakova, raznih držača, kao i za salivanje manjih temelja tj. za radove betoniranja bez statičkih zahteva. Pritisna čvrstoća: $\geq 20,0$ MPa.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569412	48	25	0-4 mm	oko 16,5 l/jed.	n.u.	n.u.

Creteo®Road



Creteo®Road CC 600 Malter za postavljanje šahti

Brzostvrdnjavajući cementni malter za brzu montažu u unutrašnjem i spoljašnjem području u niskogradnji i visokogradnji. Posebno pogodan za postavljanje i pričvršćivanja prstena i poklopaca šahti. Zbog brzog vezivanja proizvod se može koristiti u svim uslovima gde su građevinski elementi u vrlo kratkom vremenu nakon ugradnje ponovo izloženi težinskom opterećenju. Vreme obrade na 20°C: oko 20 min.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148458	24	20	0-0,8 mm	oko 11,3 l/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Road CC 600 Rapid Malter za postavljanje šahti

Brzostvrdnjavajući cementni malter za brzu montažu na unutrašnjim i spoljašnjim podlogama u niskogradnji i visokogradnji. Posebno podesan za postavljanje i pričvršćavanje prstena i poklopaca šahtova. Zbog brzog vezivanja proizvod može da se koristi svuda gde su građevinski elementi u veoma kratkom vremenu ponovo izloženi težinskom opterećenju. Vreme ugradnje na 20 °C: oko 10 min.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148441	24	20	0-0,8 mm	oko 11,3 l/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Road CC 603 Malter za šahte

Brzovezujući tečni R4 malter za upotrebu na spoljašnjim i unutrašnjim podlogama u visoko- i niskogradnji. Posebno prikladan za salivanje poklopaca šahti i fugni između okvira šahte i konusa odn. betonskih prstenova nakon podizanja okvira šahte.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952401	24	20	0-0,25 mm	oko 12,1 l/jed.	n.u.	n.u.




Creteo®Road CC 606 Brzovezujući beton za sanaciju R3

Visokokvalitetan, brzovezujući malter za sanaciju betonskih podloga R3 otporan na sulfate i obogaćen vlaknima. Prikladan za višeslojnu ručnu ugradnju na horizontalne podloge. Materijal je izrađen na mineralnoj bazi i sadrži dodatke za poboljšanje prionjivosti. Može da se ugrađuje u jednom ili više slojeva prema EN 1504-3. Debljina sloja u jednom radnom koraku: 10 - 100 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952342	24	20	0-1,2 mm	oko 11,5 l/jed.	n.u.	n.u.



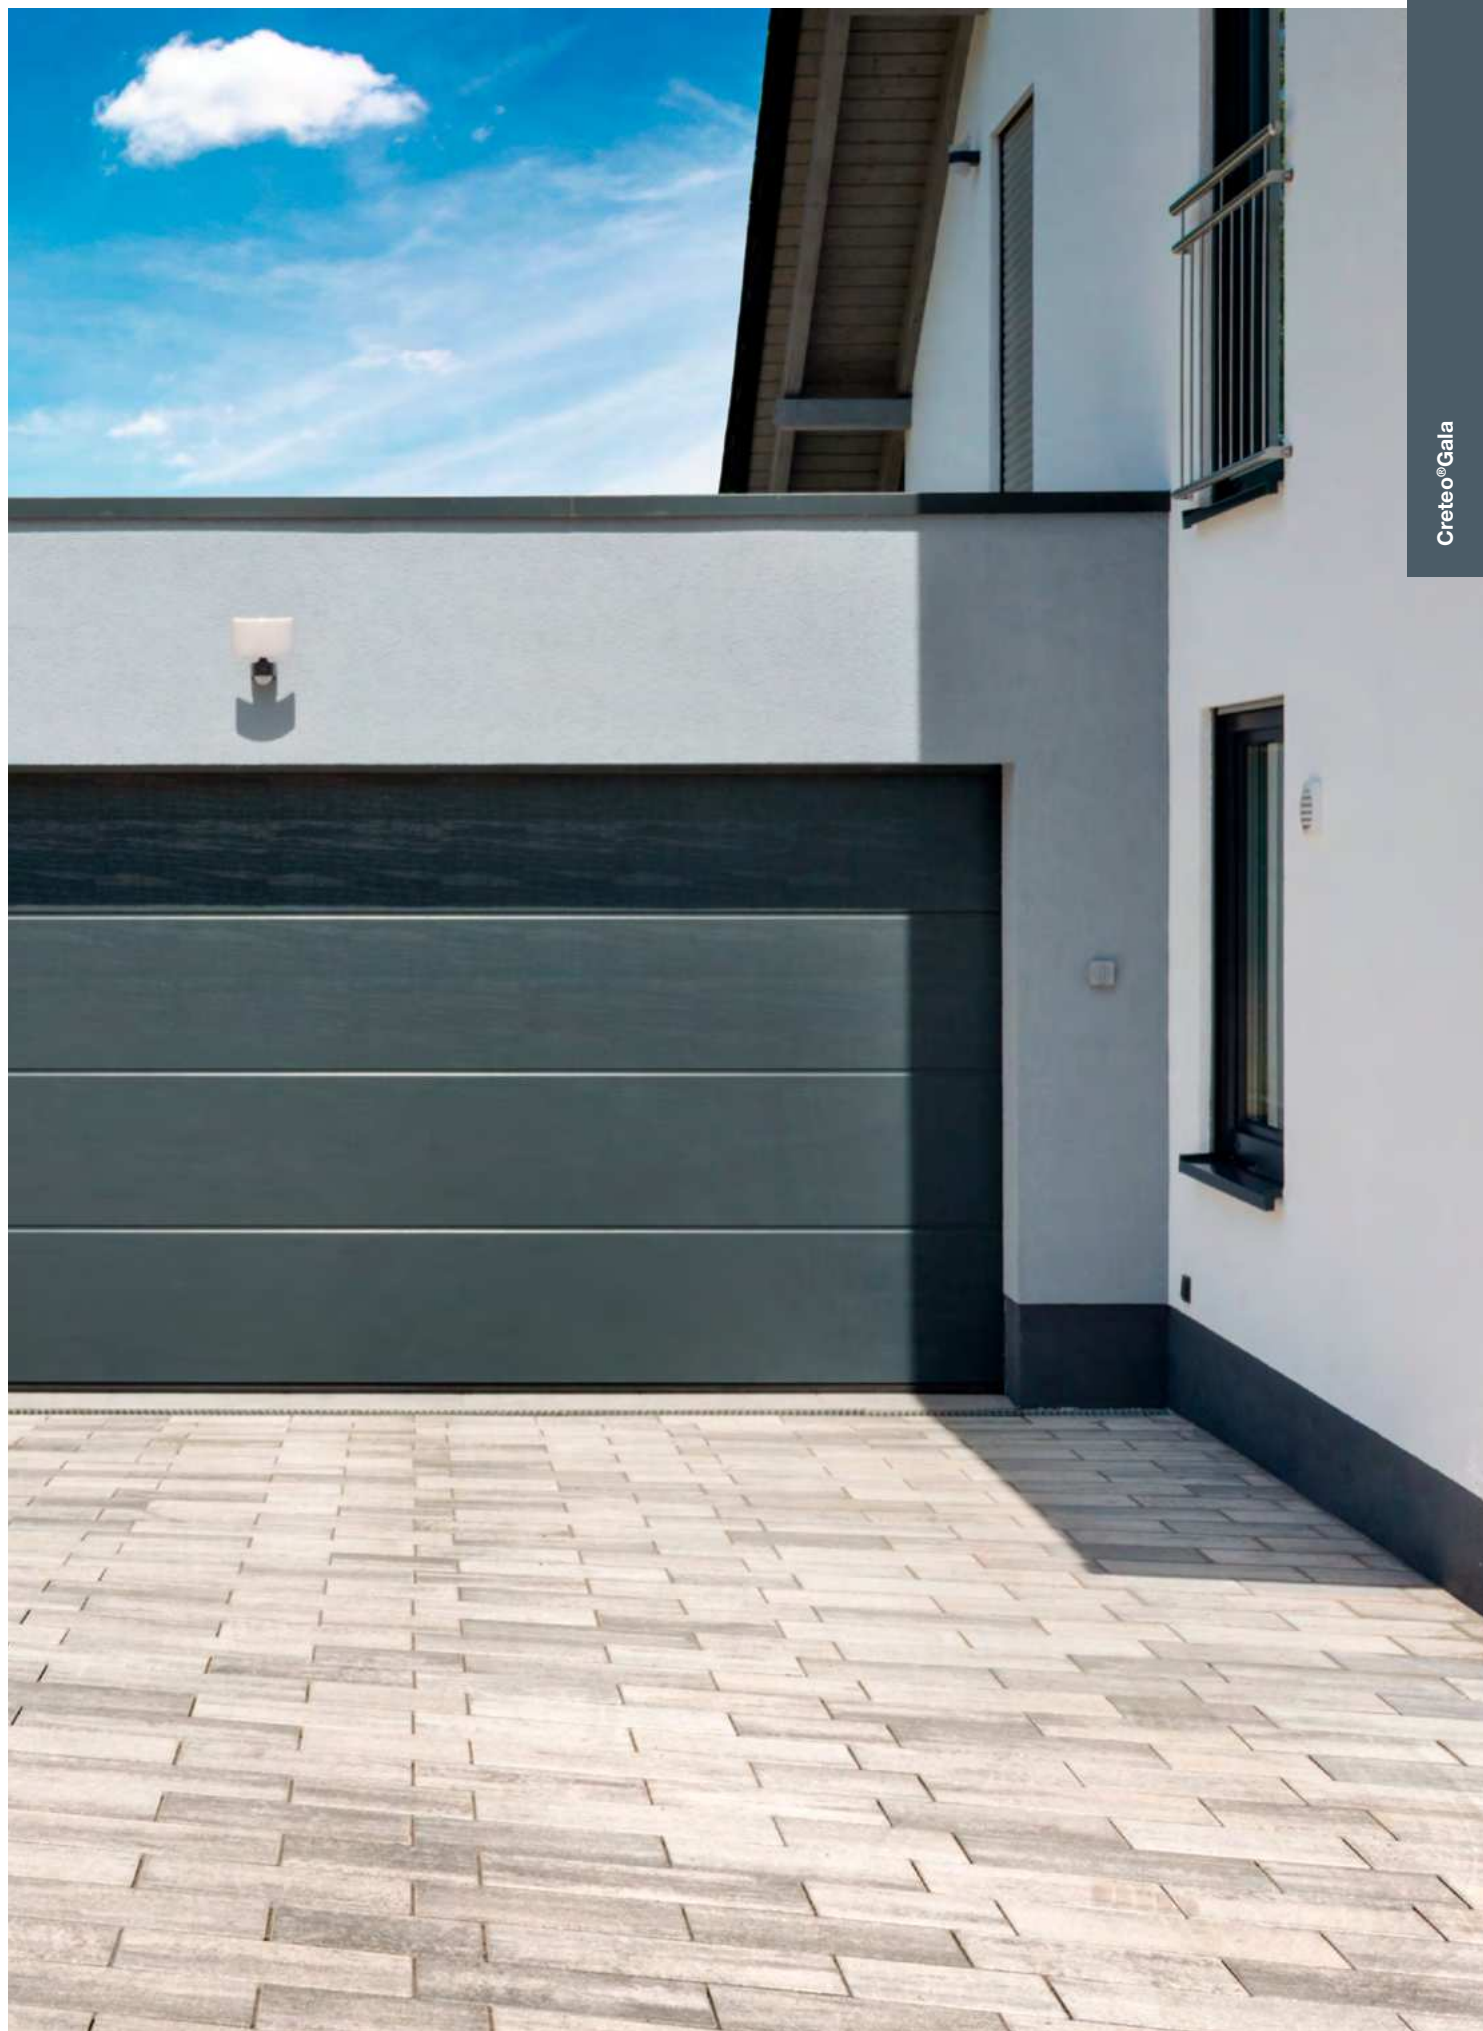



Za alat postoji dilema, malter biram bez problema

Majstori nemaju dileme pri izboru maltera:
RÖFIX osnovni malteri su uvek pouzdan izbor.

RÖFIX 150 | RÖFIX 170 | RÖFIX 510 | RÖFIX ZK-ECO

RÖFIX®
Graditi po sistemu

OSNOVNI MALTERI

Vezivni mostovi	38
Cementni špricevi	38
Krečno – cementni osnovni malteri	39
Cementni malteri za sokl	40
Lagani osnovni malteri	40
Gipsano-krečni gletani malter	40
Gipsano-krečni malteri	41
Osnovni malteri na bazi gipsa i specijalnog cementa	41
Toplotno – izolacioni malteri	42
Rentgenski malteri	42
Građevinski lepkovi i mase za izravnavanje	43
Profili za osnovne maltere	43
Mrežice za osnovne maltere	44



Osnovni malteri

Provereni sistemi maltera za različite vrste zidova

Malter je mešavina vode, gašenog kreča i peska kojom se pokrivaju fasade, zidovi i plafoni da bi se njenim očvršćavanjem postigla ravna površina. Može se koristiti na fasadama i enterijerima. Razlikujemo maltere prema vrsti nanetog materijala, načinu obrade i funkciji koju malteri treba da ispunje. Sa RÖFIX malterima uvek ste na sigurnom, jer osim estetski atraktivnog elementa, takođe služe kao zaštita zidova od vremenskih uticaja, kako spolja tako i iznutra.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX 180

Unutrašnji osnovni malter Primo

- Ujednačeno vreme vezivanja na različito upijajućim podlogama
- Odličan za mašinsku ugradnju
- Reguliše vlažnost u prostoru
- Odlična površinska čvrstoća
- Vrlo izdašan



RÖFIX 510

Krečno-cementni osnovni malter

- Kreč
- Cement
- Visoko vredni lomljeni krečnjak
- Lagani dodatak (mineralni)
- Dodaci za poboljšanje obradivosti



RÖFIX Betonkontakt

Vezivni most

- Dobro prijanjanje
- Spremno za upotrebu
- Alkalno otporno



» PRIMENA OSNOVNIH MALTERA NA RAZLIČITIM ZIDOVIMA UNUTRA/SPOLJA

RÖFIX proizvodi	Cigla toplotna vodljivost (λ) < 0,15 W/mK		Cigla toplotna vodljivost (λ) > 0,15 W/mK		Beton		Porobeton		Dryene građevinske ploče		Prirodni kamen		Mešoviti zid	
	Spolja	Unutra	Spolja	Unutra	Spolja	Unutra	Spolja	Unutra	Spolja	Unutra	Spolja	Unutra	Spolja	Unutra
RÖFIX 670 Cementni špric	-	-	+++	+++	-	-	-	-	-	-	++	++	++	++
RÖFIX 670S Cementni špric spezial	-	-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	++	++	++	++
RÖFIX 673 Cementni špric sa belim krečom	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++
RÖFIX 510 Krečno-cementni osnovni malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	++	-	++	-	++
RÖFIX 660 Cementno-krečni grubi osnovni malter	-	-	+++	+++	++	++	-	-	-	-	++	++	-	-
RÖFIX ZK-eco Krečno-cementni osnovni malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	++	-	++	-	++
RÖFIX 620 Cementni osnovni malter, malter za sokl	-	-	+++	++	+++	+++	-	-	-	-	++	++	++	-
RÖFIX 866 Krečno-cementni lagani osnovni malter	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++
RÖFIX 190 Krečno-gipsani unutrašnji malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 150 Gipsano-krečni unutrašnji malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 170 Unutrašnji osnovni malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 180 Unutrašnji osnovni malter Primo	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 850 Toplotno-izolacioni malter	-	+++	++	++	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	++
RÖFIX 888 Toplotno-izolacioni malter	+++	+++	++	++	-	++	+++	+++	++	++	++	++	++	++
RÖFIX 840 Toplotno-izolacioni malter	+++	+++	++	++	-	++	+++	+++	++	++	++	++	++	++
RÖFIX CalceClima® Thermo Krečni termo-izolacioni malter	+++	+++	++	++	-	++	+++	+++	++	++	++	++	++	++
RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje – bela	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
RÖFIX 860 Malter za šliceve	-	+++	-	+++	-	+++	-	+++	-	+++	-	+++	-	+++

- +++ Pogodno
 ++ Primenljivo samo uz određene mere kao što su priprema površine ili uz ograničenja
 - Nije pogodno

Tablica sadrži pojednostavljene informacije pregleda proizvoda i njihovo područje primene. Ukoliko se navedeni proizvodi žele primeniti u praksi, obavezno se trebaju uzeti u obzir podaci u tehničkim listovima i ostaloj RÖFIX tehničkoj dokumentaciji.

Za proizvode označene sa +++, potrebna je posebna kontrola primene i mogućnost nanošenja proizvoda direktno na navedenu podlogu ili samo u kombinovanju sa drugim proizvodima (npr. cementni špric, vezivni most za maltere, mase za izravnavanje i td.).

Osnovni malteri

Vezivni mostovi



RÖFIX Premaz za neutralizovanje

Predpremaz i usporivač sušenja za ujednačavanje neravnomerno ili jako upijajućih podloga, pre nanošenja osnovnih maltera na bazi gipsa, kreča i cementa. RÖFIX premaz za neutralizovanje smanjuje upijanje mineralnih podloga.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148128	24	15	oko 0,2 kg/m ²	384,37	5.765,57



RÖFIX Betonkontakt Vezivni most za beton

Vezivni most za gipsano-krečne i cementno-krečne osnovne maltere na betonu. Za poboljšanje prionjivosti osnovnih maltera na kritičnim, neujednačeno upijajućim i veoma glatkim betonskim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000295867	24	25	0-1,2 mm	oko 0,3 kg/m ²	276,00	6.900,00

Cementni špricevi



RÖFIX 670 Cementni špric

Cementni špric i vezivni most za jako upijajuće i kritične podloge kao što su cigla, mešoviti zidovi, blokovi od drvene strugotine, izolacione ploče od drvene vune, itd. Cementni špric kod toplotno-izolacionih maltera na jako upijajućim, robusnim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583180	48	25	0-4 mm	oko 5 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000148064	36	40	0-4 mm	oko 5 kg/m ²	18,88	755,08
	2000154694		1.000	0-4 mm	oko 5 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX 670 S Cementni špric Spezial

Cementni špric i vezivni most sa dodacima za prijanjanje. Za jako upijajuće i kritične podloge, posebno kod glatkih betonskih površina i krečno-peščanog kamena. Mogućnost nanošenja valjkom i špricanjem.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952159	48	25	0-4 mm	oko 5 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000148065	36	40	0-4 mm	oko 5 kg/m ²	n.u.	n.u.

Cementni špricevi



RÖFIX 672 Cementni špric/vezivni most

Cementni špric i vezivni most za jako upijajuće i kritične podloge kao npr. cigla, mešoviti zid, blokovi od drvenih vlakana, izolacione ploče od drvenih vlakana.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000694562	48	25	0-1,4 mm	oko 4 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000569447	36	40	0-1,4 mm	oko 4 kg/m ²	28,90	1.155,90

Krečno - cementni osnovni malteri



RÖFIX 510 Krečno-cementni osnovni malter

Lako obradiv osnovni i filcani malter. Za unutrašnje zidove, plafone i fasade sa malim opterećenjem vlagom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583182	48	25	0-1,5 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm	19,50	487,60
	2000148050	36	35	0-1,5 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm	17,54	613,82
	2000148049		1.000	0-1,5 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm	17,27	17.272,50



RÖFIX 660 Cementno-krečni grubi osnovni malter

Krupnozrnasti osnovni malter za fasade i unutrašnje zidove na svim standardnim podlogama. Za veće debljine slojeva - do 30 mm u jednom radnom koraku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583186	48	25	0-4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000148063	36	40	0-4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX ZK-ECO Krečno-cementni osnovni malter

Osnovni i filcani malter. Za unutaršnje zidove i plafone sa niskim opterećenjem vlagom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569484	48	25	0-1,3 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm	17,60	439,94
	2000568832	36	40	0-1,3 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm	15,44	617,68
	2000569333		1.000	0-1,3 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm	15,11	15.117,00

Osnovni malteri

Cementni malteri za sokl



RÖFIX 525 Malter za sokl

Vodoodbojni malter za sokl na zidovima koji imaju visoke toplotno-izolacione osobine. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Lagani malter za sokl fasade, na svim mineralnim, lakim građevinskim materijalima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952021	48	25	0-1,4 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 620 Cementni osnovni malter, malter za sokl

Vodootporni osnovni malter za sokl. Osnovni malter za fasade i unutrašnje zidove kod veće opterećenosti vlagom (mokre ćelije). Kod povećanih zahteva na pritisku čvrstoću ili opterećenost vlagom (W6 prema ON B3346). Nije pogodan kao malter za zidove od laganog materijala.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583188	48	25	0-1,4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000148058	36	40	0-1,4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	26,06	1.042,30

Lagani osnovni malteri



RÖFIX 866 Krečno-cementni lagani osnovni malter

Lagani osnovni malter za fasade i unutrašnje zidove na svim poroznim podlogama za malter koje imaju toplotno-izolacione osobine kao što je šuplja cigla, porozni beton, ploče od drvene vune i sl. Sa laganim dodatkom EPS-a. Vrlo izdašan.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952011	48	25	0-1,6 mm	oko 1 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000148100	42	30	0-1,6 mm	oko 1 kg/m ² /mm	30,06	1.299,35

Gipsano-krečni gletani malter



RÖFIX 150 Gipsano-krečni unutrašnji malter

Osnovni i gletovani malter. Za unutrašnje zidove i plafone na svim standardnim podlogama za malter.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952007	48	25	0-0,8 mm	oko 1,1 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000148034	42	30	0-0,8 mm	oko 1,1 kg/m ² /mm	27,83	834,75
	2000148033		1.000	0-0,8 mm	oko 1,1 kg/m ² /mm	26,24	26.244,04

Gipsano-krečni malteri



RÖFIX 190 Krečno-gipsani unutrašnji malter

Osnovni i filcovani malter. Za unutrašnje zidove i plafone na svim standardnim podlogama za malter.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952026	48	25	0-1,25 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000148035		1.000	0-1,25 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Osnovni malteri na bazi gipsa i specijalnog cementa



RÖFIX 170 Univerzalni unutrašnji osnovni malter

Osnovni i filcovani malter za unutrašnje zidove i plafone na svim standardnim podlogama za malter kao što su cigla, šuplja cigla, cementni kamen, krečnjak, ali i za hrapavi beton.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952967	48	25	0-0,8 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	20,94	628,32
	2000569404		1.000	0-0,8 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	19,90	19.900,00



RÖFIX 180 Primo unutrašnji osnovni malter

Podložni i filcovani malter na bazi gipsa i specijalnog cementa. Sa lakim dodatkom perlita. Za unutrašnje zidove i plafone na svim uobičajenim podlogama za malter.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952019	48	25	0-1,2 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 185 Lagani unutrašnji malter za izravnavanje

Izdašni, lagani malter za izravnavanje, na bazi gipsa i specijalnog cementa. Sa laganim dodatkom perlita. Za unutrašnje zidove i plafone na svim standardnim podlogama za malter. Poboljšana varijanta RÖFIX 180.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148481	48	25	0-0,8 mm	oko 0,95 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Osnovni malteri

Toplotno - izolacioni malteri



RÖFIX 888 Toplotno-izolacioni malter

Toplotno-izolacioni osnovni malter za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Sa laganim dodatkom perlita. Za ručno i mašinsko nanošenje. Visoka toplotna-izolacija. Koeficijent toplotne provodljivosti: oko 0,063 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000148101	50	50	0-2 mm	oko 1,25 l/m ² /mm	n.u.	n.u.

NOVO



263 EcoClima® Thermo Toplotno-izolacioni malter

Toplotno-izolacioni osnovni malter za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Sa laganim dodatkom perlita. Za ručno i mašinsko nanošenje. Visoka toplotna-izolacija. Koeficijent toplotne provodljivosti: oko 0,063 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000960684	50	50	0-2 mm	oko 1,25 l/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 840 Toplotno-izolacioni malter

Toplotno-izolacioni osnovni malter za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Sa laganim dodatkom granula EPS-a. Za ručno i mašinsko nanošenje. Koeficijent toplotne provodljivosti: oko 0,086 W/mK. Prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000569214	45	50	0-0,8 mm	oko 12,5 l/m ² /cm	36,06	1.802,85



RÖFIX 850 Toplotno-izolacioni malter

Toplotno-izolacioni osnovni malter za unutrašnje zidove. Sa laganim dodatkom perlita. Za ručno nanošenje. Koeficijent toplotne provodljivosti: oko 0,13 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000148098	45	50	0-3 mm	oko 1,25 l/m ² /mm	n.u.	n.u.

Rentgenski malteri



RÖFIX Rentgenski malter

Malter sa povećanom zaštitom od rentgenskog zračenja, sa baritnim peskom. Malter za prostore sa rentgenskom dijagnostikom nazivnog napona do 250 kV.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148045	36	40	0-2 mm	oko 3 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Građevinski lepkovi i mase za izravnavanje



RÖFIX 57 Cementni građevinski lepak beli

Beli cementni građevinski lepak sa univerzalnim područjem primene. Masa za lepljenje i armiranje ploča koje su podloga za malter. Mineralni osnovni sloj na gips-kartonskim pločama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000694563	48	25	0-0,8 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.


Profili za osnovne maltere



RÖFIX PVC Lajсна za malter P

Lajсна od tvrdog PVC-a, za zaptivanje i zaštitu. Kod spojeva maltera sa vratima, prozorima itd.


	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina maltera	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148140	20	48	9 mm	240 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX Widra žičani ugaoni profil APE (nerđajući čelik)

Za stručno izvođenje ivica maltera. Omogućava ravno izvlačenje mineralnih osnovnih maltera na ivicama u unutrašnjem i spoljašnjem području. Takođe, pogodan za maltere za saniranje kao i u soklu fasada.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina maltera	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148405	40	118	≥ 15 mm	295 cm	n.u.	n.u.




RÖFIX Ugaoni profil 1007

Ugaoni profil za unutrašnje malterisanje od pocinkovanog čeličnog lima.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina maltera	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000569437	25	68,75	10 mm	275 cm	n.u.	n.u.

Osnovni malteri

Profili za osnovne maltere



RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 1106

Vodica za unutrašnje malterisanje od pocinkovanog čeličnog lima.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/bunt	Debljina maltera	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000152410	50	130	6 mm	260 cm	26,62	52,08

Mrežice za osnovne maltere



RÖFIX P100 Gruba staklena mrežica za armiranje

Alkalno otporna mrežica za armiranje od grubih staklenih vlakana. Koristi se za armiranje u sistemu RÖFIX Aerogel i RÖFIX StoneEtics 50. Takođe upotrebljiva za utiskivanje u gipsane maltere i maltere koji sadrže gips (pre RÖFIX P80).

	Šifra proizvoda	m ² /Pal.	m ² /jed	Otvor oka	Dimenzija	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000148434	1.200	50	7 x 7 mm	50000x1000 mm	157,03	7.851,65





ZAVRŠNI MALTERI

Predpremazi	50
Krečno-cementni završni malteri	51
Krečni završni malteri (praškasti)	53
Silikonski završni malteri	54
Silikatni završni malteri	56
Završni malteri na bazi veštačkih smola	57
Mozaični malteri	58
Krečni završni malteri (pastozni)	58
Efektne premazi	59
Dodaci/aditivi za završne maltere	59
Gleteri	60
Alati za strukturisanje	60
Dodaci/aditivi za završne maltere - Granulati	61



Završni malteri

Kreativni reljefi fasade garantuju atraktivnost svakog objekta

U svetu umetnosti i arhitekture dekoracija i tekstura su uvek igrali značajnu ulogu u isticanju kreativnosti. Težnja ka ličnom izražavanju u stvaranju površina sa naglašenijim ili diskretnijim teksturama prisutna je i danas prilikom uređenja zgrada. Nove tehnike kreativnog strukturiranja RÖFIX KREATIV sa vrhunskim, visokokvalitetnim i izdašnim malterom lako dizajniraju vrlo kreativne i jedinstvene fasadne površine. Taktilno iskustvo trodimenzionalnih struktura odražava umetničku liniju izvođača, uvek posebnu i drugačiju – neponovljivu.

Tehnike kreativnog strukturiranja RÖFIX KREATIV dakle nisu konvencionalne tehnike, već široka paleta dodatnih efekata i ukrasnih detalja, u potpunosti prilagođenih individualnim željama investitora. Varijante predložene u ovoj brošuri osnova su za nebrojene kombinacije i mogućnosti primene, u zavisnosti od individualnih ideja, vrste fasade, ali i od toplotne izolacije zgrade. Izbor posebno obrađenih tekstura uz igru svetlosti staklenih dodataka i čestica, upotpunjenih prelepom bojom, garantuju jedinstvenost i atraktivnost fasade svake zgrade.

SAVET Pronađite inspiraciju u našoj brošuri **“KREATIV – kreativne tehnike strukturisanja”** na **www.roefix.rs**



» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX DESIGNPUTZ – Specijalni završni malter na bazi NHL-a

- Visoka paropropusnost
- Ekološki preporučljiv (na bazi prirodnog hidrauličnog kreča NHL5)
- Vodoodbojan (pri korištenju na fasadama, podlogu prethodno premazati RÖFIX predpremazom)
- Primenjiv na termo-izolacione sisteme
- Odlična obradivost
- Mogućnost mašinskog nanošenja



» PODRUČJE PRIMENE

	RÖFIX proizvodi	Upotreba	Vrsta maltera u mm R = žlebasta struktura V = puna struktura	Tonovi boja	Krečni osnovni malteri	Krečno-cementni osnovni malteri	Lagani osnovni malteri	Termo malteri	Betoni	Toplotno-izolacioni sistemi	Mineralni stari malteri bez premaza	Stari malteri sa mineralnim premazom	Organski stari malteri	Osnovni gipsani malteri, suvi
Završni dekorativni malteri na bazi silikonskih smola/silikatni malteri	RÖFIX SHP Silikonski završni malter PREMIUM		1,5 V / 2 V / 3 V	bela, u boji, svi tonovi boja	–	1	2	2	3	1	4	4	4	–
	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Silikonsko-silikatni završni malter		0,7 / 1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 R / 6 / 3 V	bela, u boji, svi tonovi boja	–	1	2	2	3	1	4	4	4	–
	RÖFIX SP Silikatni završni malter		0,7 / 1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 R / 3 V	bela, u boji, ograničeno	–	1	2	2	3	1	4	4	–	–
	RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalni završni malter na bazi NHL-a*		1,2	bež	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 773 Srednjeslojni kameni malter		2 / 4	bela, u boji, ograničeno	–	1	4	4	7	6	4	4	4	–
Završni malteri na bazi veštačkih smola	RÖFIX KHP Malter na bazi veštačkih smola		0,5 / 1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 R / 3 V / 6 V	bela, u boji, svi tonovi boja	–	1	2	–	3	1	4	4	4	–
	RÖFIX Strukturisani unutrašnji završni malter INNEN		0,7 V / 1 V / 1,5 R / 1,5 V / 1,5 S / 2 V / 2 R / 3 R / 3 V	bela, u boji, ograničeno	–	1	2	–	3	–	4	4	4	1
	RÖFIX Malter za nanošenje valjkom ili kistom		0–0,5	bela, u boji, svi tonovi boja	2	2	2	2	3	–	2	2	2	2
Plemeniti malteri	RÖFIX 700 Plemeniti beli malter		0,5 / 1 V / 1,5 V / 2 V / 3 V	bela	1	1	2	2	3	–	4	4	4	1
	RÖFIX 713 Plemeniti mineralni strukturni završni malter		1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 V	prirodno bela	1	1	2	2	3	–	4	4	4	1
	RÖFIX 715 Specijalni plemeniti malteri		0,5 / 0,7 / 1 V / 1,5 V / 2 V / 3 V / 4 V	bela, u boji, ograničeno	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 740 Plemeniti malter u boji		1 V / 3 V / 1,5 V / 2 V / 4 V	u boji	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 750 Grubo-zrnasti završni dekorativni malter		4–7 / 7–10	bela, u boji, ograničeno	–	1	1	1	5	6	4	4	–	–
Zaribani malteri/Masa za zaglađivanje/Fini malteri	RÖFIX 300 Fini krečni unutrašnji malter		0,8 / 1	prirodno bela	1	1	2	–	–	–	4	4	–	1
	RÖFIX 360 Beli krečni strukturni završni malter		0,7 / 1 V / 1,5 V / 2 V	bela	1	1	2	2	5	–	4	4	–	1
	RÖFIX Malta Fina Fina Fini unutrašnji malter		0,6	prirodno bela	1	1	2	2	–	–	4	–	–	1

1 prikladno 2 na masi za izravnjavanje (RÖFIX 700 – 0,5/RÖFIX Renostar®) 3 na ravne podloge 4 na masi za renoviranje (RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®) 5 na vezivnom mostu (RÖFIX R57 sveže u sveže) 6 na srednjeslojne sisteme (RÖFIX Unistar® LIGHT) 7 vezivni most

* pri korišćenju na fasadama, podlogu prethodno premazati RÖFIX premazom

Završni malteri

Predpremazi



RÖFIX Predpremaz Vital

Predpremaz na vodenoj bazi (bez otapala) za pastozne završne maltere. Nano-simo ga na maltere i mase za izravnavanje.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569416	24	20	bela	0,23 kg/m ²	n.u.	n.u.
		24	20	u boji	0,23 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000569417	64	5	bela	0,23 kg/m ²	n.u.	n.u.
		64	5	u boji	0,23 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM

Mineralizujući aktivni predpremaz za pastozne završne maltere na osnovnim malterima i malterima za lepljenje i armiranje. Komponenta RÖFIX SycoTec toplotno-izolacionih sistema. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije Završni malteri.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148291	24	18	bela	oko 0,18 kg/m ²	507,85	9.141,30
	2000148582	24	18	u boji	oko 0,18 kg/m ²	435,02	n.u.
	2000148284	64	5	bela	oko 0,18 kg/m ²	617,22	3.086,12
	2000148583	64	5	u boji	oko 0,18 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX Predpremaz UNI

Predpremaz na vodenoj bazi (bez otapala) za pastozne završne maltere. Nano-simo ga na maltere i mase za izravnavanje.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000150781	24	20	u boji	oko 0,23 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000150766	24	20	bela	oko 0,23 kg/m ²	324,20	6.484,00
	2000150780	64	5	u boji	oko 0,23 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000150767	64	5	bela	oko 0,23 kg/m ²	383,58	1.917,92

Predpremazi



RÖFIX SA 922 X-DRY Ubrzivač sušenja pastoznih završnih maltera

Dodatno sredstvo za maltere na bazi silikonskih i veštačkih smola za ubrzanje procesa vezivanja u uslovima povećane vlage vazduha i niskih temperatura. Ubrzivač sušenja i vezanja za RÖFIX KHP, silikonske i silikonsko-silikatne završne maltere.

	Šifra proizvoda	Jed./kut	ml/jed.	Boja	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000155157	24	250	Bezbojno	n.u.	n.u.



RÖFIX Gika-Grund Izolacioni predpremaz za gips-kartonske ploče

Izolacioni predpremaz na vodenoj bazi (ne sadrži rastvore) na gips-kartonskim pločama pre nanošenja mineralnih završnih maltera. Upozorenje: obratiti pažnju na uslove obrade i sušenja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148028	24	20	bela	oko 0,2 Kg/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000148027	64	5	bela	oko 0,2 Kg/m ² /P	n.u.	n.u.

Krečno-cementni završni malteri




RÖFIX 700 Plemeniti beli malter

Mineralni, oplemenjeni paropropusni strukturisani završni malter (beli kreč, beli cement, mermerni pesak) na osnovnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148069	54	25	0,5 mm Bela	oko 1,5 kg/m ²	107,95	2.698,75
	2000148071	54	25	1 mm V Bela	oko 1,9 kg/m ²	107,95	2.698,75
	2000148072	54	25	1,5 mm V Bela	oko 2,35 kg/m ²	107,95	2.698,75
	2000148073	54	25	2 mm V Bela	oko 3,1 kg/m ²	107,95	2.698,75
	2000149258	54	25	2 mm R Bela	oko 2,8 kg/m ²	107,95	2.698,75
	2000148074	54	25	3 mm V Bela	oko 4,05 kg/m ²	107,95	2.698,75
	2000150798	54	25	3 mm R Bela	oko 3,5 kg/m ²	107,95	2.698,75
	2000148708	54	25	4 mm V Bela	oko 5,15 kg/m ²	107,95	2.698,75
	2000148709	54	25	7 mm V Bela	oko 6,85 kg/m ²	107,95	2.698,75

Završni malteri

Krečno-cementni završni malteri



RÖFIX 715 Specijalni mineralni plemeniti malter

Mineralni, paropropusni, oplemenjeni strukturisani završni malter (beli kreč, beli cement, mermerni pesak) na TIS i osnovnim malterima. Kod TIS i obojenih maltera, kao dodatnu zaštitu od vremenskih uticaja naneti premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje.


	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148265	48	25	0,5 mm Bela	oko 1,5 kg/m ²	111,10	2.777,53
	2000148070	48	25	0,7 mm V Bela	oko 1,5 kg/m ²	111,10	2.777,53
	2000148075	48	25	1 mm V Bela	oko 1,9 kg/m ²	111,10	2.777,53
	2000148076	48	25	1,5 mm V Bela	oko 2,35 kg/m ²	111,10	2.777,53
	2000148077	48	25	2 mm V Bela	oko 3,1 kg/m ²	111,10	2.777,53
	2000148078	48	25	3 mm V Bela	oko 4 kg/m ²	111,10	2.777,53
	2000148079	48	25	4 mm V Bela	oko 5,15 kg/m ²	111,10	2.777,53
	2000148080	48	25	7 mm V Bela	oko 6,85 kg/m ²	111,10	2.777,53



RÖFIX 750 Krupnozrnasti završni malter

Mineralni, krupnozrnasti, oplemenjeni završni malter za nanošenje mistrijom (kreč, cement, plavac) na osnovnim malterima i specijalno prethodno pripremljeni TIS. Kod TIS i obojenih maltera, kao dodatnu zaštitu od vremenskih uslova, naneti premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje. Moguće tonirati u pastelnim bojama >75 % VOSS. Pažnja: kod toniranih materijala obratiti pažnju na vreme isporuke. RÖFIX 750 siva nije pogodna za TIS.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952163	48	25	4-7 mm Siva	oko 10 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000952164	48	25	7-10 mm Siva	oko 10 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000952165	48	25	4-7 mm Bela	oko 10 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000952166	48	25	7-10 mm Bela	oko 10 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX 772 Šerani malter

Mineralni, oplemenjeni, debeloslojni završni malter (beli kreč, beli cement, mermerni pesak) na TISu i osnovnim malterima. Moguće tonirati u pastelnim tonovima boja > 75% VOSS. Pažnja: kod toniranih materijala obratiti pažnju na vreme isporuke i minimalnu količinu porudžbine.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148086	48	25	0-2 mm Bela	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000148088	48	25	0-4 mm Bela	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Krečno-cementni završni malteri



RÖFIX 773 Srednjeslojni kameni završni malter

Mineralni, hidrofobisani, srednjeslojni, plemeniti, hidroskopni završni malter (beli kreč, beli cement, latentno hidraulično vezivo, odabrana granulacija) za primenu na TIS i podložnim malterima. Određena je minimalna porudžbina ovog proizvoda te vrede posebni uslovi isporuke.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151605	48	25	0-2 mm Bela	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000151606	48	25	0-4 mm Bela	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 793 SalePepe prani malter sa dodatnim efektima

Mineralni, strukturni polugotovi završni malter otporan na vremenske uslove. Koristi se na TIS i krečno-cementnim spoljašnjim osnovnim malterima. U SalePepe se dodaje 40% odgovarajućih dodataka (na krečno-cementnoj osnovi u željenoj granulaciji). Ugradnja i naknadna obrada je kao kod krečnih maltera.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000154830	54	25	0-0,8 mm Prirodno Bela		n.u.	n.u.



RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalni završni malter na bazi NHL-a

Mineralni, paropropusni, oplemenjeni strukturni završni malter (NHL, beli kreč) na TIS i osnovnim malterima. Za posebne tehnike strukturisanja maltera kao što je pročešljavanje, modelovanje, strukturisanje pomoću metlice, zidarske mistrije ili tehnikom čupanja. Kod TIS i obojenih maltera, kao dodatnu zaštitu od vremenskih uticaja, naneti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148496	54	25	1,2 mm	oko 1,4 kg/m ² /mm	95,56	2.388,94

Krečni završni malteri praškasti



RÖFIX 300 Fini krečni unutrašnji malter

Mineralni fini unutrašnji zaribavajući malter (kreč) na osnovnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000156038	48	25	0-0,8 mm Prirodno Bela	oko 1,75 kg/m ² /mm	18,07	451,72
	2000569256	42	35	0-0,8 mm Prirodno Bela	oko 1,75 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Završni malteri

Silikonski završni malteri



RÖFIX Silikon BASIS Dekorativni završni malter na bazi silikona

Vodootporni, strukturni završni malter otporan na vremenske uslove (na bazi veštačkih smola). Za fasade na osnovnim malterima. Podlogu prethodno obraditi sa RÖFIX Predpremazom PREMIUM. KHP/SHP: bela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Završni malteri”.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569077	24	25	0-1,5 mm V	oko 2,4 kg/m ²	229,39	5.734,64
	2000569078	24	25	0-2 mm V	oko 3 kg/m ²	229,39	5.734,64
	2000569398	24	25	0-2 mm R	oko 2,7 kg/m ²	229,39	5.734,64
		24	25	u Boji		n.u.	n.u.



RÖFIX SHP PREMIUM Dekorativni Silikonski završni malter

Vodootporni strukturisani završni malter otporan na vremenske uslove (silikonske smole, smanjuje rizik od stvaranja mahovine, algi i gljivica), na TIS i osnovnim malterima. Komponenta RÖFIX SycoTec toplotno-izolacionih sistema. Podlogu prethodno obraditi sa RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Beli i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Završni malteri”.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148283	24	25	0-1,5 mm V Bela	oko 2,4 kg/m ²	334,58	8.364,46
	2000148281	24	25	0-2 mm V Bela	oko 3 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000148282	24	25	0-3 mm V Bela	oko 3,8 kg/m ²	n.u.	n.u.
		24	25	u Boji	oko 2,4 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV Silikonsko-silikatni završni malter

Vodootporni, paropropusni strukturisani završni malter otporan na vremenske uslove (silikonske smole, silikat, organski) na TISu i osnovnim malterima. Komponenta RÖFIX SycoTec toplotno-izolacionih sistema. Podlogu prethodno obraditi sa RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Beli i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Završni malteri”.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000296154	24	25	0,5 mm Bela	oko 1,7 Kg/m ² /P	304,36	7.608,91
	2000296160	24	25	0,7 mm Bela	oko 1,7 Kg/m ² /P	360,74	9.018,52
	2000583558	24	25	1-2-3 mm Bela	oko 3 Kg/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000296158	24	25	u Boji (PK I)	oko 1,7 kg/m ²	n.u.	n.u.

Silikonski završni malteri



RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Silikonsko-silikatni završni malter

Vodootporni, paropropusni strukturisani završni malter otporan na vremenske uslove (silikonske smole, silikat, organski) na TIS i osnovnim malterima. Komponenta RÖFIX SycoTec toplotno-izolacionih sistema. Podlogu prethodno obraditi sa RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Beli i u boji. Dopлата za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Završni malteri“.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148090	24	25	1 mm V Bela	oko 2 kg/m ²	312,05	7.801,36
	2000148091	24	25	1,5 mm V Bela	oko 2,4 kg/m ²	312,05	7.801,36
	2000148094	24	25	2 mm V Bela	oko 3 kg/m ²	312,05	7.801,36
	2000148093	24	25	2 mm R Bela	oko 2,7 kg/m ²	312,05	7.801,36
	2000148097	24	25	3 mm V Bela	oko 3,8 kg/m ²	312,05	7.801,36
	2000148096	24	25	3 mm R Bela	oko 3,5 kg/m ²	312,05	7.801,36
	2000148190	24	25	6 mm V Bela	oko 4,75 kg/m ²	312,05	7.801,36
		24	25	u Boji (PK I)	oko 1,7 kg/m ²	n.u.	n.u.

NOVO



RÖFIX SiSi-Putz® Futura Laki pastozni malter visoke izdašnosti

Hidrofobisani, difuziono otvoreni zaključni malter nove generacije otporan na atmosferske uslove. Za grundirane malterisane i TIS fasade prema EN 15824. Idealan za podloge izložene ekstremnim vremenskim uslovima.

Zbog dodatka vakuumskih lakih punila, zagrevanje fasade je ravnomerno smanjeno

Posebno održiv materijal koji štedi resurse jer je njegova potrošnja čak 30% manja u poređenju sa standardnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000956707	24	20	0-1,5 mm V Bela	oko 1,9 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000956709	24	20	0-2 mm V Bela	oko 2,4 kg/m ²	n.u.	n.u.

Završni malteri

Silikatni završni malteri



RÖFIX Silikat BASIS Dekorativni završni malter na bazi silikona

Mineralni, paropropusni strukturisani završni malter (silikat) za fasade na TIS i osnovnim malterima. Podlogu prethodno obraditi sa RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Beli i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Završni malteri”.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569096	24	25	0-1,5 mm V	oko 2,4 kg/m ²	225,67	5.641,80
	2000569097	24	25	0-2 mm V	oko 3 kg/m ²	225,67	5.641,80
	2000569098	24	25	0-2 mm R	oko 2,7 kg/m ²	225,67	5.641,80
		24	25	u Boji		n.u.	n.u.



RÖFIX SP Silikatni strukturni završni malter

Mineralni, paropropusni strukturisani završni malter (silikat) na TIS i osnovnim malterima. Podlogu prethodno obraditi sa RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Beli i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Završni malteri”.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148051	24	25	1 mm V Bela	oko 2 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000148053	24	25	1,5 mm V Bela	oko 2,4 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000148057	24	25	2 mm V Bela	oko 3 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000148056	24	25	0-2 mm R Bela	oko 2,7 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000148059	24	25	3 mm V Bela	oko 3,8 kg/m ²	n.u.	n.u.
		24	25	u Boji	oko 1,4 g/m ²	n.u.	n.u.

Završni malteri na bazi veštačkih smola



RÖFIX KHP Završni dekorativni malter na bazi veštačkih smola

Otporni, elastični, strukturisani, završni malter (organski) na TIS i osnovnim malterima. Beli i u boji. Podlogu prethodno obraditi sa RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Završni malteri”.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148103	24	25	1 mm V Bela	oko 2 kg/m ²	309,94	7.748,70
	2000148106	24	25	1,5 mm V Bela	oko 2,4 kg/m ²	309,94	7.748,70
	2000148110	24	25	2 mm V Bela	oko 3 kg/m ²	309,94	7.748,70
	2000148109	24	25	2 mm R Bela	oko 2,7 kg/m ²	309,94	7.748,70
	2000148114	24	25	3 mm V Bela	oko 3,8 kg/m ²	309,94	7.748,70
	2000148113	24	25	3 mm R Bela	oko 3,5 kg/m ²	309,94	7.748,70
		24	25	u Boji	oko 1,4 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX KHP BASIS Završni malter na bazi veštačkih smola

Otporni, elastični, strukturisani završni malter (organski) za fasade na osnovnim malterima. Beli i pastelni tonovi. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Završni malteri”.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569308	24	25	0-1,5 mm V Bela	oko 2,4 kg/m ²	206,44	5.161,17
	2000569309	24	25	0-2 mm V Bela	oko 3 kg/m ²	206,44	5.161,17
	2000569339	24	25	0-2 mm R Bela	oko 2,7 kg/m ²	206,44	5.161,17
		24	25	u Boji		n.u.	n.u.



RÖFIX Malter za nanošenje valjkom ili četkom

Fabrički zamešan, strukturni dekorativni malter bez rastvora (organski). Nanošenje valjkom ili četkom. Lako obradiv, armiran vlaknima, lako zapunljiv malter za nanošenje valjkom ili četkom, za unutrašnje zidove, plafone i fasade.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148032	24	20	0-0,5 mm Bela	oko 0,8 kg/m ²	n.u.	n.u.

Završni malteri

Mozaični malteri



RÖFIX BSP Mozaični malter i dekorativni malter za sokl

Otporni malter za sokl i ukrase (organski, obojeni kvarcni pesak) sa Multi kolor efektom za spoljašnje i unutrašnje zidove na osnovnim malterima i masama za izravnavanje. Podlogu prethodno pripremiti sa RÖFIX predpremazom PRE-MIUM. Paleta boja prema RÖFIX mapi uzoraka za maltere.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000149534	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K4)	oko 5 kg/m ²	269,89	6.747,18
	2000149535	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K5)	oko 5 kg/m ²	269,89	6.747,18
	2000150733	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K6)	oko 5 kg/m ²	269,89	6.747,18
	2000150734	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K8)	oko 5 kg/m ²	269,89	6.747,18
	2000150735	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K9)	oko 5 kg/m ²	269,89	6.747,18
	2000150736	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K10)	oko 5 kg/m ²	269,89	6.747,18
	2000150737	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K21)	oko 5 kg/m ²	269,89	6.747,18
	2000150738	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K23)	oko 5 kg/m ²	269,89	6.747,18
	2000150739	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K29)	oko 5 kg/m ²	269,89	6.747,18
	2000152133	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K31)	oko 5 kg/m ²	269,89	6.747,18
	2000152134	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K32)	oko 5 kg/m ²	269,89	6.747,18
	2000152135	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K33)	oko 5 kg/m ²	269,89	6.747,18
	2000152136	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K34)	oko 5 kg/m ²	269,89	6.747,18
	2000152137	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K35)	oko 5 kg/m ²	269,89	6.747,18
	2000152138	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K36)	oko 5 kg/m ²	269,89	6.747,18
	2000150740	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K50)	oko 5 kg/m ²	269,89	6.747,18
	2000150741	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K52)	oko 5 kg/m ²	269,89	6.747,18
	2000150742	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K107)	oko 5 kg/m ²	269,89	6.747,18
	2000150743	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K109)	oko 5 kg/m ²	269,89	6.747,18

Krečni završni malteri pastozni



RÖFIX Malta Fina unutrašnji krečni malter

Mineralni, pastozni, prirodno beli fini unutrašnji malter (gašeni kreč) za unutrašnju upotrebu na osnovnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148177	54	25	0-0,6 mm F Prirodno Bela	oko 3,5 kg/m ²	50,73	1.268,20

Efektni premazi



RÖFIX mirror/lucid glass Završni premaz sa efektom sjaja

Visoko kvalitetan premaz sa efektom sjaja za dekorativno oblikovanje fasada i unutrašnjih zidova. Upotrebom efekta loma svetlosti (apsorpcija i refleksija) dobija se veoma individualan efekt sjaja. Kao visoko kvalitetan efektni premaz za dekorativnu završnu obradu završnih maltera. Broj artikla 2000156040 = Mirror glass, broj artikla 2000156039 = Lucid glass

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000156040	24	15	0,6-1,25 mm svetlu-cavo sjajna	oko 0,2 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000156039	24	15	0,6-1,25 mm	oko 0,2 kg/m ²	n.u.	n.u.

Dodaci-aditivi za završne maltere



RÖFIX COLORGLOW Dodatak sa svetlucajućim efektom za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični malter, u boji

Svetlucajući dodatak za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični malter za dekorisanje sokla fasade i unutrašnjih prostorija.

	Šifra proizvoda		l/jed.	Boja	Cena/l	Cena/jed.
	2000152084		15	svetlucajuće	n.u.	n.u.
	2000152085		4	svetlucajuće	n.u.	n.u.



RÖFIX SILVERGLOW Dodatak sa svetlucajućim srebrnim efektom

Svetlucajući dodatak za RÖFIX PP 403 MULTI za dekorisanje fasada i unutrašnjih prostorija.

	Šifra proizvoda		l/jed.	Boja	Cena/l	Cena/jed.
	2000155954		15	svetlucajuće	n.u.	n.u.
	2000155955		4	svetlucajuće	n.u.	n.u.



RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz

Univerzalni premaz. Primenjiv je i kao podloga za materijale sa posebnim efektima (RÖFIX COLORGLOW) i kao zaštitni premaz mineralnih i organskih površina. Kod spoljašnje primene proizvodu dodati RÖFIX Algicidnu/ fungicidnu zaštitu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000151749	24	15	transparentna	oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.
	2000151769	60	4	transparentna	oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.

Završni malteri

Dodaci-aditivi za završne maltere



RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonska zaštita

Transparentna, voodoodbojna zaštita površina (na bazi silikonske nano-emulzije). Jako hidrofobirajuće sredstvo za mineralne površine.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000151109	60	10	transparentna	oko 0,2 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.



RÖFIX Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA Algicidna/fungicidna zaštita

Dodatna zaštita za pastozne završne maltere za poboljšanje otpornosti na alge i gljivice. Dodaje se u malter ili boju isključivo u fabrici proizvođača.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Cena/l	Cena/jed.
	2000152959	60	10	Bezbojno	n.u.	n.u.

Gleteri



RÖFIX S6 Zupčasti gleter šiljatog vrha

Specijalni gleter od plemenitog čelika sa oštrim, jednostranim ozubljenjem (6 x 6 mm) i praktičnom, stabilnom drvenom drškom. Koristi se za češljanje i izbijanje vazduha iz šeranog ili kamenog maltera.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Kom./jed.	Dimenzija	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000151458	6	1	480x130x0,7 mm	n.u.	n.u.

Alati za strukturisanje



RÖFIX Strugalica Alat za brušenje i struganje

Alat za brušenje i struganje, za obradu kamenih srednjeloslojnih maltera, u sistemu ispitanih lepaka i masa za armiranje, krečnih/cementnih/gipsanih osnovnih maltera, raznih izolacionih ploča (kao što su npr. polistiren, lamele od mineralne vune, stirodur, ploče od mekih drvenih vlakana itd.) kao i blokova od porobetona.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	Kom./jed.	Dimenzija	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148244	16	1	325x150 mm	n.u.	n.u.

Završni malteri

Dodaci/aditivi za završne maltere - Granulati



RÖFIX granulat Madreperla Granello

	Šifra proizvoda	Kom./vreća	Granulat	Cena/jed.
	2000579256	10	1,8-3,0 mm	n.u.



RÖFIX granulat Giallo Siena

	Šifra proizvoda	Kom./vreća	Granulat	Cena/jed.
	2000634020	10	1,8-3,0 mm	n.u.
	2000634021	10	4-6 mm	n.u.




RÖFIX granulat Bianco Verona

	Šifra proizvoda	Kom./vreća	Granulat	Cena/jed.
	2000634018	10	1,8-3,0	n.u.
	2000634018	10	4,0-6,0	n.u.

Završni malteri

Dodaci/aditivi za završne maltere - Granulati



RÖFIX granulat Grigio Venato

	Šifra proizvoda	Kom./vreća	Granulat	Cena/jed.
	2000634022	10	1,9-4,0	n.u.
	2000634023	10	4,0-6,0	n.u.



RÖFIX granulat Nero Ebano

	Šifra proizvoda	Kom./vreća	Granulat	Cena/jed.
	2000634028	10	1,8-3,0	n.u.
	2000634029	10	4,0-6,0	n.u.

Završni malteri

» KLASIFIKACIJA BOJA PREMA TON KARTI

	Klasifikacija boja prema ton karti	Pastozni završni malteri	Mineralni završni malteri	Boje i premazi
Dodatna cena za standardne tonove boja	Cenovna klasa I – 154 tona (nijanse)	14,40 din/kg	na upit	46,15 din/L
	Cenovna klasa II – 150 tona (nijanse)	14,40 din/kg	na upit	141,53 din/L
	Cenovna klasa III – 62 tona (nijanse)	14,40 din/kg	na upit	212,30 din/L
Dodatna cena za intenzivne tonove boja	Cenovna klasa IV – 23 tona (nijanse)	33,20 din/kg	na upit	390,80 din/L
	Cenovna klasa V – 7 tona (nijanse)	na upit	na upit	na upit
Doplata za tonirane predpre-maze	VITAL, PREMIUM, UNI	49,07		
Doplata za tonirane predpre-maze	 Objašnjenje o cenama – Cenovna klasa nalazi se na poleđini nove tonkarte (ColorDesign), gde se takođe nalazi i oznaka mogućnosti izrade određenog tona (nijanse) boje i vrste završnog sloja. Simboli na ton karti u ovom cenovniku pokazuju više mogućnosti odabira boja. Oni su definisani prema cenovnoj klasi i po procentu odbijanja svetlosti.	SISI, SHP	RÖFIX SiSi-malter® i ostali malteri na bazi silikonskih smola	
		KHP, AP	RÖFIX Malter na bazi veštačkih smola i ostali organski RÖFIX malteri	
		SP	RÖFIX Silikatni malteri	
		MEP	RÖFIX Mineralni malteri (715 / 740 / 750 / 773 / 775)	
		SiSi F	RÖFIX boje na bazi SISI tehnologije	
		EF, AF, KHF	RÖFIX Disperzione i ostale organski povezane boje	
		SHF, SF	RÖFIX Silikonske i silikatne boje	
		KF	RÖFIX Krečne boje	





PROIZVODI ZA SANIRANJE I RENOVIRANJE

Predšpic	70
Priprema podloge	71
Horizontalne blokade i injektiranja	72
Izolacije	72
Malteri za saniranje	72
Renopor®	74
Istorijski malteri	75
Istorijski malteri na osnovi kreča	76
Veziva za istorijske objekte	78
Mase za renoviranje i izravnavanje	79
Krečni malteri	80
Premazi za renoviranje	82
Dodatni pribor za renoviranje i saniranje	83
Malteri na bazi NHL-a/cementa	84
Malter na bazi NHL-a	85



Proizvodi za saniranje i renoviranje

Prijatna klima počinje odabirom RÖFIX CalceClima® materijala

Veliku većinu svog života provodimo u zatvorenom. Ljudi su sve više osjetljivi na različite građevinske materijale. Ovo se pre svega odnosi na ljude koji pate od različitih vrsta alergija.

U tehnologiji građevinskih materijala gotovo ni o čemu se ne govori tako intenzivno i emocionalno, kao o ekološkoj, ekonomskoj i građevinsko-biološkoj kvalifikaciji različitih osnovnih sirovina za zdravu izgradnju i stanovanje. RÖFIX CalceClima® proizvodi potvrđuju važnost održive zdrave gradnje. Mi biramo sirovine koje najbolje odgovaraju stvaranju i očuvanju zdrave unutrašnje klime i koje nude posebno dobru ekološku ravnotežu i ekonomski održivu ugradnju. Kreč se koristi hiljadama godina u zidanim malterima, malterima i premazima. Ovo istorijski dokazano vezivo ima mnoga svojstva zbog kojih je održiv građevinski materijal. S jedne strane, zbog svoje kapilarne provodljivosti, on je u stanju da propusti vodu i vodenu paru da nesmetano prolaze. Na taj način se vlaga iz vazduha može apsorbirati u kreč i ponovo brzo otići. Rezultat je dobra regulacija vlažnosti vazduha u zatvorenom. S druge strane, kreč "dezinfikuje". Zbog svoje visoke alkalnosti stvara okruženje u kojem alge i gljive ne mogu postojati.



Sistem koji osigurava prijatnu klimu prostora

RÖFIX CalceClima® Sistem unutrašnjih maltera

- 1 Zid
- 2 RÖFIX CalceClima® Krečni špric
- 3 RÖFIX CalceClima® Ambiente
- 4 RÖFIX CalceClima® Fino
- 5 RÖFIX CalceClima® Ekološka krečna boja





» Birajte prirodne materijale za
svežinu prostora u kojem boravite! «

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX 650 – Beli malter za saniranje

- Visoka paropropusnost
- Velika otpornost na oštećenja solima
- Jednostavna mašinska ugradnja
- Odlična obradivost
- Nije potreban završni premaz
- Moguće veće debljine nanošenja



RÖFIX Renoplus® – Univerzalni malter za renoviranje i izravnavanje

- Debljina nanošenja od 3 do 30 mm
- Mineralni malter za obnovu i izravnavanje
- Idealno za malterisanje zidnih grejanja
- Za obradu starih maltera



RÖFIX CalceClima® Thermo Toplotno-izolacioni malter na bazi kreča

- Visoka izolacijska vrednost
- Prirodna, ekološka sirovina
- Visoka zaštita od požara
- Regulacija vlage
- Ekološki preporučljivo
- Vrlo visoka paropropusnost



» PREGLED RÖFIX RENOPOR® SISTEMA

Primena	RÖFIX Renopor® I	
Sistemi za saniranje		
Opis sistema	Kapilarno aktivna, paropropusna unutrašnja izolacija	
Područje primene		
Opterećenje vlagom	Visoko	
Opterećenje solima	Nisko	
Primena	Protiv unutrašnje kondenzacije, protiv buđi; Novogradnja ili sanacija objekata	
Priprema podloge	Labavi delovi starih maltera moraju se u potpunosti obiti; Površine napadnute buđom potrebno je prethodno tretirati te potom očerkati	
Izravnavanje podloge	Veće neravnine mogu se izravnati RÖFIX Renoplus® Univerzalnim malterom za renoviranje i izravnavanje (do 30 mm u jednom radnom koraku)	
Vreme sušenja	1 dan/mm debljine maltera	
Lepljenje ploča	RÖFIX Renopor® I izolaciona ploča 060 Punopločno lepljenje RÖFIX Renopor® Specijalnim lepkom	
Vreme sušenja	Oko 2 sata	
Armiranje ploča	Punopločno armiranje sa RÖFIX Renopor® Specijalnim lepkom i RÖFIX P50 Staklenom mrežicom	
Debljina maltera	Najmanje 4 mm	
Vreme sušenja	Oko 1 dan	
Obradićvanje i nanošenje završnog maltera	Mineralni paropropusni završni malteri kao RÖFIX 715 Specijalni plemeniti malter**	
Vreme sušenja	Najmanje 7 dana	Nema
Boja/premaz	RÖFIX PE 225 Reno 1K	RÖFIX PE 819 SESCO Ekološka krečna boja

* Postavljanje RÖFIX Renopor® S ploča na način da oznaka sa crvenom tačkom bude vidljiva sa spoljašnje strane.

** RÖFIX Renopor® Specijalni lepak može se direktno strukturisati i naknadno premazati bojom.

» PREGLED RÖFIX SISTEMA ZA SANIRANJE

Primena	RS1	RS2	RS3	SanoCalce
Sistemi za saniranje				
Opis sistema	Jednoslojni sistem za saniranje maltera	Dvoslojni sistem za saniranje maltera	Jednoslojni sistem za saniranje maltera	Jednoslojni sistem za saniranje maltera
Područje primene				
Opterećenje vlagom	Visoko	Visoko	Visoko	Srednje
Opterećenje solima	Nisko	Visoko	Nisko	Srednje
Priprema podloge	Stari malter obiti do oko 1 m iznad vidljive granice oštećenja; fugne zida izdubiti oko 2 cm; Obijeni stari materijal odmah ukloniti sa gradilišta; Površine suvo očistiti i pustiti da se osuše; Fugne i izbijeno kamenje prethodno zatvoriti npr. sa RÖFIX 648 Osnovnim malterom sa porama			
Zatvaranje	RÖFIX 648 Osnovni malter sa porama	RÖFIX 648 Osnovni malter sa porama	RÖFIX 648 Osnovni malter sa porama	RÖFIX SanoCalce Fondo
Tretiranje podloge	RÖFIX Sanir grund	–	–	–
Uputstva	Očetskati ili poprskati	–	–	–
Vreme sušenja	nema	–	–	–
Špric	RÖFIX 671 Sanir špric			RÖFIX SanoCalce Fondo
Uputstva	Prekrivanje oko 60 % površine			Prekrivanje 100 % površine
Vreme sušenja	Najmanje 7 dana, štititi od prebrzog isušivanja			
Osnovni malter sa porama	–	RÖFIX 648 Osnovni malter sa porama	–	RÖFIX SanoCalce Fondo
Uputstva	–	Jednoslojno najmanje 20 mm	–	Jednoslojno najviše 15 mm
Vreme sušenja	–	1 dan/mm debljine maltera	–	1 dan/mm debljine maltera
Uputstva	–	Površinu nahrpaviti	–	Površinu nahrpaviti
Malter za saniranje*	RÖFIX 640 Malter za saniranje R-W sivi*		RÖFIX 650 Malter za saniranje beli	RÖFIX SanoCalce Intonaco
Uputstva	Najmanje 20 mm/najviše 40 mm	Najmanje 15 mm	Najmanje 20 mm/najviše 40 mm	Najmanje 20 mm/najviše 40 mm
Vreme sušenja	1 dan/mm debljine maltera			
Malter za saniranje iznad oštećene zone (najmanje 1 m iznad vidljive granice oštećenja)	RÖFIX 680 Malter za saniranje R-L Jedno- ili višeslojno zavisno od ukupne debljine maltera			Tradicionalni malteri kompatibilni s malterima na bazi prirodnog hidrauličnog kreča.
Vreme sušenja	1 dan/mm debljine maltera			
Završni malteri	RÖFIX 340 Završni malter za saniranje RÖFIX 341 Završni beli malter za saniranje RÖFIX 345 Završni malter za saniranje Jedno- ili višeslojno zavisno od ukupne debljine maltera		–	RÖFIX SanoCalce Finitura
Vreme sušenja**	Najmanje 7 dana pre sledećeg premaza			
Premazi***	RÖFIX Silikatna spoljašnja boja		–	RÖFIX Silikatna spoljašnja boja

* Moguća obrada RÖFIX maltera za saniranje sa različitim mineralnim završnim malterima: Paropropusnost: ≤ 15 ; Pritisna čvrstoća: $\leq 3,5 \text{ N/mm}^2$; Vodoupojnost: $\leq 0,2 \text{ kg/m}^2 \times \sqrt{24 \text{ h}}$

** Na vlažne zidove preporučuje se nanošenje boje mnogo kasnije.

*** Zato se kao zamenski proizvod mogu koristiti hidrofilni krečni malteri ili krečne boje, najviše nakon 3 dana stajanja maltera za saniranje, ali nikad na suvi malter za saniranje. Malteri za saniranje su hidrofobni.

» RÖFIX SISTEMI U NEZI SPOMENIKA

Primena	RÖFIX NHL-sistem	RÖFIX Tras krečni sistem	RÖFIX Baukasten-sistem	RÖFIX HL-sistem (samo u IT)
Sistemi za renoviranje				
Naziv sistema	Krečni sistem na bazi prirodnog hidrauličnog kreča	Prirodni tras krečni sistem	Sistem mešavine na bazi prirodnog hidrauličnog kreča	Krečni sistem na bazi hidrauličnog kreča
Područje primene				
Opterećenje solima	Srednje	Srednje	Slabo	Srednje
Podloga	Zid od pune cigle ili prirodnog kamena (ne na laganim građevinskim materijalima)			
Priprema podloge	Odstraniti labave i nenosive omalterisane delove – ostrugati fugne do oko 2 cm dubine – suvo očistiti površinu – vlažni zid pustiti da se osuši. Prema mogućnosti praznine ispuniti istim materijalom (ciglom) i RÖFIX 951/RÖFIX 952, RÖFIX 954. Ne koristiti laganu šuplju ciglu! Prema potrebi ubrizgati RÖFIX Hidraulično-krečni malter za injektovanje za ispunjavanje šupljina. Izbijene delove kamenih blokova stabilizovati pomoću RÖFIX 665 Maltera za popunjavanje.			
Tretiranje podloge	RÖFIX Glineni rastvor za pripremu postojećeg krečnog maltera (jetkanje sinteriranog površinskog sloja, povećanje vlaženja) RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razređivač za silikatne proizvode za učvršćivanje mineralnih podloga.			
Špric	RÖFIX 675/RÖFIX 695	RÖFIX 675/RÖFIX 691	RÖFIX 675	RÖFIX 675
	100 %-tno prekrivanje oko 3–5 mm (na mešoviti zid i zid od prirodnog kamena koristiti RÖFIX 675) Vreme sušenja: najmanje 5–6 sati (samo sušenje šprica) – štiti od prebrzog isušivanja.			
Osnovni malter*	RÖFIX 695/RÖFIX 696	RÖFIX 691	RÖFIX 697 + RÖFIX Gašeni kreč	RÖFIX 694
	0–4 mm	0–1,4 odnosno 0–4 mm	0–4 mm	0–3 odnosno 0–1,4 mm
	Višeslojno, MDM: 15 mm (po sredini 20 mm) po sloju – između slojeva prethodno i naknadno navlažiti – razvući drvenom letvom. Vreme sušenja između slojeva maltera: oko 1 dan (štiti od prebrzog isušivanja)			Minimalna debljina maltera (MDM): 10 mm po sloju
Fini završni malter**	RÖFIX 380	RÖFIX 380	RÖFIX 397 + RÖFIX Gašeni kreč	RÖFIX 380
	MDM: 1–2 mm po sloju – 2-slojno – za fino obrađivanje površina koristiti filcovane letve, sundere i sl.			
	Vreme sušenja silikatnih boja: oko 30 dana. Vreme sušenja krečnih boja: nema (štiti od prebrzog isušivanja).			
Grubi završni malter	RÖFIX 765	RÖFIX 691/RÖFIX 692	RÖFIX 397 + RÖFIX Gašeni kreč	–
	MDM: 6 mm	MDM: 10 mm po sloju	MDM: 3 mm po sloju	–
Premaz	RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna boja/RÖFIX PE 819 SESCO Ekološka krečna boja			

Tablica sadrži pojednostavljene informacije pregleda proizvoda i njihovo područje primene. Ukoliko se navedeni proizvodi žele primeniti u praksi, obavezno uzeti u obzir podatke u tehničkim listovima i ostaloj RÖFIX tehničkoj dokumentaciji.

* Kod svih sistema se za sokl primenjuje RÖFIX Hidraulično-krečni malter za sokl.

** Kao zamenski proizvod za unutrašnje prostore može se koristiti RÖFIX 350 Krečna glet masa.

» RÖFIX SISTEMA EKOLOŠKIH MALTERA

Primena	RÖFIX CalceClima® Sistem unutrašnjih maltera	RÖFIX CalceClima® Spoljašnji sistem maltera (samo IT)	RÖFIX CalceClima® Thermo Sistem izolacionih maltera	RÖFIX 530 Sistem unutrašnjih maltera (samo IT/SOE)
Sistemi ekoloških maltera				
Opis sistema	Sistem krečnih unutrašnjih maltera na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1	Sistem krečnih spoljašnjih maltera na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1	Sistem krečnih izolacionih maltera na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1	Sistem krečnih unutrašnjih maltera na bazi CL90 prema EN 459-1
Područje primene				
Priprema podloge	Kod neupijajućih i glatkih podloga kao betonske obavezno naneti RÖFIX Renoplus® kao vezivni most i u njega aplicirati osnovni malter sistemom "sveže u sveže". Na podlogama sa standardnim upijanjem vrede dole navedena pravila.			
Priprema podloge	RÖFIX CalceClima® Krečni špric			RÖFIX 530 u prvom tankom sloju
Debljina sloja	5 mm			5 mm
Vreme sušenja	Najmanje 3 dana			Nema
Osnovni malter	RÖFIX CalceClima® Ambiente	RÖFIX CalceClima® Progetto	RÖFIX CalceClima® Thermo	RÖFIX 530
Debljina sloja po sloju	15–20 mm		20–50 mm (armiranje vidi pojašnjenje ispod tablice)*	15–20 mm
Vreme sušenja	Najmanje 7 dana		Najmanje 14 dana	7 dana po cm debljine sloja
Završni malter**	RÖFIX CalceClima® Fino	RÖFIX CalceClima® Fino E	RÖFIX CalceClima® Fino	RÖFIX 360
Debljina sloja	Dva puta 1–2 mm		Dva puta 1–2 mm	U veličini zrna
Vreme sušenja	Nema		Najmanje 14 dana	Najmanje 7 dana
Premaz *** / ****	RÖFIX PE 819 Sesco Krečna boja		RÖFIX PE 225 Reno 1K	RÖFIX PI 262 Ökosil Plus

* Armirni sloj s RÖFIX Renoplus® ili Renostar® ili Unistar POR® (najmanje 5 mm debljine nanosa) s umetnutom RÖFIX P100 Staklenom mrežicom za armiranje

** Kao zamenski proizvod mogu se koristiti ostali paropropusni završni malteri.

*** Kao zamenski proizvod mogu se koristiti ostali paropropusni premazi.

**** Ovi sistemi maltera nisu pogodni za područje prskanja vode ili za polaganje keramičkih obloga.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Predšpic



RÖFIX Hidraulično-krečni malter za injektiranje Malter za injektiranje

Za pojačanje oslabljenih zidova. Na osnovu prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i finog krečnog peska. Bescementni malter za učvršćivanje starih zidova. Posebno pogodan za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000150818	42	25	0-0,5 mm	oko 1,4 kg/l	n.u.	n.u.



RÖFIX 671 Sanir špic

Špic za prethodnu obradu podloge kod vlažnih zidova i/ili zidova koji sadrže so. Nanosi se mrežasto - pokrivanje oko 60%. Otporan na štetne soli. Odgovara WTA- smernici za sisteme maltera za saniranje 2004.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583192	42	25	0-4 mm	oko 3 kg/m ²	53,87	1.346,84



RÖFIX 675 Hidraulično-krečni špic

Malter za pripremu površine za ugradnju maltera za renoviranje, na upijajućim, mineralnim podlogama kao što su zidovi od cigle u staro- i novogradnji. 100%-tno prekrivanje. Ne sadrži cement. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog peska.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583195	48	25	0-4 mm	oko 7,5 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000148180	36	35	0-4 mm	oko 7,5 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX SanoCalce Fondo Krečni špic na bazi NHL5

Malter za izravnjavanje i/ili malter sa porama za taloženje soli (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima, sulfatima). Prema ÖNORM B3345. Odgovara WTA-smernici za sisteme saniranja maltera 2004.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000569414	54	25	0-1,5 mm	oko 1 kg/m ² /mm	64,01	1.600,25

Priprema podloge



RÖFIX Algenkiller

Gotov biocidni rastvor za nanošenje kistom, za saniranje fasada i drugih površina napadnutih algama, lišajevima i gljivicama, budi. Takođe se može primenjivati i u unutrašnjim prostorima. Nije klasifikovano u otrovne materije, ne sadrži rastvore. Testiran i odobren prema EU smernici za biocide 98/8/EG.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000955458	96	5	transparentna	oko 0,15 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX Antisalz sredstvo za zaštitu od prodiranja soli

Predpremaz za sanaciju zidova. Za pripremu i zaštitu zidova koji su opterećeni solima (sulfati i hloridi).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148808	60	12	svetlo zelena	oko 0,8 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX Sanir grund

Za učvršćavanje starih podloga i smanjenje prodiranja soli u RÖFIX sisteme za saniranje. Na bazi kalijum vodenog stakla. Učvršćavanje i poboljšanje vodoodbojnosti (starog) maltera.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148692	60	10	transparentna	oko 0,5 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX Glineni rastvor

Mineralni rastvor, ekološki neškodljiv, neutralnog mirisa. Za poboljšanje prionjivosti novih krečnih maltera i premaza na staroj krečnoj podlozi. Poboljšanje otvorenosti pora starih krečnih maltera putem proširenja pora.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000148699	60	10	svetlo žuta	oko 0,25 l/m ²	n.u.	n.u.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Horizontalne blokade i injektiranja



RÖFIX Cavastop Sredstvo za zaustavljanje kapilarne vlage

Naknadna, horizontalna izolacija za isušivanje i sprečavanje povećanja vlage i iscvetavanja soli u zidovima. Trajno elastični, hidroforirajući, organski rastvor na bazi veštačkih smola i kaučuka, sa visokom moći prodiranja i odloženom reakcijom. Upotrebljivo do vlažnosti od oko 85%. Odgovara WTA-smernici za sisteme maltera za saniranje 2004.

	Šifra proizvoda	Jed./kut	l/jed.	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148809	40	0,45	n.u.	n.u.

Izolacije



RÖFIX 635 Hidroizolacioni malter

Mineralni izolacioni malter ispod nivo terena za vertikalnu izolaciju protiv vode bez pritiska i vode pod pritiskom do 1,5 na bazi tras cementa. Kao vertikalna izolacija kod sanacija unutrašnjih i spoljašnjih zidova kao i za zaštitu spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000639181	48	25	0-1,4 mm	oko 1,9 kg/m²/mm	58,82	1.470,39



RÖFIX 636 Hidroizolaciona masa

Mineralna, kruta izolaciona masa za izolaciju površina na bazi cementa. Izolacija protiv vlage iz terena i površinske kao i podzemne vode bez pritiska, pre svega u starogradnji i za saniranja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000152961	48	25	0-1 mm	oko 5 kg/m²	113,19	2.829,84

Malteri za saniranje



RÖFIX SanoCalce Intonaco Malter za saniranje na bazi NHL5

Malter za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom belom zrnju može se strukturisati na više načina. Odgovara WTA-smernici sistema sanacionih maltera 2004. Malter za saniranje R-W prema ÖNORM B3345 Malter za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569413	54	25	0-1,5 mm	oko 1,22 kg/m²/mm	99,70	2.492,54

Malteri za saniranje



RÖFIX SanoCalce Finitura Sanacioni završni malter na bazi NHL-a

Sanacioni dekorativni malter na bazi hidrauličnog kreča sa krečnim peskom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569415	54	25	0-0,8 mm	oko 1,9 kg/m ²	60,24	1.505,92



RÖFIX 340 Završni malter za saniranje

Završni malter za maltere za saniranje. Na bazi portland cementa i prirodnog peska okruglog zrna. Usklađen sa sistemima za sanaciju RÖFIX RS1 i RÖFIX RS2 - dovoljna prionjivost, paropropusnost kao i vodoodbojnost.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000150239	48	25	0-0,8 mm	oko 1,7 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000150240	48	25	0-1,8 mm	oko 2,1 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX 341 Završni beli malter za saniranje

Završni malter za maltere za saniranje. Na bazi portland cementa i belog mernog peska. Usklađen sa sistemima za saniranje RÖFIX RS1 i RÖFIX RS2 - dovoljna prionjivost, paropropusnost kao i vodoodbojnost.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000149231	48	25	0-1 mm	oko 2,1 kg/m ²	103,09	2.577,34



RÖFIX 640 Malter za saniranje R-W

Malter za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom zrnju može se strukturisati na više načina. Odgovara WTA-smernici za sisteme saniranja maltera 2004 Malter za saniranje R-W prema ÖNORM B3345 Malter za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000639160	48	25	0-1,5 mm	oko 1,22 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 648 Osnovni malter sa porama

Malter za izravnjavanje i/ili malter sa porama za taloženje soli (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima, sulfatima). Prema ÖNORM B3345. Odgovara WTA-smernici za sisteme saniranja maltera 2004.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000149280	48	25	0-1,5 mm	oko 1 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Malteri za saniranje



RÖFIX 650 Beli malter za saniranje

Malter za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom belom zrnju može se strukturisati na više načina. Odgovara WTA-smernici sistema sanacionih maltera 2004. Malter za saniranje R-W prema ÖNORM B3345 Malter za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000639165	48	25	0-1,5 mm	oko 1,22 kg/m ² /mm	89,02	2.225,51
	2000149255	42	30	0-1,5 mm	oko 1,22 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Renopor®



RÖFIX Renopor® Predpremaz i usporivač sušenja

Predpremaz i usporivač sušenja za RÖFIX Renopor-ploče. Pre obrade i nanošenja tapeta. Opcija u RÖFIX Renopor sistemu za lakšu obradu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Cena/kg	Cena/jed.
	2000953208	60	5	n.u.	n.u.
	2000153104	60	10	414,73	4.147,34



RÖFIX Renopor® Spezial lepjenje i armiranje

Mineralni, paropropusni, lepak/masa za zaglađivanje i modelirajući malter za RÖFIX Renopor sistem. Istovremeno masa za izravnavanje - u spoju sa RÖFIX P50 staklenom mrežicom za armiranje i finim malterom za modeliranje koji se može filcovati. Granulacija: 1 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Cena/kg	Cena/jed.
	2000153103	48	25	n.u.	n.u.



RÖFIX Renopor® I Izolaciona ploča za unutrašnju upotrebu 060

Paropropusna, kapilarno aktivna ploča za unutrašnju izolaciju 060 za RÖFIX Renopor sistem. Negoriva, mineralna, ekološka, visoko paropropusna. Isporučka samo u punim jedinicama pakovanja. Sertifikovan proizvod sa IBR oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	Kom./jed.	Debljina	Veličina ploča	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000153099	3	6	25 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000153100	2,5	5	30 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000153101	1,5	3	50 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.

Istorijski malteri



RÖFIX 665 Malter za popunjavanje

Malter za popunjavanje otvora ili pukotina u zidu. Za stabilizovanje zidova od pune cigle, mešoviti zidova i zidova od prirodnog kamena. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1. Posebno pogodan za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583197	42	25	0-6 mm	oko 13,4 l/jed.	n.u.	n.u.



RÖFIX 952 Malter u boji na bazi hidrauličnog kreča

Tonirani malter za zidanje na bazi prirodnog hidrauličnog kreča NHL5 prema EN 459-1. Za zidanje i malterisanje dekorativnih zidova od prirodnog kamena. U prirodno svetloj nijansi, žućkastog podtona. Grupa M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583723	54	25	0-1,4 mm	oko 15 l/jed.	n.u.	n.u.



RÖFIX 993 Hidraulično-krečni malter za fugne

Malter za restauraciju starih kamenih fugni, na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1. Za ručnu i mašinsku sanaciju fugni kod starih zidova od prirodnog ili cepanog kamena.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583198	42	25	0-4 mm Bež	oko 18 l/jed.	n.u.	n.u.



RÖFIX Belit Malter za odlivke Malter za modelovanje istorijskih zidanih konstrukcija

Zamenski malter za površine od istorijskog rimskog cementa. Na bazi NHL15 i prirodnog peska, usporenog vezivanja. Malter za odlivke (silikonske ili dvodelne forme), malter za postavljanje i masa za nadomeštavanje kamena kod održavanja spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000639173	48	25	0-4 mm	oko 18,45 l/jed.	n.u.	n.u.



RÖFIX Belit Fini malter Malter za modelovanje istorijskih zidanih konstrukcija

Zamenski malter za površine od istorijskog rimskog cementa. Na bazi NHL15, prirodnog peska, usporenog vezivanja. Kao fini malter za nanošenje četkom, masa za nadomeštavanje kamena i malter za odlivke kod održavanja spomenika. Za završnu obradu profilacija na fasadama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148236	42	20	0-0,4 mm	oko 13,6 l/jed.	n.u.	n.u.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Istorijski malteri



RÖFIX Belit Malter za odlivke Solido 12

Malter za konsolidovanje na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i izrazito kvalitetnog prirodnog cepanog krečnjaka 0–3 mm. Pritisna čvrstoća: oko 12 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569794	48	25	0-3 mm	oko 16,5 l/jed.	n.u.	n.u.



RÖFIX Belit Malter za odlivke Solido 15

Malter za konsolidovanje na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i izrazito kvalitetnog prirodnog cepanog krečnjaka 0–3 mm. Pritisna čvrstoća: oko 15 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000152218	48	25	0-3 mm	oko 16,5 l/jed.	n.u.	n.u.



RÖFIX PRONTO Univerzalni brzovezujući malter od prirodnog hidrauličnog kreča i rimskog cementa

Zamenski malter za površine od istorijskog rimskog cementa. Na bazi NHL15, prirodnog peska, usporenog vezivanja. Malter za ulivanje, malter za postavljanje, masa za nadomešćavanje kamena kod održavanja spomenika. Masa za ulivanje za npr. silikonske forme ili dvodelne forme.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583724	54	25	0-1 mm	oko 15 l/jed.	82,89	2.072,34

Istorijski malteri na bazi kreča



RÖFIX CalceClima® Hidraulično-krečni malter za saniranje

Ekološki hidraulično-krečni malter za saniranje, biološki preporučljiv za stanove. Malter za saniranje u sistemu za saniranje RÖFIX CalceClima. Sertifikovani RÖFIX proizvod sa natureplus oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569257	54	25	0-1,4 mm	oko 1,35 kg/m ² /mm	73,74	1.843,54

Istorijski malteri na bazi kreča



RÖFIX Hidraulično-krečni malter za sokl Hidraulično-krečni malter

Malter za sokl. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog peska. Posebno podesan za renoviranje starih objekata kao i za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583234	48	25	0-4 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm	94,44	2.360,91
	2000639175	48	25	0-8 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 695 Hidraulično-krečni malter za renoviranje

Mineralni, osnovni malter. Primenjuje se kao špric i kao završni malter. Za ručno nanošenje. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog peska. Posebno podesan za renoviranje starih objekata kao i za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583203	48	25	0-4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	56,76	1.418,91



RÖFIX 696 Hidraulično-krečni mašinski malter

Mineralni, osnovni malter na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog peska sa dodacima za mašinsku obradu. Takođe se primenjuje i kao špric ili završni malter. Posebno pogodan za renoviranje starih objekata kao i za održavanje spomenika. Prema EN 459-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583205	48	25	0-4 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 697 Baukasten Krečna mešavina za maltere za renoviranje

Mineralni, prirodni temeljni malter na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i peska. Obraduje se uz dodatak gašenog kreča i po uzoru na istorijske ručne maltere. Takođe se primenjuje i kao predšpric ili završni malter.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000639177	48	25	0-4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Veziva za istorijske objekte



RÖFIX Gašeni kreč

Gašeni kreč za izradu visokokvalitetnih krečnih premaza, maltera od gašenog kreča. Pečen gasom, visokovredni kreč skladišten u komadima CL 90-S prema EN 459-1. Skladišteno najmanje 3 meseca. Posebno namenjen održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Cena/kg	Cena/jed.
	2000152977	25	33	n.u.	n.u.



RÖFIX NHL2 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1

Bescementno vezivo za maltere, posebno se preporučuje za održavanje spomenika. Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1, paljen na nižim temperaturama. Za izradu posebno paropropusnih, krečnih maltera smanjenog napona.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148189	40	25	n.u.	n.u.



RÖFIX NHL5 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1

Bescementno vezivo za maltere, posebno se preporučuje za održavanje spomenika. Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1, paljen na nižim temperaturama. Za izradu posebno paropropusnih, krečnih maltera i maltera za zidanje, smanjenog napona.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Cena/kg	Cena/jed.
	2000154697	40	25	93,84	2.346,12



RÖFIX SEMIBELIT Substitutivno vezivo za rimski cement

Brzovezujuće vezivo za pripremu rimskog cementa. Posebno namenjeno održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Cena/kg	Cena/jed.
	2000153179	36	15	n.u.	n.u.



RÖFIX Trass

Čisto trasno brašno. Bescementni, latentni hidraulični dodatak za maltere. Dodatak za beton i malter za smanjenje iscvetavanja i za poboljšanje obradivosti. Posebno namenjeno održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Cena/kg	Cena/jed.
	2000154777	40	25	n.u.	n.u.

Mase za renoviranje i izravnavanje



RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje

Mineralna masa za renoviranje i izravnavanje, sa univerzalnim područjima primene. U jednom nanosu moguća debljina sloja od 1 do 10 mm. Armirajuća masa za izravnavanje kod TIS-a ili armiranja fasadnog maltera sa RÖFIX P50 staklenom mrežicom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148044	48	25	0-0,5 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	83,89	2.097,18



RÖFIX Renoplus® Univerzalni malter za renoviranje i izravnavanje

Mineralni malter za renoviranje i izravnavanje, sa univerzalnim područjima primene. U jednom nanosu moguća debljina sloja od 3 do 30 mm. Armirajuća masa i fini malter za renoviranje na mineralnim podlogama kao: krečno-cementni malter, gipsano-krečni malter, noseći stari malter ili betonska podloga.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148206	48	25	0-1 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm	48,57	1.214,25



RÖFIX Renofinish® Univerzalna masa za renoviranje i gletovanje

Mineralna masa za renoviranje i gletovanje, sa univerzalnim područjima primene. U jednom sloju moguća debljina nasloja od 1 do 2 mm. Masa za gletovanje na mineralnim podlogama kao npr. krečno-cementni malteri, krečno-gipsani malteri, noseći stari malteri, betoni i suve građevinske ploče. Mineralna masa za gletovanje za objekte.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148381	48	25	0-0,1 mm	oko 1 kg/m ² /mm	87,35	2.183,64




RÖFIX 350 Krečna glet masa

Čista krečna glet masa za izradu glatkih unutrašnjih površina u novogradnji i u istorijskim objektima. Na bazi kreča i mermernog brašna. Ne sadrži cement, kao i organske i sintetičke dodatke. Ekološka, biološki preporučljiva za stambene prostore.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148159	54	15	0-0,2 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Proizvodi za saniranje i renoviranje


Mase za renoviranje i izravnavanje



RÖFIX 380 Fini mineralni malter na bazi hidrauličnog kreča

Mineralni, fini malter. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog finog peska. Ne sadrži cement. Posebno pogodan za renoviranje starih objekata kao i za održavanje spomenika. Odgovara istorijskom krečnom finom malteru, po pravilu se nanosi u dva sloja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583235	48	25	0-0,8 mm	oko 1,75 kg/m ² /mm	68,00	1.700,00



RÖFIX CalceClima® Finish Classic Unutrašnja glet masa

Obogaćena krečna glet masa (vazdušni kreč, mermerno brašno) za unutrašnju upotrebu na osnovnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952711	48	25	oko 1,5 kg/m ² /mm	54,91	1.372,76



Fixit 222 Aerogel visoko efikasan izolacioni malter

Inovativni NHL-Aerogel izolacioni malter za staro- i novogradnju. Izvanredne toplotno-izolacione karakteristike. Mogućnost ručne i mašinske ugradnje. Ekološki preporučljiv i vrlo izdašan. Koeficijent toplotne provodljivosti λ : oko 0,028 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148420	30	50	0-1,4 mm	oko 1 l/m ² /mm	n.u.	n.u.

Krečni malteri



RÖFIX 530 Krečni malter

Krečni malter za savremene građevinske komponente. Sadrži beli kreč, krečni pesak i malo hidrauličnih dodataka.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000694560	48	25	0-1,4 mm	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000569210		1.000	0-1,4 mm	oko 1,4 kg/m ² /mm	24,95	24.952,64

Krečni malteri



RÖFIX CalceClima® Ambiente Krečni unutrašnji malter

Ekološki krečni unutrašnji malter, biološki preporučljiv za stanove, reguliše klimu u prostoriji, za zidove od modernih materijala. Ne sadrži cement. Sertifikovani RÖFIX-proizvod sa natureplus oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151333	54	25	0-1,4 mm	oko 1,35 kg/m ² /mm	73,07	1.826,66



RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura Fini krečni malter obogaćen vlaknima konoplje

Ekološki krečni fini malter, biološki preporučljiv za stanove, reguliše klimu u prostoriji. Ne sadrži cement. Idealna podloga za premaze sa krečnim ili silikatnim bojama. Sertifikovani RÖFIX-proizvod sa natureplus oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569410	54	25	0-0,8 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX CalceClima® Canapa Intonaco Krečni unutrašnji malter sa vlaknima konoplje

Ekološki krečni unutrašnji malter, biološki preporučljiv za stanove, reguliše klimu u prostoriji, za zidove od modernih materijala. Ne sadrži cement. Sertifikovani RÖFIX-proizvod sa natureplus oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569409	54	25	0-1,4 mm	oko 1,35 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX CalceClima® Fino Krečni fini malter

Ekološki krečni fini malter, biološki preporučljiv za stanove, reguliše klimu u prostoriji. Ne sadrži cement. Idealna podloga za premaze sa krečnim ili silikatnim bojama. Sertifikovani RÖFIX-proizvod sa natureplus oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151334	54	25	0-0,8 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	82,14	2.053,48



RÖFIX CalceClima® Thermo Krečni toplotno-izolacioni malter

Ekološki krečni toplotno-izolacioni malter, biološki preporučljiv za stambene prostore, reguliše klimu u prostoriji. Za zidove od modernih materijala. Za ručno i mašinsko nanošenje. Koeficijent toplotne provodljivosti λ: oko 0,067 W/mK. Sertifikovani RÖFIX-proizvod sa natureplus oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000148247	42	30	0-4 mm	oko 1,1 l/m ² /mm	n.u.	n.u.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Premazi za renoviranje



RÖFIX CalceClima® Ekološka krečna boja

Visokovredna ekološka krečna boja, za široku primenu u unutrašnjem i spoljašnjem području. Moguće raditi Secco i Fresco tehniku. Posebno pogodna za premazivanje ekoloških podloga (npr. krečnih). Bela i u boji. Dopлата za tonirani materijal prema tablici na početku kategorije „Građevinske boje i premazi“.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000148489	24	15	bela	oko 0,2 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.
		24	15		oko 0,2 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.



RÖFIX Krečna boja

Krečni premaz za unutrašnju i spoljašnju upotrebu na bazi 3 godine skladišnog gašenog kreča. Za učvršćavanje i pripremu premaza na starim podlogama. Isporuka u beloj boji ili tonirano prema RÖFIX koferu sa uzorcima krečnih boja. Moguće je toniranje pomoću standardnih, pravih pigmenata za krečne boje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000149296	24	15	Bela	oko 0,19 Kg/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX Sesco Ekološka boja na bazi kreča

Visoka pokrivenost. Za Secco i Fresco tehniku. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Posebno pogodna za održavanje kulturno-istorijskih spomenika. Bela i u boji ili prema vlastitim uzorcima (kod šifre pr. 2000151693 obratiti pažnju na rok isporuke). 100% čist ekološki proizvod. Gustina oko 1,3 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151692	24	20	Bela	oko 0,3 Kg/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX Gašeni kreč za bojenje

Za izradu visokokvalitetnih krečnih premaza. Posebno za održavanje spomenika. Skladišteno min. 3 godine (2000153019), 6 godina (2000152978). Isporuka u beloj boji. Moguće je toniranje pomoću standardnih, pravih pigmenata za krečne boje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000152978	24	20	Bela	oko 0,19 Kg/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000153019	24	20	Bela	oko 0,19 Kg/m ² /P	n.u.	n.u.

Premazi za renoviranje



RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i spoljašnja boja

Jednokomponentna, ekološki prihvatljiva silikatna boja (kalijum vodeno staklo). Bela i u tonovima silikata. Dopлата za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustina oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000151526	24	15	bela	oko 0,15 l/m ² /prem.	792,20	11.882,97
		24	15		oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.



RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna spoljašnja boja

Sol-silikatna visokopokrivna boja, velike paropropusnosti, vodoodbojna i otporna na vremenske uticaje, prema DIN-u 18363. Na bazi kalijum vodenog stakla i disperzije silicijuma. Za premazivanje vezanih, suvih krečno-cementnih maltera, kao i betona, starih silikatnih, kao i organskih podloga. Bela i u tonovima silikata. Dopлата za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustina oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000151525	24	15	bela	oko 0,15 l/m ² /prem.	771,18	11.567,73
		24	15		oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.
	2000151565	64	5	bela	oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.
		64	5		oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.



RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razređivač

Razređivač koji sadrži vodeno staklo za silikatne boje. Izjednačavajući, transparentni predpremaz za učvršćivanje mineralnih podloga pre nanošenja silikatne boje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000148696	60	10	transparentna	oko 0,2 l/m ²	490,08	4.900,79

Dodatni pribor za renoviranje i saniranje



RÖFIX Traka

Visokovredna, samolepljiva traka za premošćavanje pukotina na bazi butil-kaučuka presvučena filcom. Za smanjivanje pukotina u sistemu renoviranja fasada kao i kod obrade pukotina ili spojeva građevinskih delova. Širina 10 cm, debljina 1,5 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	m/rol.	Dimenzija	Cena/m	Cena/jed.
	2000148154	3	15	1500x10 cm	n.u.	n.u.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Dodatni pribor za renoviranje i saniranje



RÖFIX Stucanet Nosač maltera

Pocinkovana žičana rešetka sa umetnutim kartonom za apsorbovanje. Za mineralne maltere u zonama u kojima postoji opasnost od pukotina. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	m ² /jed.	Kom./jed.	Dimenzija	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000148784	25,2	15	240x70 cm	n.u.	n.u.

Malteri na bazi NHL-a-cementa



RÖFIX SismaCalce® Osnovni malter na bazi NHL-a

Mineralni, paropropusni malter sa smanjenim naprežanjem za armiranje RÖFIX SismaProtect mrežicom u sistemu RÖFIX SismaCalce®. Za mašinsku i ručnu ugradnju na fasadne podloge od cigle i prirodnog kamena svih vrsta. Prikladan za primenu u staro- i novogradnji.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000583549	48	25	0-1,2 mm	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX SismaDur 10 Mort za konsolidiranje na bazi NHL-a

Krupnozrnasti osnovni malter za fasade i unutrašnje zidove na svim standardnim podlogama. Za veće debljine slojeva - do 30 mm u jednom radnom koraku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000694606	54	25	0-4 mm	oko 1,75 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX SismaDur 18 Mort za konsolidiranje na bazi NHL-a

Paropropusni reparaturni malter na bazi hidrauličkog veziva i prirodnog hidrauličkog kreča prema EN 459-1 namenjen za statičko ojačanje velikih oštećenih površina od betona, pečene cigle, šuplje cigle, cementnog kamena, mešanih i kamenih zidova. U kombinaciji sa armaturnom mrežom pogodna i za seizmičko ojačanje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000694605	54	25	0-3 mm	oko 1,75 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX SismaDur 20 Mort za konsolidiranje na bazi NHL-a

Grubi sanacijski malter. Pritisna čvrstoća: ≥ 20,0 MPa. Prema EN 998-1 i EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000634392	54	25	0-3 mm	oko 1,75 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Malteri na bazi NHL-a-cementa



RÖFIX SismaDur 30 Mort za konsolidiranje na bazi NHL-a

Malter za popravku na bazi NHL-a obogaćen vlaknima. U kombinaciji sa mrežom za seizmičko ojačanje konstrukcije pogodna za armiranje zidova i krovni konstrukcija. Na osnovu garantovane čvrstoće na pritisak ≥ 30 MPa, klasifikovana kao zidana klasa M30 prema EN 998-1 i 2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000694604	54	25	0-3 mm	oko 1,75 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX SismaDur SLIM Tankoslojni malter za reprofiliisanje na bazi NHL-a

Malter za popravku ojačan vlaknima za tankoslojnu popravku i armiranje. Izrađen na bazi cementa i NHL-a, namenjen za ugradnju mreže za antiseizmičku armaturu. Garantovana čvrstoća na pritisak ≥ 25 MPa. Prema EN 998-1 i EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000694603	54	25	0-1,4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX SismaDur Iniezione 15 Malter za injektiranje na bazi NHLa

Za pojačanje oslabljenih zidova. Na osnovu prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i finog krečnog peska. Bescementni malter za učvršćivanje starih zidova. Posebno pogodan za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000296350	54	20	0-0,1 mm	oko 1,5 kg/dm ³	69,38	n.u.


Malter na bazi NHL-a



RÖFIX Belit Iniezione 8 Hidraulično-krečni malter za injektiranje na bazi NHL5

Za pojačanje oslabljenih zidova. Na osnovu prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i finog krečnog peska. Bescementni malter za učvršćivanje starih zidova. Posebno pogodan za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583725	54	25	0-0,5 mm	oko 1,25 kg/dm ³	n.u.	n.u.

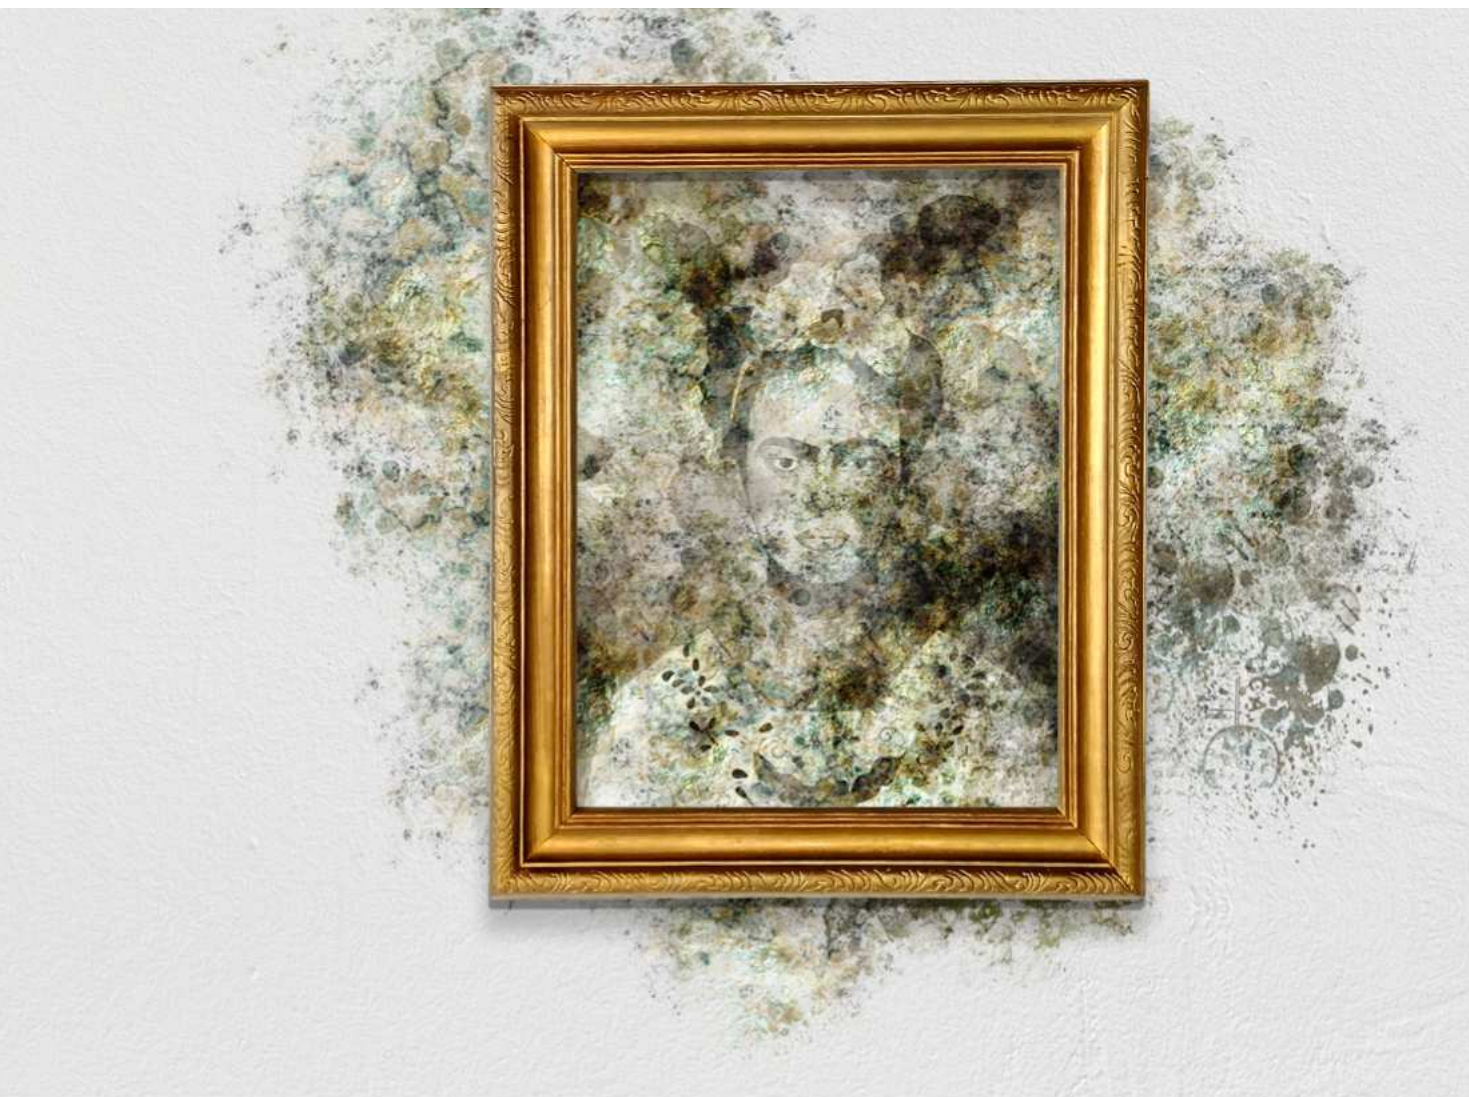

Nije umetničko delo sve što je na zidu!

Renopor®

suvi sistem za saniranje buđi na zidovima

roefix.com

ROFIX®
Graditi po sistemu





TOPLOTNO-IZOLACIONI SISTEMI

Mineralni malteri za lepljenje i armiranje	100
Organski malteri za lepljenje, armiranje i zaptivanje	102
Mase za lepljenje, armiranje i zaptivanje (praškaste)	103
Mase za lepljenje, armiranje i zaptivanje (pastozne)	104
EPS izolacione ploče	104
EPS-P Izolacione ploče za sokl	105
Izolacione ploče od mineralne vune	106
Izolacione ploče i lamele od mineralne vune	106
Mineralne izolacione ploče	107
Izolacione ploče od plute	107
Teleskopski tiplovi (ISOFUX)	108
Tiplovi (tanjirić tiplovi)	110
Udarni tiplovi (tanjir tiplovi)	112
Tanjirić tiplovi	114
Tiplovi za drvene podloge (tanjirić tiplovi)	114
Udarni tiplovi	115
Mrežice za armiranje	115
Montažni kvadar	116
Montažni cilindri	116
Pomoćni materijal za naknadnu montažu	116
Ugaoni profili	116
Spojini i završni profili	117
Dilatacioni profili	120
Profil za prodor cevi	120
Izolacione trake za fugne	120
Sokl profili	121
RÖFIX SOL-PAD sistem prozorskih klupica	122
Noseće ploče/građevinske ploče	123
AeroCalce®	124
Aerogel visokoefikasni toplotno-izolacioni malter	124
Lepkovi za sisteme unutrašnje izolacije	124
Profili za sisteme unutrašnje izolacije	125
Alati za rezanje	125
Gleteri	125
Pomoć za bušenje/alati za freziranje	126
Ostali alati	126



Toplotno-izolacioni sistemi

Termo-izolacioni sistemi u simbiozi sa zaštitom životne sredine

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX Unistar® LIGHT –
Malter za lepljenje i armiranje
nominalna debljina armatur-
nog sloja 5 mm (ND)

- Visoka paropropusnost
- Vrlo visoka izdašnost
- Izvanredna obradivost
- Univerzalna upotreba
- Produženo otvoreno vreme



RÖFIX Poly LIGHT –
Malter za lepljenje i armiranje

- Za armirajuće slojeve debljine 3 i 5 mm
- Univerzalna upotreba
- Izvrsna obradivost
- Produženo otvoreno vreme
- Komponenta sistema RÖFIX FIRESTOP I RÖFIX LIGHT EPS ETA, ETAG 004 sertifikat



RÖFIX Collstar –
Malter za lepljenje

- Dobro prijanjanje
- Za lepljenje izolacionih ploča na podloge od drveta i bitumena
- Dobra prionjivost
- Brza, ekonomična ugradnja
- Može se filcovati



FIXIT 222 – Aerogel visoko efikasni izolacioni malter

- Visoko izolaciona λ 0,028 W/mK
- Paropropusna – vodena para može da cirkuliše
- Vodoodbojni aerogel – ne gubi izolacione karakteristike upijanjem vlage
- Visoka otpornost na alge, gljivice i ostale mikroorganizme – ne sadrži biocidne materije zahvaljujući mineralnoj komponenti
- Nezapaljiva – zagantovana zaštita od aktivnog požara



FIXIT 222 – Aerogel visoko efikasni izolacioni malter

- Visoko izolaciona λ 0,028 W/mK
- Paropropusna – vodena para može da cirkuliše
- Vodoodbojni aerogel – ne gubi izolacione karakteristike upijanjem vlage
- Visoka otpornost na alge, gljivice i ostale mikroorganizme – ne sadrži biocidne materije zahvaljujući mineralnoj komponenti
- Nezapaljiva – zagantovana zaštita od aktivnog požara



» PREGLED TOPLOTNO-IZOLACIONIH SISTEMA

	RÖFIX Proizvodi	RÖFIX LIGHT	RÖFIX POLY	RÖFIX FIRESTOP	RÖFIX MINOPOR®	RÖFIX COR-KTHERM	RÖFIX WOFITHERM
	Slikovni prikaz RÖFIX sastava						
Lepak	RÖFIX Polystar® Malter za lepljenje i armiranje	–	✓	✓	–	–	–
	RÖFIX Poly LIGHT Malter za lepljenje i armiranje	✓	–	✓	–	–	–
	RÖFIX Unistar® LIGHT Malter za lepljenje i armiranje	✓	–	✓	–	✓	✓
	RÖFIX Unistar® POR Malter za lepljenje i armiranje	–	–	–	✓	–	–
Izolacioni materijal	RÖFIX EPS-F 031 Compact RELAX Fasadna izolaciona ploča siva, s prorezima	✓	✓	–	–	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPIN® RELAX Fasadna izolaciona ploča siva, nazubljena, sa prorezima	✓	✓	–	–	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolaciona ploča siva, sa prorezima	✓	✓	–	–	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 Silver Reflex EPS Fasadna izolaciona ploča siva, s prorezima, probušena	✓	✓	–	–	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolaciona ploča, siva	✓	✓	–	–	–	–
	RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolaciona ploča bela	✓	✓	–	–	–	–
	RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralne izolacione ploče	–	–	–	✓	–	–
	RÖFIX FIRESTOP 019 RÖFIX FIRESTOP 034 RÖFIX FIRESTOP 036 Fasadna izolaciona ploča od mineralne vune	–	–	✓ ✓ ✓	–	–	–
	RÖFIX Corktherm 040 Fasadna izolaciona ploča od plute	–	–	–	–	✓	–
	RÖFIX EPS-S Izolaciona ploča za sokl	✓	✓	✓	✓****	✓	✓
Tiplo**	RÖFIX STR-8Z 2G	✓	✓	✓***	–	✓***	✓***
	RÖFIX EASY G2 Dual	✓	✓	✓	–	✓	–
	RÖFIX ROCKET Tiplo	✓	✓	✓***	✓***	✓***	✓***
Armirajući sloj	RÖFIX Polystar® & RÖFIX P50	–	✓	✓	–	–	–
	RÖFIX Poly LIGHT & RÖFIX P50	✓	–	✓	–	–	–
	RÖFIX Unistar® LIGHT & RÖFIX P50	✓	–	✓	–	✓	✓
	RÖFIX Unistar® POR & RÖFIX P50	–	–	–	✓	–	–
Mineralni završni malteri	RÖFIX 715 Specijalni plemeniti malter & premaz* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX 750 Krupnozrnati završni malter & premaz* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	–	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalni završni malter na bazi NHL-a* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pastozni završni malter	RÖFIX SISI-Putz® Kreativ Silikonsko-silikatni završni malter & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX Silikatputz & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	✓	–	✓	–
	RÖFIX Kunstharpzputz & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	–	–	–	–

* Podrazumeva podesnost podloge

** Odabir tiplova zavisi od vrste podloge

*** Da uronjena montaža tiplova nije moguća odnosno pri tom obavezno savetovanje o mogućnosti ugradnje uronjenom montažom tiplova


**** Ugradnja RÖFIX Unistar® POR samo kombinovanjem sa vezivnim mostom (RÖFIX Polystar® ili RÖFIX Unistar® LIGHT)


» PREGLED KOMPONENTI TOPLOTNO-IZOLACIONIH SISTEMA

Malteri i njihove karakteristike		ND – Nazivna debljina armirajućeg sloja	Otpornost na udare sa jednim slojem staklene mrežice	Otpornost na udare sa dva sloja staklene mrežice	Boja	Lakoća/finoća i način obrade
RÖFIX IA 622 Malter za lepljenje i armiranje		3 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	siva	++
RÖFIX Polystar® Malter za lepljenje i armiranje		3 mm	II (4–8 Joule)	I (>10 Joule)	bela	++
RÖFIX Unistar® LIGHT Malter za lepljenje i armiranje		5 mm	I (10–15 Joule)	I (>15 Joule)	prirodno bela	+++
RÖFIX Unistar® POR Malter za lepljenje i armiranje		5 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	bela	++
RÖFIX Unistar® BASIC Malter za lepljenje i armiranje		5 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	siva	++
Izolacione ploče i njihove karakteristike		Debljina izolacije	Format ploče	Koeficijent toplotne provodljivosti	Naprezanje	Gustina
RÖFIX EPS-F 031 take-it RELAX Fasadna izolaciona ploča, siva, nazubljena, sa prerezima		100 do 300 mm	1.000×500 mm	0,031 W/mK	+++	~ 15 kg/m³
RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolaciona ploča, siva, sa prerezima		100 do 300 mm	1.000×500 mm	0,031 W/mK	+++	~ 15 kg/m³
RÖFIX EPS-F 033 Fasadna izolaciona ploča, siva		40 do 240 mm	1.000×500 mm	0,031 W/mK	+	~ 15 kg/m³
RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolaciona ploča, bela		20 do 300 mm	1.000×500 mm	0,040 W/mK	+	~ 15 kg/m³
RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralna izolaciona ploča		60 do 300 mm	600×390 mm	0,045 W/mK	+++	~ 115 kg/m³
RÖFIX FIRESTOP 034		60 do 200 mm	1.000×600 mm	0,034 W/mK	+++	~ 110 kg/m³
RÖFIX FIRESTOP 035		80 do 200 mm	1.000×600 mm	0,035 W/mK	+++	~ 110 kg/m³
RÖFIX FIRESTOP 036		60 do 200 mm	1.000×600 mm	0,036 W/mK	+++	~ 110 kg/m³
RÖFIX FIRESTOP 040		30 do 200 mm	1.000×600 mm	0,040 W/mK	+++	~ 130 kg/m³
RÖFIX SPEED 040		50 do 200 mm	1.200×200 mm	0,040 W/mK	+++	~ 130 kg/m³
RÖFIX Corktherm 040 Fasadna izolaciona ploča od plute		30 do 300 mm	1.000×500 mm	0,040 W/mK	+++	~ 120 kg/m³
RÖFIX EPS-P 035 Izolaciona ploča za podnožja do 300 mm		20 do 300 mm	1.000×500 mm	0,035 W/mK	+	~30 kg/m³
Tiplovi i njihove karakteristike		Dubljina sidrenja (DD)	Način montaže	Utopiva od 8 cm TI ploče	Brzina/vreme potrebno za ugradnju	Univerzalnost primene u sanaciji
RÖFIX STR-8Z Uronjivi tipl sa vijkom		do 360 mm	vijci	automatska (EPS)	+++	+++
RÖFIX H1 eco-8Z Tipl sa plastičnim delom i čeličnim klinom		do 260 mm	ekseri	ručno uvrtnanje	+++	+++
RÖFIX ROCKET Teleskopski uronjivi tipl		do 360 mm	vijci	samoutapajuća (EPS)	+++	+++
Pregled završnih slojeva i njihove karakteristike		RÖFIX ton karta ColorDesign	Struktura i površina	Otpornost na zaprljanja	Vodoodbojnost	Paropropusnost
Mineralni završni malteri	RÖFIX 715 Specijalni plemeniti završni dekorativni malter & premaz* (npr. PE 519 PREMIUM)	SPŽ* & boja	Puna i žlebasta 0,7 do 7 mm**	+++	+++	+++
	RÖFIX 750 Grubozrnasti završni dekorativni malter & premaz* (npr. PE 519 PREMIUM)	SPŽ* & boja	Nanos zidarskom mistrijom 4–7 mm i 7–10 mm	+++	+++	+++
Pastozni završni malter	RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV (slojni na RÖFIX SiSi-Putz® 1,5 mm) uključujući RÖFIX Predpremaz PREMIUM	Posebna kolekcija	Filcana i gletovana površina	+++	+++	++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i SiSi® malter VITAL	SiSi	Puna i žlebasta 0,5 do 6 mm***	+++	+++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i SHP PREMIUM	SHP	Puna 1,5 do 3 mm	+++	+++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX Silikatni malter	SP	Puna i žlebasta 1 do 3 mm***	+++	++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX Malter na bazi veštačkih smola	KHP	Puna i žlebasta 1 do 3 mm***	+++	+++	++

+++ RÖFIX preporučuje
++ Podesan
+ Funkcioniše

* Kriterijum za izbor određene boje zavisi od vrste upotrebljenog premaza (Silikat, SiSi, itd.); Mineralni završni malter mora se uskladiti sa premazom koji se naknadno nanosi
** Samo puna struktura (V) 0,7/1/1,5/2/3/4 i 7 mm *** U punoj strukturi (V) 1/1,5/2/3 mm i u žljebastoj strukturi (R) 2 mm; Preostale granulacije videti u segmentu RÖFIX završnog maltera

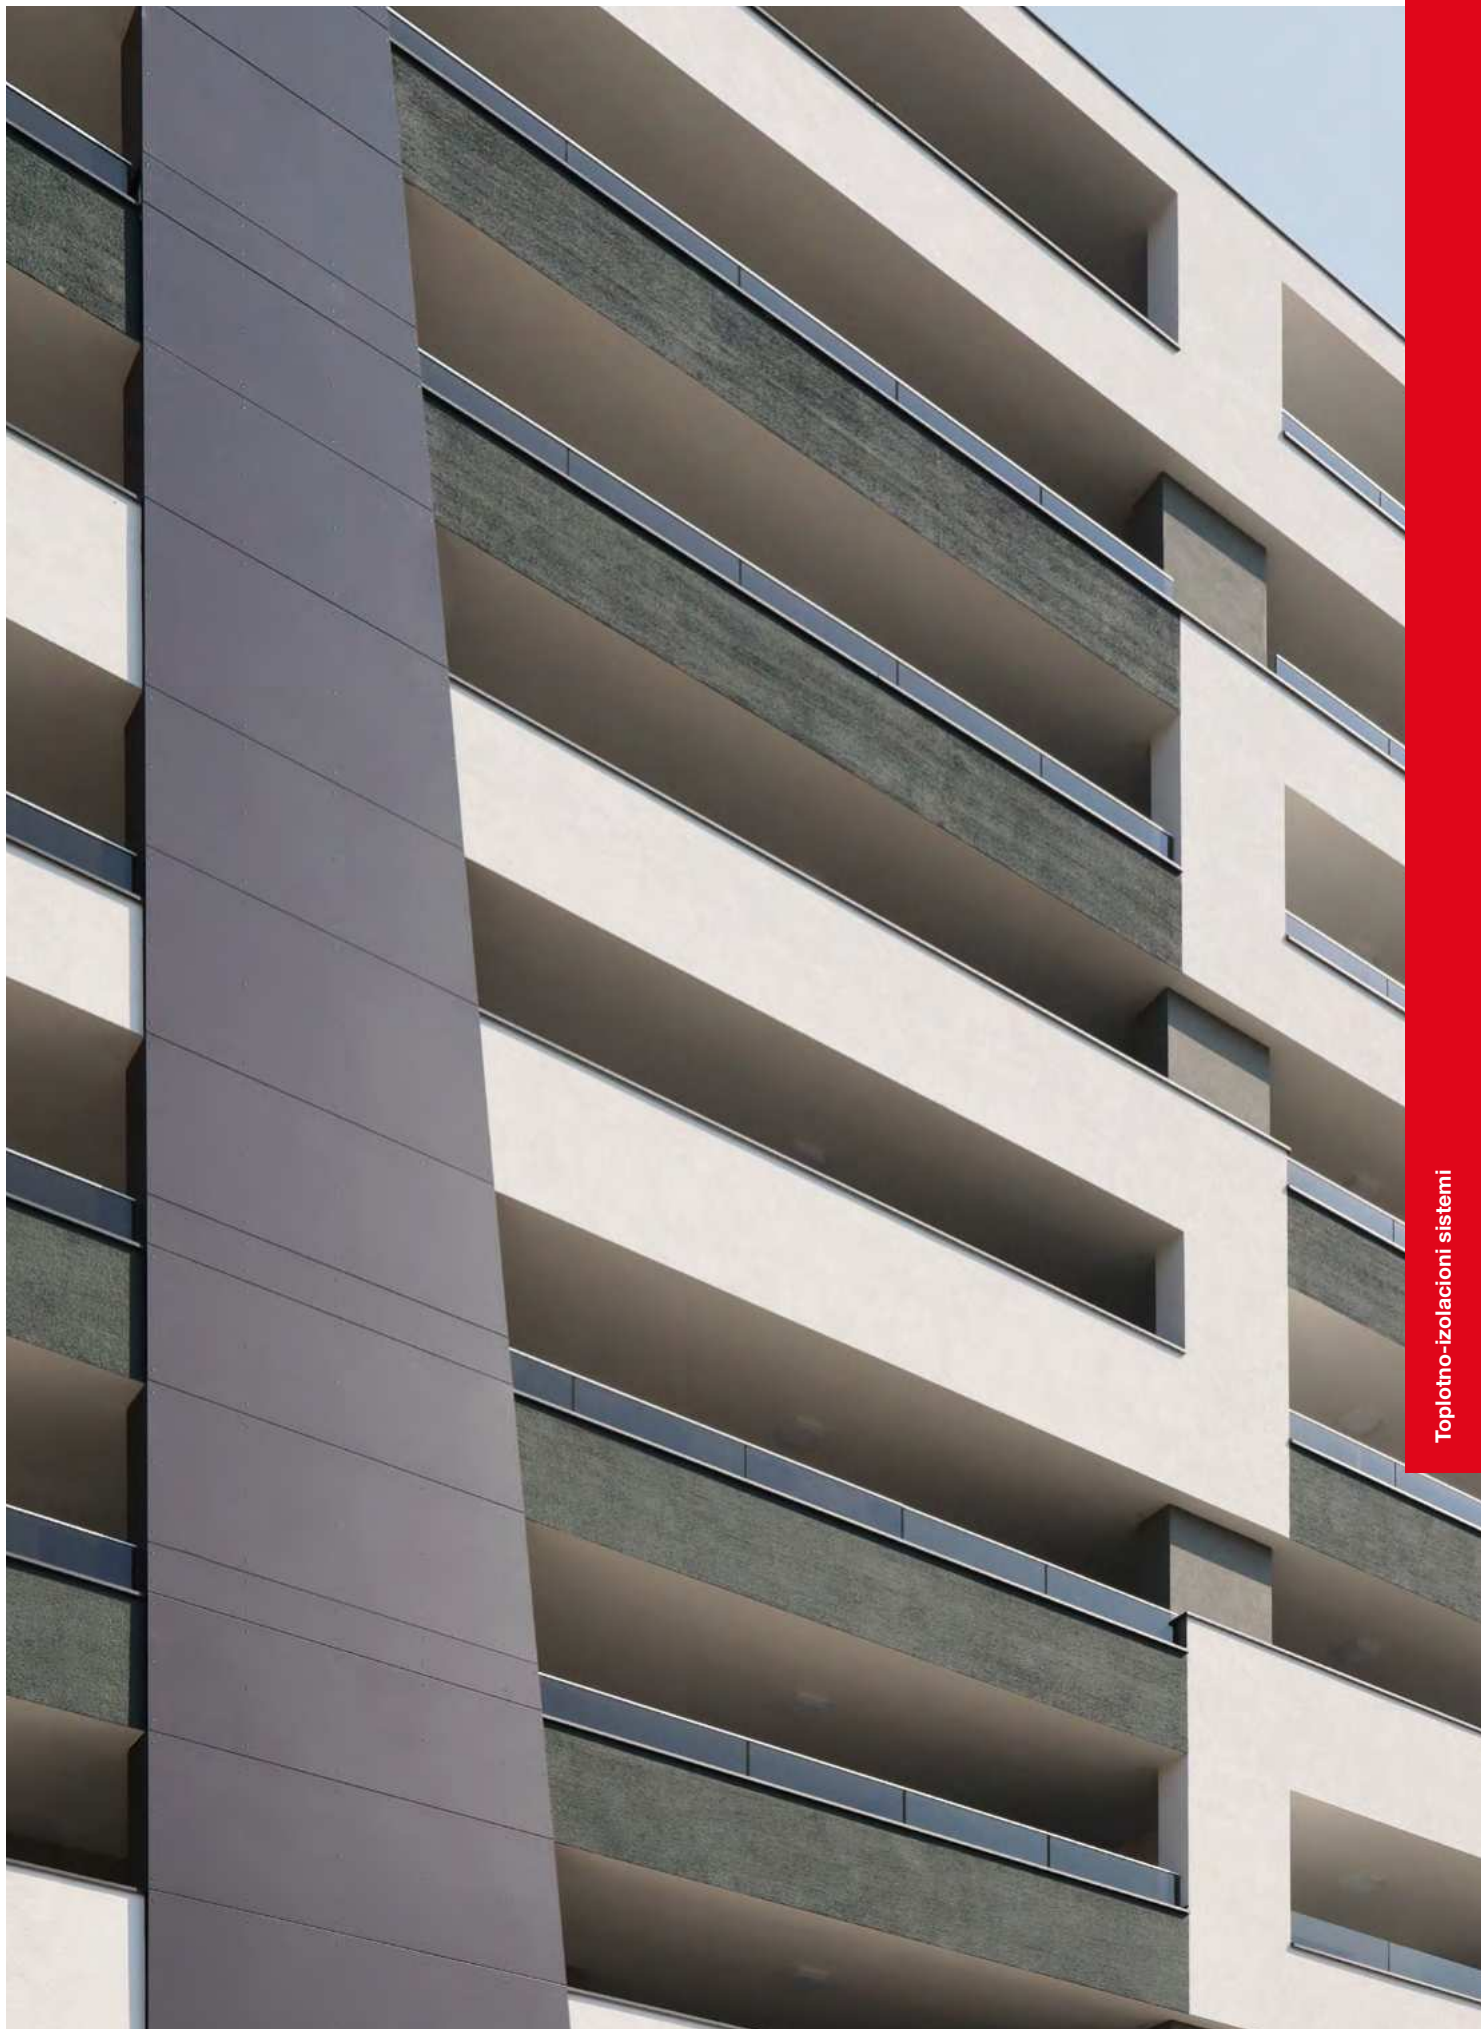

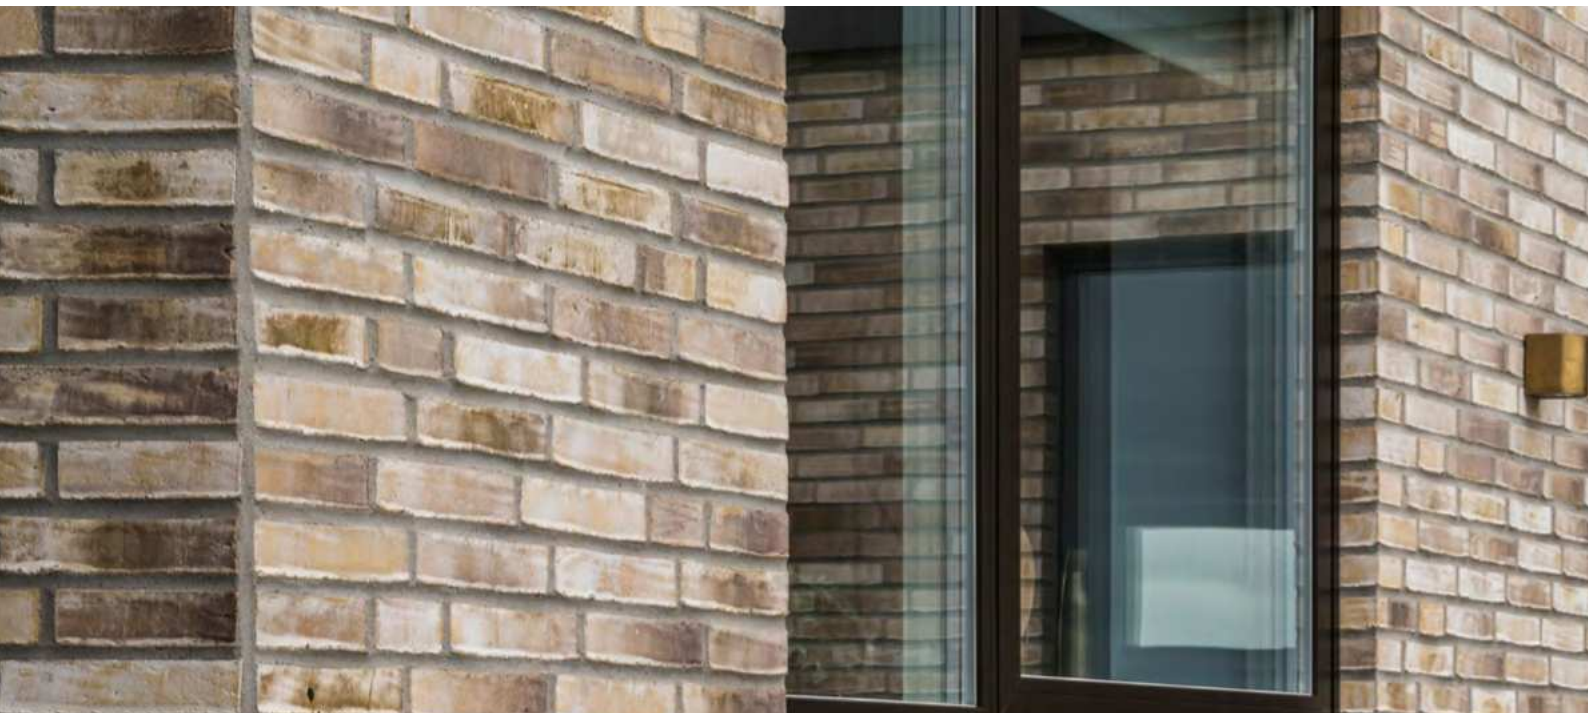

RÖFIX StoneEtics®

Sve prednosti na jednom mestu

Za nas u RÖFIX-u "alternativni" završni slojevi na fasadama nisu problem već izazov i to lako rešiv. Naravno, put do toga nije jednostavan. Sada imamo rešenje za sve probleme koji su zadavali nevolje kada su u pitanju teške krute obloge na fasadama kombinovane sa toplotnom izolacijom. Sa zadovoljstvom vam možemo predstaviti sistem – RÖFIX StoneEtics®.



FUNKCIONALNOST I ESTETIKA

- Sloboda dizajniranja fasadnih površina u kombinaciji sa sistemom toplotne izolacije
- Moguća je primena različitih vrsta obloga: mozaik, klinker pločice, keramičke pločice, veštački kamen od laganog betona, prirodni kamen ili ploče od prirodnog kamena
- Sistem je fleksibilan i lako prilagodljiv
- Mogućnost kombinovanja obloga i završnih maltera



SIGURNOST I STATIKA

- Statička potvrda: do 103 kg/m² površinskog opterećenja na podlogu (ukupna težina sistema)
- Kontinuirana kontrola kvaliteta svih komponenti sistema
- Ispitani sistemi
- Sigurnost od požara




ODRŽIVOST I ZDRAVA MIKROKLIMA

- Ušteda energije: grejanje zimi/hlađenje ljeti
- Ugodna mikroklima prostora radi ujednačene temperature na površini zidova
- Smanjena emisija CO₂
- Doprinos dugoročnom očuvanju i povećanju vrednosti nekretnine



LOKALNI MATERIJALI

- Integracija arhitekture u okolinu
- Primena tradicionalnih tehnika oblaganja na moderan i inovativan način
- Korišćenjem tradicionalnih obloga postiže se autentičnost

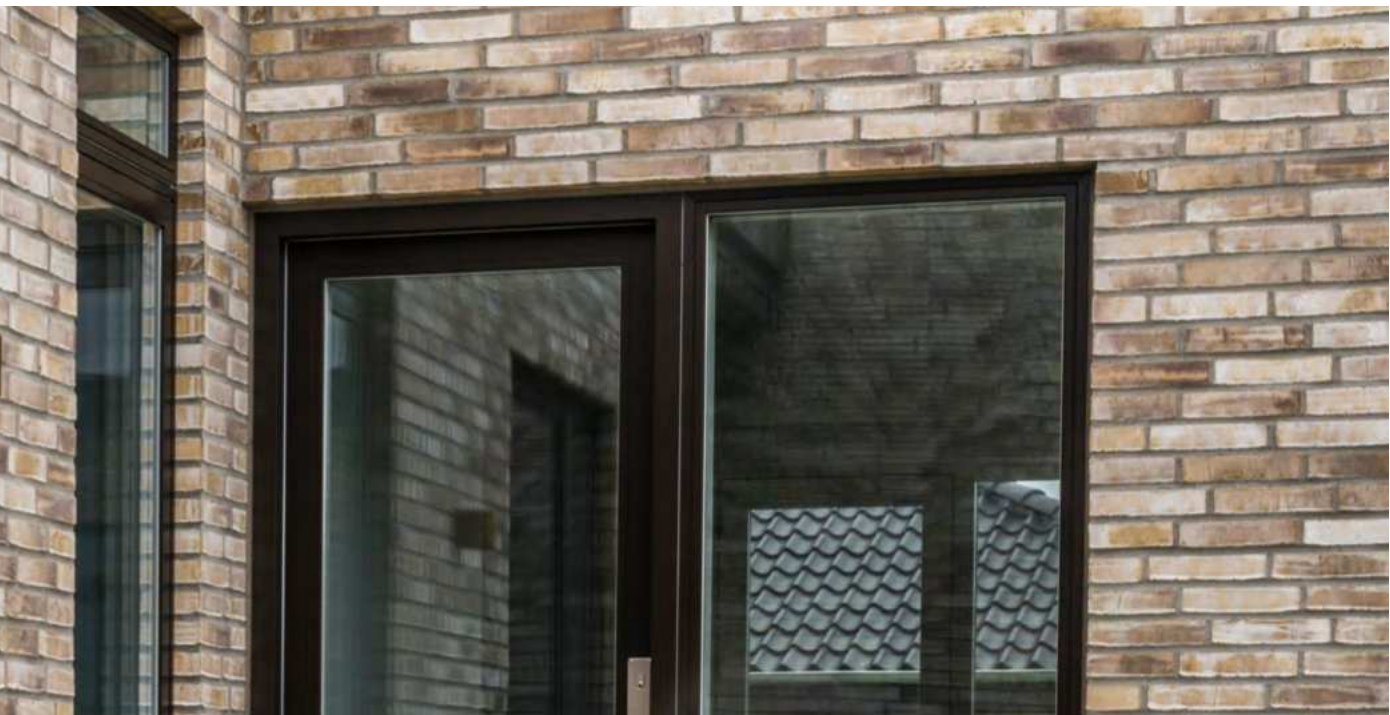

» RÖFIX StoneEtics® POUZDANI SISTEM ZA DEKORATIVNO OBLAGANJE FASADA

	RÖFIX StoneEtics® 50			RÖFIX StoneEtics® 103	
	Klinker	Mozaik	Keramika	Umjetni kamen	Prirodni kamen
					
Težina sistema	do 50 kg/m ²			do 103 kg/m ²	
Podloga	Masivni zid od cigle ili betona, starogradnja s nosivom masivnom podlogom* prionjivost 0,25 N/mm ² **				
Lepljenje	RÖFIX Unistar® LIGHT nanosi se ivično-tačkastom metodom lepljenja sa 6 tačaka ili 3 linije po sredini (mora se postići 60 %-na kontaktna površina lepljenja ploče i podloge) Kod izolacionih lamela od mineralne vune ili pluta lepak se nanosi punopločno (kontaktna površina podloge min. 80 %)				
Izolacioni materijal	U sistemu ispitane izolacione ploče: EPS-F, MW-PT (min. TR 7,5), MW-L (min. TR 80), PUR (min. TR 80), Pluto (min. TR 50)				
Armaturni sloj	RÖFIX Unistar® LIGHT / nominalna debljina 5 mm uklj. P100 grubu staklenu mrežicu u gornjoj trećini (pribl. 5,5 kg/m ²); svi spojevi moraju biti izvedeni odgovarajućim profilima i izolacionim trakama			RÖFIX Unistar® LIGHT / nominalna debljina 5 mm uklj. P50 staklenu mrežicu u gornjoj trećini (pribl. 5,5 kg/m ²); svi spojevi moraju biti izvedeni odgovarajućim profilima i izolacionim trakama	
Dodatno armiranje zaštitnom mrežicom	Nije potrebno			RÖFIX AG 687 StoneColl uklj. RÖFIX IG 996 zaštitnu mrežicu (15×15 mm)	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX uklj. RÖFIX IG 996 zaštitnu mrežicu (15×15 mm)
Mehaničko pričvršćivanje	RÖFIX ROCKET teleskopski uronjivi tipl, STR-U ili STR-U 2G, kroz RÖFIX P100 grubu staklenu mrežicu za armiranje			RÖFIX ROCKET teleskopski uronjivi tipl kroz RÖFIX 15×15 mm zaštitnu mrežicu	
Lepak za obloge	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX	RÖFIX AG 686 MOSAIK	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX	RÖFIX AG 687 StoneColl	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX
Završna obloga	Klinker pločice	Mozaik pločice	Keramičke pločice (+PK ***)	Veštački kamen od laganog betona***	Prirodni kamen***
Masa za fugovanje	RÖFIX AJ 690	RÖFIX AG 686	RÖFIX AJ 612	RÖFIX AJ 618	RÖFIX AJ 690

* U fazi planiranja obavezno izraditi izračun tiplova kao i ispitivanje podloge

** Moguća kod izolacionih materijala $\geq$ TR 80 i punopločnog lepljenja $\geq$ 0,15 N/mm²

*** Moguće i kod $\leq$ 50 kg/m² težine sistema




RÖFIX RenEtics®

Debeloslojni fasadni sistem i sistem za sanaciju fasada

Toplotno-izolacioni sistemi (TIS) su u veoma kratkom periodu postali vrlo rasprostranjeni. Na samom početku nedostajalo je iskustva, kako ovakvi izolacioni sistemi mogu da reaguju na vremenske uslove. Danas možemo reći da imamo potrebno iskustvo i znanje o tome kakvi će toplotno-izolacioni sistemi biti za 20, 30, 40 ili 50 godina, ali i na koji način ih je moguće najefikasnije sanirati. Nažalost, teško je ne primetiti, da se neke stare fasade raspadaju, kao i porozne i popucale završne maltere. RÖFIX vam omogućava da stare fasade sa toplotnoizolacionom zaštitom vrlo lako i brzo sanirate.

Popucale ili stare fasade nezadovoljavajuće nosivosti sada možete lako da sanirate novim, inovativnim RÖFIX RenEtics® debeloslojnim fasadnim sistemom i sistemom za sanaciju fasada. Već postojeći toplotno-izolacioni sistem učvršćuje se RÖFIX RenEtics® 3D armaturnom mrežom, koja istovremeno služi i kao mehanički vezivni most za RÖFIX RenEtics® Lagani osnovni malter na bazi NHL-a i na taj način osigurava kompaktn i kvalitetan fasadni sistem. Tankoslojno armiranje podloge pre nanošenja završnog maltera, izvodi se RÖFIX Polystar® Malterom za lepljenje i armiranje i RÖFIX P50 Staklenom mrežicom za armiranje, čime se postiže dugotrajna zaštita površine od pucanja.

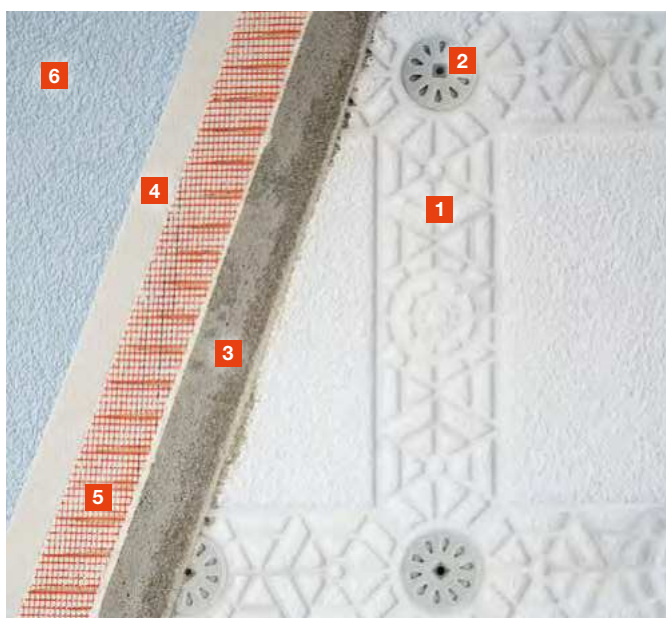

RÖFIX RenEtics® sa
RenEtics® 3D armaturnom mrežom

Na postojećem ili novom TIS-u.

- 1** RÖFIX RenEtics® 3D Armaturna mreža
- 2** RÖFIX ROCKET Teleskopska pričvrsnica
- 3** RÖFIX RenEtics® Lagana podložna žbuka na bazi NHL-a i specijalnog cementa
- 4** RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje
- 5** RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje
- 6** RÖFIX Završni malter



Toplotno-izolacioni sistemi

RÖFIX StoneEtics® 103 sa veštačkim kamenom



RÖFIX StoneEtics® 103 sa veštačkim kamenom (od laganog betona)

RÖFIX StoneEtics® 103 sa veštačkim kamenom je provereni sistem koji kombinuje prikladnu toplotnu izolaciju fasadnih površina sa različitim oblicima i uzorcima veštačkog kamena od laganog betona uz maksimalno dopušteno površinsko opterećenje na podlogu od čak 103 kg/m².

Odabir izolacionih materijala je u sistemu StoneEtics širok, pa se između ostalog mogu ugraditi EPS, izolacione ploče od pluta ili mineralne vune do maksimalne debljine ploča 200 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cena/jed.	Cena/jed.
①		1	n.u.	n.u.

Mineralni malteri za lepljenje i armiranje



RÖFIX Unistar® LIGHT Malter za lepljenje i armiranje

Mineralni, sistemski ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (beli cement, EPS) sa nazivnom debljinom maltera 5 mm. Za EPS, MV, plutu, WF i RÖFIX IB 015 Aerogel izolacionu ploču. Prikladan za RÖFIX StoneEtics sistem.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
①	2000148160	48	25	1,2 mm Rohweiss	oko 1 kg/m ² /mm	89,93	2.248,21
②	2000148161		1.000	1,2 mm Rohweiss	oko 1 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX Unistar® POR Malter za lepljenje i armiranje

Mineralni, sistemski ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (beli cement/kreč, sa dodatkom perlita) sa nazivnom debljinom maltera 5 mm. Za mineralne izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
①	2000148169	54	25	1,2 mm Weiss	oko 1 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX Unistar® BASIC Malter za lepljenje i armiranje

Mineralni, sistemski ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (kreč/cement) sa nazivnom debljinom maltera 5 mm. Za plutu i mineralnu vunu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
①	2000569241	48	25	1,2 mm Grau	oko 1,4 kg/m ² /mm	58,17	1.454,25
②	2000148181		1.000	1,2 mm Grau	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Mineralni malteri za lepljenje i armiranje



RÖFIX Polystar® Malter za lepljenje i armiranje beli

Mineralni, u sistemu ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (beli cement) sa nazivnom debljinom maltera 3 mm. Za EPS i MW toplotno-izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569242	42	25	0-1,2 mm Prirodno Bela	oko 1,4 kg/m ² /mm	68,00	1.700,00
	2000148182		1.000	0-1,2 mm Prirodno Bela	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX Poly LIGHT Malter za lepljenje i armiranje

Mineralni, sistemski ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (beli cement, EPS) sa nazivnom debljinom maltera 5 mm. Za EPS, MV, pluta, WF i RÖFIX IB 015 Aerogel izolacionu ploču.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000154806	48	25	0-1,2 mm Prirodno Bela	oko 1,1 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000152609		1.000	0-1,2 mm Prirodno Bela	oko 1,1 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX Collstar Malter za lepljenje

Mineralni, u sistemu ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (beli cement) sa nazivnom debljinom maltera 3 mm. Za EPS toplotno-izolacione ploče. Posebno pogodan za drvene podloge i podloge od bitumena.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148513	48	25	1,3 mm Grau	oko 1,3 kg/m ² /mm	208,00	5.199,94



RÖFIX IA 622 Malter za lepljenje i armiranje

Mineralni, sistemski ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (cement) sa nazivnom debljinom maltera 3 mm. Za EPS toplotno-izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569272	48	25	0-0,8 mm Siva	oko 1,4 kg/m ² /mm	36,23	905,76
	2000569157		1.000	0-0,8 mm Siva	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Toplotno-izolacioni sistemi

Mineralni malteri za lepljenje i armiranje



RÖFIX UniContact Malter za lepljenje

Mineralni malter za lepljenje sa veštačkim dodacima na bazi cementa, za lepljenje izolacionih ploča. Za mašinsko i ručno lepljenje EPS fasadnih izolacionih ploča.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569463	48	30	0-1,2 mm siva	oko 4,5 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX RenEtics® Lagani temeljni malter na bazi NHL-a i specijalnog cementa

Mineralni lagani osnovni malter na bazi NHL-a i specijalnog cementa za blokadu kapilarne vlage, komponenta RÖFIX RenEtics debeloslojnog sanacijskog TIS-a.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148474	48	25	0-1,6 mm Siva	oko 1,2 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX RenEtics® 3D armaturna mreža

Nosiva armaturna mreža. Koristi se u kombinaciji sa tipovima na navoj i tanjirićem kod sanacija postojećeg TIS-a kao komponenta RÖFIX RenEtics toplotno-izolacionog sistema. Dimenzije rolne: 33,3x1,50m.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	Granulacija/boja	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000148510	50	Antracit	n.u.	n.u.

Organski malteri za lepljenje, armiranje i zaptivanje



RÖFIX ELASTIC Masa za armiranje bez cementa

Organska bescementna masa za utiskivanje (akrilna smola), za armirajuće slojeve debljine 2,5 mm. Za EPS izolacione ploče i izolacione ploče od staklene pene.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148047	24	25	0-0,5 mm Prirodno Bela	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX UNICOLL Univerzalni lepak

Bescementni specijalni lepak (disperzijski) za lepljenje na problematične podloge. Vezni sloj za sistemski lepak za metal i drvo.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148046	24	20	Prirodno Bela	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Organski malteri za lepljenje, armiranje i zaptivanje



RÖFIX Polymer Višenamenska masa za zaptivanje i lepljenje

Elastični, jednokomponentni lepak i zaptivak (bez rastvora) sa momentalnim početnim prijanjanjem. Za lepljenje ivica izolacionih ploča kod velikih debljina izolacije (npr. EPS, pluto itd.) i za lepljenje različitih materijala (za lagana opterećenja) na celom području objekta.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed.	Granulacija/boja	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000958353	12	280	Bela	n.u.	n.u.



RÖFIX IF 300 PURCOLL 1K- pištoljska pena za popunjavanje

Jednokomponentna poliuretanska pena za popunjavanje uskih fuga i šupljina kao i ispunjavanje i zaptivanje sitnih rupa svih vrsta. Za obradu pištoljem. Klasa vatrootpornosti B2.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed.	Granulacija/boja	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148421	12	750	Narandžasta	n.u.	n.u.



RÖFIX IF 301 1K- pištoljska pena za popunjavanje B1

Jednokomponentna siva poliuretanska pena za popunjavanje uskih fugni i šupljina kao i ispunjavanje i zaptivanje sitnih rupa svih vrsta. Za obradu pištoljem. Reakcija na požar B1.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed.	Granulacija/boja	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148245	12	750	Siva	n.u.	n.u.

Mase za lepljenje, armiranje i zaptivanje praškaste



RÖFIX Optiflex® 1K LIGHT Izolaciona masa za izravnavanje

Jednokomponentna fleksibilna hidroizolacija građevinskog objekta od vode pod pritiskom i procedne vode u soklu na prethodno pripremljenom TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000953077	42	20	0-0,5 mm Siva	oko 1,15 kg/m²/mm	n.u.	n.u.

Toplotno-izolacioni sistemi

Mase za lepljenje, armiranje i zaptivanje pastozne



RÖFIX OPTIFLEX® 2K Izolaciona masa za izravnavanje

Dvokomponentna cementna/disperzionna masa za izravnavanje i hidroizolaciju sokla i u području ispod nivoa terena. Hidroizolacija sokla prethodno pripremljenog TIS-a i armiranih perimetrijskih izolacionih ploča i izolacionih ploča za sokl u području zidova i podova.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148175	18	20	siva	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

EPS izolacione ploče



RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolaciona ploča, siva, sa prorezima

Toplotno-izolaciona ploča (siva) od ekspanzirane polistirolske tvrde pene EPS-F15 (WLS 031) za TIS prema EN 13163. Sa prorezima za rasterećenje naspoljašnjoj strani. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed.	Debljina	Veličina ploča	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000148256	5	2,5	100 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000151660	4	2	120 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000151661	4	2	140 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000151627	4	1,5	150 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000151662	3	1,5	160 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000151663	3	1,5	180 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.



RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolaciona ploča, siva

Toplotno-izolaciona ploča (siva) od ekspanzirane polistirolske tvrde pene EPS-F15 (WLS 031) za TIS prema EN 13163. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed.	Debljina	Veličina ploča	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000148203	16	8	30 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000150985	12	6	40 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000150986	10	5	50 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000150933	8	4	60 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000151373	7	3,5	70 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000150934	6	3	80 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.

EPS izolacione ploče




RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolaciona ploča, bela

Toplotno-izolaciona ploča od ekspanzirane polistirenske tvrde pene EPS-F15 (WLS 040) za TIS prema EN 13163. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed.	Debljina	Veličina ploča	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000148133	5	2,5	100 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000148756	4	2	120 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000148757	4	1,5	140 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000148759	3	1,5	160 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000148760	2	1	180 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.

EPS-P Izolacione ploče za sokl



RÖFIX EPS-P 035 Izolaciona ploča za sokl

Hidrofobna izolaciona ploča od visoko ekspandirane tvrde polistirenske pene EPS-F30 (WLG 035) kao izolacija za sokl i perimetrijsku izolaciju. EPS-EN13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-CS(10)150-TR150. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed.	Debljina	Veličina ploča	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000148134	5	2,5	100 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000148771	4	2	120 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000148772	3	1,5	140 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000148773	3	1,5	160 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000150873	2	1	180 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.

Toplotno-izolacioni sistemi

Izolacione ploče od mineralne vune



RÖFIX FIRESTOP 036 OB Izolaciona ploča od mineralne vune

Negoriva, izolaciona ploča od mineralne vune - kao podloga za malter (WLS 036) prema EN13162. Tip: Frontrock Max E, kod DP 50-60 mm: MV-EN 13162-T5-DS(T+)-DS (TH)-CS(10)20-TR7,5-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1 kod DP 70-200 mm: MV-EN 13162-T5-DS(T+)-DS (TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1. Ostale debljine izolacije na upit. Obratiti pažnju na rok isporuke!

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /Pal.	Debljina	Veličina ploča	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000569331	4	24	60 mm	1000x600 mm	n.u.	n.u.
	2000693964	3	18	80 mm	1000x600 mm	n.u.	n.u.
	2000569328	2	14,4	100 mm	1000x600 mm	n.u.	n.u.
	2000569330	2	12	120 mm	1000x600 mm	n.u.	n.u.
	2000568829	2	9,6	140 mm	1000x600 mm	n.u.	n.u.
	2000568838	2	7,2	160 mm	1000x600 mm	n.u.	n.u.
	2000568839	2	7,2	180 mm	1000x600 mm	n.u.	n.u.
	2000568840	2	7,2	200 mm	1000x600 mm	n.u.	n.u.

Izolacione ploče i lamele od mineralne vune



RÖFIX SPEED 040 (OB) Izolacione lamele od mineralne vune

Negoriva, nezaštićena lamela od mineralne vune (WLG 040) prema EN13162. MW-EN 13162-T5-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1. Pogodna za protivpožarnu pregradu u TIS-u.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000569724	4	0,96	120 cm	1200x200 mm	n.u.	n.u.
	2000569668	4	0,96	160 cm	1200x200 mm	n.u.	n.u.
	2000569682	4	0,96	200 cm	1200x200 mm	n.u.	n.u.
	2000583726	4	0,96	220 cm	1200x200 mm	n.u.	n.u.
	2000569709	2	0,48	240 cm	1200x200 mm	n.u.	n.u.
	2000583727	1	0,24	280 cm	1200x200 mm	n.u.	n.u.

Mineralne izolacione ploče



RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralna izolaciona ploča

Mineralna, negoriva izolaciona ploča bez vlakana (WLS 045) iz hidrata kalcijum silikata (jako hidrofohirana). ETA-05/0093. Reakcija na požar: A1 nezapaljivo. Obratiti pažnju na rok isporuke! Sertifikovani RÖFIX-proizvod sa natureplus oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	m ² /Pal.	m ³ /pak.	Debljina	Veličina ploča	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000148185	28,08	1,685	60 mm	600x390 mm	n.u.	n.u.
	2000148171	21,06	1,685	80 mm	600x390 mm	n.u.	n.u.
	2000148172	16,85	1,685	100 mm	600x390 mm	n.u.	n.u.
	2000153020	14,04	1,685	120 mm	600x390 mm	n.u.	n.u.
	2000153021	11,23	1,572	140 mm	600x390 mm	n.u.	n.u.
	2000153031	9,83	1,572	160 mm	600x390 mm	n.u.	n.u.
	2000153038	8,42	1,516	180 mm	600x390 mm	n.u.	n.u.
	2000153032	8,42	1,685	200 mm	600x390 mm	n.u.	n.u.

Izolacione ploče od plute



RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacione ploče od plute (ICB)

Prirodna ekološka izolaciona ploča (WLS 040) od čiste ekspanirane plute (ICB prema EN 13170). Ivice zaobljene. ICB-EN13170-L1-W1-T1-CS(10)100-TR50. Obratiti pažnju na rok isporuke. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000148744	3	1,5	100 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000148745	2	1	120 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000155328	2	1	140 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000149267	2	1	160 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000155341	2	1	180 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000150778	1	0,5	200 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.

Toplotno-izolacioni sistemi

Teleskopski tiplovi ISOFOX



RÖFIX ROCKET Teleskopski uronjivi tipl

Uronjivi tipl sa mogućnošću produžavanja. Univerzalno primenjiv u novo-/starogradnji, posebno za omalterisani i neomalterisani beton, puni kamen, ciglu i gasbeton. Tip: ISOFOX. Kategorija korišćenja: A/B/C/E. Dubina sidrenja 25 mm odnosno 50 mm (gasbeton). *Obračun debljine izolacije zavisi od primene u starogradnji (oko 2 cm starog maltera) ili o uronjenoj montaži sa rondelama. U novogradnji se nakon stručne procene mogu primeniti tiplovi u manjem rasteru. Ako se radi o površinskoj izolaciji raster mora biti veći.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Tip	Boja	Debljina površinske izolacije-starogradnja	Debljina uronjene izolacije-starogradnja	Debljina uronjene izolacije-novogradnja	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148322	4.000	100	ROCKET 60	bež	60 mm	80 mm	100 mm	n.u.	n.u.
	2000148323	4.000	100	ROCKET 80	žuta	80 mm	100 mm	120 mm	n.u.	n.u.
	2000148324	4.000	100	ROCKET 100	zelena	100 mm	120 mm	140 mm	n.u.	n.u.
	2000148325	4.000	100	ROCKET 120	bela	120 mm	140 mm	160 mm	n.u.	n.u.
	2000148326	4.000	100	ROCKET 140	narandžasta	140 mm	160 mm	180 mm	n.u.	n.u.
	2000148327	4.000	100	ROCKET 160	smeđa	160 mm	180 mm	200 mm	n.u.	n.u.
	2000148328	3.200	100	ROCKET 180	plava	180 mm	200 mm	220 mm	n.u.	n.u.
	2000148329	3.200	100	ROCKET 200	crvena	200 mm	220 mm	240 mm	n.u.	n.u.
	2000148330	1.800	100	ROCKET 220	svetlo siva	220 mm	240 mm	260 mm	n.u.	n.u.
	2000148331	1.800	100	ROCKET 240	crna	240 mm	260 mm	280 mm	n.u.	n.u.
	2000148332	1.800	100	ROCKET 260	ljubičasta	260 mm	280 mm	300 mm	n.u.	n.u.
	2000148333	1.800	100	ROCKET 280	tamno siva	280 mm	300 mm	320 mm	n.u.	n.u.
	2000148334	1.800	100	ROCKET 320	tamno zelena	320 mm	340 mm	360 mm	n.u.	n.u.
	2000148335	1.800	100	ROCKET 360	prirodno bela	360 mm	380 mm	400 mm	n.u.	n.u.

Teleskopski tiplovi ISOFUX



RÖFIX ROCKET Izolaciona rondela Pokrivna rondela

Izolaciona rondela za upušteno postavljanje ROCKET tiplova, sa navojem za EPS-toplotno-izolacione sisteme i toplotno-izolacione sisteme od mineralne vune (za montažu koristiti RÖFIX montažni alat Isofix Opti).

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148213	16.200	300	EPS beli	n.u.	n.u.
	2000148278	16.200	300	EPS sivi	n.u.	n.u.
	2000148435	9.600	100	MV zelena	n.u.	n.u.



RÖFIX ISOFUX OPTI alat za spuštavanje teleskopskog vijka

Alat za postavljanje teleskopskog vijka (NDT) sa dubinskom pločom. Uključujući 3 komada bitova TX 40 / 25 mm i 1 bit TX 25 / 50 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000148279	1	n.u.	n.u.



RÖFIX MW CUP Tanjirić za uronjivu montažu RÖFIX ROCKET tiplova

Dodatni tanjirić tipl za lamele od mineralne vune za kombinovanje sa tiplom. Prečnik tanjirića 140 mm.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148450	3.200	100	antracit	n.u.	n.u.

Toplotno-izolacioni sistemi

Tiplovi tanjirić tiplovi



RÖFIX STR-8Z 2G Utapajući tipl sa navojem

Uronjivi univerzalni navojni tipl za beton, punu ciglu, šuplju ciglu, laki beton, za mehaničko pričvršćenje TIS-a u starogradnji i novogradnji. Tip: STR U 2G. Kategorija upotrebe: A*/B/C*/D/E (*ispitano prema ÖNORM B6124). Dubina sidrenja: 25 mm (E = 65 mm). (Debljina izolacije u novogradnji). *Obratite pažnju na vreme isporuke. Upotrebljiv isključivo kod izolacionih ploča od mineralne vune i EPS-a. Kod tvrdih izolacionih ploča poput EPS-P ili ploča od mineralne pene tipl treba postaviti površinski.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148350	5.000	100	bela	115 mm	31,03	33,67
	2000148351	4.000	100	bela	135 mm	35,72	38,76
	2000148352	4.000	100	bela	155 mm	43,29	46,98
	2000148353	3.000	100	bela	175 mm	50,40	54,69
	2000148354	3.000	100	bela	195 mm	60,97	66,16
	2000148355	3.000	100	bela	215 mm	63,66	69,08
	2000148356	2.000	100	bela	235 mm	68,71	74,56
	2000148357	2.000	100	bela	255 mm	77,49	84,09
	2000148358	2.000	100	bela	275 mm	90,48	98,19
	2000148359	2.000	100	bela	295 mm	101,20	109,82
	2000148360	2.000	100	bela	315 mm	132,62	143,92
	2000148361	2.000	100	bela	335 mm	153,86	166,97
	2000148362	1.600	100	bela	355 mm	171,51	186,12
	2000148363	1.600	100	bela	375 mm	184,09	199,77
	2000148364	1.600	100	bela	395 mm	200,78	217,88



RÖFIX STR 2GS Set alata za montiranje

Alat za STR-8Z uronjive tiplove sa promenljivim uglom sečenja, nastavkom za bušilicu i pločicom za utiskivanje.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cena/jed.
	2000148349	1	n.u.



RÖFIX STR Završni izolacioni element za STR-8Z 2G

Element za zatvaranje čaure tipla kod RÖFIX STR-8Z 2g uranjajućeg tipla. Samo kod montaže u ravni sa površinom.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148218	96.000	500	bela	n.u.	n.u.

Tiplovi tanjirić tiplovi



RÖFIX S1 plastični tipl sa plastičnim vijkom

Univerzalni navojni tipl za beton, punu ciglu, šuplju ciglu, laki beton za mehaničko pričvršćivanje TIS-a u staro i novogradnji. Površinska ugradnja bez termičkog mosta (plastični vijak). Kategorija upotrebe: A/B/C/D/E. (testirano prema EAD u 330196-01-0604). Dubina sidrenja 30 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cena/jed.
	2000634331	5.000	100	bela	100 mm	n.u.
	2000634332	4.000	100	bela	120 mm	n.u.
	2000634333	4.000	100	bela	140 mm	n.u.
	2000634334	4.000	100	bela	160 mm	n.u.
	2000634335	3.000	100	bela	180 mm	n.u.
	2000634336	3.000	100	bela	200 mm	n.u.
	2000634337	2.700	100	bela	220 mm	n.u.
	2000634338	2.000	100	bela	240 mm	n.u.
	2000634339	2.000	100	bela	260 mm	n.u.
	2000634340	1.600	100	bela	280 mm	n.u.
	2000634341	1.600	100	bela	300 mm	n.u.



RÖFIX STR Izolaciona rondela

Završna rondela za RÖFIX STR-8Z 2G uronjivi tipl.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148195	8.000	100	EPS beli	n.u.	n.u.
	2000148252	8.000	100	EPS sivi	n.u.	n.u.
	2000148208	8.000	100	MV zelena	n.u.	n.u.



RÖFIX EVO Fasadni tipl sa navojem za dodatno učvršćivanje PU-penom

Tipl sa navojem za mehaničko pričvršćivanje EPS-F i PIR izolacionih ploča uz dodatno zapunjavanje penom. Jedna dužina za sve debljine izolacionog materijala, klasa upotrebe A/B/C/D/E, dubina sidrenja: 25 mm (D,E=50 mm), izjednačavanje: 35 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000953270	8400 8400	200	antracit	100x8 mm	n.u.	n.u.

Toplotno-izolacioni sistemi

Tiplovi tanjirić tiplovi



RÖFIX EVO Fasadni tipl sa navojem za dodatno učvršćivanje PU-penom

Tipl sa navojem za mehaničko pričvršćivanje EPS-F i PIR izolacionih ploča uz dodatno zapunjavanje penom. Jedna dužina za sve debljine izolacionog materijala, klasa upotrebe A/B/C/D/E, dubina sidrenja: 25 mm (D,E=50 mm), izjednačavanje: 35 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000953270	8400 8400	200	antracit	100x8 mm	n.u.	n.u.



RÖFIX EVO Adhezivna pena Jednokomponentna pena za montažu evolution tiplova

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	ml/jed.	Boja	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000953595	12	750	narandžasta	n.u.	n.u.

Udarni tiplovi tanjir tiplovi



RÖFIX H3 Univerzalni tipl

Udarni tipl sa čeličnim ekserom za mehaničko pričvršćivanje toplotnoizolacionih ploča. Kategorija upotrebe: A*/B*/C. Dubina sidrenja: 25 mm. ETA-14/0130. (*ispitano prema ÖNORM B6124).

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000155975	6.000	200	bela	75 mm	14,29	15,51
	2000569361	6.000	200	bela	95 mm	14,40	15,63
	2000569362	5.400	200	bela	115 mm	15,06	16,34
	2000569363	3.600	200	bela	135 mm	16,24	17,62
	2000569364	3.600	200	bela	155 mm	17,58	19,08
	2000569365	3.000	100	bela	175 mm	19,92	21,62
	2000569366	2.000	100	bela	195 mm	23,50	25,50
	2000569367	2.000	100	bela	215 mm	29,14	31,62
	2000569368	2.000	100	bela	235 mm	35,80	38,85

Udarni tiplovi tanjir tiplovi



RÖFIX H1 eco Plastični tipl/čelični ekser

Udarni tipl sa čeličnim ekserom za mehaničko pričvršćavanje toplotnoizolacionih ploča. Kategorija upotrebe: A*/B*/C. Dubina sidrenja: 25 mm. ETA-14/0130. (*ispitano prema ÖNORM B6124).

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./kart.	Boja	Dužina	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000153269	5.000	100	bela	95 mm	17,57	19,07
	2000153270	4.000	100	bela	115 mm	18,48	20,05
	2000153271	4.000	100	bela	135 mm	20,68	22,44
	2000153272	3.000	100	bela	155 mm	23,68	25,70
	2000153273	3.000	100	bela	175 mm	28,19	30,59
	2000153274	3.000	100	bela	195 mm	33,83	36,71
	2000153275	3.000	100	bela	215 mm	36,33	39,42
	2000153276	2.000	100	bela	235 mm	42,51	46,13
	2000153277	2.000	100	bela	255 mm	53,60	58,17
	2000153278	2.000	100	bela	275 mm	61,08	66,28
	2000153279	2.000	100	bela	295 mm	69,07	74,95



RÖFIX H4 Plastični tipl

Udarni tiplovi sa čeličnim ekserom namenjeni za mehaničko pričvršćivanje termoizolacionih ploča na betonske podloge i betonske blokove (*važno: uzeti u obzir nacionalne standarde!). Tip: H4. Za površinsku montažu svih standardnih kvaliteta izolacije u TIS-u

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cena/jed.
	2000961102	4.000	100	zelena	135 mm	n.u.
	2000960302	3.000	100	zelena	155 mm	n.u.
	2000960303	3.000	100	zelena	175 mm	n.u.
	2000960304	3.000	100	zelena	195 mm	n.u.
	2000961103	3.000	100	zelena	215 mm	n.u.
	2000961104	2.000	100	zelena	235 mm	n.u.
	2000961105	2.000	100	zelena	255 mm	n.u.
	2000961106	2.000	100	zelena	275 mm	n.u.

Toplotno-izolacioni sistemi

Tanjirić tiplovi



RÖFIX DTL-90 Dodatni tanjirić tipla

Dodatni tanjirić za kombinovanje sa tiplom kod mekih izolacionih materijala (npr. mineralna vuna). Prečnik tanjirića 90 mm.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000568573	14.400	100	bež	n.u.	n.u.



RÖFIX DTL-140 plus Dodatni tanjirić tipla

Dodatni tanjirić tipla za lamele od mineralne vune u kombinaciji sa tiplom. Prečnik tanjirića 140 mm.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000153003	5.000	100	bež	n.u.	n.u.

Tiplovi za drvene podloge tanjirić tiplovi



RÖFIX STR-H Tipl za izolacione ploče (drvo/lim)

Uronljivi izolacioni tipl sa čeličnim vijkom za drvene podloge i debljine limova do 0,75 mm za mehaničko pričvršćavanje TI ploča. Tip: Ejot STR H. Dubina sidrenja: 30 - 40 mm.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148219	7.200	100	bela	80 mm	32,00	34,73
	2000148220	7.200	100	bela	100 mm	36,00	39,07
	2000148221	7.200	100	bela	120 mm	38,50	41,78
	2000148222	7.200	100	bela	140 mm	44,00	47,75
	2000148223	7.200	100	bela	160 mm	54,00	58,60
	2000148224	7.200	100	bela	180 mm	60,00	65,11
	2000148225	7.200	100	bela	200 mm	65,00	70,54
	2000148226	7.200	100	bela	220 mm	72,50	78,68

Udarni tiplovi



RÖFIX ND-K

Udarni tipl za pričvrščivanje TIS-sokl profila. Prečnik: Šif. pr. 2000568574 = 6 mm, 2000153007 = 8 mm. Tip ND-K.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000568574	100	bela	60 mm	n.u.	n.u.
	2000153007	100	bela	75 mm	n.u.	n.u.



RÖFIX Set za pričvrščivanje profila za sokl

Kompletni set za pričvrščivanje sokl profila. Sadrži: 75 kom. tiplova (SD-6/60), 10 kom. spojnice (PV30), 50 elemenata za izjednačavanje (AS3).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Kom./jed.	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000153008	15	1	n.u.	n.u.

Mrežice za armiranje



RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje

Visokokvalitetna staklena mrežica, otporna na alkale, za armiranje toplotno-izolacionih sistema. Površinska težina: > 160 g/m².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m²/jed	Otvor oka	Dimenzija	Cena/m²	Cena/jed.
	2000148136	33	50	3,5 x 3,5 mm	5000x100 cm	93,60	4.679,87
	2000951985	33	55	3,5 x 3,5 mm	5000x110 cm	69,00	n.u.




RÖFIX P10 Pancir mrežica

Pojačana mrežica za armiranje od staklenih vlakana, otporna na alkale. Površinska težina > 275 g/m².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m²/jed	Otvor oka	Dimenzija	Cena/m²	Cena/jed.
	2000148135	30	25	6 x 6 mm	2500x100 cm	n.u.	n.u.

Toplotno-izolacioni sistemi

Montažni kvadar



RÖFIX Quick-Quader EPS Montažni kvadar, 120x160x1000 mm

EPS-čvrsta pena sa velikom sopstvenom težinom (140 kg/m³) za montažu, bez toplotnih mostova, za laka opterećenja na već izvedene TIS-e sa EPS-F, mineralnom vunom, plutom i pločama od drvenih vlakana (npr. montaža vešalica, poštanskih sandučića, lampi za osvetljenje, nosača za baštenska creva itd.). Rezati EPS testerom ili ručnom testerom.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Kom./kart.	Dimenzija	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148272	1	6	1000x160x120 mm	n.u.	n.u.

Montažni cilindri



RÖFIX Različiti montažni elementi

Montažni elementi bez toplotnog mosta za TIS. Za lagana, srednja i teška opterećenja.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148345	1	n.u.	n.u.

Pomoćni materijal za naknadnu montažu



RÖFIX Spiralni tipl

Montažni element za naknadno pričvršćivanje lakih montažnih elemenata u već omalterisani toplotno-izolacioni sistem (nezavisno od debljine izolacije). Preporučeno opterećenje po tački pričvršćivanja oko 50 N (5 kg). Koristi se za učvršćivanje npr. znakova iznad vrata, poštanskih sandučića, vešalica, lampi itd.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Kom./jed.	Dimenzija	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148164	250	10	60 mm	70,18	n.u.

Ugaoni profili



RÖFIX Ugaoni profil

PVC ugaoni profil (ugao 90°) sa mrežicom od staklenih vlakna za toplotno-izolacione sisteme.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148143	50	125	11.5 x 13.5 cm	250 cm	45,50	59,62


Ugaoni profili



RÖFIX Ugaoni profil sa mrežicom u rolni

PVC ugaoni profil sa mogućnošću odmotavanja (varijabilni ugao) sa staklenom mrežicom za toplotno-izolacione sisteme.


	Šifra proizvoda	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000153005	25	12.5 x 12.5 cm	25 m	161,00	n.u.



RÖFIX Okapni profil sa mrežicom

Završni profil za izvođenje okapnih ivica sa mrežicom od staklenih vlakana (narandžasta). Za izolovanje nadvoja prozora, donje delove balkona, kutije za roletne, završetke sokla bez profila itd.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148145	10	25	10 x 15 cm	250 cm	135,00	196,66




RÖFIX Okapni profil sa mrežicom, jednodelni, sa utičnim priključkom

Završni profil sa mrežicom od staklenog vlakna (narandžasta) za kreiranje ivica okapnica. Za date debljine od 5 i 3 mm. Okapnim profilima formiraju se precizni i stabilni završeci na spojevima maltera sa kotijama za roletne, donjim delovima balkona, prozorima i sl.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/jed.
	2000813342	10	25	10 x 15 cm	250 cm	n.u.


Spojni i završni profili



RÖFIX APL 3D Membran Reno Priključni profil sa mrežicom

Priključni profil sa mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugnom i zaštitnom lamelom za izvođenje spoja maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata. Trajna zaštita od udarne kiše (sa 3D preuzimanjem pokreta iz podloge).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cena/kg	Cena/jed.
	2000155151	25	60	12.5 cm	240 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX APL MINI 3D Membran Priključni profil sa mrežicom

Priključni profil sa mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugnom i zaštitnom lamelom za izvođenje spoja maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata. Trajna zaštita od udarne kiše (sa 3D preuzimanjem pokreta iz podloge).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148508	25	37,5	12.5 cm	150 cm	n.u.	n.u.
	2000148506	25	60	12.5 cm	240 cm	252,00	208,42

Toplotno-izolacioni sistemi


Spojni i završni profili



RÖFIX APL 3D STANDARD E

Izolaciona traka sa mrežicom, pokretnim spojem, skrivenom fugnom i zaštitnom trakom za spoj između maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata, sa trajnom zaštitom od kiše (sa 3D preuzimanjem pokreta). Klasa 2. Mrežasta lajsna je opremljena fleksibilnom, anekstrudiranim TPE vezicom koja se aktivira uklanjanjem zaštitne trake. Dinamička kretanja konstrukcionih delova, koja nastaju usled preoblikovanja i širenja, primaju se preko TPE-vezice.


	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/jed.
	2000961307	25	60	12.5 cm	240 cm	n.u.



RÖFIX APL 3D PROFIL PLUS Priključni profil sa mrežicom

Priključni profil sa mrežicom, zaptivajućom trakom za fuge, skrivenom fugnom i zaštitnom lamelom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata, sa trajnom zaštitom od udara kiše (sa aktivnim 3D-preuzimanjem pokreta).


	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148417	25	37,5	12.5 cm	150 cm	n.u.	n.u.
	2000148418	25	60	12.5 cm	240 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX APL 3D Membran Rolladen priključni profil za spoj vodilice za roletne

Priključni profil za malterisanje sa mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugnom i zaštitnom trakom za spoj maltera i vodilice za roletne, sa trajnom zaštitom od kiše (sa 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000153425	25	37,5	12.5 cm	150 cm	n.u.	n.u.
	2000148507	25	60	12.5 cm	240 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX APL 3D STANDARD Priključni profil sa mrežicom

Priključni profil sa mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugnom i zaštitnom lamelom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata, sa trajnom zaštitom od udara kiše (sa 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000153432	25	37,5	125 mm	150 cm	233,70	n.u.
	2000153433	25	60	125 mm	240 cm	233,70	n.u.

Spojni i završni profili



RÖFIX BAP 45 Završni profil za limene opšivke

Spojni profil za pokretno, vodootporno spajanje lima i maltera sa utičnim spojnicima (npr. završetak sokla, spoj sa vertikalnim limom, ivični završetak krova itd.).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148300	25	50	13.5 cm	200 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX Završni profil krova profil krovnog vazdušnog ispusta

Završni profil za ventilaciju krova, za montažu na toplotnu izolaciju. Ugradnja prema krovnom opšivu, između rogova za sistemsko provetranje.


	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000568575	20	50	250 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX Zaključni profil U-forme za nosive ploče

Ovaj završni profil U forme sa zavarenim delom mreže formira optimalan završetak nosivih izolacionih ploča na delovima fasade oko otvora na TIS-u.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina	Širina mrežice	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148494	25	50	20 mm	12 cm	2000x20 mm	n.u.	n.u.
	2000148477	15	37,5	30 mm	12 cm	2500x30 mm	n.u.	n.u.
	2000148287	25	62,5	12 mm	12 cm	2500x12 mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 3D Priključni profil za prozore - 3D lajsna za malterisanje sa mrežicom za drvene i aluminijumske prozore

Plastični profil sa mrežicom i zaštitnom trakom za čisti spoj prozora i vrata u kombinaciji sa RÖFIX SOL-PAD kod drvenih i aluminijumskih prozora. Klasa 2.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148432	25	37,5	16 mm	140 cm	n.u.	n.u.
	2000148433	25	37,5	18 mm	140 cm	n.u.	n.u.
	2000148488	25	60	18 mm	240 cm	n.u.	n.u.
	2000148487	25	60	16 mm	240 cm	n.u.	n.u.

Toplotno-izolacioni sistemi

Spojni i završni profili



RÖFIX Profil za atiku sa mrežicom

Profil za atiku sa zavarenom mrežicom. Za uredne malterisane završetke završnih slojeva na TIS-u u spoju sa limom atike.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148476	25	62,5	12.5 cm	250 cm	n.u.	n.u.

Dilatacioni profili



RÖFIX Dilatacioni profil E i V forme

Dilatacioni profil za izradu pokretne fugne u TIS-u. Šifra pr. E-forma -2000148146 V - forma 2000148147.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina fugni	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148146	25	62,5	5-30 mm	250 cm	n.u.	n.u.
	2000148147	25	62,5	5-30 mm	250 cm	n.u.	n.u.

Profil za prodor cevi



RÖFIX Profil za prodor cevi Profil s mrežicom

Profil za prodor cevi kroz TIS, otporan na kišu, napravljen od plastičnog prstenastog profila i zaptivnog prstena sa integrisanom staklenom mrežicom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kom./kart.	Prečnik	Cena/jed.
	2000960477	1	10	75 mm	n.u.
	2000960478	1	10	110 mm	n.u.

Izolacione trake za fugne



RÖFIX Izolaciona traka za fugne

Izolacija svih spojnih fugni protiv udara kiše do 600 Pa (kao npr. prozori, prozorske klupice, drvene grede itd.). Tip 15/4 (HA).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina fugni	Dimenzija	Boja	Cena/m	Cena/jed.
	2000148216	7	52,5	3-7 mm	7500x15x15 mm	siva	84,67	n.u.
	2000148472	20	100	5-9 mm	5000x15x15 mm	siva	n.u.	n.u.
	2000148473	20	86	7-12 mm	4300x15x15 mm	siva	n.u.	n.u.

Sokl profili



RÖFIX Bazni i priključni profil za unutrašnji i spoljašnji ugao

Varijabilni, dvodelni, plastični sokelni i spojni profil unutrašnjih i spoljašnjih uglova U-oblika. Ne zavisi od debljina izolacije.


	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Stk.	Tip	Debljina	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148455	4	1	Innenecke	100 mm	100 mm	n.u.	n.u.
	2000148456	4	1	Aussenecke	100 mm	100 mm	n.u.	n.u.



RÖFIX ALU završni profil U-oblika

Aluminijumski profil za sokl sa okapnicom i savijenim graničnikom prema gore.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina	Dužina	Cena/jed. Cena/m	Cena/jed.
	2000152966	10	25	30 mm	2500x30 mm	n.u.	n.u.
	2000152967	20	50	40 mm	2500x40 mm	n.u.	n.u.
	2000152968	10	25	50 mm	2500x50 mm	n.u.	n.u.
	2000152969	20	50	60 mm	2500x60 mm	n.u.	n.u.
	2000152970	10	25	70 mm	2500x70 mm	n.u.	n.u.
	2000152971	20	50	80 mm	2500x80 mm	n.u.	n.u.
	2000152973	20	50	100 mm	2500x100 mm	n.u.	n.u.
	2000152974	10	25	120 mm	2500x120 mm	n.u.	n.u.
	2000152975	10	25	140 mm	2500x140 mm	n.u.	n.u.
	2000153107	10	25	150 mm	2500x150 mm	n.u.	n.u.
	2000152976	10	25	160 mm	2500x160 mm	n.u.	n.u.
	2000153108	10	25	180 mm	2500x180 mm	n.u.	n.u.
	2000153109	10	25	200 mm	2500x200 mm	n.u.	n.u.



RÖFIX SP Universal Spojni profil sokla U-oblika

Spojni profil sa okapnicom i mrežicom za sve standardne aluminijumske profile za sokl. U-oblika. Prekriva spojeve.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kom./kart.	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000153259	40	25	250 cm	n.u.	n.u.

Toplotno-izolacioni sistemi

Sokl profili



RÖFIX Bazni i priključni profil za sokl-teleskopski

Varijabilni, dvodelni sokleni i spojni plastični profil U-oblika. Nezavisan od debljine izolacionog materijala. Kombinovanjem ova 4 profila moguće je prekriti debljine izolacije od 80 – 240 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148292	25	62,5		2500x100 mm	n.u.	n.u.
	2000148293	25	62,5	120 mm	2500x55x120 mm	n.u.	n.u.
	2000148294	15	37,5	160 mm	2500x100 mm	n.u.	n.u.
	2000148295	10	25	240 mm	2500x160 mm	n.u.	n.u.

RÖFIX SOL-PAD sistem prozorskih klupica



RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn Traka za zaptivanje

Samolepljiva traka za dihtovanje za jednostavno i sigurno izvođenje priključnica za ugradnju aluminijskih ili kamenih prozorskih klupica na TIS-u. Samolepljiva traka za dihtovanje izrađena je od butil gume (PIB) na podlozi ojačanoj polipropilenskim i tkanim filcom. Otporna na UV zrake.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m/jed.	Širina	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000153444	56	20	120 mm	20 m	n.u.	n.u.
	2000153445	56	20	200 mm	20 m	n.u.	n.u.



RÖFIX SOL-PAD Ugaoni profil

Univerzalni profil za prozorske klupice, za nadopunu RÖFIX SOL-PAD-a sa integrisanom zaštitom za sigurni priključak kamenih prozorskih klupica, debljine 20-30 mm na prozoru i vizuelno zatvaranje vidljivog područja na okviru prozora. Boja: bela ili crna.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	m/jed.	Visina	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148514	25	37,5	20 mm	1,5 m	n.u.	n.u.




RÖFIX SOL-PAD FB Izolaciona lajsna za kamene prozorske klupice debljine 20-30 mm

Univerzalna lajsna za prozorske klupice, za nadopunu RÖFIX SOL-PAD-a sa integrisanom zaštitom za sigurni priključak kamenih prozorskih klupica, debljine 20-30 mm na prozoru i vizuelno zatvaranje vidljivog područja na okviru prozora. Boja: bela ili crna.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./kart.	Tip	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148446	20	30	crna	150 cm	n.u.	n.u.
	2000148445	20	30	bela	150 cm	n.u.	n.u.

RÖFIX SOL-PAD sistem prozorskih klupica



RÖFIX SOL-PAD Sistem prikliučnih profila za prozorske klupice

Sistem za pripremu profila za montažu prozorskih klupica na TIS, od PVC-a sa trajno pričvršćenom staklenom mrežicom. Vodootporni bočni prikliučni profil za završetak prozorskih klupica, za trajnu zaštitu od udarne kiše, nije potrebno održavanje. Količina u 1 pakovanju dovoljna je za 10 prozorskih klupica: 10 kom. SOL- PAD letvica-leva, 10 kom. SOL- PAD letvica-desna, 10 kom. SOL- PAD Profil sa staklenom mrežicom-levi, 10 kom. SOL- PAD Profil sa staklenom mrežicom-desni.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kom./jed. par/jed	Tip	Visina	Dužina	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148348	48	10	280/20 mm	20 mm	280 mm	n.u.	n.u.
	2000148493	30	8	420/20 mm	20 mm	420 mm	n.u.	n.u.
	2000148447	48	10	280/30 mm	30 mm	280 mm	n.u.	n.u.



RÖFIX SOL-PAD Base Izolacioni element za prozorsku klupicu

Visoko kvalitetni, rezani izolacioni klin od hidroforirane tvrde pene (EPS-P 30) za izradu nagiba od 5° u području praga. Kao stabilna i na pritisak otporna podloga za trajnu sigurnost ispod prozorskih klupica.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./kart.	Širina	Visina	Dužina	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148368	180	15	25 cm	6,4 cm	100 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX SOL-PAD Tool Alat za rezanje i brušenje

Alat za rezanje i brušenje kod ugradnje SOL-PAD prozorskih klupica. Šifra proizvoda 2000148369 za visinu ugradnje 20 mm, šifra proizvoda 2000148452 kombi alat za visinu ugradnje 20 mm i 30 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Visina	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148369	5	20 mm	n.u.	n.u.
	2000148452	4	30 mm	n.u.	n.u.

Noseće ploče-građevinske ploče




RÖFIX RENOTECT Univerzalna noseća ploča

Noseća ploča od staklenog granulata (reciklirano staro staklo), univerzalne namene, sa mogućnošću malterisanja, sa dodatnim materijama i epoksidnom smolom. Sa obe strane obložena staklenom mrežicom.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Debljina	Dimenzija	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148191	60	1	12 mm	2400x1200x12 mm	n.u.	n.u.
	2000148192	36	1	20 mm	1200x800x20 mm	n.u.	n.u.
	2000148193	36	1	20 mm	2500x1250x20 mm	n.u.	n.u.

Toplotno-izolacioni sistemi

AeroCalce®



RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Nosiva mrežica

Trajno alkalno otporna potporna mrežica, ojačana AR-staklenim vlaknima. Površinska težina > 330 g/m². Koristi se za armiranje u sistemu RÖFIX StoneE-tics 103.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m ² /jed.	Granulacija/boja	Veličina ploče	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000151808	12	50	Narandžasta	5000x100 cm	669,60	n.u.

Aerogel visokoučinkoviti toplotno-izolacioni malter



Fixit 223 Za RÖFIX Aerogel izolacijski sistem maltera

Mineralni malter za armiranje i umetanje staklene mrežice. Specijalni malter za armiranje RÖFIX Aerogel izolacionog sistema u kombinaciji sa RÖFIX P100 grubom staklenom mrežicom. Vrlo smanjeno naprezanje, niska sopstvena čvrstoća. Za upotrebu u unutrašnjosti objekta i spolja. Ne koristiti za lepljenje izolacionih ploča.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000960170	40	25	0-1,4 mm	oko 1,25 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

NOVO



242 CalceClima® Thermo Plus Krečni toplotno-izolacioni malter

Inovativni NHL-Aerogel izolacioni malter za staro- i novogradnju. Izvanredne toplotno-izolacione karakteristike. Mogućnost ručne i mašinske ugradnje. Ekološki preporučljiv i vrlo izdašan. Koeficijent toplotne provodljivosti λ: oko 0,028 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Potrošnja/ izdašnost	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000960683	30	60	oko 12,3 l/m ² /cm	n.u.	n.u.

Lepkovi za sisteme unutrašnje izolacije




RÖFIX MINOSTAR® Malter za lepljenje i armiranje

Mineralni, sistemski ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (beli cement/kreč, sa dodatkom perlita) sa nazivnom debljinom maltera 5 mm. Za mineralne izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148453	48	25	1,2 mm Weiss	oko 1 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Profili za sisteme unutrašnje izolacije



RÖFIX APL 1D STANDARD Priključni profil za prozore

Samolepljivi plastični profil, sa skrivenom fugnom i zaštitnom lamelom. Samo za unutrašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000153118	25	35	12.5 cm	140 cm	215,62	n.u.

Alati za rezanje



RÖFIX Profilne makaze PRO za TIS plastične profile

Profesionalne profilne makaze, jednoručne sa oznakama za tačno sečenje TIS profila. Oštrica se može promeniti.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dužina reza	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148217	1	7 cm	n.u.	n.u.



ISOBOY Typ M-90/45°-R Univerzalni aparat za sečenje

Univerzalni ručni alat za sečenje svih standardnih izolacionih ploča (mineralna vuna, mineralna pena, penasto staklo, pluta, poliuretanske ploče i sl.) sa ručnom testerom.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dubina reza	Dužina reza	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000150901	1	< 24 cm	< 120 cm	n.u.	n.u.

Gleteri



RÖFIX R12 Zubčasti gleter (TIS)

Specijalni gleter od plemenitog čelika sa poluokruglim ozubljenjem (12 x 20 mm) i praktičnom, stabilnom drvenom ručkom za izradu armirajućeg sloja debljine 3 mm u TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	Kom./jed.	Dimenzija	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148162	6	1	480x130x0,7 mm	n.u.	n.u.

Toplotno-izolacioni sistemi

Gleteri



RÖFIX R16 Zupčasti gleter (TIS)

Specijalni gleter od plemenitog čelika sa poluokruglim ozubljenjem (16 x 20 mm) i praktičnom, stabilnom drvenom ručkom za izradu armirajućeg sloja debljine 5 mm u TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	Kom./jed.	Dimenzija	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148174	6	1	480x130x0,7 mm	n.u.	n.u.



RÖFIX Strugalica Alat za brušenje i struganje

Alat za brušenje i struganje, za obradu kamenih sredneslojnih maltera, u sistemu ispitanih lepaka i masa za armiranje, krečnih/cementnih/gipsanih osnovnih maltera, raznih izolacionih ploča (kao što su npr. polistiren, lamele od mineralne vune, stirodur, ploče od mekih drvenih vlakana itd.) kao i blokova od porobetona.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	Kom./jed.	Dimenzija	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148244	16	1	325x150 mm	n.u.	n.u.

Pomoć za bušenje - alati za frezanje



RÖFIX Freza za maltere

Specijalni alat za frezanje starih maltera i nosećih ploča, za naknadno postavljanje TI-tiplova.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000151055	1	n.u.	n.u.



RÖFIX STR-H specijalni nastavak za postavljanje STR-H tiplova

Za montažu tiplova STR-H u ravni sa površinom.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000634889	1	n.u.	n.u.

Ostali alati



RÖFIX Kreativ Kofer

Kofer sa alatima za kreativne tehnike..

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000954813	1	n.u.	n.u.





GRAĐEVINSKE BOJE I PREMAZI

Dubinski predpremaži i razređivači	134
Dodaci	136
Silikatne unutrašnje boje	136
Disperzione unutrašnje boje	137
Silikonske spoljašnje boje	138
Silikatne spoljašnje boje	138
Disperzione i akrilne spoljašnje boje	139
Krečne spoljašnje boje	139
Spoljašnje boje na bazi SiSi tehnologije	139
Krečne mase za gletovanje	140
Krečne mase za izravnavanje i gletovanje	140



Građevinske boje i premazi

Stvaranje prijatne atmosfere pomoću RÖFIX boja

Boje igraju veoma važnu ulogu u našem životu, jer direktno utiču na naše raspoloženje i atmosferu u prostoru. Istovremeno, nije suština u stvaranju šarenila, već u postizanju harmonije različitih boja koje uzbuđuju čula. U širokom spektru RÖFIX boja i nijansi pronađite tačno onu boju koja odgovara vašim zahtevima.

Paleta boja u RÖFIX-u razvijana je tokom godina i prilagođena zahtevima savremenih podloga. Boje i premazi ostavljaju prvi utisak i od posebne su važnosti, ali pored vizuelnog utiska važni su i njihova konstrukcija i fizički aspekti.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Spoljašnja boja zasnovana na SiSi tehnologiji

- Visoka pokrivnost
- Vodoodbojna pri određenoj paropropusnosti
- Slabo naprezanje
- Postojana boja



RÖFIX PP 409 GraffitiStop Specijalni premaz

- Izvanredna zaštita protiv grafita
- Izuzetno postojani sjaj
- Dobro prijanjanje na sve vrste podloga



Glet like a pro

**Fugovanje
Ravnjanje
Malterisanje**



RÖFIX GLET PRO

Pastozna disperzivna glet masa

**SPREMNA ZA
UPOTREBU**

» PRIMENA UNUTRAŠNJIH BOJA

			PI 223	PI 262	PI 382	PI 373	PI 323	PI 313	PI 305	PI 472	PI 972		PF 960			PF 870
RÖFIX proizvodi			MINERAL Mineralna unutrašnja boja	ÖKOSIL PLUS ULTRAWHITE Silikatna unutrašnja boja	MAXX RAPID® ULTRAWHITE Unutrašnja boja	RAPID COLOR ULTRAWHITE Disperziona unutrašnja boja	VITAL COLOR ULTRAWHITE Allround unutrašnja disperziona boja	TREND PLUS ULTRAWHITE Disperziona unutrašnja boja	POLITOP Unutrašnja boja za zidove i platone	INSULISAN Silikonska unutrašnja boja	LATEX SG Lateks unutrašnja boja (svilenkasti sjaj)		POLIFIX Unutrašnja glet masa	POLIDEKOR PRIMO Gruba pastozna glet masa	POLIDEKOR FINO Fina pastozna glet masa	MANTECA® Pastozna krečna glet masa
Vrsta boje			Silikatna	Disperziona						Silikon- sska	Speci- jalna	Krečna	Glet mase			
Sastav zidne podloge	Malter na bazi kreča	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	-	PP 301	-	PP 215	PP 201	PP 201	PP 201	PP 201
		Prikladnost	++	+++	○	○	○	○	○	○	-	+++	+++	+++	+++	+++
	Malteri na bazi cementa il krečno-cementni malteri	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 311	PP 301	PP 301	-	PP 311	PP 201	PP 201	PP 201
		Prikladnost	++	+++	+++	+++	++	++	+	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Malter na bazi gipsa ili kreča/ gipsa ("B" prema EN 13279)	Priprema	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
		Prikladnost	++	○	+++	+++	++	++	+	+++	+++	○	+++	+++	+++	+++
	Beton	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	-	-	-	-	-
		Prikladnost	++	+++	+++	+++	++	++	++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++
Građevinske ploče	Krečno-peščana cigla	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 311	PP 301	PP 301	-	PP 201	PP 201	PP 201	PP 201
		Prikladnost	○	++	+++	+++	++	++	++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++
	Gipsane ploče	Priprema	PP 301	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 311	PP 301	PP 301	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
		Prikladnost	++	-	++	++	++	++	+	+++	++	-	+++	+++	+++	+++
	Gips-kartonske ploče	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
		Prikladnost	+++	○**	+++	+++	++	++	+	+++	+++	-	+++	+++	+++	+++
	Šperploče	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-	-	-	-
		Prikladnost	○**	○**	+++**	+++**	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	-	-	-
Stari premazi	Drvene podloge	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-	-	-	-
		Prikladnost	○**	○**	+++**	+++**	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	-	-	-
	Disperziona boja, malter na bazi veštačkih smola	Priprema	-	-	-	-	-	-	-	-	PP 301	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
		Prikladnost	○	-	+++	+++	++	++	+	+++	+++	-	++	++	++	++
	Silikatna boja, Silikatni malteri	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	-	-	-	-	-	-
		Prikladnost	○	+++	○	○	○	○	○	++	-	-	+	++	++	++
	Silikonske boje/ malter na bazi silikonskih smola	Priprema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prikladnost	○	-	○	○	○	○	○	+++	○	-	++	++	++	++
Stari premazi	Glinena boja	Priprema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prikladnost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grube tapete sa vlaknima	Priprema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prikladnost	+++	+++	+++	+++	++	++	+	+++	+++	-	-	-	-	-
	Papirne tapete	Priprema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prikladnost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Voda, nikotin, čaj, rđa	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-	-	-	-
		Prikladnost	○**	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	-	-	-

+++ RÖFIX preporučuje
 ++ Prikladan
 + Funkcioniše
 ○ Funkcioniše tehnički ali ne preporučujemo
 - Odgovoriti od upotrebe

Priprema podloge
 ■ Predpremaz na silikatnoj bazi
 ■ Predpremaz na disperzijskoj bazi

** RÖFIX ISO-metoda: ukoliko se koristi PP 307 ISO LF kao izolacioni predpremaz, takav može poslužiti i kao temeljni premaz za dalje nanošenje boje. S jednim ili dva premaza postižu se visokokvalitetne podloge.

Napomena: obavezno ispitati nosivost podloge pre ugradnje materijala. Obratite pažnju na važeći tehnički list.

» PRIMENA SPOLJAŠNJIH BOJA

			PE 229	PE 225	PE 319	PE 312	PE 429	PE 419	PE 416	PE 519	PE 519	
RÖFIX proizvodi			SOL-SILIKAT Mineralna silikatna boja	RENO 1K Silikatna spoljna boja	OUT SIDE Akrilna fasadna boja	OUT DOOR Disperziona fasadna boja	SILOSAN Silikonska fasadna boja	ETICS® Silikonska spoljna boja	ETICS® MICRO Fasadna boja za sanaciju pukotina	PREMIUM Spoljna boja na bazi SISI tehnologije	PREMIUM DARK Fasadna boja na bazi SISI tehnologije	CalceClima® Krečna boja
Vrsta boje			Silikatna		Disperziona		Silikonska			SISI		Krečna
Sastav zidne podloge	Malter na bazi kreča	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	-	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	PP 215
		Prikladnost	+++	+++	O	-	O	O	O	O	O	+++
	Malteri na bazi cementa ili krečno-cementni malteri	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	PP 215
		Prikladnost	+++	++	++	++	+++	++	++	+++	+++	+++
	Beton	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	O	+++	++	++	+++	+++	-
TIS	Krečno-peščana cigla	Priprema	PP 201	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	++	-	++	O	+++	++	++	+++	+++	-
	Sistemske komponente prema ETAG 004	Priprema	-	-	PP 301	-	PP 401	PP 401	-	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	-	+++	+++	-	+++	+++	-
Stari premazi	Obrada postojećeg TIS-a	Priprema	-	-	PP 301	-	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	-	+++	++	+++	+++	+++	-
	Disperziona boja	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	++	+++	++	++	+++	+++	-
	Završni malter na bazi veštačkih smola	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	++	+++	++	++	+++	+++	-
	Silikatna boja	Priprema	PP 201	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	+++	-	O	O	O	O	O	+++	+++	-
	Silikatni završni malter	Priprema	PP 201	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	+++	-	O	O	O	O	O	+++	+++	-
	Silikonska boja	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	O	O	+++	++	++	+++	+++	-
	Silikonski završni malter	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	O	O	+++	++	++	+++	+++	-
	Voda, nikotin, čađ, rđa*	Priprema	PP 307	-	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-
		Prikladnost	O**	-	+++	O**	+++**	O**	O**	+++**	+++**	-

+++ RÖFIX preporučuje
 ++ Prikladan
 + Funkcioniše
 O Funkcioniše tehnički ali ne preporučujemo
 - Odgovoriti od upotrebe

Priprema podloge
 Predpremaz na silikatnoj bazi
 Predpremaz na disperzivnoj bazi
 Predpremaz na bazi veštačkih smola

* Podrazumeva pogodnost podloge.
 ** Uz pretpostavku da je prethodno napravljena temeljna zaštita drva: da nije pod stalnim opterećenjem vodom RÖFIX PP 201 / 301 / 307 / 401. Priprema podloge.

Napomena: obavezno ispitati nosivost podloge pre ugradnje materijala. Obratite pažnju na važeći tehnički list.

Građevinske boje i premazi

Dubinski predpremazi i razređivači



RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razređivač

Razređivač koji sadrži vodeno staklo za silikatne boje. Izjednačavajući, transparentni predpremaz za učvršćivanje mineralnih podloga pre nanošenja silikatne boje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000148696	60	10	transparentna	oko 0,2 l/m ²	490,07	4.900,79



RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hidrosol dubinski predpremaz

Univerzalni, nepigmentisani, transparentni specijalni predpremaz, bez rastvora, za nedovoljno nosive podloge. Za učvršćivanje podloga kao veza starih i novih maltera.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000148697	60	10	transparentna	oko 0,2 l/m ²	456,81	4.568,11



RÖFIX PP 307 ISO LF Izolacioni predpremaz

Pigmentisani, specijalni izolacioni predpremaz dubinskog delovanja. Ne sadrži rastvore. Gustina oko 1,4 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000148249	24	10	bela	oko 0,3 l/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX PP 315 BETONGRUND Predpremaz za boje na betonskim površinama

Univerzalni, transparentni predpremaz za betonske podloge, nanosi se pre boje (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM, CC 173 i Color PRO).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000152040	60	10	transparentna	oko 0,1 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.



RÖFIX PP 401 SILCO LF Silikonski dubinski predpremaz

Dubinski predpremaz (mikroemulzija na bazi silikonskih smola) za nedovoljno nosive podloge pre nanošenja disperzivnih ili silikonskih premaza.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000148695	60	10	transparentna	oko 0,2 l/m ²	n.u.	n.u.

Dubinski predpremaži i razređivači



RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz

Univerzalni premaz. Primenjiv je i kao podloga za materijale sa posebnim efektima (RÖFIX COLORGLOW) i kao zaštitni premaz mineralnih i organskih površina. Kod spoljašnje primene proizvodu dodati RÖFIX Algicidnu/ fungicidnu zaštitu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000151749	24	15	transparentna	oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.
	2000151769	60	4	transparentna	oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.



RÖFIX Gika-Grund Izolacioni predpremaz za gips-kartonske ploče

Izolacioni predpremaz na vodenoj bazi (ne sadrži rastvore) na gips-kartonskim pločama pre nanošenja mineralnih završnih maltera. Upozorenje: obratiti pažnju na uslove obrade i sušenja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148028	24	20	bela	oko 0,2 Kg/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000148027	64	5	bela	oko 0,2 Kg/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX Grund Easy Akrilni predpremaz

Univerzalni, pigmentisani, transparentni predpremaz, bez rastvora. Za izjednačavanje upijanja starih i novih - malterisanih površina.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000569292	60	10	Prirodno bela	oko 0,2 l/m ²	n.u.	n.u.
	2000569293	64	5	Prirodno bela	oko 0,2 l/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX Grund Pro Mineralni predpremaz za unutrašnje podloge

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000957299	24	15	bela	oko 0,2 l/m ²	551,53	8.272,90

Građevinske boje i premazi

Dodaci



RÖFIX PP 409 GraffitiStop Specijalni premaz

Završni premaz prikladan za sve vrste mineralnih podloga poput betona, cigle, prirodnog ili veštačkog kamena, maltera, drva i TIS-a. Namenjen za zaštitu podloge od grafita.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Cena/l	Cena/jed.
	2000295662	72	5	Bezbojno	3.430,53	17.152,63



RÖFIX PP 807 ISO CALCE Izolacioni premaz za kreč

Univerzalni, nepigmentisani, prozirni specijalni temeljni premaz bez rastvarača za blokiranje kalcijum karbonata za sledeće slojeve. Za prethodnu obradu krečnih završnih maltera i postojećih podloga za naknadno premazivanje tamnim bojama HBW < 30 %.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000960044	36	10	transparentna	n.u.	n.u.



RÖFIX Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA Dodatak za boje

Dodatna zaštita boje radi povećanja otpornosti na alge i gljivice.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Cena/l	Cena/jed.
	2000153132		1	Bezbojno	n.u.	n.u.

Silikatne unutrašnje boje



RÖFIX PI 223 MINERAL Mineralna unutrašnja boja

Paropropusna, mineralna unutrašnja boja na bazi kalijum vodenog stakla za unutrašnju upotrebu. Prema DIN 18363. Gustina oko 1,6 kg/L. Klasa otpornosti na brisanje 3 prema EN 13300. Može se tonirati u pastelnim bojama > 75% VOSS. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l Cena/jed.	Cena/jed.
	2000148267	24	15	bela	oko 0,15 l/m²/prem.	536,53	8.047,95
		24	15	u boji	oko 0,15 l/m²/prem.	n.u.	n.u.

Disperzione unutrašnje boje



RÖFIX PI 972 LATEX SG Unutrašnja boja, svilenkasti sjaj

Visokootporna boja, bez rastvora. Lateks boja svilenkastog sjaja za vrlo zah-tevne unutrašnje površine. Gustina oko 1,4 kg/L. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000148370	24	15	bela	oko 0,15 l/m ² /prem.	1.025,44	15.381,66
		24	15	u boji	oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.



RÖFIX COLOR PRO Disperziona unutrašnja boja, otporna na mokro brisanje

Visokopokrivna, mat unutrašnja boja na disperzionoj bazi. Klasa otpornosti na brisanje 2 prema EN 13300. Bela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustina oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000960430	64	5	bela	oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.
	2000959967	24	15	bela	oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.




RÖFIX Color Easy Unutrašnja boja za zidove i plafone

Mat unutrašnja disperziona boja bez rastvarača za zidove i plafone sa dobrim pokrivnim svojstvima i niskim emisijama. Klasa otpornosti na habanja 3 u skladu sa EN 13300. Gustina cca. 1,5kg/l.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000960120	64	5	bela	oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.
	2000958912	24	15	bela	oko 0,15 l/m ² /prem.	223,97	3.359,48

Građevinske boje i premazi

Silikonske spoljašnje boje



RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonska spoljašnja boja

Vodootporna fasadna boja na bazi silikonskih smola sa jakim hidrofohirajućim delovanjem i vrlo visokom paropropusnošću. Ispitana komponenta RÖFIX TIS završnim malterima. Za sve boje sa vrednošću odbijanja sunčeve svetlosti preko 20% (armirajući sloj debljine 5 mm) ili 25% (armirajući sloj debljine 3 mm). Bela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustina oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000151520	24	15	bela	oko 0,15 l/m ² /prem.	813,37	12.200,53
		24	15		oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.
	2000151521	64	5	bela	oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.
		64	5		oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.


Silikatne spoljašnje boje



RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i spoljašnja boja

Jednokomponentna, ekološki prihvatljiva silikatna boja (kalijum vodeno staklo). Bela i u tonovima silikata. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustina oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000151526	24	15	bela	oko 0,15 l/m ² /prem.	792,20	11.882,97
		24	15		oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.



RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna spoljašnja boja

Sol-silikatna visokopokrivna boja, velike paropropusnosti, vodoodbojna i otporna na vremenske uticaje, prema DIN-u 18363. Na bazi kalijum vodenog stakla i disperzije silicijuma. Za premazivanje vezanih, suvih krečno-cementnih maltera, kao i betona, starih silikatnih, kao i organskih podloga. Bela i u tonovima silikata. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustina oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000151525	24	15	bela	oko 0,15 l/m ² /prem.	771,18	11.567,73
		24	15		oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.
	2000151565	64	5	bela	oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.
		64	5		oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.

Disperzione i akrilne spoljašnje boje



RÖFIX PE 312 OUT DOOR Boja za fasadu

Visokopokrivna, vodoodbojna boja za spoljašnje zidove na bazi disperzije. Visok stepen pokrivanja i otpornosti na vremenske uticaje. Bela i u boji. Dopлата za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustina oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000151523	24	15	bela	oko 0,15 l/m ² /prem.	590,71	8.860,65
		24	15		oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.

Krečne spoljašnje boje




RÖFIX CalceClima® Ekološka krečna boja

Visokovredna ekološka krečna boja, za široku primenu u unutrašnjem i spoljašnjem području. Moguće raditi Secco i Fresko tehniku. Posebno pogodna za premazivanje ekoloških podloga (npr. krečnih). Bela i u boji. Dopлата za tonirani materijal prema tablici na početku kategorije „Građevinske boje i premazi“.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000148489	24	15	bela	oko 0,2 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.
		24	15		oko 0,2 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.

Spoljašnje boje na bazi SiSi tehnologije




RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Spoljašnja boja na bazi SiSi tehnologije

Paropropusna spoljašnja boja za renoviranje fasadnih površina. Zahvaljujući složenoj metodi kombinovanja (SiSi-tehnologija) ujedinjene su prednosti veziva silikata, silikonskih smola i čistog akrilata. Bela i u boji. Gustina oko 1,5 kg/L. Komponenta RÖFIX PREMIUM toplotno-izolacionih sistema. Dopлата za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000151517	24	15	bela	oko 0,15 l/m ² /prem.	982,85	14.742,78
		24	15		oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.
	2000151518	64	5	bela	oko 0,15 l/m ² /prem.	1.087,04	5.435,22
		64	5		oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.

Građevinske boje i premazi


Spoljašnje boje na bazi SiSi tehnologije



RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec fasadna boja

Reflektujuća boja na bazi SiSi tehnologije sa NIR - pigmentima. Za intenzivne tonove spoljašnjih premaza, pogodna za mineralne i organske podloge. Paro-propusna hibridna boja pogodna za RÖFIX SycoTec fasadne sisteme. U boji. Gustina oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000571425	24	15	u boji	oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.
	2000571424	64	5	u boji	oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.



RÖFIX PE 516 SISI MICRO Boja za sanaciju pukotina

Fasadni premaz za renoviranje armiran vlaknima (moderni akrilati, mikrovlakna, punila) za renoviranje starih TIS fasada kao i starih mineralnih i organskih malterisanih površina u spoljašnjem području. Gustina oko 1,5 kg/L. Dopлата za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/l	Cena/jed.
	2000569269	24	15	bela	oko 0,15 l/m ² /prem.	903,03	13.545,43
		24	15		oko 0,15 l/m ² /prem.	n.u.	n.u.

Krečne mase za gletovanje



RÖFIX Glet Pro Pastozna disperziona glet masa

Gotova fabrički izmešani masa spremna za upotrebu. Univerzalna, prirodno bela malter masa za punjenje na bazi disperzije za unutrašnje zidove i plafone na betonskim, malterima i gips-kartonskim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000958914	24	25	prirodno bela	oko 1,2 kg/m ² /mm	138,40	3.460,19



RÖFIX CalceClima® Finish Dekor Fina pastozna krečna glet masa

Fabrički pripremljena tankoslojna fina masa za gletovanje, odmah spremna za upotrebu. Univerzalna masa za gletovanje na bazi kreča za unutrašnje zidove i plafone, primenjiva na betonskim ili omalterisanim podlogama i gips-kartonskim pločama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952713	64	5	Prirodno bela	oko 1,6 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Krečne mase za izravnavanje i gletovanje



RÖFIX CalceClima® Finish Classic Unutrašnja glet masa

Obogaćena krečna glet masa (vazdušni kreč, mermerno brašno) za unutrašnju upotrebu na osnovnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952711	48	25	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

» KLASIFIKACIJA BOJA PREMA TON KARTI

	Klasifikacija boja prema ton karti	Pastozni završni malteri	Mineralni završni malteri	Boje i premazi
Dodatna cena za standardne tonove boja	Cenovna klasa I – 154 tona (nijanse)	14,40 din/kg	Na upit	46,15 din/L
	Cenovna klasa II – 150 tona (nijanse)	14,40 din/kg	Na upit	141,53 din/L
	Cenovna klasa III – 62 tona (nijanse)	14,40 din/kg	Na upit	212,30 din/L
Dodatna cena za intenzivne tonove boja	Cenovna klasa IV – 23 tona (nijanse)	33,20 din/kg	Na upit	390,80 din/L
	Cenovna klasa V – 7 tona (nijanse)	Na upit	Na upit	Na upit
Nadoplatu za tonirane predpremake	VITAL, PREMIUM, UNI	49,07		
Nadoplatu za tonirane predpremake	 Objašnjenje o cenama – Cenovna klasa nalazi se na poledini nove ton-karte (ColorDesign), gde se takođe nalazi i oznaka mogućnosti izrade određenog tona (nijanse) boje i vrste završnog sloja. Simboli na ton karti u ovom cenovniku pokazuju više mogućnosti odabira boja. Oni su definisani prema cenovnoj klasi i po procentu odbijanja svetlosti.	SISI, SHP	RÖFIX SiSi-malter® i ostali malteri na bazi silikonskih smola	
		KHP, AP	RÖFIX Malter na bazi veštačkih smola i ostali organski RÖFIX-malteri	
		SP	RÖFIX Silikatni malteri	
		MEP	RÖFIX Mineralni malteri (715 / 740 / 750 / 773 / 775)	
		SiSi F	RÖFIX Boje na bazi SISI tehnologije	
		EF, AF, KHF	RÖFIX Disperzione i ostale organski povezane boje	
		SHF, SF	RÖFIX Silikonske i silikatne boje	
		KF	RÖFIX Krečne boje	



ESTRISI/PODNI SISTEMI

Cementni vezivni most	146
Nasipni materijali	146
Cementno – sulfatni estriši CA/CT-C20	146
Cementni estriši CT	147
Epoksidni premazi	148
Kalcijum – sulfatne mase za nivelisanje podova	148
Cementne mase za nivelisanje i izravnavanje podova	148
Razdvajajući slojevi	149
Ivične izolacione trake za estrih	150
Ostali pribor uz estrih	150
Toplotno-izolacione ploče ispod estriha	150



Estrisi/Podni sistemi

RÖFIX podni sistemi – sigurna podloga za sve vrste podnih obloga

Estrih je važna osnova za polaganje različitih završnih obloga na nosive podloge. Oni sami mogu se koristiti kao pod i osiguravaju visok kvalitet stanovanja. Ako je ugrađeno podno grejanje, onda odgovarajući estrih omogućava ravnomernu raspodelu temperature. Zbog toga je posebno važno obratiti posebnu pažnju na ovaj element konstrukcije, a pre svega na njegov kvalitet i tehniku izvođenja i polaganja.

Uz estrih, RÖFIX nudi i mase za nivelisanje i izravnavanje koje popunjavaju rupe i nepravilnosti na podlozi. Važni su jer služe za izravnavanje, ujednačavanje i izravnavanje poda. Tokom postavljanja potrebno je znanje, iskustvo i izrada, ali i materijali i sistemi koji najbolje funkcionišu u praksi.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX FN 130

Masa za nivelisanje podova

- Smanjeno skupljanje SW1 (prema DIN 18560)
- Samorazlivajuća
- Pogodno za podno grejanje



RÖFIX FN 690

Masa za nivelisanje podova

- Za spolja i unutra
- Za vlažne prostore
- Ravna površina
- Nije potrebno ponovno brušenje



» PRIMENA MASA ZA NIVELISANJE I IZRAVNJAVANJE PODOVA

RÖFIX proizvodi	RÖFIX FN 130 Masa za nivelisanje podova	RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za nivelisanje	RÖFIX FN 690 Masa za nivelisanje podova	RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem
				
Klasa čvrstoće EN 13813	CA/CT-C25-F6	CT-C30-F5	CT-C12-F4	CT-C25-F6
Konzistencija	samorazlivajuća	samorazlivajuća	samorazlivajuća	standardna
Dozvoljene debljine nanosa	5–40 mm	3–30 mm	2–10 mm	5–30 mm
Područje primene				
Grundiranje (zavisno od vrste podloge)	Jako upijajuće cementne podloge (malter, cementni estrih); Negrejane/grejane			
	AP 300 Predpremaz (> 24 h)	AP 300 Predpremaz (> 24 h)	AP 300 Predpremaz (> 24 h)	AP 300 Predpremaz (> 24 h)
	Slabo upijajuće, cementne podloge kao što je beton; Podloge sa starim keramičkim oblogama i kritičnim podlogama			
	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost* (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost* (> 6 h)
Potrošnja [kg/m²/mm]	1,7	1,8	1,5	1,4
Mogućnost oblaganja pri 20 °C, 60 % rel. vlažnost vazduha	1–5 mm: 3–4 d 5–10 mm: 6–7 d 10–15 mm: 11–12 d 15–20 mm: 16–17 d > 20 mm: > 21 d	1 dan po cm debljine nanosa	1 dan po cm debljine nanosa	1 dan

* Dodatne informacije i tehnički podaci mogu se pronaći u aktualnim tehničkim listovima, sigurnosnim listovima i pravilnicima.

RÖFIX 970 CT 20 Cementni estrih CT-C20-F4

- Univerzalna upotreba
- Minimalno skupljanje
- Ujednačen kvalitet
- Mogućnost pumpanja



RÖFIX ZS20 Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C20-F5

- Dobra svojstva izlivanja
- Velika brzina ugradnje
- Površina gotovo bez fuga
- Velika toplotna provodljivost
- Ravna površina



Estrisi-Podni sistemi

Cementni vezivni most



RÖFIX 972 Vezivni most

Vezivni most kod vezanih estriha za RÖFIX cementne estrihe. Povećava prionjivost između podloge i estriha.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148724	48	25	0-0,8 mm	oko 2,5 kg/m ²	156,83	3.920,68

Nasipni materijali



RÖFIX 831 Vezivo

Specijalno vezivo za izrađivanje nasipnih materijala sa polistirenom/stiroporom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000150871	48	25	oko 80 kg/m ³	n.u.	n.u.

Cementno - sulfatni estrihi CA-CT



RÖFIX ZS20 Cementno-sulfatni tečni estrih CA/CT-C20-F5

Na bazi cementa, kalcijum sulfata i peska (0-4 mm). Tečni estrih prema EN 13813, za unutrašnju upotrebu. PČ: ≥ 20,0 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000296051	48	25	siva	0-4 mm	oko 18 kg/m ² /cm	51,56	1.288,92



RÖFIX ZS30 Cementno-sulfatni tečni estrih CA/CT-C30-F6

Na bazi cementa, kalcijum sulfata i peska (0-4 mm). Tečni estrih prema EN 13813, za unutrašnju upotrebu. PČ: ≥ 30 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000296034	48	25	siva	0-4 mm	oko 18 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.

Cementni estriši CT



RÖFIX 970 CT 20 Cementni estrih CT-C20-F4

Cementni suvi estrih pritiskne čvrstine oko 20,0 N/mm². Za sve standardne vrste estriha prema EN 13813, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569353	48	25	0-4 mm	oko 20 kg/m ² /cm	16,23	405,71
	2000148722		1.000	0-4 mm	oko 20 kg/m ² /cm	13,70	13.694,03



RÖFIX 970 CT 30 Cementni estrih CT-C30-F6

Cementni suvi estrih. Za sve vrste estriha prema EN 13813 sa povećanim zahtevom na pritisku čvrstinu u unutrašnjim i spoljašnjim područjima. PČ ≥ 30,0 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569485	48	25	0-3 mm	oko 20 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.
	2000151291	36	40	0-3 mm	oko 20 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.



RÖFIX 973 CT 20 Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE7

Mogućnost oblaganja nakon otprilike 7 dana. PČ: ≥ 20,0 N/mm². Za sve standardne vrste estriha prema EN 13813 i ÖNORM B 3732, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Obratiti pažnju na rok isporuke.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151770	48	25	0-4 mm	oko 20 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.



RÖFIX 973 F CT 20 Brzovezujući cementni estrih sa vlaknima CT-C20-F4 SE7

Mogućnost oblaganja nakon otprilike 7 dana. PČ: ≥ 20,0 N/mm². Za sve standardne vrste estriha prema EN 13813 i ÖNORM B 3732, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Obratiti pažnju na rok isporuke.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151778	48	25	0-4 mm	oko 20 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.

Estrisi-Podni sistemi

Cementni estrisi CT



RÖFIX 975 CT 20 Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE2

Mogućnost oblaganja nakon otprilike 36 sati. Za sve standardne vrste estriha prema EN 13813 i ÖNORM B 3732, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Obratiti pažnju na rok isporuke. PČ: $\geq 20,0 \text{ N/mm}^2$.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148727	48	25	0-4 mm	oko 20 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.

Epoksidni premazi



EP 52 Specijalni predpremaz

Dvokomponentna epoksidna smola bez rastvora, visoke otpornosti na vlagu.

	Šifra proizvoda	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151375	10	transparentna	oko 0,35 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000568668	30	transparentna	oko 0,35 kg/m ²	n.u.	n.u.

Kalcijum - sulfatne mase za nivelisanje podova



RÖFIX FN 130 Masa za nivelisanje podova

Samorazlivajuća, univerzalna masa za nivelisanje podova, na bazi kalcijum sulfata, za unutrašnju upotrebu. CA-C25-F6 prema EN 13813. Visina ugradnje: 5-40 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000959436	48	25	0-0,5 mm	oko 1,7 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Cementne mase za nivelisanje i izravnavanje podova



RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za nivelisanje podova

Samorazlivajuća, brzovezujuća, cementna masa za nivelisanje podova oplemenjena veštačkim smolama, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. CT-C30-F5 prema EN 13813. Visina ugradnje: 3-30 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151496	48	25	0-0,6 mm	oko 1,8 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Cementne mase za nivelisanje i izravnavanje podova



RÖFIX FN 690 Masa za nivelisanje podova

Samorazlivajuća, brzovezujuća, cementna masa za nivelisanje podova, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. CT-C12-F4 prema EN 13813. Visina ugradnje: 2 - 10 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569281	48	25	0-0,5 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	76,00	1.900,00



RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem

Brzovezujuća cementna masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem, oplemenjena veštačkim smolama, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, npr. za izvođenje padova na balkonima i terasama. Za zidove i podove. Debljina ugradnje: 5 - 30 mm.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151497	48	25	0-1 mm	oko 1,8 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Razdvajajući slojevi



RÖFIX Parna kočnica

Parna kočnica za primenu ispod konstrukcije estriha za sprečavanje transporta vlage, ali nedovoljna da bude potpuna parna brana-izolacija. Sd-vrednost: >100 m.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	m/jed.	Dimenzija	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000150990	75	50	5000x150x0,02 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX Fleksibilna parna brana

Fleksibilna spojna traka, art.br. 121683 = 30 m/jed (cena po m). Sd-vrednost > 1500 m.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	m/jed.	Dimenzija	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000151174	50	50	5000x100 cm	n.u.	n.u.
	2000154020	30	30	3000x20 cm	n.u.	n.u.

Estrisi-Podni sistemi

Ivične izolacione trake za estrih



RÖFIX Ivična izolaciona traka za estrihe

Za polaganje plivajućih estriha svih vrsta i sprečavanje prenosa buke koraka. Ivična izolaciona traka služi za odvajanje estriha od zida i ostalih građevinskih delova.

	Šifra proizvoda	m/jed.	Dimenzija	Cena/m	Cena/jed.
	2000568629	50	5000x10x1 cm	n.u.	n.u.
	2000633793	50	5000x12x1 cm	n.u.	n.u.
	2000633794	50	5000x14x1 cm	n.u.	n.u.

Ostali pribor uz estrih



RÖFIX Ugaonik za odvajanje

RÖFIX Ugaonik upotrebljava se za izradu fugni i ograničenja prilikom ugradnje estriha.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Dimenzija	Cena/m	Cena/jed.
	2000151556	25	50	200x5x7 cm	n.u.	n.u.

Toplotno-izolacione ploče ispod estriha



RÖFIX Sistemska rolina

Rolina, za toplotnu izolaciju i izolaciju od prenosa buke koraka. Pogodna kao podloga za pričvršćavanje cevi podnog grejanja.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	m/jed.	Dimenzija	Debljina	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000153074	10	10	1000x100x2 cm	23/20	n.u.	n.u.
	2000153075	10	10	1000x100x2,5 cm	28/25	n.u.	n.u.
	2000153076	10	10	1000x100x3 cm	33/30	n.u.	n.u.







SISTEMI POSTAVLJANJA KERAMIKE

Predpremazi	158
Hidroizolacione mase	158
Tankoslojni lepkovi za keramiku	159
Tankoslojni fleksibilni lepkovi za keramiku	160
Lepkovi za prirodni kamen	162
Srednjeslojni fleksibilni lepkovi	162
Mase za fugovanje	162
Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike	164
Silikoni	167



Sistemi postavljanja keramike

Odaberite kvalitetne i postojeane proizvode prilikom postavljanja keramike

Vlaga oštećuje zgradu. Naročito u području prskanja vode u kadi i tuš kabini može doći do vlaženja i kao rezultat mogu nastati mrlje. U takvoj situaciji mogu da vam pomognu testirani sistemi za izolaciju vlage/vode koji se sastoje od hidroizolacije u kombinaciji sa izolacijskim trakama. Posebno su osetljivi prelazi u uglovima itd., koji se izoluju pomoću izolacionih traka ugrađenih u hidroizolacionu masu.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P

Jednokomponentna cementna masa za hidroizolaciju prema EN 14891

- Univerzalno primenjiva
- Visokofleksibilna
- Premošćavanje pukotina
- Paropropusna
- Trajno otporna na vlagu
- Otporna na starenje i temperaturu
- Na mineralnoj osnovi



RÖFIX AS 910 Traka za zaptivanje

- Alkalno otporno
- Vodonepropustljivo





RÖFIX AP 300 **Koncentrat**

Univerzalno primenjivi predpremaz za pripremanje jako upijajućih podloga i podloga sa neujednačenim upijanjem ili peskovitih mineralnih podloga, pre nanošenja hidroizolacionog sistema, mase za izravnavanje podova (cementna na cementnu, sveže u sveže) ili postavljanja pločica na unutrašnjim i spoljašnjim podlogama.

- Bez rastvora
- Brzo suši
- Pogodno za podno grejanje



RÖFIX AP 320 **Predpremaz za prionjivost**

Univerzalno primenljiv specijalni premaz bez rastvarača, sa dodatkom kvarca koji poboljšava prionjivost, za predtretman glatkih ili slabo upijajućih prema neupijajućim površinama (podovi i zidovi) u unutrašnjim i spoljašnjim prostorima.

- Bez rastvora i bez omekšivača
- Brzo suši
- Poboljšava prionjivost na glatkim podlogama
- Univerzalna upotreba
- Pogodno za podno grejanje





RÖFIX AG 663 FLEX ECO **Lepak za keramiku C2 TE**

Fleksibilan tankoslojni lepak prema smernici EN 12004 C2TE za polaganje upojne, slabo upojne, neupojne keramike, mozaika od stakla i porcelana, prirodnog i veštačkog kamena na podu i zidu

- Netopiv u vodi
- Smanjeno klizanje
- Produženo otvoreno vreme
- Otporno na smrzavanje
- Podno grejanje kod upotrebe obloga do max. 60x60 cm.



RÖFIX AG 650 FLEX S1 **Fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S1**

Fleksibilni (S1), vodoodbojni, tankoslojni lepak za keramiku, sa izrazito smanjenim klizanjem, otporan na smrzavanje, prema EN 12004

- Netopiv u vodi
- Fleksibilno (S1)
- Smanjeno klizanje
- Produženo otvoreno vreme
- Otporno na smrzavanje
- Pogodno za podno grejanje
- Upotrebljivo na mineralnim i organskim podlogama
- RÖFIX Low-Dust tehnologija (smanjeno prašenje)



RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 **Fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S1**

Prirodni beli, fleksibilni, tankoslojni, visoko otporni, deformabilni (S1) lepak prema EN 12004 za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike, mozaika od stakla i porculana kao i prirodnog i veštačkog kamena otpornog na obojanja na podu i zidu.

- Fleksibilno (S1)
- Smanjeno klizanje
- Produženo otvoreno vreme
- Otporno na smrzavanje
- Pogodno za podno grejanje
- Prikladno za bazene
- Upotrebljivo na mineralnim i organskim podlogama
- Netopiv u vodi





Sistemi postavljanja keramike

Predpremazi



RÖFIX AP 300 Koncentrat

Brzосушivi predpremaz za zidove i podove, bez rastvora. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Za prethodnu obradu podloga sa jakim i različitim upijanjem, pre nanošenja mase za izravnavanje/nivelisanje poda ili lepka za keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Potrošnja	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000953463	360	1	oko 0,2 l/m ²	700,68	700,68
	2000953464	90	5	oko 0,2 l/m ²	589,29	2.946,45



RÖFIX AP 320 Predpremaz za prionjivost

Specijalni predpremaz za zidove i podove, sadrži kvarcni pesak, bez rastvora. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Za prethodnu obradu slabo upijajućih ili neupijajućih podloga, kao što su npr. noseći beton ili stara keramika, pre nanošenja mase za izravnavanje/nivelisanje poda ili lepka za keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	l/jed.	Potrošnja	Cena/l	Cena/jed.
	2000568969	360	1	oko 0,2 l/m ²	n.u.	n.u.
	2000151774	64	5	oko 0,2 l/m ²	678,13	3.390,63
	2000151775	36	10	oko 0,2 l/m ²	611,68	6.116,80

Hidroizolacione mase



RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P

Dvokomponentna cementna disperziona masa prema EN 14891 za hidroizolaciju ispod keramičkih obloga, kao kod terasa i balkona. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000634428	36	17,5	0-0,5 mm	oko 1,95 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000153186	36	35	0-0,5 mm	oko 1,95 kg/m ² /mm	243,94	8.538,03



RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P

Jednokomponentna, visokofleksibilna cementna masa prema EN 14891 za hidroizolaciju ispod keramičkih obloga, kao i za terase, balkone i kao hidroizolacija građevinskog objekta. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000153316	48	15	0-0,5 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm	437,08	6.556,23

Hidroizolacione mase



RÖFIX AS 340 Tečna folija

Jednokomponentna masa za hidroizolaciju bez otapala, spremna za premazivanje. Za hidroizolaciju u unutrašnjem području.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569345	72	7,5	oko 1,2 Kg/m ² /2P	n.u.	n.u.

Tankoslojni lepkovi za keramiku



RÖFIX AG 653 STANDARD Lepak za keramiku C1 T

Tankoslojni lepak za keramiku prema EN 12004 za zidove i podove u unutrašnjim prostorima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151509	48	25	siva	vidi teh. list.	36,66	916,38



RÖFIX AG 654 INNEN Unutrašnji lepak za keramiku C1

Tankoslojni lepak za keramiku prema EN 12004 za zidove i podove u unutrašnjim prostorima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569260	48	25	siva	vidi teh. list.	34,12	852,93




RÖFIX AG 686 MOSAIK Malter za lepljenje i fugovanje C1 TE

Jednokomponentni, fleksibilan tankoslojni lepak prema EN 12004. Za izravnivanje, polaganje i fugovanje mozaik pločica (staklenih, keramičkih i sl.) na podu i zidu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Otporno na smrzavanje. Pogodno za podno grejanje, a koristi se i u sistemu RÖFIX StoneEtics 50 sa mozaikom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000155118	24	15	siva	n.u.	n.u.
	2000155119	24	15	bela	n.u.	n.u.

Sistemi postavljanja keramike

Tankoslojni fleksibilni lepkovi za keramiku



RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S1

Fleksibilni, prilagodljivi (S1), tankoslojni lepak za keramiku, prirodno bele boje prema EN 12004. Za polaganje upijajuće, slabo upijajuće i neupijajuće keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Specijalno za podove sa toplotnim opterećenjem npr. terase, balkone i estrije sa podnim grejanjem. Posebno pogodan za svetlu keramiku i obloge velikog formata.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151890	54	25	prirodno bela	oko 3 kg/m ²	110,84	2.771,11



RÖFIX AG 650 FLEX S1 Fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S1

Fleksibilni, prilagodljivi (S1), tankoslojni lepak za keramiku prema EN 12004. Za polaganje upijajuće, slabo upijajuće i neupijajuće keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Specijalno za podove sa toplotnim opterećenjem npr. terase, balkone i estrije sa podnim grejanjem i polaganje keramičkih obloga velikog formata.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151508	48	25	siva	oko 3 kg/m ²	75,05	1.876,25



RÖFIX AG 660 DBM RAPID Brzovezujući lepak C2 F

Brzovezujući fleksibilni lepak za keramiku prema EN 12004 za područje poda i zida. Posebno pogodan za polaganje keramičkih obloga velikog formata i za podno grejanje, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151511	48	25	siva		n.u.	n.u.



RÖFIX AG 663 FLEX ECO Lepak za keramiku C2 TE

Fleksibilni lepak za keramiku sa smanjenim klizanjem prema EN 12004. Za polaganje upijajuće, slabo upijajuće i neupijajuće keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569348	48	25	siva	vidi teh. list.	64,71	1.617,68

Tankoslojni fleksibilni lepkovi za keramiku



RÖFIX AG 664 Bianco FLEX ECO Lepak za keramiku C2 TE

Fleksibilni lepak za keramiku sa smanjenim klizanjem prema EN 12004. Za polaganje upijajuće, slabo upijajuće i neupijajuće keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Posebno prikladno za podne obloge svetlih nijansi.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583546	48	25	prirodno bela	vidi teh. list.	n.u.	n.u.



RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Fleksibilan lepak za keramiku C2 TE S2

Izrazito fleksibilan, prilagodljiv (S2), tankoslojan lepak prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike, kao i prirodnog kamena otpornog na obojanja na podu i zidu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Specijalno za podove sa toplotnim opterećenjem npr. terase, balkone i estrihe s podnim grejanjem, bazenima i mokrim prostorijama kao i za ugradnju na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (cigla, beton), a koristi se i u sistemu RÖFIX StoneEtics.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000155944	48	25	prirodno bela	vidi teh. list.	238,44	5.961,07



RÖFIX AG 687 StoneColl Fleksibilan lepak za veštački kamen

Lepak za lepljenje veštačkog kamena od laganog betona (gustina oko $<1200\text{kg/m}^3$). Za ugradnju na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (cigla, beton), a koristi se i u sistemu RÖFIX StoneEtics 103 sa veštačkim kamenom od laganog betona. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000155104	48	25	prirodno bela	vidi teh. list.	85,30	2.132,51




RÖFIX AG 689 STONEFLEX Malter za lepljenje

Izrazito fleksibilan, prilagodljiv (S2), tankoslojan lepak prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike, kao i prirodnog kamena otpornog na obojanja na podu i zidu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Specijalno za podove sa toplotnim opterećenjem npr. terase, balkone i estrihe s podnim grejanjem, bazenima i mokrim prostorijama kao i za ugradnju na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (cigla, beton), a koristi se i u sistemu RÖFIX StoneEtics.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Cena/jed.	Cena/jed.
	2000960071	48	25	prirodno bela	n.u.	n.u.

Sistemi postavljanja keramike

Lepkovi za prirodni kamen




RÖFIX AG 656 MK RAPID Lepak za mermer C2 FT

Brzovezujući, fleksibilni, tankoslojni lepak sa smanjenim klizanjem, prirodno bele boje, prema EN 12004. Za polaganje upijajuće, slabo upijajuće i neupijajuće keramike i ploča na podu i zidu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Primeren za podno grejanje i polaganje pločica na pločicu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151512	48	25	prirodno bela	vidi teh. list.	n.u.	n.u.

Srednjeslojni fleksibilni lepкови

vidi teh. list.



RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL Srednjeslojni lepак C2 TE S1

Srednjeslojni lepак za keramiku i ploče, otporan na smrzavanje, vodootporan, smanjuje mogućnost iscvetavanja. Za područje poda i zida prema EN 12004. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Primeren za podno grejanje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151513	48	25	siva	vidi teh. list.	n.u.	n.u.

Mase za fugovanje



RÖFIX AJ 315 EP Dvokomponentna masa na bazi epoksidne smole za lepljenje i fugovanje

Vrlo efikasan lepак za ugradnju keramičkih obloga, mozaika, mermera i prirodnog kamena na zidove i podove. Vodootporna masa za fugovanje u uslovima veoma visokih estetskih zahteva. Visoka hemijska i mehanička čvrstoća.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000633741	64	3	Siva	vidi teh. list.	n.u.	n.u.
	2000633742	64	3	Bela	vidi teh. list.	n.u.	n.u.
	2000635529	64	3	plava	vidi teh. list.	n.u.	n.u.

Mase za fugovanje




RÖFIX Nanotech 730 Elastična cementna masa za fugovanje na bazi nanotehnologije

Cementna masa na bazi nanotehnologije prikladna za fugovanje svih vrsta zidnih i podnih obloga na spoljašnjim i unutrašnjim podlogama. Za širinu fugni: od 1 do 20 mm. Namenjena za fugovanje zidnih i podnih obloga, cotto keramike, vodootporne keramike, betona, prirodnog i veštačkog kamena. Podesna za ugradnju na podloge sa podnim grejanjem.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg Cena/jed.	Cena/jed.
	2000639270	240	2	Bahama 11A 7007	vidi teh. list.	n.u.	n.u.
	2000639271	240	2	Bež 12A 7008	vidi teh. list.	n.u.	n.u.
	2000639275	240	2	Karamel 13A 7009	vidi teh. list.	n.u.	n.u.
	2000639279	240	2	Grafitna 8A 9011	vidi teh. list.	n.u.	n.u.
	2000639280	240	2	Siva 7A 9012	vidi teh. list.	n.u.	n.u.
	2000639285	240	2	Jasmin 17A 7010	vidi teh. list.	n.u.	n.u.
	2000639286	240	2	Manhattan 5A 9013	vidi teh. list.	n.u.	n.u.
	2000639290	240	2	Crna 24A 9010	vidi teh. list.	n.u.	n.u.
	2000639291	240	2	Srebrno Siva 4A 9014	vidi teh. list.	n.u.	n.u.
	2000639292	240	2	Bela A2 8005	vidi teh. list.	n.u.	n.u.
	2000639098	128	5	Bela A2 8005	vidi teh. list.	n.u.	n.u.
	2000639099	128	5	Srebrno Siva 4A 9014	vidi teh. list.	n.u.	n.u.
	2000639100	128	5	Grafitna 8A 9011	vidi teh. list.	n.u.	n.u.
	2000639101	128	5	Siva 7A 9012	vidi teh. list.	n.u.	n.u.
	2000639102	128	5	Manhattan 5A 9013	vidi teh. list.	n.u.	n.u.
	2000639103	128	5	Karamel 13A 7009	vidi teh. list.	n.u.	n.u.
	2000639104	128	5	Bež 12A 7008	vidi teh. list.	n.u.	n.u.
	2000639105	128	5	Bahama 11A 7007	vidi teh. list.	n.u.	n.u.
	2000639106	128	5	Crna 24A 9010	vidi teh. list.	n.u.	n.u.
	2000639107	128	5	Jasmin 17A 7010	vidi teh. list.	n.u.	n.u.

Sistemi postavljanja keramike

Mase za fugovanje



RÖFIX AJ 618 Lagana masa za fugovanje CG 1

Lagani malter za fugovanje kamena na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (cigla, beton), a koristi se i u sistemu RÖFIX StoneEtics 103 sa veštačkim kamenom od laganog betona. Za upotrebu na unutrašnjim i spoljašnjim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000155124	44	15	0-2 mm tamno siva 9006	vidi teh. list.	n.u.	n.u.
	2000155125	44	15	0-2 mm braon 6003	vidi teh. list.	n.u.	n.u.
	2000155129	44	15	0-2 mm siva 9007	vidi teh. list.	n.u.	n.u.
	2000155128	44	15	0-2 mm pesak 7006	vidi teh. list.	n.u.	n.u.



RÖFIX AJ 690 Masa za fugovanje klinkera CG2 WA

Vodoodbojna masa za fugovanje prema EN 13888, otporna na habanje. Na bazi tras-cementa, za širine fugni 5 - 15 mm. Za fugovanje glatkih i grubih, upijajućih i slabo upijajućih klinkera i klinker pločica. Pogodna za fugovanje klinker pločica na TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000155112	44	15	0-1,2 mm prirodno bela 8002	n.u.	n.u.
	2000155115	44	15	0-1,2 mm tamno siva 9008	n.u.	n.u.
	2000155155	44	15	0-1,2 mm siva 9009	n.u.	n.u.

Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike



RÖFIX AS 910 Traka za zaptivanje

Vazdušno-, paro-, vodonepropusna traka za zaptivanje, izolaciju i premošćavanje dilatacionih fugni, ivičnih fugni, uglova, izvoda i spojeva na mestima sa povećanom opasnošću od pukotina. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	m/jed.	Dimenzija	Cena/m	Cena/jed.
	2000153268	1	5	5000x12 cm	n.u.	n.u.
	2000153185	1	50	5000x12 cm	90,75	98,48

Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike



RÖFIX AS 911 Butilna izolaciona traka

Vazdušno- paro-, vodonepropusna, samolepljiva traka za zaptivanje, za izolaciju i premošćavanje dilatacionih fugni, ivičnih fugni, uglova, prodora i spojeva na mestima sa povećanom opasnošću od pukotina. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	m/jed.	Dimenzija	Cena/m	Cena/jed.
	2000569356	1	20	2000x10x0,7 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX AS 915 Manžetna za zaptivanje - mala

Za vodonepropusnost oko izvoda cevi ispod keramičkih obloga u tuševima i u vlažnim prostorima.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Dimenzija	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000153190	10	12x12 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX AS 935 Manžetna za zaptivanje - velika

Za vodonepropusnost oko izvoda cevi ispod keramičkih obloga u tuševima i u vlažnim prostorima.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Dimenzija	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000153189	10	35x35 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX AS 950 Ugaonik za zaptivanje - za unutrašnje uglove

Ugaoni elementi gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području uglova prema sistemu sa RÖFIX AS 910 Trakom za zaptivanje.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000153187	10	n.u.	n.u.

Sistemi postavljanja keramike

Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike



RÖFIX AS 955 Ugaonik za zaptivanje - za spoljašnje uglove

Ugaoni elementi gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području uglova prema sistemu sa RÖFIX AS 910 Trakom za zaptivanje.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Kom./kart.	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000153188	10	10	n.u.	n.u.



RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje

Visokokvalitetna staklena mrežica, otporna na alkale, za armiranje toplotno-izolacionih sistema. Površinska težina: > 160 g/m².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m ² /jed	Otvor oka	Dimenzija	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000148136	33	50	3,5 x 3,5 mm	5000x100 cm	93,60	4.679,87



RÖFIX AB 950 Filc za odvajanje

Za odvajanje keramičkih obloga i obloga od prirodnog kamena na postojećim estrisima ili korišćenim oblogama.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	Dimenzija	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000153191	50	5000x100x0,08 cm	n.u.	n.u.

Silikoni



RÖFIX AJ 450 Neutral

Trajno elastična neutralna zaptivna masa, koja odlično prijanja na sve građevinske materijale (keramiku, staklo, različite vrste plastike, aluminijum, beton, ciglu, drvo, čelik, penasti beton, gips ploče, klinker, metal, porcelan, stiropor, emajl...).

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kom. Cena/ jed.	Cijena/kart Cena/jed.
	2000569261	12	280	bela	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000569262	12	280	bež	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000569295	12	280	bahamabež	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000569263	12	280	karamel	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000958355	12	280	crna	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000569264	12	280	srebrnosiva	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000569265	12	280	manhattan	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000569266	12	280	siva	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000569267	12	280	transparentna	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000958763	12	280	grafitna	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000569188	12	280	jasmin	vidi teh. list	n.u.	n.u.

Opšti uslovi prodaje i isporuke

1. Primena opštih uslova i definicija

- 1.1. Opšti uslovi prodaje i isporuke robe RÖFIX d.o.o. (u daljem tekstu: Opšti uslovi) sadrže opšta pravila i uslove pod kojima preduzeće RÖFIX d.o.o., kao Prodavac, prodaje i isporučuje Robu Kupcima, na osnovu pojedinačnih Ugovora. Opšti uslovi su sastavni deo svakog Ugovora koji zaključi Prodavac i smatraju se njegovim sastavnim delom, a primenjuju se na sva pitanja koja nisu regulisana pojedinačnim Ugovorom.
- 1.2. ventualna odstupanja od ovih Opštih uslova i primena uslova druge ugovorne strane važe samo ako ih pisanim putem potvrdi Prodavac.
- 1.3. U slučajevima suprotnosti između odredbi Ugovora i odredbi Opštih uslova, primenjuju se odredbe.
- 1.4. Sve kasnije izmene i dopune Opštih uslova primenjivaće se na postojeće ugovorne odnose, pod uslovom da ugovorne strane budu blagovremeno i adekvatno obaveštene o njihovoj primeni/izmeni.
- 1.5. Utvrđivanje nevažeće jedne od odredbi ovih Opštih uslova neće uticati na važenje ostalih odredaba Opštih uslova. Ugovorne strane će ništavu odredbu zameniti punovažnom odredbom koja će u najvećoj mogućoj meri omogućiti ostvarenje ekonomske svrhe Ugovora, koja se želela postići ništavnom odredbom Opštih uslova.
- 1.6. Pored termina definisanih u pojedinačnom Ugovoru, sledeći termini i izrazi imaju značenje, u zavisnosti od konteksta: Cena predstavlja konkretnu vrednost Robe utvrđenu u skladu sa čl. Ovih Opštih Uslova. Prodavac je firma RÖFIX d.o.o. sa sedištem u Hrvatskoj, Donja Pušća, Pojatno, Ulica Lusci 3, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS 080190010, OIB: 18346522436, koja na osnovu Ugovora prodaje i isporučuje Robu Kupcu. Kupac je svako lice koje kupuje Robu od Prodavca na osnovu Ugovora. Trgovac je svako lice koje ulazi u pravni posao ili posluje na tržištu u okviru svoje trgovinske, poslovne, zanatske ili profesionalne delatnosti, uključujući i lice koje nastupa u ime ili za račun trgovca. Roba predstavlja sve artikle koji su predmet kupovine, odnosno predmet Ugovora i odnose se na proizvode iz prodajnog asortimana Prodavca. Ugovor predstavlja svaki konsenzualni sporazum ugovornih strana, zaključen u pisanoj formi između Prodavca i Kupca, bilo potpisivanjem dokumenta od strane Prodavca i Kupca, bilo izdavanjem naloga za kupovinu ili bilo kojim drugim validnim prihvatanjem ponude kojim Kupac prihvata ponudu Prodavca, na osnovu koje se Prodavac obavezuje da isporuči, a Kupac kupuje i preuzima Robu i plaća Cenu, uključujući sve pojedinačne ugovore zaključene između Ugovornih strana na osnovu već postojećih Ugovora ili putem Narudžbenice kupca. Ugovorne strane zajedno predstavljaju Prodavca i Kupca; svaka od njih je pojedinačno označena kao Ugovorna strana. Radni dan je svaki radni dan osim subote, nedelje i državnih/verskih praznika, koji su zakonom Republike Srbije određeni kao neradni dani.

2. Ponuda; zaključenje i efekti ugovora

- 2.1. Ponuda Prodavca za Kupca nije obavezujuća i smatra se pozivom za davanje ponude pod objavljenim uslovima u smislu Zakona o obligacionim odnosima. Ponuda Prodavca je obavezujuća samo ako je tako navedeno u narudžbini ili je Prodavac saopštio Kupcu njenu obavezujuću prirodu kada je ponuda napravljena ili tokom njenog važenja.
- 2.2. Naknadne izmene ponude važe samo ako su izvršene u pisanoj formi. Ukoliko sadržaj potvrde porudžbine Prodavca odstupa od porudžbine Kupca, promene se smatraju odobrenim ako Kupac ne uloži pismeni prigovor na istu odmah, a najkasnije u roku od 5 radnih dana od slanja potvrde porudžbine.
- 2.3. Svi modeli, profili, nacrti, listovi standardnih specifikacija, ilustracije, crteži, proračuni i drugi materijali koje je obezbedio Prodavac su njegova intelektualna svojina i bez njegovog prethodnog pismenog pristanka neće biti dostupni trećoj strani niti se mogu koristiti u bilo koju drugu svrhu od onih ugovorenih između Prodavca i Kupca.
- 2.4. Prodavac zadržava pravo da izvrši tehničke izmene na artiklima, kao i promene u njihovoj boji, obliku i težini, koje su u granicama razumnog.
- 2.5. Smatraće se da je Ugovor zaključen i da ima pravno dejstvo kada Kupac pisanom porudžbenicom prihvati ponudu ili potpiše Ugovor.
- 2.6. Ovi OU postaju sastavni deo Ugovora u trenutku kada Korisnik prihvati Ugovor na način opisan u prethodnom članu.

3. Cene i uslovi plaćanja

- 3.1. Sve cene su utvrđene na osnovu tekućih troškova, naknada i drugih dažbina, s tim da zakonski porez na dodatu vrednost (PDV) nije uključen u kupoprodajnu cenu. Prodavac zadržava pravo povećanja Cene u slučaju povećanja elemenata koji utiču na obračun cene (kao što su energenti, sirovine, gorivo, porezi i druge dažbine, promene valute i naknade). Prodavac je ovlašćen da menja cenu na osnovu specifičnosti porudžbine i promenjenih okolnosti.
- 3.2. Ukoliko nije drugačije navedeno u potvrdi porudžbine ili cenovniku, cena isporuke Robe čija je bruto težina 24t ili više zasniva se na principu „franko kupac“, pri čemu se Prodavac obavezuje Kupcu da prema ugovorenoj ceni isporuči ili stavi na raspolaganje robu o svom trošku

Indeks

1		RÖFIX 980 Specijalni malter za zidanje vidljivih zidova	13
RÖFIX 150 Gipsano-krečni unutrašnji malter	40	RÖFIX 993 Hidraulično-krečni malter za fugne	77
RÖFIX 170 Univerzalni unutrašnji osnovni malter	41		
RÖFIX 180 Primo unutrašnji osnovni malter	41		
RÖFIX 185 Lagani unutrašnji malter za izravnavanje	41		
RÖFIX 190 Krečno-gipsani unutrašnji malter	41		
3			
RÖFIX 300 Fini krečni unutrašnji malter	53		
RÖFIX 340 Završni malter za saniranje	75		
RÖFIX 341 Završni beli malter za saniranje	75		
RÖFIX 350 Krečna glet masa	81		
RÖFIX 380 Fini mineralni malter na bazi hidrauličnog kreča	82		
RÖFIX 3D Priključni profil za prozore – 3D lajsna za malterisanje sa mrežicom za drvene i aluminijumske prozore	119		
5			
RÖFIX 510 Krečno-cementni osnovni malter	39		
RÖFIX 525 Malter za sokl	40		
RÖFIX 530 Krečni malter	82		
RÖFIX 57 Cementni građevinski lepak – beli	43		
6			
RÖFIX 620 Cementni osnovni malter, malter za sokl	40		
RÖFIX 635 Hidroizolacioni malter	74		
RÖFIX 636 Hidroizolaciona masa	74		
RÖFIX 640 Malter za saniranje R-W	75		
RÖFIX 648 Osnovni malter sa porama	75		
RÖFIX 650 Beli malter za saniranje	76		
RÖFIX 660 Cementno-krečni grubi osnovni malter	39		
RÖFIX 665 Malter za popunjavanje	77		
RÖFIX 670 Cementni špric	38		
RÖFIX 670 S Cementni špric Spezial	38		
RÖFIX 671 Sanir špric	72		
RÖFIX 672 Cementni špric/vezivni most	39		
RÖFIX 675 Hidraulično-krečni špric	72		
RÖFIX 695 Hidraulično-krečni malter za renoviranje	79		
RÖFIX 696 Hidraulično-krečni mašinski malter	79		
RÖFIX 697 Baukasten Krečna mešavina za maltere za renoviranje	79		
7			
RÖFIX 700 Plemeniti beli malter	51		
RÖFIX 715 Specijalni mineralni plemeniti malter	52		
RÖFIX 750 Krupnozrnasti završni malter	52		
RÖFIX 772 Šerani malter	52		
RÖFIX 773 Srednjelosjni kameni završni malter	53		
RÖFIX 793 SalePepe prani malter sa dodatnim efektima	53		
8			
RÖFIX 820 Toplotno-izolacioni zidarski malter – M5	12		
RÖFIX 831 Vezivo	146		
RÖFIX 840 Toplotno-izolacioni malter	42		
RÖFIX 850 Toplotno-izolacioni malter	42		
RÖFIX 866 Krečno-cementni lagani osnovni malter	40		
RÖFIX 888 Toplotno-izolacioni malter	42		
9			
RÖFIX 915 Cementni malter za zidanje – M10	12		
RÖFIX 920 Cementni malter za zidanje	12		
RÖFIX 950 Krečno cementni malter za zidanje – M5	12		
RÖFIX 952 Malter u boji na bazi hidrauličnog kreča	77		
RÖFIX 961 Šamotni malter otporan na vatru	13		
RÖFIX 970 CT 20 Cementni estrih CT-C20-F4	147		
RÖFIX 970 CT 30 Cementni estrih CT-C30-F6	147		
RÖFIX 972 Vezivni most	146		
RÖFIX 973 CT 20 Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE7	147		
RÖFIX 973 F CT 20 Brzovezujući cementni estrih sa vlaknima CT-C20-F4 SE7	147		
RÖFIX 975 CT 20 Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE2	148		
		RÖFIX 980 Specijalni malter za zidanje vidljivih zidova	13
		RÖFIX 993 Hidraulično-krečni malter za fugne	77
		A	
		RÖFIX AB 950 Filc za odvajanje	166
		RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Nosiva mrežica	124
		RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S1	160
		RÖFIX AG 650 FLEX S1 Fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S1	160
		RÖFIX AG 653 STANDARD Lepak za keramiku C1 T	159
		RÖFIX AG 654 INNEN Unutrašnji lepak za keramiku C1	159
		RÖFIX AG 656 MK RAPID Lepak za mermer C2 FT	162
		RÖFIX AG 660 DBM RAPID Brzovezujući lepak C2 F	160
		RÖFIX AG 663 FLEX ECO Lepak za keramiku C2 TE	160
		RÖFIX AG 664 Bianco FLEX ECO Lepak za keramiku C2 TE	161
		RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL Srednjelosjni lepak C2 TE S1	162
		RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Fleksibilan lepak za keramiku C2 TE S2	161
		RÖFIX AG 686 MOSAIK Malter za lepljenje i fugovanje C1 TE	159
		RÖFIX AG 687 StoneColl Fleksibilan lepak za veštački kamen	161
		RÖFIX AJ 315 EP Dvokomponentna masa na bazi epoksidne smole za lepljenje i fugovanje	162
		RÖFIX AJ 618 Lagana masa za fugovanje CG 1	164
		RÖFIX AJ 690 Masa za fugovanje klinkera CG2 WA	164
		RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM	50
		RÖFIX Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA	60
		RÖFIX Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA Dodatak za boje	136
		RÖFIX ALU završni profil U-oblika	121
		RÖFIX Antisalz sredstvo za zaštitu od prodiranja soli	73
		RÖFIX AP 320 Predpremaz za prionjivost	158
		RÖFIX APL 1D STANDARD Priključni profil za prozore	125
		RÖFIX APL 3D Membran Reno priključni profil sa mrežicom	117
		RÖFIX APL 3D Membran Rolladen priključni profil za spoj vodilice za roletne	118
		RÖFIX APL 3D PROFIL PLUS priključni profil sa mrežicom	118
		RÖFIX APL 3D STANDARD priključni profil sa mrežicom	118
		RÖFIX APL 3D STANDARD E	118
		RÖFIX APL MINI 3D Membran priključni profil sa mrežicom	117
		RÖFIX AS 340 Tečna folija	159
		RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P	158
		RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P	158
		RÖFIX AS 910 Traka za zaptivanje	164
		RÖFIX AS 911 Butilna izolaciona traka	165
		RÖFIX AS 915 Manžetna za zaptivanje – mala	165
		RÖFIX AS 935 Manžetna za zaptivanje – velika	165
		RÖFIX AS 950 Ugaonik za zaptivanje – za unutrašnje uglove	165
		RÖFIX AS 955 Ugaonik za zaptivanje – za spoljašnje uglove	166
		B	
		RÖFIX BAP 45 završni profil za limene opšivke	119
		RÖFIX Bazni i priključni profil za sokl-teleskopski	122
		RÖFIX Bazni i priključni profil za unutrašnji i spoljašnji ugao	121
		RÖFIX Belit Fini malter	77
		RÖFIX Belit Iniezione 8 Hidraulično-krečni malter za injektiranje na bazi NHL5	87
		RÖFIX Belit Malter za odlivke	77
		RÖFIX Betonkontakt vezivni most za beton	38
		RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 1106	44
		RÖFIX BSP Mosaicni malter i dekorativni malter za sokl	58
		C	
		RÖFIX CalceClima® Ambiente krečni unutrašnji malter	83
		RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura fini krečni malter obogaćen vlaknima konoplje	83
		RÖFIX CalceClima® Canapa Intonaco krečni unutrašnji malter sa vlaknima konoplje	83
		RÖFIX CalceClima® Ekološka krečna boja	84
		RÖFIX CalceClima® Ekološka krečna boja	139
		RÖFIX CalceClima® Finish Dekor Fina pastozna krečna glet masa	140
		RÖFIX CalceClima® Finish Classic Unutrašnja glet masa	82
		RÖFIX CalceClima® Finish Classic Unutrašnja glet masa	141
		RÖFIX CalceClima® Fino krečni fini malter	83
		RÖFIX CalceClima® Hidraulično-krečni malter za saniranje	78
		RÖFIX Cavastop Sredstvo za zaustavljanje kapilarne vlage	74

Indeks

RÖFIX Collstar Malter za lepljenje i armiranje	101
RÖFIX COLORGLOW	
Dodatak sa svetlucajućim efektom za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični malter ..	59
RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacione ploče od plute (ICB)	107
Creteo®Gala CC 631 Malter za kamene ploče FTB	29
Creteo®Gala CC 632 Malter za kamene ploče	29
Creteo®Gala CC 633 Tras drenažni beton	29
Creteo®Gala CC 644 Malter za fugovanje ploča	29
Creteo®Gala CC 645 fini	
Malter za fugovanje kamenih ploča sa dodatkom trasa	29
Creteo®Gala CC 645 grubi	
Malter za fugovanje kamenih ploča sa dodatkom trasa	30
Creteo®Gala CC 649 grubi Malter za fugovanje kamenih ploča	30
Creteo®Gala CC 696 Instant beton	30
Creteo®Inject CC 778 Malter za injektiranje	23
Creteo®Inject CC 782 Malter za injektiranje	24
Creteo®Inject CC 798 Malter za injektiranje	24
Creteo®Inject CC 854 Geotermički injekcioni malter	24
Creteo®Phalt CC 909 Visoko efikasni tečni malter	24
Creteo®Repair CC 100 Malter za reprofiliisanje betona R4	19
Creteo®Repair CC 101 Malter za reprofiliisanje betona R4	19
Creteo®Repair CC 101 Rapid Malter za reprofiliisanje betona R4	19
Creteo®Repair CC 130 Malter za reprofiliisanje betona R3	20
Creteo®Repair CC 150 Malter za reprofiliisanje betona R2	20
Creteo®Repair CC 151 Malter za reprofiliisanje betona R2	20
Creteo®Repair CC 151 Antikoroziivna zaštita	20
Creteo®Repair CC 173 Premaz XF4	21
Creteo®Repair CC 194 SM Špricani beton za saniranje R4	22
Creteo®Road CC 600 Malter za postavljanje šaftova	30
Creteo®Road CC 603 Malter za šaftove	31
Creteo®Road CC 606 Brzovezujući beton za sanaciju R3	31
Creteo®Shot CC 541 J2 SpC 25/30/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4	18
Creteo®Shot CC 575 J2	
Suvi beton za špricanje SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4	18
Creteo®Shot CC 575 SpC 30/37/II/XC3/XF4/XA1/GK4	18
Creteo®Shot CC 585 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8	19
Creteo®Shot CC 585 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8	18
Creteo®Special CC 430 Betoncino Grubi reparaturni malter	23
Creteo®Standard 999 Beton/Estirih C20/25 – CT C25-F4 – Hobby beton	23
Creteo®Standard CC 267 F	
Suvi beton C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8 sa vlaknima	22
D	
RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalni završni malter na bazi NHL-a	53
RÖFIX Dilatacioni profil E i V forme	120
RÖFIX DTL-90 Dodatni tanjirić tiple	114
RÖFIX DTL-140 plus Dodatni tanjirić tiple	114
E	
RÖFIX ELASTIC Masa za armiranje bez cementa	102
RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolaciona ploča, siva	104
RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolaciona ploča, siva, sa prerezima	104
RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolaciona ploča, bela	105
RÖFIX EPS-P 035 Izolaciona ploča za sokl	105
F	
RÖFIX FIRESTOP 036 (OB) Izolaciona ploča od mineralne vune	106
FIXIT 222 Aerogel visoko efikasan izolacioni malter	82
RÖFIX FN 130 Masa za nivelisanje podova	148
RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za nivelisanje podova	148
RÖFIX FN 690 Masa za nivelisanje podova	149
RÖFIX Freza za maltere	126
RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem	149
G	
RÖFIX Gašeni kreč	80
RÖFIX Gašeni kreč kreč za bojenje	84
RÖFIX Gika-Grund Izolacioni predpremaz za gips-kartonske ploče	51
RÖFIX Gika-Grund Izolacioni predpremaz za gips-kartonske ploče	135
RÖFIX Glineni rastvor	73
RÖFIX Granulat Madreperla Granello	61
RÖFIX Granulat Giallo Siena	61
RÖFIX Granulat Bianco Verona	61
RÖFIX Granulat Grigio Venato	62
RÖFIX Granulat Nero Ebanò	62
H	
RÖFIX H1 eco 8Z Univerzalni tipl	113
RÖFIX H3 Univerzalni tipl	112
RÖFIX H4 Plastični tipl	113
RÖFIX Hidraulično-krečni malter za injektiranje	
Malter za injektiranje	72
RÖFIX Hidraulično-krečni malter za sokl	
Hidraulično-krečni malter	79
I	
RÖFIX IA 622 Malter za lepljenje i armiranje	101
RÖFIX IF 300 PURCOLL 1K- pištoljska pena za popunjavanje	103
RÖFIX IF 301 1K- pištoljska pena za popunjavanje B1	103
ISOBOY Typ M-90/45°-R Univerzalni aparat za sečenje	125
RÖFIX Ivična izolaciona traka za estrihe	150
RÖFIX Izolaciona traka za fugne	120
K	
RÖFIX KHP BASIS Završni malter na bazi veštačkih smola	57
RÖFIX KHP Završni malter na bazi veštačkih smola	57
RÖFIX Krečna boja	84
M	
RÖFIX Malta Fina unutrašnji krečni malter	58
RÖFIX Malter za nanošenje valjkom ili četkom	57
RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralna izolaciona ploča	107
RÖFIX MINOSTAR Malter za lepljenje i armiranje	124
RÖFIX MW CUP Tanjirić za uronjivu montažu RÖFIX ROCKET tiplova	109
N	
RÖFIX Nanotech 730	
Elastična cementna masa za fugovanje na bazi nanotehnologije	163
RÖFIX ND-K	115
RÖFIX NHL2 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1	80
RÖFIX NHL5 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1	80
O	
RÖFIX Okapni profil sa mrežicom	117
RÖFIX Okapni profil sa mrežicom, jednodelni, sa utičnim priključkom	117
RÖFIX OPTIFLEX® 1K Izolaciona masa za izravnavanje	103
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Izolaciona masa za izravnavanje	104
P	
RÖFIX P10 Pancir mrežica	115
RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje	115
RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje	166
RÖFIX P100 Gruba staklena mrežica za armiranje	44
RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i spoljašnja boja	85
RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i spoljašnja boja	138
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna spoljašnja boja	85
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna spoljašnja boja	138
RÖFIX PE 312 OUT DOOR Boja za fasadu	139
RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonska spoljašnja boja	138
RÖFIX PE 516 SISI MICRO Boja za sanaciju pukotina	140
RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec fasadna boja	140
RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Spoljašnja boja na bazi SiSi tehnologije	139
RÖFIX PI 223 MINERAL Mineralna unutrašnja boja	136
RÖFIX PI 972 LATEX SG Unutrašnja boja, svilenasti sjaj	137
RÖFIX Poly LIGHT Malter za lepljenje i armiranje	101
RÖFIX Polymer Višenamenska masa za zaptivanje i lepljenje	103
RÖFIX Polystar® Malter za lepljenje i armiranje beli	101
RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razređivač	85
RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razređivač	134
RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hidrosol dubinski predpremaz	134

RÖFIX PP 307 ISO LF Izolacioni predpremaz	134	RÖFIX Strugalica Alat za brušenje i struganje	60
RÖFIX PP 315 BETONGRUND		RÖFIX Strugalica Alat za brušenje i struganje	126
Predpremaz za boje na betonskim površinama	134	RÖFIX STR Završni izolacioni element za STR-8Z 2G	110
RÖFIX PP 401 SILCO LF Silikonski dubinski predpremaz	134		
RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz	59		
RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz	135		
RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonska zaštita	60		
RRÖFIX PP 409 GraffitiStop specijalni premaz	136		
RÖFIX Predpremaz UNI	50		
RÖFIX Predpremaz Vital	50		
RÖFIX Premaz za neutralizovanje	38		
RÖFIX Profilne makaze PRO za TIS plastične profile	125		
RÖFIX Profil za atiku sa mrežicom	120		
RÖFIX Profil za prodor cevi Profil s mrežicom	120		
RÖFIX PRONTO			
Univerzalni brzovezujući malter od prirodnog hidrauličnog			
kreča i rimskog cementa	78		
RÖFIX PVC Lajsna za malter P	43		
Q			
RÖFIX Quick-Quader EPS Montažni kvadar, 120×160×1.000 mm	116		
R			
RÖFIX R12 Zubčasti gleter (TIS)	125		
RÖFIX R16 Zubčasti gleter (TIS)	126		
RÖFIX Različiti montažni elementi	116		
RÖFIX RenEtics® 3D armaturna mreža	102		
RÖFIX RenEtics®			
Lagani temeljni malter na bazi NHL-a i specijalnog cementa	102		
RÖFIX Renofinish® Univerzalna masa za renoviranje i gletovanje	81		
RÖFIX Renoplus® Univerzalni malter za renoviranje i izravnavanje	81		
RÖFIX Renopor® I Izolaciona ploča za unutrašnju upotrebu 060	76		
RÖFIX Renopor® Predpremaz i usporivač sušenja	76		
RÖFIX Renopor® Specijal lepljenje i armiranje	76		
RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje	81		
RÖFIX RENOTECT Univerzalna noseća ploča	123		
RÖFIX Rentgenski malter	42		
RÖFIX ROCKET Izolaciona rondela Pokrivna rondela	109		
RÖFIX ROCKET Teleskopski uronjivi tipl	108		
S			
RÖFIX S1 plastični tipl sa plastičnim vijkom	111		
RÖFIX S6 Zupčasti gleter šiljatog vrha	60		
RÖFIX Sanir grund	73		
RÖFIX SanoCalce Finitura Sanacioni završni malter na bazi NHL-a	75		
RÖFIX SanoCalce Fondo Krečni špric na bazi NHL5	72		
RÖFIX SanoCalce Intonaco Malter za saniranje na bazi NHL5	74		
RÖFIX SEMIBELIT Substitutivno vezivo za rimski cement	80		
RÖFIX SESCO Ekološka boja na bazi kreča	84		
RÖFIX Set za pričvršćivanje profila za sokl	115		
RÖFIX SHP PREMIUM Dekorativni Silikonski završni malter	54		
RÖFIX Silikat BASIS Dekorativni završni malter na bazi silikona	56		
RÖFIX Silikon BASIS Dekorativni završni malter na bazi silikona	54		
RÖFIX SILVERGLOW Dodatak sa svetlucajućim srebrnim efektom	59		
RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ silikonsko-silikatni završni malter	54		
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL silikonsko-silikatni završni malter	55		
RÖFIX SiSi-Putz® FUTURA			
Laki pastozni malter visoke izdašnosti	55		
RÖFIX SismaDur Iniezione 15 Malter za injektiranje na bazi NHL-a	87		
RÖFIX SOL-PAD Base izolacioni element za prozorsku klupicu	123		
RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn traka za zaptivanje	122		
RÖFIX SOL-PAD FB Izolaciona lajsna			
za kamene prozorske klupice debljine 20–30 mm	122		
RÖFIX SOL-PAD Sistem priključnih profila za prozorske klupice	123		
RÖFIX SOL-PAD Tool Alat za rezanje i brušenje	123		
RÖFIX SOL-PAD Ugaoni profil	122		
RÖFIX SPEED 040 (OB) Izolacione lamele od mineralne vune	106		
RÖFIX Spiralni tipl	116		
RÖFIX SP Universal spojni profil sokla U-oblika	121		
RÖFIX SP Silikatni strukturni završni malter	56		
RÖFIX STR-8Z 2G Utapajući tipl sa navojem	110		
RÖFIX STR-H specijalni nastavak za postavljanje STR-H tiplova	126		
RÖFIX STR-H Tipl za izolacione ploče (drvo/lim)	114		
RÖFIX STR Izolaciona rondela	111		
T			
RÖFIX Traka	85		
RÖFIX Trass	80		
U			
RÖFIX Ugaonik za odvajanje	150		
RÖFIX Ugaoni profil	116		
RÖFIX Ugaoni profil 1007	43		
RÖFIX Ugaoni profil sa mrežicom u rolni	117		
RÖFIX UNICOLL Univerzalni lepak	102		
RÖFIX UniContact Malter za lepljenje	102		
RÖFIX Unistar® BASIC Malter za lepljenje i armiranje	100		
RÖFIX Unistar® LIGHT Malter za lepljenje i armiranje	100		
RÖFIX Unistar® POR Malter za lepljenje i armiranje	100		
W			
RÖFIX Widra žičani ugaoni profil APE (nerđajući čelik)	43		
Z			
RÖFIX Zaključni profil U-forme za nosive ploče	119		
RÖFIX Završni profil krova profil krovnog vazdušnog ispusta	119		
RÖFIX ZK-ECO Krečno-cementni osnovni malter	39		
RÖFIX ZS20 Cementno-sulfatni tečni estrih CA/CT-C20-F5	146		
RÖFIX ZS30 Cementno-sulfatni tečni estrih CA/CT-C30-F6	146		



Graditi po sistemu

Srbija

RÖFIX d.o.o.
Branka Ristića 9
35254 Popovac
Tel. +381 (0)35 541-044
office.popovac@roefix.com

roefix.com