

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX PF 180

Gips-Rollspachtel




Anwendungsbereiche

Anwendbar anstelle des Glättestocks oder des Glätten im eigenen Saft bei Gipsputzen, auch zum Spachteln von Glattputzen.

Eigenschaften

- Hervorragende Verarbeitung
- Glatte, matte Oberfläche
- Helle, weisse Farbe

Verarbeitung

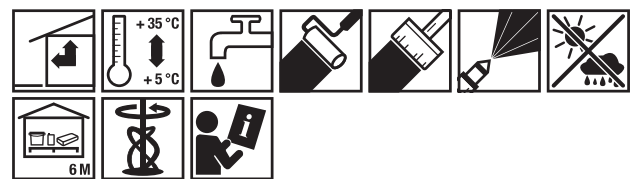

Technische Daten

Artikelnummer	2000959128	2000583310
EAN	9003304537556	9003304486007
INFO	Untergrund-Eignung: Gips-, Gipskalk- und Glattputze	
Verpackung		
Menge pro Einheit	20 kg/EH	25 kg/EH
Einheit pro Palette	35 EH/Pal.	30 EH/Pal.
Farbe	Rohweiss	
Verbrauch	ca. 0,8 kg/m ² /mm	
Wasserbedarfsmenge	ca. 24,8 L/EH	ca. 31 L/EH
Trockenrohdichte	ca. 800 kg/m ³	
Verarbeitungszeit	120 min	

RÖFIX PF 180

Gips-Rollspachtel

Materialbasis

- Haftvermittler
- Kalkfiller
- Luftporenbildner
- Naturgips
- Wasserrückhaltemittel

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Untergrund

Untergrund muss sauber, fest, trocken, standsicher, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichte, Trennmittel sowie Algen und Moosbefall sein. Bei Anwendung nass-in-nass muss der RÖFIX PF 180 auf null ausgezogen werden (Porenverschluss).

Verarbeitung

RÖFIX 180 PF wird in sauberes Wasser eingestreut und mit dem Rührwerk zu einer knollenfreien Masse durchgemischt. Das angemischte Material wird mit dem Roller oder der Trichterpistole auf den Untergrund aufgetragen und mit dem Stielspachtel sofort im Kreuzgang geglättet. RÖFIX 180 PF muss in mind. 2 Arbeitsgängen aufgetragen werden. Vor jedem Auftrag muss der Untergrund genügend fest und saugend sein.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern.
Mindestens 6 Monate lagerfähig. Gemäss Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte.

Zertifikate



Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.