

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Klebemörtel S2 schwere Beläge

Fliesenkleber für Naturstein, Klinker und Keramik




Anwendungsbereiche

Mineralischer Fliesenkleber zum Verlegen von Naturstein, Klinker und keramischen Belägen im WDV-System „StoneEtics“. Als Einbettmörtel mit zusätzlichem Stützgewebe 15x15 mm bei Natursteinbelägen im System StoneEtics 103.

Eigenschaften

- Sehr gute Verarbeitung
- Mineralisch
- Hohe Haftfestigkeit (C2)
- Hohe Standfestigkeit (T)
- Verlängerte Offenzeit (E)
- Stark verformbar (S2)
- Hellgrau

Verarbeitung

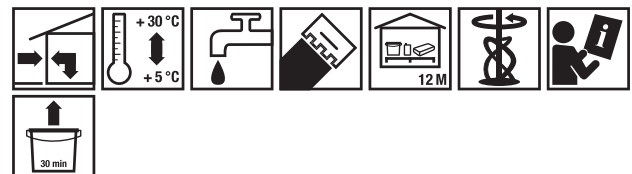

Technische Daten

Artikelnummer	2000155256
Verpackung	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	48 EH/Pal.
Körnung	0-0,5 mm
Farbe	Naturweiss
Verbrauch	ca. 4 kg/m ²
Verbrauchshinweis	Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.
Wasserzugabe Mittelwert	6,8 L/Sack

Klebmörtel S2 schwere Beläge

Fliesenkleber für Naturstein, Klinker und Keramik

Artikelnummer	2000155256
Brandverhalten	A2
Haftzugfestigkeit	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Offenzeit	30 min

Materialbasis

- Abgestimmte Zusätze
- Leichtzuschlagstoffe
- Sande (Quarzsande)
- Zemente

Verarbeitungsbedingungen

Luft- und Oberflächentemperatur sowie auch Klebmörtel- und Plattenwerkstofftemperatur: +5 °C bis +30 °C.

Untergrund

Greutol Combi light 432. Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein.

Verarbeitungshinweis

Frische Schicht vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen. Im Übrigen gelten die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie die SIA-Normen 242 „Verputz- und Trockenbauarbeiten“, 118/243 und 243 „Verputzte Aussenwärmedämmung“ und das „Merkblatt Fassadenkeramik SPV“.

Verarbeitung

Mit sauberem, kaltem Wasser mit Rührwerk anmischen. Nach einer Reifezeit von 5 min. nochmals gut durchrühren. Angemischtes Material innerhalb von 30 Minuten verarbeiten. Angesteiftes Material nicht wieder aufrühren oder mit Wasser verdünnen. Die Verklebung erfolgt im

Floating-Buttering-Verfahren. Klebmörtel auf der Wand aufspachteln und mit der Zahnung scharf durchkämmen. Belagsrückseite flächig dünn abspachteln und nass in nass gut eindrücken.

Gefahrenhinweise

Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Bei Augenkontakt besteht die Gefahr ernster Augenschäden. Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Zertifikate



Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck

Klebemörtel S2 schwere Beläge

Fliesenkleber für Naturstein, Klinker und Keramik

zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden. Herstellungsbedingt kann es in einem Brennvorgang/Steinbruch zu einer leicht unterschiedlichen Farbgebung kommen. Vor der Verarbeitung ist es empfehlenswert, die Paletten/Kartons am Objekt zu verteilen/mischen, um eine gleichmässige Farbgebung zu erreichen.