

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

RÖFIX PP 403 MULTI

Силиконов лазур




Области на приложение

RÖFIX PP 403 MULTI е универсален продукт с многостранно приложение. Освен функцията на класически лазур RÖFIX PP 403 MULTI може да се използва, като ефектно покритие (RÖFIX COLORGLOW фабрично смесен) и като защитен слой на минерални и органични повърхности. При външно приложение се добавя RÖFIX Консервиращ филм Extra.


Свойства

- UV- устойчива
- Универсално приложим

Начин на обработка

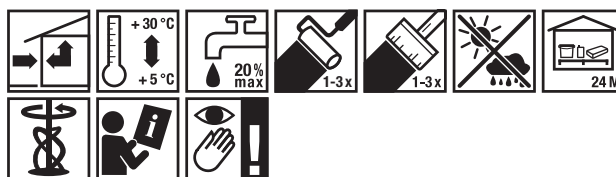

Технически характеристики

Артикулен номер	2000151749	2000151769	2000694148
EAN	9003304374014	9003304376896	9003304432196
Опаковка			
Разфасовка	15 L/опак.	4 L/опак.	
Единици на пале	24 Опак./палет	60 Опак./палет	
Цвят	прозрачен		цветна
Разходна норма	ок. 0,15 L/m ² /1x		
pH-стойност	9		

Основа на материала

- Дисперсно свързващо вещество
- Силиконови свързващи вещества

RÖFIX PP 403 MULTI

Силиконов лазур

Условия по време на обработка

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на въздуха и на основата не трябва да е под +5 °C или над +30 °C.

До пълното изсъхване да се пази от атмосферни влияния: студ, замръзване, горещина, директно слънчево греене, влага, дъжд, влага, вятър, течение и други.

Основа

Основата трябва да е чиста, здрава, суха, обезпрашена, товароносна и без изцветявания, разделителни вещества, синтеровани слоеве и замърсявания от всякакъв вид. Основите трябва да са товароносни.

Допустими стойности съгласно теста чрез решетъчен нарез са от 0 и 1, съгласно EN 2409. Тестване, оценка и предварителна обработка на основата се извършва съгласно актуалните, национални изисквания: DIN 18363, BFS-брошури и т.н. При новосъздадени основи, да се спазва времето за съхнене на основата, съгласно техническото предписание на производителя.

Защитно покритие за вътре: Върху товароносни (пробни повърхности) минерални и органични мазилки, приложим върху изтъркани повърхности и бои.

Средство за ефектни покрития за вътре и вън: Върху товароносни (пробни повърхности) минерални и органични мазилки, приложим върху изтъркани повърхности и бои.

Лазур за вътре и вън: Върху товароносни (пробни повърхности) минерални и органични мазилки, приложим върху изтъркани повърхности и бои.

Покрития или повърхности, които и след съответната препоръчителна предварителна обработка на основата с RÖFIX PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF или PP 307 ISO LF не са достатъчно товароносни (указание: изпитване чрез надлъжен и напречен решетъчен метод, съгласно EN 2409), трябва да бъдат механично отстранени.

Указания за обработка

Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Начин на обработка

Полага се наситено, плътно, равномерно, с подходяща четка, баданарка или валеж.

Съхранение

Да се съхранява на хладно място, без опасност от замръзване, в плътно затворени опаковки.

Срок на годност: минимум 24 месеца.

Сертификати



Знак



Правни и технически указания

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Общи указания

Технични показатели відносяться до базових продуктів. Відхилення від технічних характеристик можливі через колеровку та фарбування. Наведені характеристики є середніми значеннями. При фарбуванні поверхонь, не описаних тут, необхідно проконсультуватися з нами. Відтінки кольорів можуть незначно відрізнятися при повторному замовленні або по відношенню до таблиці кольорів, при необхідності на будівельному майданчику необхідно створити пробну ділянку. Інформація про час

RÖFIX PP 403 MULTI

Силиконов лазур

виримки та очікування стосується лабораторних умов (+20 °C/65 % відносної вологості) і може змінюватися залежно від ситуації на об'єкті.

Всички технічески данни, посочени в тази продуктова спецификация, са определени в лабораторни условия.