

TEHNIČKI LIST

Creteo®Gala CC 631

Malter/mort za kamena opločenja FTB




Područja primjene

Za postavljanje opločenja od od betona, te umjetnog i prirodnog kamena debeloslojnim postupkom na nosivu podlogu otpornu na smrzavanje. Prikladno za prohodne staze, plohe i terase. Proizvod je također pogodan za zidanje kamenih zidova i ručno fugiranje rubnjaka. Na gradilištu nije dozvoljeno dodavanje kamenog granulata ili drugih dodataka.


Svojstva

- Hidraulično vezanje
- Smanjeno iscjetavanje
- Otpornost na smrzavanje i so za posipanje
- Jednostavna ugradnja
- Prohodno nakon 24 sata

Ugradnja

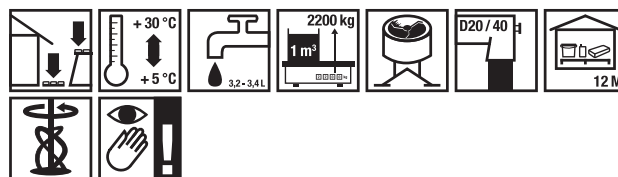

Tehnički podaci

| | |
|--|---|
| Šifra artikla | 2000148303 |
| EAN | 9003304414420 |
| Napomena i tehnički podaci | vidi tehnički list. |
| Pakiranje |  |
| Količina po jedinici pakiranja | 25 Kg/jed |
| Jedinica po paleti | 48 Jed/pal. |
| Granulacija | 0-4 mm |
| Potrošnja | oko 1940 kg/m ³ |
| Izdašnost | oko 12,9 L/jed |
| Izdašnost u litrama | 12,9 L/jed |
| Potrebna količina vode po jedinici pakiranja | oko 3,25 L/jed |
| Reakcija na požar | A1 |

Creteo®Gala CC 631

Malter/mort za kamena opločenja FTB

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Šifra artikla | 2000148303 |
| Tlačna čvrstoća | 25 MPa (28 d) |
| Klasa izloženosti | XF4 |
| Specifična gustoća svježeg morta | oko 2200 kg/m ³ |
| Debljina sloja | 3 cm |
| Udio vode i čvrstih tvari W/F | 0,13 |

Sastav

- Klasirani granulat
- Tras
- Cement
- Dodaci za poboljšanje prionjivosti i obradivosti

Uslovi obrade

Za vrijeme izvođenja radova i u fazi sušenja temperatura okoline kao i temperatura podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C. Pri temperaturi podloge, materijala i zraka iznad +30 °C vrijeme obradivosti se skraćuje. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga

Podloga mora biti otporna na smrzavanje, nosiva i vodopropusna. Kod vodonepropusnih podloga (npr. terase, balkoni i sl.) potrebno je osigurati pad > 2 % radi otjecanja vode i, prema potrebi, dodatni drenažni sloj.

Priprema materijala

Proizvod zamiješati s definiranom količinom vode pomoću standardnog rotacionog, protočnog ili mješača na slobodni pad. Miješati dok smjesa ne postane homogena i bez grudica. Da bi ugradnja bila pravilna, konzistencija materijala mora biti zemljano-vlažna do lagano plastična.

Upute za ugradnju

Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.

Ugradnja

Proizvod se nanosi na prethodno pripremljenu podlogu s odgovarajućim poprečnim i uzdužnim padom u ujednačenoj debljini.

Ugradnja se vrši tehnikom svježe u svježe. Preporučuje se upotreba vezivnog mosta.

Napomene

Kamen i ploče moraju biti čisti. U slučaju potrebe, opločenja je prethodno potrebno temeljito očistiti. Dilatacijske fuge iz podloge preuzeti u obloge. Tijekom projektiranja i planiranja fuga potrebno je uzeti u obzir toplinsko opterećenje obloga.

Upozorenja

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Skladištenje

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe 12 mjeseci od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.

Creteo®Gala CC 631

Malter/mort za kamena opločenja FTB

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.