

## FICHE TECHNIQUE (FT)

### GreoPrime Couche d'apprêt uni

Pour enduits de finition organique et à liant silicone




#### Domaines d'application

Couche d'apprêt universelle pour enduits de finition organique et à liant silicone, pour extérieur et intérieur.

#### Propriétés

- Excellente mise en œuvre
- Forte adhérence
- Perméable à la vapeur d'eau
- Peut être teinté
- Obtient une surface adhérente
- Sans solvant
- Blanc brut

#### Mise en œuvre

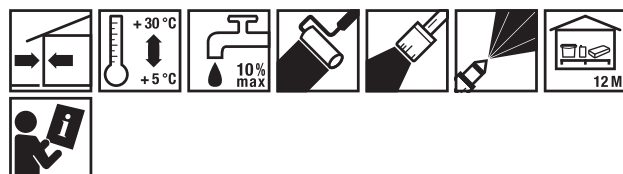

#### Données techniques

|                          |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'article         | 2000634747                                                                                                                                                                      |
| EAN                      | 7630141502748                                                                                                                                                                   |
| Emballage                |                                                                                              |
| Quantité par unité       | 20 kg/unité                                                                                                                                                                     |
| Unité par palette        | 24 unité/pal                                                                                                                                                                    |
| Couleur                  | Blanc naturel                                                                                                                                                                   |
| Consommation             | env. 0,25 kg/m <sup>2</sup> /main                                                                                                                                               |
| Remarque de consommation | Les valeurs indiquées pour la consommation sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du support, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre. |
| Densité                  | env. 1,7 kg/L                                                                                                                                                                   |
| Substances solides       | env. 74 %                                                                                                                                                                       |

# GreoPrime Couche d'apprêt uni

Pour enduits de finition organique et à liant silicone

## Base du matériau

- Dispersion co-polymérisat
- Matières de remplissage minérales

## Conditions de mise en œuvre

La température de mise en œuvre et de séchage est de +5 °C au minimum et de +30 °C au maximum (air et support).

## Support

Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et suffisamment solide. Les anciennes couches de peinture et de crépi qui n'adhèrent plus au support doivent être enlevées ou brossées et solidifiées avec une couche de fond pénétrant. Demander conseil si le support est critique.

## Prétraitement du support

Les supports anciens, très sués ou à fort sablage doivent être consolidés avec GreoPrime Fond pénétrant W.

## Consigne de mise en œuvre

Protéger la couche fraîche contre la pluie battante, l'ensoleillement, les courants d'air et le séchage trop rapide.

## Mise en œuvre

Application au pinceau, au rouleau ou par projection. Pour les enduits de fond nouvellement appliqués, il faut observer au moins 2 semaines de délai de prise. Mettre en œuvre en veillant à une bonne couverture. Le séchage dure env. 24 heures. Peut être dilué avec un maximum de 10% d'eau propre.

## Avertissement relatif aux dangers

Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle.

## Stockage

Au frais mais sans gel. Se conserve jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine fermé.

## Certificats



## Étiquette



## Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et de consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent. Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.

Ne pas mélanger avec des additifs étrangers.