

Katalog proizvoda
2026.

Srbija

Poštovani,

Inovativna i praktična građevinska rešenja, koja se lako koriste na gradilištu, čine osnovu proizvoda razvijenih u RÖFIX centru za istraživanje i razvoj. Tržište danas zahteva materijale visoke efikasnosti, pouzdanosti i tehničkih kvaliteta, a naš je cilj da ponudimo sisteme koji daju stvarne rezultate u praksi, bilo da se radi o novogradnji, adaptacijama ili zahtevnim projektima renoviranja.

RÖFIX Aerogel sistem izolacije jedan je od naših revolucionarnih sistema za termoizolaciju objekata. Ugradnjom se postiže izuzetno niska toplotna provodljivost, uz znatno manju debljinu materijala u odnosu na klasične termoizolacione maltere. Zbog visokih performansi, **RÖFIX Aerogel** sistem posebno je pogodan za objekte u kojima je prostor za ugradnju izolacije ograničen, kao i za detalje gde je važna kombinacija vrhunske izolacije i tankog sloja materijala. Time se otvaraju nove mogućnosti pri projektovanju kako u slučaju sanacije, tako i u novim, zahtevnim arhitektonskim rešenjima.

Jedan od ključnih proizvoda za 2026. godinu je **RÖFIX 530 krečni malter**. Proizveden je od prirodnih sirovina – kreča, lomljenog krečnjaka i manjeg udela belog cementa. Zahvaljujući takvom sastavu, odlikuje se izuzetnom paropropusnošću, stabilnošću i dugoročnim kvalitetom površine. **RÖFIX 530** se veoma lako obrađuje i pruža finu strukturu, što omogućava ravnomerne i kvalitetne završne slojeve uz jednostavan rad. Njegova visoka izdašnost smanjuje potrošnju materijala na gradilištu, dok široka mogućnost primene čini ovaj malter pouzdanim rešenjem za unutrašnje zidove i plafone, ali i za spoljašnje fasade zaštićene nadstrešnicom. Kompatibilnost sa krečnim i krečno-cementnim podlogama omogućava uspešnu primenu kako u novogradnji, tako i u projektima renoviranja, a upravo zbog toga postaje sve češći izbor projektanata, izvođača i investitora.

U ponudi za 2026. godinu nalazi se novi proizvod – **HASIT Calsol Opticreme**. Reč je o naprednom sistemu za naknadnu horizontalnu hidroizolaciju zidova, namenjenom objektima koji imaju problem kapilarne vlage ili zahtevaju trajno rešenje za sušenje zidova. Proizvod deluje putem hemijske reakcije u strukturi zida, čime efikasno blokira prodor vlage i doprinosi stabilnosti zidnih konstrukcija. Jednostavna i brza primena: bušenje, injektiranje i ponovno zatvaranje površine čini ga izuzetno praktičnim za izvođače, a mogućnost upotrebe u enterijeru i eksterijeru dodatno proširuje njegovu vrednost. **HASIT Calsol Opticreme** posebno je pogodan za sanaciju starijih objekata, podruma i svih prostorija u kojima je neophodno pouzdano i dugotrajno rešenje problema vlage.

Uz nabrojane sisteme i proizvode, u Katalogu proizvoda za 2026. godinu, predstavljamo i rešenja koja prate zahteve savremenih korisnika. **RÖFIX Color PRO** je niskoemisiona unutrašnja boja koja omogućava visok stepen pokrivanja i jednostavnu primenu, te se odlikuje izvrsnim rezultatima na zidovima i plafonima u suvim prostorijama. **RÖFIX Glet PRO** je gotova pastozna masa koja obezbeđuje glatke i ujednačene površine na betonskim, malterisanim i gips-kartonskim podlogama, dok **RÖFIX 242 CalceClima® Thermo Plus** predstavlja termoizolacioni krečni malter na bazi kreča i perlita, pogodan za objekte koji zahtevaju efikasnu toplotnu zaštitu uz pouzdanu primenu na različitim podlogama.

Aktuelni cenovnik proizvoda, kao prilog ovom Katalogu, u digitalnom formatu možete pronaći na našoj **RÖFIX** veb stranici (www.roefix.rs) gde se nalaze i kontakti komercijalnih predstavnika.

Pročitajte novosti o trendovima i rešenjima, odaberite odgovarajuće proizvode i gradite po našem sistemu i u 2026. godini!

Vaš RÖFIX tim



GRADITI PO SISTEMU

RÖFIX u Srbiji

RÖFIX je u Srbiji prisutan od 2002. godine. U više od 18 godina postojanja uspeali smo da se razvijemo u jednu od vodećih fabrika za proizvodnju i prodaju građevinskih materijala. U Srbiji imamo proizvodni pogon u Popovcu.

LOKACIJA

RÖFIX d.o.o.

Branka Ristića 9, 35254 Popovac
Tel. +381 (0)35 541-701
office.popovac@roefix.com

RÖFIX je deo FIXIT GRUPPE

Organizacija koja obuhvata pet preduzeća sa dugogodišnjom ekspertizom u oblasti proizvodnje građevinskih materijala: FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL i RÖFIX.

VAŠ je uspeh naš cilj

Sa svojih 68 fabrika u 19 evropskih zemalja i 2.500 zaposlenih, FIXIT GRUPPE se ubraja među najuspešnije proizvođače sistemskih rešenja u oblasti građevinarstva. Grupacija je, zahvaljujući inovativnim proizvodima, visokom kvalitetu i kontinuiranom rastu, uspeala da osigura veliki udeo na svim tržištima na kojima je prisutna.





REFERENTNI OBJEKAT

The Bristol Belgrade: gde prošlost postaje inspiracija, a elegancija način života

Hotel „The Bristol Belgrade“ izgrađen je 1912. godine.

Umetnički oblikovani detalji fasade u secesijskom stilu oblikuju celokupan utisak.

U srcu Beograda, na raskršću istorije i savremenosti, uzdiže se Hotel Bristol, arhitektonsko remek-delo koje već više od jednog veka svedoči o duhu, stilu i gostoljubivosti grada.

Izgrađen 1912. godine prema nacrtima vizionarskog arhitekta Nikole Nestorovića, Bristol je od samog početka bio više od hotela: postao je simbol beogradske elegancije i mesto susreta svetskih putnika, umetnika i diplomata.

U njegovim sobama boravili su Džon D. Rokfeler mlađi, članovi britanske kraljevske porodice, šahovski velemajstor Gari Kasparov i mnogi drugi - svi u potrazi za onim neuhvatljivim spojem profinjenosti, topline i nadahnuća koji Bristol čini legendom.

Renesansa simbola: Povratak sjaja 2025. godine

Nakon dve godine pažljivo vođenih radova, Hotel Bristol ponovo otvara svoja vrata, obnovljen s poštovanjem prema prošlosti i vizijom budućnosti. U saradnji sa kompanijom Belgrade Waterfront i Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, svaka faza obnove sledila je načelo: „Čuvati prošlost, disati budućnost.“



- 1 Hotel Bristol izgrađen je 1912. godine.
- 2 Umetnički oblikovani detalji fasade u secesijskom stilu oblikuju celokupan utisak.

Restauracija je izvedena bez konstruktivnih ili statičkih izmena. Struktura je ostala netaknuta, dok su dekorativni elementi, reljefi i profili pažljivo obnovljeni kako bi se sačuvala autentična silueta i toplina izvornog materijala. Na projektu je učestvovalo 16 vrhunskih umetnika, vajara, slikara i restauratora čiji je rad sloj po sloj, ton po ton, vratio Bristolu njegov prepoznatljivi sjaj. Danas Bristol ponovo diše punim plućima, kao uzoran primer spoja tradicije, umetnosti i savremene konzervatorske prakse.

RÖFIX: Pouzdan partner u očuvanju baštine

U središtu ovog zahtevnog projekta stajao je RÖFIX, partner koji već decenijama spaja inovaciju, tradiciju i stručnost u oblasti sanacije i restauracije istorijskih građevina. Kao i u mnogim evropskim projektima očuvanja kulturne baštine, RÖFIX je i ovde dokazao da savremena tehnologija može čuvati istoriju bez narušavanja njene autentičnosti.

» Rezultat dugogodišnje saradnje, zasnovane na poverenju i sigurnosti sveobuhvatne podrške RÖFIX tima. Proverena kombinacija RenoFamily materijala danas krasi mnoge arhitektonski izuzetne objekte širom Srbije. «

DARKO VELIČKOVIĆ

Predstavnik prodaje Beograd, RÖFIX d.o.o. Srbija



Dodatni podaci o projektu

- Godina izgradnje: 1910–1912
- Arhitekta: Nikola Nestorović
- Razdoblje obnove: 2023–2025
- Vrsta projekta: celovita obnova
- Zadatak: očuvanje autentičnog izgleda fasade i dekorativnih elemenata, bez strukturnih promena
- Površina: 2.500 m²
- Konzervatorski nadzor: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
- Izvođač radova:
Koto d.o.o.
Alp Inženjering d.o.o.



Korišćeni proizvodi

- RÖFIX 510 krečno-cementni osnovni malter
- RÖFIX Renostar® univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje
- RÖFIX Renoplus® univerzalni malter za renoviranje i izravnavanje
- RÖFIX PP 201 SILICA LF silikatni dubinski predpremaz i razređivač
- RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM
- RÖFIX PE 516 SISI MICRO boja za sanaciju pukotina
- RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI spoljašnja boja na bazi SiSi tehnologije




Kompozitni sistem termoizolacije sa elegantnim završnim detaljima za krovne atike

Funkcionalnost i estetika RoofEtics®

Jednostavna arhitektura čistih linija danas je izuzetno tražena. RoofEtics® nudi savršeno rešenje za arhitekte koji žele vizuelno čist i nenametljivo izveden završetak krova. Završni rub fasade ostaje besprekoran – bez prepusta krovne obloge i bez prelaza na drugačije materijale koji bi narušili njegovu liniju. Sistem ProAttika® predstavlja ključnu komponentu RoofEtics® sistema – rešenje koje prevazilazi funkciju uobičajenog profila za završetak krova. Reč je o precizno razvijenom sistemu kojim se krov, profil ProAttika® i fasada integrišu u jedinstvenu, tehnički usklađenu celinu. U saradnji s pažljivo odabranim partnerima, sistem je podvrgnut strogim ispitivanjima radi obezbeđivanja maksimalne pouzdanosti i efikasnosti. Rezultat je besprekoran, vodonepropustan spoj između fasade i krova, koji ispunjava najviše estetske i tehničke standarde.



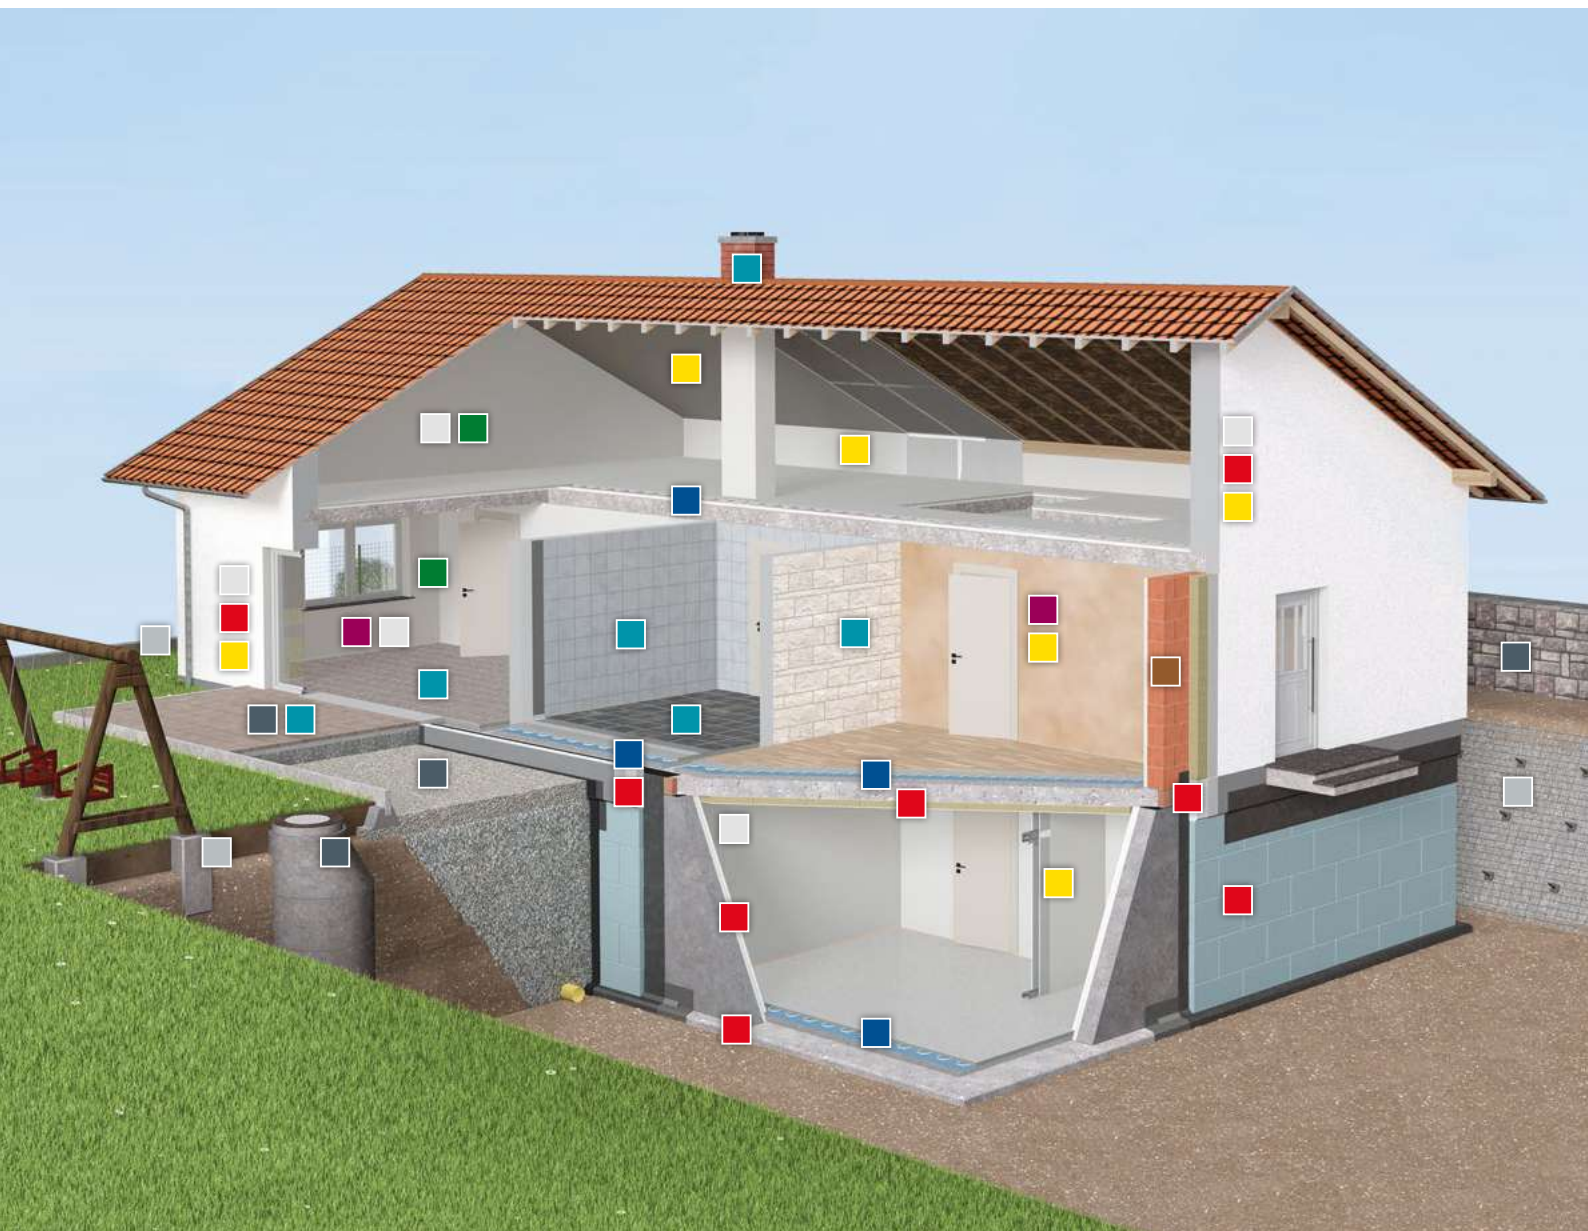

GRADITI PO SISTEMU

Pregled RÖFIX asortimana

Savršeno rešenje za svaki građevinski projekat

Naša građevinska rešenja kreirana su da obezbede jednostavnu i efikasnu primenu na svakom gradilištu. Stručni tim stoji uz vas, pružajući podršku i savetovanje u svakoj fazi projekta. Istovremeno, naš centar za istraživanje i razvoj neprestano unapređuje proizvode i sisteme kako bi ispunili najviše standarde kvaliteta.

Stabilnost, dugotrajnost i estetska vrednost čine temelj našeg pristupa razvoju novih materijala i tehnologija. Posebnu pažnju posvećujemo kvalitetu stanovanja: niska potrošnja energije, visoka efikasnost i zdrava, prijatna klima prostora u kojima živite i radite – to su vrednosti koje RÖFIX sistem donosi svakom projektu.

ZIDARSKI MALTERI

Čvrsti, funkcionalni i lepi zidovi pružaju dodatne prednosti u pogledu sigurnosti i kvaliteta življenja.

- Malter za popunjavanje "šliceva"
- Malteri za peći
- Zidarski malteri

CRETEO®BETON/NISKOGRADNJA

Beton je neizostavan materijal u svim oblicima gradnje. Creteo® asortiman proizvoda nudi pravo rešenje – od saniranja malih površina sve do velikih infrastrukturnih zahvata.

- Torkret betoni (stabilizacija klizišta i sl.)
- Reparativni malteri za sanaciju betona
- Zaštitni premazi za beton
- Injekcioni malteri
- Suvi betoni za različita rešenja

CRETEO®GALA/UREĐENJE DVORIŠNOG PROSTORA

Postavite kamen temeljac lepe kuće.

- Malteri za opločenja od prirodnog kamena
- Malteri za postavljanje šahtova
- Malteri za fugovanje

OSNOVNI MALTERI

Kvalitetni osnovni malteri omogućuju zaštitu i izravnavanje zidanih ili monolitnih betonskih konstrukcija.

- Krečno-cementni malteri
- Krečno-gipsani malteri
- Gipsani malteri
- Lagani osnovni malteri
- Termoizolacioni malteri

ZAVRŠNI MALTERI

Postojanost boje fasade uglavnom zavisi od uticaja iz okoline i sastava korišćenih materijala u završnom sloju. Sa RÖFIX-om budite na sigurnoj strani!

- Pastozni završni malteri
- Mineralni završni malteri
- Designputz
- Dodaci sa svetlucajućim efektom
- Pastozni laki završni malteri nove generacije

PROIZVODI ZA SANIRANJE I RENOVIRANJE

Naši materijali su izuzetni za rešavanje vlage u konstrukcijama.

- Malteri za renoviranje i izravnavanje
- Proizvodi za saniranje
- Proizvodi za renoviranje
- Kapilarno aktivna unutrašnja izolacija
- Istorijški malteri

TERMOIZOLACIONI SISTEMI

Energetska efikasnost, zdrava prostorna mikroklima i održiva gradnja = termoizolacioni sistemi.

- Termoizolacioni sistemi (TIS)
- Termoizolacioni malteri
- Unutrašnja izolacija
- Sistemi za različite vrste obloga na TIS-u

GRAĐEVINSKE BOJE I PREMAZI

Boje imaju vrlo značajnu ulogu u našem životu jer direktno utiču na naše raspoloženje i ugođaj u prostoru.

- Priprema podloge
- Glet mase
- Unutrašnje boje
- Fasadne boje

ESTRISI/PODNI SISTEMI

Estrisi i podni sistemi stabilna su baza za postavljanje svih vrsta podnih obloga.

- Nasipi za izravnavanje
- Cementni i brzovezujući estrisi
- Tečni estrisi
- Mase za nivelisanje i izravnavanje

SISTEMI POSTAVLJANJA KERAMIKE

Optimalna izolacija od podruma do krova, s RÖFIX-om ste uvek sigurni.


- Priprema podloge
- Hidroizolacije i pripadajuća oprema
- Lepkovi za keramiku
- Lepkovi za prirodni i veštački kamen
- Mase za fugovanje
- Silikoni





Zidarski malteri

Krečno-cementni zidarski malteri	12
Cementni zidarski malteri	12
Termoizolacioni zidarski malteri	12
Zidarski malteri za zidanje vidljivih zidova	13
Malteri za peči	13

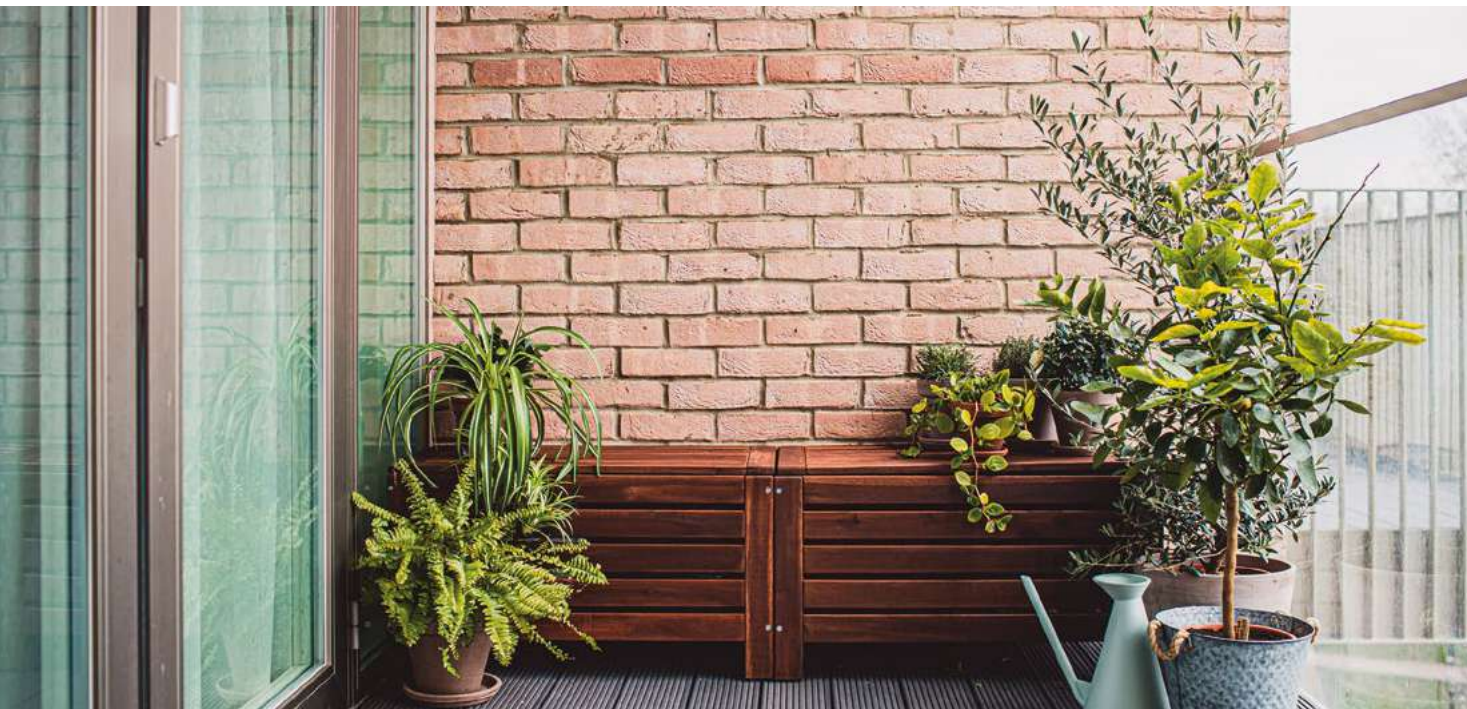

Malteri za zidanje

Pouzdanu rešenje za čvrste i dugotrajne zidove

Zidanje je više od rutine – to je precizan proces u kojem svaki detalj ima značaj. RÖFIX malteri za zidanje razvijeni su za profesionalce koji traže sigurnost u svakom potezu zidarske mistrije. Dosledan kvalitet, odlična prionjivost i brza obrada obezbeđuju vrhunske rezultate – bez kompromisa.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX 950

Krečno-cementni malter za zidanje - M5

- Jednostavna ugradnja
- Visokokvalitetni lomljeni krečnjak
- Dodaci za poboljšanje obradivosti



RÖFIX 961

Šamotni malter otporan na vatru

- Dobra obradivost
- Jednostavna ugradnja zidarskom mistrijom
- Otporan na temperature do 1100 °C
- Na mineralnoj bazi





» OBRAČUN

Potrebne količine maltera za zidanje po m² zida (orijentacione vrednosti*)

	Debljina zida u cm	Potrebne količine maltera za zidanje po m ²	Potrebne količine maltera za pokrivanje po m ²
	–	Visina bloka 23,8 cm Debljina nanosa maltera 12 mm	Visina bloka 24,9 cm Debljina nanosa maltera 4 mm
Šuplja opeka	50	24 L	8 L
	38	19 L	6 L
	30	14,5 L	5 L
	25	12 L	4 L
	20	10 L	3,5 L
	17	8,5 L	3 L
	12	6 L	2 L
	10	5 L	1,8 L
	8	4 L	–
	6,5	3,5 L	–

* Potrebne količine maltera su okvirne. Obavezno obratiti pažnju na potrebne količine maltera za zidanje koje je definisao proizvođač opeke.

Obračun potrebne količine maltera

$$\frac{\text{m}^2 \text{ zida} \times \text{L/m}^2}{\text{Izdašnost L/t}} = \text{t (tona maltera za zidanje)}$$

Zidarski malteri

Krečno-cementni zidarski malteri



RÖFIX 950 Krečno cementni malter za zidanje - M5

Malter za standardne zidove bez visokih izolacionih osobina (npr. cigla, cementni kamen, krečno-peščani kamen). Za normalna statička opterećenja. Grupa maltera M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000152383	48	25	0-3 mm	oko 15 L/jed.
	2000148115		1.000	0-3 mm	oko 600 L/t

Cementni zidarski malteri



RÖFIX 915 Cementni malter za zidanje - M10

Malter za standardne zidove bez visokih izolacionih osobina (npr. cigla, cementni kamen, krečno-peščani kamen). Za povećane statičke zahteve. Grupa maltera M10 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000952013	48	25	0-3 mm	oko 15 L/jed.
	2000148105		1.000	0-3 mm	oko 600 L/t



RÖFIX 920 M10 Cementni malter za zidanje

Malter za zidanje standardnih zidova bez izraženih termoizolacionih karakteristika (od npr. cigle, cementne cigle, cigle od krečnog peščara). Kod većih statičkih zahteva. Malter grupe M10 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000583954	36	25	0-3 mm	oko 16 L/jed.
	2000583717		1.000	0-3 mm	oko 625 L/t

Termoizolacioni zidarski malteri



RÖFIX 820 Termoizolacioni zidarski malter - M5

Lagani malter visoke izolacione moći za porozne zidove koji imaju visoke izolacione osobine. Kod standardnih statičkih zahteva. Visoka moć termoizolacije sa mineralnim laganim dodatkom. Koeficijent toplotne provodljivosti: oko 0,18 W/mK. Grupa maltera M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000148095	50	20	0-2 mm	oko 40 L/jed.

Zidarski malteri za zidanje vidljivih zidova

**RÖFIX 980** Specijalni malter za zidanje vidljivih zidova

Za vidljive i obložne zidove. Grupa maltera M10 prema EN 998-2.


	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000952015	48	25	0-3 mm	oko 15,6 L/jed.

Malteri za peći

**RÖFIX 961** Šamotni malter otporan na vatru

Šamotni malter otporan na visoke temperature, kod izgradnje kamina i peći, za postavljanje, malterisanje i fugovanje blokova za zidanje, pločica za oblaganje peći i šamot ploča u zoni ložišta, pri temperaturama do 1100 °C.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja
	2000150790	42	25	0-1 mm	oko 10 kg/m ² /cm

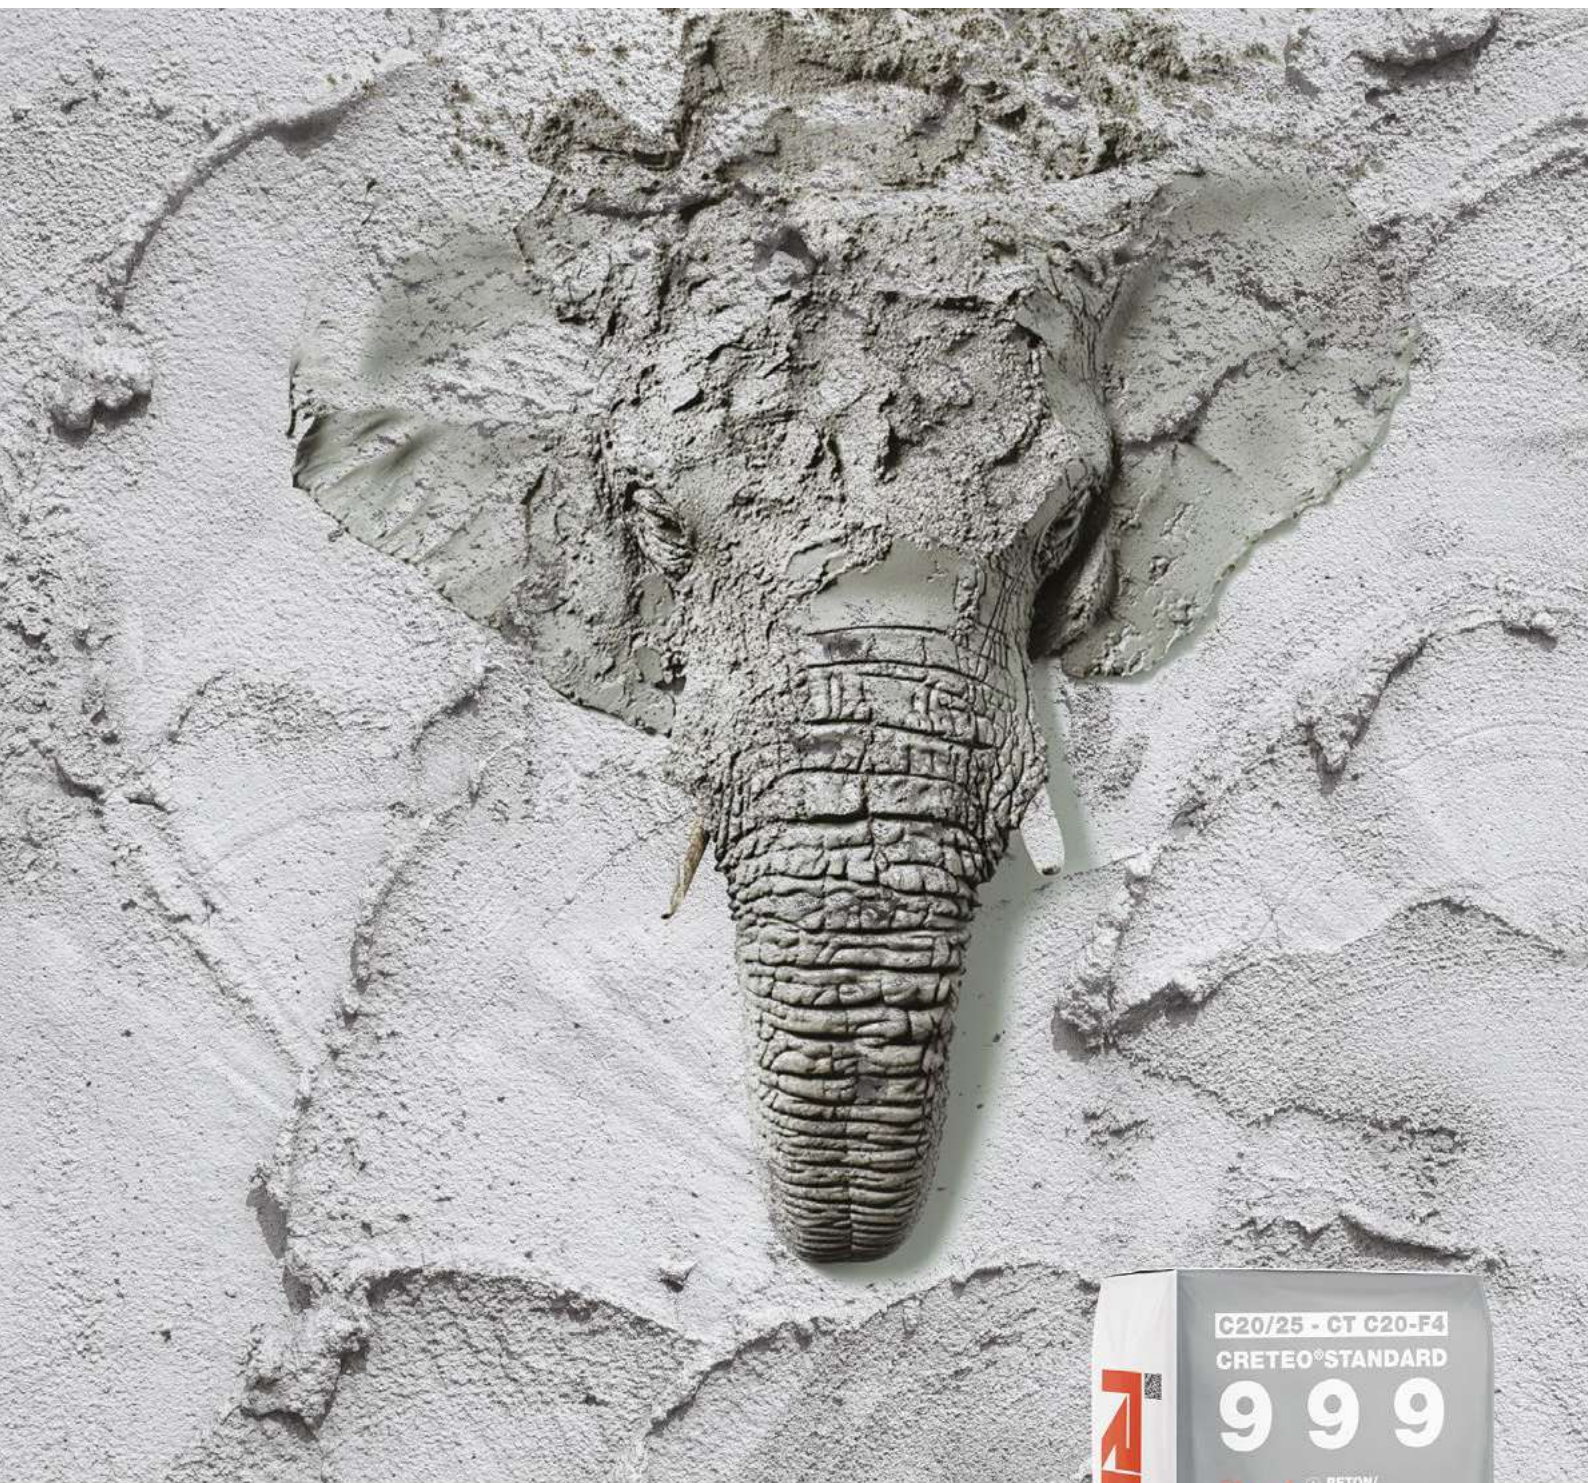

Kada je u osnovi snaga

za beton ili estrih potrebna je samo voda



Creteo®Standard 999
Beton/Estrih C20/25 - CT C20-F4



Creteo® Beton-Niskogradnja

Creteo®Shot	18
Creteo®Repair	19
Creteo®Standard	22
Creteo®Special	23
Creteo®Inject	23
Creteo®Phalt	25



Creteo® linija betona

Proizvodi za beton i od betona

RÖFIX Creteo® predstavlja liniju proizvoda koja u potpunosti stavlja beton u središte pažnje. Svaka mešavina osmišljena je tako da odgovori na specifične zahteve performansi i svojstava betona. Potpuno posvećena betonu, Creteo® linija razvijena je sa fokusom na kvalitet i pouzdanost.

Pravi materijal za pravo rešenje: svaki proizvod donosi optimalnu kombinaciju sastojaka za različite primene.

Efikasnost bez kompromisa: cilj je ponuditi betonske mešavine koje obezbeđuju maksimalnu čvrstoću i trajnost u gradnji, kao i sisteme sanacije već postojećih betonskih konstrukcija.

RÖFIX Creteo® linija nije samo ponuda betona – ona je standard koji se prilagođava izazovima moderne gradnje i donosi sigurnost u svako rešenje.

U zavisnosti od primene materijala i vrste betona razlikujemo:

- | | |
|-------------------|------------------|
| ■ Creteo®Shot | ■ Creteo®Special |
| ■ Creteo®Repair | ■ Creteo®Inject |
| ■ Creteo®Standard | ■ Creteo®Phalt |

» PRORAČUN IZDAŠNOSTI

Creteo®proizvodi

Opis	
Er = izdašnost [m³/t]	Koliko se m³ može dobiti od 1 tone suvog materijala?
Ma = suvi materijal [kg]	
Wa = voda [kg]	Koliko litara [kg] vode je potrebno za 1 tonu suvog materijala?
Ro = nasipna gustina [kg/m³]	Nasipna gustina svežeg maltera: težina zamešanog materijala u kg po m³

Proračun – izdašnost [m³/to]		
Izdašnost Er [m³/t] = materijal Ma [kg] + voda Wa [kg] / nasipna gustina Ro [kg/m³]		
Primer proračuna		
Suvi materijal	Ma =	1.000 [kg]
Voda	Wa =	250 [kg]
Nasipna gustina	Ro =	1.850 [kg/m³]
Izdašnost	Er = $\frac{1.000 \text{ Ma [kg]} + 250 \text{ Wa [kg]}}{1.850 \text{ Ro [kg/m³]}}$	0,676 [m³/t]
Materijal za 1 m³	= 1,0 / 0,676 izdašnost [m³/t]	1,480 [t/m³]

Creteo®Proizvodi – orijentacione vrednosti za potrebne količine suvog materijala			
Creteo®Shot	oko 1,85–2,00 [t/m³]	→	oko 18,5–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Repair	oko 1,40–2,00 [t/m³]	→	oko 14,0–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Standard	oko 1,80–2,00 [t/m³]	→	oko 18,0–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Special	oko 1,60–2,00 [t/m³]	→	oko 16,0–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Inject	oko 0,95–1,90 [t/m³]	→	oko 9,5–19,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Gala	oko 1,45–1,90 [t/m³]	→	oko 14,5–19,0 [kg/m²/cm]

Creteo®Beton-Niskogradnja

Creteo®Shot



Creteo®Shot CC 541 J2 SpC 25/30/II/XC3/XF3/GK4

Torkret beton sa ubrzivačem SpC 25/30/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4, za suvo torkretiranje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama itd.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000148389	48	25	0-4 mm	oko 12 L/jed.



Creteo®Shot CC 575 SpC 30/37/II/XC3/XF4/XA1/GK4

Neubrzani torkret beton SpC 30/37/II/XC3/XF4/XA1/GK4 za suvo torkretiranje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama itd. Takođe dostupan u drugim klasama čvrstoće, ekspozicije i vrstama torkret betona.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000148391	48	25	0-4 mm	oko 12 L/jed.
	2000148390		1.000	0-4 mm	oko 480 L/jed.



Creteo®Shot CC 575 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4

Torkret beton sa ubrzivačem SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4 za suvo torkretiranje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama itd.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000152043	48	25	0-4 mm	oko 12 L/jed.
	2000571523	36	40	0-4 mm	oko 18,4 L/jed.
	2000154177		1.000	0-4 mm	oko 480 L/jed.



Creteo®Shot CC 578 SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4

Torkret beton SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4 za suvo torkretiranje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama i dr. Takođe, dostupan i u drugim klasama čvrstoće, ekspozicije i klasama torkretiranog betona.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000148393	48	25	0-4 mm	oko 12 L/jed.

Creteo®Shot

**Creteo®Shot CC 585 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8**

Torkret beton SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8 za suvo torkretiranje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama itd. Takođe dostupan u drugim klasama čvrstoće i ekspozicije.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000148395	48	25	0-8 mm	oko 12 L/jed.
	2000148394		1.000	0-8 mm	oko 480 L/jed.

**Creteo®Shot CC 585 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8**

Torkret beton sa ubrzivačem SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8, veličine zrna 8 mm, za suvo torkretiranje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama itd.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000152026	48	25	0-8 mm	oko 12 L/jed.
	2000152025		1.000	0-8 mm	oko 480 L/jed.

Creteo®Repair

**Creteo®Repair CC 100 Malter za reprofiliisanje betona R4**

Visokokvalitetni malter sa vlaknima za sanaciju (reprofilisanje) betona, na mineralnoj bazi, sa dodacima za poboljšano prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili više slojeva. U skladu sa EN 1504-3. Debljina sloja: 10–60 mm.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000148261	48	25	0-4 mm	oko 13,9 L/jed.

**Creteo®Repair CC 101 Malter za reprofiliisanje betona R4**


Visokokvalitetni malter za reprofilisanje betona, na mineralnoj osnovi, sa dodacima za poboljšano prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili više slojeva. U skladu sa EN 1504-3. Debljina sloja: 3–40 mm.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000148396	48	25	0-1,2 mm	oko 14,3 L/jed.

Creteo®Beton-Niskogradnja

Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 101 rapid Malter za reprofiliisanje betona R4

Visokokvalitetni malter za reprofiliisanje betona, na mineralnoj osnovi, sa dodacima za poboljšano prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili više slojeva. U skladu sa EN 1504-3. Debljina sloja: 3–40 mm.


	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000152503	24	20	0-1,2 mm	oko 11,5 L/jed.



Creteo®Repair CC 130 Malter za reprofiliisanje betona R3

Visokokvalitetni malter za sanaciju (reprofiliisanje) betona, na mineralnoj bazi, sa dodacima za poboljšano prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili više slojeva. U skladu sa EN 1504-3. Debljina sloja: 3–45 mm.


	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000148186	54	25	0-1,2 mm	oko 14,3 L/jed.



Creteo®Repair CC 150 Malter za reprofiliisanje betona R2

Malter za reprofiliisanje betona, oplemenjen veštačkim smolama, na mineralnoj bazi, sa dodacima za poboljšano prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili više slojeva. U skladu sa EN 1504-3. Debljina sloja: 3–25 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000148462	24	20	0-0,8 mm	oko 14 L/jed.
	2000148268	48	25	0-0,8 mm	oko 17,5 L/jed.



Creteo®Repair CC 151 Malter za reprofiliisanje betona R2

Jednokomponentna izravnavajuća masa, oplemenjena veštačkim smolama, na mineralnoj bazi. Koristi se za izravnavanje neravnina, šupljina, rupica, gnezda u betonu i za izjednačavanje betonskih podloga. U skladu sa EN 1504-3. Debljina sloja: 1–4 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000148459	24	15	0-0,1 mm	oko 10,8 L/jed.
	2000569334	54	25	0-0,1 mm	oko 17 L/jed.

Creteo®Repair

**Creteo®Repair CC 164 pump HS-Malter za izravnavanje betona R4**

Visokokvalitetni malter za reprofiliisanje betona oplemenjen plastičnom masom, otporan na sulfate, na mineralnoj bazi sa dodacima sredstava za prijanjanje, za horizontalnu primenu. Prema EN 1504-3. Debljina slojeva: 12-80 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000152496	48	25	0-4 mm	oko 14,1 L/jed.

**Creteo®Repair CC 170 Antikorozivna zaštita**

Visokokvalitetna antikorozivna zaštita u kombinaciji sa proizvodima iz linije CreteoRepair. Takođe se može koristiti sa svim odobrenim proizvodima za popravku betona na bazi cementa. U skladu sa EN 1504-7.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000148443	24	15	0-0,1 mm	oko 11 L/jed.
	2000148468	64	5	0-0,1 mm	oko 3,7 L/jed.

**Creteo®Repair CC 171 Hidrofobirajuća impregnacija prema EN 1504-2**

Hidrofobirajuća impregnacija i predpremaz za beton i armirani beton. Može se koristiti i sa odobrenim proizvodima za popravku betona na bazi cementa. U skladu sa EN 1504-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Potrošnja
	2000149256	24	15	pribl. 0,3 kg/m²

**Creteo®Repair CC 173 Premaz XF4 prema EN 1504-2**

Premaz za beton i armirani beton. Proizvod odgovara zaštitnim načelima (1,3), (2.2) i (8.2). Bela boja i tonovi RAL boja prema aktuelnoj RÖFIX ton-karti. Prema EN 1504-2. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Izdašnost
	2000152522	24	15	oko 0,23 L/m²

**Creteo®Repair CC 188 SM Torkret beton za saniranje R3**

Fabrički pripremljen brzovezujući suvi torkret beton, otporan na smrzavanje i so za posipanje. Namenjen za posebne primene kod sanacije betona i nosivih konstrukcija, u skladu sa smernicom „Održavanje i sanacija elemenata od betona i armiranog betona“. Prema EN 1504-3.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000148285	48	25	0-8 mm	oko 12,2 L/jed.

Creteo®Beton-Niskogradnja

Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 194 M Torkret beton za sanacije R4

Fabricki pripremljena mešavina betona za ugradnju postupkom suvog torkretiranja, otporna na smrzavanje i so za posipanje. Namijenjena za posebne primene kod sanacije betona i nosivih konstrukcija, u skladu sa smernicom „Održavanje i sanacija elemenata od betona i armiranog betona“. Za suvo špricanje. Prema EN 1504-3.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000148274	48	25	0-4 mm	oko 12,7 L/jed.

Creteo®Standard



Creteo®Standard CC 254 pump Pumpani beton C25/30 XF1

Suvi beton klase čvrstoće C25/30 prema EN 206-1. Primjenjuje se svuda gde se zahteva pritiska čvrstoća, kao npr. za zalivanje oplatnog betona i manjih građevinskih elemenata, za temelje, zidove, stepenice, podnožja itd.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000583720	48	25	0-4 mm	oko 12,5 L/jed.



Creteo®Standard CC 267 F Suvi beton C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8 sa vlaknima

Suvi beton klase čvrstoće C25/30 prema EN 206-1, sa polipropilenskim vlaknima. Za betoniranje zidanih tavanica, izlivanje oplatnih blokova, temelja, ploča, stepenica, zidova itd.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000583719	54	25	0-8 mm	oko 12,5 L/jed.



Creteo®Standard CC 300 pump Pumpani beton C30/37

Beton za za zapunjavanje oplatnih betonskih blokova, nadvoja, izlivanje šupljina i mikropilota itd. - klasa čvrstoće C30/37 prema EN 206-1. Koristi se kod svih radova kod kojih je moguća upotreba transportnih betona. Posebno pogodan za radove manjeg obima, na teško pristupačnim mestima i tamo gde nisu poželjna duža čekanja da materijal osuši.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000583721	48	25	0-4 mm	oko 12,5 L/jed.

Creteo®Standard

**Creteo®Standard 999 Beton/Estrih C20/25 - CT C20-F4**

Beton: C20/25 / estrih: CT-C25-F4. Za postavljanje podnih ploča, malih temelja, nadvrtnika za vrata i prozore, zidova u baštama, kao i za vezane i plivajuće estrije.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000569289	48	25	0-4 mm	oko 12,5 L/jed.

Creteo®Special

**Creteo®Special CC 430 Betoncino Grubi reparaturni malter**

Reparaturni malter za popravke velikog obima na betonskim podlogama, punoj opeci ili podlogama od kamenog zida. Nakon najmanje 6 nedelja, a najviše 3 meseca, na tretiranu podlogu ugrađuju se naredni slojevi. Preporučena struktura: npr. RÖFIX 510 krečno-cementni osnovni malter sa armiranjem pomoću RÖFIX Renoplus i RÖFIX P50 staklene mrežice. Creteo®Special CC 430 Betoncino se u kombinaciji sa armaturom koristi za učvršćivanje zidova. Betoncino se ne koristi kao osnovni malter! Pritisna čvrstoća: $\geq 30,0$ MPa prema EN 998-1 i EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000569796	48	25	0-3 mm	oko 16 L/jed.
	2000634089		1.000	0-3 mm	oko 580 L/t

**Creteo®Special CC 450 SCC Samozbijajući beton C45/55, GK 4**

SCC beton – klasa čvrstoće C45/55 prema EN 206-1. Primena je moguća na svim radovima gde se koristi transportni beton. Posebno je pogodan za manje radove na teško dostupnim mestima, gde nisu poželjna duža čekanja da se materijal osuši, kao i za betoniranje izduženih elemenata.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000153383	48	25	0-4 mm	oko 14 L/jed.

Creteo®Inject

**Creteo®Inject CC 778 Malter za injektiranje**

Tiksotropan injekcioni ankerski malter sa finim cementom, za trajne i privremene potpuno injektirane, labave ili prethodno napregnute ankere, eksere ili mikropile. Pogodan i kod terena sa puno šljunka i pukotina. Pritisna čvrstoća: ≥ 35 MPa.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000148316	48	25	0-0,09 mm	oko 17 L/jed.

Creteo®Beton-Niskogradnja

Creteo®Inject



Creteo®Inject CC 782 Malter za injektiranje

Tiksotropan injekcioni ankerski malter sa finim cementom, za trajne i privremene potpuno injektirane, labave ili prethodno napregnute ankere, eksere ili mikropilote. Pogodan i kod terena sa puno šljunka i pukotina. Pritisna čvrstoća: ≥ 40 MPa.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000148301	48	25	0-0,09 mm	oko 17 L/jed.
	2000148319		1.000	0-0,09 mm	oko 680 L/jed.



Creteo®Inject CC 798 Malter za injektiranje

Tiksotropan injekcioni ankerski malter sa finim cementom, za trajne i privremene potpuno injektirane, labave ili prethodno napregnute ankere, eksere ili mikropilote. Pogodan i kod terena sa puno šljunka i pukotina. Pritisna čvrstoća: ≥ 45 MPa.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000148320	48	25	0-0,09 mm	oko 17 L/jed.



Creteo®Inject CC 854 Geotermički injekcioni malter

Termički optimizovan geotermalni malter na bazi cementa, namenjen za injektiranje dubokih geotermalnih sondi. Adekvatan i za popunjavanje šupljina, injektiranjem manšetnih cevi, za visoko pritisno injektiranje i dr.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000148318	48	25	0-0,09 mm	oko 25,9 L/jed.



Creteo®Inject CC 854 HS Geotermički malter otporan na sulfate

Geotermički malter otporan na sulfate sa cementnim vezivom, namenjen za injektiranje dubokih geotermalnih sondi. Adekvatan i za popunjavanje šupljina, injektiranjem manšetnih cevi, za visoko pritisno injektiranje i dr.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000154199	42	25	0-0,09 mm	oko 25,9 L/jed.

Creteo®Phalt

**Creteo®Phalt CC 909** Visoko efikasni tečni malter

CC 909 je malter visokog protoka, klase I, namenjen za asfaltne konstrukcije sa izraženom poroznošću, koji se koristi za izradu polukrutih završnih obloga (HSD) prema smernici RVS 08.16.03, izdanje 2014, i M HD, izdanje 2010. Polukrte završne obloge sa malterima klase I najčešće se primenjuju kao obloge bez fuga pri velikim opterećenjima. Koriste se u skladišnim halama, radionicama, vazdušnim i brodskim lukama, kao i u izgradnji puteva i sličnim infrastrukturnim projektima. Pogodne su i za primenu na javnim saobraćajnicama i ulicama, uključujući kružne tokove, autobuska stajališta, trake za ubrzavanje i usporavanje, i druge visokopterećene površine. Materijal se može tonirati u više boja, u skladu sa estetskim i funkcionalnim zahtevima projekta.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000155110	48	25	0-0,25 mm	oko 14,75 L/jed.





Creteo® Gala

Creteo® Gala 29

Creteo® Road 30



Creteo®Gala

Prirodna lepota i čvrstoća u savršenom skladu sa vašim okruženjem

Kada se funkcionalnost spoji sa estetikom, nastaje Creteo®Gala, linija proizvoda namenjena oblikovanju okućnica, vrtova i pejzaža, sa prirodnim šarmom i dugotrajnom postojanošću.

Creteo®Gala segment proizvoda posebno je razvijen za:

- Radove betoniranja krajobraza
- Polaganje kamena/ploča
- Zidanje zidova od prirodnog kamena
- Radove u niskogradnji: popločavanje kamenim elementima, postavljanje ivičnjaka, šahtova i sličnih konstrukcija

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

Creteo®Gala CC 645 fini
Malter za fugovanje u kamenim popločanjima sa dodatkom trasa

- Hidraulično vezivanje
- Smanjena sklonost iscvetavanju
- Otpornost na smrzavanje i so za posipanje
- Jednostavna ugradnja
- Izuzetna otpornost na vremenske uticaje
- Nizak modul elastičnosti



Creteo®Gala CC 600
Malter za postavljanje šahtova

- Brzovezujući malter za brzu montažu
- Brzovezujući
- Za unutrašnju i spoljašnju primenu u niskogradnji i visokogradnji
- Visoka čvrstoća na pritisak i čvrstoća na savijanje
- Visoka otpornost u ciklusima smrzavanja i odmrzavanja





Creteo®Gala CC 631 Malter za kamene ploče FTB

Tras malter za kamene ploče, otporan na smrzavanje i so za posipanje, za popločavanje od veštačkog i prirodnog kamena, kao i ploča od veštačkog i prirodnog kamena (granit, porfir), cotto-ploča i klinkera u duboku posteljicu na podlogu zaštićenu od smrzavanja ili sl.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000148303	48	25	0-4 mm	oko 12,9 L/jed.



Creteo®Gala CC 632 Malter za kamene ploče

Malter otporan na smrzavanje, za polaganje i zidanje betonskih i prirodnih kamenih elemenata.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000148305	48	25	0-4 mm	oko 12,5 L/jed.



Creteo®Gala CC 633 2-8 mm Tras drenažni beton

Vodopropustan proizvod, može se koristiti na odgovarajućim podlogama u unutrašnjem i spoljašnjem području kao drenažni beton, odnosno kao malter za polaganje kamenih ploča, kao i za postavljanje ivičnjaka u izgradnji puteva. Pritisna čvrstoća: $\geq 20,0$ MPa.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000148307	48	25	2-8 mm	oko 14,5 L/jed.



Creteo®Gala CC 645 fini Malter za fugovanje kamenih popločanih površina, sa dodatkom trasa

Otporan na mraz i so za posipanje. Za ploče od prirodnog kamena i betona. Proizvod se može koristiti u spoljašnjem i unutrašnjem području za popunjavanje širokih fugai kod svih uobičajenih ploča ili podnih ploča (minimalna širina fuga 5 mm).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000148309	48	25	0-2 mm	oko 14,1 L/jed.

Creteo®Gala

Creteo®Gala



Creteo®Gala CC 645 grubi Malter za fugovanje kamenih popločanih površina, sa dodatkom trasa

Otporan na mraz i so za posipanje. Za ploče od prirodnog kamena i betona. Proizvod se može koristiti u spoljašnjem i unutrašnjem području za popunjavanje širokih fuga kod svih uobičajenih ploča ili podnih ploča (minimalna širina fuga 10 mm).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000148311	48	25	0-4 mm	oko 14 L/jed.



Creteo®Gala CC 649 grubi Malter za fugovanje u kamenom opločenju

Malter visokog kvaliteta otporan na mraz i so, za fugovanje zidova od prirodnog kamena, rubnih obloga i ivičnjaka (minimalna širina fuga 15 mm).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000148314	48	25	0-4 mm	oko 13,9 L/jed.

Creteo®Road



Creteo®Road CC 600 Malter za postavljanje šahtova

Brzovezujući cementni malter za brzu montažu u unutrašnjem i spoljašnjem području u niskogradnji i visokogradnji. Posebno pogodan za postavljanje i pričvršćivanje prstena i poklopaca šahtova. Zahvaljujući brzom vezivanju, proizvod se može koristiti svuda gde su građevinski elementi u veoma kratkom vremenu ponovo izloženi težinskom opterećenju. Vreme obrade na 20 °C: oko 15 min.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000148458	24	20	0-0,8 mm	oko 11,3 L/jed.



Creteo®Road CC 600 Rapid Malter za postavljanje šahtova

Brzovezujući cementni malter za brzu montažu na unutrašnjim i spoljašnjim podlogama u niskogradnji i visokogradnji. Posebno podesan za postavljanje i pričvršćivanje prstena i poklopaca šahtova. Zahvaljujući brzom vezivanju, proizvod se može koristiti svuda gde su građevinski elementi u veoma kratkom vremenu ponovo izloženi težinskom opterećenju. Vreme ugradnje na 20 °C: oko 5 min.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000148441	24	20	0-0,8 mm	oko 11,3 L/jed.

**Creteo®Road CC 603 Malter za šahtove**


Brzovezujući tečni R4 malter za upotrebu na spoljašnjim i unutrašnjim podlogama u visokogradnji i niskogradnji. Posebno adekvatan za zalivanje poklopaca šahtova i fuga između okvira šahta i konusa odn. betonskih prstenova nakon podizanja okvira šahta.


	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000952401	24	20	0-0,25 mm	oko 12,1 L/jed.

**Creteo®Road CC 606 Brzovezujući beton za sanaciju R3**

Visokokvalitetan, brzovezujući malter za sanaciju betonskih podloga R3 otporan na sulfate i obogaćen vlaknima. Pogodan za višeslojnu ručnu ugradnju na horizontalne podloge. Materijal je izrađen na mineralnoj bazi i sadrži dodatke za poboljšanje prionjivosti. Može da se ugrađuje u jednom ili više slojeva.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost
	2000952342	24	20	0-1,2 mm	oko 11,5 L/jed.

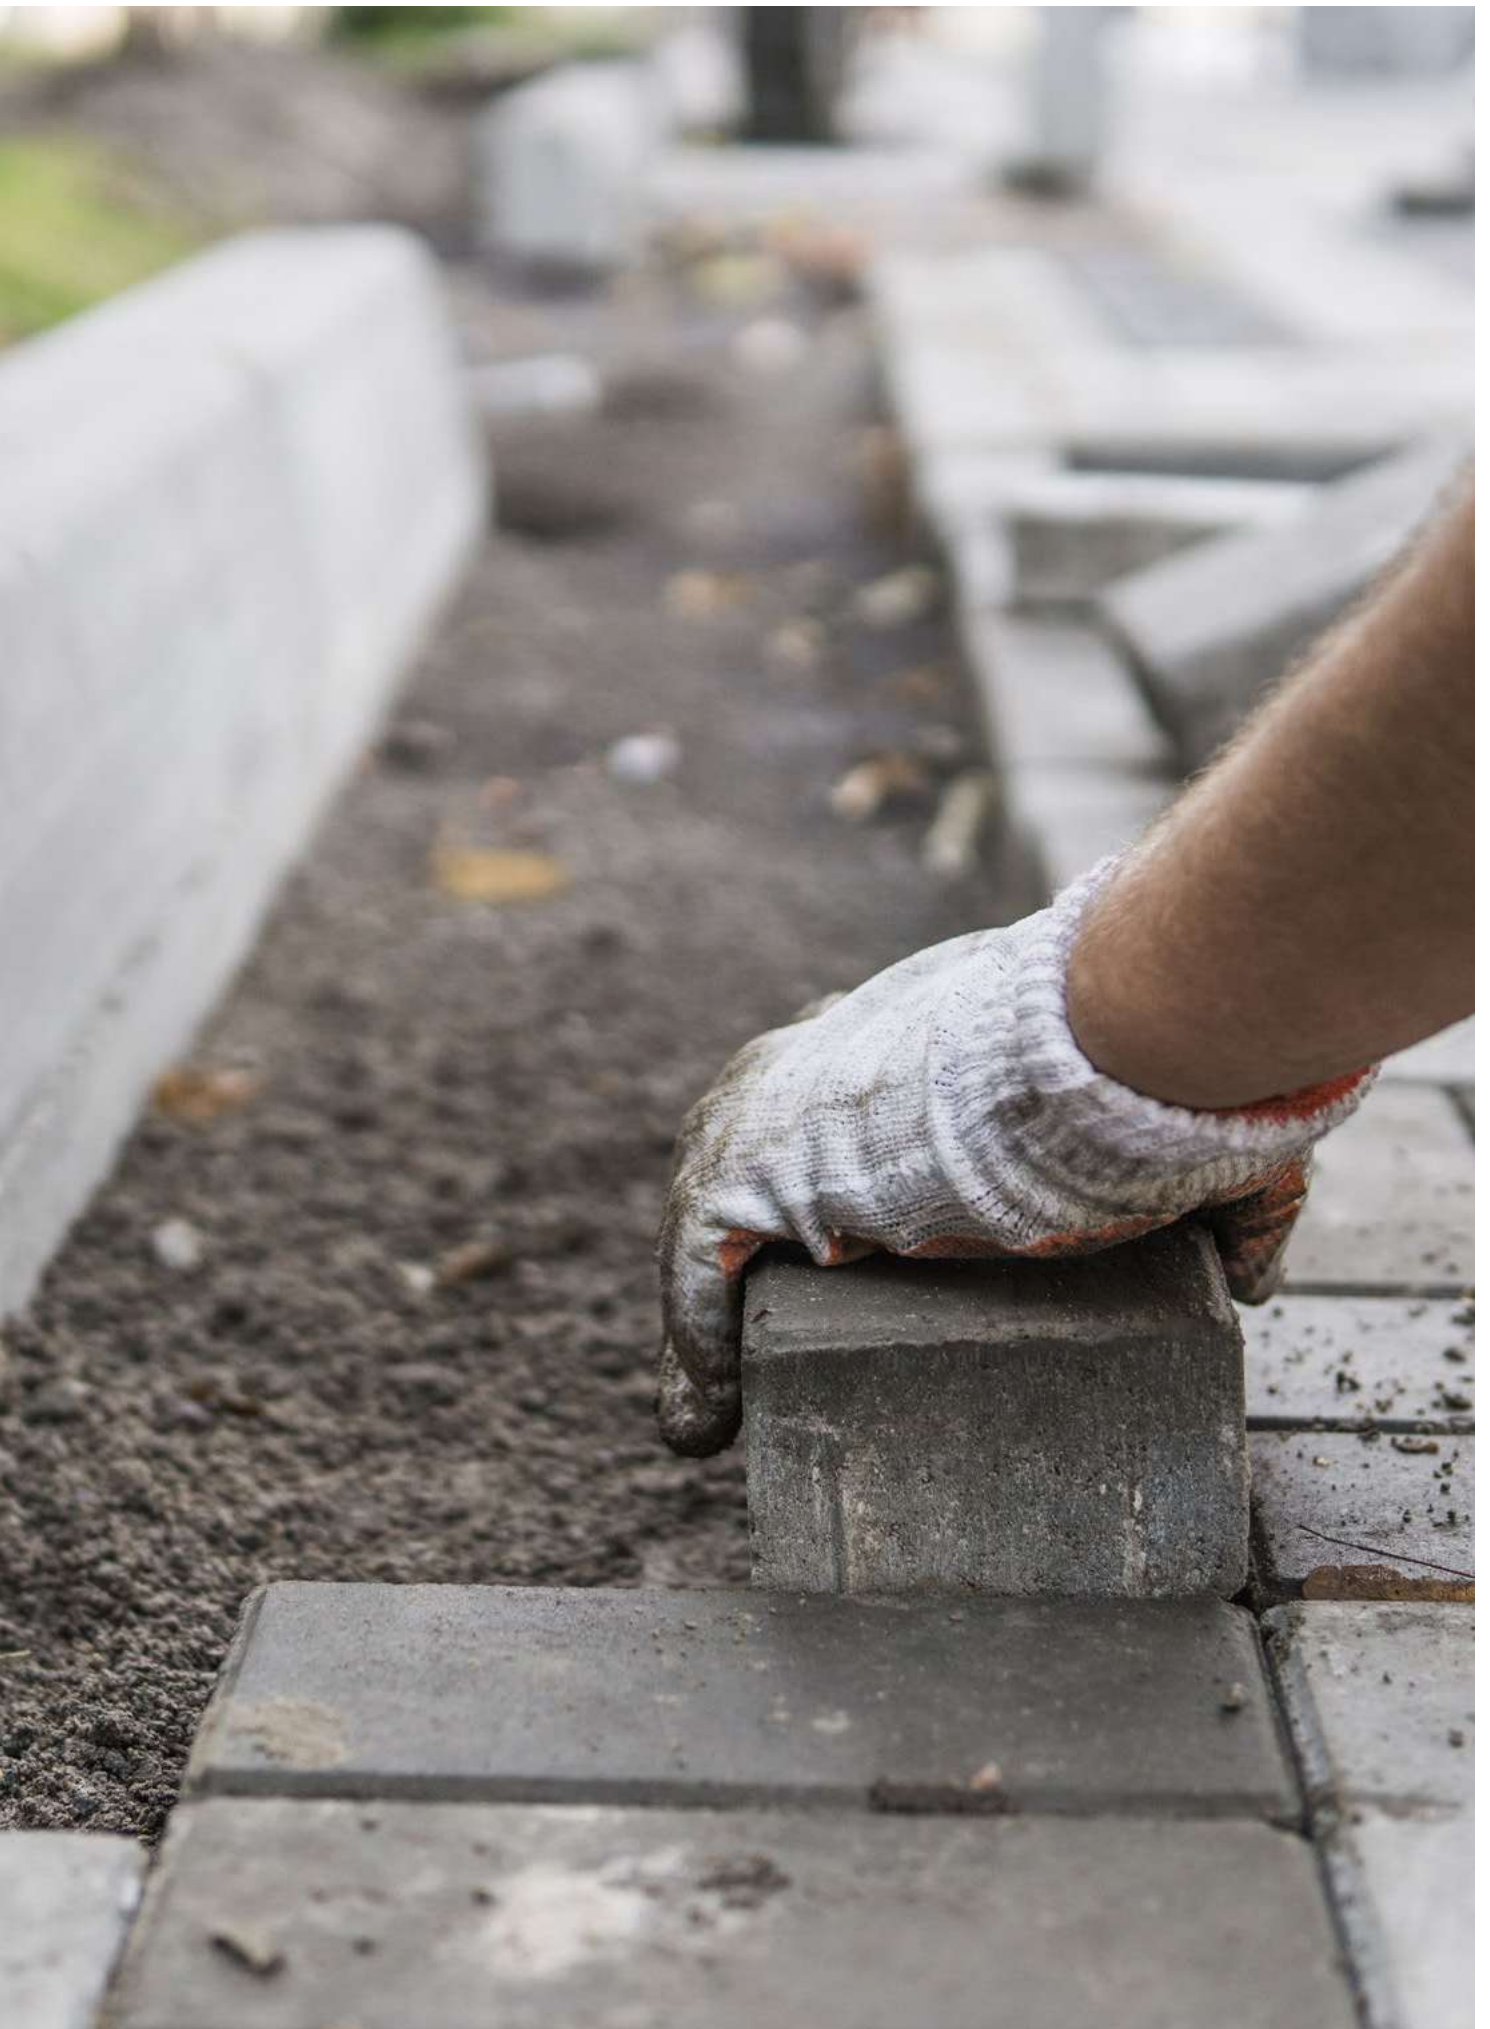

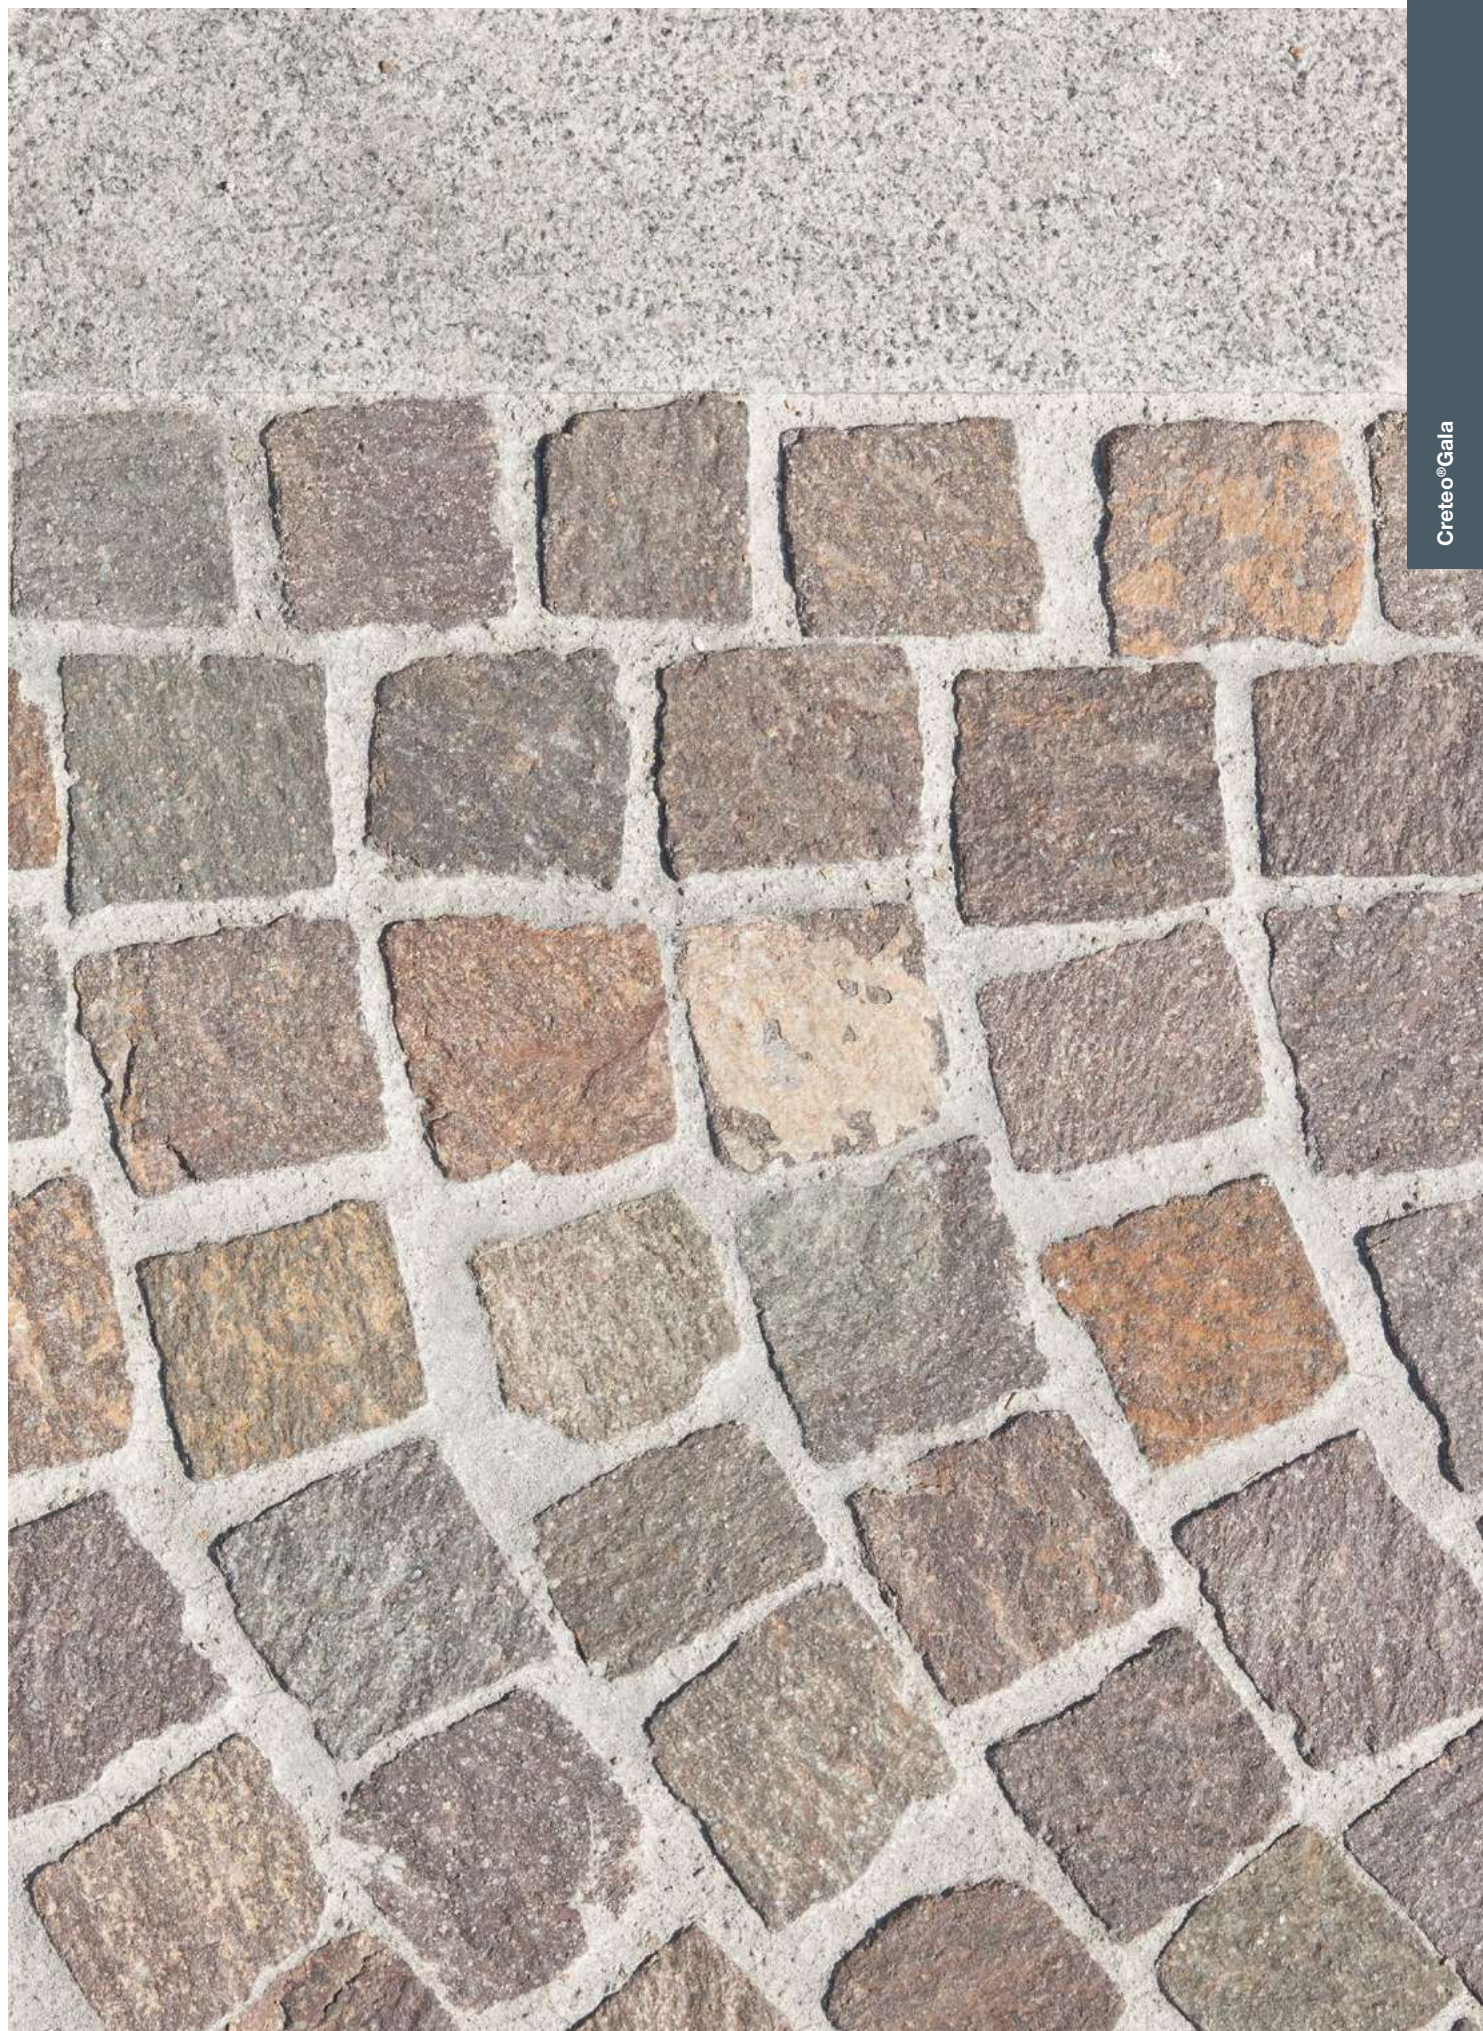



Za alat postoji dilema, malter biram bez problema

Majstori nemaju dileme pri izboru maltera:
RÖFIX osnovni malteri su uvek pouzdan izbor.

RÖFIX 150 | RÖFIX 170 | RÖFIX 510 | RÖFIX ZK-ECO

RÖFIX®
Graditi po sistemu

Osnovni malteri

Vezivni mostovi	40
Cementni špricevi	40
Krečno - cementni osnovni malteri	41
Cementni malteri za sokl	42
Lagani osnovni malteri	42
Gipsano-krečni gletovani malter	43
Gipsano-krečni malteri	43
Osnovni malteri na bazi gipsa i specijalnog cementa	43
Termoizolacioni malteri	44
Rentgenski malteri	44
Profili za osnovne maltere	44
Mrežice za osnovne maltere	45
Dodatni pribor za osnovne maltere	46



Osnovni malteri

Provereni sistemi maltera za moderne zidove

Malter je građevinski materijal koji nastaje mešanjem veziva (gašeni kreč, cement ili gips), peska i vode, kojim se oblažu fasade, zidovi i plafoni. Nakon stvrdnjavanja stvara ravnu, čvrstu i dugotrajnu površinu. Primenuje se jednako uspešno na fasadama i u unutrašnjim prostorima.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX 180

Primo unutrašnji osnovni malter

- Ujednačeno vreme vezivanja na različito upojnim podlogama
- Odličan za mašinsku ugradnju
- Reguliše vlažnost u prostoru
- Odlična površinska čvrstoća
- Izdašan i pouzdan u upotrebi



RÖFIX 150

Gipsano-krečni unutrašnji malter

- Kreč
- Odabrana vrsta gipsa
- Na mineralnoj bazi



RÖFIX 510

Krečno-cementni osnovni malter

- Lagani mineralni dodatak
- Dodaci za poboljšanje obradivosti
- Na mineralnoj bazi



» PRIMENA OSNOVNIH MALTERA NA RAZLIČITIM UNUTRAŠNJIM I SPOLJAŠNJIM ZIDOVIMA

RÖFIX proizvodi	Opeka Toplotna provodljivost (λ) < 0,15 W/mK		Opeka Toplotna provodljivost (λ) > 0,15 W/mK		Beton		Porobeton		Drvene građevin- ske ploče		Prirodni kamen		Mešoviti zid	
	Spolja	Unutra	Spolja	Unutra	Spolja	Unutra	Spolja	Unutra	Spolja	Unutra	Spolja	Unutra	Spolja	Unutra
RÖFIX 670 Cementni špric	-	-	+++	+++	-	-	-	-	-	-	++	++	++	++
RÖFIX 670S Cementni špric Spezial	-	-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	++	++	++	++
RÖFIX 673 Cementni špric sa belim krečom	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++
RÖFIX 510 Krečno-cementni osnovni malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	++	-	++	-	++
RÖFIX 660 Cementno-krečni grubi osnovni malter	-	-	+++	+++	++	++	-	-	-	-	++	++	-	-
RÖFIX ZK-eco Krečno-cementni osnovni malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	++	-	++	-	++
RÖFIX 620 Cementni osnovni malter, malter za sokle	-	-	+++	++	+++	+++	-	-	-	-	++	++	++	-
RÖFIX 866 Krečno-cementni lagani osnovni malter	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++
RÖFIX 150 Gipsano-krečni unutrašnji malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 190 Gipsano-krečni unutrašnji malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 170 Unutrašnji osnovni malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 180 Unutrašnji osnovni malter Primo	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
263 EcoClima® Thermo Termoizolacioni malter	+++	+++	++	++	-	++	+++	+++	++	++	++	++	++	++
RÖFIX 840 Termoizolacioni malter	+++	+++	++	++	-	++	+++	+++	++	++	++	++	++	++

- +++ Odgovarajuće
 ++ Primenjivo samo uz određene
 mere, kao što su priprema
 površine ili uz ograničenja
 - Nije odgovarajuće

Tabela sadrži pojednostavljene informacije o proizvodima i njihovom području primene. Ukoliko se navedeni proizvodi nameravaju primeniti u praksi, obavezno je uzeti u obzir podatke iz tehničkih listova, kao i ostalu RÖFIX tehničku dokumentaciju.

Za proizvode označene sa +++, potrebna je posebna kontrola primene i mogućnosti nanošenja proizvoda direktno na navedenu podlogu ili u kombinaciji sa drugim proizvodima (npr. cementni špric, vezivni most za maltere, mase za izravnavanje itd.).



» SISTEMI TERMOIZOLACIONIH MALTERA NA BAZI KREČA I CEMENTA

Komponenta/ Sistem	263 EcoClima Thermo	840
Priprema podloge (opcije)	Na opeku i kamen -> RÖFIX 670** Na beton -> RÖFIX 670 Spezial** ili RÖFIX 672* ili RÖFIX 55** ili RÖFIX Universalkleber**	Na opeku i kamen -> RÖFIX 670** Na beton -> RÖFIX 670 Spezial** ili RÖFIX 672* ili RÖFIX 55** ili RÖFIX Universalkleber**
Nosač maltera	Welnet*	Welnet*
Termoizolacioni malter	263 EcoClima Thermo	840
Učvršćivač***	Opciono PP201 Silica LF (1:1)	Opciono PP201 Silica LF (1:1)
Armirajući sloj (opcije)	RÖFIX Renoplus 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje RÖFIX Renostar 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje RÖFIX Polystar 3mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje	RÖFIX Renoplus 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje RÖFIX Renostar 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje RÖFIX Polystar 3mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje
Završna obrada (opcije)	RÖFIX 715 + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja RÖFIX 715 + PE519 SiSi Premium boja RÖFIX Putzgund Premium + SP/SiSi P/SHP (vr.odb.sunč.sv. > 25%)	RÖFIX 715 + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja RÖFIX 715 + PE519 SiSi Premium boja RÖFIX Putzgund Premium + SP/SiSi P/SHP (vr.odb.sunč.sv. > 25%)

* Od debljine termoizolacionog maltera od 60 mm – preporučljivo;
Od 100 mm debljine termoizolacionog maltera i na nenosivim podlogama – obavezno;
Sloj termoizolacionog maltera iznad nosača maltera treba da bude između 20 i 40 mm.

** Podloga suva i čista, vreme sušenja 5 dana.

*** Dubinski učvršćivač je kod krečnih termoizolacionih maltera obavezan, kod cementnih preporuka;
spolja veoma važan, unutra preporuka.





Osnovni malteri

Vezivni mostovi



RÖFIX Premaz za neutralizovanje

Predpremaz i usporivač sušenja za ujednačavanje neravnomerno ili jako upijajućih podloga, pre nanošenja osnovnih maltera na bazi gipsa, kreča i cementa. RÖFIX premaz za neutralizovanje smanjuje upijanje mineralnih podloga.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Potrošnja/ izdašnost
	2000148128	24	15	oko 0,2 kg/m ²



RÖFIX Betonkontakt Vezivni most za beton

Vezivni most za gipsano-krečne i cementno-krečne osnovne maltere na betonu. Za poboljšanje prionjivosti osnovnih maltera na kritičnim, neujednačeno upijajućim i veoma glatkim betonskim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000295867	24	25	0-1,2 mm	oko 0,3 kg/m ²

Cementni špricevi



RÖFIX 670 Cementni špric

Cementni špric i vezivni most za jako upijajuće i kritične podloge kao što su cigla, mešoviti zidovi, blokovi od drvene strugotine, izolacione ploče od drvene vune, itd. Cementni špric kod termoizolacionih maltera na jako upijajućim, robusnim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000583180	48	25	0-4 mm	oko 5 kg/m ²
	2000148064	36	40	0-4 mm	oko 5 kg/m ²
	2000154694		1.000	0-4 mm	oko 5 kg/m ²



RÖFIX 670 S Cementni špric Spezial

Cementni špric i vezivni most sa dodacima za prijanjanje. Za jako upijajuće i kritične podloge, posebno kod glatkih betonskih površina i krečno-peščanog kamena. Mogućnost nanošenja valjkom i špricanjem.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000952159	48	25	0-4 mm	oko 5 kg/m ²
	2000148065	36	40	0-4 mm	oko 5 kg/m ²

Cementni špricevi



RÖFIX 672 Cementni špric/vezivni most

Cementni špric i vezivni most za jako upijajuće i kritične podloge kao npr. cigla, mešoviti zid, blokovi od drvenih vlakana, izolacione ploče od drvenih vlakana.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000694562	48	25	0-1,4 mm	oko 4 kg/m ²
	2000569447	36	40	0-1,4 mm	oko 4 kg/m ²



RÖFIX 673 Cementni špric sa belim krečom

Cementni špric na bazi belog kreča. Namenjen za veoma upijajuće i zahtevne podloge, kao i za zidove svih vrsta, posebno za poroznu opeku. Pogodan za ekološke maltere, kao što su krečni i glineni malteri.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000692542	42	25	0-4 mm	oko 4,5 kg/m ²

Krečno - cementni osnovni malteri



RÖFIX 510 Krečno-cementni osnovni malter

Lako obradiv osnovni i filcani malter. Za unutrašnje zidove, plafone i fasade sa malim opterećenjem vlagom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000583182	48	25	0-1,5 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm
	2000148050	36	35	0-1,5 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm
	2000148049		1.000	0-1,5 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm



RÖFIX 660 Cementno-krečni grubi osnovni malter

Krupnozrnasti osnovni malter za fasade i unutrašnje zidove na svim standardnim podlogama. Za veće debljine slojeva - do 30 mm u jednom radnom koraku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000583186	48	25	0-4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm
	2000148063	36	40	0-4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm

Osnovni malteri

Krečno - cementni osnovni malteri



RÖFIX ZK-ECO Krečno-cementni osnovni malter

Osnovni i filcni malter. Za unutrašnje zidove i plafone sa niskim opterećenjem vlagom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000569484	48	25	0-1,3 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm
	2000568832	36	40	0-1,3 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm
	2000569333		1.000	0-1,3 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm

Cementni malteri za sokl



RÖFIX 525 Malter za sokl

Vodoodbojni malter za sokl na zidovima koji imaju visoke termoizolacione osobine. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Lagani malter za sokl fasade, na svim mineralnim, lakim građevinskim materijalima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000952021	48	25	0-1,4 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm



RÖFIX 620 Cementni osnovni malter, malter za sokl

Vodootporni osnovni malter za sokl. Osnovni malter za fasade i unutrašnje zidove kod veće opterećenosti vlagom mokri čvorovi. Kod povećanih zahteva na pritisku čvrstoću ili opterećenost vlagom (W6 prema ON B3346). Nije pogodan kao malter za zidove od laganog materijala.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000583188	48	25	0-1,4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm
	2000148058	36	40	0-1,4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm

Lagani osnovni malteri



RÖFIX 866 Krečno-cementni lagani osnovni malter

Lagani osnovni malter za fasade i unutrašnje zidove na svim poroznim podlogama za malter koje imaju termoizolacione osobine kao sto je šuplja cigla, porozni beton, ploče od drvene vune i sl. Sa laganim dodatkom EPS-a. Vrlo izdašan.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000952011	48	25	0-1,6 mm	oko 1 kg/m ² /mm
	2000148100	42	30	0-1,6 mm	oko 1 kg/m ² /mm

Gipsano-krečni gletani malter



RÖFIX 150 Gipsano-krečni unutrašnji malter

Osnovni i gletovani malter. Za unutrašnje zidove i plafone na svim standardnim podlogama za malter.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000952007	48	25	0-0,8 mm	oko 1,1 kg/m ² /mm
	2000148034	42	30	0-0,8 mm	oko 1,1 kg/m ² /mm
	2000148033		1.000	0-0,8 mm	oko 1,1 kg/m ² /mm

Gipsano-krečni malteri



RÖFIX 190 Krečno-gipsani unutrašnji malter

Osnovni i filcovani malter. Za unutrašnje zidove i plafone na svim standardnim podlogama za malter.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000952026	48	25	0-1,25 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm
	2000148035		1.000	0-1,25 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm

Osnovni malteri na bazi gipsa i specijalnog cementa



RÖFIX 170 Univerzalni unutrašnji osnovni malter

Osnovni i filcovani malter za unutrašnje zidove i plafone na svim standardnim podlogama za malter kao što su cigla, šuplja cigla, cementni kamen, krečnjak, ali i za neobrađeni beton.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000952967	48	25	0-0,8 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm
	2000569404		1.000	0-0,8 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm



RÖFIX 180 Primo unutrašnji osnovni malter

Osnovni i filcovani malter na bazi gipsa i specijalnog cementa. Sa lakim dodatkom perlita. Za unutrašnje zidove i plafone na svim uobičajenim podlogama za malter.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000952019	48	25	0-1,2 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm

Osnovni malteri

Termoizolacioni malteri

NEW



263 EcoClima® Thermo Termoizolacioni malter

Termoizolacioni osnovni malter za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Sa laganim dodatkom perlita. Za ručno i mašinsko nanošenje. Visoka termoizolacija. Koeficijent toplotne provodljivosti: oko 0,063 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000960684	50	50	0-2 mm	oko 1,1 L/m ² /mm



RÖFIX 840 Termoizolacioni malter

Termoizolacioni osnovni malter za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Sa laganim dodatkom granula EPS-a. Za ručno i mašinsko nanošenje. Koeficijent toplotne provodljivosti: oko 0,086 W/mK. Prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000569214	45	50	0-0,8 mm	oko 1,25 L/m ² /mm

Rentgenski malteri




RÖFIX Rentgenski malter

Malter sa povećanom zaštitom od rentgenskog zračenja, sa baritnim peskom. Malter za prostore sa rentgenskom dijagnostikom nazivnog napona do 250 kV.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000148045	36	40	0-2 mm	oko 3 kg/m ² /mm

Profili za osnovne maltere




RÖFIX PVC Lajsna za malter P PVC

Lajsna od tvrdog PVC-a, za zaptivanje i zaštitu. Kod spojeva maltera sa vratima, prozorima itd.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina maltera	Dužina
	2000148140	20	48	9 mm	240 cm


Profili za osnovne maltere



RÖFIX Widra žičani ugaoni profil APE (nerđajući čelik)

Omogućava ravno izvlačenje mineralnih osnovnih maltera na ivicama, kako u unutrašnjem, tako i u spoljašnjem području. Takođe je pogodan za sanacione maltere, kao i za primenu u zoni sokla fasada.


	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina maltera	Dužina
	2000148405	40	118	≥ 15 mm	295 cm



RÖFIX Ugaoni profil 1007

Ugaoni profil za unutrašnje malterisanje od pocinkovanog čeličnog lima.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina maltera	Dužina
	2000569437	25	68,75	10 mm	275 cm



RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 1106

Vodica za unutrašnje malterisanje od pocinkovanog čeličnog lima.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/bunt	Debljina maltera	Dužina
	2000152410	50	130	6 mm	260 cm

Mrežice za osnovne maltere



RÖFIX P100 Gruba staklena mrežica za armiranje

Alkalno otporna mrežica za armiranje od grubih staklenih vlakana. Koristi se za armiranje u sistemu RÖFIX Aerogel i RÖFIX StoneEtics 50. Takođe upotrebljiva za utiskivanje u gipsane maltere i maltere koji sadrže gips (pre RÖFIX P80).

	Šifra proizvoda	m ² /Pal.	m ² /jed	Otvor oka	Dimenzija
	2000148434	1.200	50	7 x 7 mm	50000x1000 mm

Osnovni malteri

Dodatni pribor za osnovne maltere



RÖFIX Stucanet Nosač maltera

Pocinkovana žičana rešetka sa umetnutim kartonom za apsorbovanje. Za mineralne maltere u zonama u kojima postoji opasnost od pukotina. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	Kom./jed.	Dimenzija
	2000148784	25,2	15	240x70 cm



Stucanet SB podloška za šraf

Pričvršćivač „SB“ je kompatibilan sa okruglim žicama i može se direktno montirati na različite podloge

Sastoji se od pocinkovane obujmice sa drvenim šraфом za konstrukcije od drvenih nosača, ili alternativno od pocinkovane udarne tiple za malterisane nosive podloge, odnosno od zateznog klina za betonske podloge.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Tip
	2000963577	250	sa udarnom tiplom
	2000963578	250	sa zateznim klinom



RÖFIX Armanet-ISO (Welnet)

Pocinkovana izravnavajuća rešetka za mineralne izolacione maltere u zonama sklonim pucanju. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	Kom./jed.	Dimenzija
	2000569850	46,8	20	234x100x3 cm



Welnet WB podloška sa držačem

Podloška sa držačem je u potpunosti unapred montirana prilikom isporuke i sastoji se od plastične tiple, pocinkovane udarne tiple i držača (tanjira) od pocinkovanog čelika.

Tanjir ima spoljašnji prečnik od 36 mm i unutrašnji prečnik od 6,8 mm, i oblikovan je u skladu sa Armanet® - ISO (Welnet) standardom.

Pripadajuća tipla ima spoljašnji prečnik od 6 mm i dostupna je u dužinama od 60 i 80 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Tip
	2000963282	250	WB60
	2000963283	250	WB80







Završni malteri

Predpremazi	52
Krečno-cementni završni malteri	53
Krečni završni malteri praškasti	55
Silikonski završni malteri	56
Silikatni završni malteri	57
Završni malteri na bazi veštačkih smola	58
Mozaični malteri	59
Krečni završni malteri pastozni	60
Efektne premazi	60
Dodaci-aditivi za završne maltere	60
Gleteri	61
Alati za strukturisanje	62



Završni malteri

RÖFIX SiSi-Putz® FUTURA – završni malter nove generacije

Fasada kao završni sloj čini objekat vizuelno prepoznatljivim i naglašava njegovu individualnost, jedinstvenost i izgled. Funkcije fasade su mnogobrojne: ona štiti objekat od uticaja vremenskih prilika, predstavlja barijeru između spoljašnje i unutrašnje klime, ali ima i veoma važnu estetsku ulogu u oblikovanju završnog izgleda objekta.

Osnova od koje je malter izrađen ukazuje na postojanje različitih vrsta maltera. Razlikujemo nekoliko vrsta veziva koja se koriste za izradu fasadnih maltera: akril, silikat, silikon, silikat-silikon i mineralna veziva (kreč-cement). Ključna razlika između fasadnih maltera ogleda se u karakteristikama kao što su paropropusnost, vodoodbojnost, elastičnost, otpornost na prljavštinu, kao i postojanost pigmenta.

RÖFIX SiSi-Putz® FUTURA – lagani pastozni malter visoke izdašnosti je hidrofobiran i paropropusan, završni malter nove generacije otporan na vremenske uticaje. Idealan je za podloge izložene ekstremnim vremenskim uslovima.

FASADE NOVE GENERACIJE

Zahvaljujući novoj recepturi, RÖFIX SiSi-Putz® FUTURA vašoj fasadi donosi veću vodoodbojnost, izuzetnu postojanost tona boje i dugoročnu otpornost na alge i buđ u poređenju sa standardnim završnim malterima.

UZ MANJE MOŽETE VIŠE

Nepromenjena ambalaža, ali sada lakša za 5 kg, omogućava brže i efikasnije izvođenje radova i bolju pokrivenost. Visoka izdašnost RÖFIX SiSi-Putz® FUTURA obezbediće vam uštedu i do 30% u odnosu na standardni završni malter.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX SiSi-Putz® FUTURA Lagani pastozni malter visoke izdašnosti

- Dekorativan
- Izvrsno prianja
- Za TIS i konvencionalne fasade
- Različite granulacije
- Velika otpornost na vremenske uticaje
- Jednostavna ugradnja
- Mogućnost špricanja



» PODRUČJE PRIMENE

	RÖFIX proizvodi	Primena	Vrsta maltera u mm R = žiljebasta struktura V = puna struktura	Tonovi boja	Krečni osnovni malteri	Krečno-cementni osnovni malteri	Lagani osnovni malteri	Termoizolacioni malteri	Betoni	Termoizolacioni sistemi	Mineralni stari malteri bez premaza	Stari malteri s mineralnim premazom	Organski stari malteri	Osnovni gipsani malteri suvi
Završni malteri na bazi silikonskih smola / silikatni malteri	RÖFIX SHP Silikonski završni malter PREMIUM		1,5 V / 2 V / 3 V	bela, u boji, svi tonovi boja	–	1	2	2	3	1	4	4	4	–
	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Silikonsko-silikatni završni malter		0,7 / 1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 R / 6 / 3 V	bela, u boji, svi tonovi boja	–	1	2	2	3	1	4	4	4	–
	RÖFIX SiSi-Putz® Futura Lagani pastozni malter visoke izdašnosti		1V/2V	bela, svi tonovi	–	1	2	2	3	1	4	4	4	–
	RÖFIX SP Silikatni završni malter		0,7 / 1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 R / 3 V	bela, u boji, ograničeno	–	1	2	2	3	1	4	4	–	–
Završni malteri na bazi veštačkih smola	RÖFIX KHP Malter na bazi veštačkih smola		0,5 / 1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 R / 3 V / 6 V	bela, u boji, svi tonovi boja	–	1	2	–	3	1	4	4	4	–
	RÖFIX Strukturisani unutrašnji završni malter INNEN		0,7 V / 1 V / 1,5 R / 1,5 V / 1,5 S / 2 V / 2 R / 3 R / 3 V	bela, u boji, ograničeno	–	1	2	–	3	–	4	4	4	1
	RÖFIX Malter za nanošenje valjkom ili četkicom		0–0,5	bela, u boji, svi tonovi boja	2	2	2	2	3	–	2	2	2	2
Plemeniti malteri	RÖFIX 700 Plemeniti završni malter		0,5 / 1 V / 1,5 V / 2 V / 3 V	bela	1	1	2	2	3	–	4	4	4	1
	RÖFIX 713 Plemeniti mineralni strukturisani završni malter		1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 V	prirodno bela	1	1	2	2	3	–	4	4	4	1
	RÖFIX 715 Specijalni plemeniti malter		0,5 / 0,7 / 1 V / 1,5 V / 2 V / 3 V / 4 V	bela, u boji, ograničeno	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 750 Krupnozrnasti završni malter		4–7 / 7–10	bela, u boji, ograničeno	–	1	1	1	5	6	4	4	–	–
	RÖFIX 773 Srednjeslojni kameni malter		2 / 4	bela, u boji, ograničeno	–	1	4	4	7	6	4	4	4	–
Zaribani malteri / mase za zaglađivanje / fini malteri	RÖFIX 300 Fini krečni unutrašnji malter		0,8 / 1	prirodno bela	1	1	2	–	–	–	4	4	–	1
	RÖFIX 360 Beli krečni strukturisani završni malter		0,7 / 1 V / 1,5 V / 2 V	bela	1	1	2	2	5	–	4	4	–	1
	RÖFIX Malta Fina Unutrašnji malter		0,6	prirodno bela	1	1	2	2	–	–	4	–	–	1

1 pogodno 2 na masi za izravnavanje (RÖFIX Renostar®) 3 na ravne podloge 4 na masi za renoviranje (RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®) 5 na vezivnom mostu (RÖFIX R57 sveže u sveže) 6 na srednjeslojne sisteme (RÖFIX Unistar® LIGHT) 7 na vezivnom mostu

* kod korišćenja na fasadama, podlogu prethodno premazati RÖFIX predpremazom

Završni malteri

Predpremazi



RÖFIX Predpremaz Vital

Predpremaz na vodenoj bazi (bez otapala) za pastozne završne maltere. Nano-simo ga na maltere i mase za izravnavanje.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000569416	24	20	bela	0,23 kg/m ²
	2000569417	64	5	bela	0,23 kg/m ²



RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM

Mineralizujući aktivni predpremaz za pastozne završne maltere na osnovnim malterima i malterima za lepljenje i armiranje. Komponenta RÖFIX SycoTec termoizolacionih sistema. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije Završni malteri.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000148291	24	18	bela	oko 0,18 kg/m ²
	2000148284	64	5	bela	oko 0,18 kg/m ²



RÖFIX Predpremaz UNI

Predpremaz na vodenoj bazi (bez otapala) za pastozne završne maltere. Nano-simo ga na maltere i mase za izravnavanje.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000150766	24	20	bela	oko 0,23 kg/m ²
	2000150767	64	5	bela	oko 0,23 kg/m ²

Predpremazi



RÖFIX Gika-Grund Izolacioni predpremaz za gips-kartonske ploče

Izolacioni predpremaz na vodenoj bazi (ne sadrži rastvore) na gips-kartonskim pločama pre nanošenja mineralnih završnih maltera. Upozorenje: obratiti pažnju na uslove obrade i sušenja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000148028	24	20	bela	oko 0,2 Kg/m ² /P
	2000148027	64	5	bela	oko 0,2 Kg/m ² /P

Krečno-cementni završni malteri




RÖFIX 700 Plemeniti beli malter

Mineralni, oplemenjeni paropropusni strukturisani završni malter (beli kreč, beli cement, mermerni pesak) na osnovnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja
	2000148069	54	25	0,5 mm Bela	oko 1,5 kg/m ²
	2000148071	54	25	1 mm V Bela	oko 1,9 kg/m ²
	2000148072	54	25	1,5 mm V Bela	oko 2,35 kg/m ²
	2000148073	54	25	2 mm V Bela	oko 3,1 kg/m ²
	2000149258	54	25	2 mm R Bela	oko 2,8 kg/m ²
	2000148074	54	25	3 mm V Bela	oko 4,05 kg/m ²
	2000150798	54	25	3 mm R Bela	oko 3,5 kg/m ²
	2000148708	54	25	4 mm V Bela	oko 5,15 kg/m ²
	2000148709	54	25	7 mm V Bela	oko 6,85 kg/m ²

Završni malteri

Krečno-cementni završni malteri



RÖFIX 715 Specijalni mineralni plemeniti malter

Mineralni, paropropusni, oplemenjeni strukturisani završni malter (beli kreč, beli cement, mermerni pesak) na TIS i osnovnim malterima. Kod TIS i obojenih maltera, kao dodatnu zaštitu od vremenskih uticaja naneti premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja
	2000148265	48	25	0,5 mm Bela	oko 1,5 kg/m ²
	2000148070	48	25	0,7 mm V Bela	oko 1,5 kg/m ²
	2000148075	48	25	1 mm V Bela	oko 1,9 kg/m ²
	2000148076	48	25	1,5 mm V Bela	oko 2,35 kg/m ²
	2000148077	48	25	2 mm V Bela	oko 3,1 kg/m ²
	2000148078	48	25	3 mm V Bela	oko 4 kg/m ²
	2000148079	48	25	4 mm V Bela	oko 5,15 kg/m ²
	2000148080	48	25	7 mm V Bela	oko 6,85 kg/m ²



RÖFIX 750 Krupnozrnasti završni malter

Mineralni, krupnozrnasti, oplemenjeni završni malter za nanošenje mistri-jom (kreč, cement, plavac) na osnovnim malterima i specijalno prethodno pripremljeni TIS. Kod TIS i obojenih maltera, kao dodatnu zaštitu od vre-menskih uslova, naneti premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje. Moguće tonirati u pastelnim bojama >75 % VOSS. Pažnja: kod toniranih materi-jala obratiti pažnju na vreme isporuke. RÖFIX 750 siva nije pogodna za TIS.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja
	2000952163	48	25	4-7 mm Siva	oko 10 kg/m ²
	2000952164	48	25	7-10 mm Siva	oko 10 kg/m ²
	2000952165	48	25	4-7 mm Bela	oko 10 kg/m ²
	2000952166	48	25	7-10 mm Bela	oko 10 kg/m ²



RÖFIX 772 Šerani malter

Mineralni, oplemenjeni, debeloslojni završni malter (beli kreč, beli cement, mer-merni pesak) na TISu i osnovnim malterima. Moguće tonirati u pastelnim tono-vima boja > 75% VOSS. Pažnja: kod toniranih materijala obratiti pažnju na vreme isporuke i minimalnu količinu porudžbine.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja
	2000148086	48	25	0-2 mm Bela	oko 1,4 kg/m ² /mm
	2000148088	48	25	0-4 mm Bela	oko 1,4 kg/m ² /mm

Krečno-cementni završni malteri



RÖFIX 773 Srednjeslojni kameni završni malter

Mineralni, hidrofobisani, srednjeslojni, plemeniti, hidroskopni završni malter (beli kreč, beli cement, latentno hidraulično vezivo, odabrana granulacija) za primenu na TIS i podložnim malterima. Određena je minimalna porudžbina ovog proizvoda te vrede posebni uslovi isporuke.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja
	2000151605	48	25	0-2 mm Bela	oko 1,4 kg/m ² /mm
	2000151606	48	25	0-4 mm Bela	oko 1,4 kg/m ² /mm



RÖFIX 793 SalePepe Prani malter sa dodatnim efektima

Mineralni, strukturisani polugotovi završni malter otporan na vremenske uslove. Koristi se na TIS i krečno-cementnim spoljašnjim osnovnim malterima. U SalePepe se dodaje 40% odgovarajućih dodataka (na krečno-cementnoj osnovi u željenoj granulaciji). Ugradnja i naknadna obrada je kao kod krečnih maltera.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja
	2000154830	54	25	0-0,8 mm Prirodno Bela	



RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalni završni malter na bazi NHL-a

Mineralni, paropropusni, oplemenjeni strukturisani završni malter (NHL, beli kreč) na TIS i osnovnim malterima. Za posebne tehnike strukturisanja maltera kao što je pročešljavanje, modelovanje, strukturisanje pomoću metlice, zidarske mistrije ili tehnikom čupanja. Kod TIS i obojenih maltera, kao dodatnu zaštitu od vremenskih uticaja, naneti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja
	2000148496	54	25	1,2 mm	oko 1,4 kg/m ² /mm

Krečni završni malteri praškasti



RÖFIX 300 Fini krečni unutrašnji malter

Mineralni fini unutrašnji zaribavajući malter (kreč) na osnovnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja
	2000156038	48	25	0-0,8 mm Prirodno Bela	oko 1,75 kg/m ² /mm
	2000569256	42	35	0-0,8 mm Prirodno Bela	oko 1,75 kg/m ² /mm

Završni malteri

Silikonski završni malteri



RÖFIX Silikon BASIS Dekorativni završni malter na bazi silikona

Vodootporni, strukturisani završni malter otporan na vremenske uslove (na bazi silikona). Za fasade na osnovnim malterima. Podlogu prethodno obraditi sa RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Završni malteri”.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja
	2000569077	24	25	0-1,5 mm V	oko 2,4 kg/m ²
	2000569078	24	25	0-2 mm V	oko 3 kg/m ²
	2000569398	24	25	0-2 mm R	oko 2,7 kg/m ²



RÖFIX SHP PREMIUM Dekorativni završni malter na bazi silikona

Vodootporni strukturisani završni malter otporan na vremenske uslove (silikonske smole, smanjuje rizik od stvaranja mahovine, algi i gljivica), na TIS i osnovnim malterima. Komponenta RÖFIX SycoTec termoizolacionih sistema. Podlogu prethodno obraditi sa RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Beli i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Završni malteri”.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja
	2000148283	24	25	0-1,5 mm V Bela	oko 2,4 kg/m ²
	2000148281	24	25	0-2 mm V Bela	oko 3 kg/m ²
	2000148282	24	25	0-3 mm V Bela	oko 3,8 kg/m ²



RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV Silikonsko-silikatni završni malter

Vodootporni, paropropusni strukturisani završni malter otporan na vremenske uslove (silikonske smole, silikat, organski) na TISu i osnovnim malterima. Podlogu prethodno obraditi sa RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Beli i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Završni malteri”.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja
	2000296154	24	25	0,5 mm Bela	oko 1,7 Kg/m ² /P
	2000296160	24	25	0,7 mm Bela	oko 1,7 Kg/m ² /P
	2000583558	24	25	1-2-3 mm Bela	oko 3 Kg/m ² /P

Silikonski završni malteri



RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Silikonsko-silikatni završni malter

Vodootporni, paropropusni strukturisani završni malter otporan na vremenske uslove (silikonske smole, silikat, organski) na TIS i osnovnim malterima. Komponenta RÖFIX SycoTec termoizolacionih sistema. Podlogu prethodno obraditi sa RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Beli i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Završni malteri”.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja
	2000148090	24	25	1 mm V Bela	oko 2 kg/m ²
	2000148091	24	25	1,5 mm V Bela	oko 2,4 kg/m ²
	2000148094	24	25	2 mm V Bela	oko 3 kg/m ²
	2000148093	24	25	2 mm R Bela	oko 2,7 kg/m ²
	2000148097	24	25	3 mm V Bela	oko 3,8 kg/m ²
	2000148096	24	25	3 mm R Bela	oko 3,5 kg/m ²
	2000148190	24	25	6 mm V Bela	oko 4,75 kg/m ²

NEW



RÖFIX SiSi-Putz® Futura Laki pastozni malter visoke izdašnosti

Hidrofobisani, difuziono otvoreni zaključni malter nove generacije otporan na atmosferske uslove. Za grundirane malterisane i TIS fasade prema EN 15824. Idealan za podloge izložene ekstremnim vremenskim uslovima. Zbog dodatka vakuumskih lakih punila, zagrevanje fasade je ravnomerno smanjeno. Posebno održiv materijal koji štedi resurse jer je njegova potrošnja čak 30% manja u poređenju sa standardnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja
	2000956707	24	20	0-1,5 mm V Bela	oko 1,9 kg/m ²
	2000956709	24	20	0-2 mm V Bela	oko 2,4 kg/m ²

Silikatni završni malteri



RÖFIX Silikat BASIS Dekorativni završni malter na bazi silikata

Mineralni, paropropusni strukturisani završni malter (silikat) za fasade na TIS i osnovnim malterima. Podlogu prethodno obraditi sa RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Beli i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Završni malteri”.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja
	2000569096	24	25	0-1,5 mm V	oko 2,4 kg/m ²
	2000569097	24	25	0-2 mm V	oko 3 kg/m ²
	2000569098	24	25	0-2 mm R	oko 2,7 kg/m ²

Završni malteri

Silikatni završni malteri



RÖFIX SP Silikatni strukturisani završni malter Dekorativni završni malter na bazi silikata

Mineralni, paropropusni strukturisani završni malter (silikat) na TIS i osnovnim malterima. Podlogu prethodno obraditi sa RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Beli i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Završni malteri”.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja
	2000148051	24	25	1 mm V Bela	oko 2 kg/m ²
	2000148053	24	25	1,5 mm V Bela	oko 2,4 kg/m ²
	2000148057	24	25	2 mm V Bela	oko 3 kg/m ²
	2000148056	24	25	0-2 mm R Bela	oko 2,7 kg/m ²
	2000148059	24	25	3 mm V Bela	oko 3,8 kg/m ²

Završni malteri na bazi veštačkih smola



RÖFIX KHP Dekorativni završni malter na bazi veštačkih smola

Otporni, elastični, strukturisani, završni malter (organski) na TIS i osnovnim malterima. Beli i u boji. Podlogu prethodno obraditi sa RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Završni malteri”.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja
	2000148103	24	25	1 mm V Bela	oko 2 kg/m ²
	2000148106	24	25	1,5 mm V Bela	oko 2,4 kg/m ²
	2000148110	24	25	2 mm V Bela	oko 3 kg/m ²
	2000148109	24	25	2 mm R Bela	oko 2,7 kg/m ²
	2000148114	24	25	3 mm V Bela	oko 3,8 kg/m ²
	2000148113	24	25	3 mm R Bela	oko 3,5 kg/m ²



RÖFIX KHP BASIS Završni malter na bazi veštačkih smola

Otporni, elastični, strukturisani završni malter (organski) za fasade na osnovnim malterima. Beli i pastelni tonovi. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Završni malteri”.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja
	2000569308	24	25	0-1,5 mm V Bela	oko 2,4 kg/m ²
	2000569309	24	25	0-2 mm V Bela	oko 3 kg/m ²
	2000569339	24	25	0-2 mm R Bela	oko 2,7 kg/m ²

Završni malteri na bazi veštačkih smola



RÖFIX Malter za nanošenje valjkom ili četkom

Fabrički zamešan, strukturni dekorativni malter bez rastvora (organski). Nanošenje valjkom ili četkom. Lako obradiv, armiran vlaknima, lako zapunljiv malter za nanošenje valjkom ili četkom, za unutrašnje zidove, plafone i fasade.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja
	2000148032	24	20	0-0,5 mm Bela	oko 0,8 kg/m ²

Mozaični malteri



RÖFIX BSP Mozaični malter i dekorativni malter za sokl

Otporni malter za sokl i ukrase (organski, obojeni kvarcni pesak) sa Multi kolor efektom za spoljašnje i unutrašnje zidove na osnovnim malterima i masama za izravnavanje. Podlogu prethodno pripremiti sa RÖFIX predpremazom PRE-MIUM. Paleta boja prema RÖFIX mapi uzoraka za maltere.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja
	2000149534	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K4)	oko 5 kg/m ²
	2000149535	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K5)	oko 5 kg/m ²
	2000150733	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K6)	oko 5 kg/m ²
	2000150734	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K8)	oko 5 kg/m ²
	2000150735	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K9)	oko 5 kg/m ²
	2000150736	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K10)	oko 5 kg/m ²
	2000150737	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K21)	oko 5 kg/m ²
	2000150738	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K23)	oko 5 kg/m ²
	2000150739	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K29)	oko 5 kg/m ²
	2000152133	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K31)	oko 5 kg/m ²
	2000152134	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K32)	oko 5 kg/m ²
	2000152135	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K33)	oko 5 kg/m ²
	2000152136	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K34)	oko 5 kg/m ²
	2000152137	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K35)	oko 5 kg/m ²
	2000152138	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K36)	oko 5 kg/m ²
	2000150740	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K50)	oko 5 kg/m ²
	2000150741	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K52)	oko 5 kg/m ²
	2000150742	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K107)	oko 5 kg/m ²
	2000150743	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K109)	oko 5 kg/m ²

Završni malteri

Krečni završni malteri pastozni



RÖFIX Malta Fina unutrašnji krečni malter

Mineralni, pastozni, prirodno beli fini unutrašnji malter (gašeni kreč) za unutrašnju upotrebu na osnovnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja
	2000693418	54	25	0-0,6 mm F Prirodno Bela	oko 3,5 kg/m ²

Efektni premazi



RÖFIX mirror/lucid glass Završni premaz sa efektom sjaja

Visoko kvalitetan premaz sa efektom sjaja za dekorativno oblikovanje fasada i unutrašnjih zidova. Upotrebom efekta loma svetlosti (apsorpcija i refleksija) dobija se veoma individualan efekt sjaja. Kao visoko kvalitetan efektni premaz za dekorativnu završnu obradu završnih maltera. Broj artikla 2000156040 = Mirror glass, broj artikla 2000156039 = Lucid glass

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja
	2000156040	24	15	0,6-1,25 mm svetlucavo sjajna	oko 0,2 kg/m ²
	2000156039	24	15	0,6-1,25 mm	oko 0,2 kg/m ²

Dodaci-aditivi za završne maltere



RÖFIX COLORGLOW Dodatak sa svetlucajućim efektom za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični malter, u boji

Svetlucajući dodatak za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični malter za dekorisanje sokla fasade i unutrašnjih prostorija.

	Šifra proizvoda	L/jed.	Boja
	2000152084	15	svetlucajuće
	2000152085	4	svetlucajuće



RÖFIX SILVERGLOW Dodatak sa svetlucajućim srebrnim efektom

Svetlucajući dodatak za RÖFIX PP 403 MULTI za dekorisanje fasada i unutrašnjih prostorija.

	Šifra proizvoda	L/jed.	Boja
	2000155954	15	svetlucajuće
	2000155955	4	svetlucajuće

Dodaci-aditivi za završne maltere



RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz

Univerzalni premaz. Primenjiv je i kao podloga za materijale sa posebnim efektima (RÖFIX COLORGLOW) i kao zaštitni premaz mineralnih i organskih površina. Kod spoljašnje primene proizvodu dodati RÖFIX Algicidnu/ fungicidnu zaštitu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000151749	24	15	transparentna	oko 0,15 L/m ² /prem.
	2000151769	60	4	transparentna	oko 0,15 L/m ² /prem.



RÖFIX SA 922 X-DRY Ubrzivač sušenja pastoznih završnih maltera

Dodatno sredstvo za maltere na bazi silikonskih i veštačkih smola za ubrzanje procesa vezivanja u uslovima povećane vlage vazduha i niskih temperatura. Ubrzivač sušenja i vezanja za RÖFIX KHP, silikonske i silikonsko-silikatne završne maltere.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed.	Boja
	2000155157	24	250	Bezbojno



RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonska zaštita

Transparentna, voodoodbojna zaštita površina (na bazi silikonske nano-emulzije). Jako hidrofobirajuće sredstvo za mineralne površine.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000151109	60	10	transparentna	oko 0,2 L/m ² /prem.



RÖFIX Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA

Dodatna zaštita za pastozne završne maltere za poboljšanje otpornosti na alge i gljivice. Dodaje se u malter ili boju isključivo u fabrici proizvođača.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja
	2000152959	60	10	Bezbojno

Gleteri



RÖFIX S6 Zupčasti gleter šiljatog vrha

Specijalni gleter od plemenitog čelika sa oštirim, jednostranim ozubljenjem (6 x 6 mm) i praktičnom, stabilnom drvenom drškom. Koristi se za češljanje i izbijanje vazduha iz šeranog ili kamenog maltera.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Kom./jed.	Dimenzija
	2000151458	6	1	480x130x0,7 mm

Završni malteri

Alati za strukturisanje



RÖFIX Enduivit 3 Mašina za ugradnju maltera tip 380 za zidove

Alat za nanošenje kamenih srednjeslojnih maltera, u sistemu ispitanih lepaka i masa za armiranje, krečnih/cementnih/gipsanih osnovnih maltera, raznih izolacionih ploča (kao što su npr. polistiren, lamele od mineralne vune, stirodur, ploče od mekih drvenih vlakana itd.) kao i blokova od porobetona.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.
	2000148495	1



RÖFIX Strugolica Alat za brušenje i struganje

Alat za brušenje i struganje, za obradu kamenih srednjeslojnih maltera, u sistemu ispitanih lepaka i masa za armiranje, krečnih/cementnih/gipsanih osnovnih maltera, raznih izolacionih ploča (kao što su npr. polistiren, lamele od mineralne vune, stirodur, ploče od mekih drvenih vlakana itd.) kao i blokova od porobetona.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	Kom./jed.	Dimenzija
	2000148244	16	1	325x150 mm

» KLASIFIKACIJA BOJA PREMA TONKARTI

	Klasifikacija boja prema tonkarti	Pastozni završni malteri	Mineralni završni malteri	Boje i premazi
Dodatna cena za standardne tonove boja	Cenovna klasa I – 154 tona (nijansi)	Vidi RÖFIX cenovnik	Vidi RÖFIX cenovnik	Vidi RÖFIX cenovnik
	Cenovna klasa II – 150 tonova (nijansi)	Vidi RÖFIX cenovnik	Vidi RÖFIX cenovnik	Vidi RÖFIX cenovnik
	Cenovna klasa III – 62 tona (nijansi)	Vidi RÖFIX cenovnik	Vidi RÖFIX cenovnik	Vidi RÖFIX cenovnik
Dodatna cena za intenzivne tonove boja	Cenovna klasa IV – 23 tona (nijansi)	Vidi RÖFIX cenovnik	Vidi RÖFIX cenovnik	Vidi RÖFIX cenovnik
	Cenovna klasa V – 7 tonova (nijansi)	Vidi RÖFIX cenovnik	Vidi RÖFIX cenovnik	Vidi RÖFIX cenovnik
Nadoplatu za tonirane predpremaze	VITAL, PREMIUM, UNI	Vidi RÖFIX cenovnik		
 Obaveštenje o cenama – cenovne klase nalaze se na poleđini nove ton-karte (ColorDesign), gde se takođe nalazi i oznaka mogućnosti izrade određenog tona (nijanse) boje i vrste završnog sloja. Simboli na ton-karti u ovom katalogu prikazuju više mogućnosti izbora boja. Oni su definisani prema cenovnoj klasi i procentu odbijanja sunčeve svetlosti.		SISI, SHP	RÖFIX SiSi-Putz® i ostali malteri na bazi silikonskih smola	
		KHP, AP	RÖFIX Malteri na bazi veštačkih smola i ostali organski RÖFIX malteri	
		SP	RÖFIX Silikatni malteri	
		MEP	RÖFIX Mineralni malteri (715 / 750 / 773 / 775)	
		SISI F	RÖFIX Boje na bazi SISI tehnologije	
		EF, AF, KHF	RÖFIX Disperzione i ostale organski povezane boje	
		SHF, SF	RÖFIX Silikonske i silikatne boje	
		KF	RÖFIX Krečne boje	



Proizvodi za saniranje i renoviranje

Predšpric	72
Priprema podloge	73
Horizontalne blokade i injektiranja	73
Izolacije	74
Malteri za saniranje	74
Renopor®	76
Istorijski malteri	77
Istorijski malteri na osnovi kreča	79
Veziva za istorijske objekte	80
Mase za renoviranje i izravnavanje	81
Krečni malteri	83
Premazi za renoviranje	84
Dodatni pribor za renoviranje i saniranje	85
Malteri na bazi NHL-a i cementa	86
Malter na bazi NHL-a	87





Proizvodi za saniranje i renoviranje

RÖFIX CalceClima® - Prirodna regulacija vlage i zdrav prostor za život

Veći deo života provodimo u zatvorenim prostorima, pa je kvalitet unutrašnje klime od presudnog značaja. Ljudi sve češće reaguju na različite građevinske materijale, zbog čega se u savremenoj gradnji posebno vodi računa o njihovom uticaju na zdravlje i komfor.

Proizvodi **RÖFIX CalceClima®** potvrđuju značaj kvalitetne gradnje. Biramo sirovine koje doprinose stvaranju prijatnog prostora, obezbeđuju ravnotežu i omogućavaju ekonomičnu ugradnju.

Zahvaljujući kapilarnoj provodljivosti, kreč u ovim malterima omogućava da voda i vodena para slobodno prolaze. Vлага iz vazduha se apsorbuje, a zatim brzo isparava, čime se postiže prirodna regulacija vlažnosti u unutrašnjem prostoru. Istovremeno, kreč ima i prirodno zaštitno dejstvo. Zbog visokog sadržaja alkala, stvara okruženje u kojem alge i gljivice ne mogu opstati, pa prostor ostaje zdrav i dugo trajno zaštićen.



Sistem koji obezbeđuje prijatan ambijent

RÖFIX CalceClima® sistem unutrašnjih maltera

- 1** Zid
- 2** RÖFIX CalceClima® krečni špric
- 3** RÖFIX CalceClima® Ambiente
- 4** RÖFIX CalceClima® Fino
- 5** RÖFIX CalceClima® krečna boja



» Jednostavno za primenu, izrađeno od prirodnih materijala. «

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX 530 krečni malter: savršena kombinacija prirodnih materijala

- Kreč
- Beli cement (bez hromata)
- Visokokvalitetni drobljeni krečnjak
- Bez veštačkih disperzivnih materija



HASIT CALSOL® OPTICREME Masa za injektiranje za prekid kapilarne vlage

- Naknadno zaptiva u horizontalnom pravcu
- Visokokoncentrisana za maksimalnu raspodelu
- Bez rastvarača
- U uslovima visoke vlage deluje difuziono
- Udeo aktivnih sastojaka približno 99%



NOVO

RÖFIX Renoplus® Univerzalni malter za renoviranje i izravnavanje

- Ekonomična i univerzalna primena
- Ugradnja slojeva od 3 do 30 mm
- Ojačan vlaknima
- Dobra prionjivost, difuziono propustan
- Minimalno skupljanje
- Posebno preporučljiv za stambene prostore



» PREGLED RÖFIX RENOPOR® SISTEMA U JEDNOM

Primena	RÖFIX Renopor® I	
Sistemi za saniranje		
Opis sistema	Kapilarno aktivna, paropropusna unutrašnja izolacija	
Područje primene		
Opterećenje vlagom	Visoko	
Opterećenje solima	Nisko	
Primena	Protiv unutrašnje kondenzacije, protiv buđi; Novogradnja ili sanacija objekata	
Priprema podloge	Labave delove starih maltera potrebno je potpuno ukloniti. Površine zahvaćene buđima potrebno je prethodno tretirati, a zatim očerkati	
Izravnavanje podloge	Veće neravnine mogu se izravnati sa RÖFIX Renoplus® univerzalnim malterom za renoviranje i izravnavanje (do 30 mm u jednom radnom koraku)	
Vreme mirovanja/sušenja	1 dan/mm debljina maltera	
Lepljenje ploča	RÖFIX Renopor® I Izolaciona ploča 060	
	Celom površinom lepljenje sa RÖFIX Renopor® specijalnim lepkom	
Vreme mirovanja/sušenja	Oko 2 sata	
Armiranje ploča	Celom površinom armiranje s RÖFIX Renopor® sa specijalnim lepkom i RÖFIX P50 Staklenom mrežicom	
Debljina maltera	Najmanje 4 mm	
Vreme stajanja/sušenja	Oko 1 dan	
Obrada i nanošenje završnog maltera	Mineralni paropropusni završni malteri, kao RÖFIX 715 Specijalni plemeniti malter	
Vreme mirovanja/sušenja	Najmanje 7 dana	Nema
Boja/premaz	RÖFIX PE 225 Reno 1K	RÖFIX Silikatna unutrašnja boja

* Postavljanje RÖFIX Renopor® ploča na način da oznaka sa crvenom tačkom bude vidljiva sa spoljne strane.

** RÖFIX Renopor® specijalni lepak može se direktno strukturisati i naknadno premazati bojom.

» PREGLED RÖFIX SISTEMA ZA SANIRANJE U JEDNOM

Primena	RS1	RS2	RS3	SanoCalce
Sistemi za saniranje				
Opis sistema	Jednoslojni sistem za saniranje maltera	Dvoslojni sistem za saniranje maltera	Jednoslojni sistem za saniranje maltera	Jednoslojni sistem za saniranje maltera
Područje primene				
Opterećenje vlagom	Visoko	Visoko	Visoko	Srednje
Opterećenje solima	Nisko	Visoko	Nisko	Srednje
Priprema podloge	Stari malter obiti do oko 1 m iznad vidljive granice oštećenja; fuge zida očistiti do dubine oko 2 cm. Obijeni stari materijal odmah ukloniti sa gradilišta; površine suvo očistiti i ostaviti da se osuše. Fuge i izbijeno kamenje prethodno zatvoriti, sa npr. RÖFIX 648 osnovnim malterom sa porama.			
Zatvaranje	RÖFIX 648 Osnovni malter sa porama	RÖFIX 648 Osnovni malter sa porama	RÖFIX 648 Osnovni malter sa porama	RÖFIX SanoCalce Fondo
Tretiranje podloge	RÖFIX Sanir grund	–	–	–
Uputstva	Očerkati ili isprskati	–	–	–
Vreme mirovanja/sušenja	nema	–	–	–
Špric	RÖFIX 671 Sanir špric			RÖFIX SanoCalce Fondo
Uputstva	Prekrivanje oko 60 % površine			Prekrivanje 100 % površine
Vreme stajanja/sušenja	Najmanje 7 dana, štiti od prebrzog isušivanja			
Osnovni malter sa porama	–	RÖFIX 648 Osnovni malter sa porama	–	RÖFIX SanoCalce Fondo
Uputstva	–	Jednoslojno najmanje 20 mm	–	Jednoslojno najviše 15 mm
Vreme mirovanja/sušenja	–	1 dan/mm debljina maltera	–	1 dan/mm debljina maltera
Uputstva	–	Površinu ogrubiti	–	Površinu ogrubiti
Malter za saniranje*	RÖFIX 640 Malter za saniranje R-W sivi*		RÖFIX 650 Malter za saniranje beli	RÖFIX SanoCalce Intonaco
Uputstva	Najmanje 20 mm/najviše 40 mm	Najmanje 15 mm	Najmanje 20 mm/najviše 40 mm	Najmanje 20 mm/najviše 40 mm
Vreme sušenja	1 dan/mm debljina maltera			
Malter za saniranje iznad oštećene zone (najmanje 1 m iznad vidljive granice oštećenja)	RÖFIX 680 Malter za saniranje R-L Jednoslojno ili višeslojno u zavisnosti od ukupne debljine maltera			Tradicionalni malteri kompatibilni sa malterima na bazi prirodnog hidrauličnog kreča
Vreme sušenja	1 dan/mm debljina maltera			
Završni malteri	RÖFIX 340 Završni malter za saniranje RÖFIX 341 Završni beli malter za saniranje RÖFIX 345 Završni malter za saniranje Jednoslojno ili višeslojno u zavisnosti od ukupne debljine maltera		–	RÖFIX SanoCalce Finitura
Vreme sušenja**	Najmanje 7 dana pre sledećeg premaza			
Premazi***	RÖFIX Silikatna spoljašnja boja		–	RÖFIX Silikatna spoljašnja boja

* Moguća obrada RÖFIX maltera za saniranje različitim mineralnim završnim malterima: Paropropusnost: ≥ 15 ; Pritisna čvrstoća: $\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$; Vodoupojnost: $\leq 0,2 \text{ kg/m}^2 \times 24 \text{ h}$

** Na vlažnim zidovima preporučuje se nanošenje boje znatno kasnije.

*** Kao zamenski proizvod mogu se koristiti hidrofilni krečni malteri ili krečne boje, najranije nakon 3 dana mirovanja sanirnog maltera, ali nikada na potpuno suvi sanirni malter. Sanirni malteri su hidrofbni.

» RÖFIX SISTEMI ZA NEGU KULTURNOG NASLEĐA

Primena	RÖFIX NHL-sistem	RÖFIX Tras krečni sistem	RÖFIX Baukasten-sistem	RÖFIX HL-sistem (samo u IT)
Sistemi za renoviranje				
Naziv sistema	Krečni sistem na bazi prirodnog hidrauličnog kreča	Prirodni tras krečni sistem	Sistem mešavina na bazi prirodnog hidrauličnog kreča	Krečni sistem na bazi hidrauličnog kreča
Područje primene				
Opterećenje solima	Srednje	Srednje	Slabo	Srednje
Podloga	Zid od pune opeke ili prirodnog kamena (ne na laganim građevinskim materijalima).			
Priprema podloge	Odstraniti labave i nenosive delove maltera – ostrugati fuge do oko 2 cm dubine – suvo očistiti površinu – vlažni zid ostaviti da se osuši. Po mogućnosti praznine ispuniti istim materijalom (opekom) i RÖFIX 951 / RÖFIX 952, RÖFIX 954. Ne koristiti laganu šuplju opeku! Po potrebi ubrizgati RÖFIX hidraulično-krečni malter za injektiranje radi zapunjavanja šupljina. Izbijene delove kamenih blokova stabilizovati pomoću RÖFIX 665 maltera za popunjavanje.			
Tretiranje podloge	RÖFIX Glinena otopina za pripremu krečnog maltera (jetkanje sinteriranog površinskog sloja, povećanje vlaženja). RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razređivač za silikatne proizvode za učvršćivanje mineralnih podloga.			
Špric	RÖFIX 675/RÖFIX 695	RÖFIX 675/RÖFIX 691	RÖFIX 675	RÖFIX 675
	Stopostotno (100%) prekrivanje oko 3–5 mm (na mešoviti zid i zid od prirodnog kamena načelno koristiti RÖFIX 675). Vreme stajanja: najmanje 5–6 sati (samo sušenje šprica) – štiti od prebrzog isušivanja.			
Osnovni malter*	RÖFIX 695/RÖFIX 696	RÖFIX 691	RÖFIX 697 + RÖFIX Gašeni kreč	RÖFIX 694
	0–4 mm	0–1,4 odnosno 0–4 mm	0–4 mm	0–3 odnosno 0–1,4 mm
	Višeslojno, MDM: 15 mm (po sredini 20 mm) po sloju – između slojeva prethodno i naknadno navlažiti – razvući drvenom letvom. Vreme stajanja između slojeva maltera: oko 1 dan (štiti od prebrzog isušivanja).			Minimalna debljina maltera (MDM): 10 mm po sloju
Fini završni malter**	RÖFIX 380	RÖFIX 380	RÖFIX 397 + RÖFIX Gašeni kreč	RÖFIX 380
	MDM: 1–2 mm po sloju – 2-slojno – za fino obrađivanje površina korišćenjem filcane letve, sundera i sl.			
	Vreme stajanja silikatnih boja: oko 4 nedelje. Vreme stajanja krečnih boja: nema (štiti od prebrzog isušivanja).			
Grubi završni malter	RÖFIX 765	RÖFIX 691/RÖFIX 692	RÖFIX 397 + RÖFIX Gašeni kreč	–
	MDM: 6 mm	MDM: 10 mm po sloju	MDM: 3 mm po sloju	–
Premaz	RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna boja/RÖFIX PE 819 SESCO Krečna boja			

Tabela sadrži pojednostavljene informacije o pregledima proizvoda i njihovom području primene. Ukoliko se navedeni proizvodi nameravaju primeniti u praksi, obavezno je uzeti u obzir podatke iz tehničkih listova, kao i ostalu RÖFIX tehničku dokumentaciju.

* Kod svih sistema se za sokle primenjuje RÖFIX hidraulično-krečni malter za sokl

** Kao zamenski proizvod za unutrašnje prostore može se koristiti RÖFIX 350 krečna glet masa

» PREGLED SISTEMA RÖFIX KREČNIH MALTERA U JEDNOM

Primena	RÖFIX CalceClima® Sistem unutrašnjih maltera	RÖFIX CalceClima® Spoljašnji sistem maltera	RÖFIX 530 Sistem unutrašnjih maltera (samo IT/SOE)
Sistem krečnih maltera			
Opis sistema	Sistem krečnih unutrašnjih maltera na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1	Sistem krečnih spoljašnjih maltera na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1	Sistem krečnih unutrašnjih maltera na bazi CL90 prema EN 459-1
Područje primene			
Priprema podloge	Kod neupijajućih i glatkih podloga, kao što su betonske, neophodno je naneti RÖFIX Renoplus® kao vezivni most i u njega aplicirati osnovni malter sistemom 'sveže na sveže'. Na podlogama sa standardnim upijanjem važe dole navedena pravila:		
Priprema podloge	RÖFIX CalceClima® Krečni špric		RÖFIX 530 u prvom tankom sloju
Debljina nanosa	5 mm		5 mm
Vreme sušenja	Najmanje 3 dana		Nema
Osnovni malter	RÖFIX CalceClima® Ambiente	RÖFIX CalceClima® Progetto	RÖFIX 530
Debljina nanosa po sloju	15–20 mm		15–20 mm
Vreme sušenja	Najmanje 1 sedmica		1 sedmica po cm debljine nanosa
Završni malter*	RÖFIX CalceClima® Fino	RÖFIX CalceClima® Fino E	RÖFIX 360
Debljina nanosa	Dva puta 1–2 mm		U veličini zrna
Vreme sušenja	Nema		Najmanje 1 sedmica
Premaz**/**	RÖFIX PE 819 Sesco Krečna boja		RÖFIX PI 223 Mineral


* Kao zamenski proizvod mogu se koristiti ostali paropropusni završni malteri.

** Kao zamenski proizvod mogu se koristiti ostali paropropusni premazi.

*** Ovi sistemi maltera nisu pogodni za područja izložena prskanju vode ili za polaganje keramičkih obloga.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Predšpic



RÖFIX Hidraulično-krečni malter za injektiranje

Za ojačanje oslabljenih zidova. Malter na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema standardu EN 459-1 i finog krečnog peska. Bez cementni malter namenjen za učvršćivanje starih zidova. Posebno pogodan za radove na očuvanju spomenika kulture.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000150818	42	25	0-0,5 mm	oko 1,4 kg/L



RÖFIX 671 Sanirni špric

Sanirni špric za pripremu podloge kod vlažnih i/ili zidova opterećenih solima. Nanosi se mrežasto, sa približno 60 % pokrivenosti površine. Otporan je na štetne soli. U skladu je sa WTA smernicom za sisteme sanacionih maltera iz 2004. godine.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000583192	42	25	0-4 mm	oko 3 kg/m ²



RÖFIX 675 Hidraulično-krečni špric

Špric za pripremu podloge za ugradnju maltera za renoviranje, namenjen upijajućim mineralnim podlogama, kao što su zidovi od opeke u starogradnji i novogradnji. Nanosi se preko cele površine (100 % pokrivenosti). Ne sadrži cement. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema standardu EN 459-1 i prirodnom pesku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000583195	48	25	0-4 mm	oko 7,5 kg/m ²




RÖFIX SanoCalce Fondo Krečni špric na bazi NHL5

Vezivni most, malter za izravnavanje ili malter s porama za sanacije podloga opterećenih solima (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima i sulfatima). Odgovara WTA-smernici za sisteme saniranja maltera 2004.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000569414	54	25	0-1,5 mm	oko 1 kg/m ² /mm

Priprema podloge



RÖFIX Antisalz sredstvo za zaštitu od prodiranja soli

Predpremaz za sanaciju zidova. Za pripremu i zaštitu zidova koji su opterećeni solima (sulfati i hloridi).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000148808	60	12	svetlo zelena	oko 0,8 kg/m ²



RÖFIX Sanir grund

Za učvršćavanje starih podloga i smanjenje prodiranja soli u RÖFIX sisteme za saniranje. Na bazi kalijum vodenog stakla. Učvršćivanje i poboljšanje vodoodbojnosti (starog) maltera.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000148692	60	10	transparentna	oko 0,5 kg/m ²




RÖFIX Glineni rastvor

Mineralni rastvor, neutralnog mirisa. Za poboljšanje prionjivosti novih krečnih maltera i premaza na starim podlogama, kroz kontrolisano nagrizanje površinskog filma i proširenje pora na starim krečnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000148699	60	10	svetlo žuta	oko 0,25 L/m ²

Horizontalne blokade i injektiranja



HASIT CALSOL® OPTICREME Masa za injektiranje za prekid kapilarne vlage

Pastozna hidroizolacija na bazi reaktivnih silana, namenjena injektiranju u mineralne građevinske materijale. Formira trajnu vodonepropusnu barijeru čak i pri visokoj vlažnosti.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed.	Potrošnja/ izdašnost
	2000961932	12	310	oko 0,83 m/jed.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Horizontalne blokade i injektiranja



HASIT CALSOL® Mlaznica Nastavak za kartušu

Zamenska mlaznica za kartuše – standardni navoj, pogodna za precizno nanošenje.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.
	2000961933	1

Izolacije



RÖFIX 635 Hidroizolacioni malter

Mineralni hidroizolacioni malter na bazi tras-cementa, pogodan za vertikalnu zaštitu od vode bez pritiska i pod pritiskom do 1,5 bara. Upotrebljava se ispod nivoa terena.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja
	2000639181	48	25	0-1,4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm



RÖFIX 636 Hidroizolaciona masa

Mineralna, kruta izolaciona masa na bazi cementa, namenjena površinskoj zaštiti od vlage iz tla, površinske i podzemne vode bez pritiska – posebno pogodna za starogradnju i sanacione radove.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja
	2000152961	48	25	0-1 mm	oko 5 kg/m ²

Malteri za saniranje



RÖFIX SanoCalce Fondo Krečni špric na bazi NHL5

Vezivni most, malter za izravnavanje ili malter s porama za sanacije podloga opterećenih solima (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima i sulfatima). Odgovara WTA-smernici za sisteme saniranja maltera 2004.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000569414	54	25	0-1,5 mm	oko 1 kg/m ² /mm

Malteri za saniranje



RÖFIX SanoCalce Intonaco Malter za saniranje na osnovi NHL5

Malter za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitrata, hloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom belom zrnju može se strukturisati na više načina. Odgovara WTA-smernici sistema sanacionih maltera 2004. Malter za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000569413	54	25	0-1,5 mm	oko 1,22 kg/m ² /mm



RÖFIX SanoCalce Finitura Sanacioni završni malter na bazi NHL-a

Sanacioni dekorativni malter na bazi hidrauličnog kreča sa krečnim peskom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000569415	54	25	0-0,8 mm	oko 1,9 kg/m ²



RÖFIX 340 Završni malter za saniranje

Završni malter za sanacione sisteme, na bazi portland cementa i prirodnog peska okruglog zrna. Usklađen sa RÖFIX RS1 i RS2 sistemima – obezbeđuje dovoljnu prionjivost, paropropusnost i vodoodbojnost.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000150239	48	25	0-0,8 mm	oko 1,7 kg/m ²
	2000150240	48	25	0-1,8 mm	oko 2,1 kg/m ²



RÖFIX 341 Završni beli malter za saniranje

Završni malter za sanacione sisteme, na bazi portland cementa i belog mermer-nog peska. Usklađen sa RÖFIX RS1 i RS2 sistemima – obezbeđuje dovoljnu prionjivost, paropropusnost i vodoodbojnost.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000149231	48	25	0-1 mm	oko 2,1 kg/m ²



RÖFIX 640 Malter za saniranje R-W

Malter za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitrata, hloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom zrnju može se strukturisati na više načina. Odgovara WTA-smernici za sisteme saniranja maltera 2004. Malter za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000639160	48	25	0-1,5 mm	oko 1,22 kg/m ² /mm

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Malteri za saniranje



RÖFIX 648 Osnovni malter sa porama

Malter za izravnavanje i/ili malter sa porama za taloženje soli (npr. kod opterećenja nitrata, hloridima, sulfatima). Odgovara WTA-smernici za sisteme saniranja maltera 2004.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000149280	48	25	0-1,5 mm	oko 1 kg/m ² /mm



RÖFIX 650 Beli malter za saniranje

Malter za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitrata, hloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom belom zrnju može se strukturisati na više načina. Odgovara WTA-smernici sistema sanacionih maltera 2004. Malter za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000639165	48	25	0-1,5 mm	oko 1,22 kg/m ² /mm
	2000149255	42	30	0-1,5 mm	oko 1,22 kg/m ² /mm

Renopor®



RÖFIX Renopor® G Predpremaz i usporivač sušenja

Predpremaz i sredstvo protiv prebrzog vezivanja za RÖFIX Renopor ploče. Namenjen vezivanju finih čestica prašine i produženju vremena obrade prilikom lepljenja ili armiranja. Nanosi se pre obrade i postavljanja tapeta.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.
	2000953208	60	5
	2000153104	60	10



RÖFIX Renopor® Spezial lepljenje i armiranje

Mineralni, paropropusni, lepak/masa za zaglađivanje i modelirajući malter za RÖFIX Renopor sistem. Istovremeno masa za izravnavanje - u spoju sa RÖFIX P50 staklenom mrežicom za armiranje i finim malterom za modeliranje koji se može filcovati. Granulacija: 1 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.
	2000153103	48	25



RÖFIX Renopor® I Izolaciona ploča za unutrašnju upotrebu 080

Paropropusna, kapilarno aktivna ploča za unutrašnju izolaciju 080 za RÖFIX Renopor sistem. Negoriva, mineralna, visoko paropropusna. Isporučka samo u punim jedinicama pakovanja.

	Šifra proizvoda	m ² /jed.	Kom./jed.	Debljina	Veličina ploča
	2000153099	3	6	25 mm	1000x500 m
	2000153100	2,5	5	30 mm	1000x500 m
	2000153101	1,5	3	50 mm	1000x500 m

Istorijski malteri



RÖFIX 665 Malter za popunjavanje

Malter za popunjavanje otvora ili pukotina u zidu. Za stabilizovanje zidova od pune cigle, mešoviti zidova i zidova od prirodnog kamena. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1. Posebno pogodan za radove na očuvanju spomenika kulture.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000583197	42	25	0-6 mm	oko 13,4 L/jed.



RÖFIX 952 Malter u boji na osnovi hidrauličnog kreča

Tonirani malter za zidanje na bazi prirodnog hidrauličnog kreča NHL5 prema EN 459-1. Za zidanje i malterisanje dekorativnih zidova od prirodnog kamena. U prirodno svetloj nijansi, žućkastog podtona. Grupa M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000583723	54	25	0-1,4 mm	oko 15 L/jed.



RÖFIX 954 Univerzalni hidraulični malter - M5

Univerzalni malter za zidanje zidova, kao i za popravke prilikom renoviranja. Klasa M5 prema standardu UNI EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000295769	48	25	0-2,8 mm	oko 15 L/jed.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Istorijski malteri



RÖFIX 993 Hidraulično-krečni malter za fuge

Malter za restauraciju starih kamenih fuga, na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1. Za ručnu i mašinsku sanaciju fuga kod starih zidova od prirodnog ili lomljenog kamena.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000583198	42	25	0-4 mm Bež	oko 18 L/jed.



RÖFIX Belit Malter za odlivke

Zamenski malter za površine od istorijskog rimskog cementa. Na bazi NHL15 i prirodnog peska, usporenog vezivanja. Malter za odlivke (silikonske ili dvodelne forme), malter za postavljanje i masa za nadomeštavanje kamena kod održavanja spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000639173	48	25	0-4 mm	oko 18,45 L/jed.



RÖFIX Belit Fini malter

Zamenski malter za površine od istorijskog rimskog cementa. Na bazi NHL15, prirodnog peska, usporenog vezivanja. Kao fini malter za nanošenje četkom, masa za nadomeštavanje kamena i malter za odlivke kod održavanja spomenika. Za završnu obradu profilacija na fasadama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000148236	42	20	0-0,4 mm	oko 13,6 L/jed.



RÖFIX Belit Malter za odlivke Solido 12

Malter za konsolidovanje na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i izrazito kvalitetnog prirodnog cepanog krečnjaka 0-3 mm. Pritisna čvrstoća: oko 12 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000569794	48	25	0-3 mm	oko 16,5 L/jed.



RÖFIX Belit Malter za odlivke Solido 15

Malter za konsolidovanje na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i izrazito kvalitetnog prirodnog cepanog krečnjaka 0-3 mm. Pritisna čvrstoća: oko 15 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000152218	48	25	0-3 mm	oko 16,5 L/jed.

Istorijski malteri



RÖFIX PRONTO Univerzalni brzovezujući malter od prirodnog hidrauličnog kreča i rimskog cementa

Univerzalni brzovezujući malter od prirodnog hidrauličnog kreča i rimskog cementa za brzo učvršćivanje svih vrsta podloga, vertikalnih i horizontalnih, od cementa, cigle, pune cigle, lomljenog kamena itd. Idealno za učvršćivanje ruko-hvata, okvira prozora i vrata, okova, traka za zaptivanje i ormarića za električne instalacije. Posebno pogodno za renoviranje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000583724	54	25	0-1 mm	oko 15 L/jed.

Istorijski malteri na osnovi kreča



RÖFIX CalceClima® Hidraulično-krečni malter za saniranje

Sanacioni malter od hidrauličnog kreča za omalterisane površine opterećene vlagom i solima. Bez cementa. Sanacioni malter u RÖFIX sistemu za saniranje CalceClima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000569257	54	25	0-1,4 mm	oko 1,35 kg/m ² /mm



RÖFIX Hidraulično-krečni malter za sokl

Malter za sokl. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog peska. Posebno pogodan za renoviranje starih objekata kao i za održavanje spomenika kulture.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000583234	48	25	0-4 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm
	2000639175	48	25	0-8 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm




RÖFIX 695 Hidraulično-krečni malter za renoviranje

Mineralni, osnovni malter. Primenjuje se kao špric i kao završni malter. Za ručno nanošenje. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog peska. Posebno pogodan za renoviranje starih objekata, kao i za održavanje spomenika kulture.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000583203	48	25	0-4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Istorijski malteri na osnovi kreča



RÖFIX 696 Hidraulično-krečni mašinski malter

Mineralni, osnovni malter na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog peska sa dodacima za mašinsku obradu. Takođe se primenjuje i kao špric ili završni malter. Posebno pogodan za renoviranje starih objekata, kao i za održavanje spomenika kulture. Prema EN 459-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000583205	48	25	0-4 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm



RÖFIX 697 Baukasten Krečna mešavina za maltere za renoviranje

Mineralni, prirodni temeljni malter na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i peska. Obrađuje se uz dodatak gašenog kreča i po uzoru na istorijske ručne maltere. Takođe se primenjuje i kao predšpric ili završni malter.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000639177	48	25	0-4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm

Veziva za istorijske objekte



RÖFIX Gašeni kreč

Gašeni kreč za izradu visokokvalitetnih krečnih premaza, maltera od gašenog kreča. Pečen gasom, visokovredni kreč skladišten u komadima CL 90-S prema EN 459-1. Skladišteno najmanje 3 meseca. Posebno namenjen održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.
	2000152977	25	33



RÖFIX NHL2 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1

Bescementno vezivo za maltere, posebno se preporučuje za održavanje spomenika kulture. Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1, paljen na nižim temperaturama. Za izradu posebno paropropusnih, krečnih maltera smanjenog napona.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.
	2000148189	40	25



RÖFIX NHL3,5 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1

Bescementno vezivo za maltere, posebno se preporučuje za održavanje spomenika kulture. Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1, paljen na nižim temperaturama. Za izradu posebno paropropusnih, krečnih maltera i maltera za zidanje, smanjenog napona.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.
	2000954806	40	25

Veziva za istorijske objekte



RÖFIX NHL5 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1

Bescementno vezivo za maltere, posebno se preporučuje za održavanje spomenika kulture. Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1, paljen na nižim temperaturama. Za izradu posebno paropropusnih, krečnih maltera i maltera za zidanje, smanjenog napona.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.
	2000154697	40	25



RÖFIX SEMIBELIT Substitutivno vezivo za rimski cement

Brzovezujuće vezivo za pripremu rimskog cementa. Posebno namenjeno održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.
	2000153179	36	15



RÖFIX Tras

Čisto trasno brašno. Bescementni, latentni hidraulični dodatak za maltere. Dodatak za beton i malter za smanjenje iscvetavanja i za poboljšanje obradivosti. Posebno namenjeno održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.
	2000154777	40	25

Mase za renoviranje i izravnavanje



RÖFIX Renoplus® Univerzalni malter za renoviranje i izravnavanje

Mineralni malter za renoviranje i izravnavanje, sa univerzalnim područjima primene. U jednom nanosu moguća debljina sloja od 3 do 30 mm. Armirajuća masa i fini malter za renoviranje na mineralnim podlogama kao: krečno-cementni malter, gipsano-krečni malter, noseći stari malter ili betonska podloga.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000148206	48	25	0-1 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm
	2000153078		1.000	0-1 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Mase za renoviranje i izravnavanje



RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje

Mineralna masa za renoviranje i izravnavanje, sa univerzalnim područjima primene. U jednom nanosu moguća debljina sloja od 1 do 10 mm. Armirajuća masa za izravnavanje kod TIS-a ili armiranja fasadnog maltera sa RÖFIX P50 staklenom mrežicom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000148044	48	25	0-0,5 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm



RÖFIX Renofinish® Univerzalna masa za renoviranje i gletovanje

Mineralna masa za renoviranje i gletovanje, sa univerzalnim područjima primene. U jednom sloju moguća debljina nasloja od 1 do 2 mm. Masa za gletovanje na mineralnim podlogama kao npr. krečno-cementni malteri, krečno-gipsani malteri, noseći stari malteri, betoni i suve građevinske ploče. Mineralna masa za gletovanje za objekte.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000148381	48	25	0-0,1 mm	oko 1 kg/m ² /mm



RÖFIX 350 Krečna glet masa

Čista krečna glet masa za izradu glatkih unutrašnjih površina u novogradnji i u istorijskim objektima. Na bazi kreča i mermernog brašna. Ne sadrži cement, kao i organske i sintetičke dodatke. Preporučljiva za stambene prostore.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000148159	54	15	0-0,2 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm



RÖFIX 380 Fini mineralni malter na bazi hidrauličnog kreča

Mineralni, fini malter. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog finog peska. Ne sadrži cement. Posebno pogodan za renoviranje starih objekata kao i za održavanje spomenika kulture. Odgovara istorijskom krečnom finom malteru, po pravilu se nanosi u dva sloja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000583235	48	25	0-0,8 mm	oko 1,75 kg/m ² /mm

Mase za renoviranje i izravnavanje



RÖFIX CalceClima® Finish Classic Unutrašnja glet masa

Obogaćena krečna glet masa (vazdušni kreč, mermerno brašno) za unutrašnju upotrebu na osnovnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Potrošnja/ izdašnost
	2000952711	48	25	oko 1,5 kg/m ² /mm

Krečni malteri



RÖFIX 530 Krečni malter

Osnovni malter za unutrašnje zidove i plafone, za korištenje na svim standardnim podlogama. Krečni unutrašnji malter za zidove od modernih materijala. Sadrži beli kreč, krečni pesak i malo hidrauličnih dodataka.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000694560	48	25	0-1,4 mm	oko 1,4 kg/m ² /mm
	2000569210		1.000	0-1,4 mm	oko 1,4 kg/m ² /mm



RÖFIX CalceClima® Ambiente Krečni unutrašnji malter

Krečni unutrašnji malter, biološki preporučljiv za stambene prostorije, reguliše klimu u prostoriji, za zidove od modernih materijala. Ne sadrži cement.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000151333	54	25	0-1,4 mm	oko 1,35 kg/m ² /mm




RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura Fini krečni malter obo- gaćen vlaknima konoplje

Krečni fini malter, biološki preporučljiv za stambene prostorije, reguliše klimu u prostoriji. Ne sadrži cement. Idealna podloga za premaze sa krečnim ili silikatnim bojama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000569410	54	25	0-0,8 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Krečni malteri



RÖFIX CalceClima® Canapa Intonaco Krečni unutrašnji malter sa vlaknima konoplje

Krečni unutrašnji unutrašnji malter, biološki preporučljiv za stambene prostorije, reguliše klimu u prostoriji, za zidove od modernih materijala. Ne sadrži cement.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000569409	54	25	0-1,4 mm	oko 1,35 kg/m ² /mm



RÖFIX CalceClima® Fino Krečni fini malter

Krečni fini malter, biološki preporučljiv za stambene prostorije, reguliše klimu u prostoriji. Ne sadrži cement. Idealna podloga za premaze sa krečnim ili silikatnim bojama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000151334	54	25	0-0,8 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm

Premazi za renoviranje




RÖFIX CalceClima® Krečna boja

Visokovredna krečna boja, za široku unutrašnju i spoljašnju primenu. Moguće raditi Secco i Fresko tehniku. Posebno pogodna za premazivanje ekoloških podloga (npr. krečnih). Bela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na početku kategorije „Građevinske boje i premazi“.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000148489	24	15	bela	oko 0,2 L/m ² /prem.



RÖFIX Krečna boja

Krečni premaz za unutrašnju i spoljašnju upotrebu na bazi 3 godine skladišnog gašenog kreča. Za učvršćavanje i pripremu premaza na starim podlogama. Isporuka u beloj boji ili tonirano prema RÖFIX koferu sa uzorcima krečnih boja. Moguće je toniranje pomoću standardnih, pravih pigmenata za krečne boje.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000149296	24	15	Bela	oko 0,19 Kg/m ² /P



RÖFIX SESCO Boja na bazi kreča

Visoka pokrivenost. Za Secco i Fresco tehniku. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Posebno pogodna za održavanje kulturno-istorijskih spomenika. Bela i u boji ili prema vlastitim uzorcima (kod šifre pr. 2000151693 obratiti pažnju na rok isporuke). Gustina oko 1,3 kg/L.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000151692	24	20	Bela	oko 0,3 Kg/m ² /P

Premazi za renoviranje



RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i spoljašnja boja

Jednokomponentna, silikatna boja (kalijum vodeno staklo). Bela i u tonovima silikata. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustina oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000151526	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /prem.



RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna spoljašnja boja

Sol-silikatna visokopokrivna boja, velike paropropusnosti, vodoodbojna i postojana na vremenske uticaje, prema DIN-u 18363. Na bazi kalijum vodenog stakla i disperzije silicijuma. Za premazivanje vezanih, suvih krečno-cementnih maltera, kao i betona, starih silikatnih, kao i organskih podloga. Bela i u tonovima silikata. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustina oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000151525	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /prem.
	2000151565	64	5	bela	oko 0,15 L/m ² /prem.



RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razređivač

Razređivač koji sadrži vodeno staklo za silikatne boje. Izjednačavajući, transparentni predpremaz za učvršćivanje mineralnih podloga pre nanošenja silikatne boje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000148696	60	10	transparentna	oko 0,2 L/m ²

Dodatni pribor za renoviranje i saniranje



RÖFIX Traka za saniranje pukotina

Visokovredna, samolepljiva traka za premoščavanje pukotina na bazi butil-kaučuka presvučena filcom. Za smanjivanje pukotina u sistemu renoviranja fasada kao i kod obrade pukotina ili spojeva građevinskih delova. Širina 10 cm, debljina 1,5 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	m/rol.	Dimenzija
	2000148154	3	15	1500x10 cm

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Malteri na bazi NHL-a i cementa



RÖFIX SismaDur FRCM Tankoslojni malter za konsolidaciju na bazi NHL-a za FRCM sisteme

Krupnozrnasti osnovni malter za fasade i unutrašnje zidove na svim standardnim podlogama. Za veće debljine slojeva, do 30 mm u jednom radnom koraku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000952134	48	25	0-0,8 mm	oko 1,75 kg/m ² /mm



RÖFIX SismaCalce® Osnovni malter na bazi NHL-a

Mineralni, paropropusni malter sa smanjenim naprezanjem za armiranje RÖFIX SismaProtect mrežicom u sistemu RÖFIX SismaCalce®. Za mašinsku i ručnu ugradnju na fasadne podloge od cigle i prirodnog kamena svih vrsta. Prikladan za primenu u starogradnji i novogradnji.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000583549	48	25	0-1,2 mm	oko 1,4 kg/m ² /mm



RÖFIX SismaDur 10 Malter za konsolidaciju na bazi NHL-a

Krupnozrnasti osnovni malter za fasade i unutrašnje zidove na svim standardnim podlogama. Za veće debljine slojeva, do 30 mm u jednom radnom koraku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000694606	54	25	0-4 mm	oko 1,75 kg/m ² /mm



RÖFIX SismaDur 18 Malter za konsolidaciju na bazi NHL-a

Paropropusni reparaturni malter na bazi hidrauličkog veziva i prirodnog hidrauličkog kreča prema EN 459-1 namenjen za statičko ojačanje velikih oštećenih površina od betona, pečene cigle, šuplje cigle, cementnog kamena, mešanih i kamenih zidova. U kombinaciji sa armaturnom mrežom pogodna i za seizmičko ojačanje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000694605	54	25	0-3 mm	oko 1,75 kg/m ² /mm

Malteri na bazi NHL-a i cementa



RÖFIX SismaDur 20 Malter za konsolidaciju na bazi NHL-a

Grubi sanacijski malter. Pritisna čvrstoća: $\geq 20,0$ MPa. Prema EN 998-1 i EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000634392	54	25	0-3 mm	oko 1,75 kg/m ² /mm



RÖFIX SismaDur 30 Malter za konsolidaciju na bazi NHL-a

Malter za popravku na bazi NHL-a obogaćen vlaknima. U kombinaciji sa mrežom za seizmičko ojačanje konstrukcije pogodna za armiranje zidova i krovnih konstrukcija. Na osnovu garantovane čvrstoće na pritisak ≥ 30 MPa, klasifikovana kao zidana klasa M30 prema EN 998-1 i 2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000694604	54	25	0-3 mm	oko 1,75 kg/m ² /mm



RÖFIX SismaDur Iniezione 15 Malter za injektiranje na osnovi NHLa

Za ojačanje oslabljenih zidova. Malter na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema standardu EN 459-1 i finog krečnog peska. Bezcementni malter namenjen za učvršćivanje starih zidova. Posebno pogodan za radove na očuvanju spomenika kulture.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000296350	54	20	0-0,1 mm	oko 1,5 kg/dm ³


Malter na bazi NHL-a



RÖFIX Belit Iniezione 8 Hidraulično-krečni malter za injektiranje na osnovi NHL5

Za ojačanje oslabljenih zidova. Malter na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema standardu EN 459-1 i finog krečnog peska. Bezcementni malter namenjen za učvršćivanje starih zidova. Posebno pogodan za radove na očuvanju spomenika kulture.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000583725	54	25	0-0,5 mm	oko 1,25 kg/dm ³

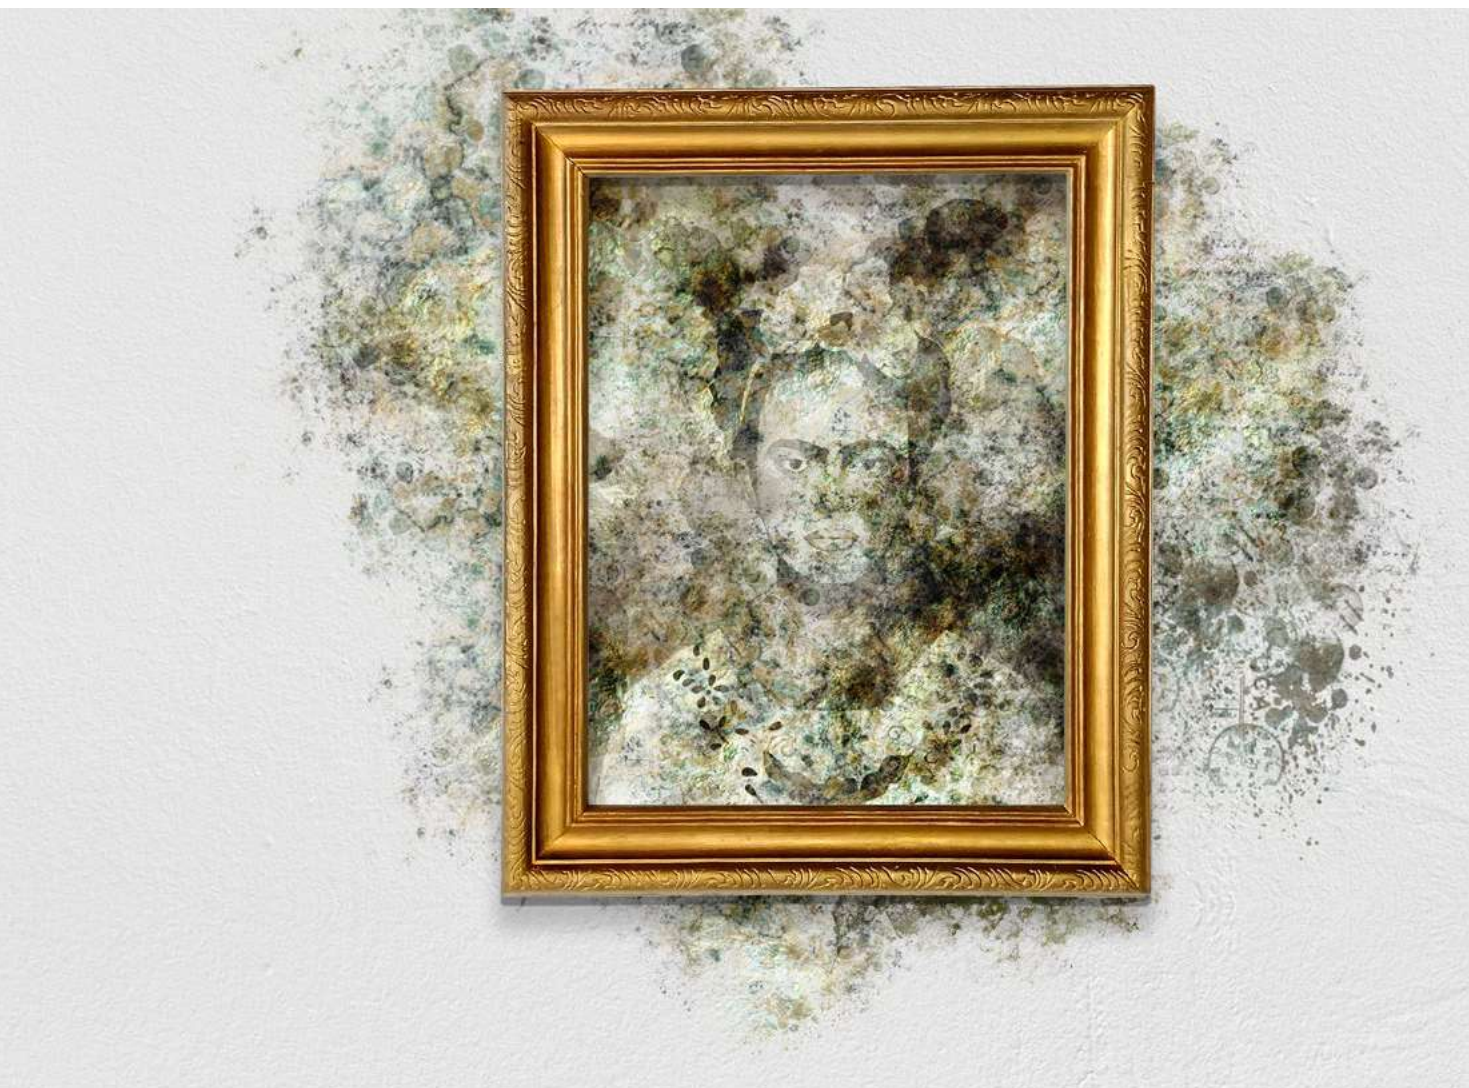

Nije umetničko delo sve što je na zidu!

Renopor®

suvi sistem za saniranje buđi na zidovima







Termoizolacioni sistemi

Mineralni malteri za lepljenje i armiranje	102
Organski malteri za lepljenje, armiranje i zaptivanje	104
Mase za lepljenje, armiranje i zaptivanje praškaste	105
Mase za lepljenje, armiranje i zaptivanje pastozne	105
EPS izolacione ploče	106
EPS-P Izolacione ploče za sokl	107
Izolacione ploče od mineralne vune	108
Izolacione ploče i lamele od mineralne vune	108
Mineralne izolacione ploče	109
Izolacione ploče od plute	109
Teleskopski tiplovi ISOFUX	110
Tiple	112
Mrežice za armiranje	118
Montažni kvadar	118
Montažni cilindri	119
Pomoćni materijal za naknadnu montažu	119
Ugaoni profili	119
Okapni profili	120
Spojni i završni profili	120
Profil za prodor cevi	123
RoofEtics®	123
Dilatacioni profili	125
Izolacione trake za fuge	125
Sokl profili	125
RÖFIX SOL-PAD sistem prozorskih klupica	127
Noseće ploče-građevinske ploče	128
AeroCalce®	128
Termoizolacioni malteri	129
Lepkovi za sisteme unutrašnje izolacije	129
Profili za sisteme unutrašnje izolacije	130
Alati za rezanje	130
Gleteri	130
Pomoć za bušenje - alati za freziranje	131
Ostali alati	132



Termoizolacioni sistemi

Toplotna izolacija u simbiozi sa zaštitom životne sredine

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX Unistar® LIGHT – malter za lepljenje i armiranje Predviđena debljina armaturnog sloja: 5 mm (ND)

- Visoka paropropusnost
- Veoma visoka izdašnost
- Izuzetna obradivost
- Univerzalna primenljivost
- Dugo otvoreno vreme

RÖFIX IA 622 – malter za lepljenje i armiranje

- Za armaturne slojeve debljine 3 i 5 mm
- Univerzalna primena
- Izuzetna obradivost
- Produženo otvoreno vreme
- Komponenta sistema RÖFIX IA 622

RÖFIX Collstar – malter za lepljenje

- Dobra prionjivost
- Brza i ekonomična ugradnja
- Može se filcovati
- Visokokvalitetni lomljeni krečnjak
- Komponenta sistema RÖFIX FIRESTOP i RÖFIX LIGHT EPS ETA, ETAG 004 sertifikat

FIXIT 222 – Aerogel visokoefikasni izolacioni malter

- Visokoizolacioni: $\lambda = 0,028 \text{ W/mK}$
- Paropropustan – vodena para može slobodno cirkulisati
- Vodoodbojni aerogel – ne gubi izolacione karakteristike pri upijanju vlage
- Visoka otpornost na alge, gljivice i ostale mikroorganizme – ne sadrži biocidne materije zahvaljujući mineralnoj komponenti
- Nezapaljiv – garantovana zaštita od aktivnog požara
- Doprinosi dobroj akustici prostora zahvaljujući visoko poroznoj mikrostrukturi
- Veoma visoka izdašnost

RÖFIX 242 CalceClima® Thermo Plus

- Visokoizolacioni: $\lambda = 0,042 \text{ W/mK}$
- Paropropustan – vodena para može slobodno cirkulisati
- Specijalno obrađeni perlit – za visokoefikasna izolaciona svojstva
- Visoka otpornost na alge, gljivice i ostale mikroorganizme – ne sadrži biocidne materije zahvaljujući mineralnoj komponenti
- Vatrootpornost: klasa A2

RÖFIX 267 CalceClima® Thermo

- Koeficijent toplotne provodljivosti: $\lambda = 0,067 \text{ W/mK}$
- Pogodno za građevinske projekte sa manje strogim zahtevima za izolaciju, gde su ekonomski aspekti u prvom planu
- Obnova objekata: može se koristiti u projektima sanacije radi povećanja toplotne efikasnosti bez značajnijih promena strukture
- Izvrsno rešenje za unutrašnju izolaciju – povećava komfor stanovanja i smanjuje potrošnju energije.

» PREGLED TERMOIZOLACIONIH SISTEMA

	RÖFIX Proizvodi	RÖFIX LIGHT	RÖFIX POLY	RÖFIX FIRESTOP	RÖFIX IA 622
	Slikovni prikaz RÖFIX sistema				
Lepak	RÖFIX IA 622 Malter za lepljenje i armiranje	–	–	–	✓
	RÖFIX Polystar® Malter za lepljenje i armiranje	–	✓	✓	–
	RÖFIX Poly LIGHT Lepak i masa za armiranje	✓	–	✓	–
	RÖFIX Unistar® LIGHT Malter za lepljenje i armiranje	✓	–	✓	–
	RÖFIX Unistar® POR Malter za lepljenje i armiranje	–	–	–	–
Izolacioni materijal	RÖFIX EPS-F 031 Compact RELAX Fasadna izolaciona ploča siva, s prorezima	✓	✓	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPIN® RELAX Fasadna izolaciona ploča siva, nazubljena, s prorezima	✓	✓	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolaciona ploča siva, s prorezima	✓	✓	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 Silver Reflex EPS Fasadna izolaciona ploča siva, s prorezima, probušena	✓	✓	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolaciona ploča, siva	✓	✓	–	–
	RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolaciona ploča bijela	✓	✓	–	✓–
	RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralne izolacione ploče	–	–	–	–
	RÖFIX FIRESTOP 019 RÖFIX FIRESTOP 034 RÖFIX FIRESTOP 036 Fasadna izolaciona ploča od mineralne vune	–	–	✓ ✓ ✓	–
	RÖFIX Corktherm 040 Fasadna izolaciona ploča od plute	–	–	–	–
	RÖFIX EPS-S Izolaciona ploča za sokle	✓	✓	✓	–
Tiple**	RÖFIX STR-8Z 2G	✓	✓	✓ ***	–
	S1 RÖFIX navojna tipla S1-s plastičnim navojem i tanjirićem	✓ *	✓ *	–	✓
	RÖFIX H4 tipla-Plastična tipla / čelični ekser	✓ *	✓ *	–	✓
	RÖFIX ROCKET	✓	✓	✓ ***	–
Armaturni sloj	RÖFIX IA 622 & RÖFIX P50	–	–	–	✓
	RÖFIX Polystar® & RÖFIX P50	–	✓	✓	–
	RÖFIX Poly LIGHT & RÖFIX P50	✓	–	✓	–
	RÖFIX Unistar® LIGHT & RÖFIX P50	✓	–	✓	–
	RÖFIX Unistar® POR & RÖFIX P50	–	–	–	–
Mineralni završni malteri	RÖFIX 715 Specijalni plemeniti malter & premaz* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX 750 Krupnozrnasti završni malter & premaz* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	–	✓	✓
	RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalni završni malter na bazi NHL* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓
Pastozni završni malteri	RÖFIX SISI-Putz® Kreativ završni dekorativni malter RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX SiSi-Putz® Futura Lagani pastozni malter visoke izdašnosti	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX Silikatni malter & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX KHP & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	–	✓

* Podrazumeva pogodnost podloge.

** Odabir tiple zavisi od vrste podloge.

*** Uronjena montaža tiple nije moguća, odnosno obavezno je prethodno savetovanje o mogućnosti ugradnje uronjenom montažom tiple.

*** Ugradnja RÖFIX Unistar® POR samo u kombinaciji sa vezivnim mostom (RÖFIX Polystar® ili RÖFIX Unistar® LIGHT).

	RÖFIX Proizvodi	RÖFIX MINOPOR®	RÖFIX WOFITHERM
	Slikovni prikaz RÖFIX sistema		
Lepak	RÖFIX IA 622 Malter za lepljenje i armiranje		
	RÖFIX Polystar® Malter za lepljenje i armiranje	–	–
	RÖFIX Poly LIGHT Lepak i masa za armiranje	–	–
	RÖFIX Unistar® LIGHT Malter za lepljenje i armiranje	✓	✓
	RÖFIX Unistar® POR Malter za lepljenje i armiranje	✓	–
Izolacioni materijal	RÖFIX EPS-F 031 Compact RELAX Fasadna izolaciona ploča siva, s prorezima	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPIN® RELAX Fasadna izolaciona ploča siva, nazubljena, s prorezima	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolaciona ploča siva, s prorezima	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 Silver Reflex EPS Fasadna izolaciona ploča siva, s prorezima, probušena	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolaciona ploča, siva	–	–
	RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolaciona ploča bijela	–	–
	RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralne izolacione ploče	✓	–
	RÖFIX FIRESTOP 019 RÖFIX FIRESTOP 034 RÖFIX FIRESTOP 036 Fasadna izolaciona ploča od mineralne vune	–	–
	RÖFIX Corktherm 040 Fasadna izolaciona ploča od plute	–	–
	RÖFIX EPS-S Izolaciona ploča za sokle	✓ ****	✓
Tiple**	RÖFIX STR-8Z 2G	✓	✓ ***
	S1 RÖFIX navojna tipla S1-s plastičnim navojem i tanjirićem	–	–
	RÖFIX H4 tipla-Plastična tipla / čelični ekser	✓ *	–
	RÖFIX ROCKET	✓ ***	✓ ***
Armturni sloj	RÖFIX IA 622 & RÖFIX P50	–	–
	RÖFIX Polystar® & RÖFIX P50	–	–
	RÖFIX Poly LIGHT & RÖFIX P50	–	–
	RÖFIX Unistar® LIGHT & RÖFIX P50	–	✓
	RÖFIX Unistar® POR & RÖFIX P50	✓	–
Mineralni završni malteri	RÖFIX 715 Specijalni plemeniti malter & premaz* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓
	RÖFIX 750 Krupnozrnasti završni malter & premaz* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓
	RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalni završni malter na bazi NHL* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓
Pastozni završni malteri	RÖFIX SISI-Putz® Kreativ završni dekorativni malter RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓
	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓
	RÖFIX SiSi-Putz® Futura Lagani pastozni malter visoke izdašnosti	✓	✓
	RÖFIX Silikatni malter & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	–	–
	RÖFIX KHP & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	–	–

* Podrazumeva pogodnost podloge.

** Odabir tiple zavisi od vrste podloge.

*** Uronjena montaža tiple nije moguća, odnosno obavezno je prethodno savetovanje o mogućnosti ugradnje uronjenom montažom tiple.

*** Ugradnja RÖFIX Unistar® POR samo u kombinaciji sa vezivnim mostom (RÖFIX Polystar® ili RÖFIX Unistar® LIGHT).

» PREGLED KOMPONENTI TERMOIZOLACIONIH SISTEMA

Malteri i njihove karakteristike		ND – Predviđena debljina armaturnog sloja	Otpornost na udarce s jednim slojem staklene mrežice	Otpornost na udarce s dva sloja staklene mrežice	Boja	Lakoća/finoća i način obrade
RÖFIX IA 622 Malter za lepljenje i armiranje		3 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	siva	++
RÖFIX Polystar® Malter za lepljenje i armiranje		3 mm	II (4–8 Joule)	I (>10 Joule)	bela	++
RÖFIX Unistar® LIGHT Malter za lepljenje i armiranje		5 mm	I (10–15 Joule)	I (>15 Joule)	prirodno bela	+++
RÖFIX Unistar® POR Malter za lepljenje i armiranje		5 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	bela	++
RÖFIX Unistar® BASIC Malter za lepljenje i armiranje		5 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	siva	++
Izolacione ploče i njihove karakteristike		Debljina izolacije	Format ploče	Koeficijent toplotne provodljivosti	Naprezanje	Gustoća
RÖFIX EPS-F 031 take-it RELAX Fasadna izolacijska ploča, siva, nazubljena, s prerezima		100 do 300 mm	1.000×500 mm	0,031 W/mK	+++	~ 15 kg/m³
RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolaciona ploča, siva, s prerezima		100 do 300 mm	1.000×500 mm	0,031 W/mK	+++	~ 15 kg/m³
RÖFIX EPS-F 033 Fasadna izolaciona ploča, siva		40 do 240 mm	1.000×500 mm	0,031 W/mK	+	~ 15 kg/m³
RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolaciona ploča, bela		20 do 300 mm	1.000×500 mm	0,040 W/mK	+	~ 15 kg/m³
RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralna izolaciona ploča		60 do 300 mm	600×390 mm	0,045 W/mK	+++	~ 115 kg/m³
RÖFIX Corktherm 040 Fasadna izolaciona ploča od plute		30 do 300 mm	1.000×500 mm	0,040 W/mK	+++	~ 120 kg/m³
RÖFIX EPS-P 035 Izolaciona ploča za sokle do 300 mm		20 do 300 mm	1.000×500 mm	0,035 W/mK	+	~30 kg/m³
Tiple i njihove karakteristike		Dubina sidrenja (DD)	Način montaže	Uronjiva od 8 cm TI ploče	Brzina/vreme potrebno za ugradnju	Univerzalnost primene u sanaciji
RÖFIX STR-8Z Uronjiva tipla s vijkom		do 360 mm	vijci	samouronjiva (EPS)	+++	+++
RÖFIX Navojna tipla S1- s plastičnim navojem i tanjirićem		30 - 50 mm	vijci	-	+++	+++
RÖFIX H4 tipla- Plastična tipla / čelični ekser		do 260 cm	ekser	-	+++	+++
RÖFIX H1 eco-8Z Tipla s plastičnim delom i čeličnim ekserom		do 260 mm	ekser	udarna	+++	+++
RÖFIX ROCKET Teleskopska uronjiva tipla s čeličnim vijkom		do 360 mm	vijci	samouronjiva (EPS)	+++	+++
Pregled završnih slojeva i njihove karakteristike		RÖFIX ton karta ColorDesign	Struktura i površina	Otpornost na zaprljanja	Vodootpornost	Paropropusnost
Mineralni završni malteri	RÖFIX 715 Specijalni plemeniti malter premaz* (npr. PE 519 PREMIUM)	SPM* & boja	Puna i žljebasta 0,7 do 7 mm**	+++	+++	+++
	RÖFIX 750 Krupnozrnasti završni malter & premaz* (npr. PE 519 PREMIUM)	SPM* & boja +++	Nanos zidarskom mistrijom 4–7 mm i 7–10 mm	+++	+++	+++
Pastozni završni malteri	RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV (dvoslojni RÖFIX SiSi-Putz® 1,5 mm) uključujući RÖFIX Predpremaz PREMIUM	Posebna kolekcija	Filcana i gletana površina	+++	+++	++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i SiSi-Putz® VITAL	SiSi	Puna i žljebasta 0,5 do 6 mm***	+++	+++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX SiSi-Putz® Futura	SPM* & boja	Puna i žljebasta 1,5 do 2 mm	+++	+++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i SHP PREMIUM	SHP	Puna 1,5 do 3 mm	+++	+++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX Silikatni malter	SP	Puna i žljebasta 1 do 3 mm***	+++	++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX Malter na bazi veštačkih smola	KHP	Puna i žljebasta 1 do 3 mm***	+++	+++	++

+++ RÖFIX preporučuje
 ++ Odgovara juće
 + Funkcioniše

* Kriterijum za izbor određene boje zavisi od vrste upotrebljenog premaza (silikat, SiSi itd.); Mineralni završni malter mora biti usklađen sa premazom koji se naknadno nanosi.
 ** Samo puna struktura (V) 0,7/1/1,5/2/3/4 i 7 mm *** U punoj strukturi (V) 1/1,5/2/3 mm i u žljebastoj strukturi (R) 2 mm; Preostale granulacije pogledati u segmentu RÖFIX završni malteri.

» SISTEMI TERMOIZOLACIONIH MALTERA NA BAZI KREČA

Komponenta/ Sistem	Aerogel 222	242 CalceClima® Thermo Plus	267 CalceClima® Thermo
Priprema podloge (opcije)	Na opeku i kamen -> RÖFIX CalceClima® špric** Na beton -> RÖFIX 670 Spezial** ili RÖFIX 672** ili RÖFIX 55** ili RÖFIX Universalkleber** ili RÖFIX Renoplus**	Na opeku i kamen -> RÖFIX CalceClima® špric** Na beton -> RÖFIX 670 Spezial** ili RÖFIX 672** ili RÖFIX 55** ili RÖFIX Universalkleber** ili RÖFIX Renoplus**	Na opeku i kamen -> RÖFIX CalceClima® špric** Na beton -> RÖFIX 670 Spezial** ili RÖFIX 672** ili RÖFIX 55** ili RÖFIX Universalkleber** ili RÖFIX Renoplus**
Nosač maltera	Welnet*	Welnet*	Welnet*
Termoizolacioni malter	Fixit 222	RÖFIX 242 CalceClima® Thermo Plus	RÖFIX 267 CalceClima® Thermo
Učvršćivač***	RÖFIX PP201 Silica LF (1:1)	RÖFIX PP201 Silica LF (1:1)	PP201 Silica LF (1:1)
Armirajući sloj (opcije)	RÖFIX Fixit 223 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje	RÖFIX Unistar POR 5mm + RÖFIX P100 mrežica za arm- iranje RÖFIX Renostar 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje	RÖFIX Unistar POR 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje RÖFIX Renoplus 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje RÖFIX Renostar 5mm + P100 mrežica za armiranje
Završna obrada (opcije)	RÖFIX 715 + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja RÖFIX Fixit 223 (3mm) + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja RÖFIX Renoplus (3mm) ili RÖFIX Renostar (2mm) + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja	RÖFIX 715 + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja RÖFIX 715 + PE519 SiSi Premium boja RÖFIX Renoplus (3mm) ili RÖFIX Renostar (2mm) + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja RÖFIX Putzgrund Premium + RÖFIX SP Silikatni malter (vrj.odb.sunč.sv. > 25%)	RÖFIX 715 + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja RÖFIX 715 + PE519 SiSi Premium boja RÖFIX Renoplus (3mm) ili RÖFIX Renostar (2mm) + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja Ostali završni slojevi na upit (paronepropusni, završni slojevi i boje nisu pogodni)

* Od debljine termoizolacionog maltera 60 mm – preporučljivo;

Od 100 mm debljine termoizolacionog maltera i na nenosivim podlogama – obavezno;
Sloj termoizolacionog maltera iznad nosača maltera treba da bude između 20 i 40 mm.

** Podloga suva i čista, vreme sušenja 5 dana

*** Dubinski učvršćivač je kod krečnih termoizolacionih maltera obavezan, kod cementnih preporuka; spolja veoma važan, unutra preporuka.



RÖFIX StoneEtics®

Sve prednosti na jednom mestu

RÖFIX StoneEtics® pruža mogućnost izbora obloga koje zadovoljavaju najrazličitije potrebe. Možete se odlučiti za mozaik, klinker pločice, tanke ciglene pločice, keramičke pločice, prirodni ili veštački kamen. Time se kombinuju prednosti jednostavne ugradnje termoizolacionih sistema uz proširene mogućnosti dizajniranja težih obloga i obloga velikih formata.



FUNKCIONALNOST I ESTETIKA

- Sloboda dizajniranja objekata u kombinaciji sa sistemom toplotne izolacije
- Moguća primena različitih obloga: mozaik, klinker i keramičke pločice, prirodni i veštački kamen
- Fleksibilnost
- Mogućnost kombinovanja obloga i završnog maltera



SIGURNOST I STATIKA

- Statička potvrda: do 103 kg/m² težine sistema
- Kontinuirana kontrola kvaliteta svih komponenti sistema
- Ispitani sistemi
- Sigurnost od požara



ODRŽIVOST I MIKROKLIMA

- Ušteda energije: grejanje zimi / hlađenje ljeti – prijatna mikroklima prostora zahvaljujući ujednačenoj temperaturi zidnih površina
- Manja emisija CO₂
- RÖFIX StoneEtics® sistem omogućava trajno povećanje vrednosti nekretnine



LOKALNI MATERIJALI

- Integracija arhitekture u životnu sredinu
- Primena tradicionalnih tehnika oblaganja na modern i inovativan način
- Korišćenjem lokalnih obloga postiže se autentičnost



» RÖFIX STONE ETICS® POUZDANI SISTEMI ZA DEKORATIVNO OBLAGANJE FASADA

	RÖFIX StoneEtics® 50			RÖFIX StoneEtics® 103	
	Klinker	Mozaik	Keramika	Veštački kamen	Prirodni kamen
					
Težina sistema	do 50 kg/m²			do 103 kg/m²	
Podloga	Masivni zid od opeke ili betona, starogradnja s nosivom masivnom podlogom* prionjivost 0,25 N/mm²**				
Lepljenje	RÖFIX Unistar® LIGHT nanosi se ivično - linijskom metodom lepljenja sa 6 tačaka ili 3 linije po sredini (kontaktna površina min. 60 % – ploča i podloga) Kod izolacionih lamela od mineralne vune ili plute, lepak se nanosi celom površinom (kontaktna površina min. 80 %)				
Izolacioni materijal	U sistemu ispitane izolacione ploče: EPS-F, MW-PT (min. TR 7,5), MW-L (min. TR 80), PUR (min. TR 80), Pluto (min. TR 50)				
Armirajući sloj	RÖFIX Unistar® LIGHT / Predviđena debljina 5 mm uklj. P100 grubu staklenu mrežicu u gornjoj trećini (pribl. 5,5 kg/m²); Svi spojevi moraju biti izvedeni odgovarajućim profilima i izolacionim trakama			RÖFIX Unistar® LIGHT / Predviđena debljina 5 mm uklj. P50 staklenu mrežicu u gornjoj trećini (pribl. 5,5 kg/m²); Svi spojevi moraju biti izvedeni odgovarajućim profilima i izolacionim trakama	
Dodatno armiranje zaštitnom mrežicom	Nije potrebno			RÖFIX AG 687 StoneColl uklj. RÖFIX IG 996 zaštitnu mrežicu (15x15 mm)	RÖFIX AG 689 STONEFLEX uklj. RÖFIX IG 996 zaštitnu mrežicu (15x15 mm)
Mehaničko pričvršćivanje	RÖFIX ROCKET ILI STR U 2G teleskopska uronjiva tipla kroz RÖFIX P100 grubu staklenu mrežicu za armiranje			RÖFIX ROCKET teleskopska uronjiva tipla kroz RÖFIX IG 996 zaštitnu mrežicu	
Lepak za obloge	AG 610 BIANCO FLEX	RÖFIX AG 686 MOSAIK	RÖFIX AG 689 STONEFLEX	RÖFIX AG 687 StoneColl	RÖFIX AG 689 STONEFLEX
Završna obloga	Klinker pločice	Mozaik pločice	Keramičke pločice (+PK ***)	Veštački kamen od laganog betona***	Prirodni kamen***
Masa za fugovanje	RÖFIX AJ 690	RÖFIX AG 686	RÖFIX NANOTECH 730	RÖFIX AJ 618	RÖFIX AJ 690

* U fazi planiranja obavezno izraditi proračun tipli kao i ispitivanje podloge

** Moguća kod izolacionih materijala $\geq$ TR 80 i lepljenja punom površinom $\geq$ 0,15 N/mm²

*** Moguće i kod $\leq$ 50 kg/m² težine sistema




RÖFIX RenEtics®

Debeloslojni fasadni sistem i sistem za sanaciju fasada

Termoizolacioni sistemi (TIS) su u vrlo kratkom periodu postali rasprostranjeni. Na samom početku nedostajalo je iskustva o tome kako ovakvi izolacioni sistemi reaguju na vremenske uslove. Danas možemo reći da posedujemo potrebno iskustvo i znanje o tome kakvi će termoizolacioni sistemi biti za 20, 30, 40 ili 50 godina, ali i na koji način ih je moguće najefikasnije sanirati. Nažalost, teško je ne primetiti da se neke stare fasade raspadaju, kao i porozni i popucali završni malteri. RÖFIX vam omogućava da stare fasade sa termoizolacionom zaštitom vrlo lako i brzo sanirate.

Izvođači radova se danas u velikoj meri bave sanacijom termoizolacionih fasada. Kada govorimo o sanaciji, postoji mogućnost, na primer, ugradnje novog termoizolacionog sistema. Međutim, ukoliko je postojeća izolacija adekvatna, potpuno je nepotrebno menjati ceo sistem. Niko zasigurno ne želi razmišljati o scenarijima poput kompletne demontaže ili uklanjanja postojeće fasade.

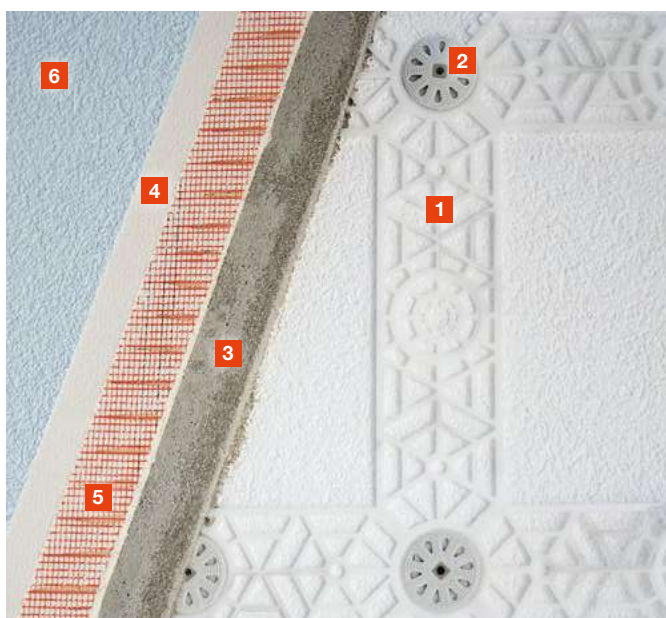

RÖFIX RenEtics® sa
RenEtics® 3D armaturnom mrežom

Na postojećem ili novom TIS-u

- 1** RÖFIX RenEtics® 3D Armaturna mreža
- 2** RÖFIX ROCKET Teleskopska tipla
- 3** RÖFIX RenEtics® Lagani osnovni malter na bazi NHL-a i specijalnog cementa
- 4** RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje
- 5** RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje
- 6** RÖFIX Završni malter

RÖFIX SycoTec®

Svet fasada se menja. Tonovi boja postaju sve tamniji i intenzivniji. Trendovi naglašavanja nove elegancije i bezvremenske estetike inspirisali su promene i kod nas u RÖFIX-u. Prilagođavamo se željama svojih kupaca i partnera, pa sistemskim rešenjem za fasade RÖFIX SycoTec® (engl. Systemic Coating Technology) stvaramo osnovu za inovativnu i trajno vrednu zaštitu zahtevnih fasada. Fasada je više od samog razdvajanja unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora.

Međutim, i najlepša fasada će se u jednom trenutku prirodno istrošiti. To ni mi ne možemo sprečiti. Možemo, međutim, sprečiti uzroke koji ubrzavaju to trošenje. Doslednim istraživačkim radom razvili smo sistemsko rešenje RÖFIX SycoTec®, zahvaljujući kojem će promene tona boje, pukotine i deformacije, kao i biološke reakcije na tamnim fasadama, ubuduće biti stvar prošlosti.



» PODRUČJE PRIMENE NA ETIC SISTEMIMA

Ime sistema	Sistemom obuhvaćeni svi tonovi		Deo tonova
	RÖFIX SycoTec® Premium MINERALNI	RÖFIX SycoTec® Premium ORGANSKI	RÖFIX WDV5 25 % < HBW ≥ 20%
Opis	Premium fasadni mineralni sistem sa najvećom stabilnošću boje	Premium fasadni sistem organski sa najvećom stabilnošću boje	Više mogućnosti kroz sistem srednjeg sloja od 5 mm
Granična HBW vrednost lepak za termoizolacione ploče	HBW NEOGRANIČENO [*1]	HBW NEOGRANIČENO [*1]	25 % < HBW > 20%
	RÖFIX SISTEMSKI LEPAK	RÖFIX SISTEMSKI LEPAK	RÖFIX SISTEMSKI LEPAK
Termoizolacija	RÖFIX EPS-F, po mogućnosti 031 S RELAX Tehnologijom; RÖFIX mineralna vuna ploče ili lamele s > TR 7,5, RÖFIX PUR Ploče ili RÖFIX Pluto ploče	RÖFIX EPS-F PLOČE BELE ILI RÖFIX PUR PLOČE	Sve RÖFIX EPS-F, MW-PT, Kork, PUR/PIR
Mehaničko učvršćivanje (tiple)	Po mogućnosti uronjiva [*10]	Po mogućnosti uronjiva [*10]	Po mogućnosti uronjiva [*10]
Podloga	Dvoslojna u debljini maltera 2x 3 mm s RÖFIX Unistar® LIGHT ili Poly LIGHT [*8]	3 mm debljina suvog sloja [*2] RÖFIX „Elastic“ bezcementni armirajući lepak[*9]	Debljina maltera ≥ 5 mm s RÖFIX Unistar® LIGHT Poly LIGHT ili Polystar [*8]
Armiranje	2x RÖFIX P50 Armirna mrežica [*3]	1x RÖFIX P50 Armirna mrežica [*3]	1x RÖFIX P50 Armirna mrežica [*3]
Predpremaz	RÖFIX Putzgrund PREMIUM bela [*4]	Bez	RÖFIX Putzgrund PREMIUM odgovarajuće boje [*4]
Završni malter	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL bela	RÖFIX SiSi-Putz® Futura [*6]	Tonirani malteri: RÖFIX SiSi-Putz® VITAL ili RÖFIX SiSi-Putz® Futura [*6]
Predpremaz	PP 807 ISO CALCE [*5]		PP 807 ISO CALCE
Bojenje	2x RÖFIX PE 519 Premium DARK [*7]	Bez - opciono moguće	Preporuka 2x RÖFIX PE 519[*7]; kod upotrebe završnog dekorativnog maltera RÖFIX SiSi-Putz®

- [*1] Sve boje iz RÖFIX-ove tablice boja mogu se koristiti bez ograničenja. Boje iz npr. RAL, NCS ili druge karte boja nakon uzorkovanja.
- [*2] Organska punila bez cementa skupljaju se prilikom sušenja. Stoga, potrebno je mokro nanošenje debljine cca. 4 mm. Preporučljivo je prethodno naneti 1-2 mm RÖFIX Elastic-a bez armaturne mreže i ostaviti da se osuši najmanje 1 dan.
- [*3] Armaturna mreža mora biti prekrivena sa najmanje 1 mm armaturnog maltera. Armaturna mreža se mora koristiti za fasadne profile, uprkos njihovoj mrežici, do približno 0,5 cm od završnog ruba.
- [*4] Nanosite samo beli ili obojeni predpremaz za malter na potpuno suhu podlogu. Premaz se mora nanositi nerazređen, potpuno neproziran i ravnomeran. Ostavite da se osuši najmanje 24 sata.
- [*5] Nanesite PP 807 ISO CALCE na celu površinu, razređen do najviše 5 %, i ostavite da se potpuno osuši (najmanje 12 sati).
- [*6] RÖFIX SiSi-Putz® Futura posebno je dizajnirana za intenzivne boje i stoga najveću postojanost boja u porodici obojenih maltera.
- [*7] Fasadna boja RÖFIX PE 519 Premium DARK je posebno razvijena za tamne, intenzivne i sjajne boje. PE 519 Premium DARK garantuje najveću moguću postojanost boje.
- [*8] Mineralni armaturni malter mora se sušiti najmanje 7 dana. U vlažnom, hladnom vremenu (ispod 15°/ > 6 % RH) može potrajati dulje.
- [*9] Organsko armaturno punjenje može se premazati ili malterisati kada je otporno na grebanje i suvo na dodir. U dobrim uslovima sušenja cca. >15°/ < 60% RH nakon približno 1 dan. U vlažnim i hladnim uslovima potrebno je znatno više vremena.
- [*10] Termoizolacioni kompozitni sistemi moraju biti dodatno mehanički pričvršćeni u skladu s važećim standardima i smernicama.

Termoizolacioni sistemi

Mineralni malteri za lepljenje i armiranje



RÖFIX Unistar® LIGHT Malter za lepljenje i armiranje

Mineralni, sistemski ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (beli cement, EPS) sa nazivnom debljinom maltera 5 mm. Za EPS, MV, plutu, WF i RÖFIX IB 015 Aerogel izolacionu ploču. Prikladan za RÖFIX StoneEtics sistem.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000148160	48	25	1,2 mm Rohweiss	oko 1 kg/m ² /mm
	2000148161		1.000	1,2 mm Rohweiss	oko 1 kg/m ² /mm



RÖFIX Unistar® POR Malter za lepljenje i armiranje

Mineralni, sistemski ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (beli cement/kreč, sa dodatkom perlita) sa nazivnom debljinom maltera 5 mm. Za mineralne izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000148169	54	25	1,2 mm Weiss	oko 1 kg/m ² /mm



RÖFIX Unistar® BASIC Malter za lepljenje i armiranje

Mineralni, sistemski ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (kreč/cement) sa nazivnom debljinom maltera 5 mm. Za plutu i mineralnu vunu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000569241	48	25	1,2 mm Grau	oko 1,4 kg/m ² /mm
	2000148181		1.000	1,2 mm Grau	oko 1,4 kg/m ² /mm



RÖFIX Polystar® Malter za lepljenje i armiranje beli

Mineralni, u sistemu ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (beli cement) sa nazivnom debljinom maltera 3-5 mm. Za EPS i MW termoizolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000569242	42	25	0-1,2 mm Prirodno Bela	oko 1,4 kg/m ² /mm
	2000148182		1.000	0-1,2 mm Prirodno Bela	oko 1,4 kg/m ² /mm

Mineralni malteri za lepljenje i armiranje



RÖFIX Poly LIGHT Malter za lepljenje i armiranje

Mineralni, sistemski ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (beli cement, EPS) sa nazivnom debljinom maltera 5 mm. Za EPS, MV, pluta, WF i RÖFIX IB 015 Aerogel izolacionu ploču.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000154806	48	25	0-1,2 mm Prirodno Bela	oko 1,1 kg/m ² /mm
	2000152609		1.000	0-1,2 mm Prirodno Bela	oko 1,1 kg/m ² /mm



RÖFIX Collstar Malter za lepljenje

Mineralni, u sistemu ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (beli cement) sa nazivnom debljinom maltera 3 mm. Za EPS termoizolacione ploče. Posebno pogodan za drvene podloge i podloge od bitumena.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000148513	48	25	1,3 mm Grau	oko 1,3 kg/m ² /mm



RÖFIX IA 622 Malter za lepljenje i armiranje

Mineralni, sistemski ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (cement) sa nazivnom debljinom maltera 3 mm. Za EPS termoizolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000569272	48	25	0-0,8 mm Siva	oko 1,4 kg/m ² /mm
	2000569157		1.000	0-0,8 mm Siva	oko 1,4 kg/m ² /mm



RÖFIX RenEtics® Lagani temeljni malter na osnovi NHL-a i specijalnog cementa

Mineralni lagani osnovni malter na bazi NHL-a i specijalnog cementa za blokadu kapilarne vlage, komponenta RÖFIX RenEtics debeloslojnog sanacijskog TIS-a.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000148474	48	25	0-1,6 mm Siva	oko 1,2 kg/m ² /mm

Termoizolacioni sistemi

Organski malteri za lepljenje, armiranje i zaptivanje



RÖFIX ELASTIC Masa za armiranje bez cementa

Organska bescementna masa za utiskivanje (akrilna smola), za armirajuće slojeve debljine 2,5 mm. Za EPS izolacione ploče i izolacione ploče od staklene pene.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000148047	24	25	0-0,5 mm Prirodno Bela	oko 1,5 kg/m ² /mm



RÖFIX UNICOLL Univerzalni lepak

Bescementni specijalni lepak (disperzijski) za lepljenje na problematične podloge. Vezni sloj za sistemski lepak za metal i drvo.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000148046	24	20	Prirodno Bela	oko 1,5 kg/m ² /mm



RÖFIX Polymer Višenamenska masa za zaptivanje i lepljenje

Elastični, jednokomponentni lepak i zaptivak (bez rastvora) sa momentalnim prijanjanjem. Za lepljenje ivica izolacionih ploča kod velikih debljina izolacije (npr. EPS, pluto itd.) i za lepljenje različitih materijala (za lagana opterećenja) na celom području objekta.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed.	Granulacija/boja
	2000958353	12	280	Bela



RÖFIX IF 300 PURCOLL 1K- pištoljska pena za popunjavanje

Jednokomponentna poliuretanska pena za popunjavanje uskih fuga i šupljina kao i ispunjavanje i zaptivanje sitnih rupa svih vrsta. Za obradu pištoljem. Klasa vatrootpornosti B2.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed.	Granulacija/boja
	2000148421	12	750	narančasta

Organski malteri za lepljenje, armiranje i zaptivanje



RÖFIX IF 301 1K- pištoljska pena za popunjavanje B1

Jednokomponentna siva poliuretanska pena za popunjavanje uskih fuga i šupljina kao i ispunjavanje i zaptivanje sitnih rupa svih vrsta. Za obradu pištoljem. Reakcija na požar B1.

	Šifra proizvoda	Jed./kut	ml/jed.	Granulacija/boja
	2000148245	12	750	Siva

Mase za lepljenje, armiranje i zaptivanje praškaste



RÖFIX Optiflex® 1K LIGHT Izolaciona masa za izravnavanje

Jednokomponentna fleksibilna hidroizolacija građevinskog objekta od vode pod pritiskom i procodne vode u soklu na prethodno pripremljenom TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000953077	42	20	0-0,5 mm Siva	oko 1 kg/m ² /mm

Mase za lepljenje, armiranje i zaptivanje pastozne



RÖFIX OPTIFLEX® 2K Izolaciona masa za izravnavanje

Dvokomponentna cementna/disperziona masa za izravnavanje i hidroizolaciju sokla i u području ispod nivoa terena. Hidroizolacija sokla prethodno pripremljenog TIS-a i armiranih perimetrijskih izolacionih ploča i izolacionih ploča za sokl u području zidova i podova.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000148175	18	20	siva	oko 1,5 kg/m ² /mm

Termoizolacioni sistemi

EPS izolacione ploče



RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolaciona ploča, siva, sa prorezima

Termoizolaciona ploča (siva) od ekspanđirane polistirolske tvrde pene EPS-F15 (WLS 031) za TIS prema EN 13163. Sa prorezima za rasterećenje napoljašnjoj strani. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča
	2000148256	5	2,5	100 mm	1000x500 m
	2000151660	4	2	120 mm	1000x500 m
	2000151661	4	2	140 mm	1000x500 m
	2000151627	4	1,5	150 mm	1000x500 m
	2000151662	3	1,5	160 mm	1000x500 m
	2000151663	3	1,5	180 mm	1000x500 m



RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolaciona ploča, siva

Termoizolaciona ploča (siva) od ekspanđirane polistirenske tvrde pene EPS-F15 (WLS 031) za TIS prema EN 13163. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča
	2000148203	16	8	30 mm	1000x500 m
	2000150985	12	6	40 mm	1000x500 m
	2000150986	10	5	50 mm	1000x500 m
	2000150933	8	4	60 mm	1000x500 m
	2000151373	7	3,5	70 mm	1000x500 m
	2000150934	6	3	80 mm	1000x500 m

EPS izolacione ploče




RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolaciona ploča, bela

Termoizolaciona ploča od ekspandirane polistirenske tvrde pene EPS-F15 (WLS 040) za TIS prema EN 13163. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča
	2000148133	5	2,5	100 mm	1000x500 m
	2000148756	4	2	120 mm	1000x500 m
	2000148757	4	1,5	140 mm	1000x500 m
	2000148759	3	1,5	160 mm	1000x500 m
	2000148760	2	1	180 mm	1000x500 m

EPS-P Izolacione ploče za sokl



RÖFIX EPS-P 035 Izolaciona ploča za sokl

Hidrofobna izolaciona ploča od visoko ekspandirane tvrde polistirenske pene EPS-F30 (WLG 035) kao izolacija za sokl i perimetrijsku izolaciju. EPS-EN13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-CS(10)150-TR150. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča
	2000148134	5	2,5	100 mm	1000x500 m
	2000148771	4	2	120 mm	1000x500 m
	2000148772	3	1,5	140 mm	1000x500 m
	2000148773	3	1,5	160 mm	1000x500 m
	2000150873	2	1	180 mm	1000x500 m

Termoizolacioni sistemi

Izolacione ploče od mineralne vune



RÖFIX FIRESTOP 036 OB Izolaciona ploča od mineralne vune

Negoriva, izolaciona ploča od mineralne vune - kao podloga za malter (WLS 036) prema EN13162. Tip: Frontrock Max E, kod DP 50-60 mm: MV-EN 13162-T5-DS(T+)-DS (TH)-CS(10)20-TR7,5-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1 kod DP 70-200 mm: MV-EN 13162-T5-DS(T+)-DS (TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1. Ostale debljine izolacije na upit. Obratiti pažnju na rok isporuke!

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /Pal.	Debljina	Veličina ploča
	2000569331	4	24	60 mm	1000x600 mm
	2000693964	3	18	80 mm	1000x600 mm
	2000569328	2	14,4	100 mm	1000x600 mm
	2000569330	2	12	120 mm	1000x600 mm
	2000568829	2	9,6	140 mm	1000x600 mm
	2000568838	2	7,2	160 mm	1000x600 mm
	2000568839	2	7,2	180 mm	1000x600 mm
	2000568840	2	7,2	200 mm	1000x600 mm

Izolacione ploče i lamele od mineralne vune



RÖFIX SPEED 040 (OB) Izolacione lamele od mineralne vune

Negoriva, nezaštićena lamela od mineralne vune (WLG 040) prema EN13162. MW-EN13162-T5-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1. Pogodna za protivpožarnu pregradu u TIS-u.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča
	2000569724	4	0,96	120 cm	1200x200 mm
	2000569668	4	0,96	160 cm	1200x200 mm
	2000569682	4	0,96	200 cm	1200x200 mm
	2000583726	4	0,96	220 cm	1200x200 mm
	2000569709	2	0,48	240 cm	1200x200 mm
	2000583727	1	0,24	280 cm	1200x200 mm

Mineralne izolacione ploče



RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralna izolaciona ploča

Mineralna, negoriva izolaciona ploča bez vlakana (WLS 045) iz hidrata kalcijum silikata (jako hidrofobirana). ETA-05/0093. Reakcija na požar: A1 nezapaljivo. Obratiti pažnju na rok isporuke!

	Šifra proizvoda	m ² /Pal.	m ³ /pak.	Debljina	Veličina ploča
	2000148185	28,08	1,685	60 mm	600x390 mm
	2000148171	21,06	1,685	80 mm	600x390 mm
	2000148172	16,85	1,685	100 mm	600x390 mm
	2000153020	14,04	1,685	120 mm	600x390 mm
	2000153021	11,23	1,572	140 mm	600x390 mm
	2000153031	9,83	1,572	160 mm	600x390 mm
	2000153038	8,42	1,516	180 mm	600x390 mm
	2000153032	8,42	1,685	200 mm	600x390 mm

Izolacione ploče od plute



RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacione ploče od plute (ICB)

Izolaciona ploča (WLS 040) od čiste ekspanzirane plute (ICB prema EN 13170). Ivice zaobljene. ICB-EN13170-L1-W1-T1-CS(10)100-TR50. Obratiti pažnju na rok isporuke. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča
	2000148744	3	1,5	100 mm	1000x500 m
	2000148745	2	1	120 mm	1000x500 m
	2000155328	2	1	140 mm	1000x500 m
	2000149267	2	1	160 mm	1000x500 m
	2000155341	2	1	180 mm	1000x500 m
	2000150778	1	0,5	200 mm	1000x500 m

Termoizolacioni sistemi

Teleskopske tiple ISOFUX



RÖFIX ROCKET Teleskopske uronjive tiple

Uronjive tiple sa mogućnošću produžavanja. Univerzalno primenljiv u novo-/starogradnji, posebno za omalterisani i neomalterisani beton, puni kamen, ciglu i gasbeton. Tip: ISOFUX. Kategorija korišćenja: A/B/C/E. Dubina sidrenja 25 mm odnosno 50 mm (gasbeton). *Obračun debljine izolacije zavisi od primene u starogradnji (oko 2 cm starog maltera) ili o uronjenoj montaži sa rondelama. U novogradnji se nakon stručne procene mogu primeniti tiple u manjem rasteru. Ako se radi o površinskoj izolaciji raster mora biti veći.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Tip	Boja	Debljina površinske izolacije-starogradnja	Debljina uronjene izolacije-starogradnja	Debljina uronjene izolacije-novogradnja
	2000148322	4.000	100	ROCKET 60	bež	60 mm	80 mm	100 mm
	2000148323	4.000	100	ROCKET 80	žuta	80 mm	100 mm	120 mm
	2000148324	4.000	100	ROCKET 100	zelena	100 mm	120 mm	140 mm
	2000148325	4.000	100	ROCKET 120	bela	120 mm	140 mm	160 mm
	2000148326	4.000	100	ROCKET 140	narančasta	140 mm	160 mm	180 mm
	2000148327	4.000	100	ROCKET 160	smeđa	160 mm	180 mm	200 mm
	2000148328	3.200	100	ROCKET 180	plava	180 mm	200 mm	220 mm
	2000148329	3.200	100	ROCKET 200	crvena	200 mm	220 mm	240 mm
	2000148330	1.800	100	ROCKET 220	svetlo siva	220 mm	240 mm	260 mm
	2000148331	1.800	100	ROCKET 240	crna	240 mm	260 mm	280 mm
	2000148332	1.800	100	ROCKET 260	ljubičasta	260 mm	280 mm	300 mm
	2000148333	1.800	100	ROCKET 280	tamno siva	280 mm	300 mm	320 mm
	2000148334	1.800	100	ROCKET 320	tamno zelena	320 mm	340 mm	360 mm
	2000148335	1.800	100	ROCKET 360	prirodno bela	360 mm	380 mm	400 mm

Teleskopske tiple ISOFUX



RÖFIX ROCKET Izolaciona rondela

Izolaciona rondela za upušteno postavljanje ROCKET tipli, sa navojem za EPS-termoizolacione sisteme i termoizolacione sisteme od mineralne vune (za montažu koristiti RÖFIX montažni alat Isofix Opti).

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja
	2000148213	16.200	300	EPS beli
	2000148278	16.200	300	EPS sivi
	2000148435	9.600	100	MV zelena



RÖFIX ISOFUX OPTI alat za spuštavanje teleskopskog vijka

Alat za postavljanje teleskopskog vijka (NDT) sa dubinskom pločom. Uključujući 3 komada bitova TX 40 / 25 mm i 1 bit TX 25 / 50 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.
	2000148279	1



RÖFIX MW CUP Tanjirić za uronjivu montažu RÖFIX ROCKET tipli

Dodatni tanjirić tiple za lamele od mineralne vune za kombinovanje sa tiplom. Prečnik tanjirića 140 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja
	2000148450	3.200	100	antracit

Termoizolacioni sistemi

Plastične tiplje sa plastičnim vijkom



RÖFIX navojna tipla S1 sa plastičnim navojem i tanjirićem

Plastična navojna tipla sa plastičnim vijkom. Navojna tipla bez toplotnih mostova. Nije potrebna ugradnja izolacione ronđele. Kategorija upotrebe: A*/B/C*/D/E (*ispitano prema ÖNORM B6124). Dubina sidrenja: 25 mm (E = 65 mm).

	Šifra proizvoda		Kom./kart.	Dužina
	2000634331		100	100 mm
	2000634332		100	120 mm
	2000634333		100	140 mm
	2000634334		100	160 mm
	2000634335		100	180 mm
	2000634336		100	200 mm
	2000634337		100	220 mm
	2000634338		100	240 mm
	2000634339		100	260 mm
	2000634340		100	280 mm
	2000634341		100	300 mm

Plastične tiple sa čeličnim vijkom



RÖFIX STR-8Z 2G Utapajuća tipla sa navojem

Uronjiva univerzalna navojna tipla za beton, punu ciglu, šuplju ciglu, laki beton, za mehaničko pričvršćenje TIS-a u starogradnji i novogradnji. Tip: STR U 2G. Kategorija upotrebe: A*/B/C*/D/E (*ispitano prema ÖNORM B6124). Dubina sidrenja: 25 mm (E = 65 mm). (Debljina izolacije u novogradnji). *Obratite pažnju na vreme isporuke. Upotrebljivo isključivo kod izolacionih ploča od mineralne vune i EPS-a. Kod tvrdih izolacionih ploča poput EPS-P ili ploča od mineralne pene tiplu treba postaviti površinski.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina
	2000148350	5.000	100	bela	115 mm
	2000148351	4.000	100	bela	135 mm
	2000148352	4.000	100	bela	155 mm
	2000148353	3.000	100	bela	175 mm
	2000148354	3.000	100	bela	195 mm
	2000148355	3.000	100	bela	215 mm
	2000148356	2.000	100	bela	235 mm
	2000148357	2.000	100	bela	255 mm
	2000148358	2.000	100	bela	275 mm
	2000148359	2.000	100	bela	295 mm
	2000148360	2.000	100	bela	315 mm
	2000148361	2.000	100	bela	335 mm
	2000148362	1.600	100	bela	355 mm
	2000148363	1.600	100	bela	375 mm
	2000148364	1.600	100	bela	395 mm



Set alata za montiranje

Alat za STR-8Z uronjive tiple sa promenljivim uglom sečenja, nastavkom za bušilicu i pločicom za utiskivanje.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.
	2000148349	1

Termoizolacioni sistemi

Navojne tiple - dodaci



RÖFIX STR Izolaciona rondela Izolaciona rondela

Završna rondela za RÖFIX STR-8Z 2G uronjive tiple.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja
	2000148195	8.000	100	EPS beli
	2000148252	8.000	100	EPS sivi
	2000148208	8.000	100	MV zelena



RÖFIX STR Završni izolacioni element za STR-8Z 2G

Element za zatvaranje čaure tiple kod RÖFIX STR-8Z 2g uranjajuće tiple. Samo kod montaže u ravni sa površinom.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja
	2000148218	96.000	500	bela



RÖFIX EVO Fasadna tipla sa navojem za dodatno učvršćivanje PU-penom

Tipla sa navojem za mehaničko pričvršćivanje EPS-F i PIR izolacionih ploča uz dodatno zapunjavanje penom. Jedna dužina za sve debljine izolacionog materijala, klasa upotrebe A/B/C/D/E, dubina sidrenja: 25 mm (D,E=50 mm), izjednačavanje: 35 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina
	2000953270	8400 8400	200	antracit	100x8 mm



RÖFIX EVO Adhezivna pena Jednokomponentna pena za montažu evolution tipli

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	ml/jed.	Boja
	2000953595	12	750	narandžasta

Udarne tiplje



RÖFIX H3 Univerzalna tipla

Udarne tiplje sa plastičnim ekserom za mehaničko pričvršćivanje termoizolacionih ploča. Kategorija upotrebe: A*/B*/C. Dubina sidrenja: 25 mm. ETA-14/0130. (*ispitano prema ÖNORM B 6400-3).

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina
	2000155975	6.000	200	bela	75 mm
	2000569361	6.000	200	bela	95 mm
	2000569362	5.400	200	bela	115 mm
	2000569363	3.600	200	bela	135 mm
	2000569364	3.600	200	bela	155 mm
	2000569365	3.000	100	bela	175 mm
	2000569366	2.000	100	bela	195 mm
	2000569367	2.000	100	bela	215 mm
	2000569368	2.000	100	bela	235 mm



RÖFIX H1 eco Plastična tipla/čelični ekser

Udarne tiplje sa čeličnim ekserom za mehaničko pričvršćivanje termoizolacionih ploča. Kategorija upotrebe: A*/B*/C. Dubina sidrenja: 25 mm. ETA-14/0130. (*ispitano prema ÖNORM B 6400-3).

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./kart.	Boja	Dužina
	2000153269	5.000	100	bela	95 mm
	2000153270	4.000	100	bela	115 mm
	2000153271	4.000	100	bela	135 mm
	2000153272	3.000	100	bela	155 mm
	2000153273	3.000	100	bela	175 mm
	2000153274	3.000	100	bela	195 mm
	2000153275	3.000	100	bela	215 mm
	2000153276	2.000	100	bela	235 mm
	2000153277	2.000	100	bela	255 mm
	2000153278	2.000	100	bela	275 mm
	2000153279	2.000	100	bela	295 mm

Termoizolacioni sistemi

Udarne tiple sa čeličnim ekserom



RÖFIX H4 tipla Plastična tipla/čelični ekser

Udarne tipla sa čeličnim ekserom za mehaničko pričvršćivanje termoizolacionih ploča. Kategorija upotrebe: A*/B*/C. Dubina sidrenja: 25 mm. ETA-14/0130. (*ispitano prema ÖNORM B 6400-3).

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./kart.	Boja	Dužina
	2000961102	4.000	100	bela	135 mm
	2000960302	3.000	100	bela	155 mm
	2000960303	3.000	100	bela	175 mm
	2000960304	3.000	100	bela	195 mm
	2000961103	3.000	100	bela	215 mm
	2000961104	2.000	100	bela	235 mm
	2000961105	2.000	100	bela	255 mm
	2000961106	2.000	100	bela	275 mm

Udarne tiple - dodaci



RÖFIX DTL-90 Dodatni tanjirić tiple

Dodatni tanjirić za kombinovanje sa tiplom kod mehaničkih izolacionih materijala (npr. mineralna vuna). Prečnik tanjirića 90 mm.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja
	2000568573	14.400	100	bež



RÖFIX DTL-140 plus Dodatni tanjirić tiple

Dodatni tanjirić tiple za lamele od mineralne vune u kombinaciji sa tiplom. Prečnik tanjirića 140 mm.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja
	2000153003	5.000	100	bež

Tiple za drvene podloge



RÖFIX STR-H Tipla za izolacione ploče (drvo/lim)

Uronnjiva izolaciona tipla sa čeličnim vijkom za drvene podloge i debljine limova do 0,75 mm za mehaničko pričvršćivanje TI ploča. Tip: Ejot STR H. Dubina sidrenja: 30 - 40 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina
	2000148219	7.200	100	bela	80 mm
	2000148220	7.200	100	bela	100 mm
	2000148221	7.200	100	bela	120 mm
	2000148222	7.200	100	bela	140 mm
	2000148223	7.200	100	bela	160 mm
	2000148224	7.200	100	bela	180 mm
	2000148225	7.200	100	bela	200 mm
	2000148226	7.200	100	bela	220 mm

Udarne tiple



RÖFIX ND-K Šraf za pričvršćivanje

Udarne tipla za pričvršćivanje TIS-sokl profila.
Prečnik: Šif. pr. 2000568574 = 6 mm, 2000153007 = 8 mm. Tip ND-K.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Boja	Dužina
	2000568574	100	bela	60 mm
	2000153007	100	bela	75 mm



RÖFIX Set za pričvršćivanje profila za sokl

Kompletni set za pričvršćivanje sokl profila. Sadrži: 75 kom. tipli (SD-6/60), 10 kom. spojnice (PV30), 50 elemenata za izjednačavanje (AS3).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Kom./jed.
	2000153008	15	1

Termoizolacioni sistemi


Mrežice za armiranje



RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje

Visokokvalitetna staklena mrežica, otporna na alkale, za armiranje termoizolacionih sistema. Površinska težina: > 160 g/m².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m ² /jed	Otvor oka	Dimenzija
	2000148136	33	50	4 x 4 mm	5000x100 cm
	2000951985	33	55	4 x 4 mm	5000x110 cm



RÖFIX P10 Pancir mrežica

Pojačana mrežica za armiranje od staklenih vlakana, otporna na alkale. Površinska težina > 275 g/m².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m ² /jed	Otvor oka	Dimenzija
	2000148135	30	25	6 x 6 mm	2500x100 cm



RÖFIX RenEtics® 3D armaturna mreža

Nosiva armaturna mreža. Koristi se u kombinaciji sa tiplama na navoj i tanjirićem kod sanacija postojećeg TIS-a kao komponenta RÖFIX RenEtics termoizolacionog sistema. Dimenzije rolne: 33,3x1,50m.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	Granulacija/boja
	2000148510	50	Antracit

Montažni kvadar



RÖFIX Quick-Quader EPS Montažni kvadar, 120x160x1000 mm

EPS-čvrsta pena sa velikom sopstvenom težinom (140 kg/m³) za montažu, bez toplotnih mostova, za laka opterećenja na već izvedene TIS-e sa EPS-F, mineralnom vunom, plutom i pločama od drvenih vlakana (npr. montaža vešalica, poštanskih sandučića, lampi za osvetljenje, nosača za baštenska creva itd.). Rezati EPS testerom ili ručnom testerom.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Kom./kart.	Dimenzija
	2000148272	1	6	1000x160x120 mm

Montažni cilindri



RÖFIX Različiti montažni elementi TIS alati

Montažni elementi bez toplotnog mosta za TIS. Za lagana, srednja i teška opterećenja.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.
	2000148345	1

Pomoćni materijal za naknadnu montažu



RÖFIX Spiralne tiple

Montažni element za naknadno pričvršćivanje lakih montažnih elemenata u već omalterisani termoizolacioni sistem (nezavisno od debljine izolacije). Preporučeno opterećenje po tački pričvršćivanja oko 50 N (5 kg). Koristi se za učvršćivanje npr. znakova iznad vrata, poštanskih sandučića, vešalica, lampi itd.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Kom./jed.	Dimenzija
	2000148164	250	10	60 mm

Ugaoni profili



RÖFIX Ugaoni profil

PVC ugaoni profil (ugao 90°) sa mrežicom od staklenih vlakna za termoizolacione sisteme.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina
	2000148143	50	125	11.5 x 13.5 cm	250 cm




RÖFIX Ugaoni profil sa mrežicom u rolni

PVC ugaoni profil sa mogućnošću odmotavanja (varijabilni ugao) sa staklenom mrežicom za termoizolacione sisteme.

	Šifra proizvoda		m/jed.	Širina mrežice	Dužina
	2000153005		25	12.5 x 12.5 cm	25 m


Termoizolacioni sistemi

Okapni profili



RÖFIX Okapni profil sa mrežicom jednodelni, sa utičnom vezom

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina
	2000813342	40	62,5	2 x 12.5 cm	250 cm




RÖFIX Okapni profil sa mrežicom

Završni profil za izvođenje okapnih ivica sa mrežicom od staklenih vlakana (narandžasta). Za izolovanje nadvoja prozora, donje delove balkona, kutije za roletne, završetke sokla bez profila itd.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina
	2000148145	10	25	10 x 15 cm	250 cm

Spojni i završni profili



RÖFIX APL 3D Membran Reno Priključni profil sa mrežicom

Priključni profil sa mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom lamelom za izvođenje spoja maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata. Trajna zaštita od udarne kiše (sa 3D preuzimanjem pokreta iz podloge).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina	Širina mrežice	Dužina
	2000155151	40	60		12.5 cm	240 cm




RÖFIX APL MINI 3D Membran

Priključni profil sa mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom lamelom za izvođenje spoja maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata. Trajna zaštita od udarne kiše (sa 3D preuzimanjem pokreta iz podloge).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina
	2000148508	25	37,5	12.5 cm	150 cm
	2000148506	25	60	12.5 cm	240 cm


Spojni i završni profili



RÖFIX APL 3D PROFI PLUS Priključni profil sa mrežicom

Priključni profil sa mrežicom, zaptivajućom trakom za fuge, skrivenom fugom i zaštitnom lamelom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata, sa trajnom zaštitom od udara kiše (sa aktivnim 3D-preuzimanjem pokreta).


	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina
	2000148417	25	37,5	12.5 cm	150 cm
	2000148418	25	60	12.5 cm	240 cm



RÖFIX APL 3D Membran Rolladen

Priključni profil za malterisanje sa mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj maltera i vodilice za roletne, sa trajnom zaštitom od kiše (sa 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina
	2000153425	25	37,5	12.5 cm	150 cm
	2000148507	25	60	12.5 cm	240 cm



RÖFIX APL 3D STANDARD Priključni profil sa mrežicom

Priključni profil sa mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom lamelom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata, sa trajnom zaštitom od udara kiše (sa 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina
	2000153432	25	37,5	125 mm	150 cm
	2000153433	25	60	125 mm	240 cm



RÖFIX APL 3D STANDARD E Priključni profil sa mrežicom

Priključni profil sa mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom lamelom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata, sa trajnom zaštitom od udara kiše (sa 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina
	2000961307	25	60	125 mm	240 cm

Termoizolacioni sistemi

Spojni i završni profili



RÖFIX APL 3D ECO SL

Priključni profil sa mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata, sa trajnom zaštitom od kiše (sa 3D preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	m/jed.	Kom./jed.	Širina mrežice	Dužina
	2000961791	60	25	12.5 cm	240 cm
	2000961792	60	25	12.5 cm	240 cm



RÖFIX BAP 45 Završni profil za limene opšivke

Spojni profil za pokretno, vodootporno spajanje lima i maltera sa utičnim spojnima (npr. završetak sokla, spoj sa vertikalnim limom, ivični završetak krova itd.).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina
	2000148300	25	50	13.5 cm	200 cm



RÖFIX Završni profil krova profil krovnog vazdušnog ispusta

Završni profil za ventilaciju krova, za montažu na termoizolaciju. Ugradnja prema krovnom opšivu, između rogova za sistemsko provetranje.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Dužina
	2000568575	20	50	250 cm




RÖFIX Zaključni profil U-forme za nosive ploče

Ovaj završni profil U forme sa zavarenim delom mreže formira optimalan završetak nosivih izolacionih ploča na delovima fasade oko otvora na TIS-u.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina	Širina mrežice	Dužina
	2000148494	25	50	20 mm	12 cm	2000x20 mm
	2000148477	15	37,5	30 mm	12 cm	2500x30 mm
	2000148287	25	62,5	12 mm	12 cm	2500x12 mm

Spojni i završni profili



RÖFIX 3D Priključni profil za prozore - 3D lajsna za malterisanje sa mrežicom za drvene i aluminijumske prozore

Plastični profil sa mrežicom i zaštitnom trakom za čisti spoj prozora i vrata u kombinaciji sa RÖFIX SOL-PAD kod drvenih i aluminijumskih prozora. Klasa 2.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina	Dužina
	2000148432	25	37,5	16 mm	140 cm
	2000148433	25	37,5	18 mm	140 cm
	2000148488	25	60	18 mm	240 cm
	2000148487	25	60	16 mm	240 cm



RÖFIX Profil za atiku sa mrežicom

Profil za atiku sa zavarenom mrežicom. Za uredne malterisane završetke završnih slojeva na TIS-u u spoju sa limom atike.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina
	2000148476	25	62,5	12.5 cm	250 cm

Profil za prodor cevi



RÖFIX profil za prodor cevi Profil s mrežicom

Profil za prolaz cevi kroz TIS, otporan na udarnu kišu, izrađen od plastičnog prstenastog profila i zaptivnog prstena sa integrisanom staklenom mrežicom.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Kom./jed.	Prečnik
	2000960477	10	1	75 cm
	2000960478	10	1	110 cm

RoofEtics®



ProAttika® Block EPS/-Combi Block

EPS fazonski blok za izvedbu detalja Roof Etics. Blok Combi u kombinaciji EPS a i MW. Dostupno u dvije dimenzije 50 cm i 70 cm.

	Šifra proizvoda	Naziv	Širina bloka	Dužina
	2000960164	ProAttika® Block Combi 50	50 cm	100 cm
	2000960165	ProAttika® Block Combi 70	70 cm	100 cm
	2000957127	ProAttika® Block EPS 50	50 cm	100 cm
	2000957128	ProAttika® Block EPS 50	70 cm	100 cm

Termoizolacioni sistemi

RoofEtics®



ProAttika® Profil T-Profil

Zaključni profil pri izvedbi Roof Etics detalja atike ravnog krova. Sastoji se od Pro Attika Basis baznog profila, Pro Attika Top pokrivnog profila, ProAttika conector spojnog profila i Pro Attika nail pričvrstnog fazonskog komada.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Naziv	Dužina
	2000957114	10	ProAttika® Basic 250 cm	250 cm
	2000957118	10	ProAttika® Top large	250 cm
	2000957121	50	ProAttika® Connector 20 cm	20 cm
	2000957122	100	ProAttika® Nail 6 mm	Promer 6 mm



ProAttika® EPDM - close

Traka za brtvljenje ProAttika profila.

	Šifra proizvoda	m/jed.	m/jed.
	2000959497	100	50



MS-Polymer Power Fix

Polimer za lepljenje i zaptivanje pri izvođenju RoofEtics sistema.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	ml/jed.
	2000960750	20	290




ProAttika® Cuttool Alati

Alat za sečenje ProAttike profila.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Kom./jed.
	2000960498	6	1

Dilatacioni profili



RÖFIX Dilatacioni profil E i V forme

Dilatacioni profil za izradu pokretne fuge u TIS-u. Šifra pr. E-forma -2000148146
V - forma 2000148147.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina fuge	Dužina
	2000148146	25	62,5	5-30 mm	250 cm
	2000148147	25	62,5	5-30 mm	250 cm

Izolacione trake za fuge




RÖFIX Izolaciona traka za fuge Traka za zaptivanje

Izolacija svih spojnih fugi protiv udara kiše do 600 Pa (kao npr. prozori, prozorske klupice, drvene grede itd.). Tip 15/4 (HA).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina fuge	Dimenzija	Boja
	2000148216	7	52,5	3-7 mm	7500x15x15 mm	siva
	2000148472	20	100	5-9 mm	5000x15x15 mm	siva
	2000148473	20	86	7-12 mm	4300x15x15 mm	siva

Sokli profili



RÖFIX Bazni i priključni profil za sokli-teleskopski Profil

Varijabilni, dvodelni sokleni i spojni plastični profil U-oblika. Nezavisan od debljine izolacionog materijala. Kombinovanjem ova 4 profila moguće je prekriti debljine izolacije od 80 – 240 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina	Dužina
	2000148292	25	62,5	100 mm	2500x55x100mm
	2000148293	25	62,5	120 mm	2500x55x120 mm
	2000148294	15	37,5	160 mm	2500x100 mm
	2000148295	10	25	240 mm	2500x160 mm

Termoizolacioni sistemi


Sokl profili



RÖFIX Bazni i priključni profil za unutrašnji i spoljašnji ugao

Varijabilni, dvodelni, plastični sokelni i spojni profil unutrašnjih i spoljašnjih uglova U-oblika. Ne zavisi od debljina izolacije.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Stk.	Tip	Debljina	Dužina
	2000148455	4	1	Unutrašnji ugao	100 mm	100 mm
	2000148456	4	1	Spoljašnji ugao	100 mm	100 mm



RÖFIX ALU završni profil U-oblika

Aluminijumski profil za sokl sa okapnicom i savijenim graničnikom prema gore.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina	Dužina
	2000152966	10	25	30 mm	2500x30 mm
	2000152967	20	50	40 mm	2500x40 mm
	2000152968	10	25	50 mm	2500x50 mm
	2000152969	20	50	60 mm	2500x60 mm
	2000152970	10	25	70 mm	2500x70 mm
	2000152971	20	50	80 mm	2500x80 mm
	2000152973	20	50	100 mm	2500x100 mm
	2000152974	10	25	120 mm	2500x120 mm
	2000152975	10	25	140 mm	2500x140 mm
	2000153107	10	25	150 mm	2500x150 mm
	2000152976	10	25	160 mm	2500x160 mm
	2000153108	10	25	180 mm	2500x180 mm
	2000153109	10	25	200 mm	2500x200 mm



RÖFIX SP Universal Spojni profil sokla U-oblika

Spojni profil sa okapnicom i mrežicom za sve standardne aluminijumske profile za sokl. U-oblika. Prekriva spojeve.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kom./kart.	Dužina
	2000153259	40	25	250 cm

RÖFIX SOL-PAD sistem prozorskih klupica



RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn Traka za zaptivanje

Samolepljiva traka za dihtovanje za jednostavno i sigurno izvođenje priključnica za ugradnju aluminijskih ili kamenih prozorskih klupica na TIS-u. Samolepljiva traka za dihtovanje izrađena je od butil gume (PIB) na podlozi ojačanoj polipropilenskim i tkanim filcom. Otporna na UV zrake.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m/jed.	Širina	Dužina
	2000153444	56	20	120 mm	20 m
	2000153445	56	20	200 mm	20 m



RÖFIX SOL-PAD Ugaoni profil

Univerzalni profil za prozorske klupice, za nadopunu RÖFIX SOL-PAD-a sa integrisanom zaštitom za sigurni priključak kamenih prozorskih klupica, debljine 20-30 mm na prozoru i vizuelno zatvaranje vidljivog područja na okviru prozora. Boja: bela ili crna.


	Šifra proizvoda	Kom./kart.	m/jed.	Visina	Dužina
	2000148514	25	37,5	20 mm	1,5 m



RÖFIX SOL-PAD Sistem priključnih profila za prozorske klupice

Sistem za pripremu profila za montažu prozorskih klupica na TIS, od PVC-a sa trajno pričvršćenom staklenom mrežicom. Vodootporni bočni priključni profil za završetak prozorskih klupica, za trajnu zaštitu od udarne kiše, nije potrebno održavanje. Količina u 1 pakovanju dovoljna je za 10 prozorskih klupica: 10 kom. SOL- PAD letvica-leva, 10 kom. SOL- PAD letvica-desna, 10 kom. SOL- PAD Profil sa staklenom mrežicom-levi, 10 kom. SOL- PAD Profil sa staklenom mrežicom-desni.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	par/jed	Tip	Visina	Dužina
	2000148348	48	10	280/20 mm	20 mm	280 mm
	2000148493	30	8	420/20 mm	20 mm	420 mm
	2000148447	48	10	280/30 mm	30 mm	280 mm



RÖFIX SOL-PAD FB Izolaciona lajsna za kamene prozorske klupice debljine 20-30 mm

Univerzalna lajsna za prozorske klupice, za nadopunu RÖFIX SOL-PAD-a sa integrisanom zaštitom za sigurni priključak kamenih prozorskih klupica, debljine 20-30 mm na prozoru i vizualno zatvaranje vidljivog područja na okviru prozora. Boja: bela ili crna.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./kart.	Tip	Dužina
	2000148446	400	20	schwarz	150 cm
	2000148445	400	20	weiss	150 cm

Termoizolacioni sistemi

RÖFIX SOL-PAD sistem prozorskih klupica



RÖFIX SOL-PAD Base Izolacioni element za prozorsku klupicu

Visoko kvalitetni, rezani izolacioni klin od hidrofobirane tvrde pene (EPS-P 30) za izradu nagiba od 5° u području praga. Kao stabilna i na pritisak otporna podloga za trajnu sigurnost ispod prozorskih klupica.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./kart.	Širina	Visina	Dužina
	2000148368	180	15	25 cm	6,4 cm	100 cm



RÖFIX SOL-PAD Tool Alat za rezanje i brušenje

Alat za rezanje i brušenje kod ugradnje SOL-PAD prozorskih klupica. Šifra proizvoda 2000148369 za visinu ugradnje 20 mm, šifra proizvoda 2000148452 kombi alat za visinu ugradnje 20 mm i 30 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Visina
	2000148369	5	20 mm
	2000148452	4	30 mm

Noseće ploče-građevinske ploče




RÖFIX RENOTECT Univerzalna noseća ploča

Noseća ploča od staklenog granulata (reciklirano staro staklo), univerzalne namene, sa mogućnošću malterisanja, sa dodatnim materijama i epoksidnom smolom. Sa obe strane obložena staklenom mrežicom.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Debljina	Dimenzija
	2000148191	60	1	12 mm	2400x1200x12 mm
	2000148192	36	1	20 mm	1200x800x20 mm
	2000148193	36	1	20 mm	2500x1250x20 mm

AeroCalce®



RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Nosiva mrežica

Trajno alkalno otporna potporna mrežica, ojačana AR-staklenim vlaknima. Površinska težina > 330 g/m². Koristi se za armiranje u sistemu RÖFIX StoneEtics 103.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m²/jed.	Granulacija/boja	Veličina ploča
	2000151808	12	50	narandžasta	5000x100 cm

Termoizolacioni malteri



Fixit 222 Aerogel visoko efikasan izolacioni malter

Inovativni NHL-Aerogel izolacioni malter za staru i novu gradnju. Odlične termoizolacione karakteristike. Mogućnost ručne i mašinske ugradnje. Veoma izdašan. Koeficijent toplotne provodljivosti λ : oko 0,028 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000148420	30	50	0-1,4 mm	oko 1 L/m ² /mm



Fixit 223 Specijalni malter za armiranje

Mineralni malter za armiranje i umetanje staklene mrežice. Specijalni malter za armiranje RÖFIX Aerogel izolacionog sistema u kombinaciji sa RÖFIX P100 grubom staklenom mrežicom. Vrlo smanjeno naprezanje, niska sopstvena čvrstoća. Za upotrebu u unutrašnjosti objekta i spolja. Ne koristiti za lepljenje izolacionih ploča.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000960170	40	25	0-1,4 mm	oko 1,25 kg/m ² /mm

NEW



242 CalceClima® Thermo Plus Krečni termoizolacioni malter

Inovativni, visokoizolativni, termoizolacioni malter na bazi kreča za staru i novu gradnju. Mogućnost mašinske i ručne ugradnje. Veoma izdašan. Koeficijent toplotne provodljivosti λ : oko 0,042 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Potrošnja/ izdašnost
	2000960683	30	60	oko 1,1 L/m ² /mm



267 CalceClima® Thermo Krečni termoizolacioni malter

Krečni termoizolacioni malter, preporučljiv za stambene prostore, reguliše klimu u prostoriji. Za zidove od modernih materijala. Za ručno i mašinsko nanošenje. Koeficijent toplotne provodljivosti λ : oko 0,067 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost
	2000961027	48	30	0-4 mm	oko 1,1 L/m ² /mm

Lepkovi za sisteme unutrašnje izolacije




RÖFIX MINOSTAR® Malter za lepljenje i armiranje

Mineralni, sistemski ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (beli cement/kreč, sa dodatkom perlita) sa nazivnom debljinom maltera 5 mm. Za mineralne izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000148453	48	25	1,2 mm Weiss	oko 1 kg/m ² /mm

Termoizolacioni sistemi

Profili za sisteme unutrašnje izolacije



RÖFIX APL 1D STANDARD Priključni profil za prozore

Samolepljivi plastični profil, sa skrivenom fugom i zaštitnom lamelom. Samo za unutrašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina
	2000153118	25	35	12.5 cm	140 cm

Alati za rezanje



RÖFIX Profilne makaze PRO za TIS plastične profile

Profesionalne profilne makaze, jednoručne sa oznakama za tačno sečenje TIS profila. Oštrica se može promeniti.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dužina reza
	2000148217	1	7 cm



ISOBOY Typ M-90/45°-R Univerzalni aparat za sečenje

Univerzalni ručni alat za sečenje svih standardnih izolacionih ploča (mineralna vuna, mineralna pena, penasto staklo, pluta, poliuretanske ploče i sl.) sa ručnom testerom.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dubina reza	Dužina reza
	2000150901	1	< 24 cm	< 120 cm

Gleteri



RÖFIX R12 Zubčasti gleter (TIS)

Specijalni gleter od plemenitog čelika sa poluokruglim ozubljenjem (12 x 20 mm) i praktičnom, stabilnom drvenom ručkom za izradu armirajućeg sloja debljine 3 mm u TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	Kom./jed.	Dimenzija
	2000148162	6	1	480x130x0,7 mm

Gleteri



RÖFIX R16 Zubčasti gleter (TIS)

Specijalni gleter od plemenitog čelika sa poluokruglim ozubljenjem (16 x 20 mm) i praktičnom, stabilnom drvenom ručkom za izradu armirajućeg sloja debljine 5 mm u TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	Kom./jed.	Dimenzija
	2000148174	6	1	480x130x0,7 mm



RÖFIX Strugolica Alat za brušenje i struganje

Alat za brušenje i struganje, za obradu kamenih srednjeslojnih maltera, u sistemu ispitanih lepaka i masa za armiranje, krečnih/cementnih/gipsanih osnovnih maltera, raznih izolacionih ploča (kao što su npr. polistiren, lamele od mineralne vune, stirodur, ploče od mekih drvenih vlakana itd.) kao i blokova od porobetona.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	Kom./jed.	Dimenzija
	2000148244	16	1	325x150 mm

Pomoć za bušenje - alati za frezovanje



RÖFIX Freza za maltere

Specijalni alat za frezovanje starih maltera i nosećih ploča, za naknadno postavljanje TI-tipli.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.
	2000151055	1



RÖFIX STR-H specijalni nastavak za postavljanje STR-H tipli

Za montažu tiplova STR-H u ravni sa površinom.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.
	2000634889	1

Termoizolacioni sistemi

Ostali alati



RÖFIX Kreativ Koffer

	Šifra proizvoda	Kom./jed.
	2000954813	1





Građevinske boje i premazi

Dubinski predpremazi i razređivači	142
Dodaci	144
Silikatne unutrašnje boje	144
Disperzione unutrašnje boje	145
Silikonske spoljašnje boje	146
Silikatne spoljašnje boje	146
Disperzione i akrilne spoljašnje boje	146
Krečne spoljašnje boje.	147
Spoljašnje boje na bazi SiSi tehnologije	147
Krečne mase za gletovanje	148
Krečne mase za izravnavanje i gletovanje	148



Građevinske boje i premazi

Stvaranje prijatne atmosfere uz korišćenje RÖFIX boja

Boje imaju veoma značajnu ulogu u našem životu, jer direktno utiču na raspoloženje i ugođaj u prostoru. Suština nije u stvaranju šarenila, već u postizanju sklada različitih boja koje pobuđuju čula. U širokoj paleti RÖFIX boja i nijansi pronađite upravo onu koja odgovara vašim zahtevima.

Asortiman boja u RÖFIX-u godinama se razvija i prilagođava zahtevima modernih podloga. Boje i premazi ostavljaju prvi utisak i od posebne su važnosti, ali osim vizuelnog, važni su i njihovi građevinsko-fizikalni aspekti.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX COLOR EASY

Unutrašnja boja za zidove i plafone

- Dobra pokrivnost
- Odličan odnos cene i kvaliteta
- Bez štetnih emisija i rastvarača
- Otporno na mokro brisanje



NOVO



RÖFIX GLET PRO

Pastozna disperzivna glet masa

- Glet masa za izravnavanje zidova i plafona
- Maksimalna debljina sloja: 2 mm po radnom koraku
- Izvrsna prionljivost
- Bez pukotina pri sušenju, ne klizi
- Mogućnost suvog brušenja, mokrog filcanja, vrlo lagana za obradu



NOVO

RÖFIX COLOR PRO

Disperzivna unutrašnja boja, otporna na mokro brisanje

- Visoka pokrivenost
- Optimizovana za razlivanje, slobodan pristup i ugradnju
- Sadrži malo emisija, bez sredstava za rastvaranje i omekšavanje
- Otporna na mokro brisanje



NOVO

RÖFIX COLOR PRO MAX

Disperzivna, jednoslojna unutrašnja boja, otporna na mokro brisanje

- Vezivo: polimerno vezivo
- Pigmenti: titan-dioksid, tinjac, kalcijum-karbonat, aluminijum-silikat
- Aditivi: sredstva za premrežavanje, odpenjivači
- Otporno na mokro brisanje



NOVO

» PRIMENA UNUTRAŠNJIH BOJA

	RÖFIX proizvodi		PI 223	PI 972						PF 870
			MINERAL Mineralna unutrašnja boja	LATEX SG Lateks unutrašnja boja (svilenkasti sjaj)						
	Vrsta boje		Silikatna	Specijalna	Disperzivna jednoslojna			Krečna		
Sastav zidne podloge	Malter na bazi kreča	Priprema	PP 201	–	--	–	–	PP 215	PP 201	PP 201
		Prikladnost	++	–	○	○	○	+++	+++	+++
	Malteri na bazi cementa ili krečno-cementni malteri	Priprema	PP 201	PP 301	Grund Pro	Grund Easy	Grund Pro	–	PP 201	PP 201
		Prikladnost	++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++
	Malter na bazi gipsa ili kreča/gipsa ("B" prema EN 13279)	Priprema	PP 301	PP 301	Grund Pro	Grund Easy	Grund Pro	PP 301	PP 301	PP 301
		Prikladnost	++	+++	+++	++	++	○	+++	+++
	Beton	Priprema	PP 201	PP 301	Grund Pro	Grund Easy	Grund Pro	–	–	–
		Prikladnost	++	+++	+++	++	++	++	+++	+++
Krečno-peščana opeka	Priprema	PP 201	PP 301	Grund Pro	–	–	–	PP 201	PP 201	
	Prikladnost	○	+++	+	○	○	++	+++	+++	
Građevinske ploče	Gipsane ploče	Priprema	PP 301	PP 301	Grund Pro	Grund Easy	Grund Pro	–	PP 301	PP 301
		Prikladnost	++	++	+++	++	++	–	+++	+++
	Gips-kartonske ploče	Priprema	PP 307	PP 307	Grund Pro	Grund Easy	Grund Pro	–	PP 301	PP 301
		Prikladnost	++**	+++	+++	++	++	–	+++	+++
	Drvene podloge	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	–	PP 307	–	–	–
		Prikladnost	○**	+++**	+	○	+	–	–	–
Stari premazi	Disperzivna boja, malter na bazi veštačkih smola	Priprema	–	PP 301	Grund Pro	Grund Easy	Grund Pro	–	PP 301	PP 301
		Prikladnost	○	+++	+++	++	++	–	++	++
	Silikatna boja, silikatni malteri	Priprema	–	–	–	–	–	–	–	–
		Prikladnost	○	–	–	○	○	–	++	++
	Silikonske boje/ malteri na bazi silikonskih smola	Priprema	–	–	–	–	–	–	–	–
		Prikladnost	○	○	–	○	○	–	++	++
	Glinena boja	Priprema	–	–	–	–	–	–	–	–
		Prikladnost	–	–	–	○	○	–	–	–
	Grube tapete s vlaknima	Priprema	–	–	Grund Pro	–	–	–	–	–
		Prikladnost	+++	+++	+	○	○	–	–	–
	Papirne tapete	Priprema	–	–	–	–	–	–	–	–
		Prikladnost	–	–	–	○	○	–	–	–
	Voda, nikotin, čađ, hrđa	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	–	–	–
		Prikladnost	○**	+++**	+++	+	++	–	–	–

+++ RÖFIX preporučuje
 ++ Odgovarajuće
 ○ Funkcioniše tehnički ali ne preporučujemo
 – Odgovoriti od korišćenja

Priprema podloge
 Predpremaz na silikatnoj bazi.
 Predpremaz na disperzionoj bazi

* Podrazumeva pogodnost podloge.
 ** RÖFIX ISO-metod: ukoliko se koristi PP 307 ISO LF kao izolacioni predpremaz, takav može poslužiti i kao temeljni premaz za dalje nanošenje boje. S jednim ili dva premaza postižu se visokokvalitetne podloge.

Napomena: obavezno ispitati nosivost podloge pre ugradnje materijala. Obratite pažnju na važeći tehnički list.

» PRIMENA SPOLJAŠNJIH BOJA

			PE 229	PE 225	PE 312	PE 429	PE 419	PE 519	PE 519	
RÖFIX proizvodi			SOL-SILIKAT Mineralna silikatna boja	RENO 1K Silikatna spoljašnja boja	OUT DOOR Disperzivna fasadna boja	SILOSAN Silikonska fasadna boja	ETICS® Silikonska spoljašnja boja	PREMIUM Spoljašnja boja na bazi SISi tehnologije	PREMIUM DARK Fasadna boja na bazi SISi tehnologije	CalceClima® Krečna boja
Vrsta boje			Silikatna		Disperzivna	Silikonska		SISi		Krečna
Sastav zidne podloge	Malter na bazi kreča	Priprema	PP 201	PP 201	-	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	PP 215
		Prikladnost	+++	+++	-	O	O	O	O	+++
	Malteri na bazi cementa ili krečno-cementni malteri	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	PP 215
		Prikladnost	+++	++	++	+++	++	+++	+++	+++
	Beton	Priprema	-	-	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	O	+++	++	+++	+++	-
	Krečno-peščana opeka	Priprema	PP 201	-	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	++	-	O	+++	++	+++	+++	-
TIS	Sistemske komponente prema ETAG 004	Priprema	-	-	-	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	-	+++	+++	+++	+++	-
	Obrada postojećeg TIS-a	Priprema	-	-	-	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	-	+++	++	+++	+++	-
Stari premazi	Disperzivna boja	Priprema	-	-	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	+++	++	+++	+++	-
	Završni malter na bazi veštačkih smola	Priprema	-	-	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	+++	++	+++	+++	-
	Silikatna boja	Priprema	PP 201	-	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	+++	-	O	O	O	+++	+++	-
	Silikatni završni malter	Priprema	PP 201	-	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	+++	-	O	O	O	+++	+++	-
	Silikonska boja	Priprema	-	-	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	O	+++	++	+++	+++	-
	Silikonski završni malter	Priprema	-	-	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	O	+++	++	+++	+++	-
	Voda, nikotin, čađ, hrđa*	Priprema	PP 307	-	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-
		Prikladnost	O**	-	O**	+++**	O**	+++**	+++**	-

+++ RÖFIX preporučuje
 ++ Odgovarajuće
 O Funkcioniše tehnički ali
 ne preporučamo
 - Odgovoriti od korišćenja

Priprema podloge
 Predpremaz na silikatnoj bazi.
 Predpremaz na disperzionoj bazi.
 Predpremaz na bazi veštačkih smola.

* Podrazumeva pogodnost podloge.
 ** Uz pretpostavku da je prethodno napravljena temeljna
 zaštita drva: da nije pod stalnim opterećenjem vodom
 RÖFIX PP 201 / 301 / 307 / 401. Priprema podloge.

Napomena: obavezno ispitati nosivost podloge pre ugradnje
 materijala. Obratite pažnju na važeći tehnički list.



Glet like a pro

**Fugovanje
Gletovanje**



RÖFIX GLET PRO

Pastozna disperzivna glet masa

**SPREMNA ZA
UPOTREBU**

Građevinske boje i premazi

Dubinski predpremaži i razređivači



RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razređivač

Razređivač koji sadrži vodeno staklo za silikatne boje. Izjednačavajući, transparentni predpremaz za učvršćivanje mineralnih podloga pre nanošenja silikatne boje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000148696	60	10	transparentna	oko 0,2 L/m ²



RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hidrosol dubinski predpremaz

Univerzalni, nepigmentisani, transparentni specijalni predpremaz, bez rastvora, za nedovoljno nosive podloge. Za učvršćivanje podloga kao veza starih i novih maltera.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000148697	60	10	transparentna	oko 0,2 L/m ²



RÖFIX PP 307 ISO LF Izolacioni predpremaz

Pigmentisani, specijalni izolacioni predpremaz dubinskog delovanja. Ne sadrži rastvore. Gustina oko 1,4 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000148249	24	10	bela	oko 0,3 L/m ²



RÖFIX PP 315 BETONGRUND Predpremaz za boje na betonskim površinama

Univerzalni, transparentni predpremaz za betonske podloge, nanosi se pre boje (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM, CC 173 i RÖFIX Color PRO).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000152040	60	10	transparentna	oko 0,1 L/m ² /prem.



RÖFIX PP 401 SILCO LF Silikonski dubinski predpremaz

Dubinski predpremaz (mikroemulzija na bazi silikonskih smola) za nedovoljno nosive podloge pre nanošenja disperzivnih ili silikonskih premaza.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000148695	60	10	transparentna	oko 0,2 L/m ²

Dubinski predpremaži i razređivači



RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz

Univerzalni premaz. Primenjiv je i kao podloga za materijale sa posebnim efektima (RÖFIX COLORGLOW) i kao zaštitni premaz mineralnih i organskih površina. Kod spoljašnje primene proizvodu dodati RÖFIX Algicidnu/ fungicidnu zaštitu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000151749	24	15	transparentna	oko 0,15 L/m ² /prem.
	2000151769	60	4	transparentna	oko 0,15 L/m ² /prem.



RÖFIX Gika-Grund Izolacioni predpremaz za gips-kartonske ploče

Izolacioni predpremaz na vodenoj bazi (ne sadrži rastvorenje) na gips-kartonskim pločama pre nanošenja mineralnih završnih maltera. Upozorenje: obratiti pažnju na uslove obrade i sušenja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000148028	24	20	bela	oko 0,2 Kg/m ² /P
	2000148027	64	5	bela	oko 0,2 Kg/m ² /P



RÖFIX Grund Easy Akrilni predpremaz

Univerzalni, pigmentisani, transparentni predpremaz, bez rastvora. Za izjednačavanje upijanja starih i novih - malterisanih površina.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000569292	60	10	Prirodno bela	oko 0,2 L/m ²
	2000569293	64	5	Prirodno bela	oko 0,2 L/m ²



RÖFIX Grund Pro Mineralni predpremaz za unutrašnje podloge

Belo pigmentovana specijalna temeljna boja za pokrivne premaze na unutrašnjim zidovima pre ugradnje završnih premaza na bazi disperzije, SISI ili silikatnih boja ili maltera.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000957299	24	15	bela	oko 0,2 L/m ²

Građevinske boje i premazi

Dubinski predpremazi i razređivači



RÖFIX PP 807 ISO CALCE Izolacioni premaz za pripremu krečnih podloga

Univerzalni, nepigmentirani, transparentni specijalni predpremaz bez rastvarača za pripremu podloga od kalcijum-karbonata za ugradnju narednih slojeva premaza. Namenjeno pripremi završnih maltera i podloga na bazi kreča za ugradnju narednih slojeva premaza u tamnim nijansama sa vrednostima odbijanja svetlosti < 30%. Namenjeno pripremi unutrašnjih i spoljašnjih podloga. Komponenta RÖFIX SycoTec® sistema.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja
	2000960044	36	10	transparentna

Dodaci



RÖFIX PP 409 GraffitiStop Specijalni premaz

Završni premaz prikladan za sve vrste mineralnih podloga poput betona, cigle, prirodnog ili veštačkog kamena, maltera, drva i TIS-a. Namenjen za zaštitu podloge protiv grafita.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja
	2000295662	72	5	Bezbojno



RÖFIX Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA Dodatak za boje

Dodatna zaštita boje radi povećanja otpornosti na alge i gljivice.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja
	2000153132		1	Bezbojno

Silikatne unutrašnje boje



RÖFIX PI 223 MINERAL Mineralna unutrašnja boja

Paropropusna, mineralna unutrašnja boja na bazi kalijum vodenog stakla za unutrašnju upotrebu. Prema DIN 18363. Gustina oko 1,6 kg/L. Klasa otpornosti na brisanje 3 prema EN 13300. Može se tonirati u pastelnim bojama > 75% VOSS. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000148267	24	15	bela	oko 0,15 L/m²/prem.

Disperzione unutrašnje boje



RÖFIX PI 972 LATEX SG Unutrašnja boja, svilenkasti sjaj

Visokootporna boja, bez rastvora. Lateks boja svilenkastog sjaja za vrlo zahtevne unutrašnje površine. Gustina oko 1,4 kg/L. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000148370	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /prem.



RÖFIX Color Pro Disperziona unutrašnja boja, otporna na mokro brisanje

Visokopokrivna, mat unutrašnja boja na disperzionoj bazi. Klasa otpornosti na brisanje 2 prema EN 13300. Bela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustina oko 1,6 kg/L. Moguće toniranje u IV i V cenovnoj klasi.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000960430	64	5	bela	oko 0,15 L/m ² /prem.
	2000959967	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /prem.



RÖFIX Color Pro Max Jednoslojna unutrašnja boja

Visokopokrivna, mat jednoslojna unutrašnja boja na disperzionoj bazi, sa niskim stepenom emisije, ne sadrži rastvore, sa optimalnim svojstvom pokrivenosti. Klasa otpornosti na brisanje 2 prema EN 13300. Bela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustina oko 1,6 kg/L. Moguće toniranje u intenzivnim nijansama boja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000961885	64	5	bela	oko 0,15 L/m ² /prem.
	2000961883	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /prem.



RÖFIX Color Easy Unutrašnja boja za zidove i plafone

Mat unutrašnja disperziona boja bez rastvarača za zidove i plafone sa dobrim pokrivnim svojstvima i niskim emisijama. Klasa otpornosti na habanja 3 u skladu sa EN 13300. Gustina cca. 1,5 kg/L. Moguće toniranje u I, II i delom u III cenovnoj klasi..

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000960120	64	5	bela	oko 0,15 L/m ² /prem.
	2000958912	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /prem.

Građevinske boje i premazi

Silikonske spoljašnje boje



RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonska spoljašnja boja

Vodootporna fasadna boja na bazi silikonskih smola sa jakim hidrofobirajućim delovanjem i vrlo visokom paropropusnošću. Ispitana komponenta RÖFIX termoizolacionih sistema. Optimalna za korišćenje kao premaz na RÖFIX TIS završnim malterima. Za sve boje sa vrednošću odbijanja sunčeve svetlosti preko 20% (armirajući sloj debljine 5 mm) ili 25% (armirajući sloj debljine 3 mm). Bela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustina oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000151521	64	5	bela	oko 0,15 L/m²/prem.


Silikatne spoljašnje boje



RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i spoljašnja boja

Jednokomponentna, silikatna boja (kalijum vodenostaklo). Bela i u tonovima silikata. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustina oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000151526	24	15	bela	oko 0,15 L/m²/prem.



RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna spoljašnja boja

Sol-silikatna visokopokrivna boja, velike paropropusnosti, vodoodbojna i otporna na vremenske uticaje, prema DIN-u 18363. Na bazi kalijum vodenog stakla i disperzije silicijuma. Za premazivanje vezanih, suvih krečno-cementnih maltera, kao i betona, starih silikatnih, kao i organskih podloga. Bela i u tonovima silikata. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustina oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000151525	24	15	bela	oko 0,15 L/m²/prem.
	2000151565	64	5	bela	oko 0,15 L/m²/prem.

Disperzione i akrilne spoljašnje boje



RÖFIX PE 312 OUT DOOR Boja za fasadu

Visokopokrivna, vodoodbojna boja za spoljašnje zidove na bazi disperzije. Visok stepen pokrivanja i otpornosti na vremenske uticaje. Bela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustina oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000151523	24	15	bela	oko 0,15 L/m²/prem.

Krečne spoljašnje boje



RÖFIX CalceClima® Krečna boja

Visokovredna krečna boja, za široku unutrašnju i spoljašnju primenu. Moguće raditi Secco i Fresko tehniku. Posebno pogodna za premazivanje ekoloških podloga (npr. krečnih). Bela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na početku kategorije „Građevinske boje i premazi“.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	200014849	24	15	bela	oko 0,2 L/m ² /prem.

Spoljašnje boje na bazi SiSi tehnologije



RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Spoljašnja boja na bazi SiSi tehnologije

Paropropusna spoljašnja boja za renoviranje fasadnih površina. Zahvaljujući složenoj metodi kombinovanja (SiSi-tehnologija) ujedinjene su prednosti veziva silikata, silikonskih smola i čistog akrilata. Bela i u boji. Gustina oko 1,5 kg/L. Komponenta RÖFIX PREMIUM termoizolacionih sistema. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000151517	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /prem.
	2000151518	64	5	bela	oko 0,15 L/m ² /prem.



RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec fasadna boja

Reflektujuća boja na bazi SiSi tehnologije sa NIR - pigmentima. Za intenzivne tonove spoljašnjih premaza, pogodna za mineralne i organske podloge. Paropropusna hibridna boja pogodna za RÖFIX SycoTec fasadne sisteme. U boji. Gustina oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000154426	24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /prem.
	2000154427	64	5	u boji	oko 0,15 L/m ² /prem.



RÖFIX PE 516 SISI MICRO Boja za sanaciju pukotina

Fasadni premaz za renoviranje armiran vlaknima (moderni akrilati, mikrovlakna, punila) za renoviranje starih TIS fasada kao i starih mineralnih i organskih malterisanih površina u spoljašnjem području. Gustina oko 1,5 kg/L. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000569269	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /prem.

Građevinske boje i premazi

Krečne mase za gletovanje



RÖFIX Glet Pro Pastozna disperziona glet masa

Gotova fabrički izmešana masa spremna za upotrebu. Univerzalna, prirodno bela masa za gletovanje na bazi disperzije za unutrašnje zidove i plafone na gips-kartonskim podlogama i osnovnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost
	2000958914	24	25	prirodno bela	oko 1,2 kg/m ² /mm

Krečne mase za izravnavanje i gletovanje



RÖFIX CalceClima® Finish Classic Unutrašnja glet masa

Obogaćena krečna glet masa (vazdušni kreč, mermerno brašno) za unutrašnju upotrebu na osnovnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Potrošnja/ izdašnost
	2000952711	48	25	oko 1,5 kg/m ² /mm

»» KLASIFIKACIJA BOJA PREMA TON KARTI

	Klasifikacija boja prema ton karti	Pastozni završni malteri	Mineralni završni malteri	Boje i premazi
Dodatna cena za standardne tonove boja	Cenovna klasa I – 154 tona (nijansi)	Vidi RÖFIX cenovnik	Vidi RÖFIX cenovnik	Vidi RÖFIX cenovnik
	Cenovna klasa II – 150 tonova (nijansi)	Vidi RÖFIX cenovnik	Vidi RÖFIX cenovnik	Vidi RÖFIX cenovnik
	Cenovna klasa III – 62 tona (nijanse)	Vidi RÖFIX cenovnik	Vidi RÖFIX cenovnik	Vidi RÖFIX cenovnik
Dodatna cena za intenzivne tonove boja	Cenovna klasa IV – 23 tona (nijansi)	Vidi RÖFIX cenovnik	Vidi RÖFIX cenovnik	Vidi RÖFIX cenovnik
	Cenovna klasa V – 7 tonova (nijansi)	Vidi RÖFIX cenovnik	Vidi RÖFIX cenovnik	Vidi RÖFIX cenovnik
Doplata za tonirane predpremake	VITAL, PREMIUM, UNI	Vidi RÖFIX cenovnik		
 Obaveštenje o cenama – cenovne klase nalaze se na poleđini nove ton-karte (ColorDesign), gde se takođe nalazi i oznaka mogućnosti izrade određenog tona (nijanse) boje i vrste završnog sloja. Simboli na ton-karti u ovom katalogu prikazuju više mogućnosti izbora boja. Oni su definisani prema cenovnoj klasi i procentu odbijanja sunčeve svetlosti.		SISI, SHP	RÖFIX SiSi-Putz® i ostali malteri na bazi silikonskih smola	
		KHP, AP	RÖFIX Malteri na bazi veštačkih smola i ostali organski RÖFIX malteri	
		SP	RÖFIX Silikatni malteri	
		MEP	RÖFIX Mineralni malteri (715 / 750 / 773 / 775)	
		SiSi F	RÖFIX Boje na bazi SISI tehnologije	
		EF, AF, KHF	RÖFIX Disperzione i ostale organski povezane boje	
		SHF, SF	RÖFIX Silikonske i silikatne boje	
		KF	RÖFIX Krečne boje	





Estrisi-Podni sistemi

Cementni vezivni most	154
Nasipni materijali	154
Cementno - sulfatni estriši CA-CT	154
Cementni estriši CT	155
Epoksidni premazi	156
Cementno - sulfatne mase za nivelisanje podova	156
Cementne mase za nivelisanje i izravnavanje podova	156
Razdvajajući slojevi	157
Ivične izolacione trake za estrih	158
Ostali pribor uz estrih	158
Termoizolacione ploče ispod estriha	158





Estrisi / Podni sistemi

RÖFIX podni sistemi – sigurna podloga za sve vrste podnih obloga

Estrisi su važna osnova za postavljanje različitih završnih obloga na nosivu podlogu. Oni se mogu koristiti i kao samostalni pod, a obezbeđuju i visok kvalitet stanovanja. Ukoliko se ugrađuje podno grejanje, pravi estrih omogućava ravnomernu raspodelu temperature. Stoga je posebno važno da se ovom elementu konstrukcije, a pre svega njegovom kvalitetu, tehnici izvođenja i polaganja, posveti posebna pažnja.

Uz estrih, RÖFIX nudi i mase za nivelisanje i izravnavanje kojima se popunjavaju rupe i neravnine u podlozi. One su značajne jer služe za zaglađivanje, ujednačavanje i nivelisanje poda. Prilikom ugradnje potrebni su znanje, iskustvo i zanatsko umeće, ali i materijali i sistemi koji najbolje funkcionišu u praksi.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX 970 CT 20 **Cementni estrih CT-C20-F4**

- Univerzalna primena
- Minimalno skupljanje
- Ujednačen kvalitet
- Mogućnost pumpanja



RÖFIX ZS20 **Cementno-sulfatni tečni estrih CA/CT-C20-F5**

- Dobra svojstva razlivanja
- Površina gotovo bez fuga
- Ravna površina
- Visoka toplotna provodljivost
- Idealan kao grejani estrih



» PRIMENA MASA ZA NIVELISANJE I IZRAVNAVANJE PODOVA

RÖFIX proizvodi	RÖFIX FN 130 Masa za nivelisanje podova	RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za nivelisanje	RÖFIX FN 690 Masa za nivelisanje podova	RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem
				
Klasa čvrstoće EN 13813	CA/CT-C25-F6	CT-C30-F5	CT-C12-F4	CT-C25-F6
Dozvoljene debljine nanosa	5–40 mm	3–30 mm	2–10 mm	5–30 mm
Područje primene				
Grundiranje (u zavisnosti od vrste podloge)	Izuzetno upijajuće cementne podloge (malter, cementni estrih); negrejane/grejane			
	AP 300 Predpremaz (> 24 h)	AP 300 Predpremaz (> 24 h)	AP 300 Predpremaz (> 24 h)	AP 300 Predpremaz (> 24 h)
	Slabo upijajuće, cementne podloge kao što su beton, estrihi od kalcijum-sulfata; podloge sa starim keramičkim oblogama i kritične podloge.			
	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)
Potrošnja [kg/m ² /mm]	1,7	1,8	1,5	1,4
Mogućnost oblaganja pri 20 °C, 60 % rel. vlažnost vazduha	5–10 mm: 6–7 d 10–15 mm: 11–12 d 15–20 mm: 16–17 d > 20 mm: > 21 d	vidi tehnički list	vidi tehnički list	vidi tehnički list

* Priprema, izvođenje i detalji o proizvodima mogu se pronaći u aktuelnim tehničkim listovima, bezbednosnim listovima i pravilnicima.

RÖFIX FN 130 Masa za nivelisanje podova

- Samorazlivajuća
- Pogodna za podno grejanje
- Za različite vrste obloga



RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem

- Čvrsto
- Univerzalna primena
- Otporna na soli za posipanje



Estrisi-Podni sistemi

Cementni vezivni most



RÖFIX 972 Vezivni most

Vezivni most kod vezanih estriha za RÖFIX cementne estrihe. Povećava prionjivost između podloge i estriha.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja
	2000148724	48	25	0-0,8 mm	oko 2,5 kg/m ²

Nasipni materijali



RÖFIX 831 Vezivo

Specijalno vezivo za izrađivanje nasipnih materijala sa polistirenom/stiroporom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Potrošnja
	2000150871	48	25	oko 80 kg/m ³

Cementno - sulfatni estrihi CA-CT



RÖFIX ZS20 Cementno-sulfatni tečni estrih CA/CT-C20-F5

Na bazi cementa, kalcijum sulfata i peska (0-4 mm). Tečni estrih prema EN 13813, za unutrašnju upotrebu. PČ: ≥ 20,0 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Granulacija	Potrošnja
	2000296051	48	25	siva	0-4 mm	oko 18 kg/m ² /cm



RÖFIX ZS30 Cementno-sulfatni tečni estrih CA/CT-C30-F6

Na bazi cementa, kalcijum sulfata i peska (0-4 mm). Tečni estrih prema EN 13813, za unutrašnju upotrebu. PČ: ≥ 30 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Granulacija	Potrošnja
	2000296034	48	25	siva	0-4 mm	oko 18 kg/m ² /cm

Cementni estrihi CT



RÖFIX 970 CT 20 Cementni estrih CT-C20-F4

Cementni suvi estrih pritiskne čvrstoće oko 20,0 N/mm². Za sve standardne vrste estriha prema EN 13813, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja
	2000569353	48	25	0-4 mm	oko 20 kg/m ² /cm
	2000148722		1.000	0-4 mm	oko 20 kg/m ² /cm



RÖFIX 970 CT 30 Cementni estrih CT-C30-F6

Cementni suvi estrih. Za sve vrste estriha prema EN 13813 sa povećanim zahtevom na pritisku čvrstoće u unutrašnjim i spoljašnjim područjima. PČ ≥ 30,0 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja
	2000569485	48	25	0-3 mm	oko 20 kg/m ² /cm
	2000151291	36	40	0-3 mm	oko 20 kg/m ² /cm



RÖFIX 973 CT 20 Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE7

Mogućnost oblaganja nakon otprilike 7 dana. PČ: ≥ 20,0 N/mm². Za sve standardne vrste estriha prema EN 13813 i ÖNORM B 3732, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Obratiti pažnju na rok isporuke.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja
	2000151770	48	25	0-4 mm	oko 20 kg/m ² /cm



RÖFIX 973 F CT 20 Brzovezujući cementni estrih sa vlaknima CT-C20-F4 SE7

Mogućnost oblaganja nakon otprilike 7 dana. PČ: ≥ 20,0 N/mm². Za sve standardne vrste estriha prema EN 13813 i ÖNORM B 3732, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Obratiti pažnju na rok isporuke.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja
	2000151778	48	25	0-4 mm	oko 20 kg/m ² /cm

Estrisi-Podni sistemi

Cementni estrisi CT



RÖFIX 975 CT 20 Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE2

Mogućnost oblaganja nakon otprilike 36 sati. Za sve standardne vrste estriha prema EN 13813 i ÖNORM B 3732, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Obratiti pažnju na rok isporuke. PČ: $\geq 20,0 \text{ N/mm}^2$.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja
	2000148727	48	25	0-4 mm	oko 20 kg/m ² /cm

Epoksidni premazi



EP 52 Specijalni predpremaz

Dvokomponentna epoksidna smola bez rastvora, visoke otpornosti na vlagu.

	Šifra proizvoda	Kg/jed.	Boja	Potrošnja
	2000151375	10	transparentna	oko 0,35 kg/m ²
	2000568668	30	transparentna	oko 0,35 kg/m ²

Cementno - sulfatne mase za nivelisanje podova



RÖFIX FN 130 Masa za nivelisanje podova na cementno-sulfatnoj bazi

Samorazlivajuća, univerzalna masa za nivelisanje podova, na bazi cement-sulfata, za unutrašnju upotrebu. CA/CT-C25-F6 prema EN 13813. Visina ugradnje: 5-40 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja
	2000959436	48	25	0-0,5 mm	oko 1,7 kg/m ² /mm
	2000151498	48	25	0-0,8 mm	oko 1,7 kg/m ² /mm

Cementne mase za nivelisanje i izravnavanje podova



RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za nivelisanje podova

Samorazlivajuća, brzovezujuća, cementna masa za nivelisanje podova oplemenjena veštačkim smolama, za unutrašnju upotrebu. CT-C30-F5 prema EN 13813. Visina ugradnje: 3-30 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja
	2000151496	48	25	0-0,6 mm	oko 1,8 kg/m ² /mm

Cementne mase za nivelisanje i izravnavanje podova



RÖFIX FN 690 Masa za nivelisanje podova

Samorazlivajuća cementna masa za nivelisanje podova, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. CT-C12-F4 prema EN 13813. Visina ugradnje: 2 - 10 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja
	2000569281	48	25	0-0,5 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm



RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem

Brzovezujuća cementna masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem, oplemenjena veštačkim smolama, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, npr. za izvođenje padova na balkonima i terasama. Za zidove i podove. Debljina ugradnje: 5 - 30 mm.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja
	2000151497	48	25	0-1 mm	oko 1,8 kg/m ² /mm

Razdvajajući slojevi



RÖFIX Parna kočnica

Parna kočnica za primenu ispod konstrukcije estriha za sprečavanje transporta vlage, ali nedovoljna da bude potpuna parna brana-izolacija. Sd-vrednost: >100 m.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	m/jed.	Dimenzija
	2000150990	75	50	5000x150x0,02 cm



RÖFIX Fleksibilna parna brana

Fleksibilna spojna traka, art.br. 121683 = 30 m/jed (cena po m). Sd-vrednost > 1500 m.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	m/jed.	Dimenzija
	2000151174	50	50	5000x100 cm
	2000154020	30	30	3000x20 cm

Estrisi-Podni sistemi

Ivične izolacione trake za estrih



RÖFIX Ivična izolaciona traka za estrihe

Za polaganje plivajućih estriha svih vrsta i sprečavanje prenosa buke koraka. Ivična izolaciona traka služi za odvajanje estriha od zida i ostalih građevinskih delova.

	Šifra proizvoda	m/jed.	Dimenzija
	2000568629	50	5000x10x1 cm
	2000633793	50	5000x12x1 cm
	2000633794	50	5000x14x1 cm

Ostali pribor uz estrih



RÖFIX Ugaonik za odvajanje

RÖFIX Ugaonik upotrebljava se za izradu fuga i ograničenja prilikom ugradnje estriha.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Dimenzija
	2000151556	25	50	200x5x7 cm

Termoizolacione ploče ispod estriha



RÖFIX Sistemska rolna kaširana

Rolna, za termoizolaciju i izolaciju od prenosa buke koraka. Pogodna kao podloga za pričvršćivanje cevi podnog grejanja.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	m/jed.	Dimenzija	Debljina
	2000153074	10	10	1000x100x2 cm	23/20
	2000153075	10	10	1000x100x2,5 cm	28/25
	2000153076	10	10	1000x100x3 cm	33/30







Sistemi postavljanja keramike

Predpremazi	164
Hidroizolacione mase	164
Tankoslojni lepkovi za keramiku	165
Tankoslojni fleksibilni lepkovi za keramiku	166
Specijalni lepkovi	167
Srednjeslojni fleksibilni lepkovi	168
Mase za fugovanje	168
Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike	170
Silikoni	172



Sistemi za postavljanje keramike

Odaberite kvalitetne i postojeane proizvode prilikom postavljanja keramike

Ulepšajte svoj životni i radni prostor izborom atraktivnih pločica, jer je raznovrsnost boja, formata i dizajna ono što će omogućiti upravo onakvu atmosferu kakvu priželjkujete.

Primenom naših proizvoda, odnosno sistema za postavljanje keramike, obezbeđujete vrhunski kvalitet i postojanost postavljene keramike.

>> IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K

CM 01 P

Jednokomponentna cementno-disperzivna fleksibilna masa za hidroizolaciju prema EN 14891

- Univerzalno primenjiva
- Visokofleksibilna
- Paropropusna
- Otporna na smrzavanje
- Pogodna za podno grejanje
- Prikladna za bazene
- Upotrebljiva na mineralnim i organskim podlogama
- Netopiva u vodi



RÖFIX AG 610

Bianco FLEX S1 – fleksibilan lepak za keramiku C2 TE S1

- Fleksibilan (S1)
- Smanjeno klizanje
- Produženo otvoreno vreme
- Pogodan za velike formate (vidi RÖFIX smernice)
- Univerzalna primena
- Prirodno bele boje



RÖFIX AJ 315 EP

Dvokomponentna masa na bazi epoksidne smole za lepljenje i fugovanje

- Izvanredna obradivost i jednostavno čišćenje
- Visoka hemijska i mehanička čvrstoća
- 100% vodonepropusno
- Maksimalna postojanost boje
- Otpornost na smrzavanje i so za posipanje
- Primenjiva za lepljenje i fugovanje obloga





Bazen nije samo mesto za osveženje, već i prostor za opuštanje, rekreaciju i druženje. Moderni bazeni odlikuju se čistim linijama, kvalitetnim materijalima i pažljivo odabranim sistemima koji obezbeđuju dugotrajnost i sigurnost. Neutralan dizajn omogućava da se bazen uklopi u različite ambijente, od privatnih dvorišta do hotelskih kompleksa, stvarajući skladnu atmosferu bez nametljivih detalja. Posebna pažnja posvećuje se hidroizolaciji, otpornosti na vremenske uslove i jednostavnom održavanju, kako bi korisnici mogli da uživaju u bezbrižnom iskustvu. Keramičke pločice, fleksibilna lepila i epoksidne mase za fugovanje doprinose estetici i funkcionalnosti, dok sistemi filtracije i zaptivanja obezbeđuju kristalno čistu vodu.

RÖFIX u svojoj ponudi ima kvalitetan i pouzdan sistem za bazene.

Komponente RÖFIX sistema za bazene

- Antikorozivna zaštita i izravnavanje betonske površine:
CC 170 Antikorozivna zaštita, FS 630 masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem
- Predpremaz: AP 300 Koncentrat
- Masa za hidroizolaciju: AS 341 Optilastic® 2K ili AS 345 Optiseal® 1K
- Izolaciona traka / ugaonik / manšeta:
AS 910 Traka za zaptivanje ili AS 911 Samolepljiva butilna traka za zaptivanje, AS 915 / AS 935 Manšete za zaptivanje, AS 950 / AS 955 Ugaonici za zaptivanje
- Staklena mrežica za armiranje: P50
- Masa za hidroizolaciju: AS 341 Optilastic® 2K ili AS 345 Optiseal® 1K
- Lepak za keramiku: AG 685 SUPERFLEX C2 TE S2 ili AG 610 Bianco FLEX C2 TE S1
- Keramičke pločice
- Masa za fugovanje: AJ 315 EP masa za fugovanje na bazi epoksidnih smola
- Silikon: AJ 450 Sanitarni silikon Neutral

Sistemi postavljanja keramike

Predpremazi



RÖFIX AP 300 Koncentrat

Predpremaz za zidove i podove, bez rastvora. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Za prethodnu obradu podloga sa jakim i različitim upijanjem, pre nanošenja mase za izravnavanje/nivelisanje poda ili lepka za keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Potrošnja
	2000953463	360	1	oko 0,2 L/m ²
	2000953464	90	5	oko 0,2 L/m ²



RÖFIX AP 320 Predpremaz za prionjivost

Specijalni predpremaz za zidove i podove, sadrži kvarcni pesak, bez rastvora. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Za prethodnu obradu slabo upijajućih ili neupijajućih podloga, kao što su npr. noseći beton ili stara keramika, pre nanošenja mase za izravnavanje/nivelisanje poda ili lepka za keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Potrošnja
	2000568969	360	1	oko 0,2 L/m ²
	2000151774	64	5	oko 0,2 L/m ²
	2000151775	36	10	oko 0,2 L/m ²

Hidroizolacione mase



RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P

Dvokomponentna cementno-disperzionna masa prema EN 14891 za hidroizolaciju ispod keramičkih obloga, kao i kod terasa i balkona. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja
	2000153186	36	35	0-0,5 mm	oko 1,95 kg/m ² /mm



RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P

Jednokomponentna, visokofleksibilna cementno-disperzionna masa prema EN 14891 za hidroizolaciju ispod keramičkih obloga, kao i kod terasa i balkona. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja
	2000153316	48	15	0-0,5 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm

Hidroizolacione mase



RÖFIX AS 340 Tečna folija

Jednokomponentna hidroizolaciona masa bez otapala, spremna za premazivanje. Za hidroizolaciju u unutrašnjem području.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Potrošnja
	2000569345	72	7,5	oko 1,2 Kg/m ² /2P

Tankoslojni lepkovi za keramiku



RÖFIX AG 653 STANDARD Lepak za keramiku C1 T

Tankoslojni lepak za keramiku prema EN 12004 za zidove i podove u unutrašnjim prostorima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja
	2000151509	48	25	siva



RÖFIX AG 654 INNEN Unutrašnji lepak za keramiku C1

Tankoslojni lepak za keramiku prema EN 12004 za zidove i podove u unutrašnjim prostorima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja
	2000569260	48	25	siva




RÖFIX AG 686 MOSAIK Malter za lepljenje i fugovanje C1 TE

Jednokomponentni, fleksibilan tankoslojni lepak prema EN 12004. Za izravnavanje, polaganje i fugovanje mozaik pločica (staklenih, keramičkih i sl.) na podu i zidu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Otporno na smrzavanje. Pogodno za podno grejanje, a koristi se i u sistemu RÖFIX StoneEtics 50 sa mozaikom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja
	2000155118	24	15	siva
	2000155119	24	15	bela

Sistemi postavljanja keramike


Tankoslojni fleksibilni lepkovi za keramiku



RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S1

Fleksibilni, prilagodljivi (S1), tankoslojni lepak za keramiku, prirodno bele boje prema EN 12004. Za polaganje upijajuće, slabo upijajuće i neupijajuće keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Specijalno za podove sa toplotnim opterećenjem npr. terase, balkone i estrihe sa podnim grejanjem. Posebno pogodan za svetlu keramiku i obloge velikog formata.


	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja
	2000151890	48	25	prirodno bela



RÖFIX AG 650 FLEX S1 Fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S1

Fleksibilni, prilagodljivi (S1), tankoslojni lepak za keramiku prema EN 12004. Za polaganje upijajuće, slabo upijajuće i neupijajuće keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Specijalno za podove sa toplotnim opterećenjem npr. terase, balkone i estrihe sa podnim grejanjem i polaganje keramičkih obloga velikog formata.


	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja
	2000151508	48	25	siva



RÖFIX AG 660 DBM RAPID Brzovezujući lepak C2 F

Brzovezujući fleksibilni lepak za keramiku prema EN 12004 za područje poda i zida. Posebno pogodan za polaganje keramičkih obloga velikog formata i za podno grejanje, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja
	2000151511	48	25	siva



RÖFIX AG 663 FLEX ECO Lepak za keramiku C2 TE

Fleksibilni lepak za keramiku sa smanjenim klizanjem prema EN 12004. Za polaganje upijajuće, slabo upijajuće i neupijajuće keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja
	2000569348	48	25	siva

Tankoslojni fleksibilni lepkovi za keramiku



RÖFIX AG 664 Bianco FLEX ECO Lepak za keramiku C2 TE

Fleksibilni lepak za keramiku sa smanjenim klizanjem prema EN 12004. Za polaganje upijajuće, slabo upijajuće i neupijajuće keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Posebno prikladno za podne obloge svetlih nijansi.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja
	2000583546	48	25	prirodno bela




RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Fleksibilan lepak za keramiku C2 TE S2

Izrazito fleksibilan, prilagodljiv (S2), tankoslojan lepak prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike, kao i prirodnog kamena otpornog na obojanja na podu i zidu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Specijalno za podove sa toplotnim opterećenjem npr. terase, balkone i estrije s podnim grejanjem, bazenima i mokrim prostorijama kao i za ugradnju na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (cigla, beton).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja
	2000155944	48	25	prirodno bela

Specijalni lepkovi



RÖFIX AG 656 MK RAPID Lepak za mermer C2 FT

Brzovezujući, fleksibilni, tankoslojni lepak sa smanjenim klizanjem, prirodno bele boje, prema EN 12004. Za polaganje upijajuće, slabo upijajuće i neupijajuće keramike i ploča na podu i zidu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Primeren za podno grejanje i polaganje pločica na pločicu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja
	2000151512	48	25	prirodno bela



RÖFIX AG 687 StoneColl Fleksibilan lepak za veštački kamen

Lepak za lepljenje veštačkog kamena od laganog betona (gustina oko <1200kg/m³). Za ugradnju na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (cigla, beton), a koristi se i u sistemu RÖFIX StoneEtics 103 sa veštačkim kamenom od laganog betona. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja
	2000155104	48	25	prirodno bela



RÖFIX AG 689 STONEFLEX Malter za lepljenje

Fleksibilni i stabilni tankoslojni lepak za postavljanje keramičkih obloga, kao i prirodnog kamena koji nije osetljiv na promenu boje, posebno za područje fasada na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (cigla, beton i slično), kao i za oblaganje na ispitane RÖFIX termoizolacione sisteme StoneEtics® (pogledajte tehnički list).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja
	2000960071	48	25	prirodno bela

Sistemi postavljanja keramike

Srednjeslojni fleksibilni lepkovi



RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL Srednjeslojni lepak C2 TE S1

Srednjeslojni lepak za keramiku i ploče, otporan na smrzavanje, vodootporan, smanjuje mogućnost iscvetavanja. Za područje poda i zida prema EN 12004. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Primeren za podno grejanje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja
	2000151513	48	25	siva

Mase za fugovanje



RÖFIX AJ 315 EP Dvokomponentna masa na bazi epoksidne smole za lepljenje i fugovanje

Vrlo efikasan lepak (R2T prema EN 12004) za ugradnju keramičkih obloga, mozaika, mermera i prirodnog kamena na zidove i podove. Vodootporna masa za fugovanje (RG prema EN 13888) u uslovima veoma visokih zahteva. Visoka hemijska i mehanička čvrstoća.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja
	2000633741	100	3	Siva
	2000633742	100	3	Bela
	2000635529	100	3	Plava

Mase za fugovanje



RÖFIX FUGA NANOTECH 730 Cementna masa za fugovanje na bazi nanotehnologije

Cementna masa na bazi nanotehnologije prikladna za fugovanje svih vrsta zidnih i podnih obloga na spoljašnjim i unutrašnjim podlogama. Za širinu fuga: od 1 do 20 mm. Namenjena za fugovanje zidnih i podnih obloga, cotto keramike, vodo-otporne keramike, betona, prirodnog i veštačkog kamena. Pogodna za ugradnju na podloge sa podnim grejanjem.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja
	2000639270	240	2	Bahama 11A 7007
	2000639271	240	2	Bež 12A 7008
	2000639275	240	2	Karamel 13A 7009
	2000639279	240	2	Grafitna 8A 9011
	2000639280	240	2	Siva 7A 9012
	2000639285	240	2	Jasmin 17A 7010
	2000639286	240	2	Manhattan 5A 9013
	2000639290	240	2	Crna 24A 9010
	2000639291	240	2	Srebrno Siva 4A 9014
	2000639292	240	2	Bela 2A 8005
	2000639098	128	5	Bela 2A 8005
	2000639099	128	5	Srebrno Siva 4A 9014
	2000639100	128	5	Grafitna 8A 9011
	2000639101	128	5	Siva 7A 9012
	2000639102	128	5	Manhattan 5A 9013
	2000639103	128	5	Karamel 13A 7009
	2000639104	128	5	Bež 12A 7008
	2000639105	128	5	Bahama 11A 7007
	2000639106	128	5	Crna 24A 9010
	2000639107	128	5	Jasmin 17A 7010

Sistemi postavljanja keramike

Mase za fugovanje



RÖFIX AJ 618 Lagana masa za fugovanje CG 1

Lagani malter za fugovanje kamena na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (cigla, beton), a koristi se i u sistemu RÖFIX StoneEtics 103 sa veštačkim kamenom od laganog betona. Za upotrebu na unutrašnjim i spoljašnjim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja
	2000155124	44	15	0-2 mm tamno siva 9006
	2000155125	44	15	0-2 mm braon 6003
	2000155129	44	15	0-2 mm siva 9007
	2000155128	44	15	0-2 mm pesak 7006



RÖFIX AJ 690 Masa za fugovanje klinkera CG2 WA

Vodoodbojna masa za fugovanje prema EN 13888, otporna na habanje. Na bazi tras-cementa, za širine fuga 5-15 mm. Za fugovanje glatkih i grubih, upijajućih i slabo upijajućih klinkera i klinker pločica. Pogodna za fugovanje klinker pločica na TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja
	2000960508	44	15	0-1,2 mm prirodno bela 8004
	2000155115	44	15	0-1,2 mm tamno siva 9008
	2000155155	44	15	0-1,2 mm siva 9009

Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike



RÖFIX AS 910 Traka za zaptivanje

Vazdušno-, paro-, vodonepropusna traka za zaptivanje, izolaciju i premoštavanje dilatacionih fuga, ivičnih fuga, uglova, izvoda i spojeva na mestima sa povećanim rizikom od pojave pukotina. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	m/jed.	Dimenzija
	2000153268	5	500x12 cm
	2000153185	50	5000x12 cm



RÖFIX AS 911 Butilna izolaciona traka

Vazdušno-, paro-, vodonepropusna, samolepljiva traka za zaptivanje, za izolaciju i premoštavanje dilatacionih fuga, ivičnih fuga, uglova, prodora i spojeva na mestima sa povećanim rizikom od pojave pukotina. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	m/jed.	Dimenzija
	2000569356	1	20	2000x10x0,7 cm

Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike



RÖFIX AS 915 Manžetna za zaptivanje - mala

Za vodonepropusnost oko izvoda cevi ispod keramičkih obloga u tuševima i u vlažnim prostorima.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Dimenzija
	2000153190	10	12x12 cm



RÖFIX AS 935 Manžetna za zaptivanje - velika

Za vodonepropusnost oko izvoda cevi ispod keramičkih obloga u tuševima i u vlažnim prostorima.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Dimenzija
	2000153189	10	35x35 cm



RÖFIX AS 950 Ugaonik za zaptivanje - za unutrašnje uglove

Ugaoni elementi gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području uglova prema sistemu sa RÖFIX AS 910 Trakom za zaptivanje.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.
	2000153187	10



RÖFIX AS 955 Ugaonik za zaptivanje - za spoljašnje uglove

Ugaoni elementi gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području uglova prema sistemu sa RÖFIX AS 910 Trakom za zaptivanje.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.
	2000153188	10

Sistemi postavljanja keramike

Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike



RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje

Visokokvalitetna staklena mrežica, otporna na alkale, za armiranje termoizolacijskih sistema. Površinska težina: > 160 g/m².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m ² /jed	Otvor oka	Dimenzija
	2000148136	33	50	4 x 4 mm	5000x100 cm

Silikoni



RÖFIX AJ 450 Sanitarni silikon Neutral

Trajno elastična neutralna masa za zaptivanje, koja odlično prijanja na sve građevinske materijale (keramiku, staklo, različite vrste plastike, aluminijum, beton, ciglu, drvo, čelik, penasti beton, gips ploče, klinker, metal, porcelan, stiropor, emajl...).

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed.	Boja
	2000569261	12	280	bela
	2000569262	12	280	bež
	2000569295	12	280	bahamabež
	2000569263	12	280	karamel
	2000958355	12	280	crna
	2000569264	12	280	srebrnosiva
	2000569265	12	280	manhattan
	2000569266	12	280	siva
	2000569267	12	280	transparentna
	2000958763	12	280	grafitna
	2000569188	12	280	jasmin



Opšti uslovi prodaje i isporuke

1. Primena opštih uslova i definicija

- 1.1. Opšti uslovi prodaje i isporuke robe RÖFIX d.o.o. (u daljem tekstu: Opšti uslovi) sadrže opšta pravila i uslove pod kojima preduzeće RÖFIX d.o.o., kao Prodavac, prodaje i isporučuje Robu Kupcima, na osnovu pojedinačnih Ugovora. Opšti uslovi su sastavni deo svakog Ugovora koji zaključuje Prodavac i smatraju se njegovim sastavnim delom, a primenjuju se na sva pitanja koja nisu regulisana pojedinačnim Ugovorom.
- 1.2. Eventualna odstupanja od ovih Opštih uslova i primena uslova druge ugovorne strane važe samo ako ih pisanim putem potvrdi Prodavac.
- 1.3. U slučajevima suprotnosti između odredbi Ugovora i odredbi Opštih uslova, primenjuju se odredbe Ugovora.
- 1.4. Sve kasnije izmene i dopune Opštih uslova primenjivaće se na postojeće ugovorne odnose, pod uslovom da ugovorne strane budu blagovremeno i adekvatno obaveštene o njihovoj primeni/izmeni.
- 1.5. Utvrđivanje nevažeće jedne od odredbi ovih Opštih uslova neće uticati na važenje ostalih odredaba Opštih uslova. Ugovorne strane će ništavu odredbu zameniti punovažnom odredbom koja će u najvećoj mogućoj meri omogućiti ostvarenje ekonomske svrhe Ugovora, koja se želela postići ništavnom odredbom Opštih uslova.
- 1.6. Pored termina definisanih u pojedinačnom Ugovoru, sledeći termini i izrazi imaju značenje, u zavisnosti od konteksta: **Cena** predstavlja konkretnu vrednost Robe utvrđenu u skladu sa čl. Ovih Opštih Uslova. **Prodavac** je firma RÖFIX d.o.o. sa sedištem u Srbiji, Popovac, ulica Branka Ristića br 9, upisana u registar Agencije za privredne registre u Beogradu, pod MB 17415328, PIB: 102238140 koja na osnovu Ugovora prodaje i isporučuje Robu Kupcu. **Kupac** je svako lice koje kupuje Robu od Prodavca na osnovu Ugovora. **Trgovac** je svako lice koje ulazi u pravni posao ili posluje na tržištu u okviru svoje trgovinske, poslovne, zanatske ili profesionalne delatnosti, uključujući i lice koje nastupa u ime ili za račun trgovca. **Roba** predstavlja sve artikle koji su predmet kupovine, odnosno predmet Ugovora i odnose se na proizvode iz prodajnog asortimana Prodavca. **Ugovor** predstavlja svaki konsenzualni sporazum ugovornih strana, zaključen u pisanoj formi između Prodavca i Kupca, bilo potpisivanjem dokumenta od strane Prodavca i Kupca, bilo izdavanjem naloga za kupovinu ili bilo kojim drugim validnim prihvatanjem ponude kojim Kupac prihvata ponudu Prodavca, na osnovu koje se Prodavac obavezuje da isporuči, a Kupac kupuje i preuzima Robu i plaća Cenu, uključujući sve pojedinačne ugovore zaključene između **Ugovornih strana** na osnovu već postojećih Ugovora ili putem Narudžbenice kupca. Ugovorne strane zajedno predstavljaju Prodavca i Kupca; svaka od njih je pojedinačno označena kao Ugovorna strana. **Radni dan** je svaki radni dan osim subote, nedelje i državnih/verskih praznika, koji su zakonom Republike Srbije određeni kao neradni dani.

2. Ponuda: zaključenje i efekti ugovora

- 2.1. Ponuda Prodavca za Kupca nije obavezujuća i smatra se pozivom za davanje ponude pod objavljenim uslovima u smislu Zakona o obligacionim odnosima. Ponuda Prodavca je obavezujuća samo ako je tako navedeno u narudžbini ili je Prodavac saopštio Kupcu njenu obavezujuću prirodu kada je ponuda napravljena ili tokom njenog važenja.
- 2.2. Naknadne izmene ponude važe samo ako su izvršene u pisanoj formi. Ukoliko sadržaj potvrde porudžbine Prodavca odstupa od porudžbine Kupca, promene se smatraju odobrenim ako Kupac ne uloži pismeni prigovor na istu odmah, a najkasnije u roku od 5 radnih dana od slanja potvrde porudžbine.
- 2.3. Svi modeli, profili, nacrti, listovi standardnih specifikacija, ilustracije, crteži, proračuni i drugi materijali koje je obezbedio Prodavac su njegova intelektualna svojina i bez njegovog prethodnog pismenog pristanka neće biti dostupni trećoj strani niti se mogu koristiti u bilo koju drugu svrhu od onih ugovoreni između Prodavca i Kupca.
- 2.4. Prodavac zadržava pravo da izvrši tehničke izmene na artiklima, kao i promene u njihovoj boji, obliku i težini, koje su u granicama razumnog.
- 2.5. Smatraće se da je Ugovor zaključen i da ima pravno dejstvo kada Kupac pisanom porudžbenicom prihvati ponudu ili potpiše Ugovor.
- 2.6. Ovi OU postaju sastavni deo Ugovora u trenutku kada Korisnik prihvati Ugovor na način opisan u prethodnom članu.

3. Cene i uslovi plaćanja

- 3.1. Sve cene su utvrđene na osnovu tekućih troškova, naknada i drugih dažbina, s tim da zakonski porez na dodatu vrednost (PDV) nije uključen u kupoprodajnu cenu. Prodavac zadržava pravo povećanja Cene u slučaju povećanja elemenata koji utiču na obračun cene (kao što su energenti, sirovine, gorivo, porezi i druge dažbine, promene valute i naknade). Prodavac je ovlašćen da menja cenu na osnovu specifičnosti porudžbine i promenjenih okolnosti.
- 3.2. Ukoliko nije drugačije navedeno u potvrdi porudžbine ili cenovniku, cena isporuke Robe čija je bruto težina 24t ili više zasniva se na principu „franko kupac“, pri čemu se Prodavac obavezuje Kupcu da prema ugovorenoj ceni isporuči ili stavi na raspolaganje robu o svom trošku na utvrđenom mestu u ugovoreno vreme. Cena isporuke Robe čija je bruto težina manja od 24t zasniva se na principu „franko fabrika“, pri čemu se Prodavac obavezuje da će Robu staviti na raspolaganje Kupcu na lokaciji poslovnog prostora Prodavca, pri čemu Prodavac neće snositi sve druge troškove. U slučaju da Prodavac isporuči Robu čija je bruto težina manja od 24 tone, na naznačeno mesto u dogovoreno vreme, cena prevoza se formira prema tržišnim troškovima transporta.
- 3.3. Ukoliko nije drugačije navedeno u potvrdi porudžbine i Ugovoru, kupoprodajna cena dospeva za plaćanje u roku od 14 dana od dana fakture, a Kupac je dužan da istu uplati na račun Prodavca, najkasnije do roka. Plaćanje po fakturi je moguće samo ako Prodavac izričito pristane na takvo plaćanje unapred, u pisanoj formi.
- 3.4. Ukoliko Kupac ne uplati Cenu u roku utvrđenom u prethodnom članu, dužan je da Prodavcu plati zakonsku kamatu za period od dana dospeća do dana uplate celokupnog dugovanog iznosa na račun Prodavca.
- 3.5. Odbitak popusta od načina plaćanja (popust) od strane Kupca je dozvoljen samo ako su ga Prodavac i Kupac pismeno dogovorili, uz uslov da Kupac uredno ispunjava sve svoje obaveze plaćanja prema Prodavcu. Ukoliko je ugovoreno plaćanje Cene na rate, a Kupac kasni sa plaćanjem pojedinačne rate, ugovoreni popust automatski prestaje da važi za već izvršena i buduća plaćanja.
- 3.6. Prebijanje međusobnih potraživanja od strane Kupca je izričito isključeno, osim u slučaju kada su potraživanja Kupca pismeno potvrđena od strane Prodavca ili utvrđena pravosnažnom odlukom nadležnih organa sa javnopravnim ovlašćenjima.

4. Rokovi

- 4.1. Isporuka naručene Robe Kupcu se vrši, u zavisnosti od dogovora, od 07:00 do 16:00 časova. Prilikom isporuke Robe sa ugovorenim rokom isporuke, Kupac nema pravo potraživanja od Prodavca u vidu kašnjenja ili sličnih potraživanja, osim ako je rok bitna komponenta Ugovora između Prodavca i Kupca.
- 4.2. Prodavatelj će Kupcu isporučiti Robu u skladu s nalogom Kupca iskazanog u narudžbenici i potvrđenog od strane Prodavatelja, pod uvjetom da je Kupac podmirio obaveze prema Prodavatelju.
- 4.3. Prodavac će isporučiti Robu Kupcu u skladu sa nalogom Kupca navedenom u narudžbini i potvrđenom od strane Prodavca, pod uslovom da je Kupac izmirio svoje obaveze prema Prodavcu.
- 4.4. Ako je Prodavac, ne svojom krivicom, sprečen da blagovremeno ispuni svoje obaveze iz Ugovora, što uključuje, ali nije ograničeno na okolnosti kada Prodavčev dobavljač nije u mogućnosti da blagovremeno isporuči Robu namenjenu Kupcu ili njenog dela Prodavcu, rok isporuke Kupcu se automatski produžava za vreme trajanja navedene objektivne nemogućnosti. U tom slučaju, Prodavac je ovlašćen da raskine Ugovor sa Kupcem ili da bez odlaganja obavesti Kupca o nemogućnosti isporuke Robe u prvobitno ugovorenom roku i da navede novi rok isporuke. Ako Prodavac ne isporuči Robu Kupcu u odgovarajućem roku ni nakon slanja gore navedenog obaveštenja, Kupac ima pravo da odustane od Ugovora, u kom slučaju ima pravo na povraćaj bilo koje prethodno plaćene Cene ili njenog dela, koje će Prodavac izvršiti bez odlaganja.
- 4.5. Ako Prodavac kasni sa isporukom iz razloga koje nije mogao da predvidi ili spreči, a što uključuje slučajeve više sile, obustave proizvodnje, kvarove, štrajkove ili druge vanredne okolnosti, rok isporuke se produžava za vreme trajanja kašnjenja zbog ovih razloga. Prodavac će bez odlaganja obavestiti Kupca o nastanku razloga koji ovlašćuju Prodavca da produži rok isporuke.
- 4.6. U slučaju nemogućnosti izvršenja od strane Prodavca prestaju obaveze obe ugovorne strane, a u slučaju takve okolnosti Prodavac je dužan da bez odlaganja obavesti Kupca.
- 4.7. Ukoliko Kupac svojom krivicom odloži preuzimanje Robe ili prekrši druge obaveze koje proizilaze iz Ugovora, Prodavac ima pravo na naknadu štete prouzrokovane takvim ponašanjem Kupca, pored prava na naknadu svih dodatnih troškova.

5. Utovar i istovar

- 5.1. Kupac je odgovoran za pravilan utovar i istovar i bezbednost transporta i tereta. Prodavac je dužan da pripremi Robu za utovar i najmanje jednog zaposlenog i tehničku podršku da pomogne Kupcu pri utovaru, a u svakom slučaju Prodavac je dužan da nadgleda utovar Robe.
- 5.2. Kupac je dužan da pre utovara proveri težinu Robe, a ukoliko težina nije vidljiva iz ugovorne dokumentacije, Prodavac je dužan da na njegov zahtev obavesti Kupca o težini.
- 5.3. U slučajevima kada Kupac organizuje prevoz, dužan je da samostalno obezbedi odgovarajuća sredstva za prevoz robe (prikolica i drugi transportni uređaji), kao i druga raspolaganja neophodna za prevoz Robe.
- 5.4. Kupac ne vraća transportnu i drugu ambalažu, osim Europaleta, pod uslovom da su potpuno ispražnjene, čiste i suve. Kupac je dužan da o svom trošku raspolaze ambalažom.
- 5.5. U slučaju isporuke Robe Kupcu od strane Prodavca, Kupac je dužan da obezbedi uslove koji omogućavaju blagovremenu i urednu dostavu robe dostavnim vozilima do mesta istovara-odredišta, a posebno je dužan da obezbedi bezbedan i pristupačan pristup dostavnom vozilu.
- 5.6. Roba se smatra primljenom u trenutku kada Kupac ili prevoznik koga je Kupac angažovao potpiše otpremnicu izdatu od strane Prodavca. Ukoliko robu isporučuje Prodavac na ugovoreno mesto u dogovoreno vreme, a na mestu odredišta isporuke nema ovlašćenog lica Kupca, smatra se da je Roba isporučena nakon isporuke/istovara Robe od strane prevoznika.
- 5.7. Kupac ili primalac Robe je odgovoran za sve štete, troškove i kazne nastale usled preopterećenja, nepravilnog utovara ili nedovoljnog pričvršćivanja tereta itd.

6. Prenos rizika

- 6.1. Rizik od slučajnog gubitka ili oštećenja Robe prelazi na Kupca u trenutku kada mu je roba predata ili licu koje on imenuje, a koje nije prevoznik, što se odnosi i na lično preuzimanje Robe i na isporuku iste od strane Prodavca. Ako je prevoznik izabran na predlog Kupca, rizik od slučajnog gubitka ili oštećenja robe prelazi na Kupca u trenutku predaje Robe prevozniku.
- 6.2. Ako se isporuka Robe ne izvrši zbog kašnjenja Kupca, rizik od slučajnog gubitka ili oštećenja Robe prelazi na Kupca u trenutku kada Kupac kasni.

7. Pregled robe i materijalni nedostaci

- 7.1. Kupac je dužan da primljenu Robu pregleda na uobičajen način ili da je pregleda, čim je to moguće po redovnom toku stvari, i da u roku od dva dana obavesti Prodavca o vidljivim nedostacima, u suprotnom gubi pravo koja mu po tom osnovu pripada. Kada se uvid izvrši u prisustvu obe strane, Kupac je dužan da svoje primedbe zbog vidljivih nedostataka odmah, pismeno saopšti Prodavcu, u suprotnom gubi pravo koje mu pripada po tom osnovu.
- 7.2. Kada se nakon preuzimanja Robe od strane Kupca ispostavi da Roba ima neki nedostatak koji nije mogao da se otkrije tokom normalnog pregleda prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan da, pod pretnjom gubitka prava, obavesti Prodavac ovog nedostatka bez odlaganja, uz obrazloženje uočenih skrivenih nedostataka na Robi, uz obavezu prilažanja uzorka Robe.
- 7.3. Obaveštenje Kupca o vidljivim i skrivenim materijalnim nedostacima Robe neće se smatrati opravdanim, te shodno tome Prodavac neće snositi nikakvu odgovornost prema Kupcu, u slučaju nedostataka prouzrokovanih nepravilnim rukovanjem, transportom, nepravilnim skladištenjem Robe ili drugog rukovanja Robom koje predstavlja bilo kakav oblik nepažnje ili upotrebe, primene i/ili obrade Robe suprotno njenoj svrsi i svojstvima, uputstvima Prodavca i ostaloj dokumentaciji za pravilno skladištenje, upotrebu, primenu i obradu Robe, uz primenu svih zaštitnih mera.
- 7.4. Prodavac nije odgovoran za štetu nastalu upotrebom materijala za pakovanje Robe normalnog kvaliteta kako se prodaje na tržištu.
- 7.5. Prodavac nije odgovoran za nedostatke koji se pojave na Robi nakon isteka roka trajanja Robe naznačenog u tehničkoj dokumentaciji koja se odnosi na tu Robu, a ni u kom slučaju ne odgovara za te nedostatke nakon što protekne šest meseci od kada je Kupac preuzeo Robu, kao i u slučaju kada Kupac nije obavestio prodavca o nedostacima u rokovima navedenim u tački 7.1. ovih OU.
- 7.6. U slučaju da je Kupac blagovremeno obavestio Prodavca o uočenim vidljivim i skrivenim nedostacima Robe, a pod pretpostavkom da Kupac može ostvariti prava po osnovu nedostataka na Robi na osnovu odredbi ovih Opštih uslova, Prodavac se obavezuje da otkloni ove nedostatke ili zameni Robu novom bez nedostataka. Ukoliko Prodavac nije u mogućnosti da postupi na navedene načine, Kupac je ovlašćen da zahteva srazmerno smanjenje cene ili da izjavi da raskine Ugovor, po sopstvenom nahođenju. Kupac može raskinuti Ugovor samo ako je prethodno Prodavcu dao naknadni odgovarajući rok za ispunjenje Ugovora.
- 7.7. U svakom slučaju, Kupac mora da zadrži Robu i ne sme da raspolaze Robom ni na koji način dok ne dobije obaveštenje od Prodavca u vezi sa njegovom obaveštenjem o nedostacima. U suprotnom, Kupac gubi prava po osnovu materijalnog nedostatka na Robi i odgovara Prodavcu za nastalu štetu i troškove.
- 7.8. Obaveštenje Kupca o nedostacima mora biti sačinjeno u pisanoj formi i sadržati jasne podatke o isporučenoj Robi, naznaku dana isporuke Robe, a ako se radi o skrivenom nedostatku, kada je nedostatak otkriven i detaljan opis nedostataka. na koje se poziva Kupac. Robe, a ukoliko se radi o skrivenom nedostatku, kada je nedostatak otkriven te detaljan opis nedostataka na koje se Kupac poziva.

8. Naknada štete

- | | |
|---|---|
| <p>8.1. Odgovornost Prodavca za štetu prouzrokovanu nedostatkom proizvoda, nedostatkom količine ili drugim kršenjem odredbi Ugovora ograničena je na dvostruku ukupnu neto fakturu neispravne Robe.</p> <p>8.2. Odgovornost Prodavca za indirektnu štetu (izgubljena dobit, šteta uzrokovana kašnjenjem, itd.) je isključena.</p> | <p>8.3. Odgovornost Prodavca za bilo kakvo skriveno ponašanje postoji samo u slučaju kada je Prodavac postupio sa namerom ili krajnjom nepažnjom.</p> <p>8.4. Zahtev Kupca za naknadu štete zastareva u roku od 3 godine od dana saznanja za štetu.</p> |
|---|---|

9. Zadržavanje prava svojine

- | | |
|---|--|
| <p>9.1. Prodavac zadržava pravo vlasništva nad Robom čak i nakon što je ona predata Kupcu, sve dok Kupac u potpunosti ne plati cenu za predmetnu Robu, uvećanu, ako je primenljivo, za sve povezane kamate i troškove. Ova odredba ne može osloboditi Kupca obaveze plaćanja Cene, niti ga ovlastiti da raskine Ugovor na način koji nije propisan drugim odredbama ovih Opštih uslova.</p> <p>9.2. U slučaju spajanja ili mešanja Robe sa zadržavanjem prava svojine sa drugim stvarima, Prodavac je suvlasnik novonastale stvari, u odnosu vrednosti Robe sa zadržavanjem svojine prema vrednosti drugih stvari u trenutku povezivanja ili mešanje.</p> | <p>9.3. Kupac je dužan da bez odlaganja obavesti Prodavca o pristupu Robi uz zadržavanje vlasničkih prava trećih lica.</p> |
|---|--|

10. Raskid ugovora

- | | |
|---|--|
| <p>10.1. Prodavac je ovlašćen da jednostrano raskine Ugovor sa trenutnim dejstvom slanjem pismenog obaveštenja Kupcu u sledećim slučajevima:</p> <ul style="list-style-type: none">- ako Kupac prekrši svoje obaveze iz Ugovora;- ako je račun Kupca blokiran;- ako je nad Kupcem otvoren postupak predstečajnog poravnanja, stečajni postupak, postupak likvidacije, ili ako je Kupac iz bilo kog razloga brisan iz sudskog registra;- u ostalim slučajevima predviđenim ovim OU. | <p>10.2. U slučajevima kada Prodavac ne ispunjava svoje obaveze iz Ugovora, i kada ovi slučajevi, u skladu sa odredbama ovih Opštih uslova, podrazumevaju ovlašćenje Kupca da raskine Ugovor, Kupac je ovlašćen da zah-teva smanjenje cene ili da izjavi da on raskida Ugovor, po svojoj diskre-cionoj proceni, a sve u skladu sa odredbama ovih OU. Kupac može da raskine Ugovor slanjem pismenog obaveštenja Prodavcu samo ako je prethodno dao Prodavcu razuman rok za ispunjenje Ugovora.</p> <p>10.3. Raskid Ugovora u slučajevima navedenim u prethodnim članovima nastupa po prijemu pismenog obaveštenja o raskidu od strane Ugo-vorne strane koja je raskid proglasila.</p> |
|---|--|

11. Merodavno pravo i sudska nadležnost

- | | |
|--|--|
| <p>11.1. Svi sporovi u vezi sa Ugovorom, uključujući i sporove u vezi sa punovaž-nošću i/ili kršenjem i/ili raskidom Ugovora, kao i pravne posledice koje iz toga proističu, ukoliko ih ugovorne strane ne reše sporazumno u razu-mnom roku, rešavaće nadležni sud u Republici Srbiji, uz primenu tre-nutno važećeg zakona.</p> <p>11.2. Ugovor, kao i sva prava i obaveze iz njega, mogu se promeniti ili preneti na treća lica samo uz pismenu saglasnost obe ugovorne strane. Pro-mene Ugovora koje nisu urađene u pisanoj formi neće biti važeće i/ili obavezujuće.</p> <p>11.3. Sve informacije u vezi sa poslovnim odnosom između Prodavca i Kupca, uključujući, ali ne ograničavajući, se na iznose Cene i druge obaveze u vezi sa izvršenjem Ugovora, smatraju se poslovnom tajnom i ne mogu se dostavljati ili otkrivati trećim licima. bez pismene saglasnosti druge Ugovorne strane. Povreda obaveze iz ovog stava je razlog za raskid Ugovora i osnov za podnošenje zahteva za popravku nastale štete.</p> <p>11.4. Zaključivanjem Ugovora Prodavac izjavljuje da je upoznat sa sadržajem ovih Opštih uslova, da mu je jasan i razumljiv i da ih prihvata u celosti.</p> | <p>11.5. Prodavac je ovlašćen da izmeni i/ili dopuni odredbe ovih Opštih uslova u bilo kom trenutku. U slučaju promene OU, Kupac će biti obavešten i nova OU će mu biti dostavljena u pisanoj formi, najkasnije 5 dana pre stupanja na snagu izmenjene verzije OU. Ukoliko se Kupac ne slaže sa izmenama Opštih uslova, mora u roku od 5 dana od njihovog prijema da izrazi svoje mišljenje o izmenama Opštih uslova u pisanoj formi, navo-deći razloge zbog kojih se ne slaže. Ukoliko se ugovorne strane ne usa-glase oko definisanja prihvatljivih uslova za dalju saradnju, svaka ugo-vorna strana zadržava pravo da jednostrano raskine Ugovor. U slučaju da Kupac ne prokomentariše izmene Opštih uslova u roku od 5 dana od njihovog prijema, smatraće se da je saglasan sa izmenama Opštih uslova.</p> <p>11.6. Ovi OU se primenjuju od 1. januara 2026.</p> |
|--|--|

Indeks

1		RÖFIX AG 650 FLEX S1 Fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S1.....	166
	RÖFIX 150 Gipsano-krečni unutrašnji malter.....		43
	RÖFIX 170 Univerzalni unutrašnji osnovni malter.....		43
	RÖFIX 180 Primo unutrašnji osnovni malter.....		43
	RÖFIX 190 Krečno-gipsani unutrašnji malter.....		43
2		RÖFIX 242 CalceClima® Thermo Plus Krečni termoizolacioni malter.....	129
	RÖFIX 263 EcoClima® Thermo Termoizolacioni malter.....		44
	RÖFIX 267 CalceClima® Thermo Krečni termoizolacioni malter.....		129
3		RÖFIX 300 Fini krečni unutrašnji malter.....	55
	RÖFIX 340 Završni malter za saniranje.....		75
	RÖFIX 341 Završni beli malter za saniranje.....		75
	RÖFIX 350 Krečna glet masa.....		82
	RÖFIX 380 Fini mineralni malter na bazi hidrauličnog kreča.....		82
	RÖFIX 3D Priključni profil za prozore - 3D lajsna za malterisanje sa mrežicom za drvene i aluminijumske prozore.....		123
5		RÖFIX 510 Krečno-cementni osnovni malter.....	41
	RÖFIX 525 Malter za sokl.....		42
	RÖFIX 530 Krečni malter.....		83
6		RÖFIX 620 Cementni osnovni malter, malter za sokl.....	42
	RÖFIX 635 Hidroizolacioni malter.....		74
	RÖFIX 636 Hidroizolaciona masa.....		74
	RÖFIX 640 Malter za saniranje R-W.....		75
	RÖFIX 648 Osnovni malter sa porama.....		76
	RÖFIX 650 Beli malter za saniranje.....		76
	RÖFIX 660 Cementno-krečni grubi osnovni malter.....		41
	RÖFIX 665 Malter za popunjavanje.....		77
	RÖFIX 670 Cementni špric.....		40
	RÖFIX 670 S Cementni špric Spezial.....		40
	RÖFIX 671 Sanirni špric.....		72
	RÖFIX 672 Cementni špric/vezivni most.....		41
	RÖFIX 673 Cementni špric sa belim krečom.....		41
	RÖFIX 675 Hidraulično-krečni špric.....		72
	RÖFIX 695 Hidraulično-krečni malter za renoviranje.....		79
	RÖFIX 696 Hidraulično-krečni mašinski malter.....		80
	RÖFIX 697 Baukasten Krečna mešavina za maltere za renoviranje.....		80
7		RÖFIX 700 Plemeniti beli malter.....	53
	RÖFIX 715 Specijalni mineralni plemeniti malter.....		54
	RÖFIX 750 Krupnozrnasti završni malter.....		54
	RÖFIX 772 Šerani malter.....		54
	RÖFIX 773 Srednjelosjni kameni završni malter.....		55
	RÖFIX 793 SalePepe Prani malter sa dodatnim efektima.....		55
8		RÖFIX 820 Termoizolacioni zidarski malter - M5.....	12
	RÖFIX 831 Vezivo.....		154
	RÖFIX 840 Termoizolacioni malter.....		44
	RÖFIX 866 Krečno-cementni lagani osnovni malter.....		42
9		RÖFIX 915 Cementni malter za zidanje - M10.....	12
	RÖFIX 920 M10 Cementni malter za zidanje.....		12
	RÖFIX 950 Krečno cementni malter za zidanje - M5.....		12
	RÖFIX 952 Malter u boji na osnovi hidrauličnog kreča.....		77
	RÖFIX 954 Univerzalni hidraulični malter - M5.....		77
	RÖFIX 961 Šamotni malter otporan na vatru.....		13
	RÖFIX 970 CT 20 Cementni estrih CT-C20-F4.....		155
	RÖFIX 970 CT 30 Cementni estrih CT-C30-F6.....		155
	RÖFIX 972 Vezivni most.....		154
	RÖFIX 973 CT 20 Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE7.....		155
	RÖFIX 973 F CT 20 Brzovezujući cementni estrih sa vlaknima CT-C20-F4 SE7.....		155
	RÖFIX 975 CT 30 Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE2.....		156
	RÖFIX 980 Specijalni malter za zidanje vidljivih zidova.....		13
	RÖFIX 993 Hidraulično-krečni malter za fuge.....		78
A		RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Nosiva mrežica.....	128
	RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S1.....		166
	RÖFIX AG 650 FLEX S1 Fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S1.....		166
	RÖFIX AG 653 STANDARD Lepak za keramiku C1 T.....		165
	RÖFIX AG 654 INNEN Unutrašnji lepak za keramiku C1.....		165
	RÖFIX AG 656 MK RAPID Lepak za mermer C2 FT.....		167
	RÖFIX AG 660 DBM RAPID Brzovezujući lepak C2 F.....		166
	RÖFIX AG 663 FLEX ECO Lepak za keramiku C2 TE.....		166
	RÖFIX AG 664 Bianco FLEX ECO Lepak za keramiku C2 TE.....		167
	RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL Srednjelosjni lepak C2 TE S1.....		168
	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Fleksibilan lepak za keramiku C2 TE S2.....		167
	RÖFIX AG 686 MOSAIK Malter za lepljenje i fugovanje C1 TE.....		165
	RÖFIX AG 687 StoneColl Fleksibilan lepak za veštački kamen.....		167
	RÖFIX AG 689 STONEFLEX Malter za lepljenje.....		167
	RÖFIX AJ 315 EP Dvokomponentna masa na bazi epoksidne smole za lepljenje i fugovanje.....		168
	RÖFIX AJ 450 Sanitarni silikon Neutral.....		172
	RÖFIX AJ 618 Lagana masa za fugovanje CG 1.....		170
	RÖFIX AJ 690 Masa za fugovanje klinkera CG2 WA.....		170
	RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM		52
	RÖFIX Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA		61
	RÖFIX Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA Dodatak za boje.....		144
	RÖFIX ALU završni profil U-oblika.....		126
	RÖFIX Antisalz sredstvo za zaštitu od prodiranja soli		73
	RÖFIX AP 300 Koncentrat.....		164
	RÖFIX AP 320 Predpremaz za prionjivost.....		164
	RÖFIX APL 1D STANDARD Priključni profil za prozore.....		130
	RÖFIX APL 3D ECO SL		122
	RÖFIX APL 3D Membran Reno Priključni profil sa mrežicom.....		120
	RÖFIX APL 3D Membran Rolladen		121
	RÖFIX APL 3D PROFI PLUS Priključni profil sa mrežicom.....		121
	RÖFIX APL 3D STANDARD E Priključni profil sa mrežicom.....		121
	RÖFIX APL 3D STANDARD Priključni profil sa mrežicom.....		121
	RÖFIX APL MINI 3D Membran		120
	RÖFIX Armanet-ISO (Wenel)		46
	RÖFIX AS 340 Tečna folija.....		165
	RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P.....		164
	RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P.....		164
	RÖFIX AS 910 Traka za zaptivanje.....		170
	RÖFIX AS 911 Butilna izolaciona traka.....		170
	RÖFIX AS 915 Manžetna za zaptivanje - mala.....		171
	RÖFIX AS 935 Manžetna za zaptivanje - velika.....		171
	RÖFIX AS 950 Ugaonik za zaptivanje - za unutrašnje uglove.....		171
	RÖFIX AS 955 Ugaonik za zaptivanje - za spoljašnje uglove.....		171
B		RÖFIX BAP 45 Završni profil za limene opšivke.....	122
	RÖFIX Bazni i priključni profil za sokl-teleskopski Profil.....		125
	RÖFIX Bazni i priključni profil za unutrašnji i spoljašnji ugao.....		126
	RÖFIX Belit Fini malter		78
	RÖFIX Belit Iniezione 8 Hidraulično-krečni malter za injektiranje na osnovi NHL5.....		87
	RÖFIX Belit Malter za odlivke		78
	RÖFIX Belit Malter za odlivke Solido 12.....		78
	RÖFIX Belit Malter za odlivke Solido 15.....		78
	RÖFIX Betonkontakt Vezivni most za beton.....		40
	RÖFIX Brzoučvrtna lajsna 1106		45
	RÖFIX BSP Mozaični malter i dekorativni malter za sokl.....		59
C		RÖFIX CalceClima® Ambiente Krečni unutrašnji malter.....	83
	RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura Fini krečni malter obogaćen vlaknima konoplje.....		83
	RÖFIX CalceClima® Canapa Intonaco Krečni unutrašnji malter sa vlaknima konoplje.....		84
	RÖFIX CalceClima® Finish Classic Unutrašnja glet masa.....		83
	RÖFIX CalceClima® Finish Classic Unutrašnja glet masa.....		148
	RÖFIX CalceClima® Fino Krečni fini malter.....		84
	RÖFIX CalceClima® Hidraulično-krečni malter za saniranje.....		79
	RÖFIX CalceClima® Krečna boja.....		84
	RÖFIX CalceClima® Krečna boja.....		147
	RÖFIX Collstar Malter za lepljenje.....		103
	RÖFIX Color Easy Unutrašnja boja za zidove i plafone.....		145
	RÖFIX COLORGLOW Dodatak sa svetlucajućim efektom za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični malter, u boji.....		60
	RÖFIX Color Pro Disperzionna unutrašnja boja, otporna na mokro brisanje.....		145
	RÖFIX Color Pro Max Jednoslojna unutrašnja boja.....		145
	RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacione ploče od plute (ICB).....		109
	Creteo®Gala CC 631 Malter za kamene ploče FTB.....		29

Indeks

Creteo®Gala CC 632 Malter za kamene ploče.....	29
Creteo®Gala CC 633 2-8 mm Tras drenažni beton.....	29
Creteo®Gala CC 645 fini Malter za fugovanje kamenih popločanih površina, sa dodatkom trasa.....	29
Creteo®Gala CC 645 grubi Malter za fugovanje kamenih popločanih površina, sa dodatkom trasa.....	30
Creteo®Gala CC 649 grubi Malter za fugovanje u kamenom opločenju.....	30
Creteo®Inject CC 778 Malter za injektiranje.....	23
Creteo®Inject CC 782 Malter za injektiranje.....	24
Creteo®Inject CC 798 Malter za injektiranje.....	24
Creteo®Inject CC 854 Geotermički injekcioni malter.....	24
Creteo®Inject CC 854 HS Geotermički malter otporan na sulfate.....	24
Creteo®Phalt CC 909 Visoko efikasni tečni malter.....	25
Creteo®Repair CC 100 Malter za reprofiliisanje betona R4.....	19
Creteo®Repair CC 101 Malter za reprofiliisanje betona R4.....	19
Creteo®Repair CC 101 rapid Malter za reprofiliisanje betona R4.....	20
Creteo®Repair CC 130 Malter za reprofiliisanje betona R3.....	20
Creteo®Repair CC 150 Malter za reprofiliisanje betona R2.....	20
Creteo®Repair CC 151 Malter za reprofiliisanje betona R2.....	20
Creteo®Repair CC 164 pump HS-Malter za izravnavanje betona R4.....	21
Creteo®Repair CC 170 Antikoroziivna zaštita.....	21
Creteo®Repair CC 171 Hidrofobirajuća impregnacija prema EN 1504-2.....	21
Creteo®Repair CC 173 Premaz XF4 prema EN 1504-2.....	21
Creteo®Repair CC 188 SM Torkret beton za saniranje R3.....	21
Creteo®Repair CC 194 M Torkret beton za sanacije R4.....	22
Creteo®Road CC 600 Malter za postavljanje šaftova.....	30
Creteo®Road CC 600 Rapid Malter za postavljanje šaftova.....	30
Creteo®Road CC 603 Malter za šaftove.....	31
Creteo®Road CC 606 Brzovezujući beton za sanaciju R3.....	31
Creteo®Shot CC 541 J2 SpC 25/30/J2/II/XC3/XF3/GK4.....	18
Creteo®Shot CC 575 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4.....	18
Creteo®Shot CC 575 SpC 30/37/II/XC3/XF4/XA1/GK4.....	18
Creteo®Shot CC 578 SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4.....	18
Creteo®Shot CC 585 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8.....	19
Creteo®Shot CC 585 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8.....	19
Creteo®Special CC 430 Betoncino Grubi reparaturni malter.....	23
Creteo®Special CC 450 SCC Samozbijajući beton C45/55, GK 4.....	23
Creteo®Standard 999 Beton/Estrih C20/25 - CT C20-F4.....	23
Creteo®Standard CC 254 pump Pumpani beton C25/30 XF1.....	22
Creteo®Standard CC 267 F Suvi beton C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8 sa vlaknima.....	22
Creteo®Standard CC 300 pump Pumpani beton C30/37.....	22
D	
RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalni završni malter na bazi NHL-a.....	55
RÖFIX Dilatacioni profil E i V forme	125
RÖFIX DTL-90 Dodatni tanjirić tiplje.....	116
RÖFIX DTL-140 plus Dodatni tanjirić tiplje.....	116
E	
RÖFIX ELASTIC Masa za armiranje bez cementa.....	104
RÖFIX Enduivit 3 Mašina za ugradnju maltera tip 380 za zidove.....	62
RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolaciona ploča, siva.....	106
RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolaciona ploča, siva, sa prerezima.....	106
RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolaciona ploča, bela.....	107
RÖFIX EPS-P 035 Izolaciona ploča za sokli.....	107
RÖFIX EVO Adhezivna pena Jednokomponentna pena za montažu evolution tiplje.....	114
RÖFIX EVO Fasadna tipla sa navojem za dodatno učvršćivanje PU-penom.....	114
EP 52 Specijalni predpremaz.....	156
F	
RÖFIX FIRESTOP 036 OB Izolaciona ploča od mineralne vune.....	108
RÖFIX Fleksibilna parna brana	157
RÖFIX FN 130 Masa za nivelisanje podova na cementno-sulfatnoj bazi.....	156
RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za nivelisanje podova.....	156
RÖFIX FN 690 Masa za nivelisanje podova.....	157
RÖFIX Freza za maltere	131
RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem.....	157
RÖFIX FUGA NANOTECH 730 Cementna masa za fugovanje na bazi nanotehnologije.....	169
Fixit 222 Aerogel visoko efikasan izolacioni malter.....	129
Fixit 223 Specijalni malter za armiranje.....	129
G	
RÖFIX Gašeni kreč	80
RÖFIX Gika-Grund Izolacioni predpremaz za gips-kartonske ploče.....	53
RÖFIX Gika-Grund Izolacioni predpremaz za gips-kartonske ploče.....	143
RÖFIX Glet Pro Pastozna disperziona glet masa.....	148
RÖFIX Glineni rastvor	73
RÖFIX Grund Easy Akrilni predpremaz.....	143
RÖFIX Grund Pro Mineralni predpremaz za unutrašnje podloge.....	143
H	
RÖFIX H1 eco Plastična tipla/čelični ekser.....	115
RÖFIX H3 Univerzalna tipla.....	115
RÖFIX H4 tipla Plastična tipla/čelični ekser.....	116
RÖFIX Hidraulično-krečni malter za injektiranje	72
RÖFIX Hidraulično-krečni malter za sokli	79
HASIT CALSOL® Mlaznica Nastavak za kartušu.....	74
HASIT CALSOL® OPTICREME Masa za injektiranje za prekid kapilarne vlage.....	73
I	
RÖFIX IA 622 Malter za lepljenje i armiranje.....	103
RÖFIX IF 300 PURCOLL 1K- pištoljska pena za popunjavanje.....	104
RÖFIX IF 301 1K- pištoljska pena za popunjavanje B1.....	105
RÖFIX ISOFOX OPTI alat za spuštanje teleskopskog vijka.....	111
RÖFIX Ivična izolaciona traka za estrihe	158
RÖFIX Izolaciona traka za fuge Traka za zaptivanje.....	125
ISOBOY Typ M-90/45°-R Univerzalni aparat za sečenje.....	130
K	
RÖFIX KHP BASIS Završni malter na bazi veštačkih smola.....	58
RÖFIX KHP Dekorativni završni malter na bazi veštačkih smola.....	58
RÖFIX Kreativ Koffer	132
RÖFIX Krečna boja	84
M	
RÖFIX Malta Fina unutrašnji krečni malter.....	60
RÖFIX Malter za nanošenje valjkom ili četkom	59
RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralna izolaciona ploča.....	109
RÖFIX MINOSTAR® Malter za lepljenje i armiranje.....	129
RÖFIX mirror/lucid glass Završni premaz sa efektom sjaja.....	60
RÖFIX MW CUP Tanjirić za uronjivu montažu RÖFIX ROCKET tiplje.....	111
MS-Polymer Power Fix	124
N	
RÖFIX navojna tipla S1 sa plastičnim navojem i tanjirićem.....	112
RÖFIX ND-K Šraf za pričvršćivanje.....	117
RÖFIX NHL2 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1.....	80
RÖFIX NHL3,5 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1.....	80
RÖFIX NHL5 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1.....	81
O	
RÖFIX Okapni profil sa mrežicom	120
RÖFIX Okapni profil sa mrežicom jednodelni, sa utičnom vezom.....	120
RÖFIX Optiflex® 1K LIGHT Izolaciona masa za izravnavanje.....	105
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Izolaciona masa za izravnavanje.....	105
P	
RÖFIX P10 Pancir mrežica.....	118
RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje.....	118
RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje.....	172
RÖFIX P100 Gruba staklena mrežica za armiranje.....	45
RÖFIX Parna kočnica	157
RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i spoljašnja boja.....	85
RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i spoljašnja boja.....	146
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna spoljašnja boja.....	85
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna spoljašnja boja.....	146
RÖFIX PE 312 OUT DOOR Boja za fasadu.....	146
RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonska spoljašnja boja.....	146
RÖFIX PE 516 SISI MICRO Boja za sanaciju pukotina.....	147
RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec fasadna boja.....	147
RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Spoljašnja boja na bazi SiSi tehnologije.....	147
RÖFIX PI 223 MINERAL Mineralna unutrašnja boja.....	144
RÖFIX PI 972 LATEX SG Unutrašnja boja, svilenkasti sjaj.....	145
RÖFIX Poly LIGHT Malter za lepljenje i armiranje.....	103
RÖFIX Polymer Višenamenska masa za zaptivanje i lepljenje.....	104
RÖFIX Polystar® Malter za lepljenje i armiranje beli.....	102
RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razređivač.....	85
RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razređivač.....	142
RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hidrosol dubinski predpremaz.....	142
RÖFIX PP 307 ISO LF Izolacioni predpremaz.....	142
RÖFIX PP 315 BETONGRUND Predpremaz za boje na betonskim površinama.....	142
RÖFIX PP 401 SILCO LF Silikonski dubinski predpremaz.....	142

RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz.....	61
RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz.....	143
RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonska zaštita.....	61
RÖFIX PP 409 GraffitiStop Specijalni premaz.....	144
RÖFIX PP 807 ISO CALCE Izolacioni premaz za pripremu krečnih podloga.....	144
RÖFIX Predpremaz UNI	52
RÖFIX Predpremaz Vital	52
RÖFIX Premaz za neutralizovanje	40
RÖFIX Profilne makaze PRO za TIS plastične profile.....	130
RÖFIX Profil za atiku sa mrežicom	123
RÖFIX profil za prodor cevi Profil s mrežicom.....	123
RÖFIX PRONTO Univerzalni brzovezujući malter od prirodnog hidrauličnog kreča i rimskog cementa.....	79
RÖFIX PVC Lajsna za malter P PVC	44
ProAttika® Block EPS/-Combi Block	123
ProAttika® Cuttool Alati.....	124
ProAttika® EPDM - close	124
ProAttika® Profil T-Profil	124
Q	
RÖFIX Quick-Quader EPS Montažni kvadar, 120x160x1000 mm.....	118
R	
RÖFIX R12 Zubčasti gleter (TIS).....	130
RÖFIX R16 Zubčasti gleter (TIS).....	131
RÖFIX Različiti montažni elementi TIS alati.....	119
RÖFIX RenEtics® 3D armaturna mreža	118
RÖFIX RenEtics® Lagani temeljni malter na osnovi NHL-a i specijalnog cementa.....	103
RÖFIX Renofinish® Univerzalna masa za renoviranje i gletovanje.....	82
RÖFIX Renoplus® Univerzalni malter za renoviranje i izravnavanje.....	81
RÖFIX Renopor® G Predpremaz i usporivač sušenja.....	76
RÖFIX Renopor® I Izolaciona ploča za unutrašnju upotrebu 080.....	77
RÖFIX Renopor® Spezial lepljenje i armiranje.....	76
RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje.....	82
RÖFIX RENOTECH Univerzalna noseća ploča.....	128
RÖFIX Rentgenski malter	44
RÖFIX ROCKET Izolaciona rondela	111
RÖFIX ROCKET Teleskopske uronjive tiple.....	110
S	
RÖFIX S6 Zupčasti gleter šiljatog vrha.....	61
RÖFIX SA 922 X-DRY Ubrzivač sušenja pastoznih završnih maltera.....	61
RÖFIX Sanir grund	73
RÖFIX SanoCalce Finitura Sanacioni završni malter na bazi NHL-a.....	75
RÖFIX SanoCalce Fondo Krečni špric na bazi NHL5.....	72
RÖFIX SanoCalce Fondo Krečni špric na bazi NHL5.....	74
RÖFIX SanoCalce Intonaco Malter za saniranje na osnovi NHL5.....	75
RÖFIX SEMIBELIT Substitutivno vezivo za rimski cement.....	81
RÖFIX SESCO Boja na bazi kreča.....	84
RÖFIX Set za pričvršćivanje profila za sokl	117
RÖFIX SHP PREMIUM Dekorativni završni malter na bazi silikona.....	56
RÖFIX Silikat BASIS Dekorativni završni malter na bazi silikata.....	57
RÖFIX Silikon BASIS Dekorativni završni malter na bazi silikona.....	56
RÖFIX SILVERGLOW Dodatak sa svetlucajućim srebrnim efektom.....	60
RÖFIX SiSi-Putz® Futura Laki pastozni malter visoke izdašnosti.....	57
RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV Silikonsko-silikatni završni malter.....	56
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Silikonsko-silikatni završni malter.....	57
RÖFIX SismaCalce® Osnovni malter na bazi NHL-a.....	86
RÖFIX SismaDur 10 Malter za konsolidaciju na bazi NHL-a.....	86
RÖFIX SismaDur 18 Malter za konsolidaciju na bazi NHL-a.....	86
RÖFIX SismaDur 20 Malter za konsolidaciju na bazi NHL-a.....	87
RÖFIX SismaDur 30 Malter za konsolidaciju na bazi NHL-a.....	87
RÖFIX SismaDur FRCM Tankoslojni malter za konsolidaciju na bazi NHL-a za FRCM sisteme.....	86
RÖFIX SismaDur Iniezione 15 Malter za injektiranje na osnovi NHL-a.....	87
RÖFIX Sistemska rolna kaširana	158
RÖFIX SOL-PAD Base Izolacioni element za prozorsku klupicu.....	128
RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn Traka za zaptivanje.....	127
RÖFIX SOL-PAD FB Izolaciona lajsna za kamene prozorske klupice debljine 20-30 mm.....	127
RÖFIX SOL-PAD Sistem priključnih profila za prozorske klupice.....	127
RÖFIX SOL-PAD Tool Alat za rezanje i brušenje.....	128
RÖFIX SOL-PAD Ugaoni profil.....	127
RÖFIX SPEED 040 (OB) Izolacione lamele od mineralne vune.....	108
RÖFIX Spiralne tiple	119
RÖFIX SP Silikatni strukturisani završni malter Dekorativni završni malter na bazi silikata.....	58
RÖFIX SP Universal Spojni profil sokla U-oblika.....	126
RÖFIX STR-8Z 2G Utapajuća tipla sa navojem.....	113
RÖFIX STR-H specijalni nastavak za postavljanje STR-H tipli.....	131
RÖFIX STR-H Tipla za izolacione ploče (drvo/lim).....	117
RÖFIX STR Izolaciona rondela Izolaciona rondela.....	114
RÖFIX Strugalica Alat za brušenje i struganje.....	62
RÖFIX Strugalica Alat za brušenje i struganje.....	131
RÖFIX STR Završni izolacioni element za STR-8Z 2G.....	114
RÖFIX Stucanet Nosač maltera.....	46
Stucanet SB podloška za šraf.....	46
Set alata za montiranje	113
T	
RÖFIX Traka za saniranje pukotina	85
RÖFIX Tras	81
U	
RÖFIX Ugaonik za odvajanje	158
RÖFIX Ugaoni profil	119
RÖFIX Ugaoni profil 1007	45
RÖFIX Ugaoni profil sa mrežicom u rolni	119
RÖFIX UNICOLL Univerzalni lepak.....	104
RÖFIX Unistar® BASIC Malter za lepljenje i armiranje.....	102
RÖFIX Unistar® LIGHT Malter za lepljenje i armiranje.....	102
RÖFIX Unistar® POR Malter za lepljenje i armiranje.....	102
W	
RÖFIX Widra žičani ugaoni profil APE (nerđajući čelik).....	45
Welnet WB podloška sa držačem.....	46
Z	
RÖFIX Zaključni profil U-forme za nosive ploče.....	122
RÖFIX Završni profil krova profil krovnog vazdušnog ispusta.....	122
RÖFIX ZK-ECO Krečno-cementni osnovni malter.....	42
RÖFIX ZS20 Cementno-sulfatni tečni estrih CA/CT-C20-F5.....	154
RÖFIX ZS30 Cementno-sulfatni tečni estrih CA/CT-C30-F6.....	154

Beleške



Graditi po sistemu

Srbija

RÖFIX d.o.o.
Ulica Branka Ristića 9
35254 Popovac
Tel. +381 (0)35 541-701
office.popovac@roefix.com

roefix.com