

FICHE TECHNIQUE (FT)

GreoPrime Fond pénétrant W

Couche de fond hydrosoluble




Domaines d'application

Couche de fond hydrosoluble, sans solvant. Pour la stabilisation des supports à surface farineuse, friable ou poreuse. N'appliquer que sur des surfaces absorbantes!


Propriétés

- Excellente mise en œuvre
- Applicable au rouleau ou au pulvérisateur
- Sans solvant
- Transparent
- Profondeur de pénétration élevée
- Réduit impact olfactif
- Certifié EC1 plus (GEV Emicode)

Mise en œuvre

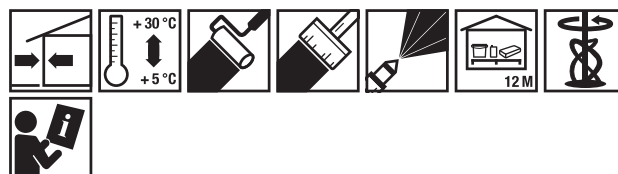

Données techniques

Numéro d'article	2000635526
EAN	7630141502878
Emballage	
Quantité par unité	10 kg/unité
Unité par palette	54 unité/pal
Couleur	Transparent
Consommation	env. 0,2 kg/m ² /main
Remarque de consommation	Les valeurs indiquées pour la consommation sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du support, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre.

GreoPrime Fond pénétrant W

Couche de fond hydrosoluble

Base du matériau

- Acrylate-Copolymérisate-hydrosol
- Matériaux remplissants
- Agent d'adhérence
- Agent de conservation

Conditions de mise en œuvre

La température de mise en œuvre et de séchage est de +5 °C au minimum et de +30 °C au maximum (air et support).

Support

Le support doit être sec, propre et exempt de graisse. Les couches de peinture ancienne et les enduits à l'adhérence insuffisante ou à fort farinage doivent être décapés ou enlevés à la brosse. Demander conseil si le support est critique.

Consigne de mise en œuvre

Protéger la couche fraîche contre la pluie battante, l'ensoleillement, les courants d'air et le séchage trop rapide. Par ailleurs, on appliquera les fiches techniques en vigueur de l'ASEPP ainsi que les normes SIA 118/257 et 257 «Conditions générales pour la peinture, le teintage du bois et les revêtements muraux».

Mise en œuvre

GreoPrime Fond pénétrant W est livré prêt à l'emploi. Bien brasser avant la mise en œuvre. Appliquer à la brosse ou au rouleau. En présence d'un support de forte absorption, diluer GreoPrime Fond pénétrant W avec 20–30 % d'eau selon comportement. Ne doit pas présenter de surface brillante après le séchage. Réaliser un essai de peinture.

Avertissement relatif aux dangers

Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle.

Stockage

Au frais mais sans gel. Se conserve jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine fermé.

Certificats



Étiquette



Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.

Ne pas mélanger avec des additifs étrangers.