

SCHEMA TECNICA

Fixit 620

Intonaco di fondo per zoccoli, idrofugato




Campi di applicazione

Fixit 620 è un intonaco di fondo per zoccoli e utilizzabile in combinazione con altre misure di supporto quali strati bituminosi, lastre filtranti, tubi di drenaggio, ecc. Nei locali umidi è indicato quale intonaco di fondo a base cemento. Sul beton e i mattoni silico calcari, applicare preliminarmente Fixit 346 Ponte di aderenza al quarzo speciale, mescolato con additivo per cemento.

Caratteristiche

- Intonaco di fondo efficiente per ristrutturazioni e nuove costruzioni
- Per alte esigenze in materia di resistenza alla compressione e all'umidità
- Per rivestimenti con lastre in ceramica di grandi dimensioni
- Certificato EC1 plus (GEV Ecodecode)

Lavorazione

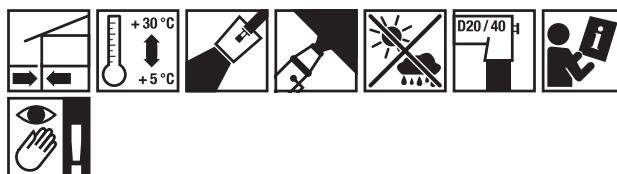

Dati tecnici

Codice articolo	181011620
EAN	7630141505367
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.
Consumo	ca. 1,6 kg/m ² /mm
Valore medio dell'aggiunta d'acqua	5 L/sacco
Assorbimento d'acqua	< 1 kg/m ² dopo 120 minuti
Resistenza al distacco	≥ 1,6 N/mm ² Ponte di aderenza Fixit 346
Resistenza alla compressione	≥ 6 N/mm ² (28 d)

Fixit 620

Intonaco di fondo per zoccoli, idrofugato

Codice articolo	181011620
Resistenza alla flessione	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$ (28 d)
Modulo elastico	$< 8 \text{ kN/mm}^2$
Spessore dello strato – Note	interno min. 10 mm, esterno min. 15 mm
Massa volumica a secco	$> 1600 \text{ kg/m}^3$
Tempo di lavorazione	90 min - 120 min

Materiale di base

- Sabbia di cava, lavata e selezionata
- Calce idraulica
- Agente idrofobizzante
- Aeranti
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Cementi

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di $+5^\circ\text{C}$ e superiore di 30°C (aria e supporto).

Avvertenze di lavorazione

Sui punti di raccordo di materiali differenti (p. es. architravi di finestre o beton/mattoni), posare un nastro non tessuto di separazione Fixit e inserire una rete di armatura metallica Armanet. Fixit 620 non è impermeabile.

Lavorazione

Fixit 620 può essere applicato con le usuali macchine intonacatrici o a mano. Per un'applicazione a più strati, irruvidire la superficie del primo strato prima dell'indurimento. Eliminare eventuali strati sinterizzati.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», la norma SIA 271/1

Fixit 620

Intonaco di fondo per zoccoli, idrofugato

«Impermeabilizzazione delle parti interne» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.