

A photograph of a modern, multi-story white building with a prominent corner window and balconies. The building is set against a blue sky with scattered white clouds. The ground floor features a row of wooden garage doors.

Assortiment d'enduits
pour façades

Crépis de finition Fixit – Variété de granulométries et de couleurs

L'assortiment Fixit propose un vaste éventail de différentes granulométries et couleurs.

La collection de couleurs reflète les tendances architecturales actuelles. Grâce à des techniques de travail toujours nouvelles, des surfaces optiquement différentes peuvent être créées sur la base d'un crépi de finition.

Le nuancier FIXIT ColorDesign offre une collection actualisée, encore plus riche, et montre les différentes gammes et zones de couleurs.

Structures	Gammes	Teintes
SOLE (jaune)	10	50
ARANCIO (orange)	8	40
ROSSO (rouge)	11	55
VIOLA (violet)	6	30
ACQUA (bleu)	9	45
NATURA (vert)	10	50
TERRA (brun)	10	50
PURA (gris)	10	50
BIANCO (blanc)	8	26



Le nuancier Fixit ColorDesign peut être obtenu auprès de Fixit SA.

Cette brochure présente un bref aperçu de l'assortiment Fixit en genres, granulométries et techniques de travail des crépis de finition réalisables.

Les exemples de crépis illustrés dans cette brochure sont sans engagement. Des différences de teintes sur

l'objet, entraînées par la structure superficielle, l'incidence de la lumière, les reflets liés à l'environnement, les granulométries, la nature du support, la capacité d'absorption, les conditions atmosphériques et la méthode d'application, peuvent modifier l'aspect du crépi de finition.

Directives de mise en œuvre – Crépi à la truelle

L'application fraîche d'une couche d'env. 2 mm d'épaisseur de colle et mortier d'enrobage (p. ex. Fixit 439 Colle et mortier d'enrobage Uni léger) diminue le rebond du crépi à projeter à la truelle.



Le Fixit 764 Crépi à la truelle peut être projeté manuellement, indépendamment de la granulométrie, sur la colle et mortier d'enrobage fraîchement appliqué...



... ou à la machine avec l'appareil pour crépis à projeter Fixit Enduivit et le compresseur, à une pression de 4,5 bars.

Après le séchage (env. 10 jours en cas d'influence atmosphérique favorable), le Fixit 764 Crépi à la truelle est prêt pour l'application du primer (p. ex. Fixit 491 Fond pénétrant sans solvant) puis de deux couches de peinture pour façades Fixit (p. ex. Fixit 786 Si Peinture garnissante silicone/silicate).



Remarque

Le support doit être sec, exempt de poussière et de graisse. L'échafaudage est à planifier et à monter conformément aux règles de sécurité pour que l'exécution des travaux prévus puisse se réaliser. Un filet de protection de façade doit être utilisé. Les fiches techniques et directives de mise en œuvre (voir www.fixit.ch) sont à observer. Avant la passation/l'exécution de l'ordre, un échantillon de grand format devrait être réalisé. Les éléments de construction adjacents, balustrades, mains-courantes, dalles de pierre, doivent être soigneusement protégés avant les travaux.

Ribages précieux



Fixit 777 Ribage précieux extrablanc
3 mm, tiré à la truelle



Fixit 777 Ribage précieux extrablanc
1,5 mm / 1 mm ribé



Fixit 777 Ribage précieux extrablanc
2 mm, brossé



Fixit 777 Ribage précieux extrablanc
3 mm, brossé



Fixit 764 Crépi à la truelle
6 – 8 mm (directives de mise en œuvre en page 2)



Fixit 777 Ribage précieux extrablanc
3 mm, négatif, technique de couleur en 2 étapes

Directives de mise en œuvre des crépis décoratifs

Les crépis décoratifs sont applicables sur des EPS, PIR et isolations en laine minérale avec enrobage fini (également avec le système isolant à couche épaisse pour façades sans biocides FIXITherm.evo) ainsi que sur des supports de chaux et chaux-ciment

Si les nervures dépassent les 10 mm, une couche de fond supplémentaire (env. 6 mm) doit être appliquée avec de la colle et mortier d'armature SITE (p. ex. Fixit 439), ceci afin d'éviter la formation de fissures dues aux contraintes.

Placer ensuite les listeaux pour appliquer le crépi (Fixit 745 ou Fixit 446 evo) à la truelle dentée. Il est également possible de travailler avec une deuxième personne qui tient une longue barre horizontale faisant office de latte à tirer.

La truelle peut également être tirée librement, sans règle, dans la direction souhaitée.



La structure doit être poncée et dépolvoisiérée.

Par la suite, une couche de fond peut être appliquée puis peinte (2 couches de peinture). Il est également possible, à l'aide d'un rouleau en mousse, de peindre les nervures en une deuxième couleur.



Remarque

Le support doit être sec, exempt de poussière et de graisse. En cas d'application peignée horizontale sur la façade, la denture doit être exécutée pour que l'eau de pluie et la condensation de surface puissent s'écouler. L'échafaudage est à planifier et à monter conformément aux règles de sécurité pour que l'exécution des travaux prévus puisse se réaliser. Un filet de protection de façade doit être utilisé.

Les fiches techniques et directives de mise en œuvre (voir www.fixit.ch) sont à observer.

Avant la passation/l'exécution de l'ordre, un échantillon de grand format devrait être réalisé. Les éléments de construction adjacents, balustrades, mains-courantes, dalles de pierre, doivent être soigneusement protégés avant les travaux.

Crépis décoratifs



Fixit 446 evo Enduit de fond pour système sans biocide

Enduit de fond comme couche de finition appliqué en structure dentée Z12



Fixit 446 evo Enduit de fond pour système sans biocide

Enduit de fond comme couche de finition appliquée à la technique de lavage



Fixit 745 Crépi décoratif

Au coup de balai 2 mm, technique de couleur en 2 étapes



Fixit 745 Crépi décoratif

Tiré au peigne, truelle dentée 6 mm, technique de couleur en 2 étapes

Crépis de finition en bidon



Fixit 740 Si Crépi de finition silicone/silicate extérieur
Crépi rustique fin, lavé à l'éponge



Fixit 740 Si Crépi de finition silicone/silicate extérieur
Crépi rustique fin, tiré à la truelle



Fixit 740 Si Crépi de finition silicone/silicate extérieur
Rustique, 1^{ère} couche ribé, 2^{ème} couche structuré au rouleau à poil long



Fixit 740 Si Crépi de finition silicone/silicate extérieur
Crépi rustique, au balai



Fixit 740 Si Crépi de finition silicone/silicate extérieur
3 mm négatif, ribé puis poncé

Crépis de finition en bidon



Fixit 740 Si Crépi de finition silicone/silicate extérieur
0,8 mm appliqué en 1^{ère} main

Fixit 740 Si Crépi de finition silicone/silicate extérieur
0,5 mm, en 2^{ème} main, structuré au rouleau




Fixit 740 Si Crépi de finition silicone/silicate extérieur
Crépi rustique, tiré à la truelle dentée 6 mm




Fixit 740 Si Crépi de finition silicone/silicate extérieur
3 mm, ribé plein, technique de peinture en 2 étapes



Fixit 740 Si Crépi de finition silicone/silicate extérieur
4 – 6 mm, ribé plein, technique de peinture en 2 étapes

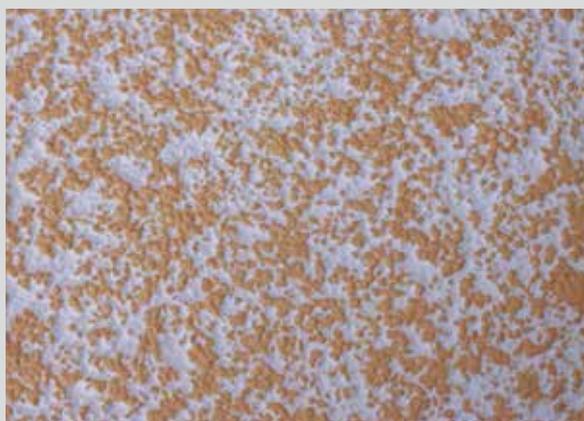

Fixit 740 Si Crépi de finition silicone/silicate extérieur
3 mm, ribé plein, technique de peinture en 2 étapes

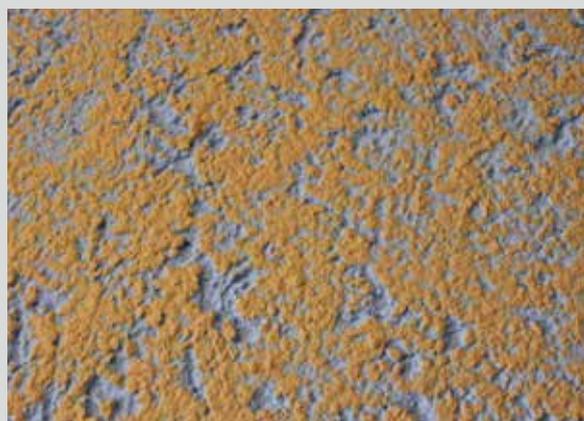

Fixit 740 Si Crépi de finition silicone/silicate extérieur
4 – 6 mm, ribé plein, technique de peinture en 2 étapes

Directive de mise en œuvre

Enduit de finition minéral

Le Fixit 793 enduit pierre couche moyenne s'applique en deux couches



1
Spatuler la première couche au minimum dans l'épaisseur du grain, sans talocher. La surface doit ensuite être plane.



2
Appliquer la deuxième couche une fois que la première commence à sécher – en principe le jour suivant. De manière rationnelle, effectuer l'application couvrante avec une machine pour enduit fin. Lors de la mise en œuvre à la main, veiller à effectuer un travail rapide sans raccords.



3
Peigner l'enduit de finition minéral dans un sens avec la truelle dentée Fixit R16 (2 et 3 mm) / R20 (4 mm), afin d'obtenir l'épaisseur régulière adéquate (selon la granulométrie).



4
Avec la face lisse de la truelle aplanir les nervures dans le même sens sans enlever de matériau. Lisser à fleur de surface avec une règle.



5
Avec le grattoir dentelé pointu Fixit S6 peigner légèrement l'enduit de finition minéral encore frais, afin de repérer les dernières poches d'air. Laisser durcir ainsi la structure de la surface finement dentée.



6
Après un séchage suffisant (12 – 24 h selon température et conditions atmosphériques), gratter la surface de préférence avec le grattoir spécial de Fixit.



7
Le moment du grattage est choisi correctement lorsque l'enduit ne colle plus au grattoir.



8
Dépoussiérer soigneusement la surface fraîchement grattée avec une brosse ou un balai souple et si nécessaire gratter immédiatement encore une fois.


Note importante

Jusqu'à ce que le Fixit 793 soit complètement sec, la façade doit rester protégée des intempéries (de préférence avec une toile de jute et un toit d'échafaudage).

Épaisseurs de couche

granulométrie	2 mm	3 mm	4 mm
en première couche	env. 2 mm	env. 3 mm	env. 4 mm
en deuxième couche	env. 6 mm	env. 7 mm	env. 8 mm
finale gratté	env. 4 – 6 mm	env. 5 – 7 mm	env. 6 – 8 mm


Enduit de finition minéral

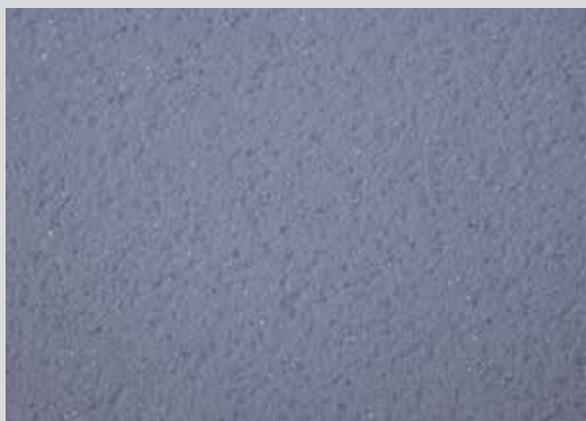

Fixit 793 Enduit de finition minéral
2 mm, teinte Fixit 27558
Prix indicatif CHF 1'935.00/t; CHF 32.90/m²



Fixit 793 Enduit de finition minéral
3 mm, teinte Fixit 27558
Prix indicatif CHF 1'935.00/t; CHF 36.20/m²

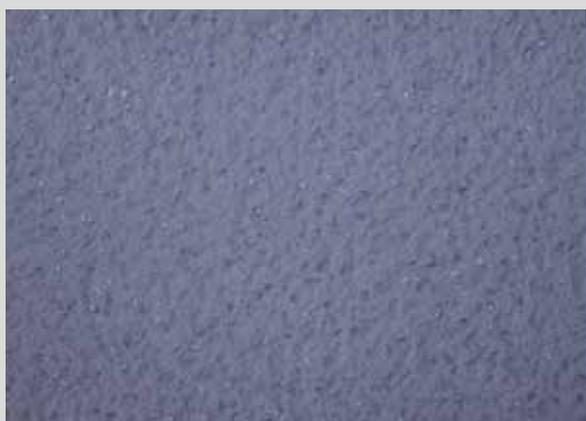

Fixit 793 Enduit de finition minéral
4 mm, teinte Fixit 27558
Prix indicatif CHF 1'935.00/t; CHF 39.70/m²



Fixit 793 Enduit de finition minéral
2 mm, avec mica grossier, teinte 23469
Prix indicatif CHF 1'890.00/t; CHF 32.10/m²



Fixit 793 Enduit de finition minéral
2 mm, teinte Fixit 2580
Prix indicatif CHF 1'900.00/t; CHF 32.40/m²



Fixit 793 Enduit de finition minéral
3 mm, avec grain vert/rouge/bleu/noir, sans pigments
Prix indicatif CHF 2'000.00/t; CHF 37.50/m²
Prix indicatif \triangleq Coût du matériau



Fixit 793 Enduit de finition minéral
2 mm, avec grain noir, teinte Fixit 25445
Prix indicatif CHF 2'090.00/t; CHF 35.50/m²



Fixit 793 Enduit de finition minéral
2 mm, teinte Fixit 25808
Prix indicatif CHF 2'230.00/t; CHF 37.90/m²



Fixit 793 Enduit de finition minéral
3 mm, avec mica fin, teinte Fixit 22436
Prix indicatif CHF 2'150.00/t; CHF 40.20/m²



Fixit 793 Enduit de finition minéral
3 mm, avec grain noir, teinte Fixit 25366
Prix indicatif CHF 2'390.00/t; CHF 44.70/m²



Fixit 793 Enduit de finition minéral
4 mm, avec grain noir/bleu et mica grossier, teinte Fixit 24490
Prix indicatif CHF 2'000.00/t; CHF 40.80/m²
Prix indicatif \triangleq Coût du matériau



Fixit 793 Enduit de finition minéral
4 mm, avec grain noir et mica grossier, teinte Fixit 20160
Prix indicatif CHF 2'415.00/t; CHF 49.30/m²

Bureaux de vente régionaux

Région Ouest
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

Région Centre
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Région Nord
8187 Weiach ZH
Tél. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Région Est
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

fixit.ch

