

BERGBAU - UND GOTIKMUSEUM

RÖFIX RENOFAMILY

Die universellen Problemlöser am Bau

**DIE RENOFAMILY – BESONDERS
NACHHALTIG IM INNENRAUM**

DIE UNIVERSELLEN PROBLEMLÖSER AM BAU

Vier Produkte – viele Einsatzmöglichkeiten

**DIE IDEALE RENOVIER-
SPACHTELMASSE**



**RÖFIX RENOSTAR® – UNIVERSELLE
RENOVIER- UND HAFTSPACHTEL**

- Auftragsdicke 1–10 mm
- Für feine Oberflächen
- Ideal zur Gewebe-Einbettung
- Zur Überarbeitung alter WDVS-Fassaden

**DER IDEALE
RENOVIER-PUTZ**



**RÖFIX RENOPLUS® – UNIVERSELLER
RENOVIER- UND AUSGLEICHSPUTZ**

Auftragsdicke 3–30 mm

- Als Renovier- und Ausgleichsputz
- Ideal für Überarbeitung von Wandheizungen
- Zur Überarbeitung alter Putzfassaden

**DIE IDEALE RENOVIER-
UND FLÄCHENGLÄTTE**



**RÖFIX RENOFINISH® – UNIVERSELLE
RENOVIER- UND HAFTGLÄTTE**

Auftragsdicke 1–2 mm

- Für glatte, hochwertige Oberflächen
- Ideal zur Glättung aller mineralischen Untergründe
- Schleifbar, universell beschichtbar

**DER IDEALE RENOVIER-
FEINPUTZ**



**RÖFIX RENOFINO® – UNIVERSELLER
RENOVIER- UND HAFT-FEINPUTZ**

Auftragsdicke 1–10 mm

- Für feine, strukturierte Oberflächen
- Ideal für alle mineralischen Untergründe
- Universell beschichtbar



UMFASSENDES SANIERUNGSPROJEKT – DAS
GESUNDHEITZENTRUM THERMENLAND



GESUNDES RAUMKLIMA BEGINNT AN DER WAND

Nachhaltigkeit in jeder Schicht – RenoFamily macht den Unterschied

- **Mineralisch & baubiologisch geprüft:**
Alle Produkte der RenoFamily basieren auf natürlichen Rohstoffen und sind frei von Schadstoffen.
- **Diffusionsoffen & feuchtigkeitsregulierend:**
Für ein gesundes Raumklima und die Vermeidung von Schimmelbildung.
- **Ressourcenschonend & langlebig:**
Kalktypische Bindemittel mit geringem Energieaufwand in der Herstellung und hoher Lebensdauer.
- **Recyclingfähig & zementreduziert:**
Nachhaltige Alternative zu kunststoffgebundenen Spachtelmassen.
- **Regional produziert:**
Kurze Transportwege und CO₂-Reduktion durch lokale Wertschöpfung.

RENOFAMILY VS. KONVENTIONELLE SPACHTELMASSEN – NACHHALTIGKEIT IM VERGLEICH

KRITERIUM	RENOFAMILY	DISPERSIONSPACHTEL	ZEMENTSPACHTEL
SD-Wert (bei 3 mm)	3–8 cm (sehr diffusionsoffen)	ca. 300 cm	ca. 100 cm (eingeschränkt)
Diffusionsoffenheit	✓ Hoch	✗ Niedrig	✗ Mittel
Recyclingfähigkeit	✓ Vollständig mineralisch	✗ Eingeschränkt	✗ Eingeschränkt
Baubiologische Qualität	✓ Frei von Schadstoffen	✗ Enthält Kunststoffe	✗ Enthält Zementzusätze
Feuchtigkeitsregulierung	✓ Reguliert, schimmelhemmend	✗ Keine Regulierung	✗ Keine Regulierung
Brandverhalten	Nicht brennbar (A1)	Brennbar	Nicht brennbar

» WELCHE PROBLEME KÖNNEN GELÖST WERDEN?



PUTZRISSE

RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®



VERALGUNG

RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®



GROBE OBERPUTZE

RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®



ALTE OBERPUTZE, FASSADEN

RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®,
RÖFIX Renofino®



SCHMUTZIGE OBERLÄCHEN, FASSADEN

RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®



ALTE FARBANSTRICHE

RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®,
RÖFIX Renofino®



UNTERSCHIEDLICHE UNTERGRÜNDE

RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®



WANDHEIZUNGS-EINBINDUNG IN PUTZ

RÖFIX Renoplus®



ARMIERUNGSSCHICHT BEI PROBLE- MATISCHEN UNTERGRÜNDEN

RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®,
RÖFIX Renofino®



ÖKOLOGISCHE, BIOLOGISCHE ANFORDERUNGEN

RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®,
RÖFIX Renofino®, RÖFIX Renofinish®



UNTERGRUNDAUSGLEICH VOR ENDBESCHICHTUNGEN (NEUE FARBEN, OBERPUTZE)

RÖFIX Renoplus®

» HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ'S)

1 Was macht die RenoFamily zum universellen Problemlöser?

Durch die mineralische, hoch kalkhaltige Zusammensetzung mit dampfdiffusionsoffener Wirkung erreichen die Produkte der RenoFamily sehr gute Haftungseigenschaften und lassen sich problemlos verarbeiten. Wo früher ausschliesslich Zement oder organisch gebundene Spachtelmassen zur Verfügung standen, bietet sich die RenoFamily dank ihrer universellen Einsetzbarkeit für viele Arbeiten rund um Neubau, Umbau oder Sanierung an.

1 Können diese Produkte auch übereinander angewandt werden?

Ja. Die RÖFIX RenoFamily ist aufeinander abgestimmt. RÖFIX Renoplus® kann als Ausgleichsputz, RÖFIX Renostar® und RÖFIX Renofino® können als Spachtelmassen und RÖFIX Renofinish® als Flächenglätte eingesetzt werden. RÖFIX Renofinish® kann auf beiden Spachtelmassen als finale Glätte appliziert werden.

2 Gibt es besondere Standzeiten nach dem Auftrag dieser mineralischen Massen?

Nein. Kalktypische Putze und Spachtelmassen benötigen lediglich ein paar Stunden bis Tage, um anzutrocknen. Danach sind sie sofort — mit dampfdiffusionsoffenen, kalktypischen Produkten überarbeitbar.

3 Können diese Massen mit allen Farben und Beschichtungen überarbeitet werden?



Ja. Grundsätzlich stehen alle Wege der Beschichtung offen. Für eine optimale Funktion sind doch mineralische, dampfdiffusionsoffene Beschichtungen und Anstriche vorzuziehen. Daraus resultieren die Vorteile eines dampfdiffusionsoffenen Wandaufbaues.

4 Können diese Massen auch für die Erstellung eines neuen WDVS eingesetzt werden?

Nein. Diese Produkte eignen sich nicht für den Einsatz als WDVS-Spachtel- oder Klebmasse. Hierzu stehen die geprüften und bewährten RÖFIX WDV-Systemklebe- und Armierungsmassen zur Verfügung.

5 Werden für diese Massen nur baubiologisch unbedenkliche Rohstoffe eingesetzt?

RÖFIX garantiert für die RÖFIX RenoFamily den ausschliesslichen Einsatz mineralischer, baubiologisch unbedenklicher Roh- und Grundrohstoffe. Dies bestätigt die Listung nach den Kriterien des baubook.at

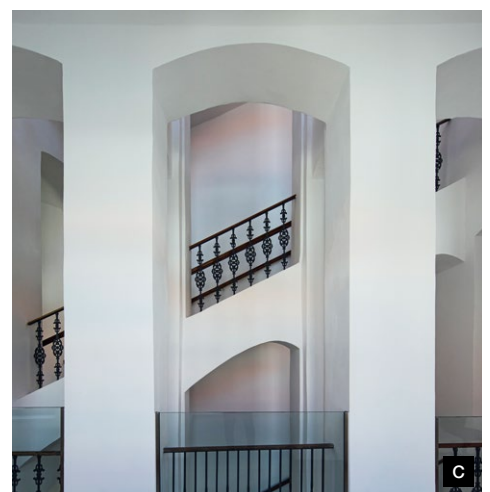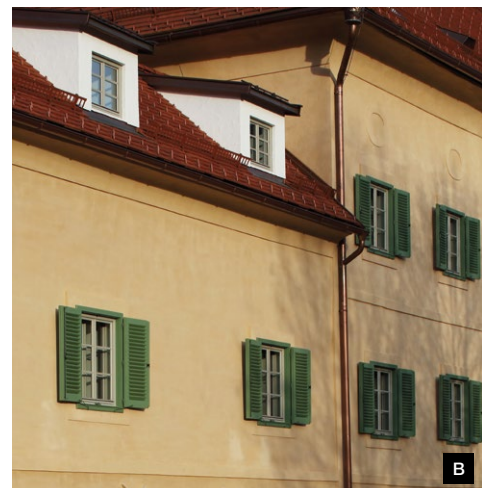

Referenzobjekte

- A** Kolpinghaus Bregenz, Vorarlberg – historisches Gebäude unter Denkmalschutz
- B** Kollerhof in Straßburg – authentische und vorbildliche Sanierung mit historisch nachempfundenen Produkten
- C** Gesundheitszentrum Thermenland, Fürstenfeld – ein groß angelegtes Sanierungsprojekt des historischen Schloss am Stein

VIELFÄLTIGER EINSATZ

DIE RÖFIX RENOFAMILY IM DETAIL

Mit RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®, RÖFIX Renofino® und RÖFIX Renofinish® ist die Gestaltung von modernen und ansprechenden Oberflächen auf einfachem Weg möglich.

» SORTIMENT ÜBERSICHT

	RÖFIX RENOSTAR®	RÖFIX RENOPLUS®	RÖFIX RENOFINO®	RÖFIX RENOFINISH®
	Renovier- und Haftspachtel	Renovier- und Haftputz	Renovier- und Haft-Feinputz	Renovier- und Haftglätte
				
SPEZIFIKATION				
Im Sortiment seit	1998	2008	2015	2013
Liefereinheit	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Körnung	0–0,5 mm	0–1 mm	0–0,8 mm	0–0,1 mm
Farbe	weiss	rohweiss	rohweiss	weiss
Bindemittel	Luftkalk/Weisszement/ Dispersion	Luftkalk/Weisszement/ Dispersion	Luftkalk/Weisszement/ Dispersion	Luftkalk/Weisszement/ Dispersion
Faserarmiert	ja	ja	ja	nein
Auftragsdicke	1–10 mm	3–30 mm	1–10 mm	1–2 mm
Anwendungsort				
TECHNISCHE PARAMETER				
Druckfestigkeit nach 28 Tagen (N/mm ²)	ca. 3,5	ca. 3	ca. 3	ca. 4
E-Modul	ca. 3.500	ca. 3.500	ca. 3.500	ca. 3.300
Diffusionsoffenheit μ-Wert SD-Wert bei 3 mm Dicke	hoch 25 8 cm	sehr hoch 15 5 cm	sehr hoch 10 3 cm (3 mm Dicke)	sehr hoch 15 3 cm (2 mm Dicke)
Wasserabweisung	hoch	gering	gering	gering
Brandverhalten	nicht brennbar	nicht brennbar	nicht brennbar	nicht brennbar



IN DER VORARLBERGER (AUT) GEMEINDE GÖFIS WURDE EIN 1935 ERBAUTES SCHULLEITERHAUS SANIERT, RENOVIERT UND ZU EINEM GEBÄUDE FÜR 3 GENERATIONEN NACHVERDICHTET.

» SORTIMENT ÜBERSICHT

	RÖFIX RENOSTAR®	RÖFIX RENOPLUS®	RÖFIX RENOFINO®	RÖFIX RENOFINISH®
	Renovier- und Haftspachtel	Renovier- und Haftputz	Renovier- und Haft-Feinputz	Renovier- und Haftglätte
				
ANWENDUNGSBEREICHE				
Alte WDV-Systeme	● ● ●	–	–	–
Kalk-Zement, Zement-Putze	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Dispersionsputze, -Farben	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Wandheizungsputz	–	● ● ●	–	–
Ziegel-Mauerwerk	● ●	● ● ●	● ●	● ●
Porenbeton-Mauerwerk	● ●	● ●	–	● ●
Beton	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Gipskarton/Gipsfaserplatten	● ●	–	● ●	● ● ●
Gipsputze	● ● ●	● ●	● ●	● ● ●
Kalkputze	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
VERARBEITUNGS- MÖGLICHKEITEN				
Als Spachtelmasse	● ● ●	● ● ●	● ● ●	–
Als Grund-, Ausgleichsputz	–	● ● ●	–	–
Als Armierungsschicht mit RÖFIX P50	● ● ●	● ● ●	–	–
Als Glätte	● ●	–	–	● ● ●
Als Filzputz	● ●	● ● ●	● ● ●	–
Zur Rissüberbrückung mit RÖFIX Rissband	● ● ●	● ● ●	● ●	–
Direkt mit Kalkfarben streichbar	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Mit Silikatfarben, Silikonharz- farben streichbar	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●

Legende: ● ● ● besonders gut geeignet / ● ● geeignet / – nicht geeignet



Bauen mit System

Österreich

RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 5522 41646-0
office.rothis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 5238 510
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 4242 29472
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 3135 56160
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4063 Hörsching
Tel. +43 7221 72655-0
office.hoersching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2326 Maria Lanzendorf
Tel. +43 2236 677966
office.maria-lanzendorf@roefix.com

Schweiz

RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 81 758 11 00
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 44 743 40 30
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 32 552 52 10
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-6035 Perlen
Tel. +41 41 250 62 23
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-3006 Bern
Tel. +41 31 931 80 55
office.bern@roefix.com

Italien

RÖFIX AG
I-39020 Partschins (BZ)
Tel. +39 0473 966100
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX AG
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 1750600
office.oricola@roefix.com

Slowenien

RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 1 78184 80
office.grosuplje@roefix.com

Kroatien

RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 1 3340-300
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 1 3310-523

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 22 778-310
office.siveric@roefix.com

Serbien

RÖFIX d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 35 541-044
office.popovac@roefix.com

Montenegro

RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 32 336 234
office.kotor@roefix.com

Bosnien-Herzegovina

RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 39 830 100
Fax +387 39 831 154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 57 355 191
Fax +387 57 355 190
office.sarajevo@roefix.com

Bulgarien

RÖFIX EOOD
BG-4490 Септември
Tel. +359 34 405900
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-9900 Нови пазар
Tel. +359 537 25050
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-2200 Сливница
Tel. +359 895 512201
office.septemvri@roefix.com

Albanien

RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 511 8102-1/2/3
office.tirana@roefix.com

roefix.com