



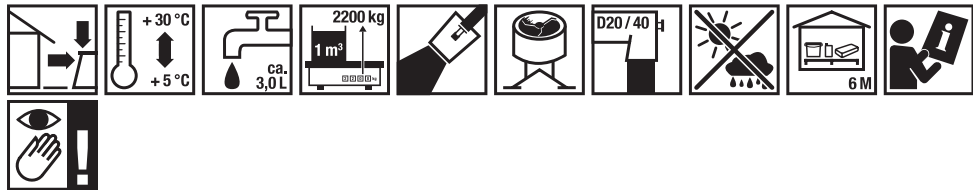
## Fixit 508




Beton secco C30/37 0-8 mm

**Impiego:** Fixit 508, beton secco è adatto ai lavori di betonaggio, all'esecuzione di fondazioni, solette, muri in beton, zoccoli, pozzi, scale e lavori esterni.

- Caratteristiche:**
- Lavorazione facile
  - Polivalente
  - Miscela omogenea
  - Rapidità di esecuzione

**Lavorazione:**



Dati tecnici			
Cod. art.	181011508	181022508W	181022508U
Stabilimento	Weiach	Weiach	Untervaz
Imballaggio			
Unità per bancale	42 unit/Pal.		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1'000 kg/cf.	1'000 kg/cf.
Granulometria	0 - 8 mm		
aggiunta d'acqua	ca. 3 l/sacco	ca. 110 l/t	ca. 110 l/t
Resa	ca. 12,5 l/sacco	ca. 500 l/t	ca. 500 l/t
Tempo di lavorazione	ca. 60 min		
Nota relativa al tempo di lavorazione	A una temperatura di applicazione ca. +20 °C		
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	ca. 2'200 kg/m <sup>3</sup>		
Classe di resistenza alla compressione	C30/37		
Classi di esposizione	XC3		
Classi di consistenza	F3		
Contenuto di cloruro	Cl 0,10		
Resistenza all'RAA	Resistente all'RAA secondo SIA MB 2042, aggregato		

- Composizione:**
- Leganti: cemento
  - inerti: arenaria calcarea di granulometria 0 – 8 mm
  - Additivi: nessuno

**Generalità:** Osservare le regole generali della costruzione e i dati tecnici di questa scheda tecnica.

**Lavorazione:** Miscelare Fixit 508 2–3 minuti con acqua pulita con miscelatore. A partire dal silo, regolare l'aggiunta di acqua necessaria e miscelare con miscelatore orizzontale. Dopo la messa in opera del beton, adottare adeguate misure per compattare accuratamente il beton. In seguito eseguire la finitura richiesta (tirare alla staggia, talocciare, lisciare).

**Trattamento ulteriore:** La superficie di calcestruzzo fresco va immediatamente protetta dal pericolo di un'asciugatura troppo rapida per effetto del sole e/o del vento nonché dall'eventuale azione del gelo. In caso di temperature attorno allo zero vanno osservate le misure di sicurezza invernale previste dalla norma SN EN 206-1.

**Prescrizioni di sicurezza:** Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.



## Fixit 508

Beton secco C30/37 0-8 mm

---

<b>Stoccaggio:</b>	Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.
<b>Osservazioni particolari:</b>	Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).
<b>Disposizioni generali:</b>	La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.