

SCHEDA TECNICA

Fixit 987

Malta per murature facciavista in mattoni clinker




Campi di applicazione

Fixit 987 è una malta per muratura di mattoni facciavista con debole assorbimento (clinker).

Caratteristiche

- Richiede uno spazio di installazione limitato grazie alla utilizzo del silo
- Preparata fresca in qualsiasi momento della giornata, senza tempi di attesa
- Per murature facciavista

Lavorazione

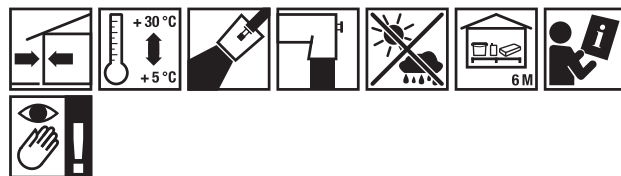

Dati tecnici

Codice articolo	181011987	181022987
EAN	7630141505022	
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.	
Granulometria	0-3 mm	
Colore	Grigio	
Resa	ca. 15,5 L/cf.	ca. 625 L/t
Aggiunta d'acqua	3,75-4,5 L/Sack	
Valore medio dell'aggiunta d'acqua		160 L/t
Reazione al fuoco	A1	

Fixit 987

Malta per murature facciavista in mattoni clinker

Codice articolo	181011987	181022987
Resistenza alla compressione	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$ (28 d)	
Resistenza alla flessione	$\geq 4 \text{ N/mm}^2$ (28 d)	
Conduttività termica	1,11 W/mK per P=50% EN 1745:2020 (Valore tabellare: λ) 1,21 W/mK per P=90% EN 1745:2020 (Valore tabellare: $\lambda_{10, \text{dry}}$)	
Massa volumica a secco	ca. 1800 kg/m ³	
Tempo di lavorazione	90 min - 120 min	

Materiale di base

- Sabbie frantumate e rotonde
- Agente idrofobizzante
- Aeranti
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Cementi

Lavorazione

Impastare Fixit 987 con acqua pulita in miscelatore continuo. Non aggiungere ulteriore acqua all'impasto già miscelato. La finitura dei giunti (lisciatura con ferro) va eseguita dopo l'applicazione della malta, il momento ideale dipende dai mattoni e dalle condizioni atmosferiche.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Valgono le regole generali dell'edilizia, la norma SIA 266 Murature, i rimandi normativi in esse contenuti nonché i dati della presente scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare con temperature inferiori ai +5 °C (aria, supporto e componenti della muratura). L'impiego di un miscelatore a miscelazione forzata o di un miscelatore a

Fixit 987

Malta per murature facciavista in mattoni clinker

tamburo può provocare una diminuzione della resistenza dovuta ad una eccessiva occlusione dell'aria.