

## TEHNIČKI LIST

### Creteo®Road CC 600 Rapid

Malter/mort za postavljanje šaftova




#### Područja primjene

CreteoGala CC 600 rapid Malter za postavljanje šaftova je brzostvrdnjavajući cementni malter za brzu montažu u unutrašnjem i vanjskom području u niskogradnji i visokogradnji. Posebno pogodan za postavljanje i pričvršćenje prstena i poklopaca šaftova, ali i za popravke na podlogama od betona. Zbog kratkog vremena vezivanja proizvod se može ugrađivati u slučajevima kada su završeni građevinski elementi odmah nakon sušenja materijala izloženi visokim težinskim opterećenjima. Materijal nje pogodan za primjenu na velikim površinama > 1 m<sup>2</sup>. Specijalni dodaci mogu se dodavati isključivo uz prethodno odobrenje proizvođača.


#### Svojstva

- Otpornost na smrzavanje i so za posipanje
- Brzo vezanje
- Visoka tlačna čvrstoća i otpornost na savijanje
- Mogućnost ponovnog opterećenja nako oko 1h (ovisno o vanjskoj temperaturi)
- Moguća ugradnja bez vezivnog mosta
- Jednostavna ugradnja (zamiješati s vodom)
- Otporno na vodu, volumenski postojano / smanjeno skupljanje
- Visoka otpornost na sulfate
- Izrsna obradivost
- Čvrsto

#### Ugradnja

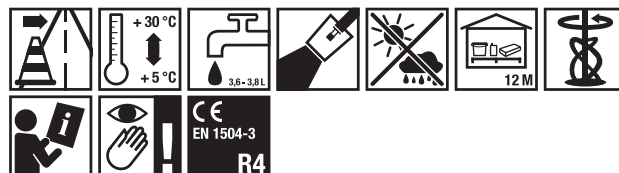

#### Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148441
EAN	9003304433940
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	20 Kg/jed
Jedinica po paleti	24 Jed/pal.
Granulacija	0-0,8 mm
Potrošnja	oko 1770 kg/m <sup>3</sup>
Izdašnost u litrama	11,3 L/jed

## Creteo®Road CC 600 Rapid

Malter/mort za postavljanje šaftova

Šifra artikla	2000148441
Potrebna količina vode po jedinici pakiranja	oko 3,6 L/jed
Otpornost na povlačenje	≥ 2,5 MPa
Tlačna čvrstoća	≥ 10 MPa (1 h) ≥ 25 MPa (1 d) ≥ 50 MPa (28 d)
Čvrstoća pri savijanju	≥ 7 MPa
E - modul	oko 24,6 GPa
Otpornost na temperaturna naprezanja	2,0 MPa r4
Specifična gustoća svježeg morta	oko 2100 kg/m <sup>3</sup>
Debljina sloja	5-50 mm
Komentari vezani uz debljinu sloja	po sloju
Udio vode i čvrstih tvari W/F	0,18

### Sastav

- Klasirani pijesak
- Cement
- Dodaci za poboljšanje obradivosti
- Aditivi

### Uslovi obrade

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C. Pri temperaturi podloge, materijala i zraka iznad +30 °C vrijeme obradivosti se skraćuje. Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka) i naknadnog provlaživanja (kiše).

### Podloga

Podloga mora biti vlažna, nesmrznuta, bez prašine i razdjelnih sredstava (poput oplatnog ulja i sl.). Na podlozi ne smije biti stajaće vode.

### Upute za ugradnju

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

### Ugradnja

Zamiješati samo onoliko materijala koliko je potrebno za ugradnju u jednom radnom koraku. Materijalu dodati definiranu količinu čiste vode i promiješati rotirajućim mješačem. Miješati dok smjesa ne postane homogena. Vrijeme miješanja: pribl. 2-3 minute. Jednu vreću s određenom količinom vode, miješati mješačem dok ne nastane homogena, tekuća masa bez grudica. Vrijeme miješanja ca. 2- 3 minute. Zamješani mort potrebno je u roku od 1/2 sata nanijeti određenim utiskivačem. Zamiješani materijal nanijeti zidarskom žlicom ili špatulom. Nakon što materijal počinje stvrdnjavati zaribati strugalicom. Ne miješati s drugim materijalima.

# Creteo®Road CC 600 Rapid

Malter/mort za postavljanje šaftova

## Skladištenje

---

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama.  
Rok upotrebe 12 mjeseci od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.

## Pravne i tehničke napomene

---

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

## Opšte napomene

---

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.ba](http://www.roefix.ba) ili zatražite u našim poslovnicama.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.