

SCHEMA TECNICA

Fixit 163

Intonaco gesso a macchina




Campi di applicazione

Fixit 163 è un intonaco liscio monostrato per pareti e soffitti in locali asciutti. Può pure essere utilizzato come intonaco di fondo. È adatto ai seguenti supporti: mattoni di cotto, mattoni in silico-calcare, beton cellulare, beton. Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Su beton e pannelli in polistirene, applicare prima il ponte di aderenza al quarzo Fixit 341 Combi R+S. Per spessori di applicazione > 25 mm su calcestruzzo, si consiglia di applicare prima un ponte di aderenza a pettine orizzontale, come Fixit 346 Special al quarzo con aggiunta di cemento.

Caratteristiche

- Per pareti e soffitti
- Sicuro, facile e veloce
- Gesso naturale puro
- Certificato ECO
- Con inerte leggero
- Ecologico
- Economico
- Regolatore dell'umidità
- Certificato A+
- Certificato EC1 plus (GEV Ecodecode)

Lavorazione

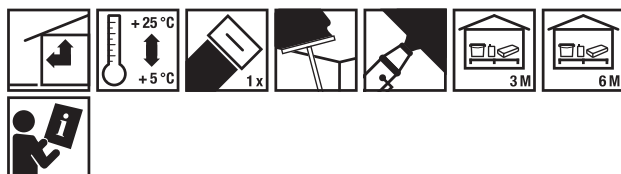

Dati tecnici

Codice articolo	181011163	181022163
EAN	7630141505510	
INFO	Stoccaggio: almeno 6 mesi	Stoccaggio: almeno 3 mesi
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	36 unit/Pal.	
Consumo	ca. 0,9 kg/m ² /mm	
Aggiunta d'acqua	12,5-13 L/Sack	

Fixit 163

Intonaco gesso a macchina

Codice articolo	181011163	181022163
Resistenza alla compressione	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$ (28 d)	
Resistenza alla flessione	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ (28 d)	
Spessore dello strato - Note	min. 10 mm, su soffitti in beton min. 5 mm	
Massa volumica a secco	ca. 950 kg/m ³	
Tempo di lavorazione	60 min - 80 min	

Materiale di base

- Agenti per la regolazione della presa
- Calce idrata
- Aeranti
- Gesso naturale
- Perlite
- Agente di ritenzione dell'acqua

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di +5 °C e superiore di 25 °C (aria e supporto).

Avvertenze di lavorazione

Non adatto per rivestimenti in ceramica.

Lavorazione

Può essere applicato con le macchine d'uso per gli intonaci o a mano. Per evitare distacchi, applicare gli intonaci contenenti del gesso in una sola mano e su supporti asciutti.

Trattamento ulteriore

Gli intonaci a base gesso devono poter asciugare rapidamente. Per evitare la formazione di condensa sulla superficie dell'intonaco appena applicato, è necessario

garantire una buona ventilazione dei locali dopo l'applicazione. Il processo di essiccazione dovrebbe essere supportato da una ventilazione mirata regolare e da un riscaldamento adeguato. Accendere i riscaldamenti aumentando gradualmente la temperatura. Una ventilazione e un riscaldamento insufficiente degli ambienti, rivestiti con prodotti a base gesso, portano alla formazione di bolle d'aria, sinterizzazioni, muffe e agevolano l'ossidazione dei metalli non trattati.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Durata di stoccaggio: almeno 3 mesi per i prodotti in silos, almeno 6 mesi per i prodotti in sacchi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Fixit 163

Intonaco gesso a macchina

Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.