

TECHNICKÝ LIST

FOLBIT 801 EXPRESS

Rýchloschnúca tekutá hydroizolácia 1K
interiér/exteriér


Oblasť použitia

Jednozložková, rýchloschnúca, ihneď použiteľná tekutá zmes na báze polymérovej živice. Určená na realizáciu vodotesnej izolácie v mokrých priestoroch ako sú kúpeľne, kuchyne a pod. Ideálna na podklady ako sú betón, vápenno-cementové omietky, sadrové omietky, potery aj s podlahovým vakurovaním atď. Po vyschnutí tvorí bezšárovú, trvácnu a vysoko elastickú izolačnú vrstvu. Určená na použitie v interiéri a exteriéri.

Vlastnosti

- Vodotesný
- Rýchloschnúci
- Vysoká adhézia
- Vysoká flexibilita
- Schopnosť premostenia trhlin
- Jednozložkový
- Ľahká spracovateľnosť
- Mrazuvzdorný

Spracovanie

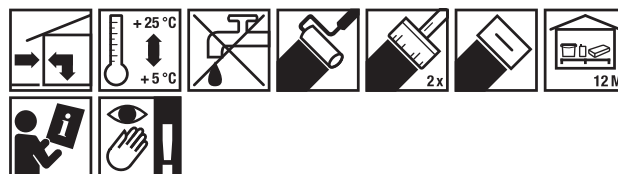

Technické údaje

Číslo tovaru	2000964723	2000964724	2000964709
Balenie			
Množstvo v balení	4 kg/balenie	7 kg/balenie	21 kg/balenie
Množstvo na paletu	100 kusov/paleta	44 kusov/paleta	33 kusov/paleta
Spotreba	cca 1,4 kg/m ² /mm		
Prídržnosť	≥ 0,5 MPa Betón		
Čas tuhnutia	cca 2 hod		
Možnosť obkladania	cca 6 hod		
Hrúbka vrstvy	0,5-3 mm		
Poznámky k hrúbke vrstvy	Odporúča sa aplikovať minimálne 2 vrstvy produktu		

FOLBIT 801 EXPRESS

Rýchloschnúca tekutá hydroizolácia 1K interiér/exteriér

Číslo tovaru	2000964723	2000964724	2000964709
Čas schnutia	cca 3 hod		

Materiálové zloženie

- Vodná disperzia akrylového polyméru
- Minerálne plnivá
- Aditíva

Podmienky spracovania

Používať pri teplotách od +5 °C do +25 °C, tieto teploty sa vzťahujú na vzduch, podklad a produkt. Všetky podklady by mali byť nosné, pevné, stabilné, očistené a v prípade potreby ošetrené penetráciou GRUND W 301, GRUND SG 302 alebo GEL GRUND 308.

Podklad

Je potrebné odstrániť príznaky biologickej agresie. V rohoch a miestach prechodu rúrok a podobne použiť medzi vrstvami hmoty pásku alebo tesniace manžety.

Cementovo-vápenná omietka: Pri vysokej nasiakavosti natrieť GRUND W 301

Betóny, železobetóny: upraviť GRUND SG 302 alebo GEL GRUND 308

Sadrokartónová doska: natrieť GRUND SG 302 alebo GEL GRUND 308

Cementový poter: Pri vysokej savosti natrieť GRUND W 301

Anhydridový poter: natrieť GRUND SG 302 alebo GEL GRUND 308

Spracovanie

Pred aplikáciou hlavnej hydroizolačnej vrstvy sa odporúča osadiť tesniace pásky a ostatné tesniace prvky (prechody potrubí a inštalácií). Najčastejšie sa na lepenie používa hydroizolačná hmota. Po pevnom a stabilnom zabudovaní tesniacich prvkov sa nanesie prvá vrstva hydroizolácie. Hmota sa nanáša štetcom, valčekom alebo hladítkom minimálne v dvoch vrstvách. Jednotlivé vrstvy sa odporúča nanášať krížovým spôsobom na zabezpečenie rovnomerného pokrytia. Minimálny časový interval medzi

aplikáciou jednotlivých vrstiev je 2 hodiny.

Skladovanie

Do 12 mesiacov od dátumu výroby v hermeticky uzavretých obaloch a pri teplote od +5 °C do +25 °C, mimo zdrojov tepla a mrazu.

Všeobecné informácie

Technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Iba uvedená verzia je platná. Informácie uvedené v technickom liste predstavujú súčasný stav našich znalostí, vedomostí a praktických skúseností. Informácie boli poskytnuté s maximálnou snahou o korektnosť. Naša spoločnosť však nenesie zodpovednosť za ich správnosť a úplnosť a súčasne nenesie zodpovednosť za rozhodnutie užívateľa. Informácia sama osebe nevytvára akýkoľvek právny záväzok alebo iné doplnkové povinnosti. Zákazník je povinný skontrolovať výrobok a nezávisle posúdiť jeho vhodnosť pre zamýšľané použitie. Naše výrobky, ako aj všetky obsiahnuté komodity sú priebežne monitorované, čím je zaručená konzistentná kvalita. Služba nášho technického poradenstva je k dispozícii na otázky týkajúce sa použitia, spracovania a prezentáciu našich výrobkov. Náš technický poradenský servis je Vám k dispozícii. Aktuálny stav technických listov nájdete na našej internetovej stránke.