

SCHEDA TECNICA

Fixit 985

Malta per murature facciavista in cotto e silico-calcarei




Campi di applicazione

Fixit 985 è una malta per muratura per mattoni di cotto e silico-calcarei facciavista.

Caratteristiche

- Richiede uno spazio di installazione limitato grazie alla utilizzo del silo
- Preparata fresca in qualsiasi momento della giornata, senza tempi di attesa
- Per mattoni di cotto e silico calcari

Lavorazione

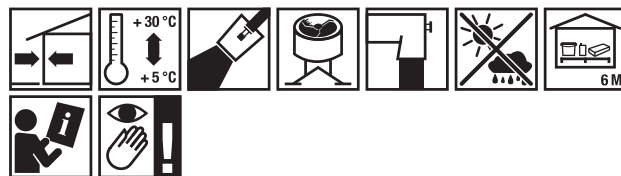

Dati tecnici

Codice articolo	181011985	181022985
EAN	7630141505015	
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.	
Granulometria	0-3 mm	
Colore	Grigio	
Resa	ca. 15,5 L/cf.	ca. 625 L/t
Aggiunta d'acqua	3,75-4,5 L/Sack	
Valore medio dell'aggiunta d'acqua		160 L/t
Reazione al fuoco	A1	

Fixit 985

Malta per murature facciavista in cotto e silico-calcarì

Codice articolo	181011985	181022985
Resistenza alla compressione	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$ (28 d)	
Resistenza alla flessione	$\geq 4 \text{ N/mm}^2$ (28 d)	
Conduttività termica	0,82 W/mK per P=50% (Valore tabellare: λ) 0,89 W/mK per P=90% (Valore tabellare: λ_{10})	
Resistenza al taglio iniziale (adesione al taglio)	0,15 N/mm ²	
Massa volumica a secco	ca. 1800 kg/m ³	
Tempo di lavorazione	90 min - 120 min	

Materiale di base

- Sabbie frantumate e rotonde
- Agente idrofobizzante
- Aeranti
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Cementi

Lavorazione

Impastare Fixit 985 in un miscelatore continuo, a miscelazione forzata o con miscelatore. Bagnare preliminarmente i mattoni con forte assorbimento. Non aggiungere ulteriore acqua all'impasto già miscelato. Rispettare scrupolosamente le indicazioni del produttore dei mattoni. La finitura dei giunti (lisciatura con ferro) va eseguita dopo l'applicazione della malta, il momento ideale dipende dai mattoni e dalle condizioni atmosferiche.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Valgono le regole generali dell'edilizia, la norma SIA 266 Murature, i rimandi normativi in esse contenuti nonché i dati della presente scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Fixit 985

Malta per murature facciavista in cotto e silico-calcarei

Non utilizzare con temperature inferiori ai +5 °C (aria, supporto e componenti della muratura). L'impiego di un miscelatore a miscelazione forzata o di un miscelatore a tamburo può provocare una diminuzione della resistenza dovuta ad una eccessiva occlusione dell'aria.