

SKEDË TEKNIKE

RÖFIX Betonkontakt

Urë lidhëse




Fushat e përdorimit

Urë lidhëse, pa mjete ndarëse, për suva të poshtme për përmirsimin e lidhjes të suvave me bazë gips-gëlqere, çimento-gëlqere, çimento dhe bazamente të parregullt me aftësi thithëse.


Karakteristikat

- Ngjitje e mirë
- Gati për përpunim
- Rezistent ndaj alkalis
- krijon nënshtresa me kapje të mirë

Përpunimi

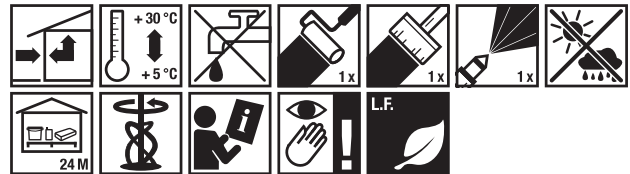

Të dhëna teknike

Numri i artikullit	50202
EAN	9003304480593
Paketimi	
Sasi për njësi	25 kg/Nj.
Njësi për paletë	24 Nj./Pal
Madhësia e kokrrizave	0-1,2 mm
Ngjyra	E kuqe
Konsumi	rreth. 0,3 kg/m ²
Konsumi i ujit	rreth. 85 m ² /Nj.
Koha e tharjes	rreth. 12 orë
Dëndësia	rreth. 1,65 kg/L
Vlera e pH	8

ROFIX Betonkontakt

Urë lidhëse

Baza e materialit

- Lidhës dispersiv
- Rërë kuarci

Kushtet e punimit

Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

Bazamenti

Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blözë, kripra etj. . Lagështira e mbetur e bazamenteve prej betoni duhet të jetë nën 3,0 % (sipas sistemit matës CM). Pastrojini nga lëndët ndarëse (dyll, vaj armature, etj).

Përgatitja

ROFIX Betonkontakt, përmbajtjen e kovës përzieni me kujdes dhe aplikojeni njëtrajtësisht. Mos e holloni.

Këshilla për përpunimin

Pastrojini me kujdes veglat e punës pas përdorimit.

Përpunimi

Koha e qëndrimit para aplikimit të suvasë së poshtme : 12 orë
Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri.

Këshilla në rast reziku

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Magazinimi

Magazinimi min. 24 muaj.

Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.