



RÖFIX Betonkontakt


Urë lidhëse

Udhëzime teknike dhe ligjore: Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standartet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit: Urë lidhëse, pa mjete ndarëse, për suva të poshtme për përmirsimin e lidhjes të suvave me bazë gips-gëlqere, çimento-gëlqere, çimento dhe bazamente të parregullt me aftësi thithëse.

- Karakteristikat:**
- Ngjitje e mirë
 - I gatshëm për aplikim
 - Rezistent ndaj alkaleve
 - krijon sipërfaqe jo të rrëshqitshme

Përpunimi:

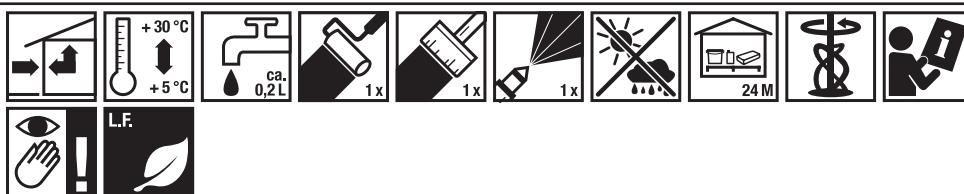

Të dhëna teknike

SAP-Art. Nr.:	2000954013	2000295867	2000956620
ERGO	50120	48032	50202
Lloji i paketimit		(✉)	
Njesi per palete	64 Nj./Pal (AT)	24 Nj./Pal (AT)	
Sasi për njësi	5 kg/Nj.	25 kg/Nj.	20 kg/Nj.
Ngjyra	E kuqe		
Kokrrizimi	0 - 1,2 mm		
Konsumi	ca. 0,3 kg/m ²		
Konsumi i ujit	ca. 17 m ² /Nj.	ca. 85 m ² /Nj.	ca. 68 m ² /Nj.
Dëndësia		ca. 1,65 kg/l	
Vlera e pH		ca. 8	
Koha e tharjes		ca. 12 h	

- Baza e materialit:**
- Mjete lidhëse me dispersion
 - Rere kurci
 - I ngjyrosur në të kuqe

Kushtet e punimit: Deri sa të arrihet tharraja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharraja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

Bazamenti: Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blozë, kripa etj. . Lagështira e mbetur e bazamenteve prej betoni duhet të jetë nën 3,0 % (sipas sistemit matës CM). Pastrojeni nga lëndët ndarëse (dyll, vaj armature, etj.).

Përgatitja: RÖFIX Betonkontakt, përbajtjen e kovës përzijeni me kujdes dhe aplikojeni njëtrajtësisht. Mos e holloni.

Përpunimi: Koha e qëndrimit para aplikimit të suvasë së poshtme : 12 orë Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri.

Këshilla në rast reziku: Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.



RÖFIX Betonkontakt

Urë lidhëse

Keshilla per perpunimin: Pastrojini me kujdes veglat e punës pas përdorimit.

Magazinimi: Magazinimi min. 24 muaj.

Këshilla të përgjithshme: Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime përfshirë cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të tij cilët garantohet një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filialeve rajonale në vënd.