

HOLZBAU

RÖFIX Bodenaufbau Ökologisch

Ideal für eine nachhaltige und ökologische Bauweise mit regionalem Produktsortiment.



SYSTEMBESCHREIBUNG

Mit dem RÖFIX POR Schaummörtel wurde ein mineralischer, nicht brennbarer Leichtausgleichsmörtel entwickelt, welcher die horizontale Installationsebene zuverlässig und fachgerecht schützt.


Der RÖFIX ZS Fließestrich ermöglicht eine optimale Heizrohrummantelung und eine bessere Wärmeübertragung durch hervorragende Energieeffizienz.

- Altbau/Sanierung
- Neubau



FUNKTION/EIGENSCHAFT

- Optimale Wärmeabgabe in kürzester Zeit
- Schnelles Aufheizen
- Energiesparend
- Ökologisch
- Innovative Maschinenteknik für rationelle Anwendung
- Aufwändiges Einschneiden von Styropor und Einbringen von Schüttungen entfällt

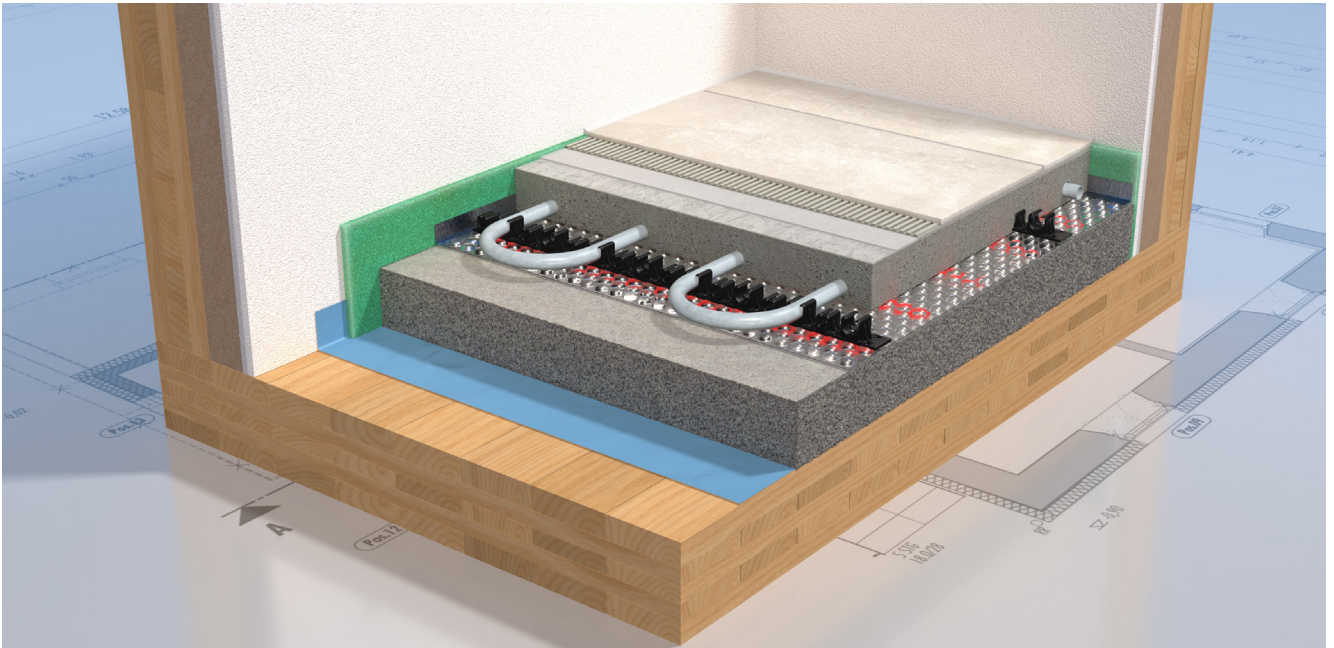

» SYSTEMÜBERSICHT

RÖFIX Dampfbremsfolie als Trennlage
RÖFIX Randdämmstreifen
RÖFIX POR Schaummörtel für die horizontale Installationsebene
RÖFIX Randdämmstreifen
RÖFIX SofoPlan® Bern Trittschall-und Wärmerückstrahlmatte inkl. RÖFIX SofoPlan® Arbon Aluminiumverbund-Anschlussklebestreifen
Heizrohre mittels Verlegeschiene montiert
RÖFIX ZS20 Zement-Sulfat-Fließestrich
RÖFIX AP 300 Grundierung
RÖFIX AG 650 Flex S1 Flexkleber
RÖFIX AJ 612 Perlfuge
RÖFIX AJ 450 Sanitär silikon-Dichtstoff

Der RÖFIX Randdämmstreifen mit Lasche muss auf gesamter Höhe des Bodenaufbaus befestigt werden. Die Dampfbremsfolie ist mit einem Hochzug auszubilden.

Wichtig

Die notwendigen Dampfbremsen bzw. -sperrungen sind nach den örtlichen Gegebenheiten und unter Berücksichtigung des späteren Bodenbelags zu planen.

Die gültigen Richtlinien und Normen sind zu beachten.

» EMPFEHLUNG

- Für erhöhte statische Anforderung – RÖFIX ZS30
- Für einen schnelleren Baufortschritt – RÖFIX ZS30 Rapid

Sprechen Sie mit Ihrem RÖFIX Fachberater über Ihren individuellen Bodenaufbau, um die bestmögliche Lösung für Sie zu finden. Wir beraten Sie gerne.