RÖFIX®

Graditi po sistemu



Sistemi postavljanja keramike

Pregled proizvoda



RÖFIX Podni sistemi
Sistemi postavljanja keramike

Znanje i pouzdano rešenje


Znanje i iskustvo kompanije RÖFIX dopunjava se iskustvom i sposobnošću osoba koje vrše ugradnju, što stvara sinergiju usmerenu na budućnost. Stalno usavršavanje odlikuje se raznovrsnošću proizvoda, korišćenim materijalima i sistemima. RÖFIX proizvodi odgovaraju evropskim i nacionalnim propisima, pravilnicima i standardima. Kroz blisku saradnju sa kontrolnim kućama, sertifikacionim telima i stalnim angažmanom u izradi normativa, RÖFIX uveliko doprinosi povećanju kvaliteta proizvoda na tržištu i njihovoj pravilnoj ugradnji.

Sistemi postavljanja keramike

Nacrti detalja

Izvođenje hidroizolacije i polaganje keramike na balkonima i terasama u novogradnji

Vlaga oštećuje zid, i to posebno u izloženim područjima i područjima prskanja vode, gde može doći do probijanja vlage. Ovo ima za posledicu pojavu fleka, rascvetavanje i u ekstremnim slučajevima odvajanje pojedinih slojeva. U takvim situacijama je od izuzetne važnosti sistem za hidroizolaciju koji se nanosi ispod obloge od keramičkih pločica ili ploča, a koji se lako ugrađuje i trajno štiti od oštećenja, kako kod uobičajenih, tako i kod problematičnih podloga.

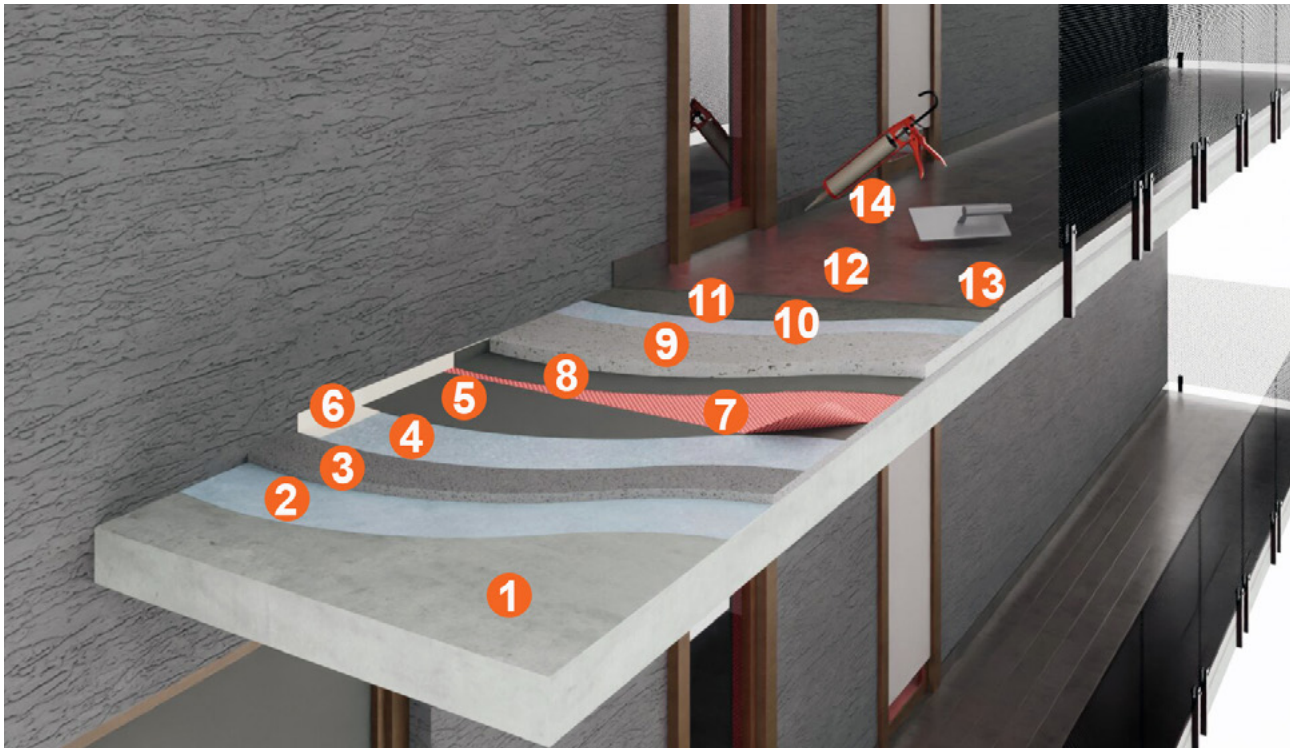

Slojevi:

1 Beton

2 Predpremaz: AP 300 Koncentrat

3 Sloj za pad:
970 Cementni estrih ili
FS630 masa za ravnanje

4 Predpremaz: AP 300 Koncentrat

5 Masa za hidroizolaciju:
AS 341 Optilastic 2k ili AS 345 Optiseal 1k

6 AS 910 Traka za zaptivanje ili
AS911 Samolepljiva butilna traka za zaptivanje
AS 950/AS 955 Ugaonici za zaptivanje

7 Staklena mrežica za armiranje: P50

8 Masa za hidroizolaciju:
AS341 Optilastic ili AS 345 Optiseal 1K

9 Drenažni beton (opciono):
Creteo®Gala CC 633

10 Predpremaz: AP 300 Koncentrat


11 Lepak za keramiku:
AG 685 SUPERFLEX C2 TE S2
AG 610 Bianco FLEX C2 TE S1
AG 650 FLEX C2 TE S1
AG 664 Bianco FLEX ECO C2 TE
AG 663 FLEX ECO C2 TE

12 Keramičke pločice

13 Fug masa:
Nanotech 730 fug masa ili
AJ 315 EP fug masa na bazi epoksidne smole

14 Silikon: AJ 450 Sanitarni silikon Neutral


Izvođenje hidroizolacije i postavljanje keramike na balkonima i terasama u postojećim objektima

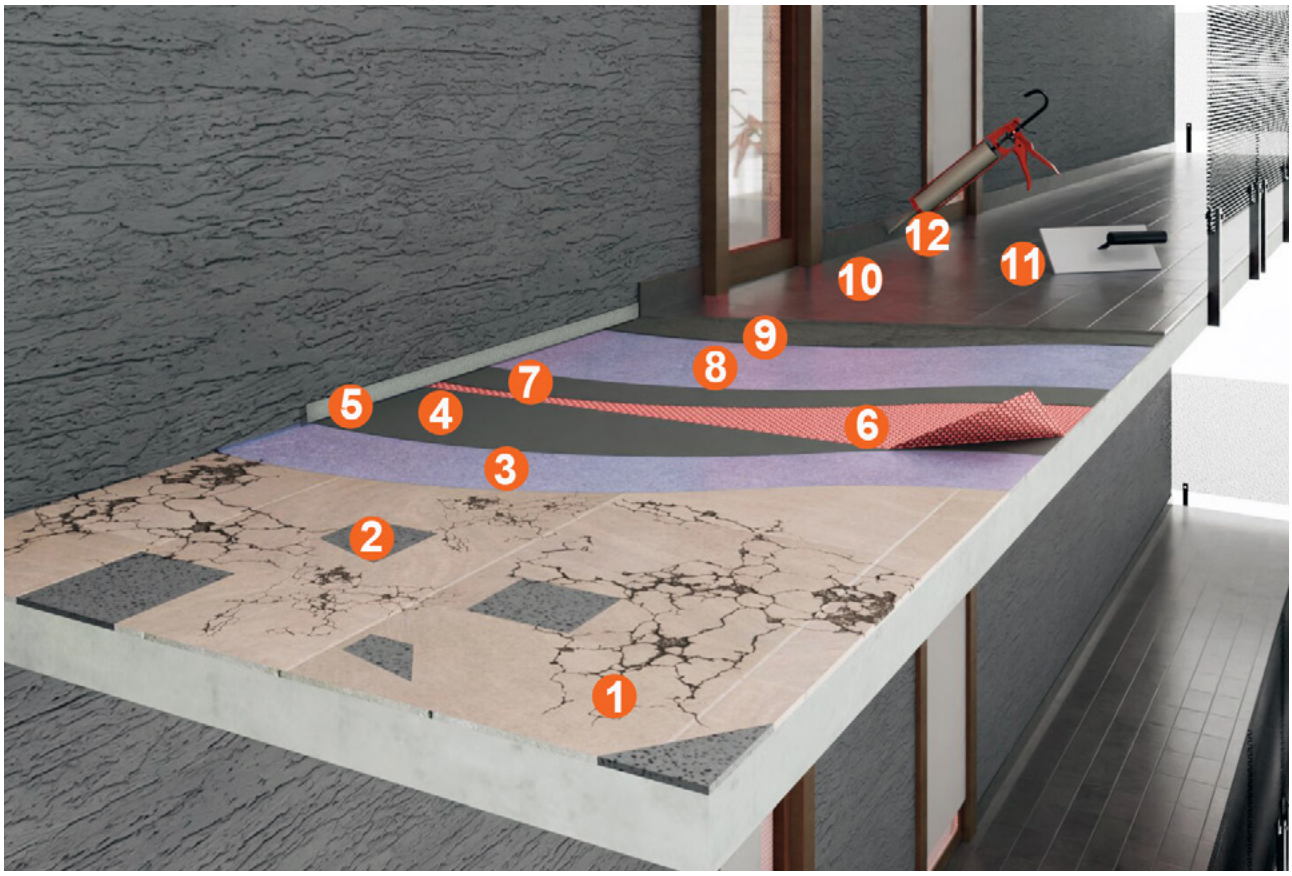

Slojevi:

1. Postojeće keramičke pločice
2. Izravnavanje udubljenja: FS 630
3. Predpremaz: AP 320
4. Masa za hidroizolaciju:
   AS 341 Optilastic 2K ili AS 345 Optiseal 1K
5. AS 910 Traka za zaptivanje ili
   AS 911 Samolepljiva butilna traka za zaptivanje,
   AS 950/ AS 955 Ugaonici za zaptivanje
6. Staklena mrežica za armiranje: P50
7. Masa za hidroizolaciju:
   AS 341 Optilastic 2K ili AS 345 Optiseal 1K
8. Predpremaz: AP 300 Koncentrat
9. Lepak za keramiku:
   AG 685 SUPERFLEX C2 TE S2,
   AG 610 Bianco FLEX C2 TE S1,
   AG 650 FLEX C2 TE S1,
   AG 664 Bianco FLEX ECO C2 TE,
   AG 663 FLEX ECO C2 TE
10. Keramičke pločice
11. Fug masa:
    Nanotech 730 Masa za fugovanje ili
    AJ 315 EP Masa za fugovanje na bazi epoksidne smole
12. Silikon: AJ 450 Sanitarni silikon Neutral


Sistem hidroizolacije i polaganja keramike u sanitarnim prostorijama

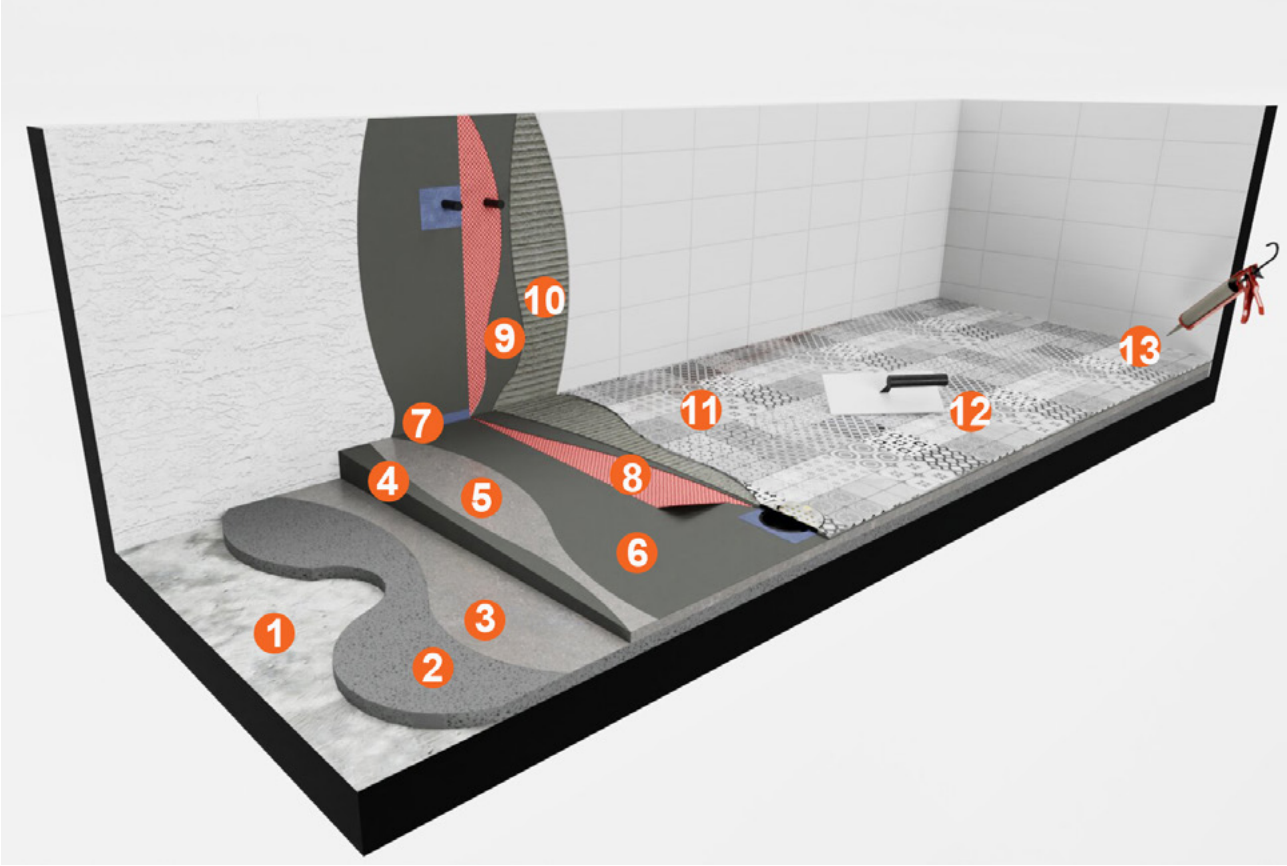

Slojevi:

1. Noseća konstrukcija
2. Estrih
3. Predpremaz: AP 300 Koncentrat
4. Sloj za pad:
   970 Cementni estrih ili
   FS 630 Masa za izravnavanje
5. Predpremaz: AP 300 Koncentrat
6. Masa za hidroizolaciju:
   AS 341 Optilastic 2K ili AS 345 Optiseal 1K
7. AS 910 traka za zaptivanje ili
   AS 911 Samolepljiva butilna traka za zaptivanje
   AS 915/AS 935 Manžetne za zaptivanje
   AS 950/ AS 955 Ugaonici za zaptivanje
8. Staklena mrežica za armiranje: P50
9. Masa za hidroizolaciju:
   AS 341 Optilastic 2K ili AS 345 Optiseal 1K
10. Lepak za keramiku:
    AG 685 SUPERFLEX C2 TE S2,
    AG 610 Bianco FLEX C2 TE S1,
    AG 650 FLEX C2 TE S1,
    AG 664 Bianco FLEX ECO C2 TE,
    AG 663 FLEX ECO C2 TE
11. Keramičke pločice
12. Fug masa:
    Nanotech 730 Masa za fugovanje ili
    AJ 315 EP Masa za fugovanje na bazi epoksidne smole
13. Silikon: AJ 450 Sanitarni silikon Neutral

Sistemi za bazene

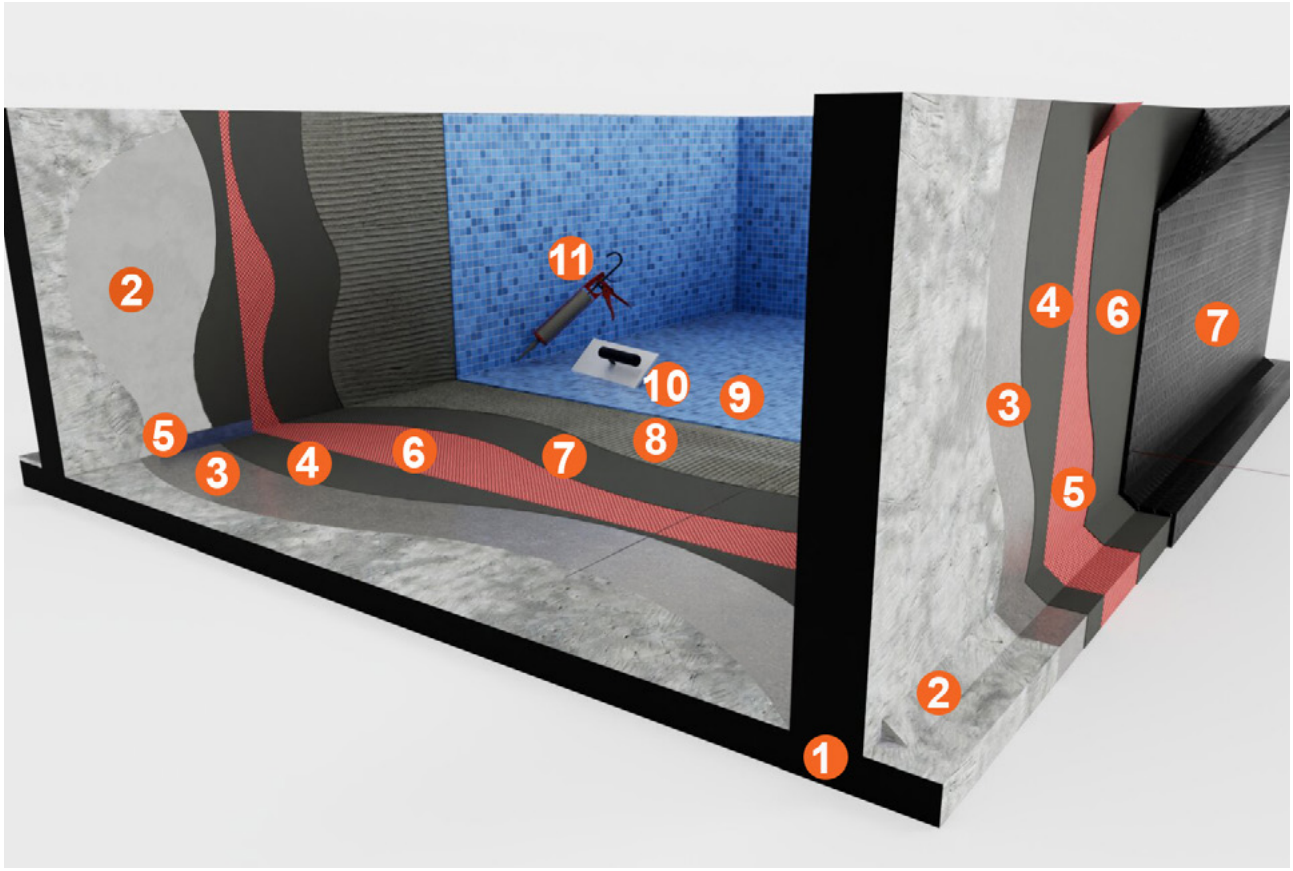

Slojevi unutra:

1. Beton
2. Sanacija i ravnanje betona:
   CC170 Antikorozivna zaštita,
   FS630 masa za ravnavanje
3. Predpremaz: AP 300 Koncentrat
4. Masa za hidroizolaciju:
   AS 341 Optilastic 2K ili AS 345 Optiseal 1K
5. Izolaciona traka, ugaonik, manžetna:
   AS 910 Traka za zaptivanje ili
   AS 911 Samolepljiva butilna traka za zaptivanje
   AS 915/ AS 935 Manžetne za zaptivanje
   AS 950/ AS 955 Ugaonici za zaptivanje
6. Staklena mrežica za armiranje: P50
7. Masa za hidroizolaciju:
   AS 341 Optilastic 2K ili AS 345 Optiseal 1K
8. Lepak za keramiku:
   AG 685 SUPERFLEX C2 TE S2,
   AG 610 Bianco FLEX C2 TE S1
9. Keramičke pločice
10. Fug masa:
    AJ315EP epoksidna masa za fugovanje
11. Silikon: AJ 450 Sanitarni silikon Neutral

Slojevi spolja:

1. Beton
2. Zaobljenje: FS 630
3. Predpremaz: AP 300 Koncentrat
4. Masa za hidroizolaciju:
   Optiflex® 1K Light ili Optiflex® 2K
5. Staklena mrežica za armiranje: P50
6. Masa za hidroizolaciju:
   Optiflex® 1K Light ili Optiflex® 2K
7. Čepasta folija

Pregled proizvoda

Röfix proizvodi odgovaraju svim važećim evropskim i nacionalnim normama, pravilnicima i preporukama. Kroz blisku saradnju sa institutima koji se bave ispitivanjima, odeljenjima za sertifikate i stalnim angažmanom u izradi normi, RÖFIX uveliko doprinosi povećanju kvaliteta proizvoda na tržištu i njihovoj pravilnoj ugradnji.

1. Priprema podloge

Predpremazi

Predpremazi služe za bolje premrežavanje i kao vezivni most, naročito kod nepropusnih i glatkih površina. Predpremazi se dele na dubinske predpremaze, u kojima ima rastvarača, i one bez rastvarača.



BEZ RASTVARAČA

RÖFIX AP 300 Koncentrat

Predpremaz za zidove i podove, bez rastvarača, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Koristi se za prethodnu obradu jako ili mestimično propusnih podloga, pre nanošenja mase za nivelisanje podova, hidroizolacije, mase za ravnanje ili lepka za keramiku. Pakovanje 1L ili 5L.



BEZ RASTVARAČA

RÖFIX AP 320 Predpremaz za poboljšanje prionjivosti

Specijalni predpremaz za zidove i podove, bez rastvarača. Sadrži kvarcni pesak. Koristi se za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Za prethodnu pripremu slabo ili nepropusnih podloga, pre nanošenja mase za nivelisanje poda, hidroizolacije, mase za ravnanje ili lepka za keramiku te kod lepljenja pločice na pločicu i sl.
Pakovanje: 1L, 5L i 10L

2. Samorazlivajuće mase za nivelisanje podova i mase za izravnavanje

Razlivajuće mase za nivelisanje koriste se za nivelisanje uz prekrivanje kompletne površine. Mase za izravnavanje koje se ne razlivaju, služe za popunjavanje i popravku rupa ili oštećenja kao i izvođenje kosina. Cementom vezane mase za nivelisanje i izravnavanje pogodne su i za vlažne prostorije i posebno u spoljašnjim prostorima.



RÖFIX FN 130 Masa za nivelisanje podova

Pakovanje: 25 kg

Samorazlivajuća, univerzalna masa za nivelisanje podova na bazi cement-sulfata CA/CT-C25-F6, koristi se u sloju od od 5-40mm, za unutrašnju upotrebu.



RÖFIX FN 690 Masa za nivelisanje podova

Pakovanje: 25 kg

Samorazlijevajuća, cementna masa za nivelisanje podova. CT-C12-F4, od 2–10 mm, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.



RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za nivelisanje podova

Pakovanje: 25 kg

Masa za izravnavanje podova CT-C30-F5 oplemenjena veštačkim smolama prema EN 13813 za zaglađivanje i ravnanje cement-sulfatnih i cementnih estriha, kao i izravnavajući međusloj na betonskim podovima. Pogodna za unutrašnju upotrebu, od 3-30mm.



RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem

Pakovanje: 25 kg

Brzovezujuća masa za izravnavanje. Koristi se za: popravku, izravnavanje i ujednačavanje stepenica i podesta kao i za izvođenje pada (kosine) na unutrašnjim i spoljašnjim podlogama, balkonima i terasama. Takođe se koristi i za izravnavanje betonskih bazenskih školjki pre nanosa hidroizolacije. Univerzalno primenjiva za izradu površina ili popravku nepravilnosti na zidovima i podovima. Pogodno je za unutrašnju i spoljašnju primenu u sloju debljine od 5-30mm. Prednost: brza mogućnost oblaganja.

3. Hidroizolacija

Prisustvo vlage u objektima dovodi do pojave oštećenja. Posebno u području prskanja vode kod kada i tuš-kabina može doći do pojave vlage, te se kao posledica mogu pojaviti fleke, iscvetavanje i u ekstremnim slučajevima odvajanje pojedinih slojeva. Rešenje za sprečavanje takvih situacija je sistem za hidroizolaciju, koji se nanosi ispod obloga od keramičkih pločica ili ploča a koji se lako ugrađuje, trajno štiti od oštećenja čak i kod problematičnih podloga. Kako bi se zidovi ili podovi zaštitili od prodora vlage i/ili vode, a na način definisan pravilnikom o zahtevnim klasama tj.zahtevima na gradilištu, upotrebljavaju se mase za hidroizolaciju sa pratećim priborom. Ispitani sistemi za izolaciju protiv vlage/vode, u području keramičkih pločica i ploča, sastoje se od hidroizolacije u spoju sa fleksibilnim lepkom. Posebno su osetljivi prelazi u uglovima, spojevi sa cevima i instalacijama i sl. koji se izoluju pomoću izolacionih traka, ugaonika, manžetni i sl, ugrađenih u masu za hidroizolaciju.



BEZ RASTVARAČA

RÖFIX AS 340 Tekuća folija

Pakovanje: 7,5 kg

Jednokomponentna masa za hidroizolaciju spremna za nanošenje, koristi se za hidroizolaciju u unutrašnjem prostoru. Ne sadrži rastvarač.



RÖFIX AS 341 Optilastic® 2K

Pakovanje: 35 kg (25 kg + 10 kg)


Dvokomponentna, visokofleksibilna cementno-disperzivna hidroizolaciona masa koja se postavlja ispod keramičkih obloga terasa i balkona, bazena, kupatila. Koristi se za unutrašnju i spoljašnju upotrebu kao i za bazene sa slanom vodom.



RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K


Pakovanje: 15 kg

Jednokomponentna, visokofleksibilna cementno-disperzivna hidroizolaciona masa ispod keramičkih obloga terasa i balkona, bazena i kupatila. Koristi se za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, kao i za bazene sa slanom vodom.



RÖFIX AS 915 Manžetna za zaptivanje - mala

Za vodonepropusnost oko izvoda cevi, ispod keramičkih obloga u tuševima i u vlažnim prostorima.



RÖFIX AS 935 Manžetna za zaptivanje - velika

Za vodonepropusnost oko izvoda cevi, ispod keramičkih obloga u tuševima i u vlažnim prostorima.



RÖFIX AS 950 Ugaonik za zaptivanje za unutrašnje uglove

Ugaoni element gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području ugla a koristi se zajedno u sistemu sa RÖFIX AS 910 Trakom za zaptivanje.



RÖFIX AS 955 Ugaonik za zaptivanje za spoljašne uglove

Ugaoni element gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području ugla a koristi se zajedno u sistemu sa RÖFIX AS 910 Trakom za zaptivanje.



RÖFIX AS 910 Traka za zaptivanje

Pakovanje: Rolna 5m i 50m
Vazdušno-, paro-, vodonepropusna traka za zaptivanje, za izolaciju i premošćavanje radnih fuga, ugaonih fuga, uglova, izvoda i spojeva na mestima sa povećanom opasnošću od pukotina. Podobno za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.



RÖFIX AS 911 Butilna samolepljiva izolaciona traka

Koristi se za fleksibilno i vodonepropusno premošćavanje pokretnih fuga, ugaonih fuga, te priključaka na mestima sa povećanom opasnošću od pukotina.

4. Lepkovi za keramiku

Lepkovi za keramiku imaju različite funkcije i svojstva. Prilikom odabira odgovarajućeg lepka za keramiku, važno je uzeti u obzir zahteve na pojedinom gradilištu, koji su formati pločica, kao i o kojoj se podlozi radi. Povećani zahtevi postoje ako se lepak koristi na zahtevnim podlogama ili u području gde dolazi do smenjivanja ciklusa smrzavanja i odmrzavanja. Isto tako, primena lepka pod vodom ili kod obloga od osetljivog prirodnog kamena zahteva posebne proizvode. Posebnu pažnju pri odabiru odgovarajućeg lepka za keramiku treba posvetiti i kod lepljenja pločica velikog formata. Lepkovi za keramiku, kao industrijski proizvod, podležu normi EN 12004 i ispitani su u pogledu usklađenosti.



RÖFIX AG 663 FLEX ECO Lepak za keramiku C2 TE

Pakovanje: 25 kg

Fleksibilni takoslojni lepak za keramiku sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom prema EN 12004. Ovaj lepak odlikuje smanjeno klizanje na zidu. Koristi se za upojne, slaboupojne i neupojne keramike na podu i zidu. Pogodno je za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.



RÖFIX AG 664 Bianco FLEX ECO Lepak za keramiku C2 TE

Pakovanje: 25 kg

Fleksibilni takoslojni lepak za keramiku sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom, prirodno bele boje, prema EN 12004. Koristi se za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike, mozaika i stakla na podu i zidu Ovaj lepak odlikuje smanjeno klizanje na zidu. Koristi se za upojne, slaboupojne i neupojne keramike na podu i zidu. Pogodno je za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, a naročito za svetle pločice i ploče.



RÖFIX AG 650 FLEX S1 Fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S1

Pakovanje: 25 kg

Fleksibilan visokoefikasan takoslojni lepak za keramiku sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom prema EN 12004. Koristi se za upijajuću, slabo upijajuću i neupijajuću keramiku na podu i zidu. Naročito je upotrebljivo za podove sa toplotnim opterećenjem, npr. terase, balkone estrihe sa podnim grejanjem, pločice i ploče većih formata. Pogodno je za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.



RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S1

Pakovanje: 25 kg

Fleksibilni visokoefikasni jednoslojni keramički lepak sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom prema EN 12004. Koristi se za postavljanje upijajućih, slabo upijajućih i neupijajućih keramičkih i pločica na pod i zid.. Posebno pogoduje polaganju svetle keramike i ploča i polaganje pločica u bazenima. Naročito je upotrebljivo za podove sa toplotnim opterećenjem, npr. terase, balkone estrihe sa podnim grejanjem, pločice i ploče većih formata. Pogodno je za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.



RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S2

Pakovanje: 25 kg

Izuzetno fleksibilan i visoko efikasan dvoslojni lepak (S2) sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom, prirodno bele boje prema EN 12004. Koristi se za upijajuće, slabo upijajuće i neupijajuće keramičke površine, kao i za obloge od prirodnog kamena neosetljive na mrlje na podovima i zidovima. Naročito je pogodno za podove sa toplotnim opterećenjem, npr. terase, balkone estrihe sa podnim grejanjem, pločice i ploče većih formata.



RÖFIX AG 654 INNEN Unutrašnji lepak za keramiku C1

Pakovanje: 25 kg

Sivi tankoslojni keramički lepak prema EN12004 koji se koristi za postavljanje upijajućih keramičkih pločica i ploča na unutrašnje zidne i podne površine.



RÖFIX AG 653 STANDARD Lepak za keramiku C1 T

Pakovanje: 25 kg

Sivi tankoslojni lepak sa smanjenim klizanjem prema EN12004 C1 T, koristi se za postavljanje upijajućih keramičkih pločica i ploča na unutrašnje zidne i podne površine.

5. Mase za fugovanje

Obloge od pločica i ploča popunjavaju se fug masom koja je fizički, hemijski i vizuelno prilagođena oblozi, lepku i nameni. Na taj način se dobija glatka, vizuelno dopadljiva i vodoodbojna površina. Mase za fugovanje hidrauličnog vezanja prilagodjene su različitim širinama fuga i vrstama obloge kao što je neupojna keramika i prirodni kamen. Prelazi između različitih elemenata konstrukcije, kao što je zid ili pod, fuguju/izoluju se elastičnom silikonskom masom koja je bojom prilagođena fugi.



RÖFIX NANOTECH 730 Elastična cementna masa za fugovanje na bazi nanotehnologije CG2 WA

Pakovanje: 2 kg i 5 kg
Masa na bazi nano-tehnologije za fugovanje svih vrsta zidnih i podnih obloga u unutrašnjim i spoljašnjim prostorima. Materijal je pogodan za ugradnju fuga širine 1-20mm.

Boje:

jasmin	crna
bahama	bež
karamel	grafitna
siva	srebrnosiva
manhattan	bela

* Prikaz boja je samo orijentacioni i moguća su odstupanja u odnosu na ton kartu i stvarni prikaz boja.



RÖFIX AJ 315 EP Dvokomponentna masa na bazi epoksidne smole za lepljenje i fugovanje R2T/RG

Pakovanje: 3 kg
Vodoodbojna masa za fugovanje u uslovima izuzetno visokih estetskih zahteva. Izrazito visoka hemijska i mehanička čvrstoća (RG prema 13888). Dostupna u bojama: siva, bela i plava. Proizvod se takođe može koristiti kao veoma efikasan lepak za postavljanje keramičkih obloga od mermera i mozaika od prirodnog kamena na zidove i podove (RT prema EN 12004).

siva

bela

plava

* Prikaz boja je samo orijentacioni i moguća su odstupanja u odnosu na ton kartu i stvarni prikaz boja.

6. Silikoni

Između različitih elemenata konstrukcije kao npr. pod i zid, mora se ugraditi elastična fuga. Boju ove silikonske mase potebno je uskladiti sa bojom mase za fugovanje. U zavisnosti od podloge i namene, koristi se acetatni ili neutralni silikon. Ovi silikoni su posebno namenjeni za upotrebu u sanitarnim i vlažnim prostorijama, te stoga sadrže sastojke koji sprečavaju pojavu i razvoj buđi. Fungicidi sprečavaju pojavu i rast gljivica, u najmanju ruku za određeno vremensko razdoblje. Kako bi se izbegle promene boje na površinama od prirodnog kamena, mora se koristiti neutralni silikon za fuge.



AJ 450 Sanitarni silikon Neutral

Pakovanje: Kartuša
Koristi se za zaptivanje spojeva podloge sa umivaonikom, kadom, bideom, tuš-kabinom, te za fugovanje keramičkih obloga, dilatacija, zaptivanje cevi i spojeva od PVC-a i kao univerzalno sredstvo za zaptivanje i zapunjavanje fuga između građevinskih materijala i dekorativnih elemenata. Otporan je na buđ. Može se koristiti u kupatilima i prostorijama sa visokom vlažnošću.

jasmin

crna

bahama

bež

karamel

grafitna

siva

manhattan

srebrnosiva

bela

transparentna

* Prikaz boja je samo orijentacioni i moguća su odstupanja u odnosu na ton kartu i stvarni prikaz boja.

7. Dodatne informacije

Lepkovi za keramiku prema EN 12004 dele se na:

Lepak na bazi disperzije (D)

Smesa organskih veziva u obliku vodenaste polimer disperzije, organskih dodataka i mineralnih punila. Smesa je već gotova za upotrebu.

Lepak na bazi reakcijske smole (R)

Smesa sintetičke smole, mineralnih punila i organskih dodataka, do čijeg stvrdnjavanja dolazi hemijskom reakcijom. Lepkovi na bazi reakcijske smole dostupni su kao jedno - ili višekomponentni.

Cementni lepak (C)

Smesa hidrauličnih veziva, dodatka i organskih primesa. Materijal se kratko zameša pre upotrebe sa vodom ili tečnim dodacima.

Klasifikacija različitih vrednosti:

1 Lepak za normalne zahteve
2 Lepak za povećane zahteve (ispunjava dodatne vrednosti i zahteve)
F Brzostvrdnjavajući lepak
T Lepak sa smanjenim klizanjem
E Lepak sa produženim otvorenim vremenom (samo kod lepka na bazi cementa za povećane zahteve i disperzijskih lepkova za povećane zahteve)
S1 Prilagodljiv fleksibilni lepak
S2 Izrazito prilagodljiv fleksibilni lepak

Kod označavanja lepka se kao prvo navodi simbol za vrstu (C, D ili R), na koji se zatim dodaju skraćenice za pripadajuće klasifikacije

RÖFIX®

Graditi po sistemu

Austrija

RÖFIX AG
6832 Röthis
Tel. +43 (0)5522 41646-0
Fax +43 (0)5522 41646-6
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG
6170 Zirl
Tel. +43 (0)5238 510
Fax +43 (0)5238 510-18
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
9500 Villach
Tel. +43 (0)4242 29472
Fax +43 (0)4242 29319
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
8401 Kalsdorf
Tel. +43 3135 56160
Fax +43 3135 56160-8
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
4591 Molln
Tel. +43 (0)7584 3930-0
Fax +43 (0)7584 3930-30
office.molln@roefix.com

RÖFIX AG
4061 Pasching
Tel. +43 (0)7229 62415
Fax +43 (0)7229 62415-20
office.pasching@roefix.com

RÖFIX AG
2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 (0)2236 677966
Fax +43 (0)2236 677966-30
office.wiener-neudorf@roefix.com

Švajcarska

RÖFIX AG
9466 Sennwald
Tel. +41 (0)81 7581122
Fax +41 (0)81 7581199
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
8953 Dietikon
Tel. +41 (0)44 7434040
Fax +41 (0)44 7434046
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
2540 Grenchen
Tel. +41 (0)32 6528352
Fax +41 (0)32 6528355
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG
6035 Perlen
Tel. +41 (0)41 2506223
Fax +41 (0)41 2506224
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-3006 Bern
Tel. +41 (0)31 9318055
Fax +41 (0)31 9318056
office.bern@roefix.com

Italija

RÖFIX AG
39020 Partschins - BZ
Tel. +39 (0)473 966100
Fax +39 (0)473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG
33074 Fontanafredda - PN
Tel. +39 (0) 434 599100
Fax +39 (0) 473 966150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG
25080 Prevalle - BS
Tel. +39 (0)30 68041
Fax +39 (0)30 6801052
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG
21020 Comabbio - VA
Tel. +39 (0)332 962000
Fax +39 (0)332 961056
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG
12089 Villanova Mondovì - CN
Tel. +39 (0)174 599200
Fax +39 (0)174 698031
office.villanovamondovi@roefix.com

Slovenija

RÖFIX d.o.o.
1290 Grosuplje
Tel. +386 (0)1 78184 80
office.grosuplje@roefix.com

Hrvatska

RÖFIX d.o.o.
10294 Pojatno
Tel. +385 (0)1 3005 300
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
10290 Zaprešić
Tel. +385 (0)1 3005 300

RÖFIX d.o.o.
22321 Siverić
Tel. +385 (0)22 300 500
office.siveric@roefix.com

Srbija

RÖFIX d.o.o.
35254 Popovac
Tel. +381 (0)35 541 701
office.popovac@roefix.com

Crna Gora

RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 (0)32 336 234
office.kotor@roefix.com

Bosna i Hercegovina

RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 (0)39 830 100
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 (0)57 355 191
office.sarajevo@roefix.com

Bugarska

RÖFIX ЕООД
BG-4490 Септември
Tel. +359 (0)34 405900
Fax +359 (0)34 405939
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX ЕООД
BG-9900 Нови пазар
Tel. +359 (0)537 25050
Fax +359 (0)537 25050
office.septemvri@roefix.com

Albanija/Kosovo

RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 (0)511 8102-1/2/3
Fax +355 (0)511 24778
office.tirana@roefix.com

roefix.com

Ein Unternehmen der
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM