

FIȘA TEHNICĂ (TM)

RÖFIX 830

Styro-Beton (Șapă ușoară)




Domenii de utilizare

Șapă ușoară pentru egalizarea iregularităților evidente și diferențelor de elevație ale plăcii și diferențelor și acoperirea fără goluri a traseelor de țevi și cabluri. Șapa turnată se finisează cu instrumente adecvate (ex. dreptarul) la înălțimea dorită.

Proprietăți

- Accesibilă rapid
- Termoizolant
- Aplicare cu pompe cu șneac uzuale

Punere în operă

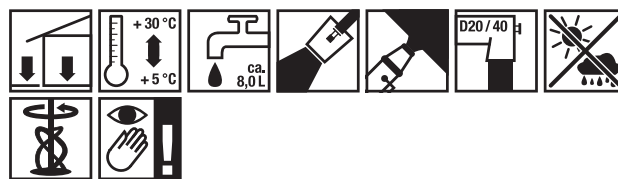

Date tehnice

Număr articol	2000148713
EAN	9003304107612
Ambalaj	
Cantitate per unitate	50 L/UM
Granulație	0-3 mm
Consum	ca. 10 L/m ² /cm
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.
Randament litri	45 L/UM
Unitate cantitate de apă necesară	ca. 8 L/UM
Reacție la foc	A2
Rezistență la compresiune	≥ 1,5 N/mm ² (28 d)
Rezistență la încovoier	≥ 0,5 N/mm ²
Conductivitate termică	0,12 W/mK pentru P=50% EN 1745:2012 (Valoare tabelată) 0,13 W/mK pentru P=90% EN 1745:2012 (Valoare tabelată)
Timp de uscare	ca. 2 z

RÖFIX 830

Styro-Beton (Șapă ușoară)

Număr articol	2000148713
Circulabil	ca. 24 h
Valoare pH	12
Grosimea stratului	3-30 cm
Densitate mortar uscat	ca. 481 kg/m ³
Temperatura suportului	5 °C

Compoziție

- Agregate ușoare (organice)
- Cimenturi
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților de prelucrare

Condiții punere în operă

În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C. Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și udare suplimentară completă (ploaie).

Pregătirea suportului

Stratul suport trebuie să fie uscat, rezistent fără praf și mizerie. Resturile de mortar și betonul fragil trebuie îndepărtate complet.

Pregătire

Produsul se amestecă omogen cu necesarul de apă specificată în datele tehnice cu o mașină sau malaxor adecvat (dispozitiv profesional cu putere mare de amestecare) până la obținerea unei mase omogene, fluide, fără aglomerări.

Informații punere în operă

Materialul vechi din ambalaje vechi deschise nu se mai utilizează și nici nu se amestecă cu material proaspăt.

Punere în operă

RÖFIX Styro-Beton este fixat la înălțimea dorită și tras și egalizat cu dreptarul. RÖFIX 830 se amestecă cu malaxoare cu amestec continuu și după se pompează cu pompă cu șnec până la o distanță de cca. 80 m. Furtunele de mortar: se lubrifică cu mortar de var. Setarea consistenței: La utilizarea malaxoarelor cu amestec continuu se amestecă manual 1 sac cu 7-8 litri apă într-o găleată și pe baza acestei consistențe de referință se setează malaxorul. Datele tehnice menționate au fost determinate conform condițiilor din normative.

Depozitare

În spații uscate pe paleți de lemn. Minim 6 luni, în spații uscate. Conform regulamentului 1907/2006/EG Anexa XVII la +20 °C, 65 % umiditate relativă.

Directive și instrucțiuni tehnice

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

RÖFIX 830

Styro-Beton (Șapă ușoară)

Informații generale

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.

Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.