

SCHEDA TECNICA

Fixit 920

Malta per muratura 15 N/mm²




Campi di applicazione

Fixit 920 è una malta per muratura a base cemento per mattoni in terracotta e cemento. È indicata anche per la realizzazione di murature con mattoni Zellton e per il montaggio di telai metallici.

Caratteristiche

- Richiede uno spazio di installazione limitato grazie alla utilizzo del silo
- Preparata fresca in qualsiasi momento della giornata, senza tempi di attesa
- Polivalente
- Certificato ECO
- Certificato EC1 plus (GEV Emericode)

Lavorazione

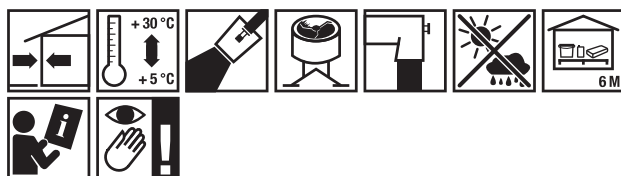

Dati tecnici

Codice articolo	181011920	181022920
EAN	7630141505954	
INFO	Il Fixit 920 Malta per muratura è un sistema testato secondo SIA 266 per le murature standard non altamente termoisolanti (per es. mattoni di terracotta, mattoni di cemento, mattoni silico-calcar). Gruppo di malte M15 secondo EN 998-2, SIA 266: MB, MC, MK, 17 N/mm ² ± 2 N/mm ² .	
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.	
Granulometria	0-3 mm	
Resa	ca. 16 L/cf.	ca. 620 L/t
Aggiunta d'acqua	3,5-4 L/Sack	

Fixit 920

Malta per muratura 15 N/mm²

Codice articolo	181011920	181022920
Valore medio dell'aggiunta d'acqua		160 L/t
Resistenza alla compressione	≥ 15 N/mm ² (28 d)	
Resistenza alla flessione	≥ 4 N/mm ² (28 d)	
Massa volumica a secco	ca. 1800 kg/m ³	
Tempo di lavorazione	90 min - 120 min	

Materiale di base

- Calce idraulica
- Aeranti
- Sabbie (sabbie di quarzo)
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Cementi

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare con temperature inferiori ai +5 °C (aria, supporto e componenti della muratura)

Avvertenze di lavorazione

L'impiego di un miscelatore a miscelazione forzata o di un miscelatore a tamburo può provocare una diminuzione della resistenza dovuta ad una eccessiva occlusione dell'aria.

Lavorazione

Impastare Fixit 920 in un miscelatore continuo, a miscelazione forzata o con miscelatore. Bagnare preliminarmente i mattoni con forte assorbimento. Non aggiungere ulteriore acqua all'impasto già miscelato.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Valgono le regole generali dell'edilizia, la norma SIA 266 Murature, i rimandi normativi in esse contenuti nonché i dati della presente scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e

Fixit 920

Malta per muratura 15 N/mm²

considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.