

SKEDË TEKNIKE

RÖFIX UNICOLL

Ngjitës universal




Fushat e përdorimit

Ngjitës special për materiale izoluese, pa çimento (si p.sh. EPS-, tapë, lesh guri dhe pllaka izoluese-PU) mbi beton, suva me bazë gëlqere/çimento dhe pllaka druri për ndërtim. Si shtrese mbajtëse për ngjitës të sistemit mbi pjesë metali dhe druri Klasa e aftësisë ngjitëse mbi dru (OSB/3): K1/K2/K3 sipas ÖNORM B6405:2007, pika 4.3.


Karakteristikat

- Aftësi e lartë ndërmjetësimi të ngjitjes
- I armatosur me fibra
- Pa tretës dhe pa zbutës (L.F.)

Përpunimi

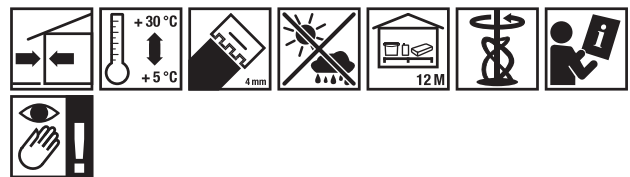

Të dhëna teknike

Numri i artikullit	10215
EAN	9003304102150
Paketimi	
Sasi për njësi	20 kg/Nj.
Njësi për paletë	24 Nj./Pal
Ngjyra	e bardhë
Konsumi	rreth. 1,5 kg/m ² /mm rreth. 1,5 kg/m ² /mm (ngjitje)
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Kapilariteti	< 0,2 kg/m ² *min0,5
Dendësia bruto	rreth. 1700 kg/m ³
Trashësia e shtresës	0-1 mm
Temperatura e nënshtresës	5-25 °C
Këshilla për paketimin	Në kova plastike të riciklueshme

RÖFIX UNICOLL

Ngjitës universal

Baza e materialit

- Lidhës dispersiv
- Aditivë për përmirësimin e vetive të përpunimit

Kushtet e punimit

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C. Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

Bazamenti

Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blozë, kripra etj. . Janë të përshtatshme vetëm sipërfaqet/bazamentet sheshta.

Bazamenti-Trajtimi paraprak

Largoni lëndët ndarëse që formojnë shtresa filmi (vaj armature etj.). Sipërfaqet prej karbonat kalciumi ose rërë përforcojini me RÖFIX fiksues ose largojini fare. Në bazamentet e vjetra ose pa aftësi mbajtëse, pllakat termoizoluese fiksohen me tiplla.

Përgatitja

Produkti furnizohet i gatshëm për përdorim. Përziheni me kujdes me një përzierës të përshtatshëm, n.q.s. është e nevojshme rregulloni konsistencën gjatë aplikimit duke i shtuar pak ujë.

Këshilla për përpunimin

Temperaturat e ulëta sikurse lagështia e madhe zgjasin kohën e tharjes. Shtresa me trashësi të madhe pengojnë procesin e tharjes e bashkë me të dhe funksionalitetin e produktit. Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri. Pastrojini me

kujdes veglat e punës pas përdorimit.

Përpunimi

Me mistrinë me dhëmbëza (psh. dhëmbëza me cepa 4x4 mm, madhësi të majës së dhëmbit 6x6 mm ose me majë dhëmbi të vogël 2x4 mm) shtrojeni në të gjithë sipërfaqen dhe shtyjeni direkt në bazament.

Produkt i përzierë me max. 10% çimento jep një lidhje fillestare më të mirë dhe një qëndrueshmëri më të lartë ndaj ujit.

Gjatë përpunimit si shtresë mbajtëse mbi metal-dhe pjesë druri të lyera, bazamentin mbulojeni me mistrinë me dhëmbëza (4mm) dhe lëreni të ngurtësohet (në këtë rast mos e përzieni me çimento).

Mistri me dhëmbëza për shtrat të hollë (4 mm)

Magazinimi

Magazinojini në vende të freskëta, të mbrojtur nga ngrica dhe të mbyllura mirë.

Koha e magazinimit min. 12 muaj.

Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anulon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar.

ROFIX UNICOLL

Ngjitës universal

Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.