

SCHEDA TECNICA

Fixit 987 R

Malta per murature facciavista in mattoni clinker con debole assorbimento




Campi di applicazione

Fixit 987 R è una malta da muratura per mattoni facciavista con debole assorbimento.

Caratteristiche

- Richiede uno spazio di installazione limitato grazie alla utilizzo del silo
- Preparata fresca in qualsiasi momento della giornata, senza tempi di attesa
- Per murature facciavista

Lavorazione

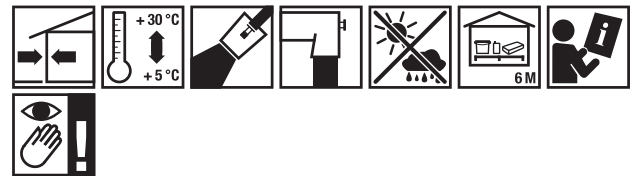

Dati tecnici

Codice articolo	181022987R
Imballaggio	
Quantità per unità	1000 kg/cf.
Granulometria	0-3 mm
Colore	Grigio
Resa	ca. 625 L/t
Valore medio dell'aggiunta d'acqua	160 L/t
Resistenza alla compressione	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$ (28 d)
Resistenza alla flessione	$\geq 4 \text{ N/mm}^2$ (28 d)
Massa volumica a secco	ca. 1800 kg/m ³

Fixit 987 R

Malta per murature facciavista in mattoni clinker con debole assorbimento

Codice articolo	181022987R
Tempo di lavorazione	90 min - 120 min

Materiale di base

- Sabbie frantumate e rotonde
- Agente idrofobizzante
- Aeranti
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Cementi

Lavorazione

Impastare Fixit 987 R con acqua pulita in miscelatore continuo. Non aggiungere ulteriore acqua all'impasto già miscelato. La finitura dei giunti (lisciatura con ferro) va eseguita dopo l'applicazione della malta, il momento ideale dipende dai mattoni e dalle condizioni atmosferiche.

Stoccaggio

Può essere conservato all' asciutto per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Valgono le regole generali dell'edilizia, la norma SIA 266 Murature, i rimandi normativi in esse contenuti nonché i dati della presente scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare con temperature inferiore ai +5 °C (aria, supporto e componenti della muratura). L'impiego di un miscelatore a miscelazione forzata o di un miscelatore a tamburo può provocare una diminuzione della resistenza dovuta ad una eccessiva occlusione dell'aria.