


**Detail
Innendämmung Dämmputz
Einbindung
Zwischenwand**

Aussen

Holzbalcken

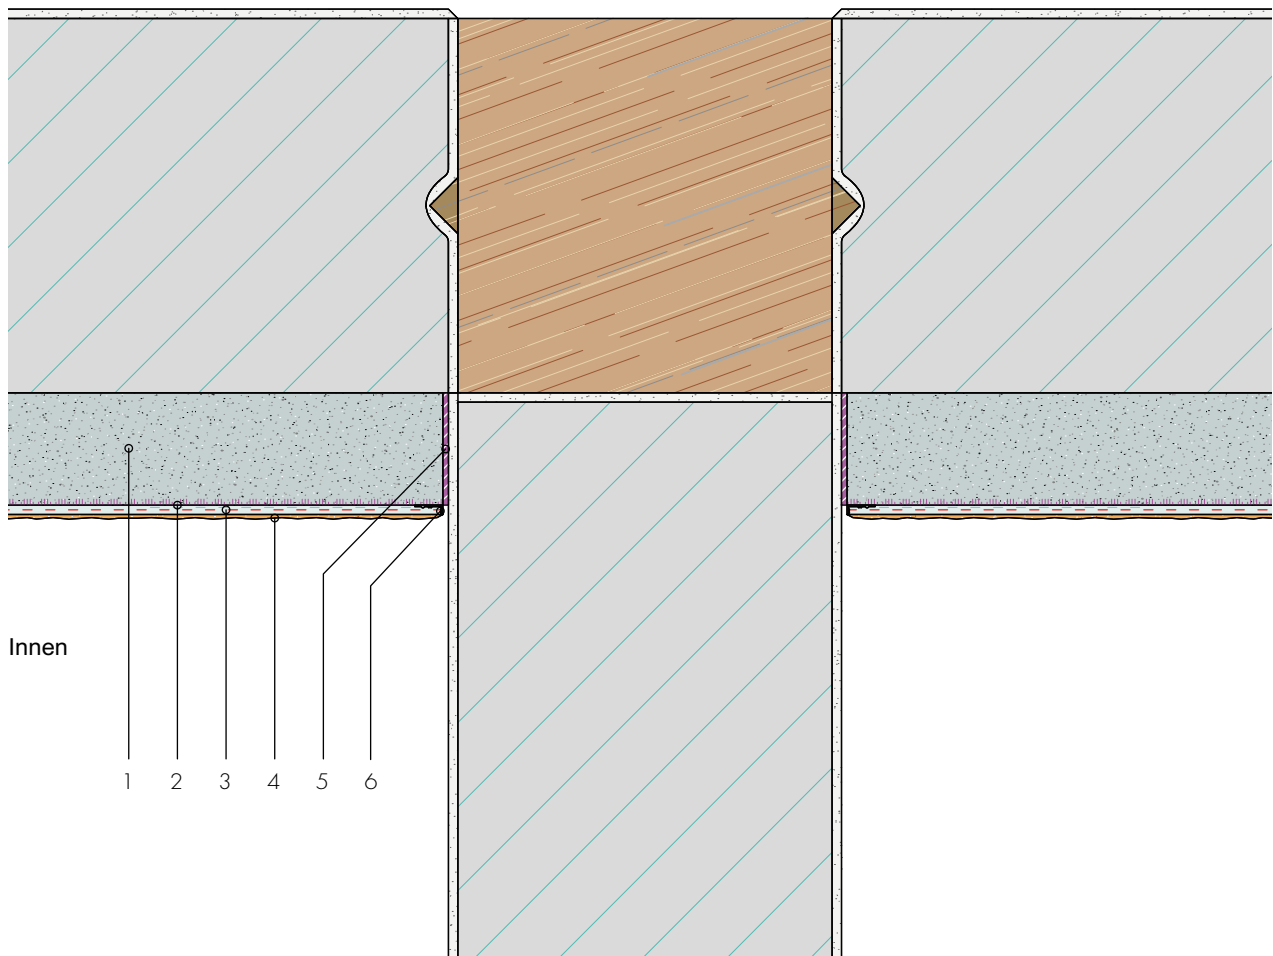

Innen

1 2 3 4 5 6

- 1 Dämmputz mit Anwurf
- 2 Untergrundstabilisator Fixit 493*
- 3 Armierungsgewebe mit Fixit 223
Spezial Einbettmörtel, mind. 5 mm
- 4 Deckputz und Farbanstrich mineralisch
- 5 SR Rillenband stauchbar
- 6 Abschlussprofil mit Gewebe

*) nur bei Aerogeldämmputz Fixit 222