TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

# RÖFIX Putzgrund PREMIUM

Aktiv-Grundierung



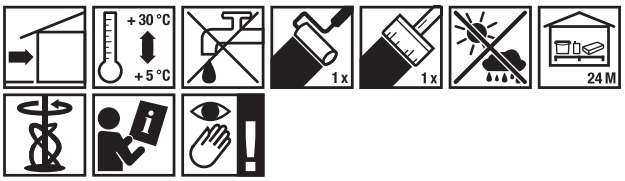

## Anwendungsbereiche

Verarbeitungsfertige, hoch alkalische, weiss pigmentierte Tiefgrund/Voranstrich-Kombigrundierung. Diese neu entwickelte Grundierung dient zur Egalisierung und zusätzlichen Hydrophobierung von stark bzw. unterschiedlich saugenden, mineralischen (!) Untergründen. Sie unterscheidet sich durch die hohe Eindringtiefe und die aktiv-chemische Aufbereitung von mineralischen Armierschichten von anderen Produkten. Zur nachfolgenden Beschichtung mit pastösen Dünnschicht-Oberputzen (z.B. RÖFIX Oberputze auf SISI®-, Silikonharz-, Silikat- oder Dispersion/Kunstharzbasis). Die Grundierung bereitet den Untergrund so auf, dass dieser ideal für die Applikation von pastösen Oberputzen geeignet ist. Es erfolgt eine Reduktion der Wasseraufnahme um ca. 30 % bei gleichzeitiger Egalisierung des Saugverhaltens. Durch die hohe Eindringtiefe und der Reaktion mit dem Unterputz werden die Eigenschaften des mineralischen Unterputzes durchgehend und nachhaltig verbessert. Die Umgebungsbedingungen müssen so sein, dass die Grundierung auch trocknen kann. 24 Stunden Trocknungszeit sind einzuhalten, bevor mit der Applikation von pastösen Deckputzen begonnen werden kann. Das nicht Einhalten dieser Frist oder die Applikation auf noch feuchten Untergründen oder eine unvollständige, nicht fachgerechte Grundierung können Fleckenbildung und Algenbefall auslösen.

## Eigenschaften

- Hohe Haftvermittlung
- Wasseraufnahme des Untergrundes wird entscheidend reduziert
- Vermindert das Risiko von Moos-, Algen- und Pilzbefall

## Verarbeitung




## Technische Daten

| Art. Nr. | 2000148291 | 2000148582 | 2000148284 | 2000148583 |
|---|---|---|---|---|
| EAN | 9003304409389 | 9003304409396 | 9003304385126 | 9003304385140 |
| Verpackung | | | | |
| Menge pro Einheit | 18 kg/EH | | 5 kg/EH | |
| Einheit pro Palette | 24 EH/Pal. | | 64 EH/Pal. | |
| Farbe | Weiß | Farbig | Weiß | Farbig |

# RÖFIX Putzgrund PREMIUM

Aktiv-Grundierung

| Art. Nr. | 2000148291 | 2000148582 | 2000148284 | 2000148583 |
|---|---|---|---|---|
| Verbrauch | ca. 0,18 kg/m² | | | |
| Verbrauchshinweis | Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab. | | | |
| pH-Wert | 12 | | | |
| Untergrund Temperatur | 5-25 °C | | | |
| Verpackungshinweise | In Kunststoffeimern. | | | |

## Materialbasis

- Farbpigmente
- Füllstoffe (mineralisch)
- Hoch alkalisches Spezialbindemittel
- Quarzsande

## Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.
Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen. Die Luftfeuchtigkeit darf 65 % RLF bei der Verarbeitung und während der Trocknungsphase nicht überschreiten.

## Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Russ, Algen, Ausblühungen etc. sein.

## Untergrund-Vorbehandlung

Bitte beachten Sie auch die aktuellen nationalen Regelwerke und Richtlinien, wie z.B. die Verarbeitungsrichtlinien für Oberputze der Österr. Arbeitsgemeinschaft Putz, die BFS-Merkblätter, die Merkblätter der Fachgemeinschaft Kunstharzputze e.V., die IWM-Richtlinien, die Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV sowie die Empfehlung SIA 242/1 Verputz- und Gipserarbeiten.

## Zubereitung

Gebrauchsfertiges Produkt. Nicht verdünnen.

## Verarbeitungshinweis

Austrocknungszeit vor Aufbringen der Endbeschichtung mind. 24 Stunden (je nach Temperatur- und Witterungsbedingung). Tiefe Temperaturen sowie hohe Luftfeuchtigkeit erhöhen die Austrocknungszeit. Wird aufgrund des Farbtones eine farbige Grundierung benötigt, wird diese annähernd dem nachfolgenden Farbton angepasst und dadurch vom nachfolgenden Oberputz farblich entsprechend abweichen. Bei der Anwendung bei Buntsteinputzen ist die farbige Grundierung dunkler eingestellt als der nachfolgende Farbton des Putzes. Material-Rücknahmen sind nicht möglich. Die Luftfeuchtigkeit darf 65 % RLF bei der Verarbeitung und während der Trocknungsphase nicht überschreiten.

nicht mit Wasser verdünnen
Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

## Verarbeitung

Auftrag erfolgt satt, gleichmässig deckend, mittels geeignetem Pinsel, Rolle oder Bürste.
Einlagiger Grundanstrich - NICHT Verdünnen.

Angrenzende Bauteile (Fenster, Fensterrahmen, Türen etc.) sind vor der Verarbeitung generell abzudecken, um diese vor Verschmutzung bzw. Beschädigung zu schützen.

Technisches Merkblatt (TM) | DE | 15.10.2026

# RÖFIX Putzgrund PREMIUM

Aktiv-Grundierung

## Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei und gut verschlossen lagern.

Mindestens 24 Monate lagerfähig.

## Zertifikate

## Weitere Hinweise



## Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

## Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Technische Werte beziehen sich auf die Grundprodukte. Durch Abtönung und Einfärbung sind Abweichungen von den technischen Kenndaten möglich. Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Bei Beschichtung von Untergründen, die hier nicht beschrieben sind, ist es notwendig mit uns Rücksprache zu halten. Farbtöne können bei der Nachbestellung oder in Bezug auf die Farbkarte geringfügig abweichen, gegebenenfalls ist auf der Baustelle eine Musterfläche anzulegen. Angaben zu Stand- und Wartezeiten gelten bei Laborbedingungen (+20 °C/65 % r. F.) und können sich je nach Baustellensituation ändern. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Das Produkt darf nicht mit anderen Produkten, Materialien oder Fremdstoffen vermischt werden, sofern dies nicht ausdrücklich in den technischen Unterlagen empfohlen wird.

Technisches Merkblatt (TM) | DE | 15.10.2026