

## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС (ТО)

### 005

Фарба фасадна силіконова егалізаційна




#### Сфера застосування

Фарба для фасадів та інтер'єрів застосовується для нанесення на свіжі цементні, вапняно-цементні, тонкошарові фасадні та пастоподібні декоративні штукатурки.


#### Властивості

- Водостійка
- Морозостійкий
- Паропроникний
- Гідрофобний
- Стійка до УФ-випромінювання

#### Спосіб застосування

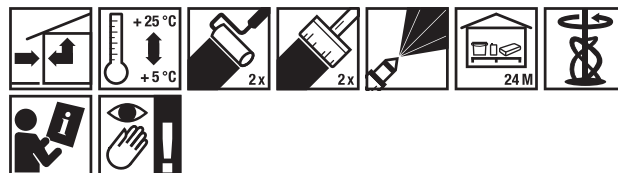

#### Технічні характеристики

Артикул	4820117592665	4820117592658	4820117592641
EAN	4820117592665	4820117592658	4820117592641
Упаковка			
Кількість в упаковці	15 л/шт		
Кількість на палеті	33 шт/пал.		
Колір	Біла		
Витрата	≈ 0,2 л/м <sup>2</sup>		
Густина	≈ 1,6 г/см <sup>3</sup>		
Стійкість до вологого стирання	≥ 5000 циклів		
Час висихання	≈ 3 год при +20 °С		

## 005

Фарба фасадна силіконова егалізаційна

### Склад

---

- Мінеральний заповнювач
- Пігменти
- Полімердисперсія
- Емульсія силіконової смоли
- Додатки

### Умови проведення робіт

---

Використовуйте при температурах від +5 °C до +25 °C, ці температури поширюються на повітря, основу та продукт. Усі поверхні повинні бути міцними, рівними та чистими. Поверхні повинні бути очищені від пилу, жиру, антиадгезійних засобів, залишків фарби, цвїлі, водоростей, моху тощо, а також не мати тріщин і висолів.

### Основа

---

Мінеральна штукатурка, що фарбується, повинна сохнути від 3 до 7 днів, в залежності від умов. Після висихання штукатурки не повинні піддаватися впливу атмосферних опадів перед фарбуванням. В цьому випадку фарбувати після їх повного висихання. Свіжі мінеральні штукатурки: Безпосередньо фарбувати (через 3–7 днів після висихання штукатурки)

### Підготовка продукту

---

005 є продуктом, готовим до використання. Не розбавляти водою, не змішувати з іншими матеріалами. Перед застосуванням продукт ретельно перемішати. Перед використанням переконайтеся, що колір відповідає вашому замовленню.

### Спосіб застосування

---

Фарба наноситься пензлем, валиком або розпиленням. Середній час висихання - 12 годин

### До уваги виконавців

---

Захищати від морозу, опадів і занадто швидкого висихання під час роботи. Рекомендується накривати оброблені ділянки. Фарбувати рівномірно в один рівень, не давати фарбі висихати, щоб уникнути видимих стиків. Використовуйте фарбу з однієї партії. Вирівнююча фарба наноситься в один шар того ж відтінку, що і мінеральна штукатурка на основі.

### Зберігання

---

До 24 місяців з дати виготовлення. Зберігати в оригінальній сухій упаковці при температурі від +5 °C до +25 °C

### Загальна інформація

---

v případě potřeby je nutné vytvořit na stavbě vzorkovací plochu. Informace o době stání a čekání platí pro laboratorní podmínky (+20 °C/65 % relativní vlhkosti) a mohou se měnit v závislosti na situaci na stavbě.

Всі технічні дані, зазначені в цій специфікації продукту, були визначені в лабораторних умовах.