


Tehnologie de tencuială spălată

Posibile suporturi la exterior	<p>Sisteme termoizolante cu suport de tencuială finisată:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ RÖFIX EPS LIGHT▪ RÖFIX FIRESTOP LIGHT▪ RÖFIX FIRESTOP BASIC▪ RÖFIX CORKTHERM BASIC <p>Plăci de construcții armate cu RÖFIX Unistar® LIGHT și plasă de armare RÖFIX P50:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ RÖFIX RENOTECT▪ BLUCLAD▪ Fermacel▪ Powerpanel▪ Knauf Acquapanel <p>RÖFIX Tencuieli suport:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ RÖFIX Tencuieli pe bază de var-ciment▪ RÖFIX Tencuieli suport ușoare:<ul style="list-style-type: none">▫ RÖFIX Renostar® +▫ RÖFIX P50 Plasă de armare
Posibile suporturi la interior	<p>RÖFIX Tencuieli suport:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ RÖFIX Tencuieli pe bază de var-ciment▪ Gips-carton cu RÖFIX Gika-Grund
Unealtă	<ul style="list-style-type: none">▪ Mistrice pentru aplicarea tencuielii▪ Perie cu peri grosieri▪ Burete▪ Trafalet și/sau bidinea
Materiale	<ul style="list-style-type: none">▪ RÖFIX 793 SalePepe Tencuială spălată (pentru interior)▪ RÖFIX 793 SalePepe Tencuială spălată algicide/fungicide (pentru exterior), cel puțin 40% granule de piatră rezistente la îngheț, resturi de cărămidă, sticlă colorată și așa mai departe▪ RÖFIX PP 403 MULTI lazură cu rășină siliconică (pentru interior)▪ RÖFIX PP 403 MULTI lazură cu rășină siliconică cu folie de conservare RÖFIX EXTRA (pentru exterior)

PP-085-RFO-Versiunea 08/21

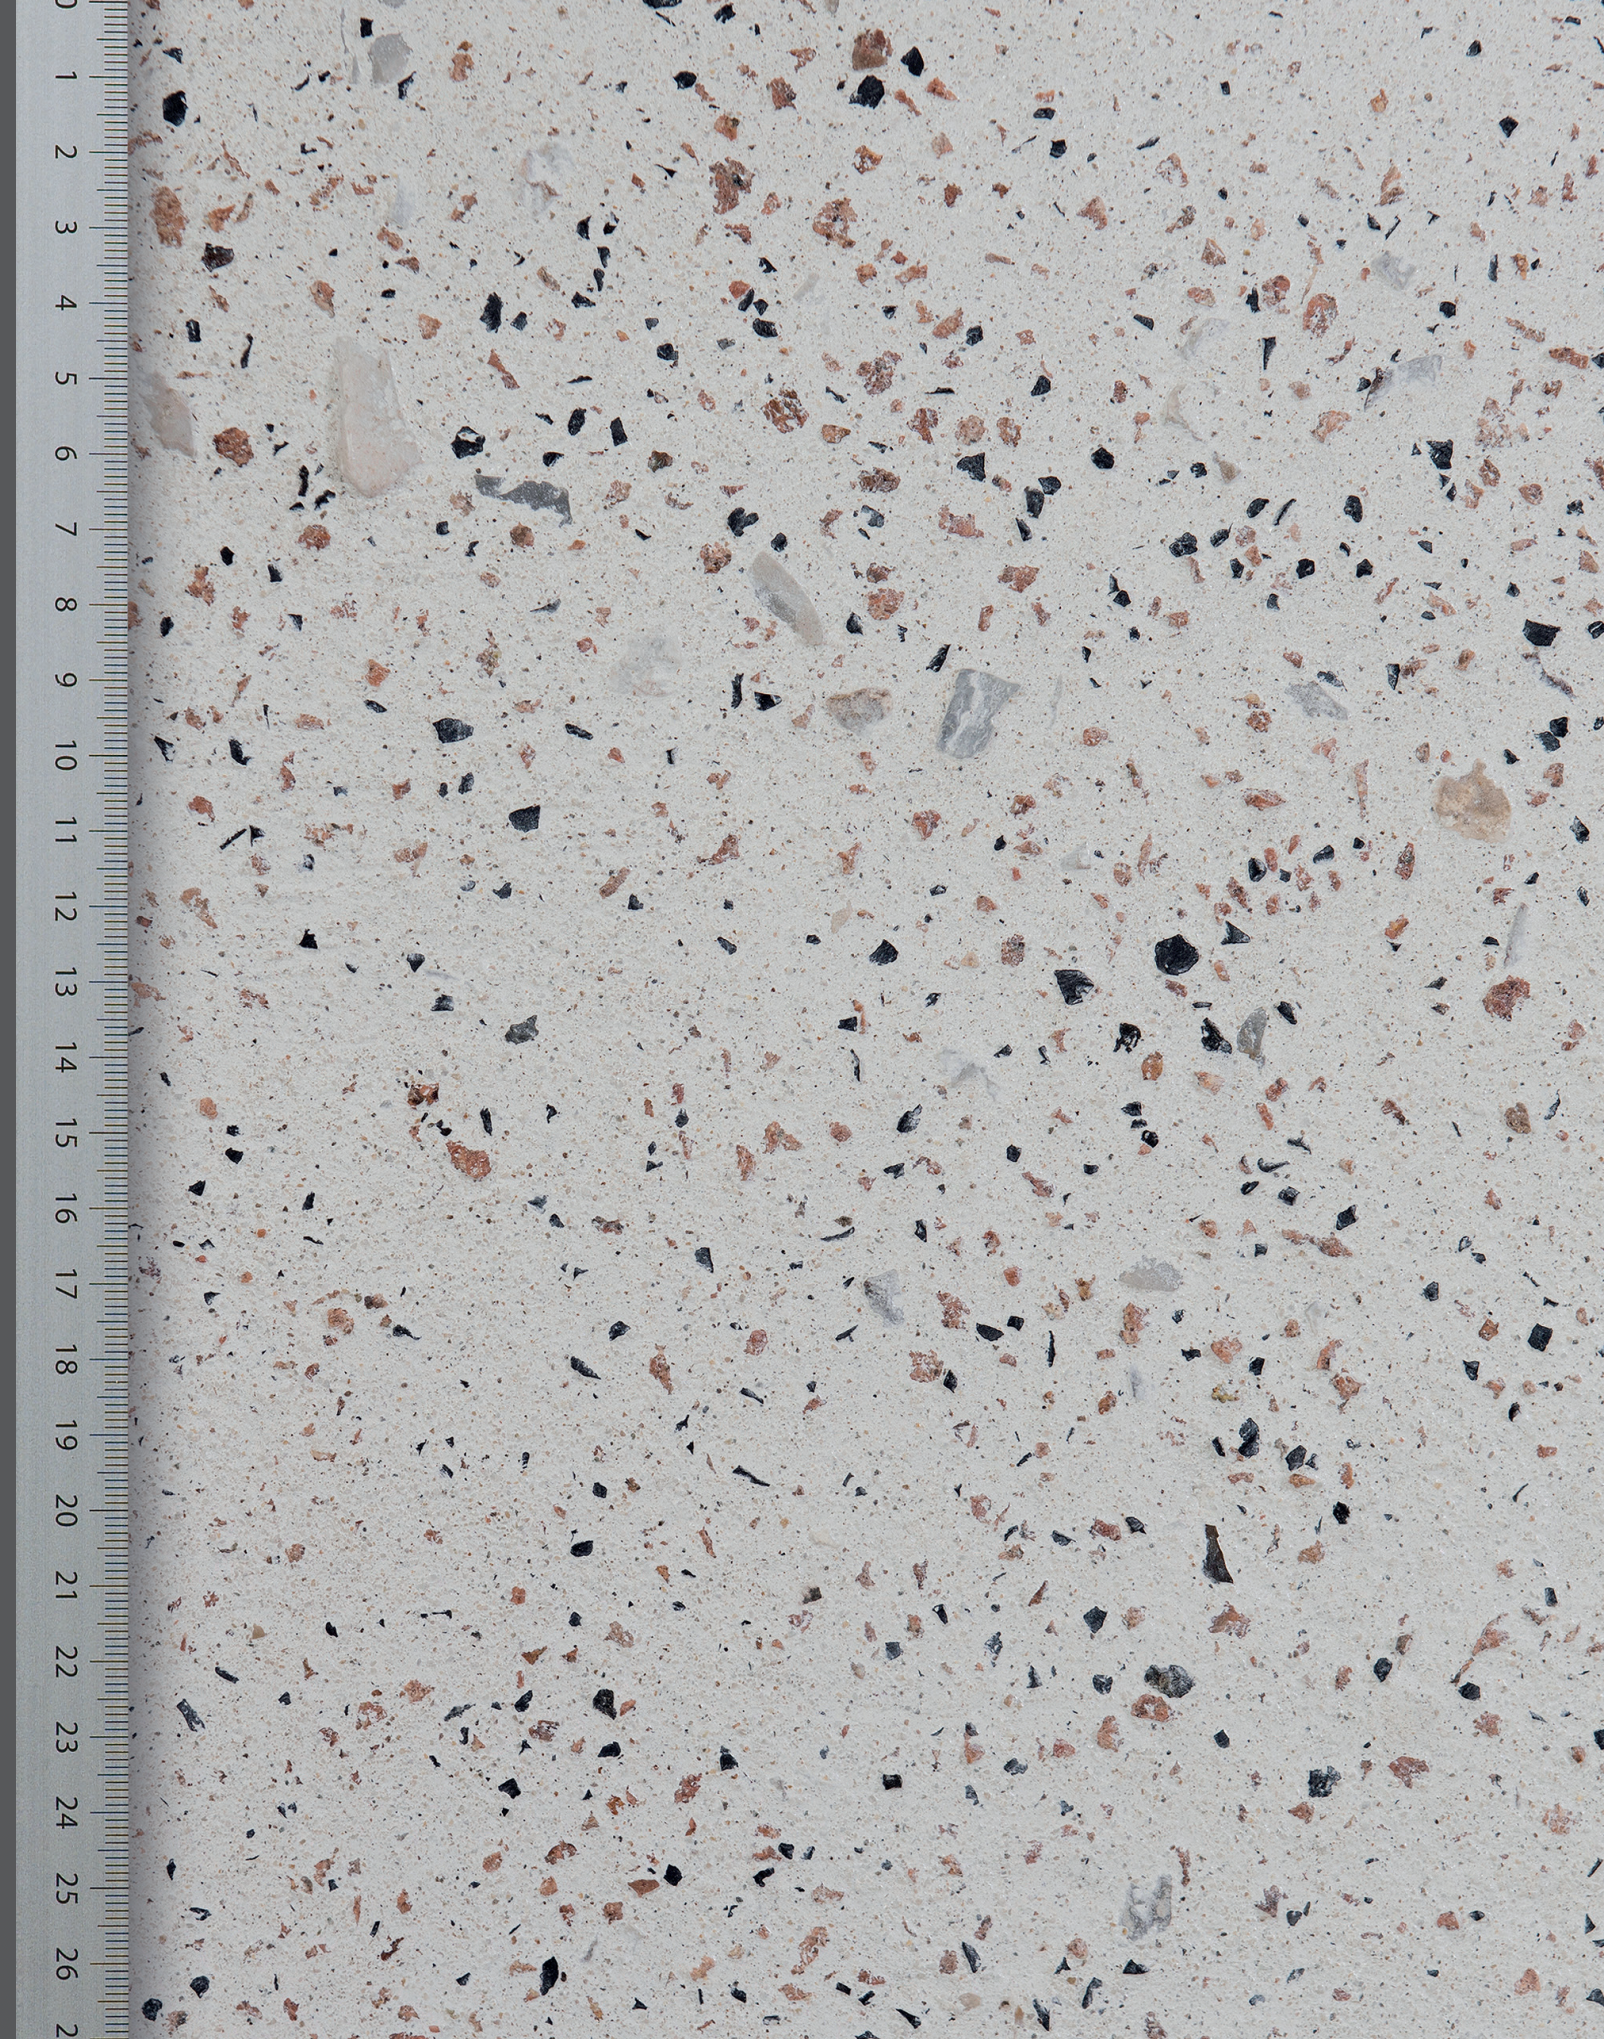

RÖFIX 793 SalePepe
Tencuială spălată cu granule externe



RÖFIX 793 SalePepe este un produs semifabricat alcătuit dintr-un amestec special de lianți. Pentru a pregăti tencuiala spălată RÖFIX SalePepe pentru a fi gata de aplicare, trebuie amestecată conform fișei tehnice și combinată cu agregate rezistente la îngheț. Proportia granulației de sprijin ar trebui să fie de cel puțin 40%. Dacă doriți să colorați tencuiala spălată RÖFIX 793 SalePepe, se poate realiza acest lucru pe șantier cu pigmenți anorganici.



Amestecați cu granule de piatră rezistente la îngheț

Aplicați amestecul cu RÖFIX 793 SalePepe în două straturi. Lăsați tencuiala spălată aplicată în spațiul interior să se întărească timp de aproximativ 8-12 ore, în funcție de temperatura camerei.



Aplicați RÖFIX 793 SalePepe și lăsați să se întărească

Lăsați tencuiala spălată RÖFIX 793 SalePepe să se întărească pe fațadă. Timpul de uscare variază în funcție de temperatura exterioară.



Aplicați al doilea strat de RÖFIX 793 SalePepe

După prima uscare/întărire, udați stratul sinterizat cu o perie grosieră și cu suficientă apă. Apoi îndepărtați liantul pentru a descoperi agregatele colorate.



După uscare periați liantul cu apă

Îndepărtați liantul înmuiat rămas de pe suprafață folosind o placă cu burete sau, în cazul unei structuri grosiere, folosind un burete cu suficientă apă.



Utilizați placa cu burete pentru a spăla liantul de pe suprafață

După ce tencuiala spălată s-a uscat (aproximativ 5-7 zile în condiții de vreme bună), amorsați cu lazura de rășină siliconică RÖFIX PP 403 MULTI o dată prin diluare cu apă în raport de 1:3 și, odată ce grundul s-a uscat, acoperiți o dată cu lazură cu rășină siliconică RÖFIX PP 403.



Aplicați un strat de grund și de acoperire cu lazură cu rășină siliconică RÖFIX PP 403 MULTI

Indicații

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și grăsime. În cazul utilizării pe fațade, RÖFIX 793 SalePepe și lazura cu rășină siliconică RÖFIX PP 403 MULTI trebuie să fie combinate cu algicide / fungicide / peliculă de conservare EXTRA. Schelele trebuie proiectate și montate în conformitate cu reglementările de siguranță, astfel încât să fie posibilă executarea lucrărilor prevăzute. Trebuie utilizată o plasă de protecție a fațadei. Trebuie respectate fișele cu informații tehnice și directivele privind prelucrarea. Se recomandă crearea unui model de format mare înainte de plasarea comenzii / execuție. Componentele externe, cum ar fi ferestrele, balustradele, mâinile curente, plăcile de piatră, trebuie să fie bine acoperite și lipite înainte de efectuarea lucrărilor.

Nivel de dificultate: I - II - III - IV - V

