

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit 433

Combiputz leicht



Anwendungsbereiche

Kleben

Zum Kleben von Polystyrol-, PIR- und Mineralwolleplatten auf normal saugenden, sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrund.


Armierung

Als Gewebeeinbettung auf Polystyrol-, PIR- und Mineralwolleplatten innen und aussen. Die Platten müssen fugenlos verlegt sein. Offene Plattenstösse bei Polystyrol- oder PIR-Platten sind mit Keilen aus XPS- oder EPS (mind. 30 kg/m³) auszustopfen. Die Plattenoberfläche muss plan geschliffen und entstaubt sein. Fixit 433 darf nicht mit Weissputz oder Weisszementglätter beschichtet werden.

Eigenschaften

- Zum Kleben und Einbetten
- Mineralisch
- Hohe Ergiebigkeit durch Leichtzuschlagstoffe
- Naturweiss
- EC1 plus geprüft (GEV Emicode)

Verarbeitung

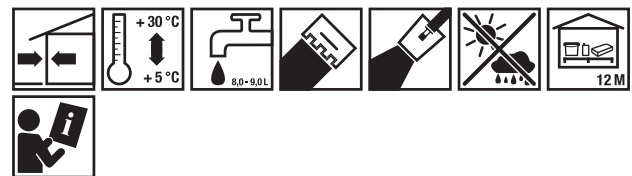

Technische Daten

Artikelnummer	2000958365	2000958366
EAN	7630141504452	
Verpackung		
Menge pro Einheit	25 kg/EH	1000 kg/EH
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.	
Verbrauch	ca. 3,5 kg/m ² (Kleben) ca. 5 kg/m ² (Einbetten (MFP)) ca. 3,5 kg/m ² (Einbetten (EPS/PIR))	
Wasserzugabe	8-9 L/Sack	
Schichtdicke Bemerkungen	Armierung einlagig: 4-7 mm Armierung zweilagig: 7-9 mm	
Verarbeitungszeit	60 min - 90 min	

Fixit 433

Combiputz leicht

Materialbasis

- Kalksteinsande
- Weisszement

Verarbeitung

Mit dem Durchlaufmischer oder dem Rührwerk anmischen. Zur Aktivierung des Haftvermittlers mindestens 5 Minuten ruhen lassen und danach nochmals durchmischen und mit den üblichen Werkzeugen verarbeiten.

Kleben

Der Kleberauftrag erfolgt im Rand-/Streifenverfahren oder vollflächig mit der Zahntraufel. Die Kontaktfläche des Klebers muss mindestens 40 % betragen. Bei Innendämmungen muss vollflächig geklebt werden.

Armierung

Das Fixit Armierungsgittergewebe 7x7 muss vollständig eingebettet werden. Die Stösse müssen mindestens 10 cm überlappen. Für mineralische Deckputze ist die Oberfläche entsprechend der Korngrösse des Deckputzes aufzurauen. Die erste Lage wird mit einem Besen aufgeraut und muss vor dem Auftrag der zweiten Lage (mind. 4 - 5 mm) trocken sein (mind. 1 Tag Standzeit pro mm bei +20°C / 65% rel. Luftfeuchtigkeit). Das Armierungsgewebe liegt in der zweiten Lage mittig oder im äusseren Drittel.

Nachbehandlung

Bei extremen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz des frischen Combiputzes erforderlich. (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.)

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Zertifikate



Label



Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», die Norm SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Die aufgeklebten Platten dürfen erst nach drei Tagen mechanisch beansprucht werden.