

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit 764

Kellenwurf




Anwendungsbereiche

Fixit 764 ist ein Kellenwurf zum Streichen auf zement- und kalkgebundene Untergründe im Aussenbereich sowie auf WDV-Systeme. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Eigenschaften

- Mineralisch und biozidfrei
- Historische Putzstrukturen
- Auf Zement- und Kalkuntergründe
- Für händische und maschinelle Verarbeitung

Verarbeitung

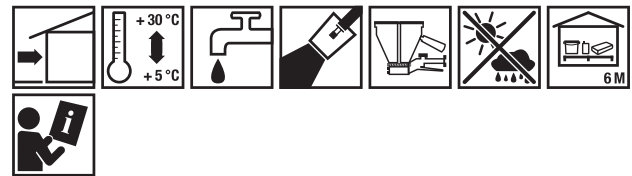

Technische Daten

Artikelnummer	2000959803	2000959804
EAN	7630141505459	7630141505466
Verpackung		
Menge pro Einheit	25 kg/EH	
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.	
Körnung	6-8 mm	10-12 mm
Verbrauch	ca. 10 kg/m ²	ca. 12 kg/m ²
Wasserzugabe	8-9 L/Sack	
Verarbeitungszeit	90 min - 120 min	

Fixit 764

Kellenwurf

Materialbasis

- Bimssteingranulat
- Kalksteinsande
- Luftporenbildner
- Portlandzement
- Wasserrückhaltemittel
- Weisskalk

Verarbeitung

Fixit 764 wird mit sauberem Wasser angemischt und von Hand oder maschinell mit dem Enduivit 3 Putzspritzgerät verarbeitet. Bei schwach saugenden Untergründen muss zur Haftverbesserung dem Anmachwasser ca. 0,5 Liter Putz- und Mörtel emulsion pro Sack beigegeben werden.

Nachbehandlung

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Label



Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», die Norm SIA 243

«Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.