

TEHNIČKI LIST

RÖFIX PP 403 MULTI

Univerzalni silikonski premaz




Područja primene

RÖFIX PP 403 MULTI je univerzalni proizvod za višestruku upotrebu. Pored funkcije klasične lazure (obojene) RÖFIX PP 403 MULTI može da se primenjuje kao podloga za razne efekte (na primer RÖFIX COLORGLOW tvornički zamešan) i kao zaštitni premaz na mineralnim i organskim podlogama. Kod primene na spoljašnim delovima fasade potrebno je prethodno ugraditi RÖFIX zaštitni premaz Extra.


Karakteristike

- UV-stabilno
- Univerzalna upotreba

Ugradnja

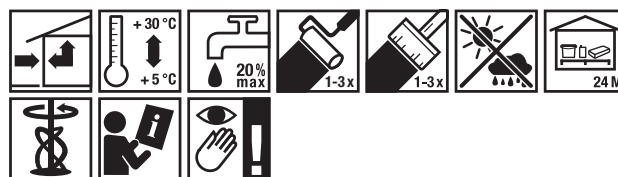

Tehnički podaci

Br. art.	2000151749	2000151769	2000694122	2000694148
EAN	9003304374014	9003304376896	9003304430291	9003304432196
Ambalaža				
Količina u jednom pakovanju	15 L/jed.	4 L/jed.	15 L/jed.	4 L/jed.
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.	60 Jed./pal.	24 Jed./pal.	60 Jed./pal.
Boja	transparentna		u boji	
Potrošnja	oko 0,15 L/m ² /prem.			
pH vrednost	9			

Sastav

- Disperzivno vezivo
- Vezivo od silikonske smole

RÖFIX PP 403 MULTI

Univerzalni silikonski premaz

Uslovi obrade

Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C.
Do potpunog sušenja zaštititi od vremenskih uslova: hladnoće, smrzavanja, vrućine, direktnog sunca, vlage, kiše, vetra, promaje itd.

Podloga

Podloga mora biti čista, čvrsta, suva, bez prašine, nosiva, bez iscvetavanja, razdelnih sredstava, sinternih slojeva i onečišćenja svih vrsta. Podloge moraju biti nosive. Moraju se postići karakteristične vrednosti probom sečenjem 0 i 1 prema EN 2409. Ispitivanje podloge, procena i priprema prema važećim nacionalnim propisima: DIN 18363, BFS-listovi, ÖAP odn. SMGV. Kod izrade novih podloga posebno važno je pridržavati se vremena sušenja i stajanja koje navodi proizvođač i tehničkih podataka i napomena u odnosu na taj proizvod.

Zaštitni unutrašnji sloj: Upotrebljivo na nosivim (napraviti testnu površinu) mineralnim i organskim malterima. Moguće zaribavati i naneti premazom.

Nosivo sredstvo za efektne dodatke - slojeve za unutra i spolja: Upotrebljivo na nosivim (napraviti testnu površinu) mineralnim i organskim malterima. Moguće zaribavati i naneti premazom.

Lazura za unutra i spolja.: Upotrebljivo na nosivim (napraviti testnu površinu) mineralnim i organskim malterima. Moguće zaribavati i naneti premazom.

Slojeve i površine koje ni nakon preporučene pripreme podloge odnosno pretpremaza npr. RÖFIX 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF ili PP 307 ISO LF nisu nosive (provera rešetkastim rezom prema EN 2409), potrebno je mehanički ukloniti.

Uputstva za ugradnju

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Ugradnja

Naneti u izdašnoj količini te ravnomerno rasporediti pomoću odgovarajućeg kista, valjka ili četke.

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.

Rok upotrebe najmanje 24 meseca.

Sertifikati



Dodatne napomene



Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Tehničke vrednosti se odnose na osnovne proizvode. Bojenje i toniranje mogu uzrokovati odstupanja od tehničkih karakteristika. Navedene vrednosti su prosečne vrednosti. Pre premazivanja podloga koje ovde nisu opisane, potrebno je da se konsultujete sa nama. Nijanse boja mogu se neznatno razlikovati prilikom ponovnog naručivanja ili u poređenju sa tabelom boja, eventualno je na gradilištu potrebno testirati boju na uzroku površine. Podaci o vremenu sušenja i čekanja važe u laboratorijskim uslovima (+20 °C / 65 % r. vl.) i mogu se menjati u zavisnosti od situacije na gradilištu.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.