SCHEDA TECNICA

Fixit 493

Stabilizzatore per supporti minerali

Campi di applicazione

Fixit 493 è utilizzato per il consolidamento di superfici di intonaci sabbiosi e porosi a base calce o calce e cemento. Gli intonaci di fondo consolidati con Fixit 493 possono essere rivestiti con intonaci minerali. Il sottofondo deve essere pulito, secco e portante. Eliminare le efflorescenze e le parti con poca adesione. In caso di presenza di umidità e di sali si rende necessaria un'analisi approfondita della situazione.

Caratteristiche

- Minerale
- Per sottofondi a base di calce e cemento
- Elevata profondità di penetrazione

Lavorazione

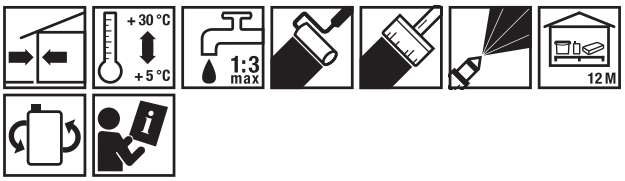

Dati tecnici

Numero articolo	2000143069
INFO	Diluizione: 1:1 a 1:3 con acqua pulita
Imballaggio	
Quantità per unità	10 kg/cf.
Unità per bancale	60 unit/Pal.

Materiale di base

- Silicato di potassio
- Additivi organici inferiori al 5%

Fixit 493

Stabilizzatore per supporti minerali

Lavorazione

Fixit 493 viene diluito con acqua pulita e applicato a pennello, rullo o a spruzzo fino a saturazione del supporto. Il processo deve essere ripetuto in base all' assorbimento del supporto. In base al sistema di applicazione utilizzato, Fixit 493 deve essere diluito con acqua in rapporto fino a 1:3 per consolidare l'intonaco isolante in aerogel Fixit 222, diluire a un massimo di 1:1.

Trattamento ulteriore

L'applicazione degli intonaci minerali va effettuata solo dopo che il Fixit 493 è penetrato completamente nel supporto e la superficie è asciutta. Il tempo di attesa necessario dipende dal supporto, dalla temperatura e dall'umidità dell'aria.

Avvertenze

Non utilizzare Fixit 493 su superfici a base gesso. Applicare di preferenza un intonaco di finitura minerale sugli intonaci di fondo consolidati con Fixit 493. Proteggere accuratamente gli elementi costruttivi adiacenti le superfici da consolidare. Pulire immediatamente con acqua le superfici sporcate con Fixit 493. Proteggere gli occhi e la pelle.

Stoccaggio

Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.

Certificati

Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le raccomandazioni della norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.
Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.
Non utilizzare al di sotto di +5 °C (aria e supporto). Non utilizzare Fixit 493 su superfici a base gesso. Applicare di preferenza un intonaco di finitura minerale sugli intonaci di fondo consolidati con Fixit 493. Proteggere accuratamente gli elementi costruttivi adiacenti le superfici da consolidare. Pulire immediatamente con acqua le superfici sporcate con Fixit 493. Proteggere gli occhi e la pelle.

Scheda tecnica | IT | 02.09.2026