SCHEDA TECNICA

# Fixit 583

Malta per pavimentazioni, bordure e pietra naturale 0-3 mm

## Campi di applicazione

Fixit 583 è una malta a base cemento con trass elastica, per la posa e la sigillatura dei giunti di pavé e pietre naturali.

## Caratteristiche

- Alta resistenza al sale di disgelo (BE II FT)
- Di facile applicazione
- Pompabile
- Polivalente
- Facile da lavorare
- Buona aderenza
- Resistente ai solfati

## Lavorazione

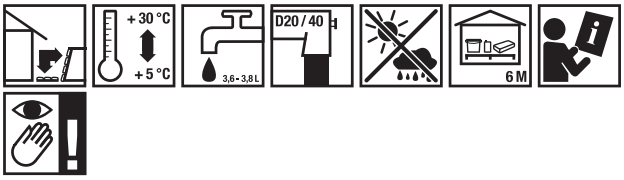


## Dati tecnici

| Codice articolo | 181011583 | 181022583 |
|---|---|---|
| EAN | 7630141504520 | |
| Imballaggio | | |
| Quantità per unità | 25 kg/cf. | 1000 kg/cf. |
| Unità per bancale | 36 unit/Pal. | |
| Granulometria | 0-3 mm | |
| Resa | ca. 15 L/cf. | ca. 600 L/t |
| Valore medio dell'aggiunta d'acqua | 3,75 L/sacco | 150 L/t |
| Resistenza alla compressione | ≥ 25 N/mm² (28 d) | |

# Fixit 583

Malta per pavimentazioni, bordure e pietra naturale 0-3 mm

| Codice articolo | 181011583 | 181022583 |
|---|---|---|
| Spessore di applicazione min. | 10 mm | |
| Max. spessore di strato | 200 mm | |
| Tempo di lavorazione | 90 min - 120 min | |

## Materiale di base

- Aeranti
- Sabbie (sabbie di quarzo)
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Cemento (HS-CH-cemento)

## Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).

## Avvertenze di lavorazione

L'utilizzo di una impastatrice a miscelazione forzata o di un miscelatore a tamburo può provocare un'occlusione eccessiva dei pori d'aria provocando così una perdita di resistenza.

## Lavorazione

Impastare Fixit 583 con acqua pulita preferibilmente con impastatrice continua. Regolare la consistenza leggermente più liquida di quanto desiderato in quanto nei primi minuti dopo l'impasto la malta indurisce leggermente. La consistenza della malta deve essere adattata in funzione all'utilizzo (posa o sigillatura). Quando la consistenza della malta è corretta, non aggiungere ulteriore acqua all'impasto.

## Considerazioni su pericoli

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.

## Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

## Certificazioni

## Etichetta

## Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, la norma SN 640 480 «Pavimentazioni in pietra naturale», le raccomandazioni SIA V178 «Muratura in pietra» e le indicazioni contenute nella presente scheda tecnica.

## Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono

# Fixit 583

Malta per pavimentazioni, bordure e pietra naturale 0-3 mm

qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.
Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.