

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Creteo®Gala CC 634

Natursteinmauermörtel FTB



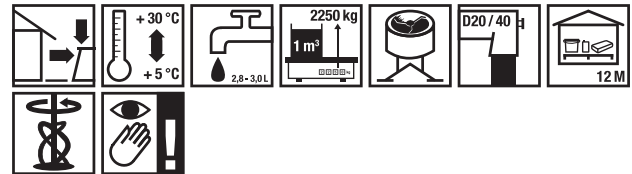
Anwendungsbereiche

Zum Verlegen und Vermauern von Beton- und Natursteinen. Dem Produkt auf der Baustelle keine Gesteinskörnungen oder Zusätze beimengen.



Eigenschaften

- Hydraulisch abbindend
- Geringe Ausblühneigung
- Frost- und tausalzbeständig
- Leichte Verarbeitung

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000148437	2000148438
EAN	9003304433582	9003304433599
Verpackung		
Menge pro Einheit	25 kg/EH	1000 kg/EH
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.	
Körnung	0-4 mm	
Verbrauch	ca. 2000 kg/m ³	
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.	
Ergiebigkeit Liter	12,5 L/EH	500 L/EH
Wasserbedarfsmenge	ca. 3 L/EH	ca. 120 L/EH
Brandverhalten	A1	
Druckfestigkeit	25 MPa (28 d)	
Expositionsklasse	XF2	
Frishmörtelrohddichte	ca. 2250 kg/m ³	

Creteo®Gala CC 634

Natursteinmauermörtel FTB

Artikelnummer	2000148437	2000148438
Untergrund Temperatur	5 °C	
Wasser-Feststoffgehalt W/F	0,12	

Materialbasis

- Klassierte Gesteinskörnungen
- Trass
- Zemente
- Zusätze zur Verbesserung der Haftungs- und Verarbeitungseigenschaften

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Luft- u. Umgebungstemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen.
Bei Untergrund-, Material- und Lufttemperaturen über +30 °C verkürzt sich die Verarbeitungszeit. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.

Untergrund

Die verwendeten Steine müssen an den Flanken wo der Mörtel aufgetragen wird sauber sein.

Zubereitung

Produkt in handelsüblichen Freifallmischer, Durchlaufmischer oder Quirl mit der vorgegebenen Wassermenge mischen bis eine homogene, knollenfreie Masse entsteht. Konsistenz sollte erdfeucht bis leicht plastisch für die richtige Verarbeitung sein.

Verarbeitungshinweis

Material aus geöffneten Altbinden nicht verwenden und auch nicht mit frischem Material vermengen.

Verarbeitung

Das Produkt mit sauberer Kelle auf den Steinen auftragen und die Steine in frischen Mörtel versetzen.
Die Verlegung hat frisch in frisch zu erfolgen.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern.
12 Monate lagerfähig ab Produktionsdatum (siehe Gebindeaufdruck) gemäss Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Creteo®Gala CC 634

Natursteinmauermörtel FTB

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Maschinentechnik	Zwangsmischer, Durchlaufmischer, Handquirler
	(siehe Broschüre - RÖFIX Maschinentechnik für Creteo®Produkte AT)