SCHEDA TECNICA

Fixit 763

Intonaco di finitura a base di calce bianca-cemento

Campi di applicazione

Fixit 763 è un intonaco di finitura da pitturare, applicabile su sottofondi a base cemento e calce all'esterno (non adatto a SITE). Il sottofondo deve essere pulito e portante. Si raccomanda l'applicazione preliminare di Fixit 475 Strato di fondo per intonaci minerali.

Caratteristiche

- Minerale e senza biocidi
- Numerose strutture
- Strutture per intonaci storici
- Su sottofondi a base cemento e calce
- Diverse granulometrie

Lavorazione

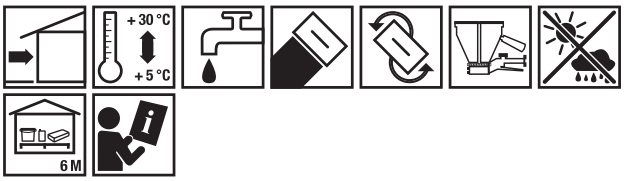

Dati tecnici

Codice articolo	181011763V1	181011763V15	181011763V2	181011763V3	181011763V5
EAN	ohne EAN	7630141502274	7630141502281	7630141502298	7630141502304
Imballaggio					
Quantità per unità	25 kg/cf.				
Unità per bancale	40 unit/Pal.				
Granulometria	1 mm	1,5 mm	2 mm	3-4 mm	5-6 mm
Struttura d'intonaco	Abrasione piena				
Consumo	ca. 2 kg/m²	ca. 2,4 kg/m²	ca. 2,7 kg/m²	ca. 5 kg/m²	ca. 6,5 kg/m²
Aggiunta d'acqua	6-8,5 L/Sack				
Tempo di lavorazione	90 min				

Fixit 763

Intonaco di finitura a base di calce bianca-cemento

Materiale di base

- Sabbie silico calcaree
- Aeranti
- Cemento Portland
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Calce bianca

Lavorazione

Miscelare Fixit 763 con acqua pulita e applicare a mano. Per migliorare l’aderenza su sottofondi con debole assorbimento, aggiungere all’acqua d’impasto ca. 0,5 litro di Emulsione per finiture, intonaci e malte, per sacco.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Etichetta

Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell’associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.
Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.
Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).
Essiccazione
Il tempo di presa di Fixit 763 dipende dalla temperatura e dall'umidità relativa dell'aria. Le basse temperature e / o l'umidità elevata dell'aria ritardano l'essiccazione. A una temperatura dell'aria e del supporto di + 20 ° C e un'umidità relativa dell'aria del 65 %, i lavori di verniciatura possono iniziare dopo circa 10 giorni. Fixit 763 deve essere verniciato solo dopo una carbonatazione sufficiente e completa.**Essiccazione**