

## TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

### Fixit 493

Mineralischer Untergrundstabilisator




#### Anwendungsbereiche

Fixit 493 dient zum Verfestigen der äussersten Schichten von schwach absandenden und porösen Grundputzen auf Kalk- oder Kalk-Zementbasis. Die so verfestigten Untergründe können mit mineralischen Putzen weiterbeschichtet werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und staubfrei sein. Ausblühungen sowie lose Teile sind zu entfernen. Versalzene und durchfeuchtete Untergründe erfordern eine spezielle Abklärung.


#### Eigenschaften

- Mineralisch
- Für Kalk- und Zementuntergründe
- Hohe Eindringtiefe

#### Verarbeitung

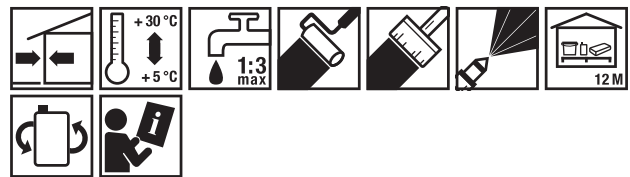

#### Technische Daten

Artikelnummer	2000143069
INFO	Verdünnung: 1:1 bis 1:3 mit sauberem Wasser
Verpackung	
Menge pro Einheit	10 kg/EH
Einheit pro Palette	60 EH/Pal.

#### Materialbasis

- Kaliwasserglas
- Organische Zusätze kleiner 5 %

# Fixit 493

Mineralischer Untergrundstabilisator

## Verarbeitung

---

Fixit 493 wird mit sauberem Wasser verdünnt, mit der Bürste, Roller oder mit dem Spritzgerät aufgetragen bis der Untergrund durchtränkt ist. Je nach Saugverhalten muss der Vorgang wiederholt werden. Fixit 493 muss je nach Untergrund mit Wasser 1:3 verdünnt werden. Beim Verfestigen des Aerogeldämmputzes Fixit 222 maximal 1:1 verdünnen.

## Lagerung

---

Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monate lagerfähig.

## Zertifikate

---



## Rechtliche und technische Hinweise

---

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

## Allgemeine Hinweise

---

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte

auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Darf auf gipshaltige Putze nicht angewendet werden. Die mit Fixit 493 verfestigten Grundputze sind mit Vorteil nass in nass mit dem mineralischen Deckputz zu beschichten. Alle an die zu behandelnde Putzfläche angrenzenden Bauteile sind gut zu schützen. Allfällige Verschmutzungen von Fixit 493 müssen sofort mit Wasser beseitigt werden. Augen und Hautflächen sind zu schützen.