

SCHEDA TECNICA

RÖFIX CalceClima® Finish Dekor

Rasante liscio a base calce in pasta




Campi di applicazione

Rasante pronto all'uso, per applicazioni a strato sottile. Intonaco e rasante universale a base calce, bianco naturale, su supporti in calcestruzzo, intonaco e cartongesso di pareti e soffitti interni. Per rivestimento di soffitti, elementi prefabbricati, pannelli di pareti, nonché per livellamento di intonaci di fondo irregolari a base di calce/cemento.

Caratteristiche

- Levigabile
- Applicazione universale

Lavorazione

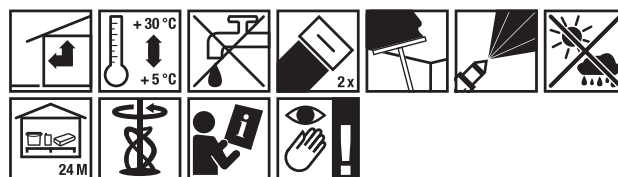

Dati tecnici

Codice articolo	2000952712	2000952713
EAN	9003304508921	9003304508938
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	5 kg/cf.
Unità per bancale	24 unit/Pal.	64 unit/Pal.
Consumo	ca. 1,6 kg/m ² /mm	
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione. Quando si effettua la lavorazione per la prima volta e in caso di applicazione su grandi superfici si consiglia di realizzare preliminarmente delle superfici di prova.	
Diffusione del vapore acqueo	≤ 20	
Permeabilità al vapore	Permeabilità al vapore normale	
Spessore minimo dell'intonaco	1 mm	
valore pH	11,5	
Spessore	1-2 mm	
Peso specifico	1,7 kg/L	
Temperatura del supporto	5 °C	

RÖFIX CalceClima® Finish Dekor

Rasante liscio a base calce in pasta

Codice articolo	2000952712	2000952713
Avvertenze relative all'imballo	In secchi di plastica riciclabili.	

Materiale di base

- Legante a base di dispersione (< 1,5%)
- Calce aerea

Condizioni di lavorazione

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

Supporto

Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.). Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc. Gli intonaci di fondo a base di gesso devono essere consistenti sufficientemente, asciutti e induriti adeguatamente. Gli intonaci di fondo a base di calce/cemento possono essere rivestiti una volta induriti.

Trattamento preliminare del supporto

Rasare ed eventualmente armare i giunti tra gli elementi costruttivi. In caso di supporti con tendenza allo sfarinamento, con grado di assorbimento elevato o disuniforme va previsto un trattamento preliminare con un idoneo primer fissativo privo di solventi RÖFIX (PP 201 o PP 301). I fissativi vanno diluiti con acqua, in modo da essere assorbiti dal supporto e da evitare la formazione di film continui (vedi relative schede tecniche). Su supporti in calcestruzzo uniformemente e debolmente assorbenti si può fare a meno di applicare il primer.

Preparazione

Viene fornito pronto all'uso. Prima dell'impiego mescolare brevemente. Il materiale è tissotropico (quanto più a lungo e intensamente viene mescolato, tanto più liquida diventa la sua consistenza - dopo un certo tempo il materiale nel contenitore torna ad addensarsi).

Avvertenze di lavorazione

Tempo di asciugatura prima di poter applicare il rivestimento murale: ca. 24 ore (in relazione alle condizioni meteorologiche e di temperatura). Le irregolarità risultanti nella lavorazione possono essere eliminate dopo un'attesa di 3 - 5 giorni con della carta vetrata (grana 180/220). Bisogna fare attenzione che, prima dell'applicazione del secondo strato, il supporto sia uniformemente umido-opaco (senza punti bagnati o macchie). Il materiale rimasto in contenitori aperti (e richiusi) può essere riutilizzato rimescolandolo. Gli attrezzi vanno lavati accuratamente dopo l'uso.

Diluire la prima mano con max. 5% di acqua
I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Lavorazione

L'applicazione si effettua con spatola in acciaio inox. Prima della lavorazione gli elementi costruttivi adiacenti (finestre, telai di finestre, porte, ecc.) vanno in genere coperti per proteggerli da sporco o danni di altro tipo.

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo in contenitori chiusi ermeticamente.
Periodo di conservazione: min. 24 mesi.

RÖFIX CalceClima® Finish Dekor

Rasante liscio a base calce in pasta

Certificazioni



sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I dati tecnici si riferiscono ai prodotti base. La colorazione può comportare scostamenti dei valori caratteristici. I valori indicati sono valori medi. In conseguenza dell'impiego di materie prime naturali i valori relativi a determinate forniture possono presentare leggeri scostamenti. In caso di rivestimento di supporti qui non descritti, è necessario consultarci preventivamente. In caso di forniture successive si possono verificare leggeri scostamenti di colore rispetto alla scheda di campionario, se necessario, può essere predisposta una superficie campione in cantiere. I dati relativi ai tempi di durata e di attesa sono riferiti alle condizioni di laboratorio (+20 °C/um.rel. 65 %) e possono quindi cambiare a seconda delle situazioni di cantiere. In caso di impiego e supporti non descritti in questa documentazione, è necessario consultarci preventivamente. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti