

SCHEMA TECNICA

Spatola Multiflex 588

Intonaco di rinforzo e di livellamento sintetico




Campi di applicazione

La Spatola Multiflex 588 è un intonaco organico elastico di livellamento, anche con inserimento di una rete d'armatura per il livellamento di intonaci strutturali, per il ripristino dell'isolamento termico esterno e come strato intermedio per la riparazione di fessure. Il prodotto è ideale come rivestimento su pannelli di polistirolo, OSB e cemento, sul beton e su pitture e rivestimenti sintetici, ai silicati e alle resine silconiche. La Spatola Multiflex 588 è indicato per l'esecuzione di un intonaco di fondo con inserimento di una rete su pannelli isolanti in sistemi di isolamento termica esterna (SITE), quando previsto uno strato di vernice scura ($\gamma \geq 15\%$). Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente. Per l'applicazione di diversi strati, bisogna attendere l'essiccazione dello strato portante prima di procedere con una nuova applicazione. Le fessure dinamiche (movimento) devono essere preliminarmente fresate. I giunti risultanti devono essere riempiti con appositi nastri spugnosi e sigillati con mastice acrilico a filo della superficie della facciata. In seguito procedere alla pulizia della facciata. Dopo l'indurimento del mastice, ca. 3-4 giorni dopo l'applicazione, la facciata può essere rivestita con Spatola Multiflex 588 compreso l'inserimento della rete di armatura 7x7.

Caratteristiche

- Intonaco di risanamento ad alto potere di aderenza
- Per il risanamento di fessure
- Armatura ad alta resistenza alla grandine

Lavorazione

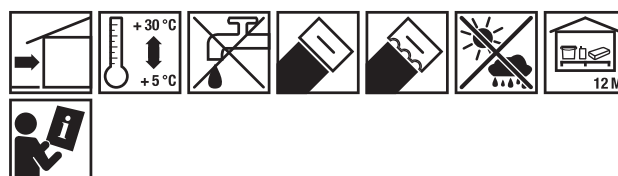

Dati tecnici

Codice articolo	18011588
EAN	7630141505619
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Spessore dello strato - Note	Livellamento: min. 2 mm Armatura a strato singolo: 3 - 4 mm Armatura a doppio strato: 5 - 6 mm

Spatola Multiflex 588

Intonaco di rinforzo e di livellamento sintetico

Materiale di base

- Fibre
- Conservanti

Lavorazione

Il supporto deve essere asciutto, pulito, privo di grassi e stabile. I vecchi strati di pittura e intonaco che non aderiscono bene o che sono troppo sfaldati devono essere rimossi o spazzolati e consolidati con un fondo adeguato. Chiedere consiglio se il supporto è critico.

Spatola Multiflex 588 è pronto all'uso e può essere applicato non diluito. Per l'utilizzo quale strato di uguagliamento, applicare e lisciare con talocchia in acciaio. Per la rasatura con rete, applicare Spatola Multiflex 588 con talocchia dentata e posare la rete d'armatura 7x7. I giunti della rete di armatura 7x7, inserita nella rasatura, devono essere sovrapposti per almeno 10 cm. Prima dell'indurimento irruvidire la superficie con una scopa.

I giunti della rete di armatura 7x7, inserita nella rasatura, devono essere sovrapposti per almeno 10 cm. Prima dell'indurimento irruvidire la superficie con una scopa. Il primo strato viene reso ruvido con una scopa e deve essere asciutto prima dell'applicazione del secondo strato (tempo di asciugatura di almeno 1 giorno per mm di spessore a +20 °C / 65% di umidità relativa). La rete d'armatura del secondo strato viene posizionata al centro o nel terzo esterno. Per uno spessore dello strato asciutto compreso tra 3 e 4 mm, lo spessore dello strato umido deve essere di circa 4 - 6 mm. Per uno spessore dello strato asciutto compreso tra 5 e 6 mm, lo spessore dello strato umido deve essere di circa 6 - 8 mm.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni meteorologiche estreme, prendere le necessarie precauzioni per proteggere lo strato fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc...)

Stoccaggio

Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.

Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Spatola Multiflex 588 non deve essere applicato su sottofondi a base calce (pitture o intonaci) Per rivestire Spatola Multiflex 588 utilizzare unicamente finiture a base di resine sintetiche o resine siliconiche.