

SCHEMA TECNICA

Fixit 343

Ponte di aderenza al quarzo universale




Campi di applicazione

Fixit 343 si applica su sottofondi in beton, lisci o con debole assorbimento, quale ponte di aderenza per intonaci, all'interno e all'esterno. Indicato quale fondo per i rivestimenti di intonaci Fixit a base gesso. Fixit 343 consente il trattamento preliminare di superfici con assorbimento irregolare. Il sottofondo deve essere pulito, secco e portante. L'umidità del supporto non deve superare il 3% della massa.

Caratteristiche

- Minerale
- Spruzzabili, pettinabili e spazzolabili
- Su quasi tutti i sottofondi
- Certificato ECO

Lavorazione

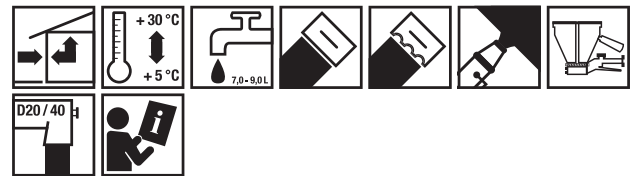

Dati tecnici

Codice articolo	181011343
EAN	7630141502625
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	40 unit/Pal.
Consumo	ca. 0,3 kg/m ²
Indicazione di consumo	Consumo spruzzato: ca. 0,3 kg/m ² Consumo applicato e pettinato: ca. 1,9 kg/m ²
Aggiunta d'acqua	7-9 L/Sack
Tempo di lavorazione	90 min

Fixit 343

Ponte di aderenza al quarzo universale

Materiale di base

- Agente adesivo
- Calce idraulica
- Cemento Portland
- Sabbie (sabbie di quarzo)
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Calce idrata bianca

Condizioni di lavorazione

Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C.

Lavorazione

Impastare Fixit 343 in acqua pulita con miscelatore fino ad ottenere una massa omogenea senza grumi. Applicare su tutta la superficie uno strato coprente e ripassare con un rullo strutturato. Su un supporto destinato ad essere rivestito con il prodotto Fixit 660 intonaco di fondo a base calce e cemento o Fixit 661 Rapid intonaco di fondo a base calce e cemento, il ponte di aderenza deve essere spatolato e quindi rigato orizzontalmente con una spatola dentata. Fixit 343 può anche essere spruzzato in caso di applicazioni senza requisiti speciali per i rivestimenti a base di calce-cemento.

Avvertenze

Vor der Weiterbeschichtung muss die Quarzhaftbrücke während mindestens 24 Stunden trocknen. Je nach Auftragsstärke verlangt die Quarzhaftbrücke universal eine Trocknungszeit von bis zu 3 Tagen vor dem nachträglichen Putzauftrag. In gewerblich genutzten Nasszonen oder Bereichen mit einer erhöhten Feuchtigkeitsbelastung wird die Verwendung von Fixit 346 Quarzbrücke spezial mit Zementzusatz empfohlen.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono

Fixit 343

Ponte di aderenza al quarzo universale

stati determinati in condizioni di laboratorio.